

CATALOGUE PROFESSIONNEL 2019







LEXIQUE NEFF


FOURS



Assistant pâtisserie et rôtisserie: propose automatiquement mode, température et durée de cuisson pour une large sélection de plats. Et ces paramètres se modifient individuellement.




CircoTherm®: mode de cuisson sain et savoureux, plus rapide et plus économique, sans préchauffage, à une température inférieure à 180°C, sur trois ou quatre sans préchauffage, à une température interieure a 100 C, 301 000 00 que sans préchauffage, à une température interieure a 100 C, 301 000 00 que niveaux simultanément, sans mélange d'odeurs ni de saveurs. Vitamines, sels





Comfort Flex : rails télescopiques sur 1 niveau, à sortie totale et avec butée anti-basculement. Leur nouvelle conception permet de saisir les grilles et lèchefrites






Full Steam: l'alliance d'un vrai four multifonction et d'un vrai four vapeur.



Hide®: la porte coulisse et disparaît sous l'enceinte du four pour en libérer l'accès.



Hydrolyse: aide au nettoyage écologique et économique basée sur la vapeur. 40 cl d'eau additionnés de quelques gouttes de liquide vaisselle déposés sur la sole du four et portés à 60°C pendant 4 minutes... 21 minutes plus tard, un coup







Pvrolvse: nettovage tout automatique qui élimine les salissures à 500°C, sans aucun dégagement d'odeurs. Après la pyrolyse, il ne reste qu'à enlever une fine cendre résiduelle. Durée et heure de départ se choisissent.



Rails téléscopiques: système de rails télescopiques sur 3 niveaux

Sabbat (fonction): une fois programmé, le four peut chauffer sans discontinuer en convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une T° réglable entre 85°C et 140°C.

Seamless Combination®: deux liserés en inox pour superposer uniformément



Slide&Hide®: la seule porte qui coulisse et disparaît sous l'enceinte pour donner un accès total et sans obstacle au four. Le système SoftHide® ouvre et ferme la porte en douceur.



Slide® : poignée ergonomique qui pivote autour de son axe pour suivre les mouvements du poignet lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte.

Soft Close (porte) : ouverture et fermeture amortie de la porte pour une



Sonde de température multipoints : pour cuire à cœur au degré et à la seconde près. Elle mesure en continue la T°, en 3 points différents, des viandes, volailles et poissons. Dès la T° sélectionnée atteinte, la cuisson s'arrête.

Sous-vide : cuisson des aliments à basse T°, dans une pochette en plastique alimentaire fermée hermétiquement. Parfait pour les viandes, poissons, fruits et légumes. Préserve le goût et la texture des aliments.

Vapeur (100%): pour cuire doucement légumes, poissons et viandes entre 00°C. Préserve les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.




Vario Steam® : fonction vapeur additionnelle à intensité réglable pour une cuisson encore meilleure dans un four multifonction. Ex. : viandes dorées et moelleuse.

EXPRESSO _



Aroma Pressure System: système perfectionné de percolation à 19 bars, pour une parfaite pression et une extraction complète de tous les arômes.



Cream Center: permet d'obtenir une mousse de lait légère et onctueuse. Facile à utiliser, il suffit d'appuyer sur une touche pour un délicieux cappuccino ou latte macchiato... Facile à nettoyer : ses différentes parties se nettoient au lave-vaisselle.



Senso Flow System : nouvelle technique de chauffe qui permet d'obtenir une première tasse en moins de 30 s' et sans gaspillage d'énergie. L'appareil en veille, l'eau ne chauffe pas. Elle ne monte en température qu'au moment de la



Silent Ceram Drive: moulin à café en céramique, très résistant et peu bruyant.



SinglePortionCleaning: les conduits sont rincés automatiquement après chaque utilisation. Hygiène parfaite, aucun mélange de goût entre 2 boissons





Commande centralisée table/hotte : l'éclairage et la puissance de la hotte se règlent à partir du bouton TwistPad® de la table de cuisson



Combi Induction : permet l'association de deux foyers pour les régler d'un seul coup quand vous utilisez de grands plats rectangulaires

Chronomètre: alors que le minuteur décompte le temps passé, le chronomètre le compte. Pratique quand il faut ajouter des ingrédients à des moments précis.

Encastrement à fleur de plan de travail (Piano a filo) : la table s'encastre dans le prolongement du plan de travail. Rien ne dépasse



FlameSelect® : contrôle précisément la puissance de la flamme. 9 positions.



Flex Induction : zone de cuisson d'env. 24 x 40 cm (selon modèle) qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence

Flex Induction XI · 2 zones centrales complètent les zones Flex Tennanyaki braisière... peuvent ainsi se placer horizontalement laissant plus d'espace aux autres cuissons.



Frying Sensor: un sensor placé dans les inducteurs mesure la T° de l'ustensile, avertit par un bip sonore lorsque la T° choisie parmi 5 est atteinte et la stabilise Economie, précision et sécurité. Information Energie : indication à la fin de chaque cuisson du nombre de

MultiPlex: ces tables se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table

conserve des performances comparables à une table de 7200 W.

Pan Boost : booster de puissance spécial pour les poêles. Après 30 secondes, la puissance revient automatiquement au niveau 9.

Power Boost: booster de puissance spécial casseroles. Ex: faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide

Power Management: permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi elle s'adapte facilement et à tout moment à toute installation électrique.



Power Move : divise la zone Combilnduction en 2 zones réglées à 2 puissances différentes : 9 à l'avant pour saisir, 1.5 à l'arrière pour mainteni Power Move + : divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois

températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et L pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent Power Transfer : nermet de déplacez librement les casseroles d'un fover à

l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante Quick Start : reconnaissance automatique de la zone de cuisson choisie. Il ne



reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe Ston&Clean: suspend pendant env. 20 s' toutes les cuissons et programmations le temps de passer un coup d'éponge.

Thermocouple: sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle

Touch Control: commandes sensitives. Permettent de contrôler la table de

cuisson sans manettes. Fonctionnent par contact. $\textbf{Twist Pad}^{\circ}: \text{bouton amovible et magnétique qui permet de sélectionner facilement}$



une zone de cuisson et de sélectionner rapidement sa puissance en le faisant tourner sur lui même



TwistPadFire®: même fonctionnement que le Twist Pad®. Mais un anneau mineux rouge s'illumine au centre du bouton dès que la table est en lumineux rouge fonctionnement.

HOTTES



Ambient light: lumière d'ambiance à choisir parmi 31 couleurs. Proiette un halo



Aspiration périmétrale : optimise la performance de la hotte en accélérant

Clean Air: filtre à charbon actif nouvelle génération: 95% d'odeurs en moins,

Éclairage LED : les LED présentent le meilleur rendement énergétique.



Efficient Silent Drive : Moteur induction 80% plus économe en électricité et moins bruyant.



Évacuation extérieure : l'air aspiré est évacué vers l'extérieur après avoir traversé le(s) filtre(s) à graisse métallique(s).



Montage facile : système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.







Table/hotte connectée : l'éclairage et la puissance de la hotte se règlent à partir du bouton TwistPad® de la table de cuisson.




Touche Silence : cette fonction permet de diminuer sur demande le niveau sonore de quasiment toutes les puissances.

FROID _

Bia Box : grand tiroir de 26 cm et 30 l. pour les grandes pièces de viandes ou

Clayette Accès facile : elle coulisse vers vous pour prendre facilement les aliments stockés à l'arrière. Avec butée et rebord anti-débordement

Clayette Vario Shelf: elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.



Filtre Air Fresh : efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise





Fresh Safe 3: temps de conservation au minimum triplé. Comprend une zone humide pour les fruits et légumes et une zone sèche pour la viande et le poisson.

Low Frost: formation de givre réduite, fréquence du dégivrage moindre



Montage facile : installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées



No Frost: technique qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il n'y a donc aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Power Ventilation : pour une T^o homogène partout. Un ventilateur de froid puissant dirige le flux d'air de façon optimale. Le retour à une T^o fraîche est plus rapide qu'avec un froid dynamique conventionnel. La formation de givre est réduite



Soft Close: fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.


Vario Zone: la clavette centrale et les deux tiroirs se retirent pour disposer d'un seul espace beaucoup plus grand.

Vita Control: 2 sondes intérieures et 1 extérieure garantissent une température


LAVE-VAISSELLE _



Aqua Sensor : ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25% d'eau.




cette sécurité pendant toute la durée de vie de l'appareil. Auto 3in1 : reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre)



Auto programme : adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du degré de salissure de la vaisselle grâce aux capteurs AquaSensors®.



Bothe Maxi Performance : assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.





Demi-charge: option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité quand vous ne lavez qu'une petite quantité de vaisselle. La vaisselle se met indifférer dans le panier supérieur et inférieur. **Duo Power**: 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier

supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large



Échangeur thermique : évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.



Emotion Light : lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle



Flex (Paniers): flexible, le panier inférieur a 2 rangées de picots rabattables.



Flex 2 (paniers): pour une grande flexibilité, le panier supérieur a 2 rangées de picots rabattables, le panier inférieur 4.



Hauteur 86,5 cm : lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail



à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal biberons, planche à découper..



SilentDrive : moteur particulièrement silencieux car fonctionne



Porte à glissières : fixation innovante qui permet une intégration sans contrainte :



Programme Chef 70°C: programme 3 en 1 pour laver et sécher impeccablement en même temps tout type de vaisselle : intensif 70°C + zone intensive + séchage



modérément sale, à 65° C. Efficace sur tous types d'usten


Programme quotidien 60° C (sur modèles zéolith) : 89 minutes à 60° C séchage compris pour une charge pleine de vaisselle normalement sale. Efficace






plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement








Séchage par Zéolith : le minéral zéolith absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, réduisant la durée du programme de 15 minutes. La zéolith est





Time Light: projette au sol le nom, la phase, le temps restant du programme en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.



disposent de manettes de réglage de la position des picots rouges. C'est encore



Home Connect: les appareils connectés via l'application Home Connect peuvent se piloter à distance via l'application éponyme























Programme 1h: idéal pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle

Programme entretien de la machine: cycle à vide de 80-90 minutes pour ner le calcaire et les résidus graisseux dans la cuve et les composants internes

sur tous types d'ustensiles. Programme rapide: lave en 29 minutes, à 45°C, une demi-charge répartie




Rack Matic : système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De












uerres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance du programme sélectionné sera augmentée de 20%.







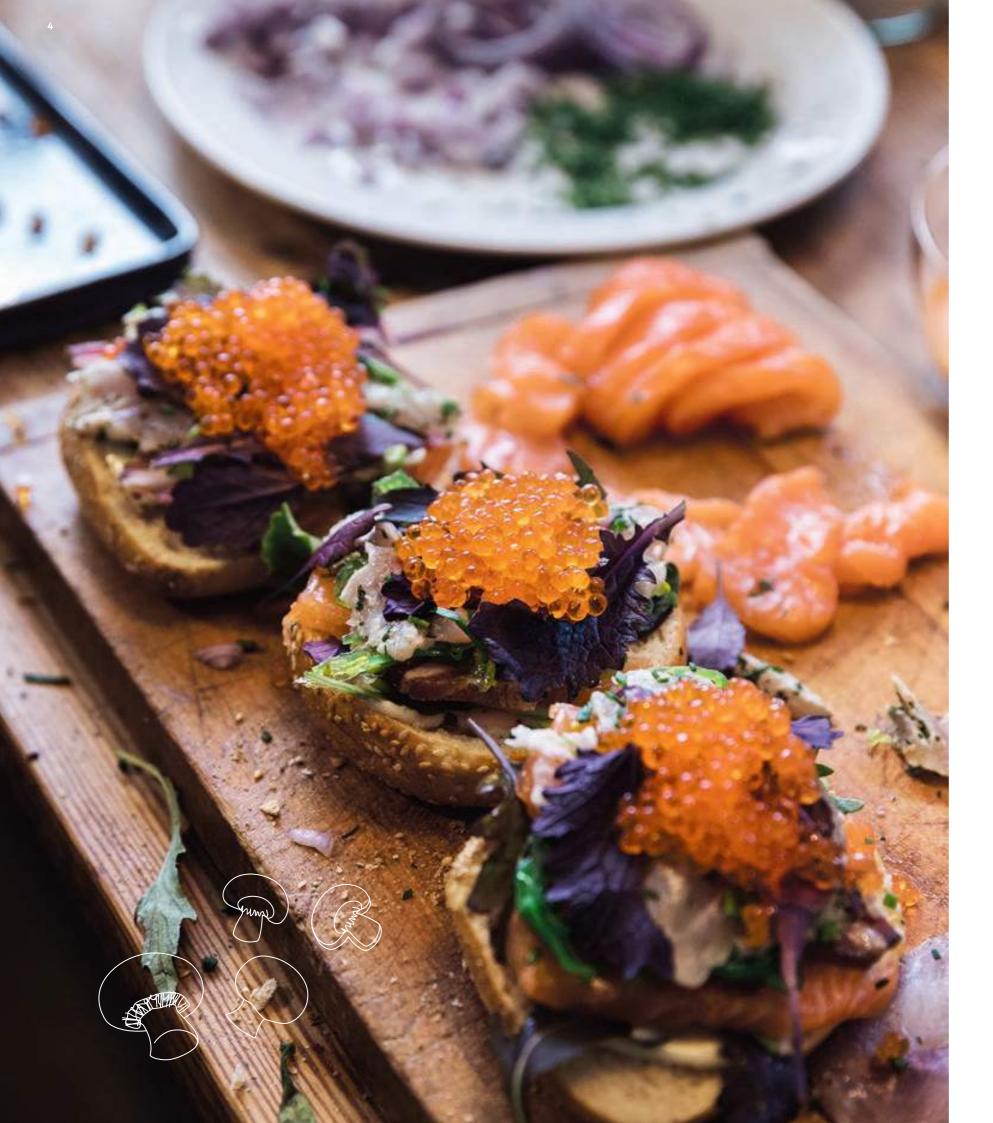

SOMMAIRE



Introduction	6
Les fours multifonctions 60 cm	
Les compacts (fours, machine à café) 45 cm	50
Les kits Seamless Combination®	64
Les compacts 38 cm	
Les tables de cuisson	74
Les dominos	112
Les hottes	122
Le froid	172
Les lave-vaisselle	204
Les lave-linge - sèche-linge	230
Les accessoires	
Les services aux professionnels	246
La gamme complète NEFF	248





10 BONNES RAISONS DE CHOISIR NEFF



10 raisons parmi tant d'autres. Ce qui est certain, c'est que si vous ne savez pas encore, aujourd'hui, pourquoi votre choix vous portera vers un appareil NEFF, vous le saurez demain.

(1) 140 ANS D'EXPÉRIENCE

NEFF est l'une des plus anciennes marques d'électroménager. En 140 ans, elle est devenue une marque incontournable en Europe qui a la réputation de proposer des appareils aux performances, notamment culinaires, excellentes.

2. LE SPÉCIALISTE DES APPAREILS ENCASTRABLES

NEFF est depuis 1961 le spécialiste des appareils encastrables. Un grand choix de produits de tailles et d'utilisations variées pour répondre aux besoins de chacun.

3 DES MATIÈRES PREMIÈRES DE GRANDE QUALITÉ

Nous employons les meilleurs matériaux disponibles et nous choisissons avec soin nos fournisseurs pour être certains que nos appareils répondent aux critères de qualité les plus exigeants. Chez NEFF, la qualité n'accepte aucun compromis.

4. DES APPAREILS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Nos appareils sont parmi les plus éco-performants du marché.
- Tous nos sites de production sont certifiés ISO 14001.
 Le transport par rail ou par voie maritime est systématiquement préféré à la route.
- Bretten, le principal site de production de NEFF situé en Allemagne, a reçu le "Prix de l'environnement pour les entreprises 2008", décerné par le Land du Bade-Wurtemberg, à Stuttgart en décembre 2008.

5.) DES APPAREILS INTUITIFS FACILES D'EMPLOI

Les bandeaux de commandes sont clairs, intuitifs, ergonomiques et tous conçus selon la même logique. Sur les fours ils fonctionnent comme un smartphone.

6. UN DESIGN RÉCOMPENSÉ PAR DE NOMBREUX PRIX

Nos appareils sont régulièrement distingués par de prestigieux prix de design pour leur fonctionnalité, leur technicité et leur esthétique coordonnées. Une infinité de combinaisons s'offre à vous.

7.) LA QUALITÉ ALLEMANDE



La grande majorité des appareils NEFF sont produits en Allemagne, une usine par centre de compétence et en France, près de Strasbourg.

8. NEFF PARTENAIRE DES CHEFS

Laurence Salomon, Chef du restaurant "Nature et Saveur" et de l'école de cuisine "Cuisine originelle" à Annecy, Alain Cirelli, Chef des écoles de cuisine "Atelier Condorcet" et "le Purgatoire 54 Paradis" à Paris, l'interprofession des fruits et des légumes, tous ont choisi NEFF pour équiper leur école de cuisine.

9. VENDUE PAR LES PROFESSIONNELS DE L'ÉLECTROMÉNAGER ET DE LA CUISINE

Marque spécialiste, NEFF est vendu par les spécialistes de l'électroménager et de la cuisine. Tous nos revendeurs sur www.neff-home.com/fr/trouver-un-revendeur.html

(1) UN SAV PERFORMANT

59 techniciens propres à la marque et 123 centres techniques agréés. 90 % des réparations effectuées dès la 1ère visite.





Au service du goût et de la réussite culinaire

De la modeste fabrique de fours en Forêt Noire à la conquête de l'Europe et au-delà encore, l'Histoire de NEFF est jalonnée d'idées visionnaires et d'innovations tournées vers l'utilisateur. Au fil des ans, NEFF s'est imposé comme la marque de référence pour tous les amoureux de la cuisine, amateurs ou cordons-bleus confirmés. Retour sur l'Histoire de la marque, l'une des plus longues histoires du secteur de l'électroménager.

MICRO-ONDES

d'Europe

ENCASTRABLE

Four à pâtisserie avec **BRULEURS**

À GAZ brevetés



Tables de cuisson

FLASHEZ

LE CODE ET DÉCOUVREZ

LA COMMANDE

avec commande

amovible

TWIST PAD®

Un savoureux

espresso en

moins de 30 s'

avec la machine

à café encastrable

COMPACT CAFÉ®

Les premiers

FULL STEAM, fours

MULTIFONCTIONS

LE CODE ET

DÉCOUVREZ

LE FULL STEAM

et fours VAPEUR

fours 2 en 1

Les premiers rails

TÉLESCOPIQUES

c

1^{ers} appareils

Pilotez tous

à la voix.

vos appareils

HOME CONNECT.

via votre tablette,

FLASHEZ

LE CODE ET DÉCOUVREZ HOME CONNECT

smartphone ou

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Tout ce qui vient de la nature est précieux

Les appareils électroménagers représentent environ la moitié des consommations énergétiques d'un foyer. Les appareils électroménagers NEFF les plus efficients sont un moyen de réduire la facture énergétique et préserver les ressources naturelles.

Pour NEFF, le développement durable compte plus que l'efficience des technologies dont la plupart de nos appareils est déjà dotée. Le développement durable est une vision d'entreprise qui s'étend au-delà des frontières de notre propre entreprise.

En tant que société aux racines germaniques qui remontent à plus de 140 ans, nous ne nous sentons pas seulement responsables de la production de produits de très haute qualité, mais aussi de notre environnement et des personnes qui travaillent avec nous. Cet engagement a d'ailleurs été récompensé en 2008 par le "Prix de l'environnement pour les entreprises" décerné par le Land du Bade-Wurtenberg à Stuttgart pour notre "complète intégration des questions environnementales à tous les niveaux de la société".

COLLECTER ET RECYCLER

NEFF participe très activement à Eco-Systèmes, société privée d'intérêt général, dont les missions sont :

- Organiser la collecte et le traitement des anciens appareils.
- Favoriser l'évolution des comportements des consommateurs en matière de consommation d'énergie, d'eau et de tri.
- Jouer un rôle moteur dans le développement de l'économie sociale (EMMAÜS, ENVIE).

La contribution environnementale appelée "Eco-participation", et payée par le consommateur, est reversée intégralement à Eco-Systèmes pour financer la filière de recyclage.

BARÈME DES ÉCO-PARTICIPATIONS

- Congélateur, réfrigérateur < 40 kg : 10 € TTC
- Congélateur, réfrigérateur > 40 kg ≤ 80 kg : 18 € TTC
- Congélateur, réfrigérateur > 80 kg : 23 € TTC
- Hotte, table de cuisson, tiroir chauffe-plat, tiroir de mise sous-vide : 5 € TTC
- Four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 10 € TTC
- Machine à café encastrable : 0,30 € TTC
- Micro-ondes : 3 € TTC

NEFF SÉLECTIONNÉ PAR TOP CHEF



Avec quels appareils cuisinent les talentueux Chefs de Top Chef? Avec des appareils électroménagers NEFF. Après plusieurs tests, ce sont les appareils NEFF que Top Chef a choisi. Tables gaz FlameSelect® et fours à porte escamotable Hide® et Slide&Hide® ont rejoint le plateau de tournage de l'émission culinaire la plus célèbre de France. Précision de la cuisson, confort et facilité d'utilisation, résistance à un usage intensif, les fours et les tables NEFF ont passé haut la main les épreuves. Vous connaissez maintenant un des Secrets de cuisson des Chefs. Les bons produits dans le garde-manger et les bons appareils dans la cuisine!

LA SEULE PORTE QUI DISPARAÎT QUAND ON L'OUVRE



Une porte qui coulisse et disparaît entièrement sous l'enceinte du four, les candidats de Top Chef n'en avaient jamais vue. Plus aucun obstacle entre le plat et le chef. Dans les petits comme les grands espaces, cette solution est parfaite. Le volume de l'enceinte de cuisson est aussi grand que celui d'un four avec ouverture traditionnelle. Et c'est chez NEFF en exclusivité. A noter, une partie des fours sélectionnés dispose de la fonction ajout de vapeur Vario Steam.

TABLE FLAMESELECT®, LA CUISSON HAUTE PRÉCISION




FlameSelect® apporte au gaz la précision de l'électronique. La flamme se règle graduellement selon 9 positions. Saisir un steak, mijoter un bœuf bourguignon, réduire une sauce, porter à ébullition l'eau de cuisson des pâtes, toutes les cuissons sont sous contrôle. Et pour couronner le tout, les foyers sont dotés de témoins de chaleur résiduelle qui alertent des risques de brûlure.

ÉLECTROMENAGER NEFF : ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE


- Renouveler ses anciens appareils électroménager réduit immédiatement ses dépenses énergétiques.
- Les lave-vaisselle NEFF obtiennent la meilleure classe énergétique A+++.
- Seulement 6,5 litres d'eau pour une vaisselle complète de 14 couverts, c'est bien plus écologique qu'à la main (50 l. env.).
- Cuisiner avec l'induction : c'est env. 35% plus économique qu'au gaz.
- Une hotte avec moteur EfficientSilentDrive et éclairage LED : c'est une consommation électrique réduite d'env. 80%.

NOUVELLE CLASSIFICATION DES PRODUITS NEFF



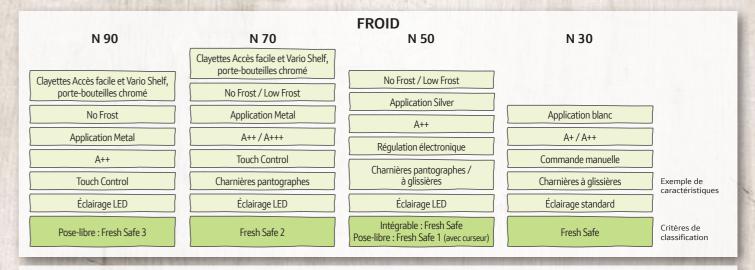

LAVE-VAISSELLE 60 cm								
N 90	N 70	N 50	N 30					
Zeolith	Zeolith (selon modèle)							
Cuve inox	Cuve inox	Cuve Polinox / inox						
A+++	A++ / A+++	A++/A+						
Niveau sonore 41 db	Niveau sonore (41-44db)	Niveau sonore (44-48db)						
8 programmes / 6 options	8 programmes / 5 options	6 programmes / 1 à 4 options						
Tiroir Flex 3 (en option)	Tiroir Flex 2/Flex 3 (si équipé de tiroir)	Tiroir Flex 2 (si équipé de tiroir)	Exemple de caractéristiques					
Paniers Flex 3 avec Touchpoints	Paniers Flex 1 / Flex 2 / Flex 3	Paniers Flex 1 / Flex 2						
Écran TFT couleurs	Écran TFT / affichage digital	Écran affichage digital	Critères de					
Touches sensitives	Touches sensitives / Boutons	Boutons	classification					

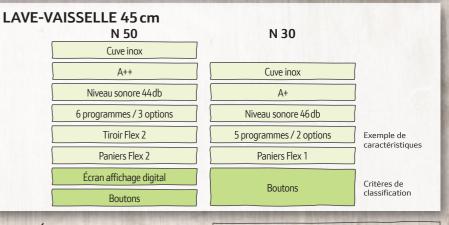

4 CATÉGORIES POUR 4 BESOINS CONSOMMATEURS DIFFÉRENTS

Afin de mieux adapter notre offre aux aspirations des consommateurs, nous avons structuré nos gammes selon les bénéfices apportés aux utilisateurs : de N 30, regroupant les produits fonctionnels et sûrs à N 90, des appareils premium emblématiques du savoir-faire et le meilleur de la technologie NEFF. Ces catégories segmentent la gamme afin que chacun trouve le produit dont il a besoin ou dont il rêve.

130

Des appareils qui combinent tous les avantages d'une marque premium fiable en mettant l'accent sur le prix. Les appareils de cette série se caractérisent par leur facilité d'utilisation, leur performance et leur durabilité.

N 50

Vous aimez cuisiner et utiliser vos appareils de cuisine relativement souvent. En plus de la fonctionnalité, la conception joue un rôle important pour vous. Les appareils de cette série offrent en plus de la technologie, des fonctionnalités originales et mettent l'accent sur le design.

N 70

Fonctionnement pratique, fonctionnalités modernes et caractéristiques sophistiquées pour une expérience culinaire inoubliable. Design élégant et intemporel.

N QO

Des fonctionnalités hautement innovantes associées à une technologie de pointe garantissent des performances exceptionnelles. Une attention particulière a été apportée aux moindres détails pour que cette série sublime la cuisine et révèle le talent des passionnés.


NEFF COLLECTION



Les appareils labélisés NEFF Collection sont la quintessence de la technologie NEFF. Ces produits bénéficient des 140 ans d'expérience et d'innovation de la marque. Cette gamme Premium est clairement dédiée aux passionnés de cuisine. Parfaitement adapté aux experts les plus exigeants en matière de fonctionnalités ou d'encastrement.

"LA SIMPLICITÉ DU FONÇTIONNEMENT, C'EST RÉELLEMENT IMPORTANT".

George aime aller droit au but. Les longs et inutiles tâtonnements, ce n'est pas pour lui. Il choisit le bon mode de cuisson du premier coup. C'est simple mais important. Cela lui laisse plus de temps pour se consacrer à l'essentiel, la réalisation de son plat.







LES FOURS



ntroduction	16
es fours Slide & Hide® pyrolyse	30
es fours Slide & Hide® écolyse	34
es fours Hide®écolyse	40
es fours porte abattante pyrolyse	42
es fours porte abattante écolyse	44
e four 90 cm catalyse	45
L'accessoire vapeur	46
Le tableau technique	48

LAISSEZ VOTRE FOUR **INVITER VOS AMIS**



Commencez la cuisine avec l'application, soyez prévenu quand le dîner est prêt

De vos mains pétrissez la pâte, de votre voix allumez le four et indiquez la température. Parler à son four est vite naturel quand on en saisit tous les avantages. Notre four peut aussi répondre : il envoie une notification sur votre smartphone quand le dîner est prêt. Il peut même envoyer des e-mails à vos invités *. Et de toutes les notifications reçues quotidiennement, la plus agréable n'est-elle pas : « Le dîner est prêt » ?



UN MONDE D'INSPIRATION

Avec l'application Home Connect, vous avez plus d'options pour gérer vos appareils et mettre en place de petits rituels qui facilitent le quotidien et accompagnent votre créativité en cuisine.* Elle contient également un grand nombre d'idées et de recettes inspirantes pour une cuisine originale et rafraichissante. Les manuels d'utilisation et d'entretien sont aussi disponibles dans l'application.



* Il peut être nécessaire d'installer des applications partenaires de Home Connect pour profiter de toutes les fonctionnalités décrites ici.

SLIDE & HIDE®

La seule porte entièrement escamotable

La porte Slide&Hide® coulisse sous le four et disparaît complètement, de manière fluide et silencieuse. Vous accédez directement à l'enceinte du four sans être gêné. Vous prenez les plats avec plus de force et de sûreté. Vous ne vous brûlez pas contre la vitre chaude de la porte. Dans les petits comme les grands espaces, cette solution est parfaite.



PLUS AUCUN OBSTACLE À VOS RÉALISATIONS PAS MÊME LA PORTE DU FOUR



Quand vous ouvrez et fermez la porte du four, la poignée pivote sur son axe et suit naturellement le mouvement de votre main. Vous l'avez toujours bien en main



Quand vous ouvrez la porte, elle s'escamote et disparaît complètement sous l'enceinte du four, libérant de la place dans la cuisine.

71 LITRES DE GOURMANDISE

Grâce à une formidable prouesse technique, l'enceinte du four est aussi grande que celle d'un four traditionnel : 71 litres. Vous pouvez cuisiner sur 4 niveaux simultanément ou de grosses pièces de viande.


Disponible aussi avec les fours pyrolyse.














SON PRINCIPE



Une puissante turbine entraîne l'air chauffé par une résistance annulaire (2,3 kW) dans un rapide mouvement circulaire. La chaleur se diffuse de façon contrôlée, elle ne s'échappe pas quand on ouvre la porte et se répartit uniformément autour des aliments.



CIRCO THERM®





Un menu complet en une seule cuisson? Avec le CircoTherm®, c'est possible. Vous pouvez cuisiner des plats complètement différents sur 3 ou même 4 niveaux sans aucun transfert d'odeurs ou de saveurs.

Le poisson conserve son goût et son odeur de poisson, les muffins ceux des muffins. Et quand vous n'avez qu'un plat à préparer, pas besoin de réfléchir, vous le mettez au niveau que vous voulez. Le CircoTherm® c'est une résistance de 2300W et une turbine en rotation à 2500 tours/minute.

SES MULTIPLES AVANTAGES


- Possibilité de cuire jusqu'à 4 plats en même temps sans mélange de goût ni d'odeurs.
- La cuisson est plus saine : grâce à une température idéale de cuisson plus basse entre 160° C et 190° C, vitamines et sels minéraux se conservent mieux.
- La cuisson est plus savoureuse : grâce à la chaleur propulsée rapidement et avec force autour des pièces de viande, les pores se ferment plus rapidement, retenant le jus au cœur de la viande. Elle est plus mœlleuse.
- Le four s'entretient plus facilement.
 La cuisson se déroulant à une température réduite, les projections de graisse sur les parois de l'enceinte sont moins nombreuses.
- Facilité d'utilisation : inutile de retourner le poisson ou la viande.

DÉSIGNÉ MEILLEUR MODE DE CUISSON PAR LE "STIFTUNG WARENTEST" (Organisation de consommateurs allemands)

MOTEUR EFFICIENT DRIVE

Le moteur à technologie EfficientDrive alterne le sens de rotation de la turbine pour une répartition absolument homogène de la chaleur.





POWER BOOST

Plus besoin de préchauffer le four. Vous enfournez les plats dans le four encore froid. Au démarrage, la turbine tourne à 2000 tours/minute! La résistance annulaire et la sole chauffent la cavité. Le temps de chauffe est réduit d'environ 20%.



LA CUISSON SOUS-VIDE



Révélateur de saveurs intenses

Poisson mariné, légumes tendres, fruits délicieusement sucrés, viande savoureuse... La cuisson sous-vide en prend le plus grand soin. Elle préserve le goût et la texture des aliments.

Passionné de cuisine ? Associez un four FullSteam avec mode cuisson sous-vide au tiroir de mise sous vide.

IDÉAL POUR LES MARINADES!

Dans la pochette alimentaire hermétique, viandes et poissons sont en contact rapproché avec la marinade, ils s'imprègnent de tous les arômes.

EXPLOREZ UN NOUVEAU MONDE DE SAVEURS

INTENSITÉ DES GOÛTS

Tant d'un point de vue nutritionnel que gustatif, la cuisson sous-vide est recommandée.

C'est une cuisson douce, à température constante, entre 50 et 95°C.

PROLONGER LE TEMPS DE CONSERVATIO

Sous-vide, les aliments se conservent plus longtemps. Et vous pouvez les portionner.



Mettez vos aliments et assaisonnements dans une pochette en plastique alimentaire.




2. Déposez-la dans le tiroir de mise sous vide.



Placez la pochette dans le four, sélectionnez le mode cuisson sous-vide et... détendez-vous : aucune surcuisson possible! Ouvrez la pochette et dégustez. Chaque arôme se révèle dans toute son intensité, les textures sont préservées.

Magnifiez plus encore le résultat : faites revenir la viande dans la poêle.







* Ces arguments sont valables pour le Vario Steam comme pour le Full Steam.




VARIO STEAM



Cuire, rôtir, réchauffer... Tout est plus savoureux avec le Vario Steam. Même les meilleures recettes sont optimisées par l'injection de vapeur au cours de la cuisson selon trois intensités au choix ou avec l'aide d'un des 18 programmes automatiques. Les viandes ne perdent pas de poids, elles sont moelleuses, tendres et juteuses, les gratins dorent, la peau des volailles croustille et celle des poissons ne dessèche pas. Pour une expérience gustative intense.



Disponible aussi avec les fours pyrolyse.



INJECTION DE VAPEUR* RÉCHAUFFER*

La vapeur est injectée juste à côté de la turbine pour se répartir uniformément.



On a pensé à tout, même au réchauffage. Avec le mode de cuisson « Réchauffer », les pains et viennoiseries de la veille sembleront tout droit sortis du four du boulanger.

DOUBLE POMPE*

Une pompe amène l'eau vers l'évaporateur. Une seconde l'aspire vers le réservoir après chaque utilisation. Elle ne stagne pas dans les tuyaux, l'entartrage est limité.

À TOUTE VAPEUR SUR LA ROUTE DU SUCCES





LA CUISSON VAPEUR

C'est une cuisson saine et savoureuse. Le goût des aliments est plus intense, on ajoute moins de sel et moins de graisse. C'est un mode de cuisson doux, sans pression, qui préserve vitamines et sels

FULL STEAM





L'expert en tout, le tout en un

Four multifonction ou four vapeur? Pourquoi choisir guand on peut avoir les deux? Les nouveaux fours Full Steam réunissent, en un seul appareil, tous les modes de cuisson d'un four multifonction de grande qualité, y compris la fonction Vario Steam et toutes les possibilités d'un four vapeur. Vous pouvez même associer tous ces modes. En décidant seul ou en choisissant l'un des 38 programmes automatiques. Full Steam, des fours qui ne laissent aucun désir inassouvi.



Four disponible en 60 ou 45 cm de hauteur







SEAMLESS **COMBINATION®**


Intégration totale

Il permet de superposer deux appareils et de les réunir par deux lisérés de finition en inox placés latéralement de telle sorte que les appareils ne semblent plus faire qu'un. Pour tous ceux à la recherche de la perfection absolue.



Existent en hauteur (45 + 14 cm / 60 + 45 cm)

LES RECETTES PARFAITES MÉRITENT UNE INSTALLATION PARFAITE





DESIGN

Une conception parfaite

Avec ou sans poignée, un langage esthétique clair et pur. Une attention toute particulière aux matériaux de grande qualité. Un habile mélange de verre sombre et d'inox. Une union harmonieuse qui décuple le plaisir de cuisiner.



TACTILE TFT



FLASHEZ LE CODE ET **DÉCOUVREZ** L'ÉCRAN

Navigation intuitive – Affichage digital



C'est une révolution. Les fours dotés d'un grand écran de 5,7" se pilotent comme un Smartphone. D'un simple effleurement du doigt, on sélectionne le mode et le temps de cuisson, la température... La navigation est intuitive et l'orientation dans les menus rapide et précise.





En complément des écrans digitaux couleurs de taille medium et standard, la commande NeffNavigator. Cette élégante et fine commande rectangulaire au délicat cadre chromé permet la navigation dans le menu via quatre flèches directionnelles rétro-éclairées blanc (LED). L'affichage sur l'écran est en toutes lettres.





NEFF LIGHT®

— **—** ·

Une lumière vive dans tout le four



Ingénieux, l'éclairage LED est intégré dans la porte du four. Brillante sans être aveuglante, la lumière est dirigée vers le fond du four. Tous les plats, tous les niveaux, jusque dans les angles, sont

impeccablement baignés de lumière. La surveillance des cuissons est facilitée, sans ouvrir la porte et sans perdre de chaleur.

Disponible avec les fours pyrolyse et écolyse.




FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE NEFF LIGHT®



COMFORT FLEX



Des rails télescopiques innovants pour un confort plus grand





Ces rails coulissent complètement hors du four mais sans jamais basculer. Ils disposent de butées à l'arrière qui les bloquent Pratiques, ils se

clipsent et se déclipsent aisément pour se positionner au niveau de votre choix.

Nouveau! Ils permettent maintenant de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie toutes chaudes par les côtés, comme un plateau. Cela signifie un maniement plus sûr, même quand les plaques sont lourdes. Comme leur nom l'indique, des rails confortables et flexibles.

Livré de série ou en option. Se reporter aux pages accessoires pour s'assurer de la compatibilité avec les fours.





PYROLYSE

Le plus puissant des nettoyages

Les 500°C atteints pendant le nettoyage transforment toutes les salissures en cendres. Une fois le four refroidi, il suffit de les ôter avec un chiffon humide. Selon le degré de salissure de votre four, vous choisirez le programme de 75, 90 ou 120 minutes. Tout au long de son déroulement, la porte reste verrouillée jusqu'à ce que l'enceinte ait suffisamment refroidie. En complément, tous les fours à pyrolyse disposent de l'aide au nettoyage hydrolyse pour de petits nettoyages intermédiaires, rapides et non énergivores.



HYDROLYSE

L'aide au nettoyage économe en énergie

Il suffit de verser sur la sole du four 40 cl d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et ramollit graisses et sucs. 21 minutes plus tard (dont 4 seulement de chauffe), un coup d'éponge et c'est fini. C'est simple, rapide, économique et écologique.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ L'HYDROLYSE



ECOLYSE

Un revêtement absorbant, l'Eco Clean, associé à l'hydrolyse





L'Eco Clean, Ce revêtement en céramique micro-poreuse, présent sur les côtés, le fond et la voûte du four, absorbe toutes les salissures. Le four reste propre, aucun nettoyage n'est nécessaire. Selon la fréquence d'utilisation de votre four, il vous suffira de lancer 2-3 fois par an le programme

Eco Clean. Sa montée en température à 275°C suffit à régénérer les parois sans utilisation de produit chimique. L'Eco Clean est efficace toute la vie de l'appareil. L'hydrolyse complète le dispositif pour l'entretien de la sole.

Simples ou experts, toujours précis

Pour réaliser à la perfection des recettes de toutes sortes, de toutes provenances, pour tous les goûts et avec toutes sortes d'ingrédients, vous pouvez compter sur Neff. Des modes de cuisson classiques aux plus experts, ils sont tous faciles à utiliser. Pour chacun d'entre eux, le four préconise une température, que vous pouvez bien entendu modifier.

Pour les cuissons CircoTherm®, Vario Steam, Full Steam et sous-vide, se reporter aux pages 20 à 23

CONVECTION NATURELLE

La convection naturelle est remarquable pour les recettes de nos grands-mères. La résistance de voûte est combinée à celle de sole pour une cuisson traditionnelle réglable de 50 à 275°C.

CUISSON BASSE TEMPÉRATURE

Chaleur de voûte et de sole se combinent à 80°C pour de longues et savoureuses préparations, comme le gigot de 7 heures. Idéal pour conserver tout le fondant d'une viande après l'avoir dorée à la poêle.



GRIL GRANDE SURFACE

Le gril grande surface dore rapidement et uniformément tous vos soufflés, gratins et grillades. La porte fermée supprime les odeurs et les fumées incommodantes.

GRIL ÉCONOMIQUE

En position économique, le gril petite surface est idéal pour les petites pièces à griller et permet d'économiser l'énergie.

PIZZA

La combinaison de la turbine et de la résistance de sole est un mode de cuisson idéal pour réussir en un tour de main vos propres pizzas, mais également les produits surgelés nécessitant un résultat croustillant.

GRIL VENTILÉ

La combinaison du gril et de la turbine permet d'obtenir des viandes et des volailles parfaitement dorées sans tournebroche. C'est la chaleur qui tourne autour du mets. La porte du four restant toujours fermée, la viande ne se dessèche pas, elle est juteuse au coeur et croustillante à l'extérieur.

PÂTISSERIE

La fonction chaleur de sole à 225°C est idéale pour les tartes aux fruits très juteux et toutes les pâtisseries en général.

FOURNIL

Avec la position fournil entre 180 et 220°C, vous réaliserez à la perfection votre propre pain. La mie est aérée, cuit uniformément, ne se dessèche pas et croustille. Notre astuce : pour un résultat encore meilleur, utilisez notre pierre à pain.

ASSISTANT PÂTISSERIE ET RÔTISSERIE



Cuire, rôtir et griller n'ont jamais été si faciles. Choix du mode de cuisson, de la température et de la

durée, l'assistant vous aide à obtenir un résultat parfait. D'une simple pression sur une touche, l'assistant suggère mais c'est vous qui disposez. Vous confirmez ou vous modifiez, selon vos préférences et expériences.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ L'ASSISTANT PÂTISSERIE ET RÔTISSERIE

SONDE DE TEMPÉRATURE MULTIPOINTS

Pour garantir une mesure fiable et précise de la température, elle la mesure en 3 points différents. Parfaite pour la viande (rôti, volaille...) et le poisson, elle assure des résultats de cuisson parfaits, comme vous les aimez, en toutes circonstances. Dès la température de votre choix atteinte, la cuisson s'arrête.



DÉCONGÉLATION

L'air ambiant, brassé par la turbine, assure une décongélation tout à fait homogène et accélérée de tous vos aliments. Idéal pour aliments délicats, poissons et volailles.

ÉTUVE

La position étuve permet, avec un peu d'eau (pour l'humidité et de chaleur (35°C), de créer le climat idéal pour faire lever les pâtes sans courant d'air. La pâte reste souple, ne dessèche pas et ne forme pas de croûte.

ACCESSOIRE VAPEUR

La fonction vapeur facilite l'utilisation de l'accessoire cuiseur vapeur. Vous positionnez l'accessoire dans le four et choisissez le programme chaleur de sole à une température idéale de 150°C.

MAINTIEN AU CHAUD

Pour maintenir les plats au chaud sans poursuivre leur cuisson,NEFF recommande l'emploi de cette fonction qui s'appuie sur la convection naturelle à 80°C (température réglable entre 60 et 120°C).

RÉCHAUFFAGE AVEC VAPEUR

Pour réchauffer sans dessécher. Idéal pour régénérer les plats et même le pain ou les viennoiseries de la veille.







UNE TOUCHE DE VAPEUR

Un peu d'eau dans le réservoir, plus ou moins de vapeur dans le four et hop l'ajout de vapeur Vario Steam au mode de cuisson traditionnel sublime vos cuissons. Vos viandes sont dorées et croustillantes à l'extérieur et moelleuses à cœur. Nos fours Vario Steam vous aident à atteindre la perfection. Ils délivrent à vos plats la quantité d'humidité souhaitée à différentes intensités pour cuire, rôtir ou simplement réchauffer les restes de la veille.



FLEXIBLE ET CONFORTABLE

Parfaitement stable le rail Comfort Flex facilite l'extraction des plats du four sans se brûler et l'arrosage de la viande. Il coulisse totalement hors du four et, unique, il vous laisse saisir la lèchefrite ou la grille par les côtés pour une meilleure prise en main. Vous déplacez le rail Comfort Flex au niveau souhaité. Vous pouvez aussi en commander d'autres pour équiper tous les niveaux de l'enceinte.



PRENEZ LA TEMPÉRATURE

Une cuisson quelques minutes trop longue et ce rôti qui nous promettait tant de plaisir n'éveille plus en nous qu'un immense regret. La sonde de température multi-points se plante au cœur de la viande, ses points de contrôle multiples assurent une précision unique. Programmez la température idéale et le four vous avertira quand cette température sera atteinte. Bleu, saignant, ou à point, votre viande est cuite exactement comme vous l'aimez.

N90



FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B58VT68H0

1929,99 €*













- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse: pour un four toujours propre

- Grand écran tactile TFT 5.7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide[®], la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant • Intérieur de porte plein verre
- Type de four/Modes de cuisson

• Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson

- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités
- 14 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud, préchauffage, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température : 40 °C 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Sonde de température multipoints • ConfortFlex®: rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
 Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse



FOUR SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B56VT62N0

1789,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant Intérieur de porte plein verre
- Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- 14 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l

Confort/Sécurité


- Réglage de la température : 40 °C 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED • Fonctions supplémentaires : Programme de
- détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage • Préconisation de température, Affichage de la
- température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte


Données techniques


- Câble de raccordement : 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**


Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x arille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse









Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant v compris la sous-structure) doivent être respectées

table de cuisson électrique

table de cuisson à induction table de cuisson à gaz

38 mm 27 mm

épaisseur de

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination[®]

- Rails télescopiques
- Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

B58CT62H0 / B57CS24H0 B57CR22N0 / B55CR22N0

FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®

B58CT62H0

VFRRF

1609,99 €*







- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie • Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- 15 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de température : 40 °C 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbat
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse



FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®

B57CS24H0

Nettovage

Design

Nettoyage Pyrolyse

VFRRF

• Hydrolyse : pour un four toujours propre

et commande NeffNavigator

Bandeau de commande rétro-éclairé

• Porte escamotable Hide®, amortie

• Cavité intérieure en noir diamant

• Intérieur de porte plein verre

• Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair

1439,99 €*

B57CR22N0

VERRE

FOUR SLIDE & HIDE®







1219,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse Aide au nettoyage Hydrolyse
- Design • Ecran tactile TFT standard 2,5" en couleur avec texte
- clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Slide & Hide®, amortie • Cavité intérieure en noir diamant

• 12 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal

pour cuire le pain, gril ventilé, chaleur de sole, gril

grande surface, position étuve pour faire lever les

pâtes, Circotherm® doux, Circotherm®, gril petite

surface, convection naturelle, convection naturelle

douce, position pizza, cuisson basse température

• Préconisation de température, Affichage de la

température, Contrôle optique de la montée en

• Sécurité enfants, Coupure automatique du four,

Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche,

• Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur

• Intérieur de porte plein verre

• 71 l et 4 niveaux de cuisson

avec accessoire

Confort/Sécurité

• Eclairage halogène

• Préchauffage rapide

Données techniques

Porte 4 vitres

• 1 × lèchefrite

• 1 × grille

température, Fonction Sabbat

Interrupteur au contact de la porte

Classe d'efficacité énergétique A^{+**}

Liste des accessoires inclus

• 1 × tôle à pâtisserie émaillée

• Câble de raccordement avec fiche 1,20 m

• Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

Type de four/Modes de cuisson

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- 13 modes de cuisson : décongélation, Circotherm®, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, fournil : idéal pour cuire le pain
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de température : 40 °C 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie Préchauffage rapide
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbat
- ConfortFlex®: rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x arille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

N70



FOUR SLIDE & HIDE®

B55CR22N0

INOX ET VERRE

1219,99 €*





N50



- Nettoyage Pyrolyse
- Aide au nettoyage Hydrolyse

Design

Nettoyage

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Slide & Hide®, amortie • Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de sole, fournil: idéal pour cuire le pain, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, cuisson basse température, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce, position pizza, Circotherm® doux
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Porte 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1.20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+*

Liste des accessoires inclus

- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille
- 1 × lèchefrite

FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

B6ACH7AN0 VERRE

1039,99 €*



Nettoyage Nettoyage Pyrolyse

- Design Porte escamotable Hide[®]
- Boutons escamotables • Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

• Hydrolyse : pour un four toujours propre

- Volume 71 I
- Four avec 8 modes de cuisson : Circotherm[®] convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, Air pulsé doux

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- Réglage de température : 30 °C 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Réglage par écran LCD
- Préchauffage rapide

chaleur résiduelle

- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement • Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1 20 m.
- Tension nominale: 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW • Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

B6ACH7AN0 Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées épaisseur de Type de table de cuisson plaque de travail min affleurant appliqué table de cuisson à induction 37 mm 38 mm table de cuisson à gaz table de cuisson électrique 27 mm

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination[®]

- Rails télescopiques
- Se référer au tableau des accessoires pages 236-237



LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE FULL STEAM AVEC CUISSON SOUS-VIDE




FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR SLIDE & HIDE® CUISSON SOUS-VIDE

B48FT78H0

VERRE

2229,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
 Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide[®], amortie
 Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

Volume 71 I

- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
 Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four
- Réglage de la température : 40 °C 250 °C
- Sonde de température multipoints
 Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt
- automatique
 Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
 Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage,
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction
- Préchauffage rapide
 Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au
- contact de la porte
 Générateur de vapeur hors de la cavité
 Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
 Classe d'efficacité énergétique : A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x éponge1 x lèchefrite



FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR SLIDE & HIDE® CUISSON SOUS-VIDE

B47FS32H0

VERRE

1719,99 €*



- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair
- et commande NeffNavigator

 Bandeau de commande rétro-éclairé
- Slide[®], la poignée pivotante
 Porte escamotable Hide[®], amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
 Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire le pain, Circotherm®, Circotherm® Eco, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, fonction maintien chaud, gril grande surface

 • Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
- Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- 38 programmes automatiques
 Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités
- différentes Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température : 40 °C 250 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage LED
 Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction
- Sabbat

 Préchauffage rapide

 Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1.20 m.
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
 Classe d'efficacité énergétique : A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
 1 x grille
- 1 x éponge1 x lèchefrite

B48FT78H0 / B47FS32H0 Montage avec une table de cuisson. Profondeur d'encastrer Distance min. : table de cuisson à induction Mesures en mm Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant

appliqué

37 mm

27 mm

38 mm

34 mm

30 mm

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®

- Rails télescopiques

table de cuisson à induction

table de cuisson électrique

table de cuisson à gaz

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237



FULL STEAM



Pour un plaisir de cuisiner illimité

Ce "maître à tout faire" est un prodiqe dans son domaine. Il englobe à lui seul le meilleur de NEFF comme les cuissons Vario Steam, vapeur et chaleur tournante CircoTherm®. C'est un véritable four multifonction doublé d'un véritable four vapeur et les fonctionnalités des deux peuvent se combiner. Les légumes sont frais, les vitamines conservées, et les rôtis brunissent à l'extérieur tout en restant bien tendres et moelleux au cœur. Son utilisation est aisée. L'assistant pâtisserie et rôtisserie et les 38 programmes automatiques peuvent aussi efficacement vous épauler. Vous connaissez maintenant le secret des recettes parfaitement réussies.





FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ

DES LÉGUMES SI FRAIS QUE VOUS POUVEZ SAVOURER CHAQUE VITAMINE

Il y a deux ans, j'ai commencé à modifier mes habitudes alimentaires pour manger plus sainement et moins de viande. Je suis allée plus souvent au marché, j'ai privilégié les produits de ma région. Surtout quand ils regorgent de vitamines. Et comme je ne veux surtout pas les perdre pendant la cuisson, une cuisson douce, à la vapeur, dans le four Full Steam, c'est parfait!

Compositeur-interprète



FOUR SLIDE & HIDE® FULL STEAM

B46FT64N0

VERRE ET INOX

2059.99 €*



- Nettoyage
 Eco CleanPlus : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant • Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson • 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle douce, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza,
- Circotherm® doux, fournil: idéal pour cuire le pain • Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation
- Réglage de la température : 40 °C 250 °C
- 38 programmes automatiquesRéservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide,


- Confort/Sécurité • Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Easy-Clock : Programmateur électronique, Fonction Sabbat
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

Accessoires inclus

- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL • 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 × lèchefrite

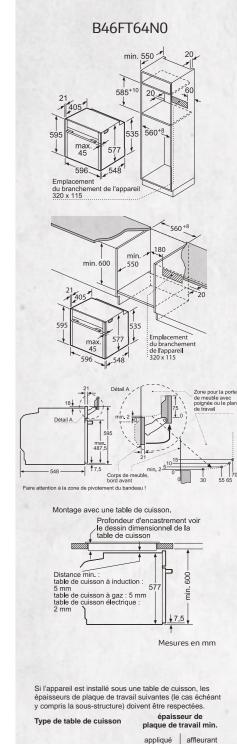

30 mm

27 mm

34 mm

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien Kit Seamless Combination®

- Rails télescopiques

table de cuisson à gaz


Se référer au tableau des accessoires pages 236-237



LA FORME SUIT LA FONCTION

La poignée intégrée

En tant que spécialiste des appareils encastrables, développer des produits aux lignes épurées et dotés de réelles fonctionnalités pratiques, c'est notre vocation. Nos fours Slide&Hide®, avec porte escamotable et poignée intégrée, s'insèrent de manière naturelle dans les cuisines dont les meubles sont également sans poignée. C'est beau et malin. Plus rien ne fait obstacle à votre enthousiasme en cuisine!



Porte fermée, la poignée se fond dans la façade du four. Porte ouverte, la poignée reste toujours accessible. Élégant, discret, et parfaitement ergonomique.





FOUR HOME CONNECT HIDE® POIGNÉE INTÉGRÉE

B87CS34H0





- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Poignée intégrée
- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation, position étuve pour faire lever les
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four
- Réglage de température : 40 °C 275 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt
- Eclairage halogène
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbat
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite

N70



FOUR SLIDE & HIDE®

B47CR32N0

1019,99 €*









Nettoyage

• Eco CleanPlus : 4 parois (voûte, parois latérales, paroi arrière) + Hydrolyse

Design

- Ecran tactile TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé • Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, fournil : idéal pour cuire le pain, gril ventilé, chaleur de sole, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce, position pizza, cuisson basse température
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène, commutable
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbat
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+*

Liste des accessoires inclus

- 1 × lèchefrite
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille

N70



FOUR SLIDE & HIDE®

B45CR22N0 INOX ET VERRE

999,99€

Nettoyage

- Eco CleanPlus : paroi arrière
- Hydrolyse: pour un four toujours propre

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé • Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

• Intérieur de porte plein verre

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle douce, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® doux, fournil: idéal pour cuire le pain, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeu avec accessoire en option
- Réglage de température : 40 °C 275 °C

Confort/Sécurité


- Eclairage halogène
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbat
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

• Classe d'efficacité énergétique A+*

- Liste des accessoires inclus • 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite

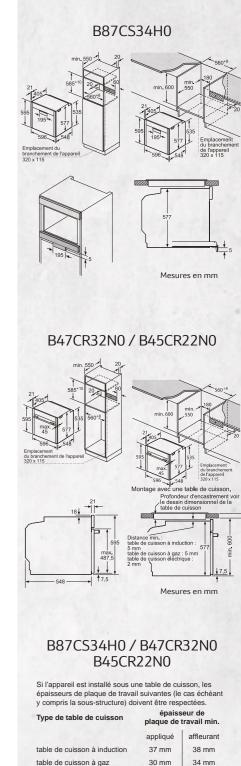

ACCESSOIRES EN OPTION

27 mm

30 mm

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien - Kit Seamless Combination®

- Rails télescopiques

table de cuisson électrique

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237







FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

• Nettoyage Eco Clean : 4 parois

• Bandeau de commande finition verre

Type de four/Modes de cuisson

• Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson

• Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®,

• EasyClock : Programmateur électronique

• Câble de raccordement avec fiche 1,20 m Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
 Classe d'efficacité énergétique A**

convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface,

position pizza, chaleur de sole, CircoTherm® doux

• Nettoyage Eco Clean, Hydrolyse : pour un four

Nettoyage

Design

• Poignée inox

• Sonde de cuisson

Confort/Sécurité

• Porte escamotable Hide®

• Préchauffage rapide

Sécurité enfants

• Eclairage halogène • Ventilateur de refroidissement

Données techniques

Liste des accessoires inclus

Ecran LCD

• Porte 3 vitres

1 × grille1 × lèchefrite

toujours propre

• Boutons escamotables

• Cavité en émail gris titane • Intérieur de porte plein verre

B3ACI5ANO INOX ET VERRE

969,99 €*



N50





B3ACE4AN0 INOX ET VERRE



859,99 €*

FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

- Nettoyage
 Eco Clean : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Boutons escamotables
- Poignée inox
- Bandeau de commande finition verre
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

Volume 71 I

• Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Air pulsé doux

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- Réglage par écran LCD
- Porte escamotable Hide
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Eclairage halogène • Ventilateur de refroidissement

Accessoires


• 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
- Classe d'efficacité énergétique

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite

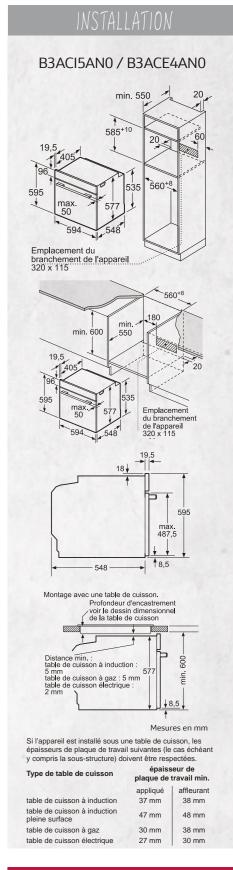

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : - Kit Seamless Combination®

- Rails télescopiques

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

B25CR22N1 / B27CR22N1



FOUR PORTE ABATTANTE

B25CR22N1

999,99 €* INOX ET VERRE







Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Aide au nettoyage Hydrolyse

Design

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson: Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle douce, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® doux, fournil : idéal pour cuire le pain, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'éfficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus

- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille
- 1 × lèchefrite

N70



FOUR PORTE ABATTANTE

B27CR22N1

969,99 €*









Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Aide au nettoyage Hydrolyse

Design

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, position pizza, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'éfficacité énergétique A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 × lèchefrite
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × arille



FOUR PORTE ABATTANTE

B2ACH7HN0 VERRE

919,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- Four avec 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, CircoTherm® doux
- Réglage de température : 30 °C 275 °C

Confort/Sécurité

- Clin Rail 1 niveau
- EasyClock : Programmateur électronique
- Réglage par écran LCD
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle

Informations techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Accessoires inclus

- 1 × grille
- 1 × lèchefrite pour pyrolyse
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée

N50



FOUR PORTE ABATTANTE

B2ACH7AN0 VFRRF

0000

Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- Four avec 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, CircoTherm® doux
- Réglage de température : 30 °C 275 °C

Confort/Sécurité

- EasyClock: Programmateur électronique
- Réglage par écran LCD
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement • Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus

- 1 × grille
- 1 × lèchefrite pour pyrolyse

N30



FOUR PORTE ABATTANTE

B2ACG7AN0 789,99 €* VERRE



Nettoyage Pyrolyse

Nettoyage

879,99 €*

- Design
- Boutons escamotables • Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface,
- position pizza, chaleur de sole, CircoTherm® doux Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- Ecran LED
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène • Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants • Coupure automatique du four


Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Classe d'efficacité énergétique A** Liste des accessoires inclus

- 1 × grille
- 1 × lèchefrite pour pyrolyse

B2ACG7AN0





B25CR22N1 / B27CR22N1 B2ACH7HN0 / B2ACH7AN0 B2ACG7AN0

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectée

Type de table de cuisson plaque de travail min appliqué 38 mm 37 mm table de cuisson à gaz

ACCESSOIRES EN OPTION


Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION ** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

Mesures en mm









Mesures en mm

34 mm 30 mm table de cuisson électrique 27 mm 30 mm

- Kit Seamless Combination® - Rails télescopiques

B17CR32N1 Mesures en mm B1ACD5AN0



B17CR32N1 / B1ACD5AN0

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail m	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :

- Kit Seamless Combination®

- Rails télescopiques

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237



FOUR PORTE ABATTANTE

B17CR32N1



Nettoyage
• Eco CleanPlus : 4 parois (voûte, parois latérales, paroi arrière) + Hydrolyse

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : fournil idéal pour cuire le pain, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce, position pizza
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 × lèchefrite
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille



FOUR PORTE ABATTANTE

B1ACD5AN0 VERRE 669,99 €*



909,99 €*

Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean : 4 parois
- Nettoyage Eco Clean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Boutons escamotables
- Bandeau de commande finition verre
- Poignée inox
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, CircoTherm® doux

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- Ecran LED
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus

- 1 × grille
- 1 × lèchefrite

N50



FOUR PORTE ABATTANTE

L1ACH4MN0 VERRE



Nettoyage Nettoyage Catalyse

Design

- Design inox noir
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons escamotables, Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 85 I
- Four avec 10 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, air pulsé, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, décongélation, cuisson douce
- Réglage de température : 50 °C 280 °C

Confort/Sécurité

• EasyClock : Programmateur électronique Réglage par écran LCD

1729,99 €*

- Porte abattante
- Eclairage halogène Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 115 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,1 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 × grille
- 1 × lèchefrite
- 1 x tôle de cuisson émaillée

L1ACH4MN0 pour la prise du four



* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014



TRANSFORMEZ VOTRE FOUR EN FOUR VAPEUR ET RÉGALEZ-VOUS

Adapter ses habitudes alimentaires, manger sain, être bien dans son corps et dans sa tête. La cuisson vapeur est dans l'air du temps. Sa cuisson douce, sans pression, préserve les nutriments. Cependant, tout le monde ne dispose pas de la place suffisante pour encastrer un four vapeur. Et un cuiseur vapeur classique prend parfois trop de place dans les armoires ou sur le plan de travail. Avez-vous pensé au cuiseur vapeur NEFF?

LE CUISEUR VAPEUR C'EST POUR TOUTE LA FAMILLE

D'une grande contenance, le cuiseur vapeur permet de cuire des plats pour 8 personnes. Composé de trois récipients, vous pouvez cuisiner dans le cuiseur vapeur jusqu'à trois plats simultanément sans que les odeurs et les saveurs ne se mélangent.

Il suffit simplement de placer, en position basse dans l'enceinte du four, le plat profond avec environ 700 ml d'eau, de fermer avec le couvercle et de mettre le four en position chaleur de sole à 150°C. La vapeur circulera autour des aliments.

Légumes, poissons, viandes et mêmes des desserts peuvent être préparés dans le cuiseur vapeur. Avec ce système, vous composez des menus complets et parfaitement équilibrés.

LE CUISEUR VAPEUR, L'INVENTAIRE

- un plat profond en émail gris titane
- une plaque perforée en inox
- un support surélevé sur lequel se placent deux paniers
- un panier perforé
- un panier non perforé, pour la préparation par exemple des légumes ou des sauces
- un couvercle hermétique en verre de sécurité.




CUISEUR VAPEUR

Z19DD10X0

359,99€





Z19DD10X0

Cuisson vapeur à 100° (sans pression)

- Grand volume, pour 8 personnes maxi avec possibilité de cuisson simultanée de 3 plats différents, sur 2 niveaux, sans mélange d'odeur
- Lèche-frite profonde
- 1 panier vapeur taille L et 2 paniers vapeur taille S en inox
- Couvercle en verre de sécurité
- Accessoire multifonctionnel pour nombreux types d'aliments et méthodes de préparation,
- Entretien facile grâce à ses éléments amovibles



LE TABLEAU TECHNIQUE

		THE SECOND		100			- 1 - 2						
	B17CR32N1	B1ACD5AN0	B25CR22N1	B27CR22N1	B27CS24N1	B2ACG7AN0	B2ACH7AN0	B2ACH7HN0	B3ACI5AN0	B3ACE4AN0	B45CR22N0	B46FT64N0	B47CR32N0
Type de four	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FulSteam	-
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	3600	3400	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3400	3400	3600	3600	3600
Dimensions du produit (mm) H×L×P	595 x 596 x 548	595 x 594 x 548	595 x 596 x 548	595×596×548	595 x 596 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595×594×548	595 x 594 x 548	595×594×548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595×596×548
Dimensions du moufle (cm) H×L×P	357 x 490 x 415	N.C.	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	357×480×415	357×480×415	355×480×415	357 x 480 x 415
Niche d'encastrement (mm) H×L×P	585 x 560 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585 x 560 x 550	585×560×550	585 x 560 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585×560×550
Poids net (kg)	41	73	38	38	38	92	81	39	75	35	36	44,0	37
Poids brut (kg)	44	78	41	41	40	97	86	41	80	37	39	47,0	39
Volume utile du four (I)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Fonction Minuterie du four	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Rével	Arrêt, Marche, Réveil	-	Arrêt, Marche, Rével
Contrôle de température	Electronique	Pas de réglage de la température	Electronique	Electronique	Electronique	Pas de réglage de la température	Pas de réglage de la température	Pas de réglage de la température	Pas de réglage de la température	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique
Mode de cuisson	Chaleur de sole, Chaleur tournarite, Convection naturelle, Gril air publés, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur tournarite Eco, Cuisson basse température, Fournil, Position Pizza, Fermentation	Chaleur de sole, Chaleur toumante, Convection naturelle, Gril air pubé, Gril grande sur fürer, Chaleur toumante douce, Position Puzza	Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Chile tes surface, Chaleur tournante Exo, Cuisson basse température, Fournil, Position Pizza, Fermentation	Chaleur de sole, Chaleur tourrante, Convection naturelle, Gril air publé, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur tournante Exo, Cuisson basse température, Fournil, Position Puzza, Fermentation	Chaleur de sole, Chaleur tourrante, Convection naturelle, Gril air publé, Gril grande surface, Gri petite surface, Chaleur tourrante Eco, Cuisson basse température, Fournil, Position Pizza, Fermentation	Chaleur de sole, Chaleur tourrante, Connection naturelle, Griff air pubé, Gri grande surface, Chaleur tourrante douter, Pusition Pluzza	Chaleur de sole, Chaleur tourrante, Convection naturelle, Gril air pubé, Gril grande surface, Chaleur tourrante douce, Niveau de cuisson du pain, Position Puzza	Chaleur de sole, Chaleur toumante, Comerción naturelle, Grid aire pube, di grande surface, Chaleur toumante douce, Niveau de cuisson du pain, Protrion Pizza	Chaleur de sole, Chaleur tournante, Connection naturelle, Gril air pubés, Gril grande surfare, Chaleur tournante douce, Position Puzza	Oraleur de sole, Chaleur tournarte, Convection naturale, Gri air publé, Gril grande surface, Hotair doux, Puzza	Chaleur de sole, Chaleur tournante, Connection naturelle, Giff pubés, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Al-Fico, Jow temperature cooking, Niveau de cuisson du pain, Pieza setting, Position de fermentation	Chaleur de sole, Chaleur tourreite, Connection raturale, décongélation, Gif air pubé, grif grande surface, Gif grif grande surface, Gif grif grande surface, Challeur le cuisse au chaud, Niceau de cuisse au chau	Oraleur de sole, Oraleur toumante, Connection naturelle, Gil air pubé, Gil grande surface, Gil petite surface, Oraleur toumante Eno, Quisson Natural température, Fournil, Position Pizza, Fermentation
Nombre de programmes automatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
Capacité du réservoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
Type de commandes	NeffNavigator	Mécanique	NeffNavigator	NeffNavigator	NeffNavigator	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Mécanique	NeffNavigator	TouchControl	NeffNavigator
Ouverture de la porte	Abattante	Abattante	Abattante	Abattante	Abattante	Abattante	Abattante	Abattante	Hide	Hide	Side&Hide	Side&Hide	Side&Hide
Mode de nettoyage	Eco CleanPlus, Hydrolyse	Eco Clean	Pyrolyse, Hydrolyse	Pyrolyse, Hydrolyse	Pyrolyse, Hydrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Eco Gean	Eco Clean, Hydrolyse	Eco CleanPlus, Hydrolyse	Eco CleanPlus, Hydrolyse	Eco CleanPlus, Hydrolyse
Dispositif de sécurité	Commut à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, indicateur de chaleur résid , sécurité-enfants, touche marche	Sécurité-enfants	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, indicateur de chaleur résid , sécurité-enfants, touche marche	Coupure de sécurité du four, sécurité enfants, Verrou. de porte électronique	Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, Verrou. de porte électronique	Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid, sécurité-enfants, Vierrou. de porte électronique	Sécurit é e rfants	Sécurité enfants	Commut à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, indicateur de chaleur résid , sécurité enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid , sécurité-enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid , sécurité enfants, touche marche
Edairage intérieur	Halogène	•	Halogène	Halogène	Halogène	•	•	•	•	Halogène	Halogène	LED, NeffLight	Halogène
Surface du gril (cm²)	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	-	1330
Température maximum en convection naturelle (°C)	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	-	275
Consommation Convection Naturelle (kWh)	0,87	0,97	0,87	0,87	0,90	0,99	0,99	0,99	1,04	1,04	0,87	0,69	0,87
Consommation Chaleur tournante (kWh)	0,69	0,81	0,69	0,69	0,74	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,69	-	0,69
Consommation d'énergie maximum en pyrolyse (kWh)	-	-	3,30	3,30	3,30	4,80	4,80	4,80	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie minimum en pyrolyse (kWh)	-	-	4,80	4,80	4,80	3,30	3,30	3,30	-	-	-	-	-
Longueur du cordon électrique (cm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Classe énergétique	A+	A	A	A+	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A+
Type de prise	Fiche contiterre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche contiterre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche contiterre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche contiterre/ Gardifi ter.	Fiche contiterre/ Gard.fil ter.	Fiche contiterre/ Gardfil ter.
Intensité (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16 220.240	16 220.240	16 220.240	16	16 220.240
Tension (V) Fréquence (Hz)	220-240 50/60	220-240 60/50	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 60/50	220-240 60/50	220-240 60/50	220-240 60/50	220-240 50/60	220-240 60/50	220-240 60/50	220-240 60/50
Certificats de													
conformité Code EAN	CE, VDE 4242004201984	CE, VDE 4242004225003	CE, VDE 4242004199441	CE, VDE 4242004202417	CE, VDE 4242004202424	CE, VDE 4242004225072	CE, VDE 4242004225089	CE, VDE 4242004225096	CE, VDE 4242004225171	CE, VDE 4242004220510	CE, VDE 4242004177272	CE, VDE 4242004181491	CE, VDE 4242004177302
CO PAGE	S10 2 Kb (1)	R. S. 1 J. L. P. L.	10.12 MARK NO.	10.553497411	DESCRIPTION OF THE PARTY.								

LE TABLEAU TECHNIQUE

								12.0			Harris and American	
	B47FS32H0	B48FT78H0	B55CR22N0	B56VT62N0	B57CS24H0	B57VS24H0	B57CR22N0	B58CT62H0	B58VT68H0	B6ACH7AN0	B87CS34H0	L1ACH4MN0
Type de four	FullSteam	FullSteam	-	VarioSteam	-	VarioSteam	-	-	VarioSteam	-	-	-
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3100
Dimensions du produit (mm) H×L×P	595×596×548	595×596×548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 594 x 548	595 x 596 x 548	475×896×572
Dimensions du moufle (cm) H×L×P	355 x 480 x 415	355×480×415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	N.C.
Niche d'encastrement (mm) H×L×P	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585 x 560 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585 x 560 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	477-480 x 860-864 x 560
Poids net (kg)	41	44	40	45	42	45	41	42	47	39	39	50,0
Poids brut (kg)	44	46	43	47	45	48	43	44	49	41	41	59,0
Volume utile du four (I)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	85
Fonction Minuterie du four	-	-	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Oui
Contrôle de température	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Mode de cuisson	4D hot air, Chaleur de sole, Conection naturelle, déconglation, Fermentation, Gril air pubé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot AF-Eto, (Lisson Basse température, mariterir au chaud, Nieuw de unison du pain, Pazza, Régénération, Cuisson Sous-vicle, Vapeur 100%	40 hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, déconglation, Fermentation, Gral ara Juké, Gri grande surface, Gri grande surface, Gri grande surface, Hot Ali-Eto, (Cusson Basse température, mainteiri au John, Nizeu de cuisson du pain, Pizza, préchauffer, Réginieation, Guisson Sous-vicle, Vapeur 100%	Chaleur de sole, Chaleur toumante, Comection naturelle, Gri air puble, Gri grande surface, Gri petite surface, Chaleur toumante Eco, Cuisson basse température, Fournil, Postion Paza, Fermentation	4D hot air, Chaleur de sole, Conection anturelle, Decongélaton, Gil air pulée, Gril grande surface, Gril pethe surface, Hot Afr-Eco, Cuisson Basse température, maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Pizza, préchauffer	4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gri air pulsé, Gril grande surface, Gri pette surface, Hot Afr-Eco, Cuisson Basse température, Niveau de cuisson du pain, Paza, Postion de fermentation	4D hot air, Chaleur de sole, Convection anturelle, Decongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril pette surface, Hott Af-Eco, Cuisson Basse température, maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Pizza	Chaleur de sole, Chaleur toumante, Convection naturelle, Gri air puble, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur toumante Eco, Cuisson basse température, Fournil, Position Pazz, Fermentation	40 hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Déconglètion, Gri lair pulsé, Gri grande surface, Gri pletite surface, Hota M-Fizo, Cuisson Basse température, maintenir au chaud, Miewa de oisson du pain, Pizza, Position de fermentation, préchauffer	4D hot air, Chaleur de sole, Conection naturelle, Décongélation, Gri air pulsé, Gril grande surface, Gri pette surface, Hot Afr-Eco, Cuisson Basse température, maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Pizza, préchauffer	Chaleur de sole, Chaleur toumante, Convection naturelle, Gri air pulsé, Gri grande surface, Hotari doux, Niveau de ucisson du pain, Pizza	40 hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Decongelation, Gri air pulsë, Gril gande surface, Gri pette surface, Hot Air-Eco, Cuteson Basse température, Miveau de cuteson du pain, Pizza , Position de fermentation	air pulsé, Chaleur de sole, Convention naturele, Convention al heat gentle, Déconglation, Gri air pulsé, Gri grande surface, Gri pette surface, Hot M. Standard, Position Pizza
Nombre de programmes automatiques	38	38	-	18	=	18	=	=	18	=	-	
Capacité du réservoir	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Type de commandes	NeffNavigator	TouchControl	NeffNavigator	TouchControl	NeffNavigator	NeffNavigator	NeffNavigator	TouchControl	TouchControl	Mécanique	NeffNavigator	Electronique
Ouverture de la porte	Slide&Hide	Side&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide	Side&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide	Hide	Hide	Abattante
Mode de nettoyage	Hydrolyse, EcoClean Plus	Hydrolyse, EcoClean Plus	Pyrolyse, Hydrolyse	Hydrolyse, Pyrolyse	Hydrolyse, Pyrolyse	Hydrolyse, Pyrolyse	Hydrolyse, Pyrolyse	Hydrolyse, Pyrolyse	Hydrolyse, Pyrolyse	Hydrolyse, Pyrolyse	Hydrolyse, EcoClean Plus	Catalyse
Dispositif de sécurité	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid, sécurité enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid, sécurité enfants, touche marche, l'errou. de porte mécanique	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid , sécurité enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid, sécurité enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid, sécurité enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid, sécurité enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid , sécurité enfants, touche marche, Verrou. de porte mécanique	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid , sécurité enfants, touche marche, Vernou. de porte mécanique	Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid , sécurité-enfants, Verrou. de porte électronique	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid, sécurité enfants
Eclairage intérieur	LED	LED, Neff light	Halogène	NeffLight	Halogène	LED	Halogène	LED	LED, Neff light	Halogène	Halogène	
Surface du gril (cm²)	-	-	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1620
Température maximum en convection naturelle (°C)	-	-	275	275	275	275	275	275	275	275	275	280
Consommation Convection Naturelle (kWh)	-	-	0,87	0,87	0,90	0,90	0,87	0,87	0,90	1,04	0,90	0,74
Consommation Chaleur tournante (kWh)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,74	0,74	0,69	0,69	0,74	0,81	0,74	1,11
Consommation d'énergie maximum en pyrolyse (kWh)	-	-	3,30	4,80	4,80	4,80	3,30	4,80	4,80	4,80	-	-
Consommation d'énergie minimum en pyrolyse (kWh)	-	-	4,80	3,30	3,30	3,30	4,80	3,30	3,30	3,30	-	-
Longueur du cordon électrique (cm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	Α /	Α /	A+	A+	Α /	Α /	Α	А
Type de prise	Fiche contiterre/ Gard.filter.	Fiche contiterre/ Gard.fil ter.	Fiche contiterre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche contiterre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.filter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Sans fiche
Intensité (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	60/50	50/60	50/60	50/60	60/50	50/60	60/50	60/50	50/60	50/60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	Œ, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	Œ
Code EAN	4242004235316	4242004235354	4242004181811	4242004227724	4242004235385	4242004235408	4242004177746	4242004235415	4242004235446	4242004225249	4242004235453	4242004222453

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélémy et St Martin.

"COMPACT NE SIGNIFIE PAS SOUS ÉQUIPE COMPACT SIGNIFIE COMPACT".

Heather avait l'habitude de présenter ses excuses pour ses drôles de gâteaux. Mais en 2013, elle a eu un éclair d'inspiration. Elle a cessé de s'excuser et fait de sa créativité et de sa spontanéité sa plus grande force. Depuis, Heather fait des gâteaux uniques et délicieux.

HEATHER Chef pâtissière







LES COMPACTS 45 CM DE HAUT



ntroduction	52
es fours avec vapeur (Full Steam, vapeur)	54
es fours avec micro-ondes	56
.a machine à espresso	58
e micro-ondes posable	59
es tiroirs chauffants et non chauffants	60
e tableau technique	62



COMME DES GRANDS



Le meilleur de la technologie dans un petit volume

Réduit au maximum. Telle est la devise des appareils compacts NEFF. Tant de fonctions dans un si petit espace, c'est incroyable. Ces appareils sont fonctionnels mais répondent aux critères les plus exigeants, ils sont petits mais affichent parmi les meilleures performances. Four Full Steam, Vapeur, Multifonction ou encore Combiné-micro-ondes, le choix est grand. Et pour compléter votre équipement ou une machine à espresso. Tous se marient élégamment, superposés ou juxtaposés, avec ou sans tiroir.

C87FS32H0 du branchement de l'appareil 320 x 115 Mesures en mm Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant v compris la sous-structure) doivent être respectées épaisseur de Type de table de cuisson affleurant 43 mm 42 mm table de cuisson à induction table de cuisson à daz 32 mm 43 mm

35 mm

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :

- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

N90



FOUR COMBINÉ VAPEUR HOME CONNECT **CUISSON SOUS-VIDE**

C87FS32H0

VERRE

1989,99 €*









Nettoyage

- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Poignée intégrée
- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture
- Cavité intérieure en noir diamant • Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 47 I
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température : 40 °C 250 °C
- 38 programmes automatiques
 Réservoir d'eau 1 l

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW
 Classe d'efficacité énergétique : A+**

Accessoires inclus

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x lèchefrite
- 1 x éponge

N50



FOUR COMBINÉ + MICRO-ONDES + VAPEUR

C1APG64N0 VERRE

1529,99 €*

N70



FOUR VAPEUR CUISSON SOUS-VIDE

C17DR02N1

VERRE

1259,99 €*



Nettoyage

Paroi arrière catalyse

Desian

• Boutons escamotables, Ecran tactile

Type de four/Modes de cuisson Volume 36 I

- Horloge électronique
- 4 modes de cuisson : Micro-ondes, Vapeur 100% air
- pulsé 3D, gril ventilé, gril grande surface • 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W,
- 600 W, 1000 W
- Gril de 2 kW • Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réservoir d'eau 0,8 l
- 30 programmes automatiques
- 4 programmes décongélation et 26 programmes
- Réglage de la température : 40 °C 230 °C

Confort/Sécurité

- Eclairage LED
- Programme de détartrage
- Coupure automatique du four, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,1 kW

Accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x poêle en verre
- 1 x Récipient de cuisson à la vapeur



Design

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 38 I
- 5 modes de cuisson : Vapeur 100%, réchauffer, levage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température : 30 °C 100 °C
- Réservoir d'eau 1,3 l
- 20 programmes automatiques

Confort/Sécurité

- Indication réservoir d'eau vide
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition
- Préconisation de température. Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Easy-Clock : Programmateur électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,9 kW

Accessoires inclus

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L



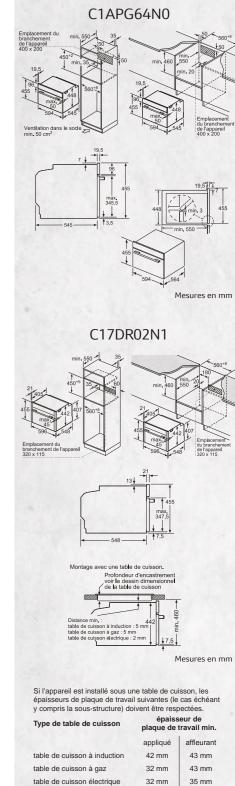


Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : - Kit Seamless Combination®


- Rails télescopiques


Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

C17MS32H0 / C17MR02N0

branchement de l'appareil 320 x 115







Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant

épaisseur de plaque de travail min.				
appliqué	affleurant			
42 mm	43 mm			
32 mm	43 mm			
32 mm	35 mm			
	épaiss plaque de s appliqué 42 mm 32 mm			

N90



FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES HOME CONNECT

C17MS32H0

VERRE

1409,99 €*

1189,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse: pour un four toujours propre

Design

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 45 l
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, position étuve pour faire lever les pâtes
- 14 programmes automatiques
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : Micro-ondes, Micro-ondes combiné
- Puissance max, : 900 W 5 puissances microondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système innowave
- Réglage de la température : 30 °C 300 °C
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED
- Sécurité enfants. Coupure automatique du four. Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Liste des accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite

N70



FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES

C17MR02N0 VERRE

Design

- Ecran tactile TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 45 I
- 6 modes de cuisson : gril grande surface, Circotherm® doux, gril petite surface, gril ventilé, Circotherm®, préchauffage
- 14 programmes automatiques
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : Micro-ondes, Micro-ondes combiné
- Puissance maximale: 1000 W, 5 puissances Microondes (90 W,180 W,360 W,1000 W) avec Système
- Réglage de la température : 30 °C 300 °C

Confort/Sécurité

- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Easy-Clock : Programmateur électronique
- Porte abattante, Charnières amorties et silencieuses SoftClose
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, commutable
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires inclus

- 1 × grille combinée
- 1 x lèchefrite

N50



FOUR MICRO-ONDES + GRIL

C1AMG83N0 VERRE 969,99 €*



MICRO-ONDES

N70

C17UR02N0

VERRE

1049,99 €*



Design

- Boutons escamotables, Ecran tactile
- Cavité Acier inox
- Poignée inox

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 44 l
- 15 programmes automatiques
- 4 modes de cuisson : Micro-ondes air pulsé 3D, gril ventilé, gril grande surface, position pizza
- 5 Puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril de 1,75 kW
- Réglage de la température : 40 °C 230 °C

Confort/Sécurité

- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Plateau tournant émaillé : 36 cm
- Coupure automatique du four
- Interrupteur au contact de la porte Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,35 kW

Accessoires inclus

- 1 x Grille haute • 1 x Grille bas
- 1 x Plateau tournant



Design

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Poignée inox
- Cavité intérieure en inox
- Porte abattante
- Intérieur de porte plein verre

Caractéristiques principales

- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min • Puissance max, : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système
- innowave Volume 36 I
- 9 programmes automatiques
- 4 programmes automatiques en fonction du poids des aliments
- 3 programmes automatiques de décongélation

Confort/Sécurité

- Easy-Clock : Programmateur électronique
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Touche info
- Eclairage LED

Données techniques

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW • Non compatible avec un Kit Seamless Combination®

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien

- Kit Seamless Combination® - Rails télescopiques

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

C1AMG83N0 Sortie d'air min. 250 cm² Ventilation dans le socle min. 50 cm² Mesures en mm C17UR02N0

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

max. 347,5



Votre café et votre musique préférés n'attendent que vous dans la cuisine

Un mot et votre café préféré est prêt. Dans votre cuisine connectée, vous pouvez programmer la préparation de votre petit noir chaque matin. Vous pouvez aussi le commander à la voix, et y ajouter la diffusion de votre musique préférée. Rien de mieux pour démarrer du bon pied.



» ALEXA. BONJOUR.

LE BARISTA C'EST VOUS

Quand la machine à café est connectée au wifi, vous pouvez utiliser l'application Home Connect pour que votre café soit prêt à déguster à l'heure que vous souhaitez. Vous pouvez aussi lancer sa préparation à la voix, tout en cheminant vers la cuisine.



UN TOUR DU MONDE AVANT LE PETIT DEJEUNER

Que souhaiteriez-vous ? Un flat white australien ? Un cortado colombien? Un kaapi indien? Ou l'une des innombrables spécialités existantes au monde et qui peuvent être préparées avec l'application Home Connect. Sautez dans l'espresso express pour découvrir les pays lointains et leurs habitudes caféinées.



L'EXCELLENCE D'UN AUTHENTIQUE CAFÉ ITALIEN EN SEULEMENT 30 SECONDES

Latte macchiato, café au lait, cappuccino, la machine à café NEFF vous prépare toutes ces boissons avec la plus grande simplicité grâce aux touches individuelles et la plus grande des qualités grâce aux dernières innovations de la marque. Une mousse de lait si légère, un café si onctueux, il n'y avait que NEFF pour vous l'offrir.

Pour une hygiène et un goût irréprochables, les conduits d'eau sont nettoyés après chaque utilisation. Eau et lait s'écoulent par des conduits différents.

Température, force et volume du café se plient à tous vos souhaits. Vous pouvez même mémoriser votre combinaison favorite.





MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE HOME CONNECT

C17KS61H0

2729,99 €*

FOUR MICRO-ONDES + GRIL

FMGGG53S0 VERRE

339,99 €*











Home Connect

- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare
- CoffeeWorld: 17 spécialités internationales de café supplémentaire sont disponibles dans l'App du Flat White australien au mélange viennois à combiner avec du Cortado colombien
- Une variété de recettes : qui peuvent être directement transférées à l'appareil ou d'autres produits électroménager Neff

Plus produits

- Aroma Double Shot : double la quantité de café pour la même quantité d'eau, Percolation en 2 temps pour un café serré sans amertume
- Multi-boissons préparées en une touche : Ristretto, Expresso, Expresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait, Possibilité de préparer deux boissons simultanément
- Préparation simultanée de deux tasses en une
- Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou détartré (avec temps d'immobilisation)

Confort et sécurité

- Broyeur en céramique : matériau durable, qui assure une préparation très silencieuse, La céramique permet aussi de ne pas chauffer le grain et garantit des tasses parfaites jour après jour
- Ecran TFT couleurs tactile, Menus intuitifs
- Réduction du temps de préchauffage : 40 sec pour la première tasse
- Hauteur de buse aiustable iusque 15 cm.
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément • Eléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait, bac
- de récupération et réservoir pour marc à café) • Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du
- réservoir d'eau • Eclairage des touches et de la sortie du café
- Indication du nombre de préparations restantes
- avant que l'appareil ne soit détartré et/ou nettoyé

Caractéristiques générales

- Réservoir d'eau amovible 2,4 litres
- Réservoir de lait fermable et isolé (contenu : 0,5 L)
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Trappe pour le café moulu
- Bac à grain (500 g) avec couvercle teinté pour préserver les grains de la lumière, Joint silicone pour conserver les grains au sec
- Indicateur lorsque le bac de récupération du marc de café doit être vidé
- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte

 Manuel d'utilisation facilement accessible à
- l'intérieur de l'appareil
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

Personnalisation du café

- Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)
- Température ajustable pour le café et l'eau chaude • 20-250 ml
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)

Caractéristiques techniques

- Puissance: 1600 Watts
- Pompe à eau avec 19 bars de pression

Accessoires inclus

- 1 x vis de montage
- 1 x cuillère pour doser le café moulu
- 1 x bandes test
- 1 x réservoir à lait



Design

- Boutons escamotables, Ecran tactile
- Cavité inox

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 25 I
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes,1 programme en combiné
- 5 Puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W. 900 W
- Gril de 1 2 kW • Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent
- être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité

Fonction mémoire (1 position)


- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Coupure automatique du four, Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
- Tension nominale: 220 230 V

Liste des accessoires inclus

- 1 x Plateau tournant

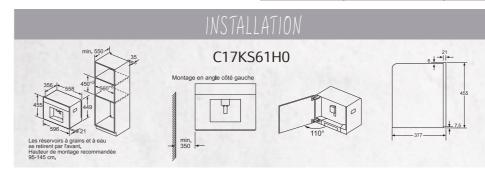

Mesures en mm




QUAND L'EAU VIENT A LA BOUCHE



Chaque saveur, chaque parfum nous relie à un souvenir. Les épices d'un poisson, un fruit bien mûr et sucré à souhait, une viande au cœur tendre... La cuisson à basse température du mode sous-vide préserve le goût, l'arôme et la texture de tous les

aliments; et de tous ces délicieux moments partagés.

N70



TIROIR DE MISE SOUS VIDE

N17XH10N0 VERRE

2559,99 €*



Type de four/Modes de cuisson

- Volume 8 I
- 3 niveaux de mise sous vide dans le tiroir, max, 99%
- 3 niveaux de mise sous vide externe, max, 99%

Confort/Sécurité

- Chargement jusqu'à 10 kg
- Reconnaissance automatique de la connexion de l'adaptateur de mise sous vide externe
- Fermeture douce
- Fonction de séchage pour la pompe de mise sous vide
- Commande par touches sensitives

Informations techniques

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance de raccordement : 0,32 kW • Dimensions à l'intérieur du tiroir : 210 mm x 275 mm
- Taille max, des sachets sous vide : 240 mm x 350 mm

Uniquement compatible avec les fours N70 Non compatible avec un Kit Seamless Combination®

N70



TIROIR CHAUFFANT 14 CM

N17HH10N0 VERRE 629,99 €*



- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max,64 tasses espresso ou 12 assiettes (26 cm)
- 4 puissances de température de 30°C 80°C (température de la surface du verre) • Volume 20 I
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance de raccordement : 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm

Uniquement compatible avec les fours N70 Pensez aux Kits Seamless Combination® pour superposer un four de 45 cm et ce tiroir

N50

14



TIROIR CHAUFFANT 14 CM

N1AHA01N0 VERRE 509,99 €*

• Chargement jusqu'à 15 kg


460

- Chargement max,64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm)
- Puissances de température : de 40 °C à 80 °C
- Volume 23 I
- 1 x Tapis antidérapant
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance totale de raccordement : 0,4 kW
- Câble de raccordement : 150 cm

Accessoires inclus

• 1 x Tapis antidérapant

Uniquement compatible avec les fours N50 Non compatible avec un Kit Seamless Combination® N70



TIROIR NON CHAUFFANT 14 CM

N17ZH10N0 VERRE

409,99 €*



• Chargement jusqu'à 15 kg

- Cavité en inox
- Chargement max,64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm)
- Volume 21 I
- Fond anti-dérapant
- Système Push Pull (sans poignée)


Uniquement compatible avec les fours N70 Pensez aux Kits Seamless Combination® pour


superposer un four de 45 cm et ce tiroir


N17XH10N0 Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant.

médiaire n'est pas nécessaire

Mesures en mm

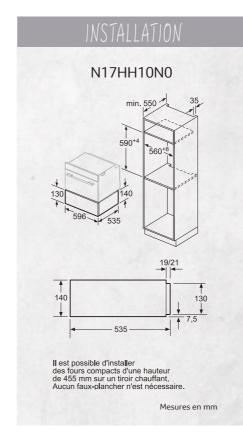

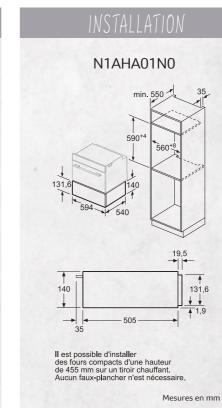

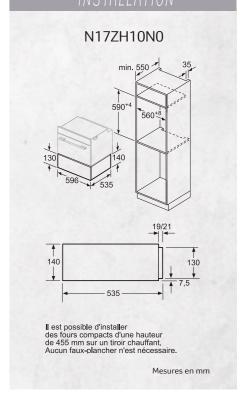

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION



- Placez délicatement vos ingrédients dans une pochette plastique
- Glissez-la dans le tiroir de mise sous vide... et faites le vide
- Placez la pochette dans le four et choisissez le mode cuisson sousvide... Ou conservez-la quelques jours au réfrigérateur.

LE TABLEAU TECHNIQUE

	C17DR02N1	C17MR02N0	C17MS32H0	C17UR02N0	C1AMG83N0	C1APG64N0
Type d'appareil	Fourvapeur	MO Combiné	MO Combiné	Micro-ondes	MO+gril	MO avec gril et vapeur
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	1900	3600	3600	1220	3350	3100
Dimensions du produit (mm)	455 x 596 x 548	455 x 596 x 548	455 x 596 x 548	455 x 596 x 545	454 x 594 x 570	455 x 594 x 545
Dimensions du moufle (mm) H x L x P	265 x 325 x 439	237.0 x 480 x 392.0	237 x 480 x 392	242 x 430 x 345	-	-
Niche d'encastrement (mm) H x L x P	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450-455 x 560-568 x 550	450 x 560 x 550	450-452 x 560-568 x 550	450-452 x 560-568 x 550
Poids net (kg)	25	36,0	35	26	35,0	25,0
Poids brut (kg)	27	38,0	37	28	39,0	28,0
Volume utile du four (L)	38	45	-	36	44	36
Capacité du réservoir (L)	1,3	-	-	-	-	0,81
Capacité du réservoir de grains (gr)	-	-	-	-	-	-
Nombre maximum de tasses d'espresso (tiroir)	-	-	-	-	-	-
Nombre maximum d'assiettes d'espresso (tiroir)	-	-	-	-	-	-
Fonction Minuterie du four	Minuterie, Programmable	Programmable	Oui	Programmable	Oui	Oui
Contrôle de température	Electronique	-		-		
Mode de cuisson	Décongélation, Fermentation, Régénération, Vapeur 100%	4D hot air, Combi microwave constant, Gri air pulsé, Grif grande surface, Gri peitte surface, Hot Air-Eco, Microwave, préchauffer	4D hot air, Chaleur de sole, Combi microwave variable, Convection naturelle, Gril air pusé, Gril grande surface, Gril pettle surface, Hot-lif-Eo, Jow temperature cooking, Microwave, Pizza setting, Position de fermentation, préchaufter	6	5	5
Nombre de programmes automatiques	20	-	14	-	3	26
Type de cuisson automatique	-	-	-	Pesée automatique	-	-
Ouverture de la porte	Abattante	Abattante	Abattante	-	Abattante	Abattante
Type de commandes	NeffNavigator	NeffNavigator	NeffNavigator	Touche Marche, Touches à course courte	Electronique	Electronique
Matériau de la cavité	Inox	Email	Emaillé	Inox	inox	-
Mode de nettoyage	-	-	EcoClean, Hydrolyse	-	Non	Non
Dispositif de sécurité	-	-	-	-	-	-
Puissance maximum du micro-ondes	-	900	900	900	900	1000
Nombre de niveaux de puissance	-	5	5	-	5	5
Eclairage intérieur	Halogène	LED	LED	=		
Plateau tournant	-	-	-	-		-
Température maximum en convection naturelle (°C)	-	-	-	-	-	-
Surface du gril (cm²) Consommation Convection Naturelle (kWh)	-	-	-	-	960	Résistance -
Consommation Chaleur tournante (kWh)	-	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie maximum en pyrolyse (kWh)	-	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie minimum en pyrolyse (kWh)	-	-	-	-	-	-
Longueur du cordon électrique (cm)	150	150	150	150	180	150
Classe énergétique	-	-	-	-	-	-
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Intensité (A)	10	16	16	10	16	16
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Fréquence (Hz)	60/50	60/50	50/60	50	50	50
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Code EAN	4242004214120	4242004182160	4242004235118	4242004207016	4242004222729	4242004222606

LE TABLEAU TECHNIQUE

PART AT	THE CALL STREET, S.			10.60		
	C87FS32H0	C17KS61H0	N17HH10N0	N17XH10N0	N17ZH10N0	N1AHA01N0
Type d'appareil	FullSteam	Machine à café encastrable	Chauffe-plat	Tiroir de mise sous vide	Tiroir non chauffant	Tiroir chauffant
uissance maximum de accordement électrique (W)	3600	1600	810	320	-	400
imensions du produit (mm)	455 x 596 x 548	455 x 596 x 377	140 x 596 x 548	140 x 595 x 542	140 × 596 × 548	140 x 594 x 540
imensions du moufle (mm)	235 x 480 x 415	-	140 x 596 x 548	-	140 x 596 x 548	-
x L x P iche d'encastrement (mm)	450-455 x 560-568 x 550	449 x 558 x 356	140 x 560 x 550	140 x 560-568 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550
xLxP						
oids net (kg) oids brut (kg)	35 37	19,75 22,32	16 18	34,66 37,20	12,14 13,3	15,0 16,0
olume utile du four (L)	47	22,32	-	10 kg		-
apacité du réservoir (L)	1,0	2,4	-	-	-	_
apacité du réservoir de rains (gr)	-	500	-	-	-	-
ombre maximum de tasses 'espresso (tiroir)	-	-	64	-	64	64
ombre maximum d'assiettes espresso (tiroir)	-	-	14	-	14	14
onction Minuterie du four	-	-	-	-	-	-
ontrôle de température	Electronique	-	Electronique	Electronique	-	-
lode de cuisson	4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, décongélation, Fermentation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, Iow temperature cooking, maintenir au chaud, Niesu de cuisson du pain, Pizza setting, Régénération, Sous-vide cooking, Vapeur 100%	-	-	-	-	-
ombre de programmes utomatiques	-	Degré de mouture, Dureté de leau, Quantité d'eau par tasse, Quantité de café par tasse, Température d'infusion	-	-	-	-
ype de cuisson automatique	-	-	-	-	-	-
uverture de la porte	Abattante	-	-	-	-	-
pe de commandes	NeffNavigator	NeffNavigator	Push/pull	-	Push/pull	Mécanique
atériau de la cavité	-	-	lnox	-	Inox	inox
ode de nettoyage	EcoClean, Hydrolyse	-	=	=	-	-
ispositif de sécurité	Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche	Verrou. si cont. à marc plein, Verrou. si panier est manq., Verrou. si plat.égouttage plein, Verrou. si réser. deau manq., Verrou. si réservoir eau vide, Verrouillage retrait de carafe, Verrouillage si buse manquante	-	-	-	-
uissance maximum du iicro-ondes	-	-	-	-	-	-
ombre de niveaux de uissance	-	-	-	-	-	-
clairage intérieur	LED		-	-	-	-
ateau tournant	-	-	-	-	-	-
empérature maximum en onvection naturelle (°C)	-	-	-	-	-	-
urface du gril (cm²)	-	-	-	-	-	-
onsommation Convection aturelle (kWh)	-	-	-	-	-	-
onsommation Chaleur ournante (kWh)	0,61	-	-	-	-	-
onsommation d'énergie aximum en pyrolyse (kWh)	-	-	-	-	-	-
onsommation d'énergie inimum en pyrolyse (kWh)	-	-	-	-	-	-
ngueur du cordon ectrique (cm)	150	170	150	150	-	-
asse énergétique	A+	-	-	-	-	-
pe de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	-	-
tensité (A)	16	10	10	6	-	-
ension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	-	-
réquence (Hz)	50/60	50/60 CE, Eurasian, Normes australiennes, Ukraine,	60/50	60/50	-	-
ertificats de conformité	CE, VDE	VDE	CE, VDE	CE, VDE	-	CE, VDE
ode EAN	4242004235538	4242004234470	4242004184577	4242004216643	4242004184669	4242004222477



"LA PERFECTION DANS LE DETAIL"

Ce que Christophe recherche en tout, l'équilibre et l'harmonie. Une déformation professionnelle ? Sans doute. Pour l'aménagement de sa cuisine, c'est pareil. Il a choisi le kit Seamless Combination®. Vous superposez deux appareils et ils ne font plus qu'un. C'est simplement parfait.

CHRISTOPHE Styliste culinaire




LES KITS SEAMLESS COMBINATION®



ntroduction	66
es Kits Seamless Combination®	67

UNE LIGNE HOMOGÈNE, UN DESIGN

KIT SEAMLESS **COMBINATION®**



Les Kits Seamless Combination® permettent de superposer, sans aucune rupture visuelle, deux appareils. Pour créer cette harmonie parfaite, deux longs bandeaux de finition en inox, disponibles en deux hauteurs, se fixent de chaque coté des produits. Il n'y a pas de tablette de bois entre les deux ni d'espace vide. Aucune démarcation, aucune "couture" disgracieuse. Les appareils s'assemblent et ne forment plus qu'un seul élément. Un petit détail d'un grand effet optique qu'apprécieront particulièrement les esthètes.







Superposer deux appareils, une idée pour les petites cuisines.



ET DÉCOUVREZ LE KIT SEAMLESS **COMBINATION®**





Aussi élégants intégrés côte à côte ou superposés.



KIT SEAMLESS COMBINATION® 60 CM + 45 CM

Z11SZ90X0

189,99€

Z11SZ60X0

KIT SEAMLESS COMBINATION® 45 CM + 14 CM

79,99€









• Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 60 cm Slide & Hide® et d'un appareil compact de 45 cm grâce à des parois latérales extra-longues.

• Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 45 cm et d'un tiroir de 14 cm grâce à des parois latérales extra-longues.







ACCESSOIRES EN OPTION

Vérifier la compatibilité des Kit Seamless Combination® avec les produits pages 236-237

Mesures en mm



du branchement de l'appareil 320 x 115



"MCRO-ONDES POUR ::" UN SERVICE RENDU MAXIMUM".

Le week-end, les enfants de Luisa sont souvent les premiers levés. Et ils sont affamés! Ils sont encore petits mais ils ont vite appris comment chauffer leur chocolat dans le micro-ondes! Alors le micro-ondes? In-con-tour-nable!

LUISA Maman et blogueuse culinaire







LES MICRO-ONDES 38 CM DE HAUT




Les fours micro-ondes pour meubles hauts ou colonne	70
es fours micro-ondes pour meubles colonnes	71
_e tableau technique	72

C17WR00N0







HLAWD23N0



* 20 mm pour la façade métallique



Montage en angle



* = valeurs pour appareils avec gril Mesures en mm

N70



FOUR MICRO-ONDES 38 CM

C17WR00N0 INOX

460

38





Caractéristiques principales

- Pour installation dans une colonne ou dans un meuble haut
- Programmateur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 21 I

Confort/Sécurité

- Ecran TFT 2,5" tactile et en couleur avec texte clair
- Enceinte en inox
- Porte en verre, charnières à gauche • Intérieur de porte plein verre, charnières à gauche
- Svstème innowave • 7 programmes automatiques
- Easy-Clock : Programmateur électronique
- Touche info Eclairage LED

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

N50



FOUR MICRO-ONDES 38 CM

HLAWD23N0 INOX

509,99 €*



Caractéristiques principales

- Pour installation dans un meuble haut,
- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Micro-ondes, 800 W
- 5 niveaux MO: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 20 I

Confort/Sécurité

- Boutons escamotables
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- 7 programmes automatiques
- Fonction mémoire 1 position(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Accessoires inclus

• 1 x Plateau tournant

N50



FOUR MICRO-ONDES + GRIL 38 CM

HLAGD53N0 INOX



Caractéristiques principales

- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Gril de 1,2 kW
- Micro-ondes, 900 W
- 5 niveaux de puissance : 800 W, 600 W, 360 W, 180W, 90W
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Volume 25 I

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- Mise en marche très facile
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro- ondes,1 programme en combiné
- Fonction mémoire (1 position)
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm

Données techniques

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x Plateau tournant

N50



509,99 €*

FOUR MICRO-ONDES 38 CM

HLAWD53N0 INOX

569,99 €*

38 (60)

Caractéristiques principales

- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Micro-ondes, 900 W
- 5 niveaux MO: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 I

Confort/Sécurité

- Boutons escamotables
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- Fonction mémoire 1 position(s)


Données techniques


- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Accessoires inclus

• 1 x Plateau tournant

HLAGD53N0 / HLAWD53N0 Sortie d'air Plaque arrière min. 550 600 * 20 mm pour la façade métallique Montage en angle micro-ondes





LE TABLEAU TECHNIQUE

	October 1988 Annual Control			The state of the s
	C17WR00N0	HLAGD53N0	HLAWD23N0	HLAWD53N0
Couleur de l'appareil	lnox	Noir	Noir	Noir
Dimensions du produit (mm)	382 × 594 × 320	382 x 594 x 388	382 x 594 x 317	382 x 594 x 388
Hauteur de la cavité	220	208	201	208
argeur de la cavité	350	328	308	328
Profondeur de la cavité	270	369	282	369
Niche d'encastrement (mm)	362 × 560 × 300	380-382 x 560-568 x 550	362-365 x 560-568 x 300	380-382 x 560-568 x 550
olume de la cavité (I)	21	25	20	25
Minuterie	Programmable	Oui	Oui	Oui
Puissance maximum du micro-ondes	900	900	800	900
uissance du grill	-	1200	-	-
Puissance de raccordement (W)	1220	1450	1270	1450
Poids net (kg)	19,000	19,0	17,0	18,0
Poids brut (kg)	21,000	21,0	19,0	20,0
Node de cuisson supplémentaire Gril	-	•	-	-
ype de cuisson automatique	N/A	Sensor et pesée automatique	Pesée automatique	Pesée automatique
Type de grill	-	Quartz		
Type de commandes	Touch Control	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de niveaux de puissance	5	5	5	5
Plateau tournant	-	•	•	•
Diamètre du plateau tournant	-	315	255	315
Matériau de la cavité	lnox	lnox	Inox	lnox
Longueur du cordon électrique (cm)	150	-	-	-
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
ntensité (A)	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-230	220-230	220-230
réquence (Hz)	50; 60	50	50	50
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, Eurasian	CE, Eurasian	CE, Eurasian
Code EAN	4242004184546	4242004222804	4242004222767	4242004222781





LES TABLES / DOMINOS DE CUISSON





Introduction	78
La table induction avec hotte intégrée	86
Les tables induction	88
Les tables vitrocéramiques	102
Les tables vitrocéramiques et verre Gaz	104
Les tables émaillées et inox	108
Les dominos	112
Les tableaux techniques	116



L'INDUCTION

Le meilleur de la cuisson

L'induction est le mode de cuisson le plus rapide, le plus précis, le plus sûr et le plus économique. Son principe repose sur une technique simple : un aimant, situé sous chaque zone de cuisson, génère un champ magnétique qui produit de la chaleur au contact d'un récipient ferreux tandis que la table reste froide.

10 POINTS DE SÉCURITÉ

1 Sécurité enfants : une pression de 4 secondes sur la commande principale et le bandeau de commande est bloqué.

2-3 Système anti-débordement et détection petits objets

Si un liquide s'est renversé ou si un ustensile métallique se trouve sur le bandeau de commande, un signal d'avertissement "E" vous alerte avant l'arrêt automatique de la table.

4 Sécurité arrêt automatique

En cas d'oubli d'un plat sur un foyer allumé, le système de sécurité NEFF coupe automatiquement l'alimentation de votre table au bout d'1 heure sur le niveau 9 et 8, de 2 heures sur le niveau 7... Et, au bout de 10 heures, sur le niveau 1.

5 Sécurité anti-surchauffe

Même quand la table est éteinte, sa température est contrôlée et le ventilateur de refroidissement peut se déclencher (ex. : si un four est placé audessous de la table).

6 Détection casseroles

La mise en marche fonctionne uniquement si une casserole compatible avec l'induction est présente sur le foyer. Dans le cas contraire, vous êtes averti et, audelà de 90 secondes, la plaque s'éteint automatiquement.

7 Indicateur de chaleur résiduelle H/h

"H", poursuite de la cuisson possible, "h", la température permet encore de tenir le plat au chaud.

8 Détecteur faible intensité

En cas de faible voltage, un signal "d" vous avertit immédiatement de contacter un technicien

9-10 Détection mauvaise connexion ou surtension

Si votre appareil a été connecté à un mauvais voltage ou est en surtension, un message vous prévient. Le système électrique de l'appareil n'est pas endommagé.

POURQUOI CHOISIR UNE TABLE INDUCTION NEFF?

LE MODE DE CUISSON LE PLUS RAPIDE

La montée en température est instantanée et la répartition de la chaleur homogène. L'induction réduit le temps de cuisson de 60 %, avec le PowerBoost, de 30 % sans.

* Par rapport à une table vitrocéramique.

LE MODE DE CUISSON LE PLUS PRÉCIS : 17 POSITIONS DE RÉGLAGE Pour une parfaite maîtrise de vos cuissons, la réaction aux réglages

Pour une parfaite maîtrise de vos cuissons, la réaction aux réglage est immédiate. Saisir puis mijoter s'enchaînent sans erreur.

LE MODE DE CUISSON LE PLUS SÛR : 10 SÉCURITÉS

Aucun risque de brûlure avec une table induction. Sa surface reste "froide" puisque la chaleur est uniquement produite au contact du récipient. Elle se coupe automatiquement dès que le récipient est ôté. De plus, elle présente 10 points de sécurité.

LES TABLES LES PLUS FACILES À ENTRETENIR

Un coup d'éponge suffit pour nettoyer ces tables totalement lisses. Comme la production de chaleur s'effectue au seul point de contact entre le récipient et le foyer, les projections graisseuses sèchent mais ne brûlent pas sur la surface de la vitrocéramique.

LES TABLES LES PLUS ÉCONOMES EN ÉNERGIE: - 36 % ENVIRON*
La totalité de la chaleur produite est utilisée pour chauffer directement
le récipient sans aucune déperdition énergétique. Cela contribue à
diminuer votre consommation électrique. C'est écologique et
économique. * Par rapport à une table gaz.

QUELS USTENSILES UTILISER?

L'induction requiert des ustensiles de cuisson à base de fer. Si vous avez un doute sur la compatibilité de vos ustensiles, placez dessous un aimant. Dans la plupart des cas, si l'aimant tient, votre ustensile est adapté.



POWER MANAGEMENT

La force tranquille

Les tables induction NEFF s'adaptent facilement et à tout moment à toute installation électrique, quelle que soit la puissance du réseau électrique. Le Power Management permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi les travaux peuvent se faire par étapes et vous bénéficiez quand même des avantages des dernières innovations technologiques.

AVEC OU SANS CADRE? À CHACUN SON STYLE

ENCASTREMENT À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

Sans cadre, ces tables s'encastrent dans le parfait prolongement du plan de travail.

CÔTÉS BISEAUTÉS

Discrètes et classiques, ces tables sans cadre présentent un ou trois côtés biseautés.

PROFIL INOX

Qu'elles soient commandées par le bouton amovible TwistPad® ou par des touches sensitives, les tables de la ligne Profil inox sont discrètement soulignées sur le devant d'un bandeau inox et d'un fin cadre inox sur les trois autres côtés.





LE CONTRÔLE DE LA CHALEUR AU BOUT DU DOIGT



EXCLUSIF

LES AVANTAGES DES TWIST PAD®

- Contrôle de toutes les zones avec un seul bouton de commande.
- Manipulation simple, sûre rapide et précise.
- · Affichage digital
- Excellente prise en main.
- Possibilité de le retirer pour nettoyer la table (fonction Stop & Clean).
- Sécurité maximale : retiré, les enfants ne sauront pas faire fonctionner la table. Si c'est nécessaire, la table peut aussi fonctionner à l'aide des touches sensitives.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA COMMANDE
TWIST PAD®

TWIST PAD®


L'unique bouton de commande amovible



Notre bouton magnétique et amovible permet de façon simple, intuitive et originale de contrôler la table. Touchez-le légèrement du bout du doigt pour sélectionner un foyer puis faites-le tourner sur lui-même pour en déterminer la puissance. Le TwistPad° reste

en place, il est élégant, d'une utilisation extrêmement simple et sûre et la table est très facile à entretenir.





Ce sobre bouton noir s'illumine d'un anneau rouge dès que la table est en marche. Son fonctionnement est identique au TwistPad®. Touchez-le légèrement pour activer la zone désirée. Un point rouge lumineux confirme votre choix. Faites-le tourner pour choisir sa puissance. La table éteinte, seules les boutons on/off et Timer sont visibles. Seules les fonctions opérationnelles sont toujours rétroéclairées. C'est plus simple.





LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA COMMANDE
TWIST PAD FIRE®



FLEX INDUCTION

Plus de place pour se faire plaisir

Il est loin le temps où les cuisiniers étaient contraints par la taille et la position de chaque foyer. Avec les tables FlexInduction, vous placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez. Leur taille, leur forme et leur nombre sont automatiquement détectés et la table chauffe uniquement sous les plats. C'est sans aucune perte d'énergie.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES TABLES FLEX INDUCTION

LA LIBERTÉ DE CUISINER DE LONG EN LARGE






FLEX INDUCTION XL



Sur certaines des plus grandes tables, 2 zones centrales ont été ajoutées pour élargir encore plus les possibilités de la zone Flex. Un teppanyaki ou une braisière peuvent être placés en travers laissant plus de place pour les autres cuissons.

LES AVANTAGES DES FLEX INDUCTION XL

- Des cuissons parfaitement homogènes, même avec de grands ustensiles jusqu'à Ø 30 cm.
- Chaque zone flex est divisible en 2 zones distinctes pour cuisiner à 2 températures différentes.
- Efficacité énergétique optimale, les quatre inducteurs de chaque zone Flex fonctionnent indépendamment .










Partagez la zone Flex en trois zones de cuisson

C'est encore plus simple de cuisiner avec une table FlexInduction. Pressez la touche Power Move⁺ et la zone Flex se divise en trois zones de puissances différentes (par défaut 9, 5 et 1) : chaud à l'avant pour saisir, tempéré au centre pour mijoter et très faible à l'arrière pour maintenir au chaud. L'avantage : placez votre plat sur la zone désirée sans faire aucun réglage. Restez concentré sur la cuisson, pas sur la technique. Vous pouvez modifier à votre convenance les réglages prédéfinis.







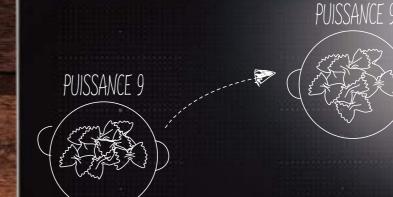

POWER TRANSFER

Déplacez vos casseroles, les réglages suivront

Oubliez tous vos réglages. PowerTransfer les mémorise pour vous. Déplacez votre plat d'une zone à une autre, les réglages de puissance et de durée se déplacent aussi. Il suffit de confirmer. Les inducteurs de la zone délaissée se coupent automatiquement.

COMBIZONE



1 zone, 3 possibilités

Les combi zones des tables combi-induction se gèrent de 3 façons différentes.





VIVE L'INDÉPENDANCE:

classique, les 2 foyers de la zone se règlent indépendamment l'un de l'autre.





L'UNION FAIT LA FORCE :

pour une cuisson dans un grand plat rectangulaire, sur un gril ou au cuiseur vapeur par exemple, les 2 foyers s'associent et réagissent comme un seul.





L'ALTERNANCE :

avec la fonction PowerMove, saisissez les aliments à l'avant et maintenez-les au chaud à l'arrière juste en déplaçant le plat.

CHRONOMÈTRE

Cuisiner dans le rythme

La précision est essentielle en cuisine pour atteindre la réussite. Le chronomètre va vous y aider. Il compte et affiche le temps écoulé depuis son activation. Ce qui est très pratique pour la réalisation de recettes qui nécessitent d'ajouter des ingrédients aux bons moments. Vous déclenchez le chronomètre et vous pouvez à tout moment le remettre à zéro et le redémarrer autant de fois que vous voulez.



COMBINÉ TABLE + HOTTE

La performance et la simplicité en un seul appareil

Cette table de cuisson avec sa hotte intégrée aspire les odeurs directement là où elles sont émises, au centre de la table. Cet appareil 2 en 1 libère le champ visuel et fait souffler un vent de nouveauté dans la cuisine. Un seul bouton de commande magnétique et amovible, le TwistPadFire®, permet de tout avoir sous contrôle, la hotte et la table. C'est totalement intuitif et original.

Disponible en évacuation extérieure ou recyclage, cette configuration libère des contraintes d'aménagement, l'installation est facilitée, surtout en îlot.





LE COMBINÉ TABLE AVEC HOTTE INTÉGRÉE

UN EQUIPEMENT DE CHEF

Pour cuisiner malin

PowerTransfer pour déplacer les casseroles d'une zone à l'autre sans perdre aucun réglages, PowerMove+ pour diviser d'un coup d'un seul une zone Flex en 3 zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud), FryingSensor pour être sûr d'ajouter les ingrédients dans la poêle quand celle-ci a atteint la bonne température...

TOUT SE MAÎTRISE INTUITIVEMENT

SENSOR AIR PUR

Concentrez-vous sur votre recette, pas sur le réglage de la hotte

Le Sensor Air Pur ajuste automatiquement et précisément la puissance d'aspiration de la hotte de la position 1 à intensive. Il détecte en continu odeurs, vapeurs et fumées dégagées par la cuisson pour assurer une atmosphère saine. A votre convenance, la puissance peut aussi se régler manuellement.





PROFIL INOX

T58TS6BN0

3649,99€*



TABLE INDUCTION

Design

- Profil inox
- TwistPadFire⁶

- Zones de cuisson : 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 240 mm, 200 mm; 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 200 mm, 240 mm
- 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerTransfer
- FryingSensor avec 5 niveaux de température
- PowerMove+ (3 niveaux) PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque fover
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table. mémorisation de la température initiale pendant
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

AÉRATEUR DE TABLE

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire obligatoire en option selon le type d'installation)
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Moteur EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé 30 minutes après la cuisson
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 - Fonctionnement normal min. 139 M3H
- Fonctionnement max, 557 M3H - Position intensive 618 M3H
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max): 42 DB/70 DB, intensif: 75 DB
- Classe d'efficacité énergétique : A • Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Confort/Sécurité

• Contrôle de la vitesse par TwistPadFire®

- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2l pour liquide en déhordement
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

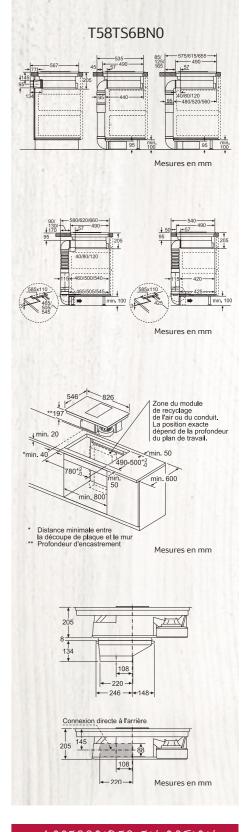

Module de recyclage CleanAir Filtre CleanAir de rechange Kit de recyclage à charbon actif Poêle 21 cm pour FryingSensor et autres accessoires pages 238-241

SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

Distance minimale entre ustance minimate entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,
éventuellement plus ; voir les
spécifications du four

Mesures en mm

T59PS51X0

uistance minimale entre la découpe de plaque et le mur

** Profondeur d'encastrement

** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

T59TS5RN0 / T59TS61N0 T59PS51X0





TABLE HOME CONNECT



Sélectionner ou modifier la puissance de la table de cuisson, enclencher la sécurité enfants, l'application Home Connect permet de gérer ces paramètres à distance. Des conseils de cuisson ? Des idées recettes ? Connectez-vous à l'application avec votre smartphone ou votre tablette et vous trouverez une multitude de propositions inspirantes. Vous disposez d'un haut-parleur intelligent Google Home ou Alexa ? Vous pouvez contrôler vos appareils à la voix. Ne quittez plus vos convives et profitez de tous les moments de convivialité grâce à Home Connect.



Table et hotte connectées

Votre sentinelle personnelle

Le bouton TwistPadFire® peut aussi contrôler la puissance et l'éclairage des hottes connectées par Wi-Fi. Une commande centralisée, c'est tellement plus pratique!





PROFIL INOX

T59TS5RN0

1849,99€*











Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- 1 triple zone de cuisson. 2 zones FlexInduction.
- Zones de cuisson: 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 210-320 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- Commande centralisée : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer • Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettovage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W



PROFIL INOX

N90

T59TS61N0

1849,99€*

T59PS51X0

À FLEUR DE PLAN









1739.99€*

- Profil inox
- TwistPadFire®

Design

- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 3 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W

Design

- A fleur de plan de travail en pierre naturelle ou en carrelage
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 260 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- 1 triple zone de caisson dont 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettovage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction

N90



PROFIL INOX

T68TS61N0

1529,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité

- PowerTransfer
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque fover
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires inclus:

• 1 x baguette ajustement 750-780mm

N90



À FLEUR DE PLAN

T68PS61X0 1539,99€*



Design

- A fleur de plan de travail en pierre naturelle ou en carrelage
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- 2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité

- PowerTransfer
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N90



PROFIL INOX

T58TS11N0

1289,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque fover: "H" pour prolonger la cuisson et "h" nour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires inclus:

• 1 x baguette ajustement 750-780mm

N70



PROFIL INOX

T57TT60N0

1179,99€*



Design:

- Profil inox • TwistPad®

Flexibilité


- 4 fovers induction • 2 zones FlexInduction
- Zones de cuisson: 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 190 mm, 2,2 kW (Puissance max, 3,7 kW); 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 190 mm, 2,2 kW (Puissance max, 3,7 kW)

Confort/Sécurité


- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques:

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

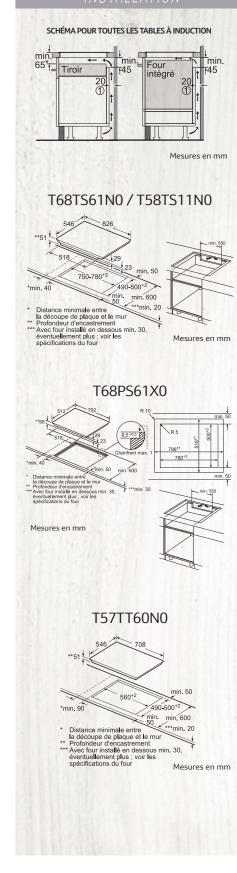

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction

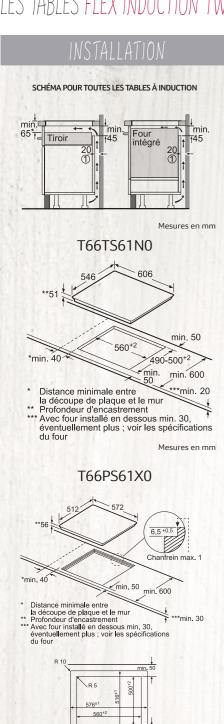



• Zones de cuisson: 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW

(PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm,

• FryingSensor avec réglage de 5 températures

• PanBoost : Booster spécial pour les poêles

• Affichage digital de la position de réglage

• Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer

• Reconnaissance automatique des casseroles

• Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur

chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h"

• Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table

2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

PowerBoost sur chaque foyer

pour le maintien au chaud

Fonction PowerManagement

Sécurité anti-surchauffe

Informations techniques

• Câble de raccordement : 110 cm

• Puissance de raccordement 7400 W

Sécurité enfants

pour nettoyage

• 17 positions de réglage

2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité

PowerTransfer

PowerMove+

3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm,

(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW

PROFIL INOX

T66TS61N0

460

Design

Profil inox

Puissance

TwistPadFire®

1329,99€*

N90

• A fleur de plan de travail en pierre naturelle ou en

• Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW

(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW

(PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm,

3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm,

• FryingSensor avec réglage de 5 températures

• PanBoost : Booster spécial pour les poêles

• Affichage digital de la position de réglage

• Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer

• Reconnaissance automatique des casseroles

Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur

chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h"

• Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table

2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

• PowerBoost sur chaque foyer

pour le maintien au chaud

Fonction PowerManagement

Sécurité anti-surchauffe

Informations techniques

• Câble de raccordement : 110 cm • Puissance de raccordement 7400 W

Sécurité enfants

pour nettoyage

• 17 positions de réglage

2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité

PowerTransfer

PowerMove+

1329,99€*

À FLEUR DE PLAN

T66PS61X0

Design

carrelage

Puissance


• TwistPadFire®

N90






1029,99€*



T56TS61N0/T56TS51N0



la découpe de plaque et le mur

** Profondeur d'encastrement

*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

PROFIL INOX

T56TS61N0

1139,99€*

T56TS51N0

Design

Profil inox

Puissance

TwistPadFire®

PROFIL INOX

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW
- 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

• FryingSensor avec réglage de 5 températures

• Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW

(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW

(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW

(PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW

- PowerMove+ PowerBoost sur chaque foyer

(PowerBoost 3,7 kW)

Zone FlexInduction

- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W



Design

- (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" nour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction

En savoir plus pages 238-239

Mesures en mm

Mesures en mm



Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction

LES TABLES FLEX INDUCTION ET INDUCTION TWIST PAD® 60 CM

N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T56FT60X0

1019,99€*





Design

Devant biseauté

TwistPad®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles • 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W



BORD AVANT BISEAUTÉ

T56FT30X0

919,99€*



Design

- Devant biseauté
- TwistPad[®]

Puissance


- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 210 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer • PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

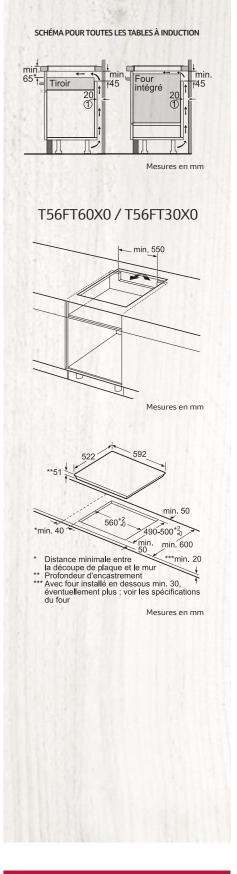


ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction



N70



3 CÔTÉS BISEAUTÉS

T58UD10X0 1089,99€*

480) Flex Induction

Design

- Bords biseautés
- Commandes sensitives MultiTouch

Puissanc

- Zones de cuisson: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
 Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
- chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires inclus

• 1 x baguette ajustement 750-780mm

N70



3 CÔTÉS BISEAUTÉS

T56UD50X0 799,99€*



Design

Bords biseautés

• Commandes sensitives MultiTouch

Puissand

- Zones de cuisson: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
 Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur
- chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction St op & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N70



3 CÔTÉS BISEAUTÉS

T56UD30X0 789,99€*



Design

- Bords biseautés
- Commandes sensitives MultiTouch

Puissance

- Zones de cuisson: 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

T58UD10X0 490-500+ min. 600 * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur ** Profondeur d'encastrement *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four Mesures en mm T56UD50X0 / T56UD30X0 *min. 40 490-500+2 min. 600 * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur ** Profondeur d'encastrement *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus : voir les spécifications Mesures en mm

SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

Les foyers des combi zones chauffent indépendamment ou ensemble. C'est vous qui choisissez selon le nombre de préparations sur le feu et la forme des ustensiles employés. Fin limiers, les nouveaux inducteurs détectent les ustensiles dès 9 cm. (Pus d'informations page 84)

Seul ou à deux



Être carré, c'est bien!

Pour agrandir la surface de chauffe

et accroître l'homogénéité de la

cuisson, les inducteurs des nouvelles

tables Combi Induction sont carrés.

Ça chauffe partout!

N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T48FD13X2

480▶

1059,99€*





BORD AVANT BISEAUTÉ

T46FT73X2





779,99€*

Design

- Devant biseauté
- Commandes sensitives MultiTouch

- 4 fovers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW);1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW)
- 1 CombiZone

Confort/Sécurité

- Power Move
- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réalage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque fover
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Design

- Devant biseauté TwistPad[®]

Puissance

- 4 fovers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW);1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones CombiZone

Confort/Sécurité

- Power Move
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" nour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettovage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T46FD53X2



Design

- Devant biseauté
- Commandes sensitives MultiTouch

Puissance

- 4 fovers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW);1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- 1 CombiZone


Confort/Sécurité

- Power Move
- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque fover
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement 110 cm
- Puissance de raccordement 6900 W

N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T46FD23X0

669,99€*

Design Devant biseauté

699,99€*

- Commandes sensitives MultiTouch
- 3 fovers induction • Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW

(PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW

(PowerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW)

Confort/Sécurité

CombiZone

- PowerMove
- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h"
- pour le maintien au chaud • Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Mesures en mm T48FD13X2 la découpe de plaque et le mur Profondeur d'encastrement ** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four T46FD53X2 / T46FT73X2 T46FD23X0 la découpe de plaque et le mur Profondeur d'encastrement Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications Mesures en mm T48FD13X2 / T46FT73X2 T46FD53X2 / T46FD23X0

SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction

INSTALLATION ÉLÉCTRIQUE TOUTE NEUVE **OU PLUS ANCIENNE**

LES TABLES INDUCTION TOUCHES SENSITIVES CLASSIQUES ET MULTIPLEX

Les tables Multi Plex s'adaptent à tous les réseaux électriques


Les tables Multi Plex sont idéales pour remplacer une ancienne table de cuisson car elles ne nécessitent aucune modification de votre installation électrique. Elles se branchent simplement sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucun aménagement spécifique.

GESTION INTELLIGENTE DES FOYERS

La performance est au rendez-vous. Avec une puissance de 4600 W leurs performances sont comparables aux tables d'une puissance égale à 7200 W grâce à la gestion intelligente de leurs foyers. A diamètre égal, la puissance des foyers est identique. Tout comme les modèles classiques, elles bénéficient de boosters afin de gagner



N50



3 CÔTÉS BISEAUTÉS

T46UB20X0 629,99€*



Design

- Bords biseautés
- Commande EasyTouch (+/-)

- 3 fovers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque fover
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N50



BORD AVANT BISEAUTÉ

T36FB20X0 559,99€*



Design

- Devant biseauté
- Commande EasyTouch (+/-)

- 3 fovers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque fover
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 4600 W

BORD AVANT BISEAUTÉ

T36FB10X0

519,99€*

460

Design

- Devant biseauté
- Commande EasyTouch (+/-)

Puissance

- 3 fovers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW)

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque fover
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 4600 W

T46UB20X0 / T36FB20X0 T36FB10X0 490-500⁺²0 * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur ** Profondeur d'encastrement *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications Mesures en mm SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION Mesures en mm _ min. 550 Mesures en mm

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction

TABLES VITROCÉRAMIQUES



LE FOYER "ÉCLAIR"

Idéal pour cuire et réchauffer les volumes importants en un temps record et pour tous vos mijotages.



INDICATEURS DE CHALEUR **RÉSIDUELLE H/h**

Quand "H" est allumé, le foyer est encore très chaud, la poursuite de la cuisson est possible. Quand c'est "h", la température est encore assez chaude pour maintenir un plat au chaud ou chauffer des assiettes.

LA VITROCÉRAMIQUE "HIGH SPEED"

La surface vitrocéramique des tables de cuisson NEFF a été modifiée pour une meilleure diffusion de la chaleur. Ce nouveau revêtement permet un gain de temps de 20 % en montée en température, de tous les foyers.

LE PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

Il permet de chauffer plus rapidement vos préparations et de redescendre automatiquement à la température que vous avez choisie. Vous n'avez plus à manipuler plusieurs fois le bouton. Il n'y a plus aucun risque de débordement.





BORD AVANT BISEAUTÉ

T11B22X2

409,99€*



Design

- Affichage digital
- Commande EasyTouch (+/-)

Puissance


- 3 foyers "éclairs"
- Arrière gauche 275 mm, 210 mm : Zone variable 2,7 kW, 2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 120 mm, 180 mm : Zone variable 2 kW, 0,8 kW

Confort/Sécurité

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- 10 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe

Données techniques

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5900 W



Mesures en mm

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

LES TABLES GAZ

500.000 ans après la découverte du feu

Les hommes ont domestiqué le feu. Ils le maîtrisent. Nos tables gaz puisent leurs racines dans ce mode de cuisson ancestral et l'associent à la technologie d'aujourd'hui. Pour saisir ou mijoter pendant de longues heures, vous trouverez toujours la flamme qui convient à votre goût.



MOINS DE GAZ, PLUS DE GOÛT

Economisez l'énergie mais ne sacrifiez jamais le goût. C'est possible avec nos brûleurs à haute efficacité énergétique.



FLAME SELECT®

La cuisson haute précision – 9 niveaux de puissance



Saisir un steack, cuire des pâtes ou mijoter un bœuf bourguignon... Vous choisissez la puissance adaptée avec précision, aussi facilement qu'avec une table de cuisson électrique. Chaque bouton de commande

permet de sélectionner la puissance de 1 à 9 sans vous pencher sur la flamme pour vérifier son réglage. Cuisiner au gaz n'a jamais été aussi facile. Quelque soit le plat, vous allez adorer!



WOK DOUBLE COURONNE



Tout feu tout flamme

Vous choisissez ce que vous cuisinez. Vous souhaitez probablement aussi choisir comment le cuisiner.

1 ou 2 couronnes de flamme, elles se règlent avec une seule manette de commande. De la puissance la plus faible à la plus forte de 6 kW, vous ajustez la flamme avec une grande précision.











T29TA79N0

T27CS59S0

TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE

Votre sentinelle personnelle

«Eteint» et «froid», ce n'est pas la même chose. Quand vous éteignez la table, les témoins de chaleur résiduelle veillent pour vous. «H» allumé, attention, c'est chaud, ne touchez pas la zone de cuisson. «h» allumé, la zone de cuisson est refroidie. Aucun symbole visible, vous pouvez passer l'éponge, la table est froide.

ESTHÉTIQUE

Les tables verre gaz de NEFF s'encastrent soit classiquement dans le plan de travail, soit de façon très contemporaine, à fleur de plan de travail. Dans ce cas, le verre de la table est dans le parfait prolongement du

ENCASTREMENT AU CHOIX: À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

OU CLASSIQUE

plan.



VITROCÉRAMIQUE PROFIL INOX

T29TA79N0

1439,99€*



Design

- Cadre Profil inox
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur Wok
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 2,8 kW
- Gauche : Brûleur pour Wok 6 kW
- entre arrière : Brûleur économique 1,1 kW • Centre avant : Brûleur normal 1,9 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,9 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 témoins de chaleur résiduelle
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 150 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 13,7 kW

Accessoires inclus

• 1 x anneau pour Wok

N70



VERRE ENCASTREMENT STANDARD OU À FLEUR

T27CS59S0 819,99€*



- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance

Design

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Centre: 4 kW
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane
- (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

N70

- Design Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance

T26CS12S0

- 3 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW

VERRE ENCASTREMENT STANDARD OU À FLEUR

- Gauche : Brûleur pour Wok 4 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

Design

489,99€*

N70

- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 4 brûleurs à gaz
- et 1 brûleur économique
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW












- Verre noir à haute résistance

- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW


- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

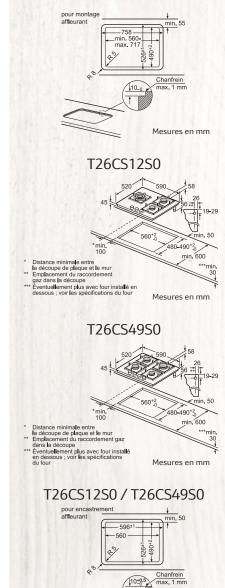

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

T29DA69N0

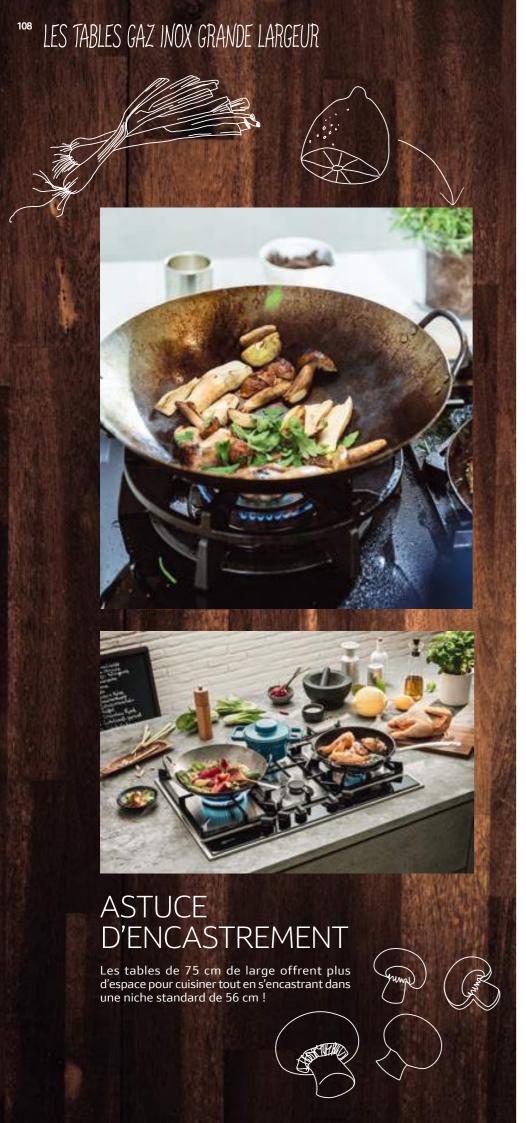



T29DA69N0

949,99€*



Design

- Boutons ergonomiques

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 témoins de chaleur résiduelle

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 150 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW

N70



ENCASTREMENT STANDARD

T27DA69N0 INOX

709,99€*





N70

T27DS59N0

Design

- Boutons ergonomiques

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 témoins de chaleur résiduelle

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW

Design

- Boutons ergonomiques

ENCASTREMENT STANDARD

609,99€*

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité


- FlameSelect, 9 positions
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil

• Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

• Câble de raccordement 100 cm

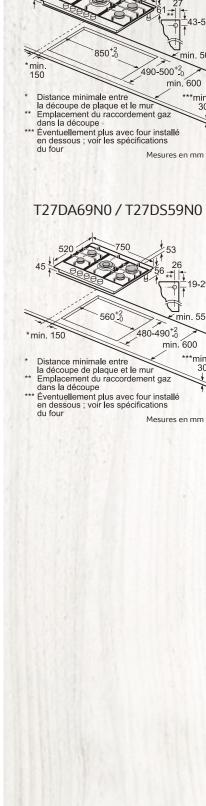

LES TABLES GAZ INOX ET ÉMAIL 60 CM "



N70



N50



N50



N30



T26DS19N0

INOX

419,99€*

T26DS49N0

INOX

399,99€*

460

Design

T26DS49S0

• 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux

389,99€*

T26BB46N0

INOX

T26BB59N0

460

379,99€*

INOX

369,99 €*

T26BR46N0 INOX 269,99 €*

460

Design Inox

· Boutons ergonomiques

Puissance

3 brûleurs

• Wok double couronne • Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW

• Gauche : Brûleur pour Wok 4 kW

• Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité

• FlameSelect, 9 positions

• Allumage électrique une main

• Porte-casseroles en fonte, émaillés noir • Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

• Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)

• Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil

• Câble de raccordement 100 cm

• Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

Design Inox

460

Puissance

4 brûleurs

• 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique

• Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW

• Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW

Confort/Sécurité

• FlameSelect, 9 positions

• Allumage électrique une main

• Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

• Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

• Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)

 Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil

• Câble de raccordement 100 cm

• Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW

Boutons ergonomiques

Puissance 4 brûleurs

Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW

• Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité

• FlameSelect, 9 positions

Boutons ergonomiques

et 1 brûleur économique

• Allumage électrique une main

• Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

• Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW

• Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW

• Avant droit : Brûleur économique 1 kW

• Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW

Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

• Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)

• Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil

• Câble de raccordement 100 cm

• Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW

Design Inox

460

• Boutons ergonomiques

Puissance

4 brûleurs

• 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique

• Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW

• Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW

• Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW

• Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité

• Allumage électrique une main

Supports finition fonte

• Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

• Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)

• Injecteurs pour butane/propane

(28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil • Câble de raccordement 100 cm

• Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW

Design

• Boutons ergonomiques

Puissance

• 3 brûleurs classiques et 1 wok

• Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1,75 kW

• Arrière droit : Brûleur pour wok jusqu'à 3,3 kW

• Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1,75 kW

• Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Confort/Sécurité

• Allumage électrique une main

• Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

• Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

• Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)

livrés avec l'appareil • Câble de raccordement 100 cm

• Puissance de raccordement totale gaz 7,8 kW

Puissance

460

• 4 brûleur(s)

• Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW

• Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW

• Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW • Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité

• Allumage une main

• Sécurité gaz par thermocouple

• Supports finition fonte

Données techniques

• Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)

• Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

Câble de raccordement 1 m.

• Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW

Autres couleurs disponibles





T26BR46S0


NOIR

259,99 €*









VITROCÉRAMIQUE GAZ **PROFIL INOX**

N23TA29N0

430▶

679,99€*

Pour le montage de plusieurs éléments côte à côte, plusieurs kits de montage sont nécessaires (Z9914X0).

490-500+

Cotes de découpe (X) selon association voir tableau.


Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes (voir tableau)

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90 Largeur de l'appareil : 306 396 606 708 826 918

ao i appai on	. 00.	00.	000		0_0	0.0	
		Α	В	С	D	L	X
2x30		306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40		306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60		306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70		306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80		306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90		306	918	-	-	1224	1188
2x40		396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60		396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70		396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80		396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90		396	918	-	-	1314	1278
3x30		306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40		306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60		306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70		306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80		306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90		306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40		306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40,	1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40,	1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40,	1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40		396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60		396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40,	1x70	306	396	708	-	1410	1374
4x30		306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40		306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40		306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40		306	396	396	396	1494	1458

N74TD00N0



N70



TEPPAN YAKI PROFIL INOX

N74TD00N0

1539,99€*



Design

Profil inox

• Commande par TouchControl

Puissance

- Grande surface de cuisson en inox
- Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou partiellement
- Température réglable entre 160°C et 240°C
- Position maintien au chaud (70°C)
- Position nettoyage (40°C)

Confort/Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Chronomètre
- Sécurité anti-surchauffe
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- Couvercle en verre

Données techniques

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 1900 W

Accessoires inclus

• 2 x spatule



Design

- Profil inox
- Commande par TouchControl

N70

Puissance

Zone FlexInduction

FLEX INDUCTION

PROFIL INOX

N53TD40N0

430

• Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer: "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Données techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 3700 W

Design

430▶

- Noir

Puissance

- 1 Wok double couronne

Confort/Sécurité

- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir • Sécurité gaz par thermocouple
- 1 témoin de chaleur résiduelle

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane
- Puissance de raccordement totale gaz 6 kW

• 1 x anneau pour WOK

PROFIL INOX

N23TA19N0

919,99€*

- Profil inox
- Bouton ergonomique

WOK VITROCÉRAMIQUE GAZ

N90

• Centre: 6 kW

- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée

Données techniques

- (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil • Câble de raccordement 100 cm

Accessoires inclus

Puissance • 2 brûleurs à gaz

Profil inox

Design

Noir

• Centre arrière : Brûleur rapide 2,8 kW


Confort/Sécurité

• Bouton ergonomique


- Centre avant : Brûleur normal 1,9 kW
- FlameSelect, 9 positions • Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir • Sécurité gaz par thermocouple
- 2 témoins de chaleur résiduelle

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane/propane
- (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 4,7 kW







LE TABLEAU TECHNIQUE

COMBI TABLE + HOTTEINDUCTION TWIST PAD FIRE 90 ET 80 CM Type d'énergie Électricité Électricité Électricité Électricité Noir Noir Cadre pratique A surfaces affleurantes Cadre pratique Cadre pratique Cadre pratique Puissance maximum de raccordement électrique (W) 7418 11100 11100 11100 7400 7400 7400 Certificats de conformit CE, VDE AENOR, CE 197 x 826 x 546 51 x 918 x 546 51 x 918 x 546 56 x 892 x 512 51 x 826 x 546 56 x 792 x 512 51 x 826 x 546 51 x 708 x 546 320 x 920 x 760 126 x 603 x 1074 126 x 603 x 1074 126 x 603 x 953 126 x 603 x 953 126 x 603 x 953 120 x 605 x 950 51 x 880-880 x 490-500 51 x 880 x 490-500 56 x 880-896 x 500-516 51 x 750-780 x 490-500 56 x 780-796 x 500-516 51 x 750-780 x 490-500 51 x 560 x 490-500 (mm) (HxLxP) Poids net (kg) Poids brut (kg) 35,0 26,0 23 20 Frontal Frontal Frontal Frontal Frontal Frontal Twist Pad Fire Twist Pad inox Système de commande Mode de fonctionnement Recyclage ou Evacuation Nombre de moteurs Nombre de vitesses Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (dB(A) re 1 pW) Type de filtre à graisse Filtre à cassette Classe énergétique sans fiche Type de prise Longueur du cordo 110 110 110 110 110 110 110 220-240 220-240 Tension (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 50/60 50:60 50/60 50/60 60/50 60/50 50/60 50/60 Code EAN 4242004214779 4242004189374 4242004195856 4242004190882 4242004195122 4242004191926

LE TABLEAU TECHNIQUE

		F	LEX INDUCTION TV	VIST PAD FIRE 60 C	М	FLEX INDUCTION C	N TWIST PAD 60 M	FLEX	INDUCTION SENSI	TIVES
Ť		T66TS61N0	T66PS61X0	T56TS61N0	T56TS51N0	T56FT60X0	T56FT30X0	T58UD10X0	T56UD50X0	T56UD30X0
	Type d'énergie	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité
	Matériau de base de la surface	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
	Couleur de la surface	Inox, Noir	Noir	Inox, Noir	Inox, Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Type de cadre	Cadre pratique	A surfaces affleurantes	Cadre pratique	Cadre pratique	Facette avant	Facette avant	Facette en U	Facette en U	Facette en U
	Puissance maximum de raccordement électrique (W)	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
	Certificats de conformité	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE
	Dimensions du produit (mm) (H x L x P)	56 x 606 x 546	56 x 572 x 512	51 x 606 x 546	51 x 606 x 546	51 x 592 x 522	51 x 592 x 522	51 x 802 x 522	51 x 592 x 522	51 x 592 x 522
	Dimensions du produit emballé (mm) (H x L x P)	126 x 603 x 753	126 × 603 × 753	126 x 603 x 753	126 × 603 × 753	126 x 603 x 753	126 x 603 x 753	126 × 603 × 953	126 x 603 x 753	126 x 603 x 753
	Niche d'encastrement (mm) (H x L x P)	56 x 560 x 490-500	56 x 560-576 x 500-516	51 x 560 x 490-500	51 x 750 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500			
	Poids net (kg)	16	16	15	14	14	13	16	13	13
	Poids brut (kg)	17	17	16	16	16	15	17	14	14
	Emplacement du bandeau de commande	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
	Système de commandes	Twist Pad Fire	Twist Pad Fire	Twist Pad Fire	Twist Pad Fire	Twist Pad inox	Twist Pad inox	MultiTouch	MultiTouch	MultiTouch
	Mode de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nombre de moteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nombre de vitesses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Type de filtre à graisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Classe énergétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Type de prise	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche
	Longueur du cordon électrique (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Fréquence (Hz)	50/60	60/50	60/50	50/60	60/50	50/60	60/50	60/50	50/60
	Code EAN	4242004191704	4242004189381	4242004189336	4242004191742	4242004195702	4242004190844	4242004189350	4242004195733	4242004191520

LE TABLEAU TECHNIQUE

COMBI INDUCTION 80 ET 60 CM **INDUCTION MULTIPLEX 60 CM** T46FT73X2 T46FD23X0 Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique Couleur de la surface de raccordement électrique (W) 6900 AENOR, CE Dimensions du produit (mm) (H x L x P) 51 x 592 x 522 51 x 592 x 522 Dimensions du produit 126 x 603 x 753 Niche d'encastremen (mm) (H x L x P) Poids net (kg) Poids brut (kg) Frontal Frontal Multi Touch Multi Touch MultiTouch EasyTouch EasyTouch EasyTouch Système de commande sans fiche Longueur du cordor 110 Tension (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 4242004232834 4242004195443 4242004195436 Code EAN 4242004232780 4242004232773 4242004188902 4242004211624


LE TABLEAU TECHNIQUE

		VITROCERAMIQUES 60 CM		VERRE GAZ 90	, 75 ET 60 CM	GAZ	INOX GRANDE LARG	EUR	
		T11B22X2	T29TA79N0	T27CS59S0	T26CS12S0	T26CS49S0	T29DA69N0	T27DA69N0	T27DS59N0
	Type d'énergie	Électricité	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
	Matériau de base de la surface	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Verre	Verre	Verre	lnox	lnox	lnox
	Couleur de la surface	Noir	Inox, Noir	Noir	Noir	Noir	lnox	lnox	lnox
	Type de cadre	Facette avant	Profil inax	A fleur de plan ou standard	A fleur de plan ou standard	A fleur de plan ou standard	-	-	-
	Puissance maximum de raccordement électrique (W)	5700	2	1	1	1	2	2	1
Ų.	Puissance maxi gaz (W)	-	13700	11500	8000	7500	12500	12500	11500
	Certificats de conformité	-	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
	Dimensions du produit (mm) (H x L x P)	39 x 592 x 522	45 x 918 x 546	45 x 752 x 520	45 x 590 x 520	45 x 590 x 520	45 x 915 x 520	45 x 750 x 520	45 x 750 x 520
	Dimensions du produit emballé (mm) (HxLxP)	100 x 590 x 750	189 x 1125 x 665	168×795×605	138 x 650 x 585	138 x 650 x 585	189 x 1125 x 665	168 x 795 x 605	168 x 795 x 605
	Niche d'encastrement (mm) (H x L x P)	39 x 560-560 x 490-500	45 x 850-852 x 490-502	45 x 560-562 x 480-492	45 x 560-562 x 480-492	45 x 560-562 x 480-492	45 x 850-852 x 490-502	45 x 560-562 x 480-492	45 x 560-562 x 480-492
	Poids net (kg)	8,0	18	18	13	13	13	13	12
	Poids brut (kg)	8,0	21	19	14	14	14	14	14
病	Nombre de brûleurs	-	5	5	3	4	5	5	5
	FlameSelect	-						•	
	Emplacement du bandeau de commande	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
	Système de commandes	EasyTouch	Manette losangée	Manette losangée	Manette losangée	Manette losangée	Manette losangée	Manette losangée	Manette losangée
	Système d'allumage	-	•	•	•	•	•	•	•
	Type de prise	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche
	Longueur du cordon électrique (cm)	100	150	100	100	100	150	100	100
	Intensité (A)	-	3	3	3	3	3	3	3
	Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Fréquence (Hz)	60/50	60/50	60/50	50/60	60/50	60/50	50/60	60/50
	Code EAN	4242004162421	4242004203636	4242004203476	4242004203315	4242004203322	4242004203575	4242004183181	4242004203506

LE TABLEAU TECHNIQUE LE TABLEAU TECHNIQUE

	GAZ INOX ET EMAIL							
	T26DS19N0	T26DS49N0	T26DS49S0	T26BB59N0	T26BR46N0	T26BR46S0		
Type d'énergie	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz		
Matériau de base de la surface	lnox	lnox	Acier émaillé	Acier inox	lnox	Acier émaillé		
Couleur de la surface	lnox	lnox	Noir	Acier inox	lnox	Noir		
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	1	1	1	1	1	1		
Puissance maxi gaz (W)	8000	7500	7500	7800	7400	7400		
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	CE	CE		
Dimensions du produit (mm) (H x L x P)	45 x 582 x 520	43 x 580 x 510	43 x 580 x 510					
Dimensions du produit emballé (mm) (H x L x P)	138 x 650 x 585	138 x 650 x 585	138 x 650 x 585	n. c.	145 x 656 x 584	145 x 656 x 584		
Niche d'encastrement (mm) (H x L x P)	45 x 560-562 x 480-492	43 x 560-560 x 480-490	43 x 560-560 x 480-490					
Poids net (kg)	11	10	10	11	10	10		
Poids brut (kg)	11	11	11	10	11	11		
Nombre de brûleurs	3	4	4	4	4	4		
FlameSelect	•	•	•	-	-	-		
Emplacement du bandeau de commande	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	A droite	A droite		
Système de commandes	Manette losangée	Manette losangée	Manette losangée	-	Manette losangée	Manette losangée		
Système d'allumage	•		•	•		•		
Type de prise	sans fiche							
Longueur du cordon électrique (cm)	100	100	100	100	100	100		
Intensité (A)	3	3	3	n.c.	3	3		
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Fréquence (Hz)	60/50	60/50	50/60	50; 60	50/60	60/50		
Code EAN	4242004203353	4242004203384	4242004203414	4242004236665	4242004187271	4242004187813		

	DOMINOS 40 CM	DOMINOS 30 CM		
	N74TD00N0	N53TD40N0	N23TA19N0	N23TA29N0
Type de produits	Teppan Yaki	FlexInduction	Wok Gaz	Gaz
Type d'énergie	Électricité	Électricité	Gaz	Gaz
Matériau de la surface	-	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Couleur de la surface	Inox, Inox	Inax, Noir	Inax, Noir	Inox, Noir
Type de cadre	Profil inox	Profil inox	Profil inox	Profil inox
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	1900	3700	2	2
Puissance maxi gaz (W)	-	-	6000	4700
Dimensions du produit (mm) HxLxP	90 x 396 x 546	51 x 306 x 546	45 x 306 x 546	45 x 306 x 546
Dimensions du produit emballé (mm) HxLxP	240 x 610 x 480	110×370×573	167 x 365 x 585	167 x 365 x 585
Niche d'encastrement (mm) HxLxP	90 x 360 x 490	51 x 270 x 490-500	45 x 270 x 490-500	45 x 270 x 490-500
Poids net (kg)	10	8	7	6
Poids brut (kg)	12	8	8	7
Nombre de brûleurs	-	-	1	2
Nombre de foyers induction	-	2	0	0
Emplacement du bandeau de commande	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Système de commandes	MultiTouch	MultiTouch	Manette	Manette
Témoin de mise sous tension	•	-	-	-
Type de prise	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche
Longueur du cordon électrique (cm)	100	110	100	100
Intensité (A)	13	-	3	3
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	60/50	50/60	50/60	60/50
Certificats de conformité	CE, VDE	AENOR, CE	Œ	Œ
Code EAN	4242004188117	4242004189312	4242004203261	4242004203292

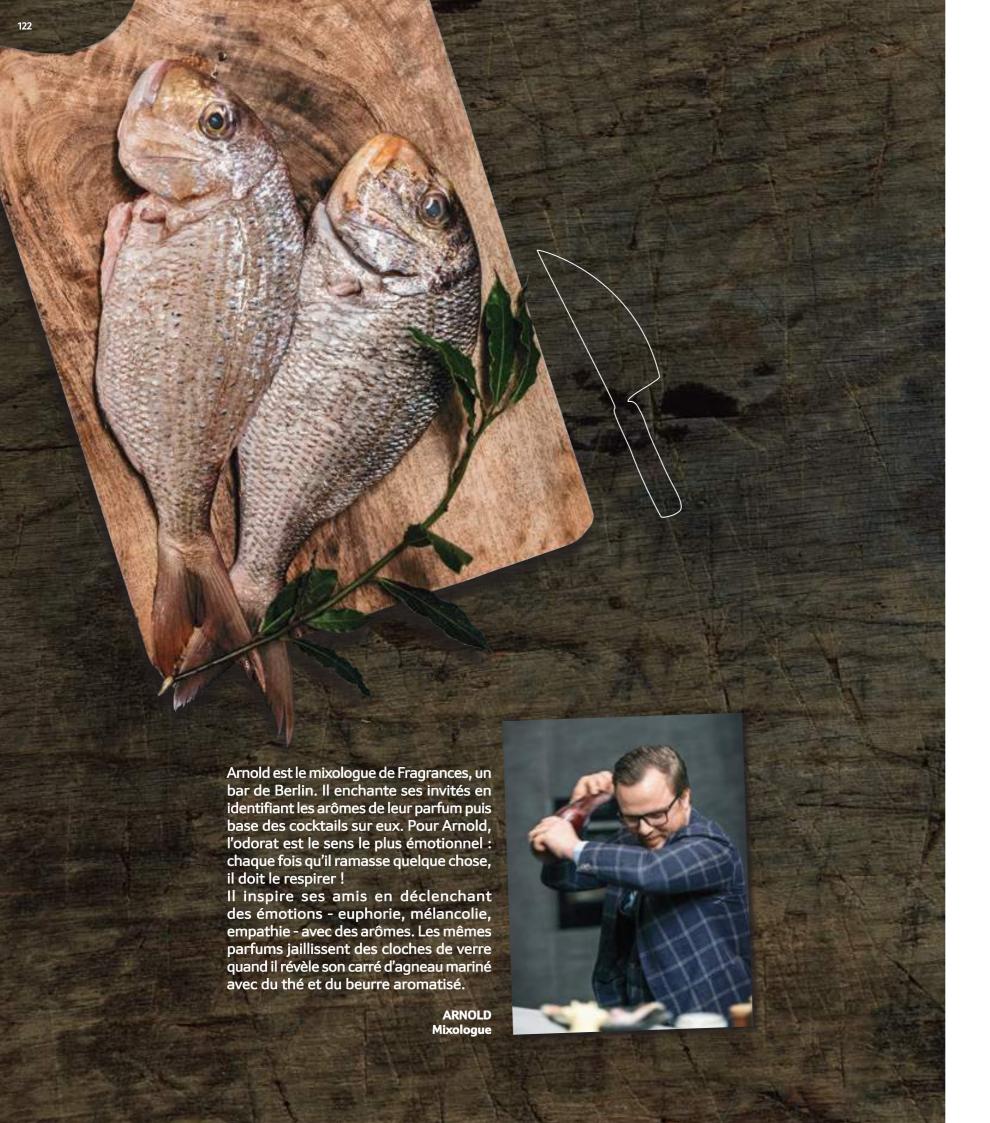

LES HOTTES



ntroduction	124
es hottes de plan de travail	130
es hottes de plafond Plug & Play	132
es hottes de plafond intégrées	134
es hottes îlot	136
es hottes murales 90 et 60 cm	140
a hotte box intégrée	160
es groupes filtrants	162
es hottes télescopiques	166
e tableau technique	170



PUISSANTES ET SILENCIEUSES. UNE CONTRADICTION? PAS POUR NEFF



Des techniques brevetées et approuvées

BIEN CHOISIR SA HOTTE

Quelques recommandations

Pour fonctionner de façon optimale, la largeur de la hotte doit être au moins égale à celle de la table et sa puissance d'aspiration comprise entre 6 et 12 fois (selon le type de cuisson) le volume de la pièce (largeur x longueur x hauteur sol-plafond). Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

La performance signée NEFF


Issue du monde professionnel, l'aspiration périmétrale NEFF se distingue par un système exclusif et breveté qui garantit un taux record d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit grâce à une circulation d'air plus fluide. L'aspiration se fait par les fentes situées sur les pourtours des panneaux en inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui les cachent ne forment qu'une seule pièce, facile à manipuler et à entretenir (même au lave-vaisselle).

MOTEUR EFFICIENT SILENT DRIVE

Très économe et très silencieux

Combiné à l'éclairage LED, ces moteurs consomment 80% d'électricité en moins. Ils fonctionnent par induction, sans créer de frottement, ce qui les rend moins bruyants. Au-delà de cela, matériaux insonorisants, amortisseurs sonores et coffrage total du groupe réduisent aussi considérablement le bruit des vibrations et de la circulation de l'air.

Une différence de	est plus bruyante de %
1 dB(A)	25 %
2 dB(A)	60 %
3 dB(A)	100 %
4 dB(A)	250 %



SENSOR AIR PUR

Veille automatiquement à la qualité de l'air

Un capteur détecte vapeur, fumées et odeurs dégagées par la cuisson et ajuste précisément la puissance d'aspiration nécessaire pour assurer une atmosphère saine. La puissance est toujours optimale, ni trop faible, ni trop forte. Vous ne vous préoccupez de rien, sauf de cuisiner.

ÉCLAIRAGE LED

Haut rendement lumineux, basse consommation

La quasi-totalité des hottes NEFF est équipée de LED. Les LED consomment 80% moins d'électricité que les lampes halogènes, qui elles-mêmes consomment moins que les lampes à filament. 4 W LED équivaut à 20 W halogène. La durée de vie des LED est au moins égale à celle de la hotte. C'est économique et écologique.

SOFT LIGHT®

Ce variateur d'intensité lumineuse permet de choisir la force de l'éclairage. Puissant quand vous cuisinez, tamisé pour l'ambiance.

TOUCHE SILIENCE

Une pression sur cette touche et le bruit s'estompe.

COMMANDE CENTRALISÉE TABLE/HOTTE

Une seule commande pour deux appareils

Les hottes dotées de Wi-Fi peuvent être contrôlées par le bouton Twist Pad® de la table T59TS5RN0. Puissance et éclairage de la hotte, tout comme sélection des zones de cuisson et de leur puissance se pilotent avec 1 seul et même bouton. C'est tellement plus pratique.



ÉVACUATION EXTÉRIEURE OU RECYCLAGE?




À chacun ses avantages


La plupart des hottes NEFF proposent ces deux types d'installation. Mais toutes les habitations ne permettent pas d'évacuer l'air vers l'extérieur. Dans ce cas, vous opterez pour le recyclage, qui présente d'autres avantages. Il est plus écologique et plus économique car il n'y a aucun échange d'air avec l'extérieur donc aucun apport d'air froid l'hiver et d'air chaud l'été. Les dernières règlementations thermiques l'imposent d'ailleurs dans les constructions neuves. Son installation est plus simple et plus rapide car elle ne nécessite aucun conduit de raccordement vers un mur extérieur. L'air vicié, au lieu d'être évacué dehors après être passé à travers un filtre à graisse, traverse un filtre à charbon actif ou CleanAir qui retient les odeurs.

2 MODES D'EXTRACTION DIFFÉRENTS

Note : Installer un kit de recyclage est indispensable pour une 1ère installation en recyclage.



Mode évacuation




Mode recyclage

MONTAGE FACILE



Rapide, simple et précis

Même si les deux trous percés ne sont pas parfaitement alignés, les bagues de réglage des hottes décoratives murales permettent d'ajuster la hauteur de la hotte sur 6 mm pour la placer bien droite. Elle se déplace aussi latéralement. L'assurance d'un montage réussi.





FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE MONTAGE FACILE

ARRÊT DIFFÉRÉ

Sélectionnez cette fonction et la hotte s'éteindra automatiquement 3, 6, 9 ou 10 min après, (30 minutes sur les hottes Plug & Play), ce qui laisse le temps d'évacuer fumées, odeurs et vapeur de fin de cuisson. Il est aussi conseillé de mettre en marche la hotte quelques minutes avant le début de la cuisson.

VENTILATION INTERMITTENTE

Cette fonction permet le déclenchement automatique de la hotte à intervalles réguliers (5 ou 10 minutes/heure) pour assurer une parfaite aération de la pièce en cas d'absence prolongée ou, par exemple, pour renouveler l'air altéré par la fumée de cigarette.

FILTRE CLEAN AIR



Intégré ou apparent il optimise le recyclage

Alternative innovante au filtre à charbon actif, le filtre CleanAir permet d'atteindre en recyclage des performances comparables à celles d'une évacuation extérieure. Il retient 95% des graisses et des odeurs et provoque moins de bruit. Il ne se change en moyenne que tous les 1 à 2 ans, contre 2 fois par an pour un filtre à charbon actif classique. C'est la solution pour tirer tous les bénéfices de sa hotte installée en recyclage. Selon les hottes, le filtre Clean Air est apparent - cf photo - ou intégré dans le haut de la cheminée.





FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE FILTRE
CLEAN AIR

FILTRE À CHARBON ACTIF

Son épaisse matière capte les odeurs. Pour conserver toute son efficacité, il doit être régulièrement remplacé. Présent sur les hottes en recyclage.

FILTRE MÉTALLIQUE ANTI-GRAISSE

Présent sur les hottes en évacuation et en recyclage, sa dizaine de couches métalliques et son maillage très fin filtrent les graisses.

BIEN INSTALLER SA HOTTE

La meilleure hotte au monde ne fonctionnera pas de façon optimale si elle n'est pas installée en conformité avec les lois de la physique et en tenant compte de chaque cas particulier que représente l'aménagement d'une cuisine. Même si chaque configuration appelle une réponse différente, il est néanmoins possible de définir quelques règles de base. Mais dans tous les cas, nous vous recommandons de prendre avis auprès de votre revendeur ou de votre installateur, seul habilité à vous prodiguer les meilleurs conseils concernant votre projet afin que vous tiriez pleine satisfaction de votre nouvel équipement.

CONSEIL Nº1

Distance hotte – plan de cuisson

Trop éloignée de la source d'émission des vapeurs, la hotte ne sera pas pleinement efficace. Trop proche, la sécurité pourrait être menacée. La distance à observer entre les filtres de la hotte et la table de cuisson varie selon votre équipement. Avec une table gaz, cette distance, mesurée à partir du bord supérieur du porte-casseroles, est de 60 cm minimum. Avec une table électrique, elle est de 45 cm minimum.

CONSEIL N°3

Pour faciliter la circulation de l'air dans le conduit et occasionner le moins de turbulences possibles, limitez le nombre de coudes, ne positionnez pas un coude à moins de 30 cm de la sortie, bannissez les angles droits, optimisez la longueur du tuyau sachant que le plus court est le mieux et utilisez des conduits à intérieur lisse.

CONSEIL Nº2

Choisir le bon conduit

Dans le cas d'une installation en évacuation extérieure, l'air sera évacué par un conduit. Des qualités de ce conduit et de son installation peuvent dépendre la performance de votre aspiration et son niveau sonore.

Diamètre du conduit

Pour une aspiration optimale, le diamètre de votre tuyau doit correspondre au minimum à celui de la sortie d'air de la hotte. Si vous étiez contraint de réduire ce diamètre, faites-le le plus loin possible du corps de la hotte.

Clapet anti-retour

Toutes les hottes sont livrées avec un clapet anti retour.



191VT44N0





AÉRATEUR DE PLAN DE TRAVAIL

191VT44N0

2059,99€*





Design • Hotte inox

• 11 cm

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Commandes électroniques avec Commande TouchControl et Affichage digital
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 62/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 540 m³/h position intensive: 600 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 15 minutes après la cuisson
- Position intensive avec retour automatique • Forte puissance d'aspiration et prog, Elec,
- avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Classe d'efficacité énergétique : A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 37.4 kWh/an3
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- Pour l'utilisation de la hotte en recyclage, il est nécessaire de se procurer un module de recyclage (en option)
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W



HOTTE AIR DE LUXE 300

D94DAP6N0

INOX ET VERRE









- Hotte de plan de travail escamotable
- Aspiration périmétrale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur déportable jusqu'à 3 mètres avec accessoire en option
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/59 dB, Intensif : 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 430 m³/h position intensive : 690 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
- Hauteur d'élévation 300 mm

- Eclairage LED 1 x 7W
 Classe d'efficacité énergétique B** sur
 Classe d'efficacité énergétique B** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne 63.3 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation des filtres métalliques et à charbon actif


Données techniques

- Puissance de raccordement : 267 W
- Intensité lumineuse : 203 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

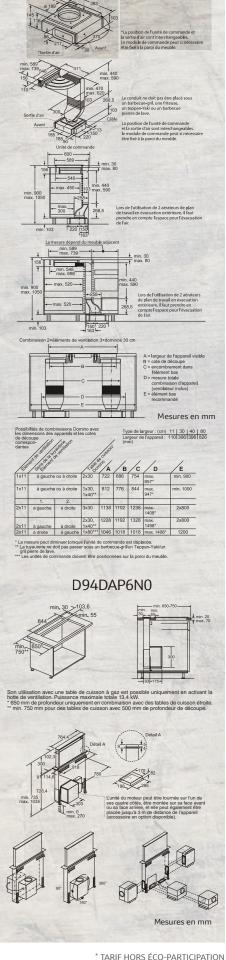

LES HOTTES DE PLAFOND PLUG & PLAY

LES HOTTES DE PLAFOND GRANDE LARGEUR PLUG & PLAY



Elégance et créativité

Les hottes de plafond offrent au cuisinier espace et liberté de mouvement pour laisser place à toutes les expériences culinaires créatives. L'éclairage LED diffuse une très agréable lumière sur toute la zone de travail pour garder un œil sur les cuissons. Pour contrôler les hottes de plafond, vous disposez d'une télécommande, c'est simple comme un jeu d'enfant.



850 M³ EN

Quel souffle! Avec sa puissance d'aspiration de 850 m3 en recyclage, aucune odeur, aucune fumée, aucune graisse ne lui résiste.

MONTAGE

Pas besoin de faux plafond. Les nouvelles hottes Plug & Play se fixent très facilement au plafond à la manière d'un lustre. Aucun besoin de faux plafond ou autre caisson d'encastrement. Faciles à installer, elles fonctionnent parfaitement en recyclage ce qui ne nécessite aucun conduit d'évacuation et ce qui en fait la hotte idéale pour les immeubles HQE ou les Bâtiments Basse Consommation.

Economique, écologique, ce filtre à charbon actif anti-odeurs se régénère au four à 200°C pendant 2 heures et ce jusqu'à 40 fois à raison de 3 ou 4 fois par mois pendant 10 ans.



106 X 76 CM

190CN48W0 INOX BLANC ET VERRE 3129,99 €*









Design

- Hotte plafond
- Aspiration périmétrale
- Blanc et verre
- Bandeau de commande avec Touches contact et Affichage LED
- Eclairage: 1 x module LED sous vitre 20 W

Puissance

- Fonctionnement en recyclage
- Filtre à charbon actif inclus : filtre régénérable durée de vie prolongée
- 2 moteurs à haute performance
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal, mode recyclage: 57/70 dB
- Débit d'air en mode recyclage : Fonctionnement normal: 780 m³/h Position intensive: 850 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Protège filtre en verre
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Puissance de raccordement : 192 W
- Intensité lumineuse · 300 lux
- Température de couleur : 4000 K

100 X 70 CM

N70

190CL46N0 INOX ET VERRE 2049,99 €*



- Design
 Hotte plafond
- Aspiration périmétrale
- Hotte inox et verre
- Bandeau de commande avec Touches contact et Affichage LED
- Eclairage du plan de travail : 2 modules LED

Puissance


- Fonctionnement en recyclage
 Filtre à charbon actif inclus: filtre régénérable durée de vie prolongée
- 2 moteurs à haute performance
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal, mode recyclage: 57/70 dB
- Débit d'air en mode recyclage: Fonctionnement normal: 780 m³/h Position intensive: 850 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier
- Variateur d'intensité lumineuse
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s)
- Cache filtre en inox
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Puissance de raccordement : 192 W
- Intensité lumineuse : 345 lux
- Température de couleur : 4000 K

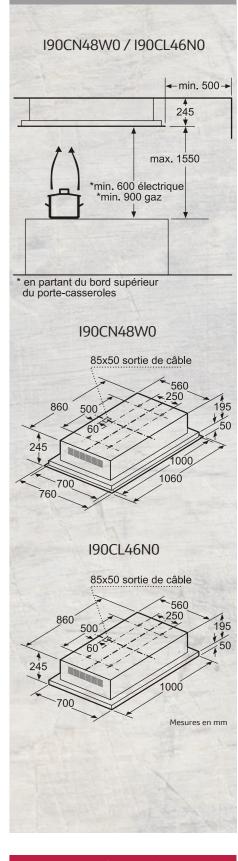

ACCESSOIRES EN OPTION

Filtre à charbon actif

et autres accessoires pages 240-243

LES HOTTES DE PLAFOND INTÉGRÉES

LES HOTTES DE PLAFOND INTÉGRÉES



Loin des yeux, loin de l'esprit

Cette hotte sort du champ visuel - elle est parfaitement intégrée au plafond sans débord ni espace visible. Vous pourriez ne pas la remarquer au point d'oublier de l'allumer. Mais non ! Il suffit juste d'atteindre votre télécommande ou votre smartphone pour profiter de ses bienfaits et de ses nombreuses fonctionnalités. Vous remarquerez immédiatement la différence.



Connectées au Wi-Fi, ces hottes se pilotent avec le bouton TwistPad® de votre table TT59TS5RNO ou via l'application Home Connect, avec votre tablette ou smartphone. Et même à la voix avec Google Home ou Amazon Alexa. Cependant, concentré sur vos cuissons, vous préfèrerez peut-être laisser votre hotte s'adapter automatiquement à la quantité de vapeur et de graisses émises.

AJUSTEZ LA TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE DE VOTRE CUISINE

Moduler la température de l'éclairage équivaut à assaisonner votre atmosphère de cuisson. Parce que le sel et le poivre font toute la différence dans les soupes, les steaks et les salades, mettre la lumière à votre goût rend votre cuisine irrésistible.



90 X 50 CM

197COS9S5

VERRE NOIR

2259,99 €*



Design

- Aspiration périmétrale

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 41/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 458 m³/h position intensive · 933 m³/h

Confort/Sécurité

- Home Connect : Contrôle à distance
- Commande centralisée table/hotte Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air Sensor AirPur
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage Softlight[®]
- Eclairage du plan de travail avec 1 x 18,8 W panneau
- Variateur d'intensité lumineuse
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 47,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 250 W
- Intensité lumineuse : 410 lux
- Couleur de température ajustable (2,700 K 5,000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home



90 X 50 CM

195CBS8W0

VERRE BLANC

1699,99 €*



Design

Blanc

Aspiration périmétrale

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • Un kit de recyclage est indispensable pour toute
- installation en mode recyclage
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives • Utilisation via télécommande (3 vitesses +
- 1 intensive) • Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
- normal: 41/56 dB Débit d'air en évacuation selon la norme
- DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 458 m³/h position intensive: 798 m³/h

Confort/Sécurité

- Home Connect : Contrôle à distance
- Commande centralisée table/hotte
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur
- Eclairage Softlight⁶
- Eclairage LED : 4 x 3 W
- Eclairage LED design sous verre
- Variateur d'intensité lumineuse
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 160 W
- Intensité lumineuse : 682 lux
- Température de couleur : 3500 K



90 X 50 CM

195CAO6N0

1499,99 €*



Design

- Hotte inox
- Aspiration périmétrale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse
- consommation • Un kit de recyclage est indispensable pour toute
- installation en mode recyclage • Utilisation via télécommande (3 vitesses +
- 1 intensive) Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 458 m³/h position intensive: 798 m³/h

Confort/Sécurité

- Home Connect : Contrôle à distance Commande centralisée table/hotte
- Contrôle vocal de la hotte (ex, Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air • Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage Softlight[®]
- Eclairage LED : 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- · Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 160 W
- Intensité lumineuse : 659 lux • Température de couleur : 3500 K

197CQS9S5 / 195CBS8W0 195CAQ6N0 La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions ≥ 1000 -> 2000-A: Optimale Performance 700-1500 Ne pas monter directement sur un faux d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

ACCESSOIRES EN OPTION

Filtre à CleanAir

et autres accessoires pages 240-243





INOX ET VERRE













Design

Hotte cube

Puissance

- Fonctionnement en mode recyclage
 La hotte est livrée avec un filtre à charbon CleanAir
- Aspiration à double flux


- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Fonction réduction du niveau sonore
- Super isolation phonique
- Débit d'air en mode recyclage : fonctionnement normal: 390 m³/h, position intensive: 510 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
 Fonctionnement normal (min/max): 52/69 dB
- Position intensive: 74 dB

Confort/Sécurité

- Commande centralisée table/hotte
- Sensor AirPur
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes Fonction ventilation par intermittence pour
- purifier l'air Eclairage du plan de travail : 4 x LED de 3 W
 Eclairage Softlight®
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques


- Puissance de raccordement : 272 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

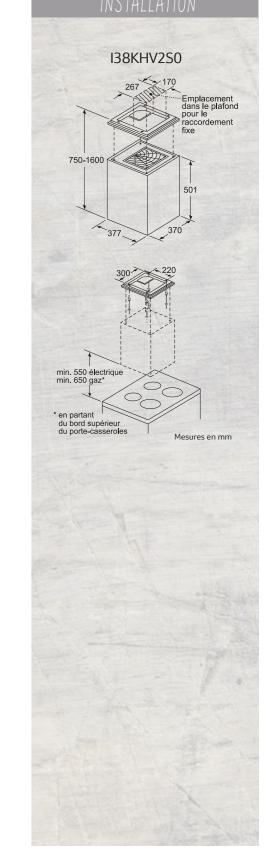

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243





196BMP5N0 INOX ET VERRE 1189,99 €*



Design

Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 445 m³/h position intensive: 867 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max): 44/54 dB

Confort/Sécurité

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage LED 4 x 3W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction réduction du niveau sonore
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air • Positions intensives avec retour automatique au bout
- de 6 minutes • Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle
- allant de A++ à E Consommation énergétique moyenne: 31,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K



195BBE2N0

909,99 €*









Design

Hotte Box

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 438 m³/h
- position intensive: 754 m³/h
 Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 45/57 dB

Confort/Sécurité

- Touches contact, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 4 x 3W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 73,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 256 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

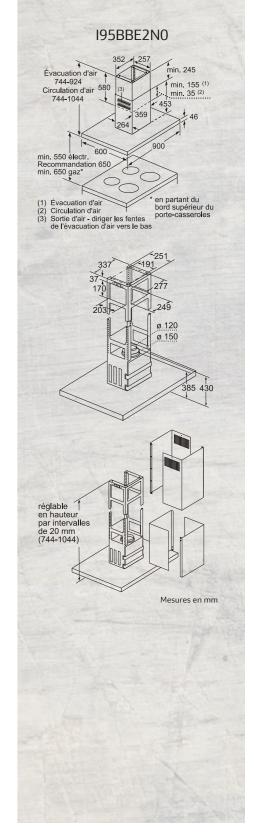

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014



profitez de nouvelles inspirations, de nouvelles recettes ou sauvegarder vos

réglages préférés dans l'application.

* Avec des aimants en neodymium.



D95FRW1SO VERRE MAGNÉTIQUE 1729,99 €*



Design

Hotte "créative"

Puissance


- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • En mode recyclage, installation sans cheminée
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 420 m³/h, position intensive: 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 42/56 dB, Intensif: 69 dB

Confort/Sécurité


- Commande centralisée table/hotte
- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Sensor AirPur
- AmbientLight
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight[®]
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air • Classe d'efficacité énergétique : A** sur
- une échelle allant de A++ à E • Consommation énergétique moyenne:
- 37,2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A** • Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 150 W
- Intensité lumineuse : 460 lux
- Température de couleur : 3500 K

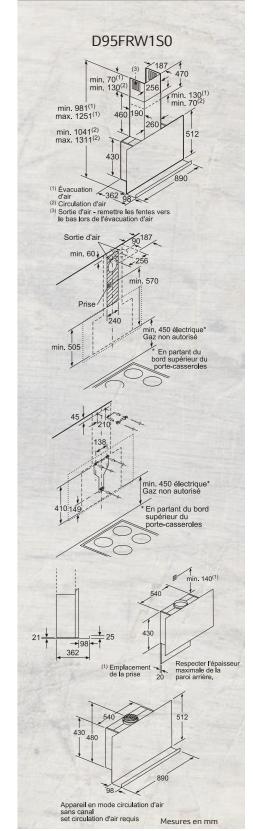

Module de recyclage CleanAir,

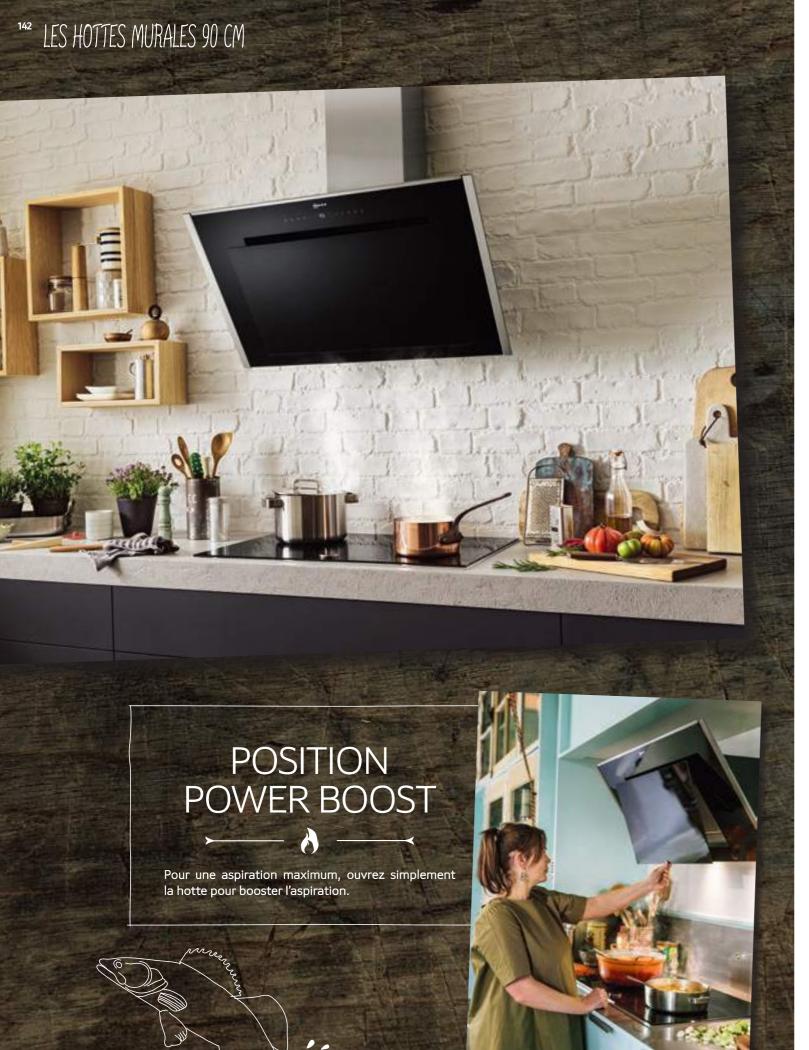



D96IMW1N0 VERRE

1589,99 €*

















Design Hotte inclinée

Puissance


- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 500 m³/h, position intensive: 840 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/54 dB, Intensif: 65 dB

Confort/Sécurité

- Commande centralisée table/hotte
- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Sensor AirPur
- AmbientLight
- ullet Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight[®]
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour
- Classe d'efficacité énergétique : A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an** • Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif


Données techniques


- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 170 W
- Intensité lumineuse : 460 lux
- Température de couleur : 3500 K

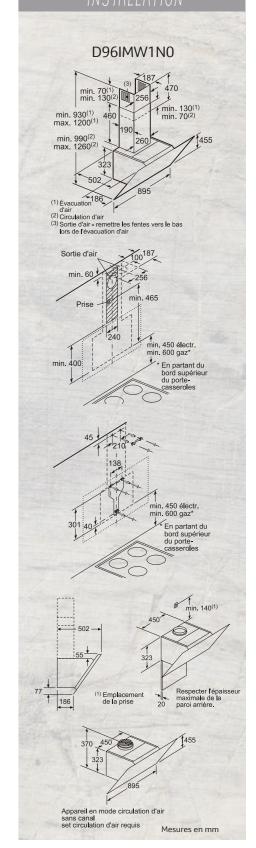

Module de recyclage CleanAir,

N70 D95FRM1S0 A | (490)

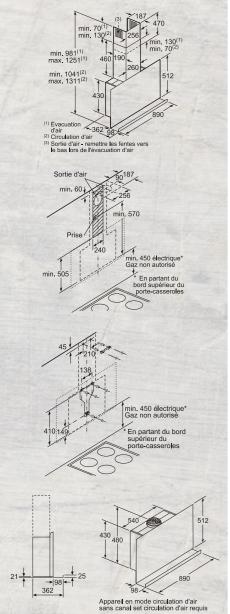



ACCESSOIRES EN OPTION

Mesures en mm

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243



Design

Hotte "créative"

Puissance

- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée
- possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 420 m³/h, position intensive: 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 42/56 dB, Intensif: 69 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout
- de 6 minutes
- Montage facile Position PowerBoost
- Classe d'efficacité énergétique : A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 38 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 460 lux
- Température de couleur : 3500 K



D96IMS1N0

VERRE

1259,99 €*













Design

Hotte inclinée

Puissance


- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • En mode recyclage, installation sans cheminée
- possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 500 m³/h, position intensive: 840 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 41/54 dB, Intensif: 65 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
 • Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight[®]
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques


- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 166 W
- Intensité lumineuse : 460 lux
- Température de couleur : 3500 K

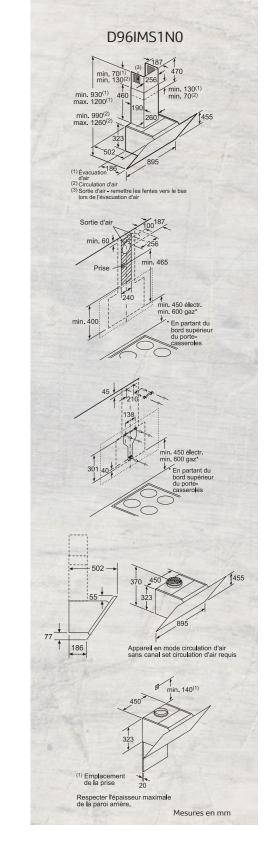


ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

LES HOTTES MURALES 90 CM

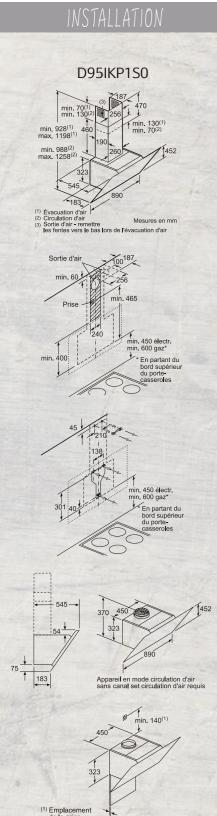

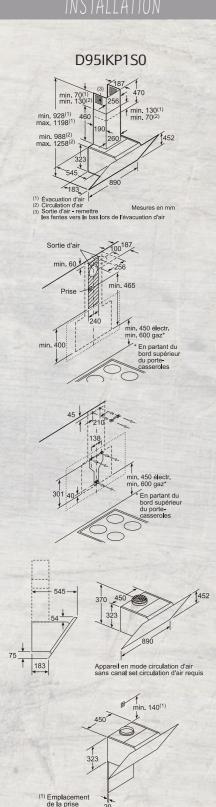

ACCESSOIRES EN OPTION

Mesures en mm

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243



D95IKP1S0

VERRE

1029,99 €*



Design

Hotte inclinée

Puissance

- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de
- recyclage ou CleanAir en option,

 Débit d'air en évacuation selon la norme
 DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 460 m³/h, position intensive: 740 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/54 dB, Intensif: 64 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Eclairage Softlight[®]
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier
- Classe d'efficacité énergétique : A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 23,6 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A** • Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s)
- au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 200 lux
- Température de couleur : 3500 K



D96BMU5N0 INOX ET VERRE

989,99 €*













Design

Hotte Box

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage Un kit de recyclage est indispensable pour toute
- installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives • Débit d'air en évacuation selon la norme
- DIN/EN 61591 $fonction nement \ normal: 430 \ m^3/h$ position intensive: 843 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur
- Eclairage LED 3 x 3W
- Eclairage Softlight[®]
- Montage mural facile • Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 29,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques


- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 165 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

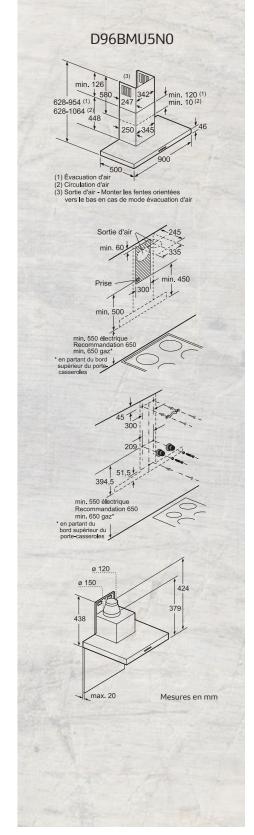

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

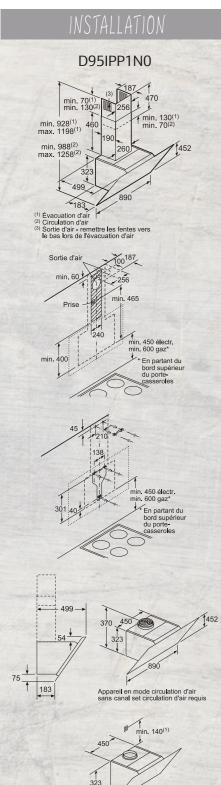

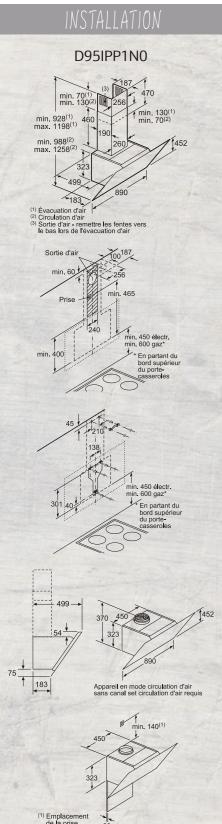

ACCESSOIRES EN OPTION

Mesures en mm

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243



929,99 €*

D95IPP1N0 INOX ET VERRE



Design

Hotte inclinée

Puissance

- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 460 m³/h, position intensive: 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 44/54 dB, Intensif: 64 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Eclairage Softlight[®]
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier
- Classe d'efficacité énergétique : A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 26,3 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A** • Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 210 lux
- Température de couleur : 3500 K



D95IHM1S0

VERRE

829,99 €*











Design

Hotte inclinée

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée nossible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 420 m³/h, position intensive: 680 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 50/57 dB, Intensif: 66 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Classe d'efficacité énergétique : A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 52,8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

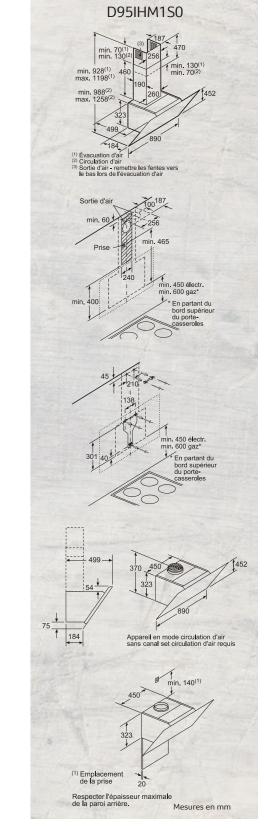

Module de recyclage CleanAir,





D85IBE1S0

INOX ET VERRE

829,99€









Design

Hotte inclinée

Puissand


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option
 Débit d'air en évacuation selon la norme
- DIN/EN 61591 Fonctionnement normal : 400 m³/h Position intensive : 670 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 49/58 dB, Intensif: 67 dB

Confort/Sécurité

- Touches à avec variateur de puissance à
 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 49,2 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 105 lux
- Température de couleur : 3500 K

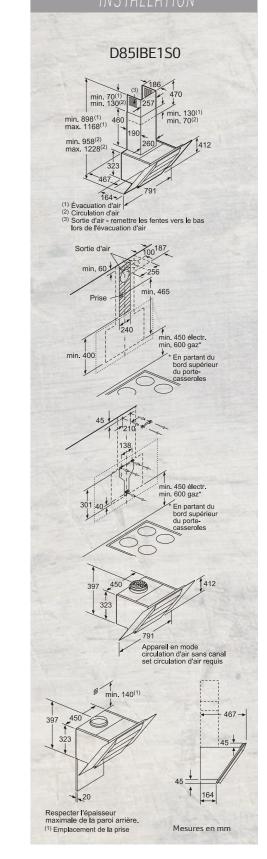

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

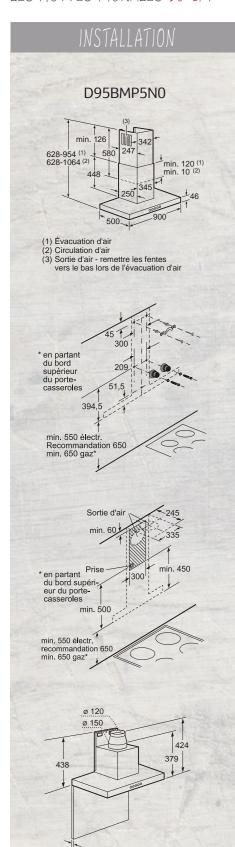



D95BMP5N0 INOX ET VERRE 789,99 €*









Design • Hotte Box

- Puissance
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Débit d'air max, en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 427 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
 Eclairage LED 3 x 3W
- Eclairage Softlight[®]
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K



D94ABE1N0 INOX ET VERRE

609,99€*







Design

Design verre

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 Fonctionnement normal: 360 m³/h
- Position intensive: 580 m³/h • Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB, Intensif : 69 dB

Confort/Sécurité

- Touches à avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 41,4 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W • Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 240 lux

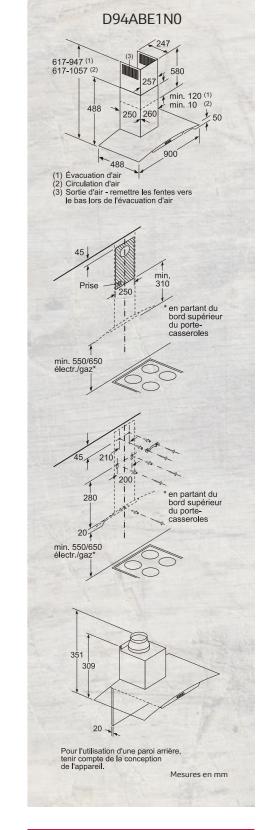

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

ACCESSOIRES EN OPTION


Mesures en mm

Module de recyclage CleanAir,

max. 20

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

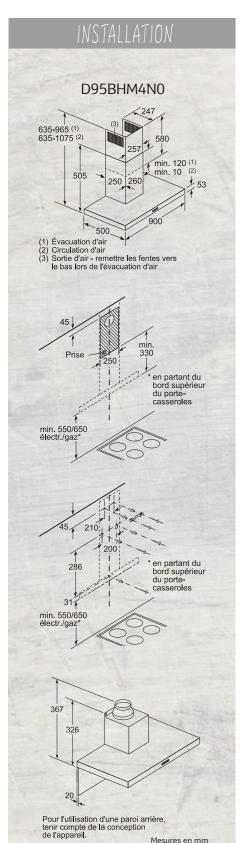



D95BHM4N0 INOX ET VERRE 609,99 €*



Design

Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
 Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation ou recyclage. installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 52/65 dB, Intensif: 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 Fonctionnement normal: $450 \text{ m}^3/\text{h}$ Position intensive : $710 \, \text{m}^3/\text{h}$

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**

 Classe d'efficacité energétique B** sur
- une échelle allant de A++ à E • Consommation énergétique moyenne :
- 59,5 kWh/an** • Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement: 225 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243



D95QFM4N0 INOX

609,99 €*



Design

Hotte pyramidale

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 50/64 dB, Intensif: 73 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 Fonctionnement normal: 460 m³/h Position intensive: 740 m³/h

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 53,9 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

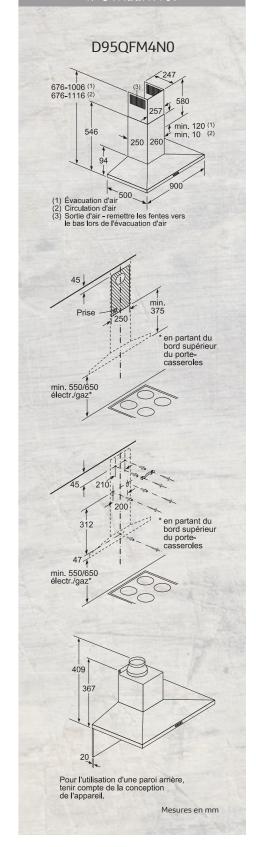

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

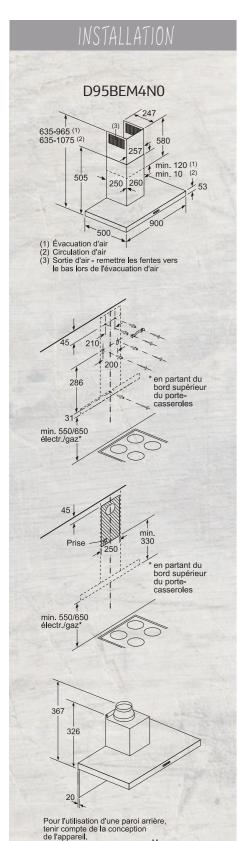



D95BEM4N0 INOX

569,99 €*







Design

Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
 Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation ou recyclage. installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 52/65 dB, Intensif: 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 Fonctionnement normal: 450 m³/h Position intensive : $710 \, \text{m}^3/\text{h}$

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**

 Classe d'efficacité energétique B** sur
- une échelle allant de A++ à E • Consommation énergétique moyenne :
- 59,5 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K



D94BBE1N0

509,99 €*







Design

Hotte box

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
 Pour une installation en recyclage, prévoir un kit
- de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 Fonctionnement normal: 360 m³/h Position intensive : 580 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 70 dB

Confort/Sécurité

- Touches à avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 43,9 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

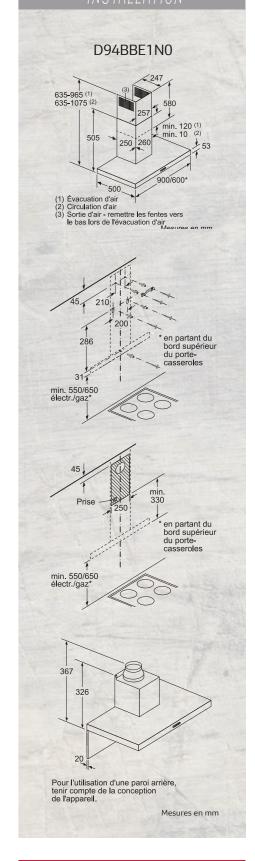

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,


Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

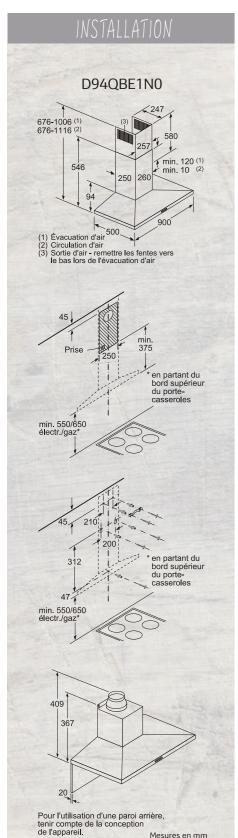



509,99 €*

D94QBE1N0 INOX



Design

Hotte pyramidale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage Un kit de recyclage est indispensable pour toute
- installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 Fonctionnement normal: 380 m³/h Position intensive: 610 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 48/61 dB, Intensif: 70 dB

Confort/Sécurité

- Touches à avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 39.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A** • Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243



D94BBC0N0

409,99 €*









Design

Hotte box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max): 49/70 dB
- Débit d'air max en évacuation : 590 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
 Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 43,4 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K



369,99 €*

D64BBC0N0 INOX





Design

Hotte box

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max): 48/69 dB
- Débit d'air max en évacuation : 590 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
 Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 44.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

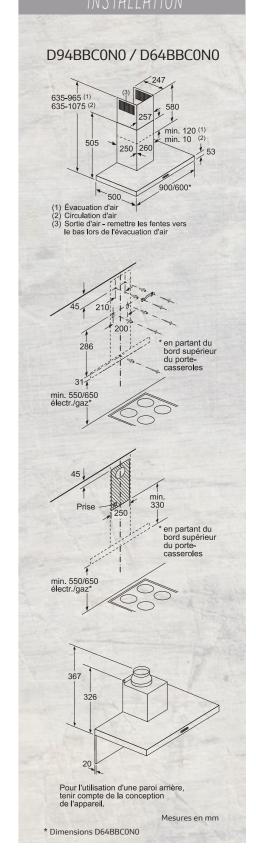

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014





D94XAF8N0 INOX ET VERRE

589,99€*











Design

- Hotte inox
- Visière en verre

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- 1 moteur Bouton rotatif escamotable
- Aspiration périmétrale
- Cache filtre en verre blanc
- 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 50/69 dB
- Débit d'air max en évacuation : 630 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED : 2 x 2,5W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A++ à E
- Classe d'efficacité ventilateur : A*


 Classe d'efficacité ventilateur : A*

 Classe d'efficacité éclairage : A*

 Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement 260 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K

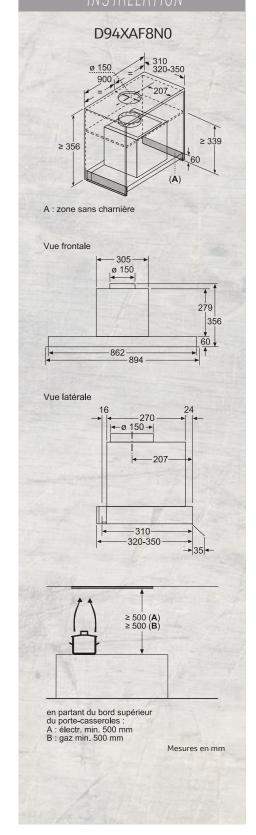

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

≥ 25

418

4 259 →

ø 150

294

-300 -

-336-

ø 120

D57ML66N1

D58ML66N1 ≥ 25 - 300 ø 150 ø 120 418 294 338 | 270 632 832 860 Mesures en mm



Kit de recyclage à charbon actif

et autres accessoires pages 240-243













669,99€*

D5855X1 409,99 €*



Design

Puissance

Touches contact

DIN/EN 61591

Confort/Sécurité

Cache filtre en inox



Aspiration périmétrale

installation en mode recyclage

• Moteur EfficientDrive : Moteur induction

• Débit d'air en évacuation selon la norme

fonctionnement normal : 570 m³/h position intensive : 770 m³/h





• Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

• Un kit de recyclage est indispensable pour toute

• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/64 dB





Design Aspiration périmétrale

Puissance

D58ML66N1

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 610 m³/h position intensive : 800 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson • Positions intensives avec retour automatique au
- bout de 6 minutes • Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 25,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 266 lux • Température de couleur : 4000 K

689,99 €*

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson • Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED : 2 x LED de 1 W Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 30,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: $370 \text{ m}^3/\text{h}$ position intensive: 610 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 79,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux • Température de couleur : 3500 K

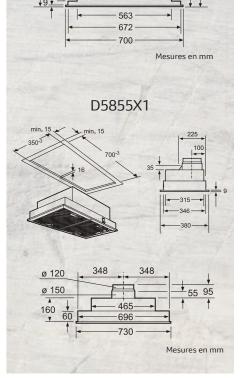

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

D5655X1

D55ML66N1 / D55MH56N0 ≥ 25 418 **←** 259-300 --246ø 150 270 438 492 520 Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243



• Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

• Un kit de recyclage est indispensable pour toute

Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/64 dB

• Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson

• Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air

• Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle

• Consommation énergétique moyenne : 29,6 kWh/an*

• 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

• Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Câble de raccordement avec prise: 1,5 m
Puissance de raccordement : 172 W

• Positions intensives avec retour automatique au

• Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W

D55ML66N1

Design

Puissance

Touches contact

DIN/EN 61591

Confort/Sécurité

bout de 6 minutes

allant de A++ à E

• Cache filtre en inox

452

Aspiration périmétrale

installation en mode recyclage

Moteur EfficientDrive : Moteur induction

• Débit d'air en évacuation selon la norme

fonctionnement normal : 540 m³/h

position intensive: 730 m³/h

Variateur d'intensité lumineuse

• Classe d'efficacité ventilateur : A*

• Classe d'efficacité éclairage : A* • Classe d'efficacité filtre à graisse : D*

Données techniques

• Intensité lumineuse : 244 lux • Température de couleur : 4000 K



579,99 €*







FINITION ALUMINIUM 269,99 €*

D55MH56N0



Design Aspiration périmétrale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Touches contact (variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 53/67 dB**
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 570 m³/h, position intensive: 650 m³/h

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage: 2 x LED de 20 W
 Classe d'efficacité énergétique: C** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 107,7 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : D**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D**
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement: 277 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Puissance

D5655X1

479,99 €*


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 $fonction nement\ normal: 360\ m^3/h$ position intensive: 590 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 78,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

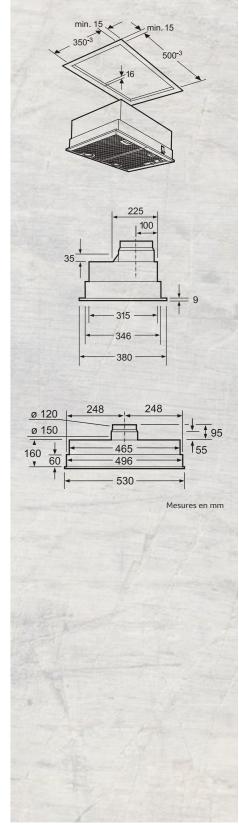

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014





POUR MEUBLE DE 60 OU 90 CM

GRIS MÉTALLISÉ









Design

• Bandeau de finition en option

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse
- Touches contact (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes • Classe d'efficacité énergétique : A** sur
- une échelle allant de A++ à E • Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 420 m³/h, position intensive: 740 m³/h
- Consommation énergétique moyenne : 35,1 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 43/55 dB

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 ou 90 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m
- Puissance de raccordement: 146 W
- Intensité lumineuse · 569 lux • Température de couleur : 3500 K

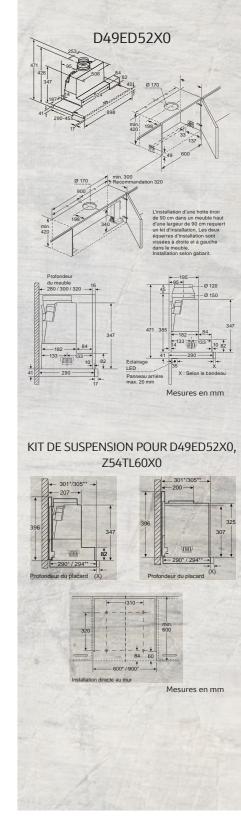

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

D46ED52X0 14 133 10 8 Mesures en mm D46ED22X0





POUR MEUBLE DE 60 CM

D46ED52X0 GRIS MÉTALLISÉ

569,99 €*

D46ED22X0 GRIS MÉTALLISÉ

POUR MEUBLE DE 60 CM

409,99 €*







Design

Bandeau de finition en option

(460)

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches contact (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique : A** sur une échelle allant de A++ à E
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 400 m³/h, position intensive: 740 m³/h
- Consommation énergétique moyenne: 35,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 43/55 dB**

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 146 W
- Intensité lumineuse : 683 lux
- Température de couleur : 3500 K

Design

• Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches contact (avec variateur de puissance
- à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED

 Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique: A** sur une échelle allant de A++ à E

 Débit d'air en évacuation selon la norme
- DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 270 m³/h, position intensive: 420 m³/h
- Consommation énergétique moyenne: 20,1 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur: A**
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 53/59 dB**

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m Puissance de raccordement : 76 W
- Intensité lumineuse : 683 lux
- Température de couleur : 3500 K

N30



POUR MEUBLE DE 60 CM

D46BR22X0

460

GRIS MÉTALLISÉ

309,99 €*

D46BR12X5

N30

GRIS MÉTALLISÉ

259,99 €*

D **460**

POUR MEUBLE DE 60 CM

Design

• Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 3 vitesses
- Classe d'efficacité énergétique : C** sur une échelle allant de A++ à E
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 Ø 15 cm: 400 m³/h
- Consommation énergétique movenne : 66,3 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur: C**
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*'
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 59/68 dB

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option • Eclairage du plan de travail : 2 x halogènes de 20W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Intensité lumineuse : 403 lux • Température de couleur : 2700 K
- Puissance de raccordement : 145 W

Design

Puissance Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

• Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

Bandeau de finition en option


- 2 vitesses
- Extraction d'air max, en évacuation : 310 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 58/64 dB

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Déflecteur télescopique en verre
- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre téléscopique
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute
- installation en mode recyclage
 Eclairage du plan de travail: 2 x halogènes de 20W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 68,2 kWh/an* • Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : E* • Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Puissance de raccordement : 130 W
- Intensité lumineuse : 403 lux • Température de couleur : 2700 K

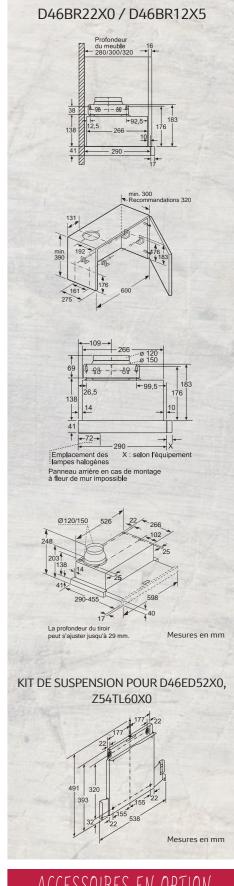

ACCESSOIRES EN OPTIO

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243



Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

LE TABLEAU TECHNIQUE

1000								Name of the last		Garage 1989		
	AÉRATEUR DE P	LAN DE TRAVAIL			HOTTES PLAFOND				ноттеѕ і́Lот			
	191VT44N0	D94DAP6N0	190CL46N0	190CN48W0	195CAQ6N0	195CBS8W0	197CQS9S5	138KHV2S0	195BBE2N0	196BMP5N0		
Puissance de raccordement (W)	145	267	192	192	160	160	250	272	256	166		
Certificats de conformité	CE, G-Mark	CE	CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE		
Nombre de moteurs	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1		
Nombre de vitesses	-	3 puissances + 2 intensif	-	-	3 puissances + 2 intensif	3 puissances + 2 intensif	3 puissances + 2 intensif	3 puissances + 2 intensif	-	3 puissances + 2 intensif		
Profondeur appareil (mm)	546	268	700	700	500	500	500	377	600	600		
Hauteur appareil (mm)	900-1050/900-1050	735-1035/735-1035	245-245	245-245	300-300/300-300	300-300/300-300	315-315/315-315	501-501	744-924/744-1044	744-924/744-1044		
Largeur de l'appareil	110	918	1000	1000	900	900	900	370	898	898		
Niche d'encastrement (mm)	900-1050 x 551 x 500	735 x 844 x 104	-	-	299mm x 888mm x 487mm	299mm x 888mm x 487mm	299mm x 888mm x 487mm	-	-	-		
Poids net (kg)	14,0	37,0	28,0	43,0	19,416	22,888	27,232	24,0	30,457	31,807		
Poids brut (kg)	24,0	48,0	47,0	62,0	29,0	33,0	36,0	27,0	39,0	41,0		
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	150	150	150	150	150	150	150	-	150 / 120	150 / 120		
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation	540	430	0	0	459	459	459	0	438	445		
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo	600	690	-	-	798	798	933	-	754	867		
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique		
Type de lampes utilisées	-	-	-	LED	-	-	-	LED	LED	LED		
Nombre de lampes	-	1	2	1	4	4	1	4	4	4		
Puissance totale des lampes	-	7	12	20	-	-	-	-	-	-		
Type de filtre à graisse	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	-	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette		
Matériau du filtre à graisses	lnox résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Other	Métallique résistant au lave-vaisselle	Washable aluminium	Inox résistant au lave-vaisselle		
Longueur du cordon électrique (cm)	130	150	0	0	130	130	130	140	130	130		
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50		
Code EAN	4242004210511	4242004230717	4242004201717	4242004201601	4242004235699	4242004235736	4242004234838	4242004210399	4242004234951	4242004234975		


	Light H								
					HOTTES DÉCORATIVES				
	D64BBC0N0	D85IBE1S0	D94ABE1N0	D94BBC0N0	D94BBE1N0	D94QBE1N0	D95BEM4N0	D95BHM4N0	D95BMP5N0
Puissance de raccordement (W)	220	263	220	220	220	220	255	255	145
Certificats de conformité	CE, Eurasian, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, VDE
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de vitesses	3	-	-	3	-	-	-	-	3 puissances + 2 intensif
Profondeur appareil (mm)	500	467	488	500	500	500	500	500	500
Hauteur appareil (mm)	635-965/635-1075	898-1168/958-1228	617-947/617-1057	635-965/635-1075	635-965/635-1075	676-1006/676-1116	635-965/635-1075	635-965/635-1075	628-954/628-1064
Largeur de l'appareil	600	790	900	900	900	900	900	900	898
Niche d'encastrement (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids net (kg)	11,0	25,0	15,0	12,0	13,0	12,0	13,0	13,0	19,363
Poids brut (kg)	16,0	28,0	21,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	25,0
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation	590	400	360	590	360	380	450	450	427
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo	-	670	580	-	580	610	710	710	702
Type de commandes	Mécanique	Electronique	Electronique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Puissance totale des lampes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Type de filtre à graisse	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette
Matériau du filtre à graisses	Métallique résistant au lave-vaisselle	Washable aluminium	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	lnox résistant au lave-vaisselle	lnox résistant au lave-vaisselle	lnox résistant au lave-vaisselle
Longueur du cordon électrique (cm)	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60	50;60
Code EAN	4242004223016	4242004230601	4242004222521	4242004224167	4242004223030	4242004223047	4242004222446	4242004223054	4242004234906

LE TABLEAU TECHNIQUE

					HOTTES DÉCORATIVES				
	D95FRM1S0	D95FRW1S0	D95IHM1S0	D95IKP1S0	D95IPP1N0	D95QFM4N0	D96BMU5N0	D96IMS1N0	D96IMW1N0
Puissance de raccordem	ent (W) 143	150	263	143	143	255	165	166	170
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Nombre de moteurs	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de vitesses	-	3 puissances + 2 intensif	-	3 puissances + 2 intensif	3 puissances + 2 intensif	-	3 puissances + 2 intensif	3 puissances + 2 intensif	3 puissances + 2 intensif
Profondeur appareil (mr	a) 362	362	499	545	499	500	500	502	502
Hauteur appareil (mm)	981-1251/1041-1311	981-1251/1041-1311	928-1198/988-1258	928-1198/988-1258	928-1198/988-1258	676-1006/676-1116	628-954/628-1064	930-1200/990-1260	930-1200/990-1260
Largeur de l'appareil	890	890	890	890	890	900	898	895	895
Niche d'encastrement (n	m) -	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids net (kg)	24,0	26,0	21,0	22,0	20,0	13,0	19,813	20,0	21,0
Poids brut (kg)	34,0	36,0	32,0	34,0	31,0	18,0	26,0	31,0	32,0
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	120 / 150	150 / 120	150 / 120	120 / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150
Débit maximum d'aspira d'air en évacuation	tion 420	420	420	460	460	460	430	500	500
Débit Aspiration d'air en évacuation position turb	o 730	730	680	740	730	740	843	840	840
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	2	2	2	2	2	2	3	2	2
Puissance totale des lam	pes -	-	-	-	-	-	-	-	-
Type de filtre à graisse	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette				
Matériau du filtre à grais	Métallique résistant au lave-vaisselle	lnox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle				
Longueur du cordon élec (cm)	trique 130	130	130	130	130	130	130	130	130
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	60; 50	60; 50	60;50	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
Code EAN	4242004210160	4242004210191	4242004210214	4242004210238	4242004210276	4242004223061	4242004234937	4242004210337	4242004210351

	The Wall				ALC: No.								
		нс	OTTES TÉLESCOPIQU	IES		GROUPES FILTRANTS							
	D46BR12X5	D46BR22X0	D46ED22X0	D46ED52X0	D49ED52X0	D55MH56N0	D55ML66N1	D5655X1	D57ML66N1	D5855X1	D58ML66N1		
Puissance de raccordement (W)	130	145	76	146	146	277	172	206	172	260	172		
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, Eurasian, Normes australiennes, VDE	CE, VDE	CE, Eurasian, Normes australiennes, VDE	CE, Normes australiennes, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE, VDE		
Nombre de moteurs	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1		
Nombre de vitesses	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-			
Profondeur appareil (mm)	290	290	290	290	290	300	300	380	300	380	300		
Hauteur appareil (mm)	203-203/203-203	203-203/203-203	203-203/203-203	426-426/426-426	426-426/426-426	418-418/418-418	418-418/418-418	255-255/255-255	418-418/418-418	255-255/255-255	418-418/418-418		
Largeur de l'appareil	598	598	598	598	898	520	520	530	700	730	860		
Niche d'encastrement (mm)	162mm x 526mm x 290mm	162 x 526 x 290	162 x 526 x 290	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290	418 x 496 x 264	418mm x 496mm x 264mm	255 x 500 x 350	418mm x 676mm x 264mm	255 x 700 x 350	418mm x 836mm x 264mm		
Poids net (kg)	8,234	8,0	8,0	10,0	13,0	8,0	10,704	7,0	11,641	8,0	12,756		
Poids brut (kg)	10,0	10,0	9,0	12,0	15,0	11,0	12,0	8,0	13,0	9,0	14,0		
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	120 / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	150 / 120		
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation	310	400	270	400	420	570	540	420	570	390	610		
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo	-	-	420	740	740	650	730	590	770	610	800		
Type de commandes	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Electronique	Mécanique	Electronique		
Type de lampes utilisées	Halogènes	Halogènes	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED		
Nombre de lampes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Puissance totale des lampes	-	40	6	6	6	2	2	40	2	40	2		
Type de filtre à graisse	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette		
Matériau du filtre à graisses	Washable aluminium	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Métallique résistant au lave-vaisselle	Washable aluminium	Washable aluminium	Washable aluminium	Washable aluminium	Washable aluminium		
Longueur du cordon électrique (cm)	175	175	175	175	175	150	150	130	150	130	150		
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Fréquence (Hz)	50	50	50; 60	60; 50	50; 60	50	50	50	50	50	50		
Code EAN	4242004237662	4242004195979	4242004195993	4242004197300	4242004197577	4242004186847	4242004238287	4242004237129	4242004238294	4242004237143	4242004238300		



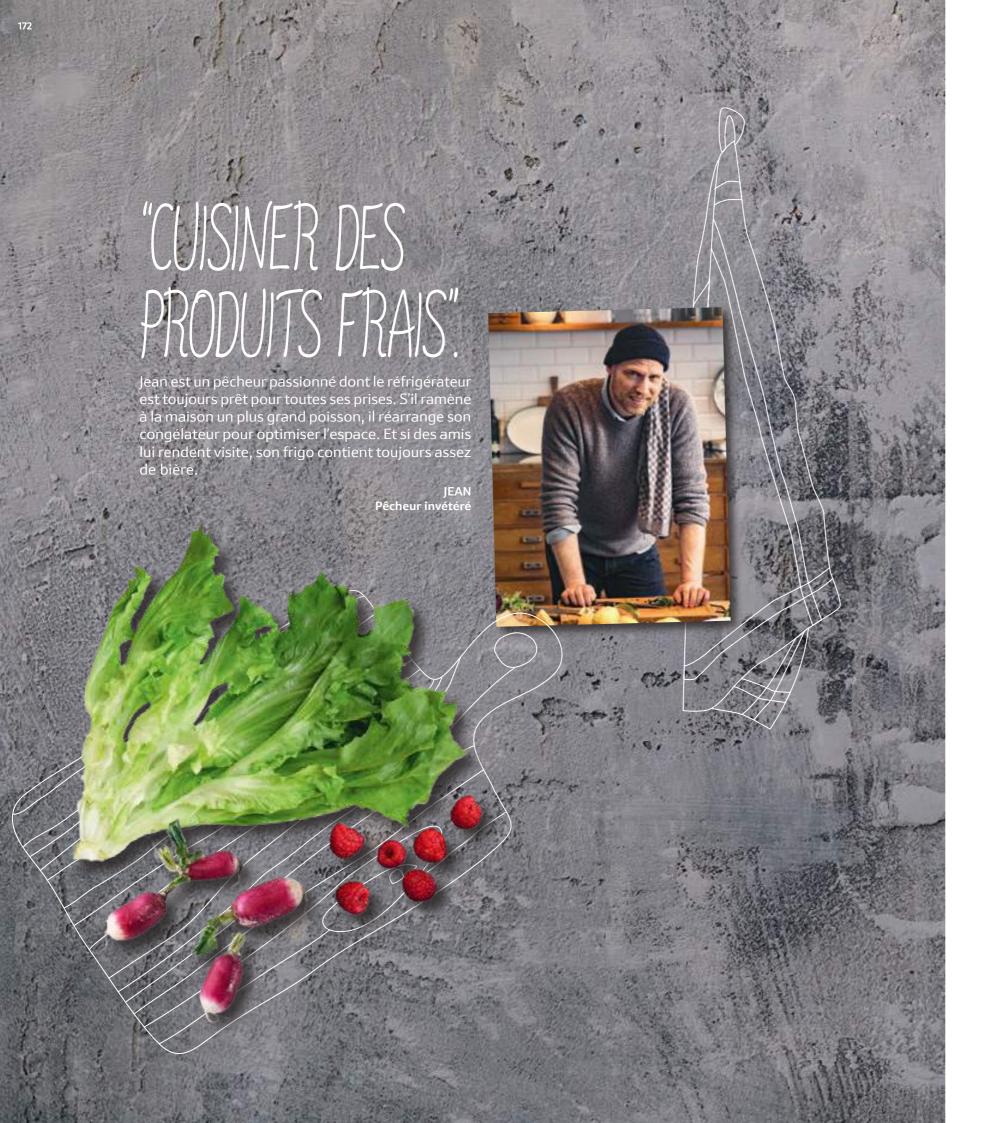



Introduction	174
Les réfrigérateurs intégrables	184
Les réfrigérateurs pose-libre	194
Le réfrigérateurs américain	200
Le tableau technique	202

LA PARFAITE MAÎTRISE **DU FROID**


Acheter des produits frais, c'est bien. Mais encore faut-il pouvoir les conserver dans de bonnes conditions tout en maîtrisant sa consommation énergétique. Les appareils NEFF proposent plusieurs systèmes frigorifiques adaptés aux critères de chacun.



PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES MAXIMALES

NEFF PRÉSERVE L'ENVIRONNEMENT La durée de vie moyenne d'un réfrigérateur est de 15 ans. Son achat est donc un investissement à long terme. Sachant que les appareils de froid fonctionnent 24h/24 et qu'ils représentent la part la plus importante des dépenses énergétiques d'un foyer (hors chauffage), la classe énergétique est un critère de choix crucial.

Grâce à une isolation renforcée et un compresseur plus performant, 100 % des réfrigérateurs NEFF sont classés A+, A++ et A+++. Et ce sans aucune perte de volume!





Appelé aussi froid ventilé, cette technique répartit la température de façon parfaitement homogène dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte, et empêche toute formation de givre sur les aliments, dans le congélateur et/ou le réfrigérateur. Les surgelés se conservent mieux et vous n'avez plus à dégivrer votre appareil.

Cette technique réduit la fréquence des dégivrages. La formation de givre est réduite car le froid est généré derrière les parois, tout autour du congélateur. Grâce à cette nouvelle technique, l'intérieur du congélateur est modulable à souhait grâce à l'absence de séparation entre les tiroirs.

FROID DYNAMIQUE

Un ventilateur répartit uniformément le froid dans le réfrigérateur. Après chaque ouverture de la porte, la température revient rapidement à celle présélectionnée. Ce procédé sans surconsommation énergétique ni déshumidification de l'air préserve la fraîcheur des aliments.


POWER VENTILATION


POWER VENTILATION
Cette technologie offre une liberté totale de rangement des aliments dans le réfrigérateur car elle garantit partout la même température grâce à un ventilateur de froid puissant qui dirige le flux d'air de manière optimale. Le brassage se fait de haut en bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid avec une distribution à chaque étage. Le retour à une température fraîche se fait plus rapidement qu'avec un froid dynamique conventionnel.

8.42.00	The second second	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	Formation de givre	Répartition homogène de la T°C
NoFrost	non	oui
LowFrost	Réduite	non
PowerVentilation	Réduite	oui
Froid Dynamique	oui	oui

VITA CONTROL: TEMPÉRATURE STABLE

VITA CONTROL: TEMPERATURE STABLE
ET ULTRA-PRÉCISE
Vita Control, maintient une température
constante dans le réfrigérateur et le congélateur.
Les aliments restent frais plus longtemps, la glace
n'est jamais trop froide ou trop molle.
Renseigné par 2 sondes intérieures et 1 extérieure,
le compresseur – technologie Inverter - anticipe
tout changement de température et fonctionne
de façon linéaire, diminuant par le même coup
la consommation électrique.





TOUCHES SUPER RÉFRIGÉRATION ET SUPER CONGÉLATION Avant de partir en courses, enclenchez ces touches. La température baissera et vos aliments stockés se réchaufferont peu au contact des nouvelles denrées. La congélation des produits frais sera aussi plus rapide. Pratique, ces fonctions se désactivent automatiquement.



Réglage correct. Température inférieure à



Température excessive. Réglez le thermostat sur une température plus basse.

OÙ CONSERVER AU MIEUX MES ALIMENTS?

Une flèche*, gravée dans la paroi intérieure de nos réfrigérateurs, indique la zone la plus froide où mettre de préférence les aliments les plus fragiles tels la viande et le poisson. En complément, un indicateur de température sous forme de pastille vous aide à régler le thermostat.

* Ne concerne pas les appareils qui garantissent une température absolument identique dans tout le compartiment.





ET DÉCOUVREZ LE FRESH SAFE 3

FLASHEZ LE CODE

ជាជាជា FRESH SAFE

Temps de conservation triplé



FreshSafe
FreshSafe

La durée de conservation des aliments frais dépend de la température et de l'humidité. Les compartiments Fresh Safe prennent en compte ces deux paramètres pour garantir la fraîcheur des aliments 3 à 5 fois plus longtemps.

La température proche de 0°C ralentit le développement des bactéries. L'hygrométrie est réglée automatiquement et parfaitement adaptée au type d'aliments:

1 zone "humide" (jusqu'à 95% d'humidité) pour les fruits et les légumes

2 zones "sèches" (jusqu'à 50% d'humidité)

- 2 zones "sèches" (jusqu'à 50% d'humidité pour les viandes et les p

LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 3 ?

- Les aliments restent frais 3 à 5 fois plus longtemps.
- 2 taux d'humidité différents et contrôlés
- automatiquement
- 95 % pour les fruits et les légumes 50% pour la viande et le poisson.
- Gain de temps : vous réduisez la fréquence des
- Gain d'argent : moins de gâchis alimentaire.

Ce système facilite la conservation des aliments ce système facilite la conservation des aliments en favorisant la circulation de l'air. Le fond des bacs à légumes FreshAir est légèrement ondulé. Les espaces vides sous les aliments permettent à l'air de circuler et d'évacuer l'humidité. Le degré d'humidité se règle également. Les clayettes FreshAir présentent de discrètes ouvertures à l'arrière. Sans perte de volume, le froid se répartit uniformément, naturellement.

FILTRE ANTI-BACTERIA

Efficace pendant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise les odeurs désagréables comme celles du poisson ou du fromage et détruit les bactéries.

* LA TEMPÉRATURE DIGITAL OU LED



Avec des commandes à affichage digital, la température se règle et s'affiche au degré près.



Avec des commandes électroniques et diodes électroluminescentes (LED), la température se règle par paliers de 2°C.

	LÉGUMES		FRUITS			POISSON VIANDE		/IANDE	PROD LAITI			
	Brocolis	Carottes	Épinards	Abricots	Cerises	Fraises	Poissons frais et fruits de mer	Bœuf, Volaille	Agneau	Jambon blanc	Yaourt	Crème
onservation standard	5	14	2	7	6	2	1	2	3	3	14	5
onservation Fresh Safe 2	10	70	8	14	14	5						
onservation Fresh Safe 3°	14	150	12	20	30	7	3	6	5	7	30	20







Abricots: 13 jours de plus 5 jours de plus



Poisson: 2 jours de plus



Volaille: Yaourt: 4 jours de plus 16 jours de plus



déal pour les fruits et légumes frais



Parfaitement hermétique, le compartiment Fresh Safe conserve les qualités nutritionnelles et gustatives des fruits et légumes frais au minimum 2 fois plus longtemps. Son taux d'humidité, toujours optimal, aux alentours de 90%, se règle manuellement selon son contenu.









LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 2?

- · Les fruits et les légumes restent fermes.
- Ils conservent leurs couleurs.
- Ils conservent leur goût propre
- Ils conservent leurs substances nutritives. • Ils restent frais au minimum 2 fois plus longtemps.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FRESH SAFE 2

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Conçus pour faciliter la vie

ÉCLAIRAGE PREMIUM PAR LED



Intégrées tout le long des parois latérales et dans le compartiment Fresh Safe 3, les LED illuminent uniformément tous les niveaux de l'appareil, sans éblouir. Leur longue durée de vie et leur haut rendement énergétique (le meilleur rapport lumière diffusée/watts consommés) font d'elles les lampes les plus économes qui soient.

COMMANDES SENSITIVES



Esthétiques, les commandes sensitives sont aussi agréables d'emploi. Elles s'utilisent d'un simple effleurement de doigt.

BALCONNET XXL



Très profond, ce balconnet permet le stockage de bouteilles maxi format, de carafes ou de magnums.

COMPARTIMENT CRÉMERIE SLIDE & HIDE®



Son couvercle coulisse et s'escamote sous le compartiment pour laisser libre l'accès aux aliments.

LARGES COMPARTIMENTS DANS LA CONTRE-PORTE



Les vastes compartiments de la contre-porte s'étendent sur toute la largeur de l'appareil pour offrir plus de possibilités de rangement. Leurs rebords métallisés soulignent avec élégance leur ligne. L'un d'eux dispose d'un couvercle. Beurre et fromage y seront confortablement à leur place. Le casier à œufs permet de ranger jusqu'à 10 œufs.





TIROIRS TÉLESCOPIQUES TRANSPARENTS

mian



Les tiroirs télescopiques sont transparents pour donner une vision parfaite et rapide de toutes les denrées stockées.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

Le dégivrage est automatique dans tous les réfrigérateurs NEFF, ce qui vous assure de substantielles économies d'énergie. Quand le dégivrage du congélateur est manuel, il est simplifié grâce au dernier tiroir de rangement qui, placé au niveau de la gouttière d'évacuation, recueille l'eau.

NETTOYAGE FACILITÉ

L'intérieur des appareils est parfaitement lisse. Les salissures n'accrochent pas. Le nouveau système de fixation des clayettes a été perfectionné. Finies les longues et étroites rainures où un chiffon peine à s'introduire! Quant aux clayettes, toutes en verre de sécurité, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle.

9. TIROIR À MALICE



Il permet de conserver dans les meilleures conditions tous les petits articles et s'adapte à toutes les clayettes.





MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ

L'espace intérieur s'adapte à mes besoins

BALCONNETS ET TABLETTES EASY LIFT



Pour une flexibilité maximum de l'aménagement, tablettes et balconnets EasyLift se déplacent en hauteur avec une facilité et une rapidité déconcertantes, même s'ils sont chargés.





CLAYETTE VARIO SHELF



Elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.







Elle coulisse vers l'extérieur pour que vous puissiez attraper plus facilement les aliments stockés à l'arrière. Elle est dotée d'une butée et d'un rebord anti-débordement pour éviter toute chute.






Ce grand tiroir de congélation de 26 ou 30 l. est idéal pour les grandes pièces de viandes (dinde, épaule d'agneau) ou de grands poissons.





Le concept VarioZone permet, en retirant la clayette centrale et les deux tiroirs, de disposer d'un seul espace beaucoup plus grand.

PORTE BOUTEILLES CHROMÉE



Pratique et amovible, il est idéal pour stocker les bouteilles couchées.




TOUTES LES SOLUTIONS D'INTÉGRATION

Facilité, rapidité, confort









existe deux systèmes pour fixer la porte du meuble ur la porte de l'appareil tout intégrable.



CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
La porte d'habillage fixée sur la
niche vient s'ajuster sur la porte
du réfrigérateur dont elle suit le
mouvement grâce au système de
glissières. Ceci permet une
ouverture ou fermeture simultanée
de la porte. Une finition parfaite
et très précise et un système
particulièrement simple à monter.



CHARNIÈRES À PANTOGRAPHES
Pour ce type de charnières, la porte
du meuble se fixe directement sur
la porte de l'appareil. Il n'y a pas
de charnières sur la porte du
meuble. Cette technique permet
d'atteindre un angle d'ouverture
de porte de 115° au lieu de 95° et
de supporter une porte de meuble
pesant jusqu'à 40 kg. De plus la
fermeture de porte est
automatique à partir de 20°. En
cas de changement de la porte cas de changement de la porte du meuble, les charnières sont très facilement réajustables au millimètre près.







PORTES À FERMETURE SOFT CLOSE



Grâce aux charnières avec amortisseur intégré, la porte se ferme en douceur, en silence et automatiquement dès 20°. Son angle d'ouverture, extra-large, se règle jusqu'à 115°.

Ce système de montage réduit le temps de pose et simplifie grandement l'installation. Il y a moins de pièces, et nombre d'entre elles sont pré-





Avant, nombreuses pièces de montage.



Maintenant, 1 seule pièce à la place de 5.

KI2823F30/KI1813F30 1772 1749 1743 Mesures en mm





Mesures en mm



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2823F30





- Volume utile total: 287 I
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 211 kWh/an

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl: Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

- Réfrigérateur Volume utile 252 I
- Compartiment Fresh Safe 2 sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité: garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Bac à légumes télescopique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 35 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h • 1 clayette amovible en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Montage facile
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N70



RÉFRIGÉRATEUR FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1813F30

1129,99€*



1149,99€*







Informations générales

- Volume utile total: 319 l
- Classe énergétique : A++ sur
- une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an

Design

Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl: Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 319 I
- Powerventilation avec filtre AirFresh anti-bacteria
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment Fresh Safe 2 sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité: garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Bac à légumes télescopique
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, VarioShelf, 2 réglables en hauteur et coulissantes Accès Facile
- Clayette à bouteilles chromée
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique: SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore: 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N70



CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE PAR PANTOGRAPHE

GI7813E30 1049,99€*







Informations générales

- No Frost
- Congélateur ****: Volume utile 211 I
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 243 kWh/an
- Classe climatique: SN-T

Confort et sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super congélation avec arrêt automatique
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

Congélateur

- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 2 compartiment de congélation intensive à porte ahattante • 5 tiroirs de congélation transparents, dont
- 2 BigBox
- Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques

- Charnières à gauche, réversibles
- Puissance de raccordement: 120 W

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST FIXATION DE PORTES À GLISSIÈRES

KI7862S30

1049,99€*







Informations générales

- Volume utile total: 225 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 222 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal Confort/Sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte


Réfrigérateur

- Volume utile 188 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Système "stop bouteilles"

- Congélateur
 Congélateur ****: Volume utile 67 l
- Congélation No Frost
- Super congélation avec arrêt automatique • Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 biabox
- VarioZone clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- Calendrier de conservation des aliments • Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Informations techniques
- Encastrement H x L x P: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm • Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW • Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

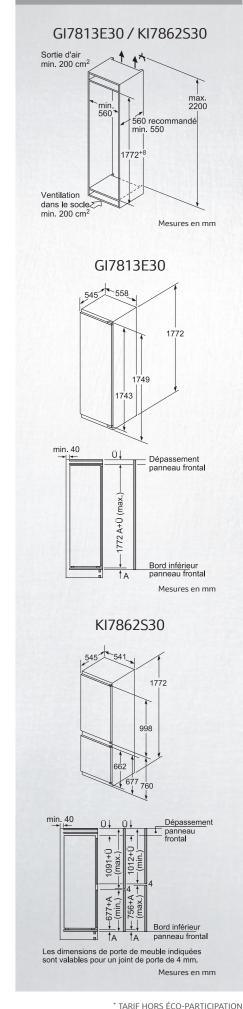

Mesures en mm

N50

RÉFRIGÉRATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI1812S30

1019,99€*







Informations générales

- Volume utile total: 319 l
- Classe énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an

Design

• Eclairage LED

Confort et sécurité

- Fixation de porte par glissières
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 319 l
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur
- 6 balconnets
- 2 bacs à fruits et légumes

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

• 2 x casier à œufs

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI2822S30







Informations générales

- Volume utile total: 286 l
- Classe énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 209 kWh/an

Design

Eclairage LED

Confort et sécurité

- Fixation de porte par glissières
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 252 I
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 2 bacs à fruits et légumes
- Système "stop bouteilles"

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Compartiment adapté pizzas

Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

• 2 x casier à œufs

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI5862U30

969,99€*



1049,99€*









Informations générales

- Volume utile total: 267 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 231 kWh/an

- Eclairage LED
- Clayettes en verre avec finition métal pour un rendu élégant

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée Soft Close

Réfrigérateur

- Volume utile 191 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité,
- dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 76 l
- LowFrost moins de glace, dégivrage rapide! • Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Super congélation avec arrêt automatique
- VarioZone clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

Informations techniques

- Classe climatique: SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore: 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

• 1 x bac à glaçons

• 2 x accumulateur de froid • 2 x casier à œufs

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR LOW FROST FIXATION DE PORTES À GLISSIÈRES

KI5862S30









Informations générales

- Volume utile total: 267 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 231 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 191 I
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglablesen hauteur
- 4 balconnets

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 76 l • LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Super congélation avec arrêt automatique VarioZone - clayettes en verre extractibles
- pour plus d'espace! • 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Calendrier de conservation des aliments • Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm • Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38dB(A) re 1 pW • Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à œufs
- 1 x bac à glacons

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

909,99€*

K4400X7FF

939,99€*



Informations générales • Volume utile total: 274 l Classe énergétique : A+ sur

- une échelle allant de A+++ à D • Consommation énergétique : 280 kWh/an
- Confort et sécurité
- Contrôle mécanique de la température • Éclairage intérieur dans le réfrigérateur • Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- Réfrigérateur Volume utile 203 I
- Bac à légumes FreshAir • 5 clayettes en verre de sécurité,
- dont 4 réglables en hauteur 4 grands balconnets

- Congélateur


 Congélateur ****: Volume utile 71 l
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
 3 tiroirs de congélation transparents
 Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h


Encastrement H x L x P: 177,5 cm x 56,2 cm x 55 cm

Informations techniques

• Classe climatique: ST Niveau sonore: 40dB(A) re 1 pW Charnières à droite, réversibles

KI1812S30 / KI2822S30 KI1812S30 / KI2822S30 KI5862U30 / KI5862S30






KI5862U30 / KI5862S30




K4400X7FF





Pour les dimensions supérieures (1780-1790, un liteau d'écartement doit être prévu au plafond de la cavité. Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. En cas d'utilisation d'une autre largeur de joint (max. 14 mm) les cates d'étable files de la médica de la mention d'une autre largeur de joint (max. 14 mm)

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

Mesures en mm







Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. En cas d'utilisation d'une autre largeur de joint (max. 14 mm), les mesures doivent être adaptées.

Mesures en mm

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1664X6

N30

849,99 €*



Informations générales

- Volume utile total: 255 l
- Classe énergétique : A+ sur
- une échelle allant de A+++ à D • Consommation énergétique : 256 kWh/an

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage intérieur puissant: 25 W

Confort et sécurité

- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Touche super congélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 214 l
- Bac à légumes FreshAir
- Grand tiroir coulissant
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 1 divisible
- 4 balconnet(s)
- Compartiment crémerie
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 41 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

Informations techniques

- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 1 x heurrier
- 1 x casier
- 1 x bac à glaçons



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2423F30









Informations générales

- Volume utile total: 196 l
- Classe énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 173 kWh/an
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl: Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 180 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Système de conservation

• Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité: garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 16 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pizzas

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Charnières à droite, réversibles Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 240 V
- Classe climatique: SN-ST Montage facile

Accessoires

• 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



RÉFRIGÉRATEUR FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1413F30

849,99€*

819,99€*



Informations générales

- Volume utile total: 214 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 105 kWh/an
- Niveau sonore: 33dB(A) re 1 pW

Eclairage LED • Intérieur avec finition métal

Design

- Confort/Sécurité
- Fixation de porte à pantographe • Commande sensitive TouchControl: Régulation de
- température électronique avec contrôle digital extérieur • VitaControl: température constante par
- technologie de capteurs intelligents • Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 214 l
- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Système de conservation


• Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité: garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps


Informations techniques


- Encastrement H x L x P: 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Charnières à droite, réversibles • Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 240 V
- Classe climatique: SN-T
- Montage facile


Accessoires

• 2 x casier à œufs











RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

719,99€* K1554X8





Informations générales

- Volume utile total: 204 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 176 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 187 l
- Bac à légumes FreshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles





RÉFRIGÉRATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1544X8 689,99€*



Informations générales

- Volume utile total: 224 l
- Classe énergétique : A++ sur
- une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 104 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 224 l
- Bac à légumes FreshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1554X0FF 659,99€*



N30

Informations générales

- Volume utile total: 204 l
- Classe énergétique : A+ sur
- une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 234 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 187 I
- Bac à légumes FreshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique: ST
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



RÉFRIGÉRATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1544X0FF

629,99€*



Informations générales

- Volume utile total: 224 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 138 kWh/an

Confort et sécurité


- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 224 l
- Bac à légumes FreshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité,
- dont 5 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 34dB(A) re 1 pW • Charnières à droite, réversibles



KI2323F30 / KI1313F30 KI1312F30

Sortie d'air min. 200 cm

N70



KI2323F30









Informations générales

- Volume utile total: 157 l
- Classe énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 159 kWh/an
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW

Design Eclairage LED

- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl: Régulation de température électronique avec contrôle digital
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 141 I
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Système de conservation

• Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 16 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h • Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pizzas

Dimensions

• Encastrement H x L x P: 102,5 cm x 56 cm x 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 240 V • Classe climatique: SN-ST
- Montage facile

Accessoires

• 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons

N70



KI1313F30

789,99€*







Informations générales

- Volume utile total: 175 l
- Classe énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 100 kWh/an
- Niveau sonore: 33dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 175 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Système de conservation

• Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Dimensions

• Encastrement H x L x P: 102,5 cm x 56 cm x 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 240 V
- Classe climatique: SN-T
- Montage facile

Accessoires

• 2 x casier à œufs

N50



FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1312F30



769,99€*







659,99€*

Informations générales

- Volume utile total: 172 l
- Classe énergétique : A++ sur
- une échelle allant de A+++ à D • Consommation énergétique : 100 kWh/an

- Design Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 172 I
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clavettes en verre de sécurité.
- dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Niveau sonore: 36dB(A) re 1 pW Classe climatique: SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

2 x casier à œufs

Accessoires



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

659,99€* K1524X7FF



N30

Informations générales

- Volume utile total: 131 l
- Classe énergétique : A+ sur
- une échelle allant de A+++ à D • Consommation énergétique : 201 kWh/an

Confort et sécurité

• Contrôle mécanique de la température

• Éclairage intérieur • Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- Réfrigérateur
- Volume utile 114 l • Bac à légumes FreshAir
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 88 cm x 56 cm x 55 cm • Classe climatique: ST
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW • Charnières à droite, réversibles

N30



RÉFRIGÉRATEUR FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

629,99€*

K1514X7FF

88,0

Informations générales

- Volume utile total: 151 l
- Classe énergétique : A+ sur
- Consommation énergétique : 128 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Bac à légumes FreshAir
- 4 grands balconnets

Informations techniques

• Niveau sonore: 34dB(A) re 1 pW

• Charnières à droite, réversibles

• Classe climatique : SN-ST


- une échelle allant de A+++ à D

• Éclairage intérieur

- Réfrigérateur
- Volume utile 151 I
- 4 clayettes en verre de sécurité,
- dont 3 réglables en hauteur

• Encastrement H x L x P: 88 cm x 56 cm x 55 cm

2200 Ventilation dans le socle.[>] min. 200 cm² min. 40 ΙÜ Dépassement Bord inférieur KI2323F30 / KI1313F30

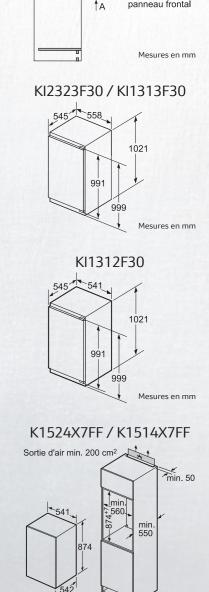



min. 200 cm2

HAUTE PERSONNALITÉ

Ecrire, dessiner, "punaiser", créer... La façade du froid CoolCreative® est inscriptible et magnétique. Pour un mot tendre, un dessin ou un billet de concert souvenir, le CoolCreative® est à votre image. Unique. Pour cuisiniers enthousiastes.



FRESH SAFE 2 <0°C>

Prolongez la fraîcheur de vos aliments

Deux tiroirs prolongent la conservation de la viande, du poisson et des fromages à pâte pressées à des températures proches 0°C le troisième est idéal pour les fruits et légumes. Un curseur permet de choisir le degré d'humidité optimale, pour garder son contenu frais jusqu'à deux fois plus longtemps. Nutriments, saveurs et aspect sont préservés.



DANS MA CUISINE MA CRÉATIVITÉ



Avec le No Frost, la seule glace que vous trouverez sera celle de vos glaçons. Le congélateur empêche la formation de gel. Faites donc quelque chose de plus agréable, comme boire un cocktail.

Utilisez la Vario Zone pour un surgelé volumineux - ou de nombreux petits. Avec deux étagères amovibles et trois tiroirs coulissants à sortie totale, vous ajustez l'espace aux produits congelés, quelle que soit leur taille et leur forme.



Les yaourts à consommer rapidement sont toujours ceux que vous ne pouvez pas atteindre! A moins que vous les gardiez sur une clayette coulissante



Ôtez un tiroir Fresh Safe pour conserver quelques bouteilles supplémentaires



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST

KG7393B40

1939,99 €*











Informations générales

- Volume utile total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 182 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design

- Portes en verre noires, côtés silver Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Contrôle électronique de la température de la zone frigorifique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Super congélation avec arrêt automatique
 Alarme visuelle et sonore de porte ouverte


Réfrigérateur

- Volume utile 279 I
- 1 compartiment FreshSafe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé, 2 tiroirs FreshSafe 2 réglables **→** proches de 0°C sur rails téléscopiques; les viandes et poissons gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Filtre AirFresh avec système Anti Bactérie
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 clayettes "accès facile" coulissantes
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

- Congélateur

 Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
 Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- VarioZone avec clavettes amovibles en verre
- de sécurité 3 tiroirs de congélation transparents

- Informations techniques
 Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

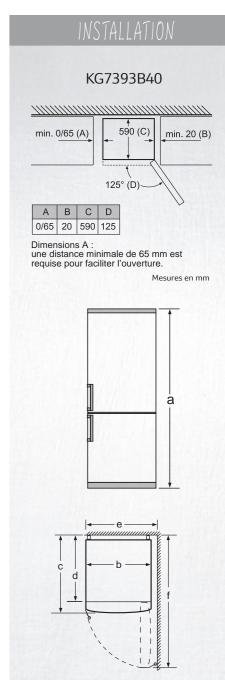

	Caractéristiques techniques
а	Hauteur
b	Largeur
С	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
е	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte

Nom de l'appareil a b c d e f

KS8368I3P

GS7363I3P

1860





RÉFRIGÉRATEUR NO FROST

KS8368I3P

1389,99 €*











- Volume utile total : 300 l
 Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 127 kWh/anNo Frost MultiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 300 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment FreshSafe 3 proche de 0°C avec réglage du taux d'humidité; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques, • 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en
- hauteur, 4 clayettes «accès facile» coulissantes
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

CONGÉLATEUR NO FROST

GS7363I3P

N70

1209,99 €*



Informations générales

- Volume utile total : 242 l
 Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 237 kWh/anNo Frost MultiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Système d'ouverture facile Easy Opening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme sonore et visuelle

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 242 l
- Super congélation avec arrêt automatique • Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Easy Access Zone : clayettes permettant un accès direct aux aliments
- Bac à glaçons avec couvercle remplissage facile et glace toujours fraîche, avec cassette de remplissage
- VarioZone clayettes en verre extractibles pour plus d'espace
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

KS8368I3P, GS7363I3P | 186 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |

Z36AL00 pour assembler ces appareils side by side **59,99** €

Nom de l'appareil

a b c d e f









2249,99€*

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST

KA3902I20











- Volume utile total: 533 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 436 kWh/an
- No Frost
- Système MultiAirflow

Design

- Poignée verticale inox
- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande TouchControl avec affichage électronique en façade
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme sonore et visuelle avec fonction mémoire
- Préparation de glaçons environ 0,9 kg / 24 h
- Filtre à eau

Réfrigérateur

- Volume utile 370 I
- Eclairage LED
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglables
- 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
- MultiBox le compartiment multi-usage
- 3 balconnets

Congélateur


- Congélateur ****: Volume utile 157 l
- Eclairage LED
- Fabrique automatique de glaçons
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 4 balconnets
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h • Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P): 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- 4 roulettes réglables

Accessoires

- 1 x flexible de connexion
- 1 x casier à œufs

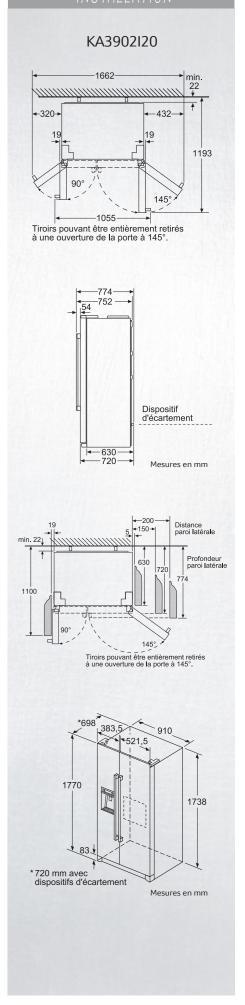

LE TABLEAU TECHNIQUE

	1000	12/19/4					AND SERVICE	200			2550150	
	INTÉG 177,5 CM F		CONGÉLATEUR 177,5 CM			INTÉG 177,				INTÉGRABLE 158 CM	INTÉG 122,5 CM F	
	KI2823F30	KI1813F30	GI7813E30	K17862S30	KI1812S30	KI2822S30	KI5862U30	KI5862S30	K4400X7FF	K1664X6	KI2423F30	KI1413F30
Type d'appareil	1 Porte	1 Porte	Congélateur	Combiné	1 Porte	1 Porte	Combiné	Combiné	Combiné	2 Portes	1 Porte	1 Porte
Pose libre / intégré	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
NoFrost/ LowFrost / Froid ventilé	-	-	NoFrost	NoFrost	-	-	LowFrost	LowFrost	-	-	-	-
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	209	116	243	222	116	209	231	231	274	256	172	105
Capacité nette totale (I)	286	319	211	255	319	286	267	267	265	255	195	211
Capacité nette du réfrigérateur (I)	252	319	-	188	319	252	191	191	199	214	180	211
Capacité nette du congélateur (I)	34	0	211	67	0	34	76	76	66	41	15	0
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique
Porte réversible	•		•	•	•	•	•	•	•			
Classe climatique [*]	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Super-réfrigération	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-		
Super-congélation	-	-	•	•	-	-	•	•	-		-	-
Accessoires inclus	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	-	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs	1 x beurrier, 1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	5	7	-	4	7	5	4	4	5	6	5	6
Autonomie (h)	22	-	22	13	-	22	24	24	16	17	13	-
Pouvoir de congélation (kg/24h)	3	-	20	8	-	3	4	4	3	2	2	-
Nombre d'étoiles	4	-	4	4	-	4	4	4	4	4	4	-
Charnière de la porte	Droite réversible	Droite réversible	Gauche réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Système de montage de porte	Pantographe	Pantographe	Montage fixe	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Pantographe	Pantographe
Dimensions appareil (mm) H x L x P	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1578 x 541 x 545	1221 x 558 x 545	1221 x 558 x 545
Largeur lorsque porte ouverte à 90° (cm)	60	60	60,00	60,00	60	60	60,00	60,00	-	60,00	60	60
Profondeur lorsque porte ouverte à 90° (cm)	114	114	1140	114,00	114	114	114,00	114,00	-	114,00	114	114
Poids net (kg)	66	69	67,0	62,0	65	62	63,0	62,0	62,0	56,0	48	49
Poids brut (kg)	72	75	73,0	68,0	71	67	68,0	67,0	67,0	61,0	52	52
Longueur du cordon électrique (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance de raccordement (W)	90	90	120	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Certificats de conformité	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Code EAN	4242004165811	4242004160106	4242004199557	4242004189015	4242004197027	4242004197966	4242004192220	4242004189220	4242004118091	4242004099376	4242004165644	4242004165965

LE TABLEAU TECHNIQUE

		INTÉG	RABLE 5 CM			INTÉGRABLE 102,5 CM	1900000000		RABLE CM	POSE-LIBRE COOL	POSE- NO F	-LIBRE	SIDE BY SIDE
	K1554X8	K1544X8	K1554X0FF	K1544X0FF	KI2323F30	KI1313F30	KI1312F30	K1524X7FF	K1514X7FF	CREATIVE KG7393B40	KS8368I3P	GS7363I3P	KA3902I20
Type d'appareil	1 Porte	1 Porte	1 Porte	1 Porte	1 Porte	Combiné	Simple porte	Congélateur vertical	2 Portes				
Pose libre / intégré	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
NoFrost/ LowFrost / Froid ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Classe énergétique	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++	A+	A+	A+++	A++	A++	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	174	103	221	131	157	100	100	191	122	182	127	237	436
Capacité nette totale (I)	200	221	200	221	154	172	172	129	150	366	300	242	533
Capacité nette du réfrigérateur (I)	183	221	183	221	139	172	172	112	150	279	300	-	370
Capacité nette du congélateur (I)	17	0	17	0	15	0	0	17	0	87	0	242	163
Type de commandes	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Porte réversible	•	•	•	•		•	•	•	•	•	-	-	-
Classe climatique*	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Super-réfrigération	-	-	-	-		•		-	-	•	•	-	. [
Super-congélation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	
Accessoires inclus	1 x casier à oeufs	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	2 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs	3 x casier à oeufs	3 x accumulateur de froid	1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs			
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	5	6	5	6	4	5	4	3	4	5	5	0	4
Autonomie (h)	10	-	10	-	13	-	-	10	-	16	-	25	4
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2	-	2	-	2	-	-	2	-	14	0	20	11
Nombre d'étoiles	4	-	4	-	4	-	-	4	-	4	No	4	4
Charnière de la porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	À gauche	À droite	Gauche et droite				
Système de montage de porte	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Glissière	Glissière	-	-	-	- [
Dimensions appareil (mm) H x L x P	1221 x 541 x 542	1021 x 558 x 545	1021 x 558 x 545	1021 x 541 x 545	874 x 541 x 542	874 x 541 x 542	2030 x 600 x 660	1860 x 600 x 650	1860 x 600 x 650	1770 x 910 x 720			
Largeur lorsque porte ouverte à 90° (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	640	640	166,20
Profondeur lorsque porte ouverte à 90° (cm)	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1210	1200	1200	119,30
Poids net (kg)	42	41	42	41	43	43	40	33	31	93,0	74,0	76,0	104,0
Poids brut (kg)	45	44	46	45	46	46	43	36	34	101,0	76,0	78,0	113,0
Longueur du cordon électrique (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	230	230	240
Puissance de raccordement (W)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	90	90	374
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Certificats de conformité	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	CE, VDE	VDE	VDE	CE
Code EAN	4242004160441	4242004160458	4242004129479	4242004129622	4242004166047	4242004166016	4242004184232	4242004124559	4242004124566	4242004221425	4242004226017	4242004227298	4242004185055

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélémy et St Mai Dans tous les cas, les appareils de froid sont conçus exclusivement pour un usage dans des pièces climatisées. 204

"IL M'EST IMPOSSIBLE DE NE PAS TOUCHER LES CHOSES. EN CUISINE, JE DOIS TOUT FAIRE DE MES MAINS. MAIS PAS LA VAISSELLE!"

Britta vit en Toscane, où elle a fondé un label pour la céramique façonnée à la main. Elle aime ce contact direct avec l'argile humide qui prend forme sous ses mains. Elle aborde la cuisine de la même façon, simplement, directement. Aller à l'essentiel, ne pas dénaturer les ingrédients, ne pas perdre leur âme. Et pour prendre soin de sa vaisselle comme de ses créations, sa démarche est la même, aller droit au but en la confiant à son lave-vaisselle.

BRITTA Céramiste-designer





LES LAVE-VAISSELLE



ntroduction	206
es lave-vaisselle grande hauteur	214
es lave-vaisselle tout intégrables	216
es lave-vaisselle intégrables	224
es lave-vaisselle I.45 cm	226
_e tableau technique	228
es accessoires	244



LES PROGRAMMES & LES TOUCHES OPTIONNELLES



Laissez faire le professionnel

Combinés aux touches optionnelles, les programmes s'adaptent précisément et efficacement à votre besoin. Plus vite, plus chaud, plus sec, plus intense, plus délicatement, plus silencieux... Demandez à votre appareil ce que vous voulez, il est à votre service.

IL Y A UN PROGRAMME POUR CHAQUE SITUATION.

AUTO-PROGRAMMES

PROGRAMME 1 HEURE Votre table est ouverte, vous êtes souvent nombreux à partager le repas et vous avez tant d'autres choses à faire qu'attendre la fin du lavage. Profitez de vos amis, ce programme court lave et sèche en seulement 1 heure!

Les auto-programmes choisissent la meilleure température et adaptent leur consommation d'eau et la durée du programme en fonction du degré de salissure. Les économies d'eau peuvent atteindre 25 %



CHEF 70°C

Recommandé pour tous les chefs

Ne lavez plus aucune casserole à la main! Par sa triple action, le programme Chef 70°C assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.

1/ Lavage intensif à 70°C

2/ Pression des jets 20 % plus forte dans le panier inférieur, pour la vaisselle la plus sale

3/ Séchage Extra renforcé pour une finition parfaite.

Même les pièces de vaisselle les plus grosses sont prêtes à être

> LE CODE ET DÉCOUVREZ



CYCLES **EXPRESS**

Vite et bien

En sélectionnant l'option "Cycles Express"ou"Cycles Express Plus", vous réduisez la durée du programme choisi*. Votre vaisselle est parfaitement lavée et séchée 2 ou 3 fois plus rapidement! Même en pleine charge, l'efficacité du lavage et du séchage est classée A.

sauf programmes rapides et prélavage.

HYGIÈNE PLUS

Pas de compromis avec les bactéries

Avec l'option "Hygiène Plus", le cycle de rinçage du programme de votre choix se fera à 75°C. À cette haute température, 99,9 % des germes et bactéries sont éliminés. Ce rinçage antibactérien est approprié quand une hygiène rigoureuse est recommandée, comme pour le lavage des biberons, de la planche à découper... Répond aux standards d'hygiène professionnelle en accord avec la norme Européenne ISO EN

LE SOIN DES VERRES

ÉCHANGEUR THERMIQUE

Véritable protecteur de vos verres en cristal et de la vaisselle fragile, Il évite les dangereux chocs thermiques au cours du programme. Comment ? Il capte la chaleur d'une phase et la transmet à la suivante, sans aucune dépense énergétique supplémentaire. Second effet, le séchage se fait naturellement par condensation, sans apport d'air extérieur, ce qui est plus hygiénique. Et il n'y a même plus de vapeur à l'ouverture de la porte!

BRILLANCE VERRE

Tous les lave-vaisselle NEFF disposent du système de protection Brillance Verre. Les verres restent transparents et étincelants.



FCRAN TFT



Un écran TFT, couleur et haute résolution, pour tout savoir sur le déroulement du programme et les options choisies, le temps restant. Il vous délivre aussi des informations sur le fonctionnement général de l'appareil, si vous devez prochainement ajouter du sel par exemple. Tout est écrit en texte clair. Tout est bien lisible et compréhensible d'un seul coup d'œil. Il vous conseille même dans le choix du bon programme et de la bonne option. Un confort et une simplicité maximum.

SÉCHAGE BRILLANCE PLUS

En sélectionnant cette option, vous êtes assuré d'un parfait séchage de vos plats en porcelaine et de vos verres. Plus aucune trace ni coulure. Vos

SÉCHAGE EXTRA

En sélectionnant cette touche optionnelle, vous renforcez le séchage. Particulièrement adapté à toutes les grosses pièces de vaisselle (cocottes, faitouts, poêles...).

ZONE INTENSIVE

En sélectionnant l'option "Zone Intensive", vous pouvez laver casseroles encrassées et verres délicats simultanément. La puissance du programme de votre choix* est, dans le panier inférieur, augmentée de 20 %. Les salissures les plus tenaces se décollent facilement. Dans le paniersupérieur, le programme sélectionné se déroule normalement. Un résultat de lavage impeccable, à tous les niveaux.

 st sauf programme rapide et prélavage.



LE CODE ET DÉCOUVREZ LA ZONE





BASSES CONSOMMATIONS ET RÉSULTATS PARFAITS ? OUI, LES DEUX S'IL VOUS PLAIT!

Pastille, lessive liquide, poudre... Votre lave-vaisselle NEFF AUTO 3 IN 1 adapte automatiquement le programme choisi au produit utilisé pour garantir un lavage et un séchage optimal.

BOÎTE MAXI PERFORMANCE



Elle assure une dissolution progressive et complète de la pastille pour des résultats impeccables. Pour empêcher que les pastilles tombent au fond du lavevaisselle, (manque d'efficacité ou dissolution dès le début du programme), la pastille glisse au bon moment dans le petit panier situé à l'avant du panier supérieur. Là, des jets d'eau l'aspergent en permanence.



MOTEUR EFFICIENT SILENT DRIVE



Particulièrement silencieux, ce moteur fonctionne par induction. La pompe de vidange détecte les niveaux d'eau et stoppe dès que la cuve est vide. Résultat, des niveaux sonores extrêmement faibles.

AQUA SENSOR : -25 % D'EAU

L'AquaSensor® analyse en permanence le degré de salissure de l'eau et adapte la quantité d'eau nécessaire, la durée du lavage et même la température de l'autoprogramme. Quel que soit le programme choisi, vous obtenez le meilleur résultat de lavage et économisez jusqu'à 25 % d'eau à chaque cycle.

GARANTIE AQUA STOP

Votre appareil, équipé d'un Aqua Stop et installé conformément à la notice d'installation, possède une sécurité infaillible contre tout débordement ou fuite en coupant automatiquement l'arrivée d'eau. NEFF vous garantit en cas de dégâts des eaux lié à l'Aqua Stop pendant toute la durée de vie de l'appareil.



6,5 LITRES

Il n'en faut parfois pas plus pour laver et rincer parfaitement 13 couverts. Ce résultat est le fruit de plusieurs innovations: la présence d'une cuve de récupération de l'eau propre du dernier rinçage, la gestion intelligente de l'eau réalisée par l'AquaSensor® et une filtra-tion très haute performance.





BRANCHEMENT EAU CHAUDE / FROIDE

Pour des économies supplémentaires, vous pouvez brancher votre lave-vaisselle NEFF directement sur une arrivée d'eau chaude (T° maximum acceptée 60°C). Intéressant si vous utilisez des panneaux solaires par exemple. Dans ce cas, la consommation électrique du programme Éco 50°C est de seulement 0,7 kWh et même 0,6 kWh pour un lave-vaisselle "Zéolith®", soit une économie supplémentaire jusqu'à 26 %.

ZÉOLITH

Ce minéral naturel, intégré dans la cuve de l'appareil, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche.

Résultat: un séchage ultra et ultra performant.





Prix de l'innovation pour le climat et l'environnement 2010

La technologie de séchage par Zéolith® a été primée en Allemagne pour sa haute performance énergétique.








CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES MINIMALES

Les lave-vaisselle NEFF obtiennent les meilleures classes énergétiques, A++ et A+++, sans faire aucun compromis sur la qualité du lavage et du séchage.



OPEN ASSIST

La tendance est aux cuisines entièrement intégrées dans lesquelles les façades de meubles sans poignée et les appareils se confondent. Les lavevaisselle tout intégrables avec porte OpenAssist s'ouvrent de 10° d'une simple pression sur leur façade. Il n'y a donc aucun besoin de poignée. Tout est parfaitement linéaire.





PROGRAMME ENTRETIEN D'APPAREIL

Pour éliminer calcaire et résidus graisseux dans la cuve et les composants internes, et ainsi garantir les meilleures performances au fil des lavages, enclenchez ce programme à vide : 80-90 minutes à haute température. Tous les 30 cycles, une LED s'allume pour vous le rappeler. Si vous n'activez pas ce programme, la lumière s'éteint après 3 cycles.

TIME LIGHT

Toujours tout savoir sur le déroulement du programme

Time Light projette au sol le temps restant à la minute près. La lisibilité est parfaite, quel que soit le type de sol et sa couleur. Les passionnés de nouvelles technologies peuvent même personnaliser l'information en choisissant de projeter également le nom du programme et de l'option sélectionnés, la phase en cours...



INFO LIGHT

Version simplifiée du Time Light, l'Info Light projette au sol un point lumineux tant qu'un programme est en cours.





LE SYSTÈME RACKMATIC

Permet d'ajuster sur 5 cm répartis sur 3 positions la hauteur du panier supérieur, même s'il est chargé. Il suffit de presser les poignées latérales, le panier s'élève ou s'abaisse avec la plus grande facilité



BARRE DE MAINTIEN AMOUBLE POUR

Lavez deux fois plus de grands verres à pied, hauts jusqu'à 30 cm, dans les paniers supérieurs Flex 2 et 3.

PANIERS FLEX

Plus de flexibilité, meilleure optimisation de l'espace

Cocottes encombrantes, larges poêles, verres délicats, les paniers Flex s'adaptent à votre vaisselle et vos ustensiles. Facilement repérables, les manettes de réglages des picots sont rouges sur les paniers Flex 2 et 3. Rabattez-les, dressez-les, elles se plient à toutes vos envies.

> LE CODE ET DÉCOUVREZ LES PANIERS



	Non	nbre de rangées de pic	ots rabattables
Panier	Flex1	Flex 2 답답	Flex3 합합합
Haut	10	2	6
Bas	2	4	8
Avec		Poignée et repères rouges	Repères rouges et poignée inox/rouge





TIROIR À COUVERTS TÉLESCOPIQUE

Pour écumoires, spatules, louches... mais aussi petits ustensiles de cuisine et tasses à espresso. Il remplace avantageusement le panier à couverts traditionnellement placé dans le panier inférieur et permet de libérer la place pour un couvert supplémentaire. Ainsi, tous les lave-vaisselle dotés de ce 3ème tiroir accueillent jusqu'à 14 couverts.

Dans sa version Flex 3, le fond peut s'abaisser pour accueillir de la vaisselle plus haute et des picots se rabattent pour les couverts à manche plus épais.



EMOTION LIGHT®

En plus d'apporter une esthétique unique, cet éclairage blanc permet de mieux visualiser le contenu et de ne rien oublier dedans.

LES PANIERS MONTENT ET DESCENDENT, ILS S'ADAPTENT ET SE RÉADAPTENT CHAQUE FOIS. QUELLE SOUPLESSE!



NOUVELLES, GLISSIÈRES, NOUVELLES HAUTEURS DE PORTE

La hauteur de la porte d'habillage fixée par glissières peut atteindre 81,5 cm pour les modèles de 86,5 cm de haut et 76,5 cm pour les modèles de 81,5 cm de haut. La hauteur de la plinthe peut-être réduite jusqu'à 5 cm.

					Haute	eur de	la port	te d'ha	billag	e 655 -	765 n	nm														
															На	uteur	de la	porte	d'habil	lage 7	05 - 81	15 mm				
										н	IAUT	EUR	DE L	A NI	CHE E	EN M	М									
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	8	65	8	70	8	75	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	0																									
55	0	0												•												
60	0	0	0											•												
65	0	0	0	0										•			•									
70	0	0	0	0	0									•		•	•	•								
75	0	0	0	0	0	0								•			•	•	•							
80	0	0	0	0	0	0	0							•			•	•	•	•						
85	0	0	0	0	0	0	0	0						•			•	•	•	•	•					
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0					•	•		•	•	•	•	•	•				
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				•			•	•	•	•	•	•	•			
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•		
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
165		0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170			0	0	0	0	0	0	0	0))	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
175				0	0	0	0	0	0	0	())	()	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180					0	0	0	0	0	0	()		O)				•	•		•	•	•	•
185						0	0	0	0	0)		C)				•	•		•	•	•	•
190							0	0	0	0))	()				•	•	•	•	•	•	•
195								0	0	0)))					•	•	•	•	•	•
200									0	0))	()						•	•	•	•	•
205										0)))							•	•	•	•
210											()))								•	•	•
215													())									•	•
220															()										•

- Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte "normale"
- O Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte à glissières
- Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte "normale"
- ave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte à glissières
- Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible

Poids minimum et maximum des portes d'habillage des lave-vaisselle jusqu'à 11 kg avec les nouvelles glissières

Largeur du lave-vaisselle	45 cm	60 cm		
Hauteur du Lave-vaisselle	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg	non applicable	
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg	
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable porte à glissières	2,5 à 7,5 kg	4,5 à 11 kg	4,5 à 11 kg	





739,99 €*

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

GLISSIÈRES

S723P60X3E

929,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 6,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 1820 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C,
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide) Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight[®], témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnait le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic[®] (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

S523K60X0E





Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts télescopique
- 13 converts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50:9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:
- Consommation d'eau annuelle · 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité


- InfoLight[®], témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques


- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 86,5 CM 1,5 m (3,5 m) Mesures en mm

S723P60X3E



S523K60X0E



ACCESSOIRES EN OPTION

UN ÉCRAN ET LE LAVE-VAISSELLE FAIT LE RESTE

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM TOUT INTÉGRABLES À GLISSIÈRES

Il suffit d'une commande vocale ou d'une saisie sur votre smartphone

Si vous allumez Home Connect, votre lave-vaisselle disposera de plus d'informations et vous rendra la vie un peu plus facile et amusante. Lancez-le à la voix ou via votre téléphone pendant que vous prenez un verre de vin avec des amis - inutile d'interrompre votre conversation. Si vous avez déjà chargé le lave-vaisselle pour vous rendre compte qu'il n'y avait plus de tablettes, sachez que Home Connect peut compter les cycles de lavage et vous avertir avant la fatale rupture de stock.





GARDER L'ŒIL SUR VOS PASTILLES DÉTERGENTES

Votre lave-vaisselle compte combien de fois vous l'avez utilisé et donc combien de tablettes vous avez utilisées. Pour éviter de tomber à court, il vous envoie une notification quand le stock est proche de l'épuisement afin que vous en achetiez de nouveau. Et ne plus jamais être pris de court!






GLISSIÈRES, ZÉOLITH, OPEN ASSIST, HOME CONNECT

S717P82D6E

1229,99 €*



Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts en option
- 13 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l • Consommation d'électricité en programme
- Eco 50°C: 0.82 kWh • Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options: fonction Home Connect, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), HygiènePlus, Séchage Brillance Plus

Confort/Sécurité

- Technologie de séchage Zéolith®
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- EmotionLight
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnait le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

GLISSIÈRES, ZÉOLITH, HOME CONNECT

S717T61X6E

1169,99 €*



Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.83 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 237 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : fonction Home Connect, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Brillance Max

Confort/Sécurité

- Technologie de séchage Zéolith
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnait le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Signal sonore de fin de cycle
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

DE 60 CM





SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE

Mesures en mm

S717P82D6E / S717T61X6E



ACCESSOIRES EN OPTION


FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES





Elle facilite l'intégration du lave-vaisselle. L'habillage de la porte glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter toute collision entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble. La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes très étroites, habillage très épais...












B. Lave-vaisselle s'ouvrant





GLISSIÈRES ET OPEN ASSIST

N70

979,99 €* S715T60D2E



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore: 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnait le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique • Triple filtre autonettoyant

GLISSIÈRES

S713P60X3E



889,99€

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 6,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 1820 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra


Confort/Sécurité

- InfoLight[®], témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnait le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques


- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail • Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



Mesures en mm

S715T60D2E / S713P60X3E



ACCESSOIRES EN OPTION








S516I80X1E / S515M80X0E

839,99 €*



929,99€*

S515M80X0E











- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 41 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50:9,5 l • Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234kWh

Programmes/Options

- 8 Programme: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage 0°C
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle, • AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Programmes/Options

Caractéristiques principales

• Classe d'efficacité de séchage : A

• Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW

• Niveau sonore progr, Silence: 41 dB

Tiroir à couverts télescopique

allant de A+++ à D

14 couverts

0.93 kWh

• 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage

• Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle

• Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l

• Consommation d'eau annuelle : 2660 litres • Consommation électrique annuelle: 266 kWh

• Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:

• 4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

ACCESSOIRES EN OPTION








N50



599,99 €*

SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM (3,7 m) 1,5 m 1,2 m (3,4 m) 1,5 m (3,5 m) Mesures en mm

S513M60X3E/S513K60X1E S513K60X0E / S513A60X0E



S513M60X3E

819,99 €*





Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 converts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50:9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight[®], témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile • Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

S513K60X1E













719,99 €*

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 13 converts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:
- Consommation d'eau annuelle · 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil • Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Caractéristiques principales

Chef 70°

S513K60X0E

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A • Tiroir à couverts télescopique
- 13 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50:9,5 l • Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:
- Consommation d'eau annuelle · 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile • Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Caractéristiques principales

• Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D

Express

- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts

S513A60X0E

689,99€*

- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 11,7 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C
- Option: Cycles Express (2 fois plus rapide)


Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle • Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur

Caractéristiques techniques

- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile • Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

ACCESSOIRES EN OPTION



S413I60B3E






SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



Mesures en mm

S415M80S1E / S413I60S3E



829,99 €*

N70





S415M80S1E 969,99 €* INOX











- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Affichage du déroulement de cycle • Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic®

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle, • AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Sécurité enfants verrouillage des commandes

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts

S413I60S3E

- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50:9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile • Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Sécurité enfants verrouillage des commandes

Caractéristiques principales • Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle

- allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts

S413I60B3E

879,99 €*

- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50:9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C:
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail • Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Sécurité enfants verrouillage des commandes

ACCESSOIRES EN OPTION

Mesures en mm

Mesures en mm

répond à votre besoin. Et votre besoin est changeant. Du programme triple action Chef 70°C (Température + pression des jets augmentée + séchage Extra) pour la vaisselle la plus sale au programme 1 Heure chrono quand le temps presse, les lave-vaisselle NEFF de 45 cm s'adaptent en toute circonstance.

Pour un nettoyage en profondeur, les lave-vaisselle NEFF de 45 cm de large disposent de 2 bras de lavage situés sous le panier supérieur. Leurs jets couvrent ainsi tout le volume de la cuve

Que vous nettoyiez de grands plats à paella ou de petites assiettes à tapas, des plats encombrants ou des verres délicats, les paniers Flex 2 s'adaptent. Il suffit de rabattre ou redresser les picots marqués d'un







SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE **DE 45 CM** (3,7 m) 1,5 n

max. 220

S583M50X0E / S581C50X3E

S583M50X0E

S581C50X3E

689,99 €*











Caractéristiques principales

889,99 €*

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 2
- 10 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 9,5 I / 0,75 kWh
- Consommation électrique annuelle: 211 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres

Programmes/Options

- 5 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Confort/Sécurité

- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Panier supérieur réglable avec RackMatic[®]
- Paniers Flex 2, rangement facile et flexible de la vaisselle
- Verrouillage automatique
- Bras de lavage DuoPower
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant Signal sonore de fin de cycle
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 8,5 I / 0,78 kWh
- Consommation électrique annuelle: 220 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2380 litres

Programmes/Options

- 5 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Séchage extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite,
- avec garantie
- Paniers Flex 1 • Bras de lavage DuoPower
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Signal sonore de fin de cycle

Moteur EfficientSilentDrive Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
 AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile • Protection anti vapeur, protège le plan de travail

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 244-245

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION



LE TABLEAU TECHNIQUE

	TOUT INTEGRABLE - LARGEUR 60 CM - GLISSIERES - GRANDE HAUTEUR	TOUT INTEGRABLE - LARGEUR 60 CM - GRANDE HAUTEUR			GRABLES - M - GLISSIERES	
	S723P60X3E	\$523K60X0E	S713P60X3E	S715T60D2E	S717P82D6E	S717T61X6E
Type de montage	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++
Nombre de couverts	13	13	13	14	13	14
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	44	46	44	41	42	42
Nombre de programmes	6	6	6	8	8	8
Nombre de températures de lavage	5	5	5	5	6	8
Diamètre Maxi pour une assiette panier supérieur (cm)	29	23	27	21	27	21
Diamètre Maxi pour une assiette panier inférieur (cm)	34	34	31	31	31	31
Panier supérieur réglable	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)	195	210	195	195	195	195
Consommation énergétique (kWh)	0,92	0,92	0,92	0,93	0,82	0,83
Consommation d'eau (I)	6,5	9,5	6,5	9,5	9,5	9,5
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	262	262	262	266	234	237
Consommation d'eau annuelle (I/an)	1820	2660	1820	2660	2660	2660
Hauteur appareil (mm)	865	865	815	815	815	815
Profondeur appareil (mm)	550	550	550	550	550	550
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	1200	1200	1150	1150	1150	1150
Largeur de l'appareil (mm)	598	598	598	598	598	598
Dispositif de sécurité	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h, Sécurité-enfants	Protection 3-foyers 24h, Sécurité-enfants	Protection 3-foyers 24h
Réglage de la plinthe	40-90 / 50-160	40-90 / 90-160	40-90 / 50-160	40-90 / 50-160	40-90 / 50-160	40-90 / 50-160
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)	60	60	60	60	60	60
Poids net (kg)	39	37	38	43	46	47
Poids brut (kg)	41	40	40	46	49	49
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	165	165	165	165	165	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	190	190	190	190	190	190
Longueur du cordon électrique (cm)	175	175	175	175	175	175
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin
Voyant de sel	•	•	•	•	•	•
Voyant de rinçage	•	•	•	•	•	•
Élément chauffant hors cuve	•	•	•	•	•	•
Matériau de la cuve	lnox	Polinox	Inox	lnox	Inax	Inax
Température maximum pour l'admission d'eau	60	60	60	60	60	60
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Fréquence (Hz)	50;60	50;60	50;60	50;60	50;60	50; 60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Code EAN	4242004237594	4242004216100	4242004237587	4242004237600	4242004237884	4242004237617

LE TABLEAU TECHNIQUE

				EIGH PE								
		TOUT INTÉ LARGEU	GRABLES - R 60 CM				INTÉGRABLES - LARGEUR 60 CM			GRABLES - IR 45 CM		
S513K60X1E	S513K60X0E	S513M60X3E	S515M80X0E	S516I80X1E	S513A60X0E	S413I60B3E	S413I60S3E	S415M80S1E	S581C50X3E	S583M50X0E		
Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable		
A++	A++	A++	A++	A+++	A+	A++	A++	A++	A+	A++		
13	13	14	14	13	12	13	13	14	9	10		
44	46	44	44	44	48	44	44	42	46	44		
6	6	6	8	8	6	6	6	8	5	5		
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
21	21	27	21	23	27	27	27	27	27	21		
31	31	30	31	34	31	30	30	30	30	30		
Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Simple	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Simple	Rackmatic 3 niveaux		
Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco		
210	210	210	210	235	210	210	210	195	195	195		
0,92	0,92	0,93	0,93	0,82	1,02	0,92	0,92	0,93	0,78	0,75		
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	11,7	9,5	9,5	9,5	8,5	9,5		
262	262	266	266	234	290	262	262	266	220	211		
2660	2660	2660	2660	2660	3300	2660	2660	2660	2660	2660		
815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815		
550	550	550	550	550	550	573	573	573	550	550		
1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150		
598	598	598	598	598	598	598	598	598	448	448		
Protection 3-foyers 24h	Non, Protection 3-foyers 24h	Non, Protection 3-foyers 24h	Appareil, Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches	Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches	Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h		
40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-100 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160		
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
36	37	36	38	53	37,0	42	42	42	30	32		
39	40	38	41	55	40,0	45	45	45	32	34		
140	165	165	140	165	165	165	165	165	140	140		
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		
175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		
Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	-	-	-	Signal sonore fin	Signal sonore fin		
						•	•	•	•	•		
						•	•	•	•	•		
						•	•	•	•	•		
Polinax	Polinax	lnax	lnax	lnox	Polinox	Inox	Inox	Inox	lnox	lnox		
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		
60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60;50	60;50	60; 50	60; 50	60; 50		
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE		
4242004220015	4242004216117	4242004213246	4242004221418	4242004219637	4242004219132	4242004215981	4242004215011	4242004213536	4242004226093	4242004226321		

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélémy et St Mart

"PRENDRE SOIN DE SOI, PRENDRE SOIN DE SON LINGE".

Prendre soin de soi, c'est cuisiner de bons produits, frais de préférence, c'est prendre le temps, de lire, de flâner, de ne rien faire aussi! Et c'est aussi prendre soin de ses vêtements. Laura est sensible aux belles matières, aux soieries, aux pulls tout doux en cachemire dont elle raffole; et qu'elle aime veloutés et aériens comme sa chantilly.

> LAURA Chef pâtissière





LE LAVAGE





ntroduction	232
Le lave-linge séchant tout intégrable	233
Les accessoires	244



Des programmes adaptés à vos besoins

En plus des programmes classiques tels que coton, coton Eco, synthétique, le lave-linge séchant NEFF propose 5 programmes



TAMBOUR VARIOSOFT: ADAPTÉ AUX FIBRES ROBUSTES COMME AUX PLUS DÉLICATES

Il est constitué d'aubes asymétriques. Selon le programme choisi, le tambour tourne dans un sens ou l'autre, brassant le linge robuste énergiquement, principalement avec le côté plat des aubes et le linge délicat en douceur, principalement avec leur côté arrondi. Pour accentuer l'effet, la structure "gouttes d'eau" du tambour reprend le profil des aubes.

PROGRAMME SILENCE

Dormez bien, le lave-linge séchant NEFF prend soin de votre linge dans un calme reposant.

1ère action : pour limiter le bruit, surtout occasionné lors des phases de remplissage d'eau, d'essorage et de vidange, les remplissages et les essorages intermédiaires sont supprimés. Pour vous garantir un linge parfaitement rincé, débarrassé des résidus lessiviels, le lave-linge se remplit d'une plus grande quantité d'eau dès la première phase.

2ème action: l'essorage final est limité à 800 tours (1200 tours en cas de lavage + séchage).

3ème action: pour que votre linge ne se chiffonne pas, le tambour du lave-linge tourne toutes les 10 min dans un sens et dans l'autre afin de défouler le linge. Ce programme vous permet de bénéficier des tarifs d'électricité heures creuses sans dérangement. Il est idéalement conçu pour 4 kg de linge

PROGRAMME EXPRESS 15 MIN

Pour combler vos envies qui ne peuvent attendre, 15 min suffisent pour laver jusqu'à 2 kg de linge légèrement sale à 30°C. C'est le programme le plus rapide qui soit. Idéal quand on ne peut attendre avant une soirée ou un départ en

PROGRAMME MIX

Le programme Mix vous permet de laver ensemble 3 kg de coton et de synthétique à 30°C. Et il y a plein de raisons de l'utiliser : pas le temps de trier le linge, une trop petite quantité

NOUVEAU: NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE LA CUVE

Au fur et à mesure des séchages, des peluches viennent s'accumuler dans la cuve (partie inaccessible située à l'extérieur du tambour) et pourraient se redéposer sur le linge au prochain lavage. Pour garantir une hygiène parfaite et toujours le meilleur résultat de lavage, NEFF innove avec le nettoyage automatique de la cuve. Il suffit de positionner le bouton rotatif sur la fonction "Fluff clean" et la machine s'occupe de tout.

SÉCHAGE INTENSIF OU DÉLICAT

Le lave-linge séchant propose deux intensités de séchage. Vous utiliserez le séchage intensif pour les cotons et le séchage délicat pour les synthétiques.



LAVANTE-SÉCHANTE TOUT INTÉGRABLE

V6540X1EU

1399,99€*











- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G / efficacité de lavage A
- Capacité: 7 kg Lavage 4 kg Séchage
- Volume du tambour : 52 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min
- Enchaînement automatique pour laver et sécher Charge coton prêt à ranger: 4 kg de linge
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 57
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 74

Programmes et options


- Programmes spéciaux: Programme silence, Mix, Sport/Fitness, Express 15 min, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- Programmes Nettoyage cuve
- Programmes à minuterie


Confort/Sécurité


- Rajout de linge
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant. fin différée jusque 24 h et affichage des modes de
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Aquastop


Caractéristiques techniques


- Porte du meuble réversible
- Charnière du hublot à gauche Plinthe aiustable en hauteur : 16.5 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6,5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
- Dimensions: H 82 x L 59,5 x P 58,4 cm













Facile d'utilisation, l'écran digital indique la température, la vitesse d'essorage, la fin différée sélectionnée, le déroulement du programme et



LES ACCESSOIRES



Les accessoires pour fours	236
Les accessoires pour tables de cuisson et dominos	238
Les filtres et accessoires pour hottes NEFF	240
Les adaptateurs et les extensions de cheminées	242
Les accessoires pour lave-vaisselle et lave-linge	244

LES ACCESSOIRES POUR FOURS



Il transforme votre four multifonction en four vapeur. Facile à utiliser et à nettoyer, il permet une cuisine saine et gourmande. Z19DD10X0



KITS SEAMLESS Voir pages 66-67



Anti-adhésif et rond (diam. 35 cm), il est spécialement étudié pour les

Z12CP10A0 Diam. 35 cm



TÔLE À PÂTISSERIE

Elle résiste aux hautes températures jusqu'à 300°C et se lave au lave-vaisselle. L 45,5 x I 37,5 x H 3 cm

Z12CB10A0 Modèle standard Z11AB10A0 Modèle anti-adhésif

Les accessoires pour fours 60 cm	Références	Réf. Online	Prix TTC €*	B17CR32N1	B1ACD5AN0	B25CR22N1	B27CR22N1
Plat à pizza	Z12CP10A0	00577387	29,99	•	-	•	•
Grille à pâtisserie et rôtisserie	Z11CR10X0	00577170	39,99	•	•	•	•
Tôle à pâtisserie émaillée	Z12CB10A0	11029050	39,99	•	-	•	•
Tôle à pâtisserie émaillée anti-adhésive	Z11AB10A0	00577716	49,99	•	-	-	-
Kit Seamless Combination 60 + 45 cm	Z11SZ90X0	00773302	189,99	=	-	-	-
Kit Seamless Combination 45 + 14 cm	Z11SZ60X0	11009350	79,99	=	-	-	-
Rail Comfort Flex 1 niveau ⁽¹⁾ (four Eco Clean et pyrolyse à condition de le retirer pendant la pyrolyse)	Z11TC10X0	00577543	49,99	•	-	•	•
Rail Comfort Flex 1 niveau (1) (four vapeur)	Z13TC10X0	00577544	89,99	=	-	-	-
Support pour rail 1 niveau Comfort Flex Z11TC10X0 et Z13TC10X0	Z11TC16X0	11020677	139,99	•	-	•	•
Clip Rail	Z11TI15X0	17002829	89,99	=	•	-	-
Rail télescopique 3 niveaux pour four Eco Clean	Z11TF36X0	00577538	189,99	•	•	-	-
Rail télescopique 3 niveaux pour four pyrolyse	Z12TF36X0	00577722	189,99	=	-	•	•
Rail télescopique 3 niveaux pour four vapeur	Z13TF36X0	00577539	199,99	-	-	-	-
Accessoire vapeur	Z19DD10X0	00577365	359,99	•	•	•	•

Les accessoires pour fours 60 et 45 cm	Références	Réf. Online	Prix TTC €*	B48FT78H0	B55CR22N0	B56VT62N0	B57CR22N0
Plat à pizza	Z12CP10A0	00577387	29,99	•		•	
Grille à pâtisserie et rôtisserie	Z11CR10X0	00577170	39,99	-	•	•	•
Tôle à pâtisserie émaillée	Z12CB10A0	11029050	39,99	•	•	•	•
Tôle à pâtisserie émaillée anti-adhésive	Z11AB10A0	00577716	49,99	•	-	-	-
Kit Seamless Combination 60 + 45 cm	Z11SZ90X0	00773302	189,99	•	-	-	•
Kit Seamless Combination 45 + 14 cm	Z11SZ60X0	11009350	79,99	-	-	-	-
Rail Comfort Flex 1 niveau (1) (four Eco Clean et pyrolyse à condition de le retirer pendant la pyrolyse)	Z11TC10X0	00577543	49,99	-	•	•	•
Rail Comfort Flex 1 niveau (1) (four vapeur)	Z13TC10X0	00577544	89,99	•	-	-	-
Support pour rail 1 niveau Comfort Flex Z11TC10X0 et Z13TC10X0	Z11TC16X0	11020677	139,99	-	•	•	
Clip Rail	Z11TI15X0	17002829	89,99	-	-	-	-
Rail télescopique 3 niveaux pour four Eco Clean	Z11TF36X0	00577538	189,99	-	-	-	-
Rail télescopique 3 niveaux pour four pyrolyse	Z12TF36X0	00577722	189,99	-	•	•	•
Rail télescopique 3 niveaux pour four vapeur	Z13TF36X0	00577539	199,99	•	-	-	-
Accessoire vapeur	Z19DD10X0	00577365	359,99	•			

Note: les appareils absents du tableau ne sont compatibles avec aucun accessoire y compris les Kits Seamless Combination®.

(1) Compatible seulement si le four est déjà équipé de série de ce type de rails ou à compléter avec l'accessoire Z11TC16X0.

Pour bien entretenir votre four multifonction, Neff vous recommande :



Nouveau!

Un nettoyage efficace sans odeur désagréable grâce sa formule puissante qui élimine les marques tenaces et les projections de graisse dans votre four.

Référence online: 00311860 (spray) 00311859 (tube)



Les lingettes pour surfaces inox :


idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.


Référence online: 00311944



à sortie totale facilite l'accès aux plats sans se brûler. Ils permettent de saisir les grilles, lèchefrites

et tôles à pâtisserie par les côtés, comme un plateau. Ils s'installent à la hauteur de votre choix. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 3 paires de rails. Livré sans plaque de cuisson. Ces rails s'installent seulement si le four est déjà pourvu de série de ce type de rails ou avec l'accessoire Z11TC16X0. Z11TC10X0 Pour fours écolyse et pyrolyse à condition de l'ôter pendant le





RAILS TELESCOPIQUES

Ces rails télescopiques auto-bloquants à sortie totale permettent de sortir individuellement jusqu'à 3 plats.

Livré sans plaque de cuisson.

Z11TF36X0 Pour fours écolyse Z12TF36X0 Pour fours pyrolyse Z13TF36X0 Pour fours vapeur FullSteam



Cette paire de rails télescopiques facilite l'accès aux plats en permettant de les tirer vers vous en toute sécurité. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 4 paires de rails. Ils s'installent très facilement au niveau de votre choix.

Z11TI15X0



SUPPORT POUR RAILS COMFORT FLEY

Ce support est spécialement conçu pour recevoir jusqu'à 4 rails télescopiques Comfort Flex à sortie totale. Il est équipé de série d'1 Rail télescopique Confort Flex.

Z11TC16X0

B2ACG7AN0	B2ACH7AN0	B2ACH7HN0	B3ACE4AN0	B3ACI5AN0	B45CR22N0	B46FT64N0	B47CR32N0	B47FS32H0
-	-	-	-	-	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	-	•	-
-	-	-	-	-	•	•	•	
-	-	-	-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	•	-
-	-	-	-	-	-	•	-	
-	-	-	-	-	•	-	•	-
	•	•	•	•	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	•

B57CS24H0	B58CT62H0	B58VT68H0	B6ACH7AN0	C17DR02N1	C17MR02N0	C17MS32H0	C87FS32H0	B87CS34H0
•	•	•	-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-	-	•
•	•	•	-	-	•	•	•	•
=	-	-	-	-	-	-	•	•
•	•	•	-	•	•	•	•	•
-	-	-	-	•	•	•	•	-
•	•	•	-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-	•	=
-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	•
•	•	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	-	•	•	•	•

Pour bien entretenir votre machine à café espresso et votre four vapeur, Neff vous recommande :



Le détartrant liquide pour four vapeur : il élimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre four vapeur.

Référence online: 00311968



Le kit d'entretien pour machine à café : ce kit est composé d'un détartrant liquide (500 ml) et de pastilles nettoyantes (10 utilisations). La combinaison des deux produits élimine efficacement les résidus de et de graisse ainsi que les dépôts de calcaire de l'appareil.

Référence online: 00311813



Les pastilles détartrantes pour machines automatiques, cafetières filtres, machines à dosettes, **bouilloires**: pour une disparition rapide des dépôts de calcaire. Un détartrage régulier permet le bon fonctionnement de l'appareil et garantit une longue durée de vie. Référence online: 00311864

*Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Toutes les références online et bien d'autres sont disponibles sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

LES ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON ET DOMINOS





Elle permet d'intégrer côte à côte deux appareils. Le montage est simple, il n'y a qu'une seule découpe à faire. Le résultat est esthétique, la barrette est invisible et les appareils juxtaposés, quand ils ont le même design, semblent ne faire qu'un. Exemple, une table et un domino profil inox.

GRIL EN FONTE D'ALUMINIUM



Pour transformer votre table de cuisson en gril barbecue. La fonte d'aluminium, recouverte d'un revêtement céramique, conduit parfaitement bien la chaleur. Pour griller la viande, le poisson et les légumes. Les aliments ne cuisent pas dans leur graisse qui coule

FlexInduction. Lavable au lave-vaisselle.

Z9416X2 Hors tout 41,5 x 26,5 cm Intérieur 36,5 x 20 cm

TEPPAN YAKI EN INOX



Idéal pour saisir rapidement, les aliments gardent ainsi leur jus, et préparer des mets délicats. Parfait pour tous les émincés de viande et de légumes, les gambas marinées, grillées... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos

dans les rainures du gril. Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans le four vapeur. Lavable au

Z9417X2 Hors tout 41,5 x 26,5 cm Intérieur : 37 x 20 cm

LES ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON

Article	Référence	Référence online	Prix TTC €*	T56FT30X0	T56FT60X0	T56TS51N0	T56TS61N0	T56UD30X0	T56UD50X0
Set d'évacuation pour T58TS6BN0	Z8100X1	17001486	99,99	-	-	-	-	-	-
Set de recyclage CleanAir pour T58TS6BN0	Z8200X1	17001485	349,99	-	-	-	-	-	-
Filtre CleanAir de rechange pour T58TS6BN0	Z8500X0	17000822	99,99	-	-	-	-	-	-
Braisière inox pour zone Flex	Z9410X1	00573879	179,99	•	•	•		•	·
Panier vapeur pour braisière inox Z9410X1	Z9415X1	00576118	99,99			•			
Gril fonte	Z9416X2	17000339	234,99		•	•		•	·
Teppan Yaki	Z9417X2	17000337	354,99			•			
Poêle 21 cm (idéale pour Frying Sensor)	Z9453X0	00570366	89,99	•	•	•		•	·
Twist Pad Fire bouton mangnétique rétro éclairé	-	10004927	89,99	-	-	•		-	-
Twist pad Inox bouton magnétique	-	10004928	49,99	•	•	-	-	-	-

LES ACCESSOIRES POUR DOMINOS

Article	Référence	Référence online	Prix TTC €*	N23TA19N0
Braisière inox pour zone Flex	Z9410X1	00573879	179,99	-
Panier vapeur pour braisière inox Z9410X1	Z9415X1	00576118	99,99	-
Gril fonte	Z9416X2	17000339	234,99	-
Teppan Yaki	Z9417X2	17000337	354,99	-
Barrette de jonction	Z9914X0	00674916	99,99	•

BRAISIÈRE EN INOX



Idéal pour rôtir, braiser, mijoter, les ragouts, les daubes... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans un four multifonction, jusqu'à 250 °C. Livré avec un couvercle en verre. Lavable au lave-vaisselle.

Z9410X1 31 x 22 cm 6,5 litres

PANIER VAPEUR INOX POUR BRAISIÈRE



Z9410X1, permet de cuisiner sainement, avec peu de graisse, légumes et poissons à la vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Z9415X1 31 x 23 cm

Pour bien entretenir votre table de cuisson, Neff vous recommande :



Le kit de nettoyage pour tables vitrocéramiques, verre et induction : il enlève efficacement et sans risque les taches, salissures et aliments brûlés. Il contient : 1 nettoyant de 250 ml (00311896), 1 grattoir (17000334), 1 chiffon de nettoyage.

Référence online: 00311900



Le kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox : il est composé de la poudre nettoyante "Wiener Kalk" pour un nettoyage optimal (contenu 100 g.) et d'un paquet de 5 chiffons d'entretien imprégnés d'une huile spéciale.

Référence online: 00311775

Toutes les références online et bien d'autres sont disponibles sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

	T57TT60N0	T58TS11N0	T58TS6BN0	T58UD10X0	T59TS51N0	T59T55RN0	T59TS61N0	T66PS61X0	T66TS61N0	T68PS61X0	T68TS61N0
	=	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
n e	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N23TA29N0	N53TD40N0	N74TD00N0
-	•	-
-	•	-
-		-
-	•	-


*Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.


LES FILTRES ET ACCESSOIRES POUR HOTTES NEFF


		OH 6			100					A 440 (==		1000				
	Références	Réf. online	Prix TTC €*	D46BR12X5	D46BR22X0	D46ED22X0	D46ED52X0	D49ED52X0	D55MH56N0	D55ML66N1	D5655X1	D57ML66N1	D5855X1	D58ML66N1	D64BBC0N0	D85IBE1S0
Kit de suspension hotte télescopique 60 cm	Z54TL60X0	17001426	179,99	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de suspension hotte télescopique 90 cm	Z54TL90X0	17001425	219,99	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage	Z5135X3	00772530	169,99	-	-	-	-	-	•	•	-		-	•	-	-
Kit de recyclage	Z51DXU0X0	17001399	69,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-
Kit de recyclage	Z54TS01X0	17002002	49,99	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage	Z54TS02X0	17002003	49,99	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage install. Avec cheminée	Z51AIU0X0	17002814	149,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kit de recyclage install. Sans cheminée	Z51AIT0X0	17000710	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kit de recyclage régénérable av cheminée	Z51AIS0X0	17002811	529,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Kit de recyclage régénérable ss cheminée	Z51AIR0X0	17000786	479,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kit de recyclage Cleanair	Z51FXI0X0	17001400	78,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Filtre a charbon actif	Z5135X1	00748732	79,99	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-
Filtre a charbon actif	Z51DXA0X0	11022296	49,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Filtre a charbon actif	Z54TC01X0	11025805	39,99	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre à charbon actif	Z54TC02X0	11025806	29,99	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre charbon actif	Z5155X0	00461422	39,99	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-
Filtre charbon actif	Z51AIA0X0	11018700	89,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Module de recyclage Cleanair	Z5270X0	17000173	269,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Module de recyclage Cleanair	Z51AXC0N0	11019175	359,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Module de recyclage Cleanair	Z54TR60X3	11016543	289,99	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-
Filtre de rechange recyclage Cleanair	Z5170X1	11017314	59,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
Filtre de rechange recyclage Cleanair	Z54TR00X0	11018621	79,99	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-
Filtre Cleanair régénérable	Z50XXP0X0	17000977	319,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	


	Références	Réf. online	Prix TTC €*	D94ABE1N0	D94BBC0N0	D94BBE1N0	D94DAP6N0	D94QBE1N0	D94XAF8N0	D95BEM4N0	D95BHM4N0	D95BMP5N0	D95FRM1S0	D95FRW1S0	D95IHM1S0	D95IKP1S0
Kit de recyclage	Z5102X5	17002192	49,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Kit de recyclage	Z51DXU0X0	17001399	69,99	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
Kit de recyclage	Z51IBU0X0	n. c.	49,99	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage	Z92IDP9X0	17002985	189,99	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage install. Avec cheminée	Z51AFU0X0	17002810	179,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Kit de recyclage install. Sans cheminée	Z51AFT0X0	17000729	119,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Kit de recyclage install. Avec cheminée	Z51AIU0X0	17002814	149,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Kit de recyclage install. Sans cheminée	Z51AIT0X0	17000710	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Kit de recyclage régénérable av cheminée	Z51AFS0X0	17002813	529,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Kit de recyclage régénérable ss cheminée	Z51AFR0X0	17000785	479,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Kit de recyclage régénérable av cheminée	Z51AIS0X0	17002811	529,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Kit de recyclage régénérable ss cheminée	Z51AIR0X0	17000786	479,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Kit de recyclage Cleanair	Z51FXI0X0	17001400	78,96	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
Kit de recyclage Cleanair	Z51FXI0X5	17002116	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Filtre a charbon actif	Z5102X1	11026771	39,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Filtre a charbon actif	Z51DXA0X0	11022296	49,99	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
Filtre a charbon actif	Z51IMA0X0	12020222	36,99	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Filtre charbon actif	Z51AIA0X0	11018700	89,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Module de recyclage Cleanair	Z5270X0	17000173	269,99	•		•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
Module de recyclage Cleanair	Z5276X0	17000172	299,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Module de recyclage Cleanair	Z51AXC0N0	11019175	359,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Module de recyclage Cleanair	Z54TR60X3	11016543	289,99	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Filtre de rechange recyclage Cleanair	Z5170X1	11017314	59,99	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•
Filtre de rechange recyclage Cleanair	Z54TR00X0	11018621	79,99	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Filtre Cleanair régénérable	Z50XXP0X0	17000977	319,99	•		•	-	•	-	•	•	•		•	•	•

				1775-1679							CHAPP.	1000	0.55360		000000		1000
	Références	Réf. online	PrixTTC €*	D95IPP1N0	D95QFM4N0	D96BMU5N0	D96IMS1N0	D96IMW1N0	138KHV2S0	190CL46N0	190CN48W0	191VT44N0	195BBE2N0	195CAQ6N0	I95CBS8W0	196BMP5N0	197CQS9S5
Kit de recyclage	Z5102X5	17002192	49,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage	Z51DXU0X0	17001399	69,99	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage install. Avec cheminée	Z51AIU0X0	17002814	149,99	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage install. Sans cheminée	Z51AIT0X0	17000710	99,99	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage pour hotte îlot	Z5106X5	17002193	59,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	•	-
Kit de recyclage régénérable av cheminée	Z51AIS0X0	17002811	529,99	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage régénérable ss cheminée	Z51AIR0X0	17000786	479,99	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage Cleanair	Z51FXI0X0	17001400	78,96	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage Cleanair	Z51FXI0X5	17002116	99,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre a charbon actif	Z5102X1	11026771	39,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-
Filtre a charbon actif	Z51DXA0X0	11022296	49,99	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre a charbon actif	Z54CP00X0	11015166	299,99	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Filtre charbon actif	Z51AIA0X0	11018700	89,99	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre a charbon régénérable	Z5290X0	00775020	419,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Module de recyclage Cleanair	Z5270X0	17000173	269,99	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Module de recyclage Cleanair	Z5276X0	17000172	299,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Module de recyclage Cleanair	Z5286X0	17000175	419,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-
Module de recyclage Cleanair	Z51AXC0N0	11019175	359,99	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de recyclage Cleanair hotte plafond	Z52JCC0N0	17002925	349,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•
Filtre de rechange recyclage Cleanair	Z5170X1	11017314	59,99	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	
Filtre de rechange recyclage Cleanair	Z54TR00X0	11018621	79,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre Cleanair régénérable	Z50XXP0X0	17000977	319,99	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	•	•

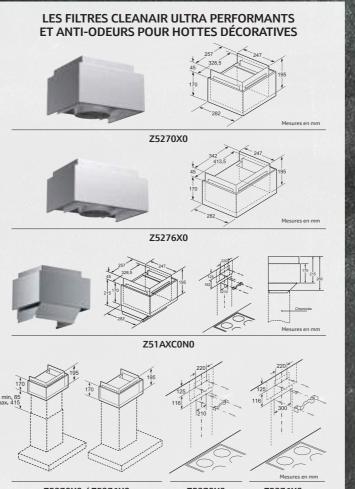


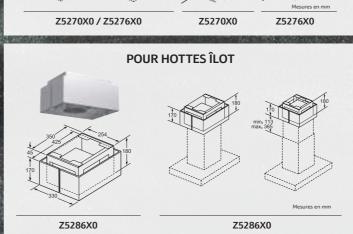


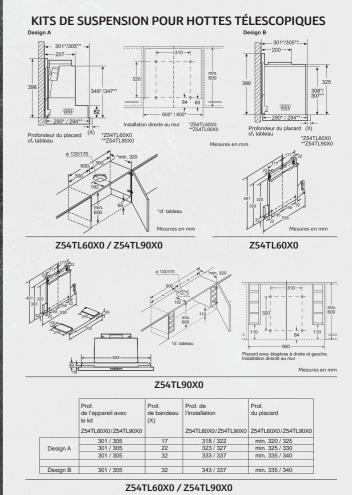

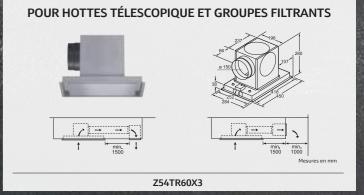





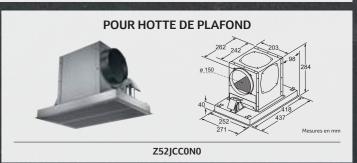

LES ADAPTATEURS ET EXTENSIONS DE CHEMINÉES

	Référence	Réf. Online	Prix TTC €*	D46BR12X5	D46BR22X0	D46ED22X0	D46ED52X0	D49ED52X0	D55ML66N1	D57ML66N1	D58ML66N1	D64BBC0N0	D85IBE1S0	D94ABE1N0	
Télécommande infra-rouge	Z5100X0	12026669	49,99	-	-	-	-	-	•			-	-	-	
Bandeau finition	Z54TH60D0	11009344	149,99	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
Bandeau finition inox	Z54TH60N0	11010523	19,99	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	2000
Bandeau finition inox	Z54TH90N0	00773586	29,99	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
Bandeau finition noir	Z54TH90D0	00773300	159,99	=	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
Crédence inox largeur 60 cm	Z5860N0	00571861	119,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	17000134	119,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
Kit de montage pour armoire 90 cm	Z54TM90X0	11010524	59,99	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
Rallonge cheminée de hotte	Z5905N0	00704541	159,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	
Rallonge cheminée de hotte 100 cm	Z51AXK0N0	11019195	359,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Rallonge cheminée de hotte 150 cm	Z5915N0	00704536	199,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	
Rallonge cheminée de hotte 150 cm	Z51AXL0N0	11019196	479,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	


	Référence	Réf. Online	Prix TTC €*	D94BBC0N0	D94BBE1N0	D94DAP6N0	D94QBE1N0	D95BEM4N0	D95BHM4N0	D95BMP5N0	D95FRM1S0	D95FRW1S0	D95IHM1S0	D95IKP1S0
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	17000134	119,99	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Kit d'installation avec moteur déporte	Z92IDM9X0	17002983	99,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte	Z5905N0	00704541	159,99		•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000 mm	Z5906N1	00704540	219,99	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 100 cm	Z51AXK0N0	11019195	359,99	-	-	-	-	-	-	-		•		•
Rallonge cheminée de hotte 150 cm	Z5915N0	00704536	199,99	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1500 mm	Z5916N1	00704535	279,99	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 150 cm	Z51AXL0N0	11019196	479,99	-	-	-	-	-	-	-		•		

		49.500	many is							relation of the		344 BC	111
	Référence	Réf. Online	Prix TTC €*	D95IPP1N0	D95QFM4N0	D96BMU5N0	D96IMS1N0	D96IMW1N0	190CL46N0	190CN48W0	I91VT44N0	195BBE2N0	196BMP5N0
Cadre de gestion de câbles	Z5950X0	00715408	29,99	=	-	-	-	-	•	•	-	-	-
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	17000134	119,99	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Déflecteur de gaz	Z52VA10X0	00775023	79,99	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Rallonge cheminée de hotte	Z5905N0	00704541	159,99	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000 mm	Z5906N1	00704540	219,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 100 cm	Z51AXK0N0	11019195	359,99	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1100mm	Z5909N1	00704539	259,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Rallonge cheminée de hotte 150 cm	Z5915N0	00704536	199,99	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1500 mm	Z5916N1	00704535	279,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 150 cm	Z51AXL0N0	11019196	479,99	•	-	-	•		-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1600 mm	Z5919N1	00704532	309,99	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Support cheminée angle 45° hotte îlot	Z5912X0	00747446	79,99	-	-	-	-	-	-	-	-		
Support de cheminée 100 cm pour hotte	Z5923N0	00704641	149,99	=	-	-	-	-	-	-	-		
Support de cheminée 50 cm pour hotte	Z5921N0	00704640	79,99	-	-	-	-	-	-	-	-		
Support de cheminée pour hotte	Z5914X0	00747448	79,99	-	-	-	-	-	-	-	-		

KIT DE MONTAGE **POUR ARMOIRE 90 CM**


Z54TM90X0


KIT D'INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ





LES RALLONGES DE CHEMINÉES





















Z5915N0












LES EXTENSIONS SUPPORTS DE CHEMINÉES


Z5909N1 / Z5919N1





Z5923N0







Pour bien entretenir votre hotte, Neff vous recommande :



Le super dégraissant : il enlève les graisses accumulées et incrustées et autres résidus. Testé, conseillé et approuvé pour vos appareils électroménagers.

Référence online: 00311908



Les lingettes pour surfaces inox : idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.

Référence online: 00311944




Chiffons microfibres pour inox et surfaces vitrées : En combinant cette technologie de fibre unique avec l'eau, les e-cloths décomposent et éliminent la graisse, la saleté et plus de 99 % des bactéries laissées par les chiffons ordinaires.

Référence online: 00466148

LES ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE

KIT COMPLET DE LAVAGE Z7870X0



1 douchette pour laver les grands plats. Grâce à ses jets multidirectionnels, elle lave efficacement tous vos ustensiles de cuisine de grande taille : tôle à pâtisserie, grille, filtre à graisse de hotte.

vases... Elle se place au niveau du bras de lavage supérieur après avoir retiré le panier supérieur.



accessoire pour maintenir verticalement l'envers carafe, biberon,



1 range couverts vertical pour le panier supérieur



3 clips pour accrocher de petits objets comme une tétine



Pour les couverts, écumoires, spatules, louches, tasses à expresso... Z7863X9



Il se place n'importe où dans le panier inférieur.

Z7863X0



Nom	Références	Réf. online	Prix TTC €*	S413I60B3E	S413I60S3E	S415M80S1E	S513K60X0E	S513K60X1E	S513M60X3E	S515M80X0E
Kit de rallonge AquaStop	Z7710X0	00671612	29,99							
Barrettes latérales de finition inox pour LV 81,5 cm cuve inox	Z7860X0	00670462	49,99	•	•		-	-		•
Barrettes latérales de finition inox pour LV 81,5 cm cuve polinox	Z7861X1	00705268	49,99	-	-	-	•		-	-
Barrettes latérales de finition inox pour LV 86,5 cm cuve polinox	Z7861X2	00743582	49,99	-	-	-	-	-	-	-
Panier à couverts classique mobile	Z7863X0	11018806	29,99	-	-	•	-	•	-	-
Porte et plinthe inox pour LV 60 cm intégrable	Z7863X2	00681729	199,99				-	-	-	-
Porte et plinthe inox pour LV 60 cm tout intégrable	Z7865X6	00683094	239,99	-	-	-	•			
Support verres à pied paniers	Z7863X8	NA	29,99		•		•			
Tiroir à couverts Flex 3 60 cm	Z7863X9	00773747	119,99	-	-	-	-	-	-	-
Kit de lavage	Z7870X0	00468164	24,99	-	-	-	•		-	-
Charnière mobile pour installation LV en hauteur	Z7880X0	00648174	119,99		•		•			

^{*}Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

RESSORT DES LAVE-VAISSELLE 60 CM à commander directement sur la boutique en ligne.

Type d'appareil	Couleur du ressort	Référence	Tension du ressort (N)	Ajustable	Poids mini-maxi de la porte du meuble*
Intégrable 81,5 cm avec bandeau noir, blanc	Noir	00168648	60 - 66	Oui	3 - (5,5) 8,4 kg
Intégrable 81,5 cm avec bandeau inox	Vert	00165736	66 - 72,5	Oui	4 - (6) 10 kg
Tout intégrable 81,5 cm	Vert	00165736	66 - 72,5	Oui	3 - (6) 8,4 kg
Intégrable 86,5 cm	Vert	00165736	66 - 72,5	Oui	2,5 - (6) 8,4 kg
Tout intégrable 86,5 cm	Gris	00165891	72 - 79	Oui	3,2 - (6,5) 10 kg

RESSORT DES LAVE-VAISSELLE 45 CM à commander directement sur la boutique en ligne.

Type d'appareil	Couleur du ressort	Référence	Tension du ressort (N)	Ajustable	Poids mini-maxi de la porte du meuble*
Intégrable	Lila	00174631	49,5 - 54,5	Oui	3,2 - (5) 6,3 kg
Tout intégrable	Rose	00174745	55 - 61	Oui	4,2 - (6) 7,5 kg

^{*}La tension des ressorts peut être ajustée avec les vis fournies. Les ressorts peuvent être remplacés par d'autres modèles au sein d'une même gamme (45 ou 60 cm).

Elles facilitent l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle. Elles sont recommandées pour tout habillage





supérieur à 77 cm et quand l'appareil est encastré en hauteur. L'interstice entre la porte et le meuble est alors plus étroit.

Z7880X0



Sans charnières

Avec charnières



Pour simplifier l'installation de votre lavevaisselle, ce kit comprend :

- Une extension de l'AquaStop® de 2,20 m
- Un tuyau de vidange de 2 m

Il s'installe entre le boîtier de l'AquaStop® et le robinet. C'est un tuyau armé qui résiste sept fois à la pression maximale rencontrée dans un appartement ou une maison. C'est pratique, économique et sûr.

Z7710X0

Pour une intégration parfaite, vous pouvez habiller votre lave-vaisselle d'une porte inox.





Porte inox pour Porte inox + plinthe intégrable

Z7865X6

lave-vaisselle tout de finition pour lave-vaisselle intégrable

Z7863X2



S516I80X1E	S513A60X0E	S523K60X0E	S713P60X3E	S715T60D2E	S717T61X6E	S717P82D6E	S723P60X3E	S581C50X3E	S583M50X0E
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•	•	-	•	•
-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	•	•	•	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
-	•	•	•	•	•	-	•	•	•
	•	•	-	-	-	-	-	•	•

Pour bien entretenir votre lave-vaisselle, Neff vous recommande :



Le produit d'entretien 2 en 1 : cette solution liquide élimine les graisses et le calcaire. Elle permet de nettoyer les endroits difficiles (joints, circuits d'eau...). Une utilisation régulière garantit de très bons résultats de lavage pour longtemps.

Référence online: 00311993 Existe en pack 3+1 gratuit: 00311996



Le nettoyant lave-vaisselle : il élimine efficacement les résidus de graisse, d'amidon et de protéine qui peuvent boucher ou encrasser les bras d'aspersion et l'échangeur thermique.

Référence online: 00311580 Existe en pack 3+1 gratuit: 00311581

Pour bien entretenir votre lave-linge. Neff vous recommande:



Le détartrant action rapide : il élimine efficacement les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil. Son utilisation régulière prolonge la longévité de l'appareil.

Référence online: 00311918

LES ACCESSOIRES LAVE-LINGE



Jeu de deux filets à linge : 1 filet pour les pièces de linge fragile (soutien-gorge, bas, nylon,...), 1 filet pour les pièces de linge (chaussettes, pulls,...). Référence online: 00461036



Rallonge AquaStop WMZ2380 -WZ10130 : Permet de positionner la machine à l'endroit que vous souhaitez, convient pour eau froide jusqu'à 25°C, Longueur 2,5 m. Référence online: 00670596 - Z7070X0

Accessoires optionnels	Références	Références online	Prix TTC €*	V6540X0EU	W7320F4EU	R8380X4EU
Réhausseur pour plan de travail 90 cm	Z7090X0	/	29,99	•	-	-


TRADEPLACE

Les produits et services BSH sont aussi disponibles sur le portail BtoB dans l'outil TradePlace.

COMMANDES

24h/247j/7





- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques Contenu média
- (vidéos, visuels d'ambiance



- Services et contacts après-vente accessibles
- Catalogues • Offres et promotions
- Campagnes

• Brochures

- Supports de communioContenu marketing et actualités

Mais également : un accès au système de gestion de garantie GCPlus, à la plateforme de formation NetTrainment et à l'outil de signature des contrats Concord.

• Prise de commande 24h/24

Suivi de commande optimisé

7j/7 facile et rapide

Rendez-vous directement sur Tradeplace pour plus de détails : tradeplace.com




LES SERVICES NEFF



Tout pour prolonger la saveur des appareils

NEFF met à disposition les services suivants pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :



VOUS CONSEILLEZ ET ACCOMPAGNEZ VOS CONSOMMATEURS

Accueil service support Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

0 892 698 210 Service 0,40

- Extensions de garantie
- Guides utilisateurs
- Achats d'accessoires. de produits d'entretien et de pièces détachées
- Conseils d'utilisation et d'entretien

VOUS RÉALISEZ VOUS-MÊME LES RÉPARATIONS

Vous avez besoin d'informations techniques

Notre hotline technique dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 € /app

Vous souhaitez commander les pièces détachées

Passez votre commande www.agoraplus.com

0 899 705 501 Service 3 € /appel + prix appel

VOUS NOUS CONFIEZ **VOTRE SAV**

Accueil interventions pour vos consommateurs 24h/24 7j/7 Neff - 01 40 10 42 10 (Prix d'un appel local, hors jours fériés)

Ou réservation en ligne sur www.neff-home.com/fr

Réparations réalisées par BSH et ses centres techniques agrées

VOTRE CONSOMMATEUR EST SATISFAIT

Les réparations sont effectuées par votre propre service



Rendez-vous sur neff-home.com/fr/brochure-sav pour retrouver toutes les informations utiles sur les services NEFF à destination des professionnels grâce à la brochure numérique, ou téléchargez-la depuis le QR code.

Accessoires, produits d'entretien et pièces détachées d'origine sélectionnés par NEFF à retrouver sur la boutique en ligne: neff-home.com/fr/boutique Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur neff-home.com/fr pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les quides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et réserver facilement une intervention en cas de besoin.





LA GAMME COMPLÈTE NEFF

LE FOUR
MACHINE À CAFÉ MICRO-ONDES

C17KS61H0 INOX 2729,99€*









LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSI

VERRE 2229.99€*



B45CR22N0

VERRE 919,99€*

VAPEUR

B3ACI5AN0

B2ACH7AN0

B3ACE4AN0

B47CR32N0 VERRE 1609.99€* VERRE 1019.99€* INOX ET VERRE 999.99€* INOX ET VERRE 969.99€* INOX ET VERRE 859.99€





B17CR32N1

LES FOURS PORTE



VERRE 1729 99 € LES FOURS 45 CM



VERRE 1989.99€* VERRE 1529.99€*

LES FOURS 45 CM MULTIFONCTIONS





VERRE 1259.99€





T46UB20X0

T26CS12S0


LES DOMINOS 30 CM


629.99€*



T26CS49S0

1329.99€*





T56TS61N0 1139,99€*

INOX 569.99€*

T68TS61N0 1529.99€*



INOX 379.99€*

TIROIR DE MISE LES TIROIRS SOUS-VIDE CHAUFFE-PL

N17XH10N0 verre 2559,99€*

T68PS61X0 1539.99€*

CHALIFFF-PLATS

N17HH10N0 verre 629,99€

T58TS11N0 1289.99€*

LES TABLES COMBI

INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 80 CM

1059,99€*









N1AHA01N0 verre 509,99€*

LE COMBINÉ TABLE

3649 99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION

LES TABLES FLEX INDUCTION

T56FT60X0 1019,99€*

LES TABLES COMBI

919.99€*

LES TABLES COMBI INDUCTION

LES TABLES FLEX INDUCTION

T59TS5RN0 1849.99€*


















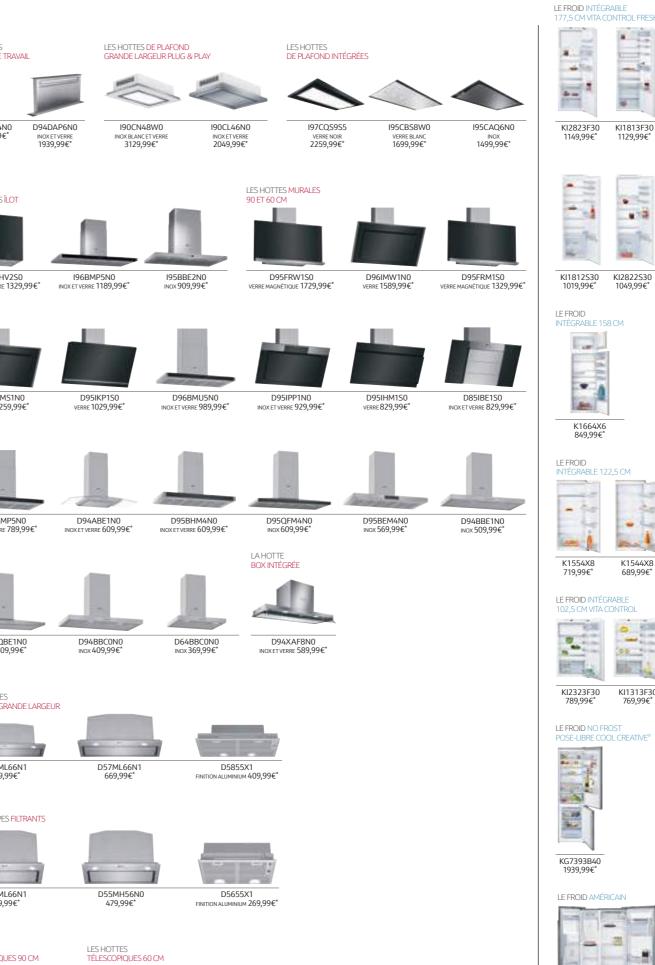





LES LAVE-VAISSELLE 60 CM

939,99€*

Dec. 200

S513K60X0E S513A60X0E

819,99€*

CHILD AND













E 100

KA3902I20 2249,99€*













NOS SERVICES AUX PROFESSIONNELS



LE SERVICES NEFF POUR LES PROFESSIONNELS

Retrouvez les produits et services BSH sur notre portail BtoB dans l'outil TradePlace :



- Informations produits en temps réel
- Commandes
- Contenu marketing

Rendez-vous sur: www.tradeplace.com



NOTRE HOTLINE TECHNIQUE

dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 € / appel + prix appel



Passez vos commandes de pièces détachées

www.agoraplus.com



LE SERVICES NEFF POUR VOS CONSOMMATEURS



SERVICE CONSOMMATEURS

Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par e-mail sur www.neff-home.com/fr

0 892 698 210 Service 0,40 €/ min + prix appel



SERVICE INTERVENTIONS: 100% DISPONIBLE

Accueil **24h/24, 7j/7 au 01 40 10 42 10** (prix d'un appel local, hors jours fériés). ou réservation en ligne

sur www.neff-home.com/fr

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur https://secureneff-home.com/fr/myneff pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.





Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC publics indicatifs à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829

Les photos et descriptions indicatives sont non contractuelles. Toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut le consulter ou le télécharger sur notre site internet.

Top Chef is a trademark of Bravo Media LLC. © Bravo Media LLC 2019. Adapté du format Top Chef, distribué par NBC Universal. © 2019 réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen. Réalisation : Little less Conversation Imprimé en Italie par Rotolito Lombarda - 04/2019.

Imprimé sur papier issu de forêts gérées de façon durable.



REJOIGNEZ NEFF FRANCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : www.facebook.com/NEFF.France www.instagram.com/neff_france





BSH Electroménager 26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen RCS Bobigny B 341 911 790 http://www.neff-home.com/fr





PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877