PERGO®

COLLECTION 2021

Rigid Click

VINYL PLANKS & TILES

COUVERTURE: CHÊNE LAKELAND GRIS, V3507-40227

EMBRASSEZ LA REALITE

Des sols authentiques pour des personnes bien réelles qui ont besoin de se plonger dans la nature, de vivre des expériences inoubliables. Pergo, inventeur du revêtement de sol stratifié, connaît mieux que quiconque l'importance de disposer de sols esthétiques et authentiques. Nous adorons les sensations fortes ressenties lors d'un nouveau défi. Le réalisme est important pour nous.

À l'instar de nos clients, nous voulons du concret. Le sentiment honnête de faire ce qui est juste. Par exemple, vouloir se divertir à la maison après une longue journée de travail. Il suffit parfois qu'un simple électrochoc vous maintienne en vie pour que vous vous sentiez comme chez vous !

Notre histoire (3)

Ce qui rend notre vinyle différent (4)

Vinyle Rigid Click (6)

Collections et dimensions (10)

Donnez du panache à votre intérieur (20)

Installation pour le bricoleur (28)

FR 210012-01

CHÊNE FORESTIER GREIGE, V3507-40218

Le savoir-faire scandinave à vos pieds

NOTRE HISTOIRE

Nous sommes une marque d'intérieur à l'âme scandinave. Qu'est-ce que cela signifie ? Chez Pergo, nous aspirons à un design simple et fonctionnel qui respire la réalité.

Pergo est l'inventeur du revêtement de **sol stratifié** et fabrique également des revêtements de sol en **vinyle** et des **parquets** en bois parmi les meilleurs. Nous savons à quel point votre intérieur compte pour vous. Nous cherchons à ce que vous soyez parfaitement détendu, dans tous les sens. Nos revêtements de sols sont pensés pour les vraies gens, qui vivent leur vie comme ils l'entendent.

Nous visons la qualité, avant tout, et cela se reflète dans les produits que nous fabriquons et dans chacune de nos décisions. Nous utilisons les matières premières de manière responsable, nous recyclons soigneusement nos déchets et produisons en économisant l'énergie. Le résultat ? Un revêtement de sol fabriqué de manière durable et qui résiste aux assauts quotidiens de la vie.

Parce qu'on sait que personne n'a envie de devoir faire attention en permanence. Tout ce que vous voulez, c'est vous amuser et vivre l'instant présent.

CHÊNE BEIGE ÉCOSSAIS, V3531-40176

Le vinyle entre dans l'arène

CE QUI REND NOTRE VINYLE DIFFÉRENT

Si vous voulez un sol d'apparence naturelle et facile à entretenir, Pergo Vinyle est le sol de vos rêves. Notre équipe de R&D place la barre très haut, avec des décors uniques ayant l'aspect du vrai bois ou de la pierre.

“

Les décors de Pergo Vinyle suscitent une réelle diversité naturelle.

CALCAIRE GRIS FONCÉ, V3520-40174

CHÊNE GRIS D'ALASKA, V3507-40229

Notre objectif : le beau et la variété. Voilà pourquoi les décors des revêtements de sol Pergo se composent de plusieurs lames ou dalles aux motifs variés. Rien n'est plus réel que **la diversité de la nature**. Mais nos sols en vinyle ne se distinguent pas que pour leur aspect. Parce que nous savons que nos vies modernes sont en perpétuel mouvement, nous avons équipé notre vinyle d'**une couche supérieure de haute qualité**. Cela protège votre sol contre les taches, salissures et rayures. Pergo Vinyle est entièrement résistant à l'eau, même son âme centrale. Il est facile à entretenir et très hygiénique.

Sa faible épaisseur en fait un revêtement de sol adapté aux rénovations dans l'ancien : selon sa nature pas besoin de retirer l'ancien revêtement de sol. En prime, le système d'installation à clipser est facile à maîtriser, même dans les endroits exigus. Et nos produits ne contiennent **pas d'ortho-phtalates**, pour un air intérieur plus propre et sans danger. Il existe deux catégories principales de Pergo Vinyle : Rigid Click et Flex Click. La gamme Rigid Click est ultra-solide et idéale pour les supports irréguliers, tandis que les revêtements de sol Flex Click sont très confortables et parfaits pour les surfaces plus lisses. Le revêtement de sol Pergo Flex s'installe soit avec un système à clipser, soit collé au support, qui doit dans ce cas être ultra-lisse.

i

Vous avez envie d'en savoir plus au sujet de Flex Click ou Flex Glue ?
Alors retournez cette brochure et continuez votre lecture. Consultez les instructions de pose sur pergo.fr.

CHÊNE EIFEL NATUREL, V3531-40180

VOIR LES PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE (P.25)

“

Le sol est très résistant grâce à son âme super solide.

Une résistance incroyable avec Rigid Click

VINYLE QUI DURE, ENCORE ET ENCORE

Chez Pergo, nous vous encourageons à maintenir votre style de vie dynamique. Avec Rigid Click, nous conjuguons beauté et robustesse. Nos revêtements de sol en vinyle rigide sont incroyablement réalistes : ils ont l'aspect et le toucher du bois et de la pierre véritables. Les détails des motifs sont impressionnants, tout comme la diversité de textures et de couleurs.

Les revêtements de sol Pergo Rigid Click résistent en outre aux chocs et agressions. Leur âme centrale est **ultra-robuste** et la couche supérieure **ultra-résistante**, tandis que l'ensemble est très fin. En d'autres termes, votre sol Rigid Click est aussi fort que vous.

L'autre atout ? Pergo Rigid Click s'installe en un rien de temps, même sur des supports irréguliers. Le support **n'a guère besoin de préparation**, grâce à la résistance du vinyle et **à la facilité de l'installation par clipsage**.

Les sols Rigid Click sont en outre 100% étanches une fois installés. **Système à clipser étanche à l'eau** – Oui. **Vinyle résistant à l'eau** - Oui. Vous pouvez donc cuisiner ou renverser des liquides sans problème (oups !).

Chaque sol Rigid Click est disponible en qualité Pro, notre niveau supérieur de qualité. Il est donc **extrêmement durabl**e et **garanti 25 ans**.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION ET LA GARANTIE, VISITEZ PERGO.FR

CHÊNE ARDÉCHOIS NATUREL, V3507-40220

C'EST SUR LE SOL QUE JE TRAVAILLE MES CRÉATIONS, QUE JE RÉFLÉCHIS ET QUE JE CONTEMPLE CE QUE J'AI FAIT.

DU RÉALISME SELON
MIRA SOHLÉN, ARTISTE EN TAPISSERIE

« Mon travail consiste à mettre en place un processus qui dicte le résultat, mais aussi de créer chaque détail de mes propres mains. Le sol est mon point de départ. C'est là que je fais mes compositions, où je réfléchis et contemple ce que j'ai fait. »

Collections et dimensions

COULEUR ET TAILLE : UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE

Avec les sols en vinyle Pergo, pas besoin de faire de compromis sur le visuel final que vous vouliez : la gamme Rigid Click offre une variété de couleurs et de textures impressionnante, parmi laquelle vous trouverez le sol de vos rêves à coup sûr. Et vous avez le choix entre trois tailles de lames ou dalles différentes. Personnalisez votre revêtement de sol !

“

Donnez à votre maison un cachet particulier grâce à des lames de sol parfaitement dimensionnées.

CHÊNE EIFEL FONCÉ, V3531-40178

Glomma **pro**

1494 × 209 mm ⌶ 5 mm

Le format Glomma pro permet de laisser respirer votre maison. Les lames sont de dimensions généreuses et font paraître les pièces plus grandes. Ses textures et ses motifs variés évoquent la nature, pour une touche épurée authentique.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

VOIR LES PLINTHES ET PROFILÉS ASSORTIS (P.23 & 25)

VOIR LE DÉCOR P.13

Chêne Irlandais Beige
RIGID CLICK V3531-40182

VOIR LE DÉCOR P.6

Chêne Eifel Naturel
RIGID CLICK V3531-40180

Chêne Irlandais Naturel
RIGID CLICK V3531-40183

VOIR LE DÉCOR P.13

Chêne Blanc Écossais
RIGID CLICK V3531-40177

Chêne Eifel Gris
RIGID CLICK V3531-40179

VOIR LE DÉCOR P.3 & 22

Chêne Beige Écossais
RIGID CLICK V3531-40176

Chêne Irlandais Greige
RIGID CLICK V3531-40184

Chêne Gris Écossais
RIGID CLICK V3531-40175

Chêne Eifel Brun
RIGID CLICK V3531-40181

VOIR LE DÉCOR P.10

Chêne Eifel Foncé
RIGID CLICK V3531-40178

CHÊNE IRLANDAIS BEIGE, V3531-40182

VOIR LES PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE (P.25)

CHÊNE BLANC ÉCOSSAIS, V3531-40177

Namsen **pro**

1251 × 189 mm ⌶ 5 mm

Le format Namsen pro plaira à chacun et s'adaptera à n'importe quelle pièce. Ce sont ses designs inspirés de la nature qui caractérisent cette gamme. On sent presque le grain du bois et ses nœuds, n'est-ce pas ?

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

VOIR LE DÉCOR P.14

Chêne Blanc d'Alaska
RIGID CLICK V3507-40230

VOIR LE DÉCOR P.4

Chêne Gris d'Alaska
RIGID CLICK V3507-40229

Chêne Lakeland Clair
RIGID CLICK V3507-40226

Chêne Norvégien Gris
RIGID CLICK V3507-40216

Chêne Cabane Fumé
RIGID CLICK V3507-40223

Chêne Ardéchois Clair
RIGID CLICK V3507-40221

Chêne Norvégien Beige
RIGID CLICK V3507-40215

VOIR LE DÉCOR P.2 & 21

Chêne Forestier Greige
RIGID CLICK V3507-40218

Chêne Forestier Naturel
RIGID CLICK V3507-40219

Chêne Cabane Clair
RIGID CLICK V3507-40224

VOIR LE DÉCOR P.8

Chêne Ardéchois Naturel
RIGID CLICK V3507-40220

VOIR LE DÉCOR P.18

Chêne Lakeland Gris
RIGID CLICK V3507-40227

Chêne Cabane Naturel
RIGID CLICK V3507-40222

Chêne Lakeland Foncé
RIGID CLICK V3507-40228

Chêne Norvégien Foncé
RIGID CLICK V3507-40217

Chêne Cabane Foncé
RIGID CLICK V3507-40225

Viskan **pro**

610 × 303 mm 5 mm

Le format Viskan pro est conçu pour les amoureux des minéraux. Les dalles de vinyle rigides ont l'aspect de la pierre, mais sont moins fragiles que votre type de marbre préféré, par exemple. Et avec Viskan pro, vous obtenez l'aspect de la pierre sans son toucher froid.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

CALCAIRE BEIGE, V3520-40173

Pierre Blanches Des Alpes
RIGID CLICK V3520-40169

VOIR LE DÉCOR P.16

Calcaire Beige
RIGID CLICK V3520-40173



Calcaire Gris
RIGID CLICK V3520-40172

Pierre Grises Des Alpes
RIGID CLICK V3520-40171

VOIR LE DÉCOR P.5

Calcaire Gris Foncé
RIGID CLICK V3520-40174

Pierre Noires Des Alpes
RIGID CLICK V3520-40170

PERGO.FR

OUTILS EN LIGNE

Envie d'avoir un aperçu du sol de vos rêves dans votre maison ? Ou voulez-vous que nous sélectionnions pour vous quelques options de sols attrayants ? Nous sommes là pour vous aider !

RENDEZ-VOUS DANS LA SECTION FLOORLAB ET FLOORFINDER SUR **PERGO.FR**

Floorlab

Vous souhaitez aller encore plus loin ? Dans notre outil en ligne Floorlab, vous pouvez **prévisualiser le revêtement de sol de votre choix dans votre propre intérieur**. Cela vous permet d'avoir une idée de l'apparence finale du revêtement de sol que vous aurez choisi. Jetez-y un coup d'œil !

Moteur de recherche de sols

La variété, c'est bien, mais comment choisir le revêtement de sol qui vous convient ? Avec Floorfinder, notre moteur de recherche de revêtement de sols en ligne, **nous vous aidons à faire votre choix en quelques étapes simples**, en tenant compte de votre style et de vos besoins.

CHÊNE LAKELAND GRIS, V3507-40227

DANSER, C'EST AVANT TOUT UNE QUESTION DE CONNEXION AVEC L'ESPACE DANS LEQUEL ON SE TROUVE. VOUS DEVEZ VRAIMENT LE RESSENTIR.

DU RÉALISME SELON
WIM VANLESSEN, DANSEUR DE BALLET

« En tant qu'artiste, vous ne pouvez pas vous voiler la face. Je pense qu'il en va de même pour tout ce qui est fait avec le cœur. Danser, c'est avant tout une question de toucher et de connexion avec l'espace dans lequel on se trouve. Vous devez vraiment le ressentir. »

VOIR LES PROFILES DE COULEUR ASSORTIE (P.23)

“

Un sol sur un piédestal.

Une finition réaliste et rapide

DONNEZ DU PANACHE À VOTRE INTÉRIEUR

Le revêtement de sol de vos rêves mérite une finition parfaite. Vous ne sortiriez pas avec une tenue dépareillée, n'est-ce pas ? C'est pourquoi Pergo développe des plinthes et des profilés assortis pour chaque revêtement de sol de sa gamme. Grâce à notre large gamme de produits, vous pouvez transformer votre intérieur.

D'autant qu'il n'est pas forcément nécessaire de suer sang et eau pour un avoir un bel intérieur : nos revêtements de sol et accessoires s'installent en un clin d'œil. Les lames et dalles des sols Pergo se clipsent facilement entre elles. Les raccords sont impeccables. Alors, n'hésitez pas à vous retrousser les manches et à faire l'installation vous-mêmes.

LES OFFRES DE PERGO

- SOUS-COUCHES
- PROFILES DE COULEUR ASSORTIE
- PROFILÉ EN ALUMINIUM
- PLINTHES
- MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

CHÊNE FORESTIER GREIGE, V3507-40218

SOUS-COUCHES

Sous-couche Comfort

Excellente insonorisation. Une sous-couche complète pour chaque pièce avec une excellente insonorisation.
15 m² / rouleau
Épaisseur : 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Sous-couche Heat

La meilleure solution pour réduire le bruit dans la pièce. Convient aux pièces ensoleillées (grandes fenêtres) et offre une solution idéale pour les sols chauffants.
10 m² / rouleau
Épaisseur : 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Sous-couche Transit

Meilleure insonorisation des pièces adjacentes, idéal pour les étages et les appartements.
15 m² / rouleau
Épaisseur : 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

CHÊNE BEIGE ÉCOSSAIS, V3531-40176

PROFILÉ

SCAN CODE FOR INSTRUCTION VIDEO
PERGO

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION ET LA GARANTIE, VISITEZ PERGO.FR

PROFILES DE COULEUR ASSORTIE

5 applications avec 1 profilé

Parachevez votre sol Pergo. Coupez le profilé en entier à la forme désirée avec le couteau inclus.



Profilé en entier à découper

Reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Profilé d'arrêt

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, un mur, une fenêtre ou un plafond.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

Profil de dilatation

Pour couvrir l'espace de dilatation entre deux sols de même hauteur.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Profilé de transition

Pour couvrir l'espace de dilatation entre un sol supérieur et un sol inférieur.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Profilé de transition moquette

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, la moquette.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Nez de marche

profilé de base en aluminium Incizo® est requis pour l'application dans les escaliers et doit être commandé séparément.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



PROFILES EN ALUMINIUM

Profilé multifonction

Le profilé multifonction Pergo peut compenser les différences de hauteur pour apporter une transition harmonieuse sur n'importe quel type de sol.
Convient à des différences de niveau de 0 – 12,3 mm.
Couleur : argent
Surface : aluminium

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm

Profilé de dilatation

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm

Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVREXPCOMSILV

Profilé de transition

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm

Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVRADPCOMSILV

Profilé d'arrêt

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm

Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVRENPCOMSILV

Nez de marche, pour sol flottant

Pour la mise en oeuvre flottante de vinyle Pergo au niveau d'un palier. En partie courante, collez toujours les lames pour votre sécurité !
Couleur : argent

PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm

Nez de marche, angle sortant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches.
Couleur : argent

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm

Nez de marche, angle rentrant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches.
Couleur : argent

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm

PLINTHES

Plinthe, à peindre

Plinthe à peindre résistante à l'eau pour masquer les espaces de dilatation et protéger les murs.
Couleur : blanche,à peindre
Surface : feuille polystyrène résistante à l'usure avec finition résistante à l'eau.
Ame: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Plinthes de couleur assortie

Couleur assortie: voir la matrice des décors pour le numéro d'article correspondant.
Surface: stratifié résistant à l'usure et aux rayures
Ame : MDF
Adaptable à une hauteur de 40 mm.
* 8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet (6 plinthes).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

UNIQUEMENT POUR LES PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE

Envie d'une finition étanche ?

Optimisez votre sol Rigid Click avec une finition étanche. Sécurisez le sol avec :

1

FOND DE JOINT EN MOUSSE PE
NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Remplissez les espaces de dilatation avec le fond de joint en mousse PE à support adhésif.

2

MASTIC AQUA
PGKITTRANSP (voir p.30)

Pour une finition invisible et étanche.

3

HYDROSTRIP
NEHSTRIPSK15, 15 m

Bande transparente en rouleau pour une finition imperméable de la plinthe de couleur assortie.

MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

Nous avons tout ce qu'il faut

1

COLLE

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Colle professionnelle spécialement développée pour les sols vinyles Pergo. S'étale facilement, garantit une adhérence rapide sur support poreux et offre la résistance la plus élevée.

2

COLLE MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Convient à tous les matériaux et supports. Durcit rapidement avec une résistance finale très élevée. Idéale pour poser les plinthes et les profilés. Polymère hybride à prise rapide. Un tube permet de fixer 15 mètres linéaires de plinthes.

3

SCELLANT COLORÉ

PGKIT(-), 310 ml

Pour une finition parfaite entre les plinthes et le mur. Disponible en 8 couleurs. Eau à base d'acrylique. Voir la matrice de correspondance des couleurs p.24. Ne jamais utiliser directement sur un sol en vinyle Pergo.

4

MASTIC AQUA

PGKITTRANSP, 310 ml

Pour une finition invisible et étanche.

5

RUBAN ADHÉSIF

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Ruban adhésif en aluminium autocollant pour les sous-couches.

6

CONNECTEURS

NEPLUG, 48 pcs

Raccordez facilement vos plinthes en utilisant ces connecteurs. Pour les plinthes PGVSK(-) uniquement. 24 connecteurs d'angle + 24 connecteurs droites.

7

ROSACES

PGRCINOX15, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 15 mm
Diamètre extérieur : 54 mm
2 pièces / paquet.

PGRCINOX22, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 22 mm
Diamètre extérieur : 54 mm
2 pièces / paquet.

8

SPATULE À COLLE

PGVA2

Assure une consommation de colle parfaite par m².

9

OUTIL D'INSTALLATION FLEX VINYL

PGVTOOL

Outil excellent pour une découpe droite, précise et à 90°. Protection de la main et fonction tire-lame intégrée. Convient aux droitiers et aux gauchers. **Utilisez PGTOOL pour l'installation du vinyle flex.**

10

CUTTER

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Couteau professionnel, parfait pour une découpe précise et stable. Idéal pour découper des courbes et des formes. 6 lames incluses. La recharge comporte 40 lames.

11

KIT D'INSTALLATION (VINYLE RIGIDE)

PGTOOL

Tout ce dont vous avez besoin tient dans une seule boîte. Vous y trouverez un martyr, des entretoises en deux tailles (2 x 18 = 36 pièces) et un tire-lame. **Utilisez l'outil PGTOOL pour l'installation de Vinyle Rigid.**

ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES

PGSPACER, 48 pièces

12

NETTOYAGE DU SOL VINYLE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Entretient la couche de protection supérieure. Idéal pour éliminer les salissures, les taches de graisses et les traces des chaussures, ainsi que pour le nettoyage quotidien.

13

CIRE DE RÉPARATION

PGREPAIR

Répare la couleur des lames endommagées facilement et rapidement au moyen de cires de couleurs couvrant la palette de bois Pergo. Inclut 1 appareil à fondre la cire, 1 applicateur de rebouchage et 7 blocs de cire. Pour en savoir plus sur la procédure de mélange des couleurs,nous vous invitons à vous rendre sur le site pergo.fr.

14

KIT DE NETTOYAGE

PGCLEANINGKIT

Serpillère microfibre de haute qualité avec manche ergonomique extra long.

Système de clic Uniclic™

INSTALLATION POUR LE BRICOLEUR AVEC UNICLIC™

SOUHAITEZ-VOUS POSER VOTRE SOL VOUS MÊME ?

Félicitations et amusez-vous bien ! Votre sol...à portée de clic. **Choisissez la méthode qui vous convient le mieux et nous vous guiderons à chaque étape.**

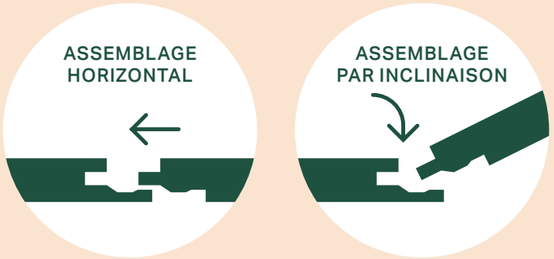

SCAN CODE FOR INSTRUCTION VIDEO
PERGO®

Besoin de plus d'informations sur la mise en œuvre ou la préparation du support? Consultez les instructions de pose et la vidéo étape par étape ! **Scannez le code ou rendez-vous sur pergo.fr**

PERGO RIGID VINYL

1. Couche de protection supérieure pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure - extra mate pour un aspect authentique
2. Couche décorative subtile imprimée en vinyle
3. Couche de vinyle souple pour une sensation d'absorption du son, de douceur, de chaleur et de confort
4. Ame composite rigide qui rend inutile la préparation de certains supports.
   Deux couches rigides renforcées de fibre de verre empêchent le sol de se déformer.

INSTALLATION FACILE Le système Uniclic® permet une installation rapide et facile. Il suffit de cliquer les lames en utilisant l'une des deux méthodes, et vous aurez terminé en un rien de temps.

PROTECTION CONTRE L'USURE La surface de Pergo Vinyl offre une protection multicouche pour le sol. La couche supérieure protectrice offre une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure, ainsi qu'un entretien facile.

RÉSISTANCE AUX CHOCS La surface en vinyle de Pergo est constituée de plusieurs couches. Associée à la densité des matériaux de l'âme, elle confère au sol une très grande résistance aux chocs et un faible poinçonnement résiduel, protégeant ainsi votre sol de tout dommage potentiel.

CHAISE À ROULETTES La structure multicouche du Pergo Vinyl, combinée aux propriétés de l'âme, est conçue pour résister aux dommages causés par les chaises à roulettes.

INSONORISATION Le sol en vinyle souple réduit le bruit des pas et offre une expérience de marche silencieuse et confortable.

RÉSISTANCE AU FEU Les sols Pergo Vinyl sont naturellement très résistants au feu. Ils sont conçus pour répondre à toutes les exigences européennes en matière d'installation au niveau des issues de secours et des espaces publics.

RÉSISTANCE À L'EAU Notre système de résistance à l'humidité combine le sol résistant à l'eau à un clic solide et étanche. Les sols en Pergo Vinyl possèdent ainsi certaines des meilleures propriétés de résistance à l'humidité du marché.

HYGIÉNIQUE Le sol Pergo Vinyl contribue à une meilleure hygiène et facilite l'entretien d'une maison propre. L'étanchéité de la surface empêche les bactéries de proliférer et contribue à réduire la quantité de produits chimiques de nettoyage dont vous avez besoin.

ENTRETIEN FACILE La couche supérieure de protection Pergo est résistante à la saleté et vous offre un entretien réduit et un nettoyage sans effort. La conception solide des clics empêche également la saleté de pénétrer entre les lames ou dalles.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

Les images des produits peuvent être différentes des produits réels. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
Contents © 2020 by Unilin bv – Division Revêtements. Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Matrice de correspondance des couleurs

DÉCOR	ARTICLE	PROFILE 5 EN 1 8 × 45 MM PGVINCP(-)	PLINTHE 12 × 58 MM PGVSK(-)	MASTIC 310 ML PGKIT(-)
Chêne Gris Écossais	V3531-40175	40175	40175	04
Chêne Beige Écossais	V3531-40176	40176	40176	03
Chêne Blanc Écossais	V3531-40177	40177	40177	02
Chêne Eifel Foncé	V3531-40178	40178	40178	08
Chêne Eifel Gris	V3531-40179	40179	40179	02
Chêne Eifel Naturel	V3531-40180	40180	40180	03
Chêne Eifel Brun	V3531-40181	40181	40181	06
Chêne Irlandais Beige	V3531-40182	40182	40182	03
Chêne Irlandais Naturel	V3531-40183	40183	40183	04
Chêne Irlandais Greige	V3531-40184	40184	40184	04
Chêne Norvégien Beige	V3507-40215	40215	40215	03
Chêne Norvégien Gris	V3507-40216	40216	40216	03
Chêne Norvégien Foncé	V3507-40217	40217	40217	–
Chêne Forestier Greige	V3507-40218	40218	40218	04
Chêne Forestier Naturel	V3507-40219	40219	40219	04
Chêne Ardéchois Naturel	V3507-40220	40220	40220	05
Chêne Ardéchois Clair	V3507-40221	40221	40221	04
Chêne Cabane Naturel	V3507-40222	40222	40222	04
Chêne Cabane Fumé	V3507-40223	40223	40223	03
Chêne Cabane Clair	V3507-40224	40224	40224	05
Chêne Cabane Foncé	V3507-40225	40225	40225	08
Chêne Lakeland Clair	V3507-40226	40226	40226	02
Chêne Lakeland Gris	V3507-40227	40227	40227	–
Chêne Lakeland Foncé	V3507-40228	40228	40228	08
Chêne Gris d'Alaska	V3507-40229	40229	40229	02
Chêne Blanc d'Alaska	V3507-40230	40230	40230	02
Pierre Blanches Des Alpes	V3520-40169	40169	40169	01
Pierre Noires Des Alpes	V3520-40170	40170	40170	–
Pierre Grises Des Alpes	V3520-40171	40171	40171	02
Calcaire Gris	V3520-40172	40172	40172	02
Calcaire Beige	V3520-40173	40173	40173	01
Calcaire Gris Foncé	V3520-40174	40174	40174	–

Informations générales sur les produits

Rigid Click	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LAMES/ PAQUET	M²/ PAQUET	KG/ PAQUET	PAQUETS/ PALETTE	M²/ PALETTE
Glomma pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Namsen pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Viskan pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Caractéristiques	RIGID CLICK
Couche supérieure de protection contre les rayures, les taches et l'usure	Protection surfacique supérieure
Méthode de mise en oeuvre	Uniclic™
Résistance à l'eau	Oui
Sans orthophtalate	Oui
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage résidentiel)	25 ans
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage commercial)	5 ans (sur demande jusqu'à 15 ans)

Technique	MÉTHODE DE TEST/NORME	RIGID CLICK
Classe d'usage	ISO10582	33
Résistance aux pieds de meubles	EN 424	Aucun dommage
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Aucun dommage
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Atténuation acoustique des bruits d'impact (sans sous-couche)	EN 12667	0,025 m² K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Comfort)	EN 12667	0,045 m² K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Heat)	EN 12667	0,035 m² K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Transit)	EN 12667	0,070 m² K/W
Émissions de formaldéhyde	EN 14041	E1
Propriétés antidérapantes	EN 13893	Classe DS
Propriétés antidérapantes	DIN 51130	R10
Stabilité dimensionnellel, retrait / dilatation	ISO 23999	≤ 0,15%
Résistance à l'usure	EN13329 annex E	≥ 2000 cycles

UNILIN
Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com

PERGO®

COLLECTION 2021

Flex Click & Flex Glue

VINYL PLANKS & TILES

COUVERTURE: CHÊNE MONTAGNE GRÈGE, V3107-40161

EMBRASSEZ LA REALITE

Des sols authentiques pour des personnes bien réelles qui ont besoin de se plonger dans la nature, de vivre des expériences inoubliables. Pergo, inventeur du revêtement de sol stratifié, connaît mieux que quiconque l'importance de disposer de sols esthétiques et authentiques. Nous adorons les sensations fortes ressenties lors d'un nouveau défi. Le réalisme est important pour nous.

À l'instar de nos clients, nous voulons du concret. Le sentiment honnête de faire ce qui est juste. Par exemple, vouloir se divertir à la maison après une longue journée de travail. Il suffit parfois qu'un simple électrochoc vous maintienne en vie pour que vous vous sentiez comme chez vous !

Notre histoire (3)

Ce qui rend notre vinyle différent (4)

Flex Click & Flex Glue vinyl (6)

Collections et dimensions (8)

Donnez du panache à votre intérieur (20)

Installation pour le bricoleur (28)

CHÊNE PLAGE DE SABLE, V3131-40103

VOIR LES PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE (P.25)

Le savoir-faire scandinave à vos pieds

NOTRE HISTOIRE

Nous sommes une marque d'intérieur à l'âme scandinave. Qu'est-ce que cela signifie ? Chez Pergo, nous aspirons à un design simple et fonctionnel qui respire la réalité.

Pergo est l'inventeur du revêtement de **sol stratifié** et fabrique également des revêtements de sol en **vinyle** et des **parquets** en bois parmi les meilleurs. Nous savons à quel point votre intérieur compte pour vous. Nous cherchons à ce que vous soyez parfaitement détendu, dans tous les sens. Nos revêtements de sols sont pensés pour les vraies gens, qui vivent leur vie comme ils l'entendent.

Nous visons la qualité, avant tout, et cela se reflète dans les produits que nous fabriquons et dans chacune de nos décisions. Nous utilisons les matières premières de manière responsable, nous recyclons soigneusement nos déchets et produisons en économisant l'énergie. Le résultat ? Un revêtement de sol fabriqué de manière durable et qui résiste aux assauts quotidiens de la vie.

Parce qu'on sait que personne n'a envie de devoir faire attention en permanence. Tout ce que vous voulez, c'est vous amuser et vivre l'instant présent.

TRAVERTIN CRÈME, V3120-40046

Le vinyle entre dans l'arène

CE QUI REND NOTRE VINYLE DIFFÉRENT

Si vous voulez un sol d'apparence naturelle et facile à entretenir, Pergo Vinyle est le sol de vos rêves. Notre équipe de R&D place la barre très haut, avec des décors uniques ayant l'aspect du vrai bois ou de la pierre.

“

Les décors de Pergo Vinyle suscitent une réelle diversité naturelle.

CHÊNE BRITANNIQUE, V3131-40098

BÉTON CLAIR, V3120-40049

Notre objectif : le beau et la variété. Voilà pourquoi les décors des revêtements de sol Pergo se composent de plusieurs lames ou dalles aux motifs variés. Rien n'est plus réel que **la diversité de la nature**. Mais nos sols en vinyle ne se distinguent pas que pour leur aspect. Parce que nous savons que nos vies modernes sont en perpétuel mouvement, nous avons équipé notre vinyle d'**une couche supérieure de haute qualité**. Cela protège votre sol contre les taches, salissures et rayures. Pergo Vinyle est entièrement résistant à l'eau, même son âme centrale. Il est facile à entretenir et très hygiénique.

Sa faible épaisseur en fait un revêtement de sol adapté aux rénovations dans l'ancien : selon sa nature pas besoin de retirer l'ancien revêtement de sol. En prime, le système d'installation à clipser est facile à maîtriser, même dans les endroits exigus. Et nos produits ne contiennent **pas d'ortho-phtalates**, pour un air intérieur plus propre et sans danger. Il existe deux catégories principales de Pergo Vinyle : Rigid Click et Flex Click. La gamme Rigid Click est ultra-solide et idéale pour les supports irréguliers, tandis que les revêtements de sol Flex Click sont très confortables et parfaits pour les surfaces plus lisses. Le revêtement de sol Pergo Flex s'installe soit avec un système à clipser, soit collé au support, qui doit dans ce cas être ultra-lisse.

i

Vous avez envie d'en savoir plus au sujet de Flex Click ou Flex Glue ?
Alors retournez cette brochure et continuez votre lecture. Consultez les instructions de pose sur pergo.fr.

BÉTON MÉTALLIQUE OXYDÉ, V3120-40045

Un confort inégalé avec Flex Vinyl

AUSSI FACILE À INSTALLER QUE BEAU À REGARDER

En développant Flex Click et Flex Glue, Pergo a donné naissance à une gamme de revêtements de sol doux au toucher, silencieux et beaux. Les décors imitent parfaitement le bois ou le béton – votre sol vous apporte ainsi chaque jour votre dose de réel.

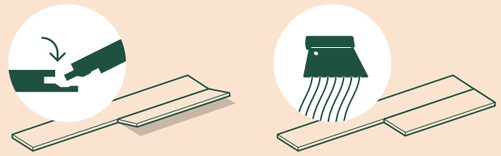

“

Votre dose quotidienne de réalisme.

PERGO PROTECTIVE TOPLAYER

Pas besoin de marcher sur des œufs avec un sol Flex Click et Flex Glue. Le revêtement de sol est doté d'une couche superficielle fermée à la **technologie spéciale**, ce qui le rend **résistant aux rayures et aux taches**.

PERGO EASY INSTALLATION

Une pose de revêtement de sol qui prend des jours, c'est de l'histoire ancienne ! Profitez de votre revêtement de sol Flex Click sans attendre, grâce à son **installation sans effort**. Un minimum de préparation, une matière vinyle facile à découper, et un résultat net.

PERGO SOFT AND SILENT

Les sols Flex Click et Flex Glue sont fins et très **confortables**. Ils ne sont pas froids ou durs sous le pied, et c'est un plaisir de les fouler. Ce revêtement souple **absorbe le son** et amortit même les foulées les plus pressées.

PERGO DIMENSIONAL STABLE

Installé sur la sous-couche Heat, le sol Flex Click offre une excellente stabilité dimensionnelle, idéale pour les zones avec grande variations de température. Le sol Flex Glue offre la solution la plus stable sans dilation ni retrait en collant au support.

PERGO 20/25 YEARS WARRANTY

Le revêtement de sol Flex Click est disponible en deux niveaux de qualité : Premium et Optimum. Les sols Premium ont une **garantie de 20 ans**, tandis que les sols Optimum sont **très durables** et **garantis 25 ans**.

PERGO®

Collections et dimensions

LE CONFORT N'A PAS DE TAILLE

Les sols en vinyle Pergo offrent d'infinies possibilités, vraiment. Flex Click est une large gamme de lames et de dalles de vinyle de différentes tailles et aux designs variés. Chacun ses préférences en matière de revêtement de sol, non ?

“

Indémodable, c'est ce que nous recherchons dans chaque design.

PIN BLANC NORDIQUE, V3131-40072

Deux niveaux de qualité

1. OPTIMUM

Des sols très durables pour un usage commercial

- Classe 33
- Couche supérieure protectrice résistante aux rayures, aux taches et à l'usure
- Garantie de 25 ans

2. PREMIUM

Des sols durables pour un usage domestique

- Classe 32
- Couche supérieure protectrice résistante aux rayures, aux taches et à l'usure
- Garantie de 20 ans

CHÊNE MODERNE NATURE, V3107-40018

CHÊNE BORD DE MER, V3231-40107

Modern plank

Click: 1510 x 210 mm ⌶ 4,5 mm, 4 chanfreins
Système de clic PerfectFold™ V

Glue: 1515 x 217 mm ⌶ 2,5 mm, 4 chanfreins

Les Modern Plank sont larges et longues, et ont un aspect particulièrement luxueux. Pour nous, le confort ultime, c'est l'impression d'espace. Et c'est l'impression que donnent les Modern Plank.

VOIR LE DÉCOR P.8

Pin Blanc Nordique

FLEX CLICK ● V2131-40072
FLEX CLICK ● V3131-40072
FLEX GLUE ● V3231-40072

Chêne Délavé Gris

FLEX CLICK ● V2131-40082
FLEX CLICK ● V3131-40082
FLEX GLUE ● V3231-40082

VOIR LE DÉCOR P.10

Chêne Bord De Mer

FLEX CLICK ● V2131-40107
FLEX CLICK ● V3131-40107
FLEX GLUE ● V3231-40107

Chêne Rivière Gris

FLEX CLICK ● V2131-40084
FLEX CLICK ● V3131-40084
FLEX GLUE ● V3231-40084

VOIR LE DÉCOR P.18

Chêne Délavé Clair

FLEX CLICK ● V2131-40079
FLEX CLICK ● V3131-40079
FLEX GLUE ● V3231-40079

Chêne Danois Clair

FLEX CLICK ● V2131-40099
FLEX CLICK ● V3131-40099
FLEX GLUE ● V3231-40099

VOIR LE DÉCOR P.12

Chêne Village Clair

FLEX CLICK ● V2131-40095
FLEX CLICK ● V3131-40095
FLEX GLUE ● V3231-40095

Chêne Délavé Beige

FLEX CLICK ● V2131-40080
FLEX CLICK ● V3131-40080
FLEX GLUE ● V3231-40080

VOIR LE DÉCOR P.2

Chêne Plage De Sable

FLEX CLICK ● V2131-40103
FLEX CLICK ● V3131-40103
FLEX GLUE ● V3231-40103

Chêne Montagne Clair

FLEX CLICK ● V2131-40100
FLEX CLICK ● V3131-40100
FLEX GLUE ● V3231-40100

Chêne Village Naturel

FLEX CLICK ● V2131-40096
FLEX CLICK ● V3131-40096
FLEX GLUE ● V3231-40096

VOIR LE DÉCOR P.5

Chêne Britannique

FLEX CLICK ● V2131-40098
FLEX CLICK ● V3131-40098
FLEX GLUE ● V3231-40098

Chêne Montagne Naturel

FLEX CLICK ● V2131-40101
FLEX CLICK ● V3131-40101
FLEX GLUE ● V3231-40101

Chêne Montagne Foncé

FLEX CLICK ● V2131-40102
FLEX CLICK ● V3131-40102
FLEX GLUE ● V3231-40102

Chêne Rivière Foncé

FLEX CLICK ● V2131-40086
FLEX CLICK ● V3131-40086
FLEX GLUE ● V3231-40086

Chêne Ville Noir

FLEX CLICK ● V2131-40091
FLEX CLICK ● V3131-40091
FLEX GLUE ● V3231-40091

● PREMIUM ● OPTIMUM

PERGO

CHÊNE VILLAGE CLAIR, V3131-40095

PIN DES CHALETS GRIS CLAIR, V3107-40054

Classic plank

Click: 1251 × 187 mm ⌶ 4,5 mm, 4 chanfreins
Système de clic PerfectFold™ V

Glue: 1256 × 194 mm ⌶ 2,5 mm, 4 chanfreins

Les Classic Plank sont intemporelles et s'intègreront dans n'importe quelle pièce ou intérieur. Leurs designs inspirés de la nature leur apportent une touche de naturel. Les Classic Plank sont tantôt épurées et subtiles, tantôt intenses, le grain épais.

Chêne Montagne Clair
FLEX CLICK V2107-40163
FLEX CLICK V3107-40163
FLEX GLUE V3201-40163

Chêne Blanc Nordique
FLEX CLICK V2107-40020
FLEX CLICK V3107-40020
FLEX GLUE V3201-40020

Chêne Moderne Gris
FLEX CLICK V2107-40017
FLEX CLICK V3107-40017
FLEX GLUE V3201-40017



VOIR LE DÉCOR P.20

Chêne Gris Clair
FLEX CLICK V2107-40036
FLEX CLICK V3107-40036
FLEX GLUE V3201-40036

Chêne Montagne Grège
FLEX CLICK V2107-40161
FLEX CLICK V3107-40161
FLEX GLUE V3201-40161

VOIR LE DÉCOR P.14

Pin Des Chalets Gris Clair
FLEX CLICK V2107-40054
FLEX CLICK V3107-40054
FLEX GLUE V3201-40054

Chêne Gris Léger
FLEX CLICK V2107-40164
FLEX CLICK V3107-40164
FLEX GLUE V3201-40164

Pin Des Chalets Gris
FLEX CLICK V2107-40055
FLEX CLICK V3107-40055
FLEX GLUE V3201-40055

VOIR LE DÉCOR P.22

Chêne Manoir Gris Chaleureux
FLEX CLICK V2107-40015
FLEX CLICK V3107-40015
FLEX GLUE V3201-40015

Chêne Héritage Gris
FLEX CLICK V2107-40037
FLEX CLICK V3107-40037
FLEX GLUE V3201-40037

VOIR LE DÉCOR P.9

Chêne Moderne Nature
FLEX CLICK V2107-40018
FLEX CLICK V3107-40018
FLEX GLUE V3201-40018

Chêne Classic Nature
FLEX CLICK V2107-40023
FLEX CLICK V3107-40023
FLEX GLUE V3201-40023

Chêne Manoir Écru
FLEX CLICK V2107-40013
FLEX CLICK V3107-40013
FLEX GLUE V3201-40013

Chêne Clair Nature
FLEX CLICK V2107-40021
FLEX CLICK V3107-40021
FLEX GLUE V3201-40021

Chêne Montagne Marron
FLEX CLICK V2107-40162
FLEX CLICK V3107-40162
FLEX GLUE V3201-40162

Chêne Moderne Café
FLEX CLICK V2107-40019
FLEX CLICK V3107-40019
FLEX GLUE V3201-40019

PREMIUM OPTIMUM

Tile

OU *

Click: 1300 × 320 mm ⌶ 4,5 mm, 4 chanfreins
Système de clic PerfectFold™ V

OU *

Glue: 1305 × 327 mm ⌶ 2,5 mm, 4 chanfreins

La collection Tile se distingue par son toucher audacieux. Les chanfreins lui confèrent un aspect authentique, tandis que la version avec un raccord plus fin est élégante et minimaliste.

VOIR LE DÉCOR P.4

Béton Clair
FLEX CLICK V2120-40049
FLEX CLICK V3120-40049
FLEX GLUE V3218-40049

Béton Gris Chaleureux
FLEX CLICK V2120-40050
FLEX CLICK V3120-40050
FLEX GLUE V3218-40050

Béton Gris Foncé
FLEX CLICK V2120-40051
FLEX CLICK V3120-40051
FLEX GLUE V3218-40051

VOIR LE DÉCOR P.6

Béton Métallique Oxydé
FLEX CLICK V2120-40045
FLEX CLICK V3120-40045
FLEX GLUE V3218-40045

VOIR LE DÉCOR P.3

Travertin Crème
FLEX CLICK V2120-40046
FLEX CLICK V3120-40046
FLEX GLUE V3218-40046

Travertin Gris Clair
FLEX CLICK V2120-40047
FLEX CLICK V3120-40047
FLEX GLUE V3218-40047

Ardoise Grise Scivaro
FLEX CLICK V2120-40034
FLEX CLICK V3120-40034
FLEX GLUE V3218-40034

Ardoise Noire Scivaro
FLEX CLICK V2120-40035
FLEX CLICK V3120-40035
FLEX GLUE V3218-40035

● PREMIUM ● OPTIMUM

MARBRE ITALIEN, V3120-40136



Pierre Moderne Grise
FLEX CLICK V2120-40142
FLEX CLICK V3120-40142
FLEX GLUE V3218-40142

Pierre Moderne Noire
FLEX CLICK V2120-40143
FLEX CLICK V3120-40143
FLEX GLUE V3218-40143

Des dalles aux murs

Qui a dit que les revêtements de sols devaient rester au ras des pâquerettes ? Notre gamme Tile est tout aussi merveilleuse lorsqu'elle est collée à vos murs. Pourquoi ne pas placer des dalles aspect marbre sur les murs de la cuisine ou de la chambre, par exemple ? Le résultat est tout à fait original.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, RENDEZ-VOUS SUR PERGO.FR

VOIR LE DÉCOR P.17

Marbre Italien *
FLEX CLICK V2120-40136
FLEX CLICK V3120-40136
FLEX GLUE V3218-40136

Béton Doux Gris *
FLEX CLICK V2120-40139
FLEX CLICK V3120-40139
FLEX GLUE V3218-40139

Béton Doux Greige *
FLEX CLICK V2120-40144
FLEX CLICK V3120-40144
FLEX GLUE V3218-40144

● PREMIUM ● OPTIMUM

PERGO.FR

OUTILS EN LIGNE

Envie d'avoir un aperçu du sol de vos rêves dans votre maison ? Ou voulez-vous que nous sélectionnions pour vous quelques options de sols attrayants ? Nous sommes là pour vous aider !

RENDEZ-VOUS DANS LA SECTION FLOORLAB ET FLOORFINDER SUR **PERGO.FR**

Floorlab

Vous souhaitez aller encore plus loin ? Dans notre outil en ligne Floorlab, vous pouvez **prévisualiser le revêtement de sol de votre choix dans votre propre intérieur**. Cela vous permet d'avoir une idée de l'apparence finale du revêtement de sol que vous aurez choisi. Jetez-y un coup d'œil !

Moteur de recherche de sols

La variété, c'est bien, mais comment choisir le revêtement de sol qui vous convient ? Avec Floorfinder, notre moteur de recherche de revêtement de sols en ligne, **nous vous aidons à faire votre choix en quelques étapes simples**, en tenant compte de votre style et de vos besoins.

“

Un sol sur un piédestal.

Une finition réaliste et rapide

DONNEZ DU PANACHE À VOTRE INTÉRIEUR

Le revêtement de sol de vos rêves mérite une finition parfaite. Vous ne sortiriez pas avec une tenue dépareillée, n'est-ce pas ? C'est pourquoi Pergo développe des plinthes et des profilés assortis pour chaque revêtement de sol de sa gamme. Grâce à notre large gamme de produits, vous pouvez transformer votre intérieur.

D'autant qu'il n'est pas forcément nécessaire de suer sang et eau pour un avoir un bel intérieur : nos revêtements de sol et accessoires s'installent en un clin d'œil. Les lames et dalles des sols Pergo se clipsent facilement entre elles. Les raccords sont impeccables. Alors, n'hésitez pas à vous retrousser les manches et à faire l'installation vous-mêmes.

LES OFFRES DE PERGO

- SOUS-COUCHES
- PROFILES DE COULEUR ASSORTIE
- PROFILÉ EN ALUMINIUM
- PLINTHES
- MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

VOIR LES PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE (P.25)

CHÊNE GRIS CLAIR, V3107-40036

PERGO

SOUS-COUCHES

Sous-couche Comfort

Excellente insonorisation. Une sous-couche complète pour chaque pièce avec une excellente insonorisation.
15 m² / rouleau
Épaisseur : 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Sous-couche Heat

La meilleure solution pour réduire le bruit dans la pièce. Convient aux pièces ensoleillées (grandes fenêtres) et offre une solution idéale pour les sols chauffants.
10 m² / rouleau
Épaisseur : 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Sous-couche Transit

Meilleure insonorisation des pièces adjacentes, idéal pour les étages et les appartements.
15 m² / rouleau
Épaisseur : 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

CHÊNE MANOIR GRIS CHALEUREUX, V3107-40015

PROFILÉ

SCAN CODE FOR INSTRUCTION VIDEO
PERGO

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION ET LA GARANTIE, VISITEZ PERGO.FR

PROFILES DE COULEUR ASSORTIE

5 applications avec 1 profilé

Parachevez votre sol Pergo. Coupez le profilé en entier à la forme désirée avec le couteau inclus.



Profilé en entier à découper

Reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Profilé d'arrêt

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, un mur, une fenêtre ou un plafond.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

Profil de dilatation

Pour couvrir l'espace de dilatation entre deux sols de même hauteur.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Profilé de transition

Pour couvrir l'espace de dilatation entre un sol supérieur et un sol inférieur.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Profilé de transition moquette

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, la moquette.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Nez de marche

profilé de base en aluminium Incizo® est requis pour l'application dans les escaliers et doit être commandé séparément.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



PROFILES EN ALUMINIUM

Profilé multifonction

Le profilé multifonction Pergo peut compenser les différences de hauteur pour apporter une transition harmonieuse sur n'importe quel type de sol.
Convient à des différences de niveau de 0 – 12,3 mm.
Couleur : argent
Surface : aluminium

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm

Profilé de dilatation

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm

Disponible également en variante avec vis et chevilles.
NEVREXPCOMSILV

Profilé de transition

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm

Disponible également en variante avec vis et chevilles.
NEVRADPCOMSILV

Profilé d'arrêt

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm

Disponible également en variante avec vis et chevilles.
NEVRENPCOMSILV

Nez de marche, pour sol flottant

Pour la mise en oeuvre flottante de vinyle Pergo au niveau d'un palier. En partie courante, collez toujours les lames pour votre sécurité !
Couleur : argent

PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm

Nez de marche, angle sortant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches.
Couleur : argent

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm

Nez de marche, angle rentrant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches.
Couleur : argent

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm

PLINTHES

Plinthe, à peindre

Plinthe à peindre résistante à l'eau pour masquer les espaces de dilatation et protéger les murs.
Couleur : blanche,à peindre
Surface : feuille polystyrène résistante à l'usure avec finition résistante à l'eau.
Ame: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Plinthes de couleur assortie

Couleur assortie: voir la matrice des décors pour le numéro d'article correspondant.
Surface: stratifié résistant à l'usure et aux rayures
Ame : MDF
Adaptable à une hauteur de 40 mm.
* 8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet (6 plinthes).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

UNIQUEMENT POUR LES PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE

Besoin d'une protection étanche supplémentaire ?

Sécurisez le sol avec :

1

HYDROSTRIP
NEHSTRIPSK15, 15 m

Bande transparente en rouleau pour une finition imperméable de la plinthe de couleur assortie.

MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

Nous avons tout ce qu'il faut

1

COLLE

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Colle professionnelle spécialement développée pour les sols vinyles Pergo. S'étale facilement, garantit une adhérence rapide sur support poreux et offre la résistance la plus élevée.

2

COLLE MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Convient à tous les matériaux et supports. Durcit rapidement avec une résistance finale très élevée. Idéale pour poser les plinthes et les profilés. Polymère hybride à prise rapide. Un tube permet de fixer 15 mètres linéaires de plinthes.

3

SCELLANT COLORÉ

PGKIT(-), 310 ml

Pour une finition parfaite entre les plinthes et le mur. Disponible en 8 couleurs. Eau à base d'acrylique. Voir la matrice de correspondance des couleurs p.24. Ne jamais utiliser directement sur un sol en vinyle Pergo.

4

MASTIC AQUA

PGKITTRANSP, 310 ml

Pour une finition invisible et étanche.

5

RUBAN ADHÉSIF

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Ruban adhésif en aluminium autocollant pour les sous-couches.

6

CONNECTEURS

NEPLUG, 48 pcs

Raccordez facilement vos plinthes en utilisant ces connecteurs. Pour les plinthes PGVSK(-) uniquement. 24 connecteurs d'angle + 24 connecteurs droites.

7

ROSACES

PGRCINOX15, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 15 mm
Diamètre extérieur : 54 mm
2 pièces / paquet.

PGRCINOX22, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 22 mm
Diamètre extérieur : 54 mm
2 pièces / paquet.

8

SPATULE À COLLE

PGVA2

Assure une consommation de colle parfaite par m².

9

OUTIL D'INSTALLATION FLEX VINYL

PGVTOOL

Outil excellent pour une découpe droite, précise et à 90°. Protection de la main et fonction tire-lame intégrée. Convient aux droitiers et aux gauchers. **Utilisez PGTOOL pour l'installation du vinyle flex.**

10

CUTTER

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Couteau professionnel, parfait pour une découpe précise et stable. Idéal pour découper des courbes et des formes. 6 lames incluses. La recharge comporte 40 lames.

11

KIT D'INSTALLATION (VINYLE RIGIDE)

PGTOOL

Tout ce dont vous avez besoin tient dans une seule boîte. Vous y trouverez un martyr, des entretoises en deux tailles (2 x 18 = 36 pièces) et un tire-lame. **Utilisez l'outil PGTOOL pour l'installation de Vinyle Rigid.**

ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES

PGSPACER, 48 pièces

12

NETTOYAGE DU SOL VINYLE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Entretient la couche de protection supérieure. Idéal pour éliminer les salissures, les taches de graisses et les traces des chaussures, ainsi que pour le nettoyage quotidien.

13

CIRE DE RÉPARATION

PGREPAIR

Répare la couleur des lames endommagées facilement et rapidement au moyen de cires de couleurs couvrant la palette de bois Pergo. Inclut 1 appareil à fondre la cire, 1 applicateur de rebouchage et 7 blocs de cire. Pour en savoir plus sur la procédure de mélange des couleurs,nous vous invitons à vous rendre sur le site pergo.fr.

14

KIT DE NETTOYAGE

PGCLEANINGKIT

Serpillère microfibre de haute qualité avec manche ergonomique extra long.

Système de clic PerfectFold™ V

INSTALLATION POUR LE BRICOLEUR

SOUHAITEZ-VOUS POSER VOTRE SOL VOUS MÊME ?

Félicitations et amusez-vous bien ! Votre sol...à portée de clic. **Choisissez la méthode qui vous convient le mieux et nous vous guiderons à chaque étape.**

SCAN CODE FOR INSTRUCTION VIDEO

PERGO®

Besoin de plus d'informations sur la mise en œuvre ou la préparation du support?
Consultez les instructions de pose et la vidéo étape par étape ! **Scannez le code ou rendez-vous sur pergo.fr**

PERGO VINYL

1. Couche de protection supérieure pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure - extra mate pour un aspect authentique
2. Couche décorative subtile imprimée en vinyle
3. Âme en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs
4. Couche de stabilisation supplémentaire contenant de la fibre de verre
5. Contre-parement en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs

UNE INSTALLATION FACILE Le système PerfectFold™ V garantit une installation rapide et facile. Il suffit de cliquer les lames en utilisant l'une des trois méthodes, et vous aurez terminé en un rien de temps.

PROTECTION CONTRE L'USURE La surface de Pergo Vinyl offre une protection multicouche pour le sol. La couche supérieure protectrice offre une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure, ainsi qu'un entretien facile.

RÉSISTANCE AUX CHOCS La surface en vinyle de Pergo est constituée de plusieurs couches. Associée à la densité des matériaux de l'âme, elle confère au sol une très grande résistance aux chocs et un faible poinçonnement résiduel, protégeant ainsi votre sol de tout dommage potentiel.

CHAISE À ROULETTES La structure multicouche du Pergo Vinyl, combinée aux propriétés de l'âme, est conçue pour résister aux dommages causés par les chaises à roulettes.

INSONORISATION Le sol en vinyle souple réduit le bruit des pas et offre une expérience de marche silencieuse et confortable.

RÉSISTANCE AU FEU Les sols Pergo Vinyl sont naturellement très résistants au feu. Ils sont conçus pour répondre à toutes les exigences européennes en matière d'installation au niveau des issues de secours et des espaces publics.

RÉSISTANCE À L'EAU Notre système de résistance à l'humidité combine le sol résistant à l'eau à un clic solide et étanche. Les sols en Pergo Vinyl possèdent ainsi certaines des meilleures propriétés de résistance à l'humidité du marché.

HYGIÉNIQUE Le sol Pergo Vinyl contribue à une meilleure hygiène et facilite l'entretien d'une maison propre. L'étanchéité de la surface empêche les bactéries de proliférer et contribue à réduire la quantité de produits chimiques de nettoyage dont vous avez besoin.

ENTRETIEN FACILE La couche supérieure de protection Pergo est résistante à la saleté et vous offre un entretien réduit et un nettoyage sans effort. La conception solide des clics empêche également la saleté de pénétrer entre les lames ou dalles.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

BAUEHNUSMATERIALIEN FASTIOUSA M1

Les images des produits peuvent être différentes des produits réels. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
Contents © 2020 by Unilin bv – Division Revêtements. Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Matrice de correspondance des couleurs

DÉCOR	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	PROFILE 5 EN 1 8 × 45 MM PGVINCP(-)	PLINTHE 12 × 58 MM PGVSK(-)	MASTIC 310 ML PGKIT(-)
Chêne Manoir Écru	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013	03
Chêne Manoir Gris Chaleureux	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015	40015	04
Chêne Moderne Gris	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017	03
Chêne Moderne Nature	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018	40018	03
Chêne Moderne Café	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019	08
Chêne Blanc Nordique	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020	01
Chêne Clair Nature	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021	04
Chêne Classic Nature	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023	40023	05
Chêne Gris Clair	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036	40036	02
Chêne Héritage Gris	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037	40037	02
Pin Des Chalets Gris Clair	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054	40054	02
Pin Des Chalets Gris	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055	40055	02
Chêne Montagne Grège	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161	01
Chêne Montagne Marron	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162	40162	04
Chêne Montagne Clair	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163	01
Chêne Gris Léger	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164	02
Ardoise Grise Scivaro	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034	40034	02
Ardoise Noire Scivaro	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035	40035	02
Béton Métallique Oxydé	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045	40045	08
Travertin Crème	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046	40046	04
Travertin Gris Clair	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047	40047	02
Béton Clair	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049	40049	01
Béton Gris Chaleureux	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050	40050	02
Béton Gris Foncé	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051	40051	02
Marbre Italien	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136	40136	01
Béton Doux Gris	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139	40139	02
Pierre Moderne Grise	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142	40142	02
Pierre Moderne Noire	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143	40143	–
Béton Doux Greige	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144	40144	02
Pin Blanc Nordique	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072	40072	01
Chêne Délavé Clair	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079	40079	01
Chêne Délavé Beige	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080	40080	01
Chêne Délavé Gris	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082	40082	02
Chêne Rivière Gris	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084	40084	02
Chêne Rivière Foncé	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086	40086	02
Chêne Ville Noir	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091	40091	08
Chêne Village Clair	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095	40095	03
Chêne Village Naturel	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096	40096	04
Chêne Britannique	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098	40098	06
Chêne Danois Clair	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099	40099	01
Chêne Montagne Clair	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100	40100	03
Chêne Montagne Naturel	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101	40101	04
Chêne Montagne Foncé	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102	40102	04
Chêne Plage De Sable	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103	40103	02
Chêne Bord De Mer	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107	40107	01

Informations générales sur les produits

Premium	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LAMES/ PAQUET	M²/ PAQUET	KG/ PAQUET	PAQUETS/ PALETTE	M²/ PALETTE
CLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160

Optimum	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LAMES/ PAQUET	M²/ PAQUET	KG/ PAQUET	PAQUETS/ PALETTE	M²/ PALETTE
CLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
GLUE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

Caractéristiques	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Couche supérieure de protection contre les rayures, les taches et l'usure	Oui	Oui	Oui
Méthode de mise en oeuvre	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Colle
Résistance à l'eau	Oui	Oui	Oui
Sans orthophtalate	Oui	Oui	Oui
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage résidentiel)	20 ans	25 ans	25 ans
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage commercial)	Sur demande (jusqu'à 10 ans)	Sur demande (jusqu'à 15 ans)	Sur demande (jusqu'à 15 ans)

Technique	MÉTHODE DE TEST/ NORME	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Classe d'usage	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Résistance aux pieds de meubles	EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Atténuation acoustique des bruits d'impact (sans sous-couche)	EN 12667	0,020 m² K/W	0,020 m² K/W	0,015 m² K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Comfort)	EN 12667	0,040 m² K/W	0,040 m² K/W	–
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Heat)	EN 12667	0,030 m² K/W	0,030 m² K/W	–
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Transit)	EN 12667	0,065 m² K/W	0,065 m² K/W	–
Émissions de formaldéhyde	EN 14041	E1	E1	E1
Propriétés antidérapantes	EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Propriétés antidérapantes	DIN 51130	R10	R10	R10
Stabilité dimensionnellel, retrait / dilatation	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Résistance à l'usure	EN13329 annex E	≥ 1200 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles

UNILIN

Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com