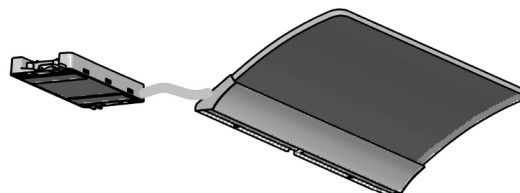
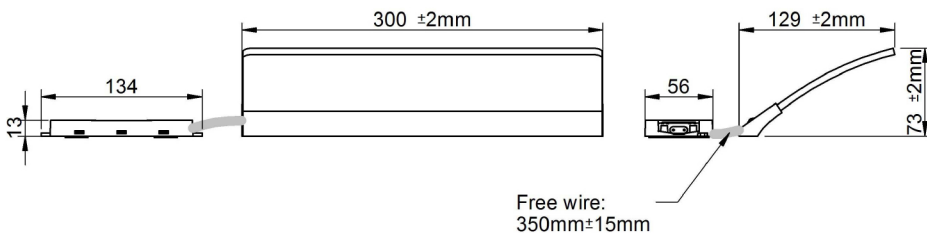


MODÈLE: LAMPE ANGE-2/ S-2/3/6 CR LED CII IP44 1X6W 300MM
REFERENCE: E26088CI
DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):
QUALITE DE FINITION GÉNÉRALE:
SURFACES:

1- Arrière:	
2- Haut et latérale:	
3- Avant et inférieure:	

QUALITÉ DES SYMBOLES

	NORMAL
	BON
	TRES BON

FINITIONS STANDARD:

 Métal: Aluminium/Zamak Décoration: Chrome brillant
 PMMA

TYPES DE FIXATION:

Sur cadre en bois

EMBALLAGE

INTÉRIEUR	UNITÉS	MESURES "M"	POIDS "kg"	VOLUME "m3"	COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE
Boite	1	0,038 0,17 0,31	0,5	0,0020026	1 Applique avec source d'alimentation de 6W installé 1 Sac fourni avec vis 1 Manuel d'instructions 1 Lampe Led installé
ESTÉRIEUR					
Boite	20	0,22 x 0,365 x 0,635	13,60	0,050991	20 Boîte individuelles par lot
Palette	480	1,91 x 0,8 x 1,2	346,4	1,833600	24 lots de 20 boîtes

CONDITIONS DE FABRICATION:

Lot minimum de fabrication:	500 Un.
Délai de fabrication:	55 Jours ouvrables

PIÈCES DE RECHANGE

E25909-Source d'alimentation IP44 6W AED06-350IIP44;E26055EI-UTE;E26103EI-S2//S6

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale	Puissance de	Type de	Lampe		Branchement au réseau électrique
220-240V~50Hz	MAX 1X6W	LED		A+	Grâce à une source d'alimentation de 6W IP44 AED06-350IIP44

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

		IP44			
UNE-EN 60598				0,10m	

Certificat n°
CC_EBILU130601

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT



Température de couleur de la	Durée de vie de la lampe	Lux		Sense du faisceau de lumière
6000K	30000h	1) 390		
	Lumens	2) 275		
	4) 598	3) 110		

ÉCO CONCEPTION UNE 150301
la valeur de l'impact écologique
0,667

MODÈLE: **LAMPE ANGE S-S- S-2/3/6 CR LED CII IP44 1X6W 300MM**

REFERENCE: **E26088CI**

DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

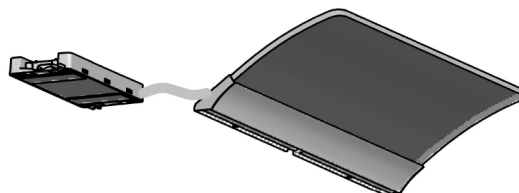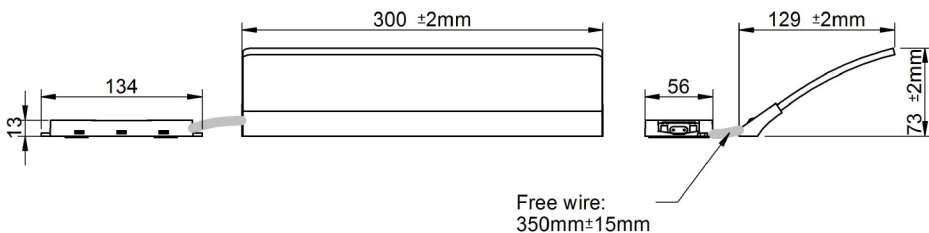

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):

QUALITE DE FINITION GÉNÉRALE:



SURFACES:

QUALITÉ DES SYMBOLES

- 1- Arrière:
- 2- Haut et latérale:
- 3- Avant et inférieure:

- NORMAL
- BON
- TRES BON

FINITIONS STANDARD:

Métal: Aluminium/Zamak Décoration: Chrome brillant
PMMA

TYPES DE FIXATION:

Sur cadre en bois

EMBALLAGE

INTÉRIEUR	UNITÉS	MESURES "M"	POIDS "kg"	VOLUME "m3"	COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE
Boite	1	0,038 0,17 0,31	0,5	0,0020026	1 Applique avec source d'alimentation de 6W installé 1 Sac fourni avec vis 1 Manuel d'instructions 1 Lampe Led installé
ESTÉRIEUR					
Boite	20	0,22 x 0,365 x 0,635	13,60	0,050991	20 Boîte individuelles par lot
Palette	480	1,91 x 0,8 x 1,2	346,4	1,833600	24 lots de 20 boîtes

CONDITIONS DE FABRICATION:

Lot minimun de fabrication: 500 Un.
Délai de fabrication: 55 Jours ouvrables

PIÈCES DE RECHANGE

E25909-Source d'alimentation IP44 6W AED06-350IIP44;E26055EI-UTE;E26103EI-S2//S6

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale	Puissance de	Type de	Lampe	Branchement au réseau électrique
220-240V~50Hz	MAX 1X6W	LED	A+	Grâce à une source d'alimentation de 6W IP44 AED06-350IIP44

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

UNE-EN 60598
IP44
 0,10m

Certificat n°
CC_EBILU130601

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT

Température de couleur de la	Durée de vie de la lampe	Lux	Sense du faisceau de lumière
6000K	30000h	1) 390	180°
	Lumens	2) 275	
	4) 598	3) 110	

ÉCO CONCEPTION UNE 150301

 la valeur de l'impact écologique
RoHS COMPLIANT 2002/95/EC
 0,667