
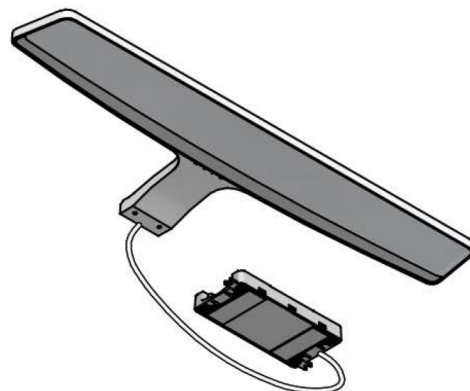


MODÈLE: LAMPE AYLAN493S-2 BCO/AI LED CII IP44 1X6W 493MM

REFERENCE: E26504CI

DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

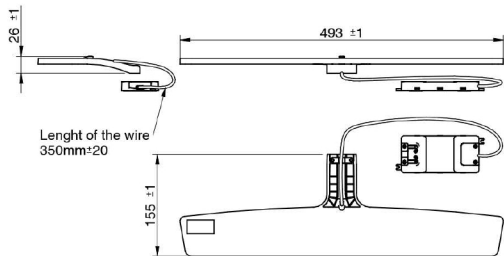

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):

QUALITE DE FINITION GÉNÉRALE:



SURFACES:

QUALITÉ DES SYMBOLES

- 1- Arrière:
- 2- Haut et latérale:
- 3- Avant et inférieure:

- NORMAL
- BON
- TRES BON

FINITIONS STANDARD:

Métal: PC/AI Décoration: Blanc/Ac
PC

TYPES DE FIXATION:

Sur armoire de toilette

EMBALLAGE

INTÉRIEUR	UNITÉS	MESURES "M"	POIDS "kg"	VOLUME "m3"	COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE
Boite	1	0,033 0,17 0,5	1,11	0,002805	1 Applique 1 Sac fourni avec vis 1 Manuel d'instructions 1 Lampe Led installé
ESTÉRIEUR					
Boite	10	0,18 x 0,35 x 0,515	14,4	0,032445	10 Boîte individuelles par lot
Palette	400	1,95 x 0,8 x 1,2	596	1,872000	40 lots de 10 boîtes

CONDITIONS DE FABRICATION:

Lot minimum de fabrication: 500 Un.
Délai de fabrication: 55 Jours ouvrables

PIÈCES DE RECHANGE

E26512EI-Bag S2/S4;E25909-Source d'alimentation IP44 6W AED06-350IP44;E26055EI-UTE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale	Puissance de	Type de	Lampe		Branchement au réseau électrique
220-240V~50Hz	MAX 1X6W	SMD 2014		A+	Grâce driver 6W 350mA IP44 CII AED06-350IP44

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

UNE-EN 60598
IP44

 0,10m

Certificat n°
WTF15F1238559S-LVD
WTF15F1238560X1E-EMC
ÉCO CONCEPTION UNE 150301

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT

Température de couleur de la	Durée de vie de la lampe	Lux		Sense du faisceau de lumière 180°
5700K	45000h	1) 1050		
	Lumens	2) 340		
	4) 780	3) 120		

la valeur de l'impact écologique

 0,667