
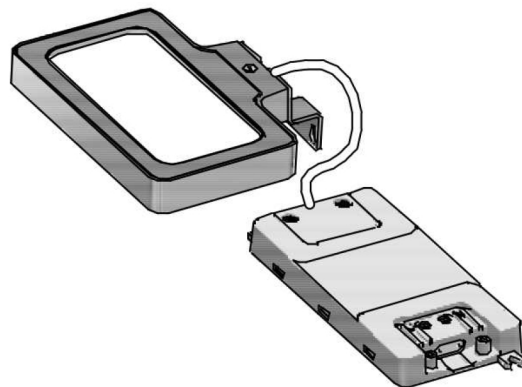


MODÈLE: LAMPE AZAN S-3R CR LED CII IP44 1X6W 110M

REFERENCE: E26410CI

DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

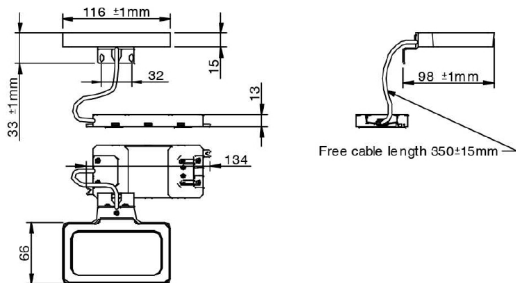

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):

QUALITE DE FINITION GÉNÉRALE:



SURFACES:

QUALITÉ DES SYMBOLES

- 1- Arrière:
- 2- Haut et latérale:
- 3- Avant et inférieure:

- NORMAL
- BON
- TRES BON

FINITIONS STANDARD:

Métal: ABS/PC Décoration: Chrome brillant
PC

TYPES DE FIXATION:

Sur cadre en bois

EMBALLAGE

INTÉRIEUR	UNITÉS	MESURES "M"	POIDS "kg"	VOLUME "m3"	COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE
Boite	1	0,046 0,12 0,162	0,28	0,00089424	1 Applique avec source d'alimentation de 6W installé 1 Sac fourni avec vis 1 Manuel d'instructions 1 Lampe Led installé
ESTÉRIEUR					
Boite	20	0,22 x 0,255 x 0,345	7	0,019355	20 Boîte individuelles par lot
Palette	1080	1,47 x 0,8 x 1,2		1,411200	54 lots de 20 boîtes

CONDITIONS DE FABRICATION:

Lot minimum de fabrication:	500 Un.
Délai de fabrication:	55 Jours ouvrables

PIÈCES DE RECHANGE

E25900-Source d'alimentation IP44 6W AED06-12VIP44;E26055EI-UTE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale	Puissance de	Type de	Lampe	Branchement au réseau électrique
220V-240V~50Hz	MAX 1X6W	LED CMI-D		A+ Grâce à une source d'alimentation de 6W IP44 AED06-12VIP44

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

UNE-EN 60598
IP44

 0,10m



Certificat n°
WTF15F0730641S-LVD
WTF15F0831967E-EMC

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT

Température de couleur de la	Durée de vie de la lampe	Lux	Sense du faisceau de lumière
5700K	45000h	1) 360	 180°
	Lumens	2) 110	
	4) 347	3) 35	

ÉCO CONCEPTION UNE 150301

 la valeur de l'impact écologique
RoHS COMPLIANT 2002/95/EC
 0,667

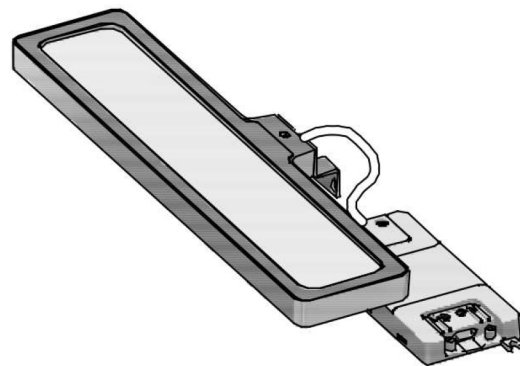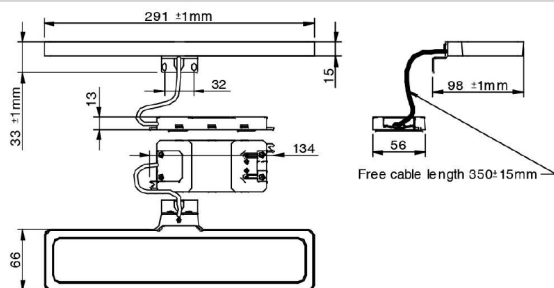MODÈLE: LAMPE AZAN S-3R CR LED CII IP44 1X6W 290 MM C/M
REFERENCE: E26386CI
DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):
QUALITE DE FINITION GÉNÉRALE:

SURFACES:

- 1- Arrière:
- 2- Haut et latérale:
- 3- Avant et inférieure:

QUALITÉ DES SYMBOLES

- NORMAL
- BON
- TRES BON

FINITIONS STANDARD:

 ABS/PC Décoration: Chrome brillant
 PPMMA

TYPES DE FIXATION:

Sur cadre en bois

EMBALLAGE

INTÉRIEUR	UNITÉS	MESURES "M"	POIDS "kg"	VOLUME "m3"	COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE
Boîte	1	0,04 0,12 0,3	0,50	0,00144	1 Applique avec source d'alimentation de 6W installé 1 Sac fourni avec vis 1 Manuel d'instructions 1 Lampe Led installé
ESTÉRIEUR					
Boîte	20	0,22 x 0,255 x 0,62	11,5	0,034782	20 Boîte individuelles par lot
Palette	960	1,99 x 0,8 x 1,24	573	1,974080	48 lots de 20 boîtes

CONDITIONS DE FABRICATION:

Lot minimum de fabrication: 500 Un.

Délai de fabrication: 55 Jours ouvrables

PIÈCES DE RECHANGE

E25900-Source d'alimentation IP44 6W AED06-12VIIP44;E24915EI- Multi

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale	Puissance de	Type de	Lampe	Branchement au réseau électrique
220-240V~50Hz	MAX 1X6W	LED CMI-D		A+ Grâce à une source d'alimentation de 6W IP44 AED06-12VIIP44

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

		IP44				Certificat n°
UNE-EN 60598				0,10m		WTF15F0730638E-EMC WTF15F0730637S-LVD

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT

Température de couleur de la	Durée de vie de la lampe	Lux	Sense du faisceau de lumière
5700K	45000h	1) 765	
	Lumens	2) 230	
	4) 750	3) 70	

ÉCO CONCEPTION UNE 150301

	la valeur de l'impact écologique
	0,667