


**butech**



**professional  
book**

PORCELANOSA Grupo

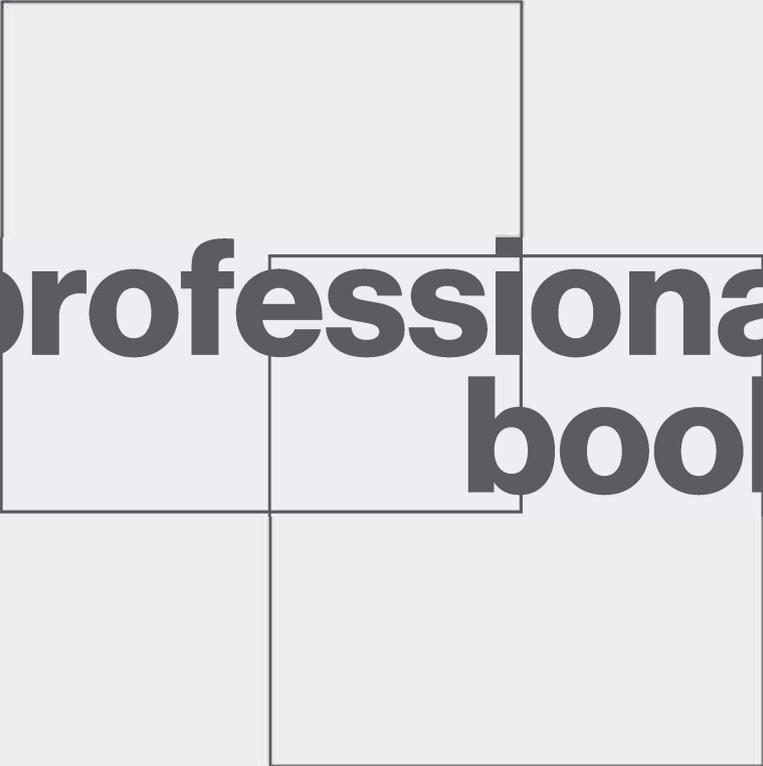

PORCELANOSA Grupo

## Solutions professionnelles de garantie

BUTECH est une société appartenant à Grupo PORCELANOSA, leader mondial dans le secteur du design et de la production de céramique. Après avoir commencé avec les mortiers-colles et les matériaux de jointoiement pour la céramique, BUTECH a peu à peu évolué vers des systèmes de pose plus complexes tels que les façades et les planchers techniques.

BUTECH a pour objectif principal de fournir aux clients de PORCELANOSA des matériaux et des systèmes d'installation qui permettent la pose et la mise en service de revêtements de sols et de murs en tout genre.

BUTECH connaît les exigences liées aux différents types de céramique et offre des solutions techniques et décoratives qui permettent de les installer avec une garantie de réussite totale.

## Esprit d'innovation

BUTECH applique une technologie de pointe pour développer des solutions techniques qui facilitent la mise en service et permettent d'obtenir les meilleurs designs avec les matériaux en céramique de PORCELANOSA.

Tout au long de ces dernières années, BUTECH a présenté des innovations concernant les matériaux de pose, les profilés de décoration, les systèmes de nivellement ou les systèmes pour receveurs de douche, qui se sont imposées comme des références dans le secteur. Par ailleurs, BUTECH est une entreprise à la pointe de l'innovation et du développement de systèmes de façade pour les différents types de revêtement de Grupo PORCELANOSA : STON-KER, PAR-KER, URBATEK, XLIGHT, XTONE, PIERRE NATURELLE ET KRION.

**butech**



## Responsabilité sociétale des entreprises

Chez butech, nous n'utilisons que de l'énergie électrique dont l'origine renouvelable est garantie. 30 % de l'énergie que nous utilisons chez Porcelanosa est générée par nous-mêmes. L'éclairage de nos installations est, à plus de 90 %, de type led à haut rendement et à faible consommation. La moitié de notre surface couverte permet l'entrée de lumière naturelle de manière à diminuer la consommation électrique. Notre parc mobile interne est constitué de véhicules électriques.

Plus de 95 % des déchets générés par Porcelanosa sont réutilisés, recyclés ou valorisés. Nous avons réduit la consommation d'eau de 20 % dans nos procédés de fabrication de revêtement. Nous minimisons l'utilisation de l'eau et du gaz en rectifiant nos céramiques à sec. 100 % des eaux usées sont purifiées et réutilisées pour obtenir un rejet de 0 litre. Nous calculons et réduisons notre empreinte carbone chaque année, en assurant notre engagement en tant qu'économie circulaire.

## Engagement envers l'environnement

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001.



## Table des matières

**8**  
PROFILÉS ET PLINTHES

**110**  
COLLES POUR POSE  
CÉRAMIQUE

**134**  
MATÉRIEL DE JOINTOIEMENT  
ET MASTICS ÉLASTIQUES

**152**  
PRÉPARATEURS  
DE SUPPORTS

**164**  
RECEVEURS DE DOUCHE  
ET IMPERMÉABILISATION

**202**  
SYSTÈMES

## PROFILÉS ET PLINTHES

### PROFILÉS LED

pro-light 7.5, **13** | pro-light 11, **14** | pro-corner light, **16** | pro-part light, **18**  
 pro-mate 45 TOP light, **20** | pro-skirting LED, **22**  
 Bandeau LED COB, **24** | Transformateur LED, **24**

### PROFILÉS DÉCORATIFS

#### CRYSTAL COLLECTION, **28**

pro-part Li crystal SW galaxy, **28** | pro-part Li crystal rock SW silver, **28**  
 pro-part Li crystal sand SW gold, **30** | pro-part Li crystal sand SW silver, **30**  
 pro-part crystal SW gold, **32** | pro-part crystal SW silver, **32**

#### GOLD COLLECTION, **34**

pro-part Li gold, **34** | pro-part gold, **34**  
 pro-mate 5 gold, **34** | pro-part antique gold, **36**

#### TEXTURE COLLECTION, **38**

pro-part bone, **38** | pro-part coal, **40** | pro-part cast iron, **42**  
 pro-part cast copper, **44** | pro-part cement, **46** | pro-part sand, **48**

#### METAL COLLECTION, **50**

pro-part anthracite, **50** | pro-part old iron, **52** | pro-part old bronze, **54**  
 pro-part rose, **56** | pro-part rose line, **56** | pro-part moon, **58** | pro-part moon line, **58**  
 pro-part graphite matt, **60** | pro-part graphite matt line, **60** | pro-part graphite, **62**  
 pro-part line, **64** | pro-part line matt, **64**

#### CHROME COLLECTION, **66**

pro-part chrome, **66** | pro-mate 5 chrome, **66** | pro-mate 3 chrome, **66**  
 pro-part Li chrome, **67** | pro-mate 45 TOP chrome, **67** | pro-mate 45 chrome, **67**

#### PRO-TELO COLLECTION, **70**

pro-telo inox 8x40, **69** | pro-telo inox 8x25, **69**  
 pro-telo aluminium 8x10, **69** | pro-telo recto 8x10, **69**

### PROFILÉS D'ANGLES ET FINITIONS DE REVÊTEMENTS

pro-mate 2, **72** | pro-mate 3, **73** | pro-mate 5, **74** | pro-part Li, **75**  
 pro-part, **76** | pro-mate 45, **78** | pro-corner, **79** | Profilés de 3 mètres, **80**

### PROFILÉS TECHNIQUES

pro-T, **84** | pro-level, **85** | pro-shower, **86** | pro-sanit, **87**  
 pro-dilata, **88** | joints structuraux, **90** | pro-step, **91**

### PLINTHES

pro-skirting, **94** | pro-skirting personnalisé, **96**  
 pro-skirting PAR-KER, **98** | pro-plint, **108**






PROFILÉS LED

## PROFILÉS LED


Profilé de décoration. Ligne lumineuse pour revêtements de murs en céramique.



pro-light silver 7.5 mm

### pro-light 7.5 mm

Aluminium anodisé



**pro-light black**  
21x7.5x2500 mm

100243703  
**90.18** p/u



**pro-light silver**  
21x7.5x2500 mm

100243677  
**90.18** p/u

Système d'éclairage non inclus. Comprend le profilé, diffuseur et embouts de finitions.


Ligne lumineuse pour revêtements de murs et de sols en céramique.



pro-light silver 11 mm

## pro-light 11 mm

Aluminium anodisé



**pro-light silver 11mm**  
27x11x2500 mm


100202237  
**79.59** p/u

Système d'éclairage non inclus. Comprend le profilé, diffuseur et embouts de finitions.

Profilé de décoration. Ligne lumineuse pour revêtements de murs céramique.




pro-corner light



## pro-corner light

Aluminium anodisé

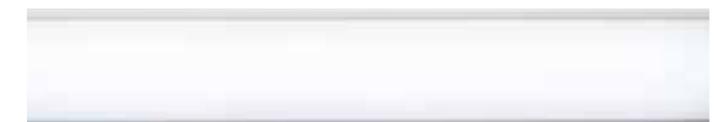


**pro-corner light**  
16x16x2500 mm

100243678  
**90.18** p/u

Système d'éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur et embouts de finitions.


Profilé de décoration. Ligne lumineuse pour revêtements de murs en céramique.



pro-telo light

**pro-telo light**

Aluminium anodisé



**pro-telo light black**  
15x12x3000 mm

100281601  
**82.49** p/u



**pro-telo light silver**  
15x12x3000 mm

100281600  
**73.77** p/u

Système d'éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur et embouts de finitions.


Profilé de décoration. Ligne lumineuse pour revêtements de murs en céramique.



pro-mate 45 TOP light

## pro-mate 45 TOP light

Aluminium anodisé




**pro-mate 45 TOP light**  
22.5x22.5x2500 mm

100243649  
**103.89** p/u

Système d'éclairage non inclus. Comprend le profilé, diffuseur et embouts de finitions.

Profilé de décoration. Ligne lumineuse pour revêtements de sols en céramique.




pro-skirting LED white

## pro-skirting LED

Aluminium anodisé



<b>pro-skirting LED black</b> 13x60x2500 mm	100200414 <b>33.84</b> p/u
<b>pro-skirting LED corner black</b> 13x60x5 mm	100213201 <b>12.38</b> p/u

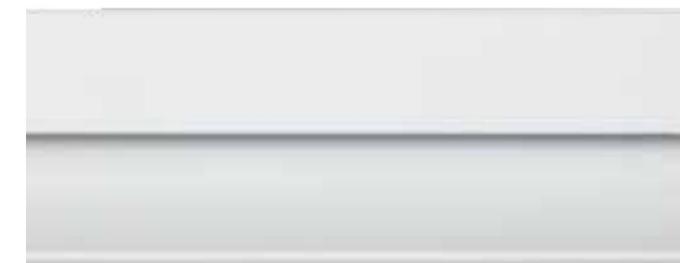

<b>pro-skirting LED white</b> 13x60x2500 mm	100200418 <b>31.94</b> p/u
<b>pro-skirting LED corner white</b> 13x60x5 mm	100213220 <b>12.38</b> p/u



<b>pro-skirting LED silver</b> 13x60x2500 mm	100200403 <b>33.84</b> p/u
<b>pro-skirting LED corner silver</b> 13x60x5 mm	100213154 <b>11.05</b> p/u

### compléments

<b>diffuseur pro-skirting LED</b> 2500 mm	100232655 <b>16.52</b> p/u
<b>fixation pro-skirting LED</b> 17x30 mm 50 ud	100193608 <b>15.80</b> p/sac

Diffuseur et système d'éclairage non inclus  
Les embouts sont fournies séparément du profilé.



pro-light silver 11 mm

## Bandeau LED COB

Système d'éclairage linéaire pour les profilés de la collection pro-light.

Les luminaires LED COB sont des ensembles multi-LED qui sont combinés en un seul module d'éclairage. En pratique, un seul point de lumière est visible, mais avec un rendement lumineux plus élevé. En d'autres termes, avec la même puissance qu'un SMD, on obtient plus de lumens /watt.

### Bandeau LED COB IP20

<b>Bandeau LED COB IP20 3000°K</b> 2x10x2500 mm	100298585 <b>87.62</b> p/u
<b>Bandeau LED COB IP20 4000°K</b> 2x10x2500 mm	100298526 <b>87.62</b> p/u
<b>Bandeau LED COB IP20 6500°K</b> 2x10x2500 mm	100298597 <b>87.62</b> p/u

Puissance	15 W/m	Lumens 3.000°K	1400 Lm/m*
Voltage	24 V	Lumens 4.000°K	1500 Lm/m*
N° puces/m	480	Lumens 6.500°K	1530 Lm/m*
PCB	10 mm	Emission lumineuse	180°

IP20 : Utilisations sans présence d'eau. Revêtements de sols et de murs d'intérieur.

### Bandeau LED COB IP67

<b>Bandeau LED COB IP67 3000°K</b> 4,6x11,6x2500 mm	100298620 <b>112.99</b> p/u
<b>Bandeau LED COB IP67 4000°K</b> 4,6x11,6x2500 mm	100298587 <b>112.99</b> p/u
<b>Bandeau LED COB IP67 6500°K</b> 4,6x11,6x2500 mm	100298621 <b>112.99</b> p/u

Puissance	15 W/m	Lumens 3.000°K	1205 Lm/m*
Voltage	24 V	Lumens 4.000°K	1216 Lm/m*
N° puces/m	480	Lumens 6.500°K	1210 Lm/m*
PCB	11,6 mm	Emission lumineuse	180°

IP67 : Utilisations avec présence d'eau. Revêtements de sols et de murs d'intérieur et revêtements muraux d'extérieur.

## Transformateur LED

<b>Transf. pro-light 100W 24V 0-5 mts</b> 190x52x39 mm	100200310 <b>99.43</b> p/u
---	-------------------------------


Puissance	100 W
Voltage	24 V
Intensité du courant	4.2 A
Longueur max. de bandeau Led	5 m

\*La puissance lumineuse (Lumens) des bandeaux LED COB peut varier légèrement d'un bandeau à l'autre.



## CRYSTAL COLLECTION

Profilé décoratif de haute gamme pour revêtements céramiques, fabriqué avec des cristaux Swarovski.  
Il remplace la traditionnelle frise décorative en céramique par une ligne métallique à design fonctionnel.

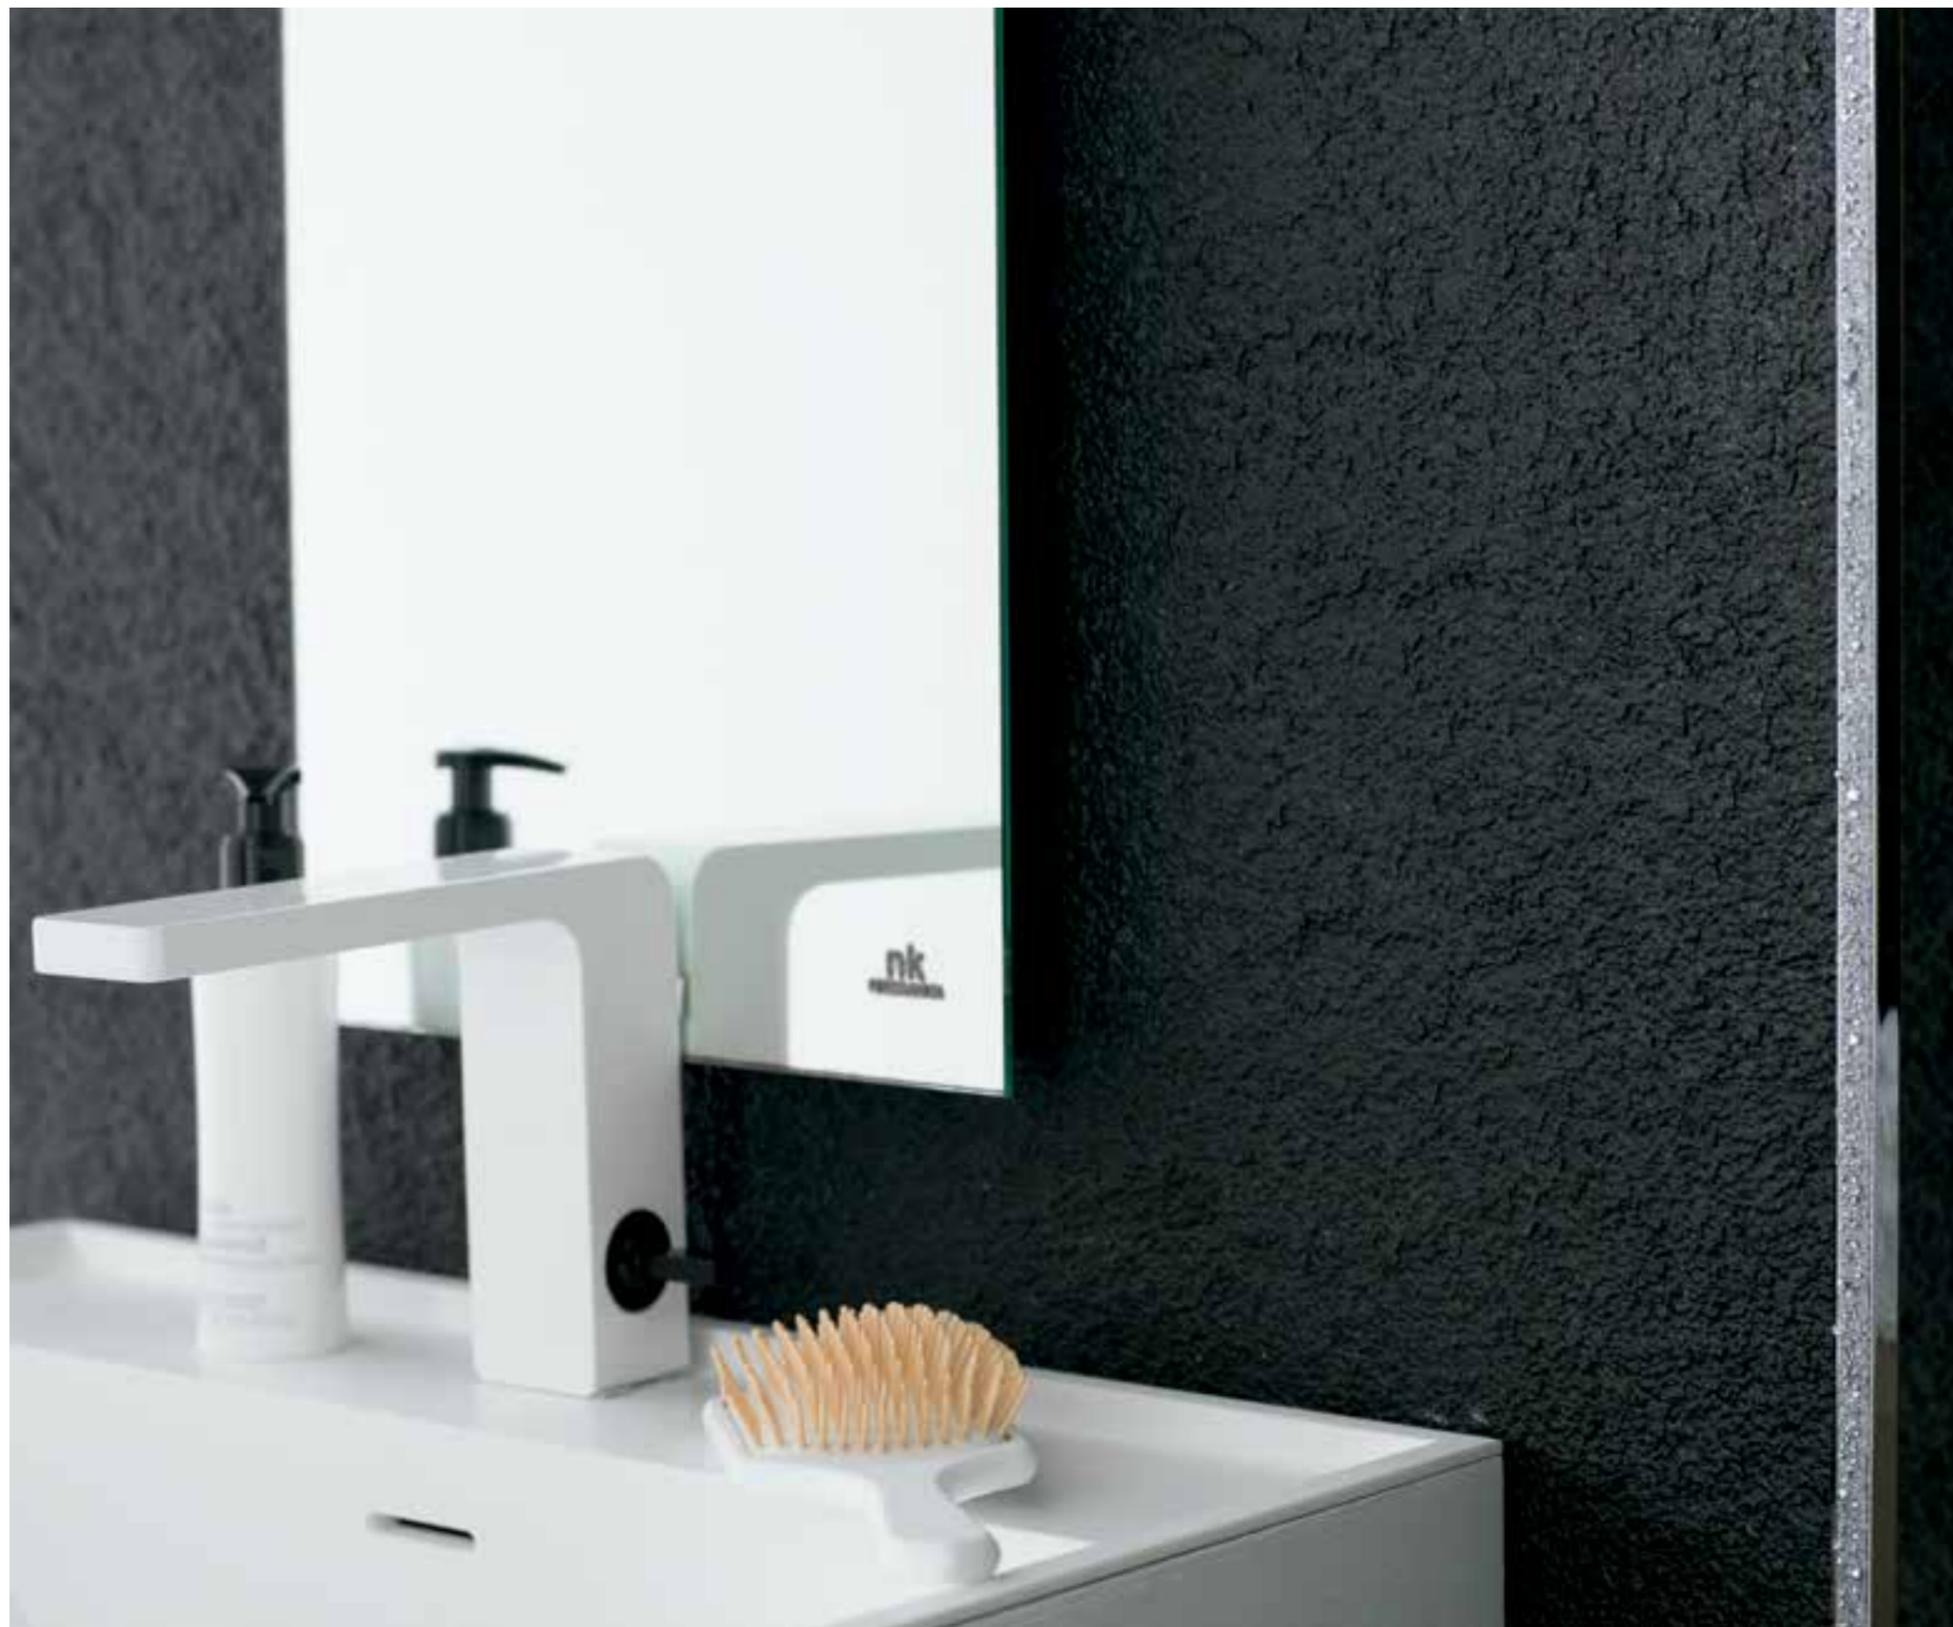

pro-part Li crystal SW galaxy

### pro-part Li crystal SW galaxy

Profilé en laiton chromé. Réalisé avec Swarovski Elements



pro-part Li crystal galaxy 11 mm  
12x11x2500 mm

100171653  
497.27 p/u

### pro-part Li crystal rock SW silver

Profilé en laiton chromé. Réalisé avec Swarovski Elements



pro-part Li Crystal rock SW silver 11mm  
12x11x2500 mm

100130429  
592.20 p/u

Ne pas utiliser sur les parois en contact direct avec l'eau.

## CRYSTAL COLLECTION

Profilé décoratif de haute gamme pour revêtements céramiques, fabriqué avec des cristaux Swarovski.  
Il remplace la traditionnelle frise décorative en céramique par une ligne métallique à design fonctionnel.



pro-part Li Crystal sand SW silver

Ne pas utiliser sur les parois en contact direct avec l'eau.

### pro-part Li Crystal sand SW Gold

Profilé trempé dans un bain d'or 24 carats. Réalisé avec Swarovski Elements



pro-part Li crystal sand SW Gold 11mm  
12x11x2500 mm

100130430  
484.04 p/u

### pro-part Li Crystal sand SW Silver

Profilé en laiton chromé. Réalisé avec Swarovski Elements



pro-part Li crystal sand SW silver 11mm  
12x11x2500 mm

100130431  
412.64 p/u

## CRYSTAL COLLECTION

Profilé décoratif de haute gamme pour revêtements céramiques, fabriqué avec des cristaux Swarovski.  
Il remplace la traditionnelle frise décorative en céramique par une ligne métallique à design fonctionnel.



pro-part crystal SW silver

Ne pas utiliser sur les parois en contact direct avec l'eau.

### pro-part crystal SW gold

Profilé trempé dans un bain d'or 24 carats. Réalisé avec Swarovski Elements




pro-part crystal SW gold 11mm  
8x11x2500 mm

100155354  
849.69 p/u

### pro-part crystal SW silver

Profilé en laiton chromé. Réalisé avec Swarovski Elements

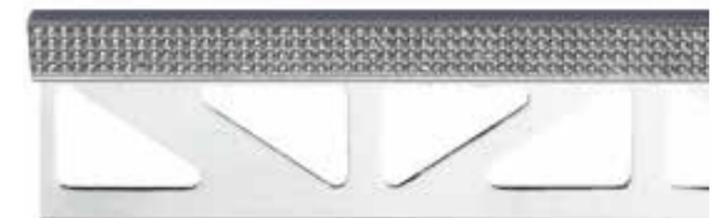

pro-part crystal SW silver 11mm  
8x11x2500 mm

100155356  
699.28 p/u

Profilé décoratif de haute gamme pour revêtements céramiques, trempé dans un bain d'or 24 carats. Il remplace la traditionnelle frise décorative en céramique par une ligne métallique à design exclusif.



pro-part gold

### pro-part Li gold

Profilé trempé dans un bain d'or 24 carats. Ligne décorative de 12 et 13,5 mm.



<b>pro-part Li gold 12,5mm</b> 13,5x12,5x2500 mm	100100762 <b>156.59</b> p/u
<b>pro-part Li gold 11mm</b> 12x11x2500 mm	100100726 <b>150.68</b> p/u

### pro-part gold

Profilé trempé dans un bain d'or 24 carats. Ligne décorative de 8 mm.



<b>pro-part gold 12.5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100100725 <b>144.28</b> p/u
<b>pro-part gold 11mm</b> 8x11x2500 mm	100100724 <b>134.21</b> p/u
<b>pro-part gold 7mm</b> 8x7x2500 mm	100246452 <b>147.43</b> p/u

### pro-mate 5 gold


Profilé trempé dans un bain d'or 24 carats. Ligne décorative de 5 mm.



<b>pro-mate 5 gold 12.5mm</b> 5x12,5x2500 mm	100100722 <b>126.87</b> p/u
<b>pro-mate 5 gold 11mm</b> 5x11x2500 m	100100721 <b>125.25</b> p/u

## GOLD COLLECTION

Profilé décoratif de haute gamme pour revêtements céramiques.  
Il remplace la traditionnelle frise décorative en céramique par une ligne métallique à design exclusif.



pro-part gold antique

### pro-part antique gold

Profilé finitions or brossé. Ligne décorative de 8 mm.



pro-part antique gold  
8x11x2500 mm

100314848  
105.34 p/u

Profils décoratifs avec finitions métallique mat pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part bone

### pro-part bone

Profilé en laiton avec finition métallique mat. Ligne décorative de 8 mm.



<b>pro-part bone 7mm</b> 8x7x2500 mm	100278708 <b>87.75</b> p/u
<b>pro-part bone 11mm</b> 8x11x2500 mm	100269007 <b>90.75</b> p/u
<b>pro-part bone 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100278730 <b>92.37</b> p/u

Profilés décoratifs avec finitions métallique mat pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



## pro-part coal

Profilé en laiton avec finition métallique mat. Ligne décorative de 8 mm.



<b>pro-part coal 7mm</b> 8x7x2500 mm	100278697 <b>87.75</b> p/u
<b>pro-part coal 11mm</b> 8x11x2500 mm	100269081 <b>90.75</b> p/u
<b>pro-part coal 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100278751 <b>92.37</b> p/u

Profils décoratifs avec finitions métallique mat pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part cast iron

### pro-part cast iron

Profilé en laiton avec finition métallique mat. Ligne décorative de 8 mm.



<b>pro-part cast iron 7mm</b> 8x7x2500 mm	100285068 <b>72.52</b> p/u
<b>pro-part cast iron 11mm</b> 8x11x2500 mm	100222994 <b>90.75</b> p/u
<b>pro-part cast iron 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100278717 <b>92.37</b> p/u

Profils décoratifs avec finitions métallique mat pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



### **pro-part cast copper**

Profilé en laiton avec finition métallique mat. Ligne décorative de 8 mm.



**pro-part cast copper 11mm**  
8x11x2500 mm

100223015  
**90.75** p/u

Profilés décoratifs avec finitions métallique mat pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



## pro-part cement

Profilé en laiton avec finition métallique mat. Ligne décorative de 8 mm.



**pro-part cement 11mm**  
8x11x2500 mm

100226161  
**90.75** p/u

## TEXTURE COLLECTION

Profils décoratifs avec finitions métallique mat pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part sand

### pro-part sand


Profilé en laiton avec finition métallique mat. Ligne décorative de 8 mm.



pro-part sand 11mm  
8x11x2500 mm

100226152  
90.75 p/u

Profils décoratifs avec finitions métalliques pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part anthracite

### pro-part anthracite

Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.




**pro-part anthracite 11mm**  
8x11x2500mm

100315557  
**83.26** p/u

## METAL COLLECTION

Profils décoratifs avec finitions métalliques pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part old iron

### pro-part old iron


Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.



**pro-part old iron 11mm**  
8x11x2500mm

100189093  
**110.24** p/u

Profilés décoratifs avec finitions métalliques pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part old bronze

### pro-part old bronze

Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.



<b>pro-part old bronze 7mm</b> 8x7x2500mm	100278752 <b>116.72</b> p/u
<b>pro-part old bronze 11mm</b> 8x11x2500mm	100189092 <b>112.41</b> p/u
<b>pro-part old bronze 12,5mm</b> 8x12,5x2500mm	100243964 <b>117.60</b> p/u

Profilés décoratifs avec finitions métallique mat pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part rose line

### pro-part rose

Profilé en laiton avec finition métallique mat. Ligne décorative de 8 mm.



#### Ton 1

<b>pro-part rose 7mm</b> 8x7x2500 mm	100232244 <b>148.35</b> p/u
<b>pro-part rose 11mm</b> 8x11x2500 mm	100231592 <b>137.89</b> p/u
<b>pro-part rose 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100278753 <b>153.58</b> p/u

#### Ton 2

<b>pro-part rose 7mm</b> 8x7x2500 mm	100297853 <b>148.35</b> p/u
<b>pro-part rose 11mm</b> 8x11x2500 mm	100297848 <b>137.89</b> p/u
<b>pro-part rose 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100297612 <b>153.58</b> p/u

### pro-part rose line

Profilé en laiton avec finition métallique mat. Ligne décorative de 8 mm.




#### Ton 1

<b>pro-part rose line 7mm</b> 8x7x2500 mm	100232236 <b>150.33</b> p/u
<b>pro-part rose line 11mm</b> 8x11x2500 mm	100231584 <b>140.15</b> p/u
<b>pro-part rose line 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100278736 <b>152.53</b> p/u

#### Ton 2

<b>pro-part rose line 7mm</b> 8x7x2500 mm	100297828 <b>150.33</b> p/u
<b>pro-part rose line 11mm</b> 8x11x2500 mm	100297854 <b>140.15</b> p/u
<b>pro-part rose line 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100297585 <b>152.53</b> p/u

Profilés décoratifs avec finitions métalliques pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.

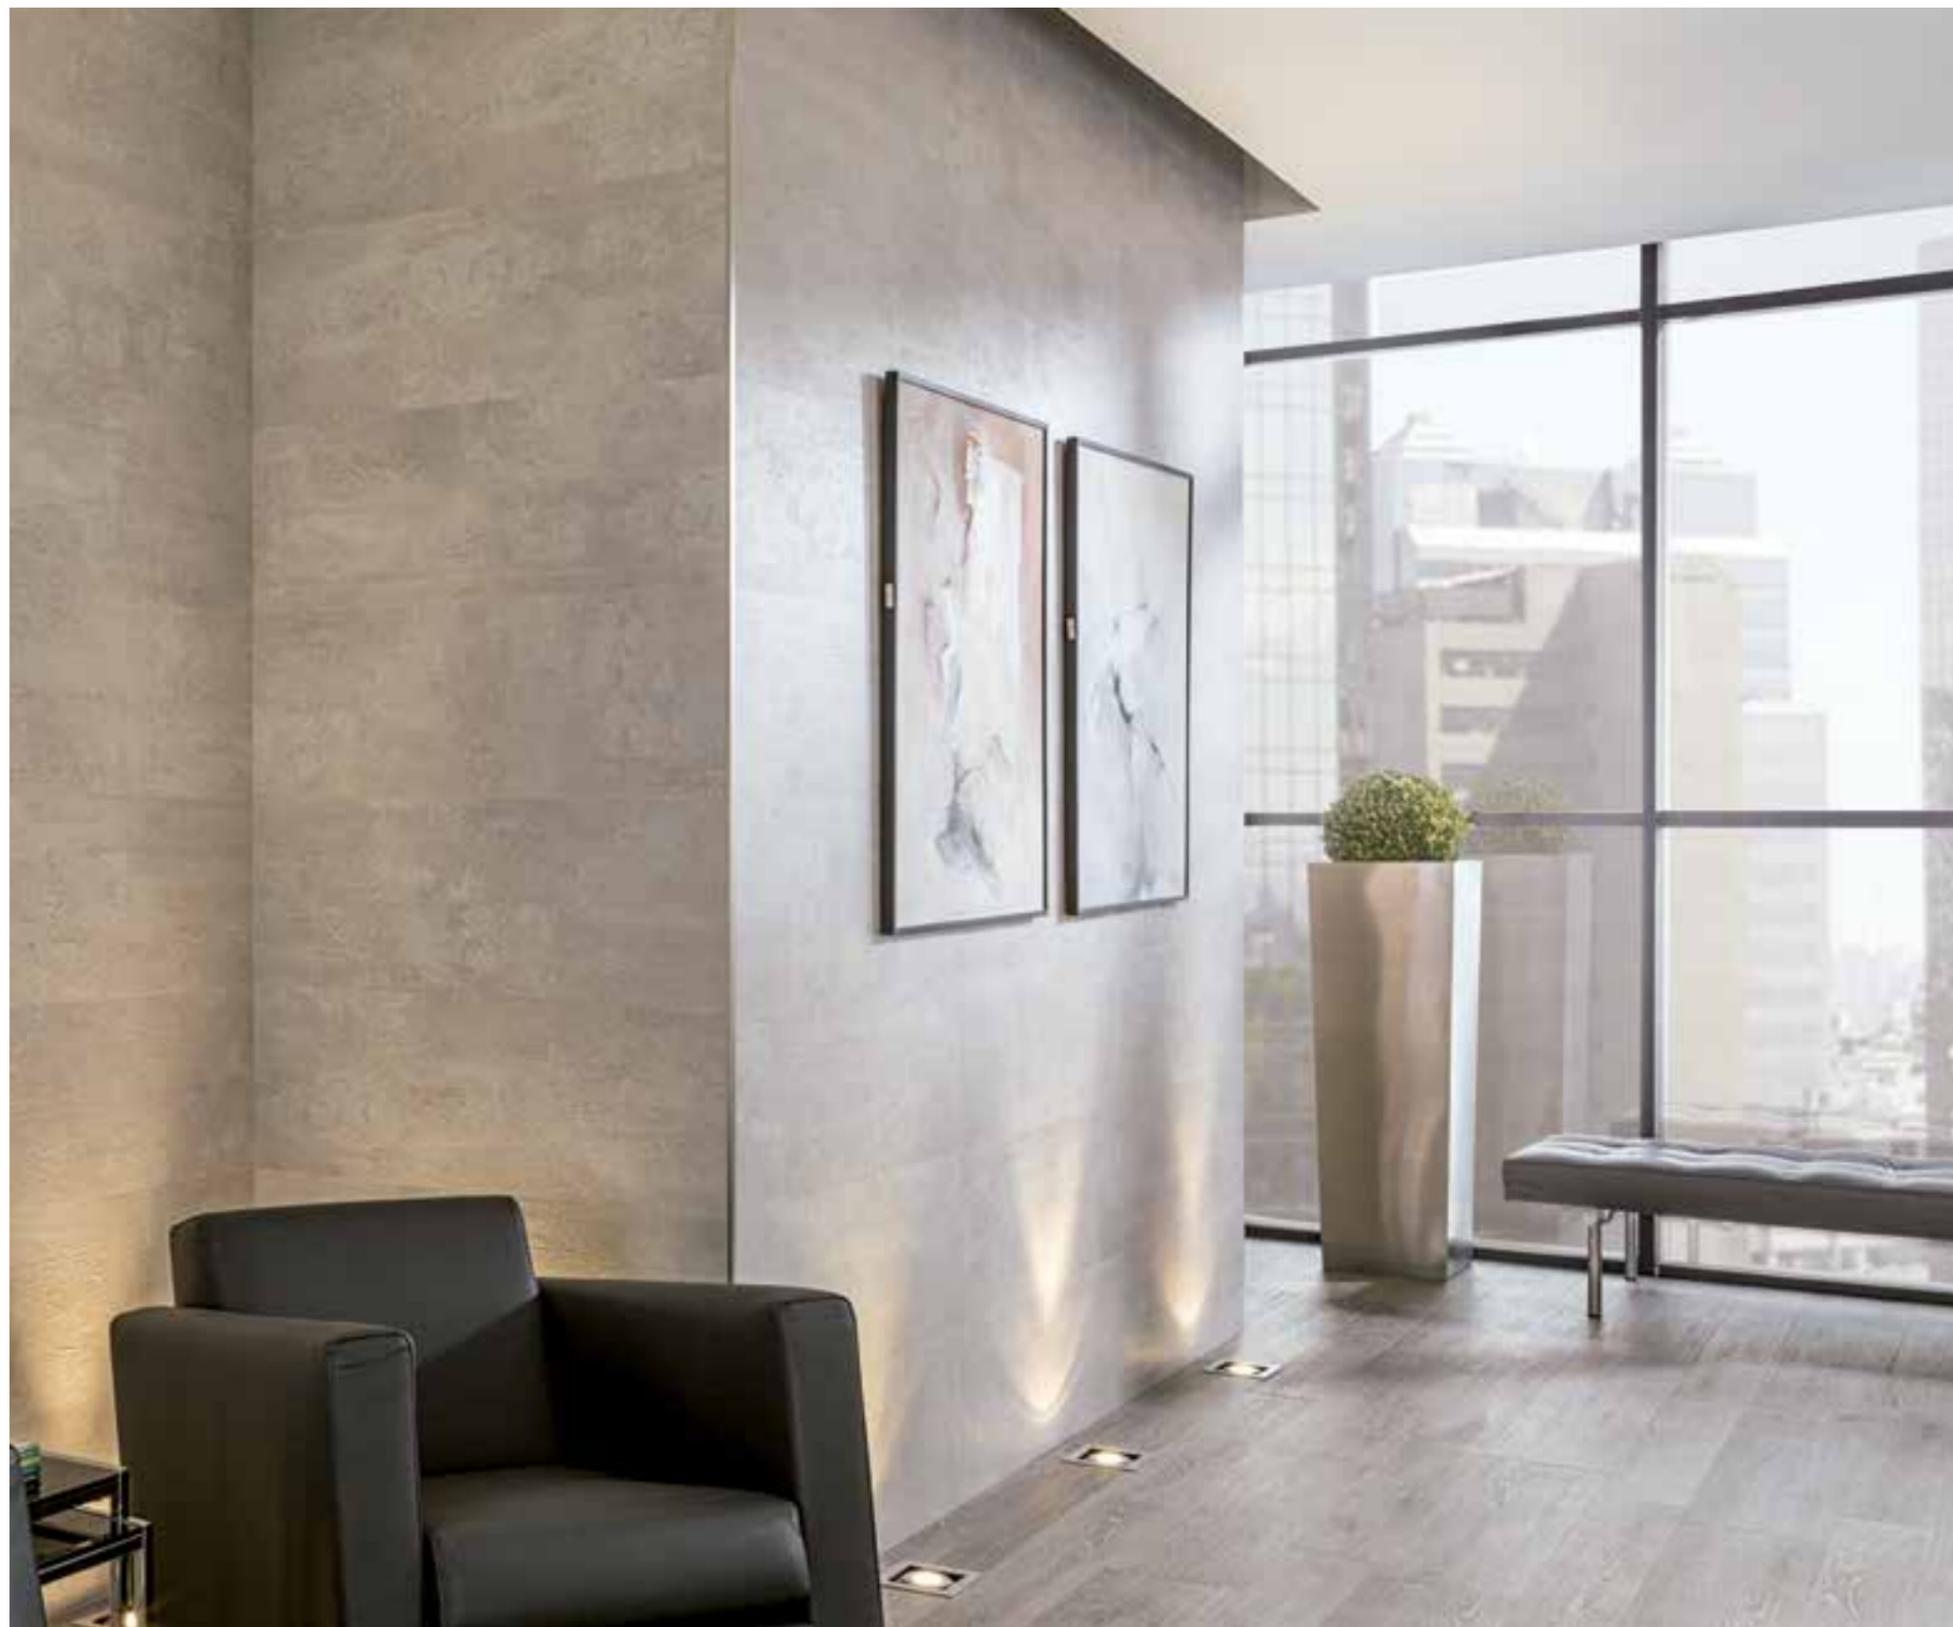

pro-part moon line

## pro-part moon

Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.



### Ton 1


<b>pro-part moon 7mm</b> 8x7x2500m	100177056 <b>101.26</b> p/u
<b>pro-part moon 11m</b> 8x11x2500mm	100120369 <b>108.91</b> p/u
<b>pro-part moon 12,5mm</b> 8x12,5x2500mm	100177071 <b>106.07</b> p/u

### Ton 2

<b>pro-part moon 7mm</b> 8x7x2500m	100297628 <b>101.26</b> p/u
<b>pro-part moon 11m</b> 8x11x2500mm	100297599 <b>108.91</b> p/u
<b>pro-part moon 12,5mm</b> 8x12,5x2500mm	100297691 <b>106.07</b> p/u

## pro-part moon line

Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.

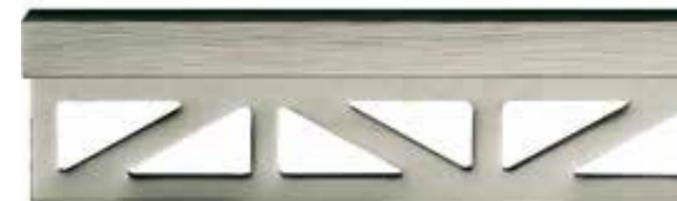

### Ton 1

<b>pro-part moon line 7mm</b> 8x7x2500mm	100177063 <b>103.48</b> p/u
<b>pro-part moon line 11mm</b> 8x11x2500mm	100158267 <b>108.31</b> p/u
<b>pro-part moon line 12,5mm</b> 8x12,5x2500mm	100177080 <b>106.07</b> p/u

### Ton 2

<b>pro-part moon line 7mm</b> 8x7x2500mm	100297638 <b>103.48</b> p/u
<b>pro-part moon line 11mm</b> 8x11x2500mm	100297641 <b>108.31</b> p/u
<b>pro-part moon line 12,5mm</b> 8x12,5x2500mm	100297597 <b>106.07</b> p/u

Profilés décoratifs avec finitions métalliques pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part graphite matt line

## pro-part graphite matt

Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.



### Ton 1

<b>pro-part graphite matt 7mm</b> 8x7x2500 mm	100177037 <b>109.19</b> p/u
<b>pro-part graphite matt 11mm</b> 8x11x2500 mm	100158266 <b>111.29</b> p/u
<b>pro-part graphite matt 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100177053 <b>108.39</b> p/u

### Ton 2

<b>pro-part graphite matt 7mm</b> 8x7x2500 mm	100297570 <b>109.19</b> p/u
<b>pro-part graphite matt 11mm</b> 8x11x2500 mm	100297543 <b>111.29</b> p/u
<b>pro-part graphite matt 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100297607 <b>108.39</b> p/u

## pro-part graphite matt line

Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.




### Ton 1

<b>pro-part graphite matt line 7mm</b> 8x7x2500 mm	100177055 <b>109.19</b> p/u
<b>pro-part graphite matt line 11mm</b> 8x11x2500 mm	100158265 <b>115.61</b> p/u
<b>pro-part graphite matt line 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100177036 <b>119.67</b> p/u

### Ton 2

<b>pro-part graphite matt line 7mm</b> 8x7x2500 mm	100297545 <b>109.19</b> p/u
<b>pro-part graphite matt line 11mm</b> 8x11x2500 mm	100297539 <b>115.61</b> p/u
<b>pro-part graphite matt line 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100297684 <b>119.67</b> p/u

Profilés décoratifs avec finitions métalliques pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.

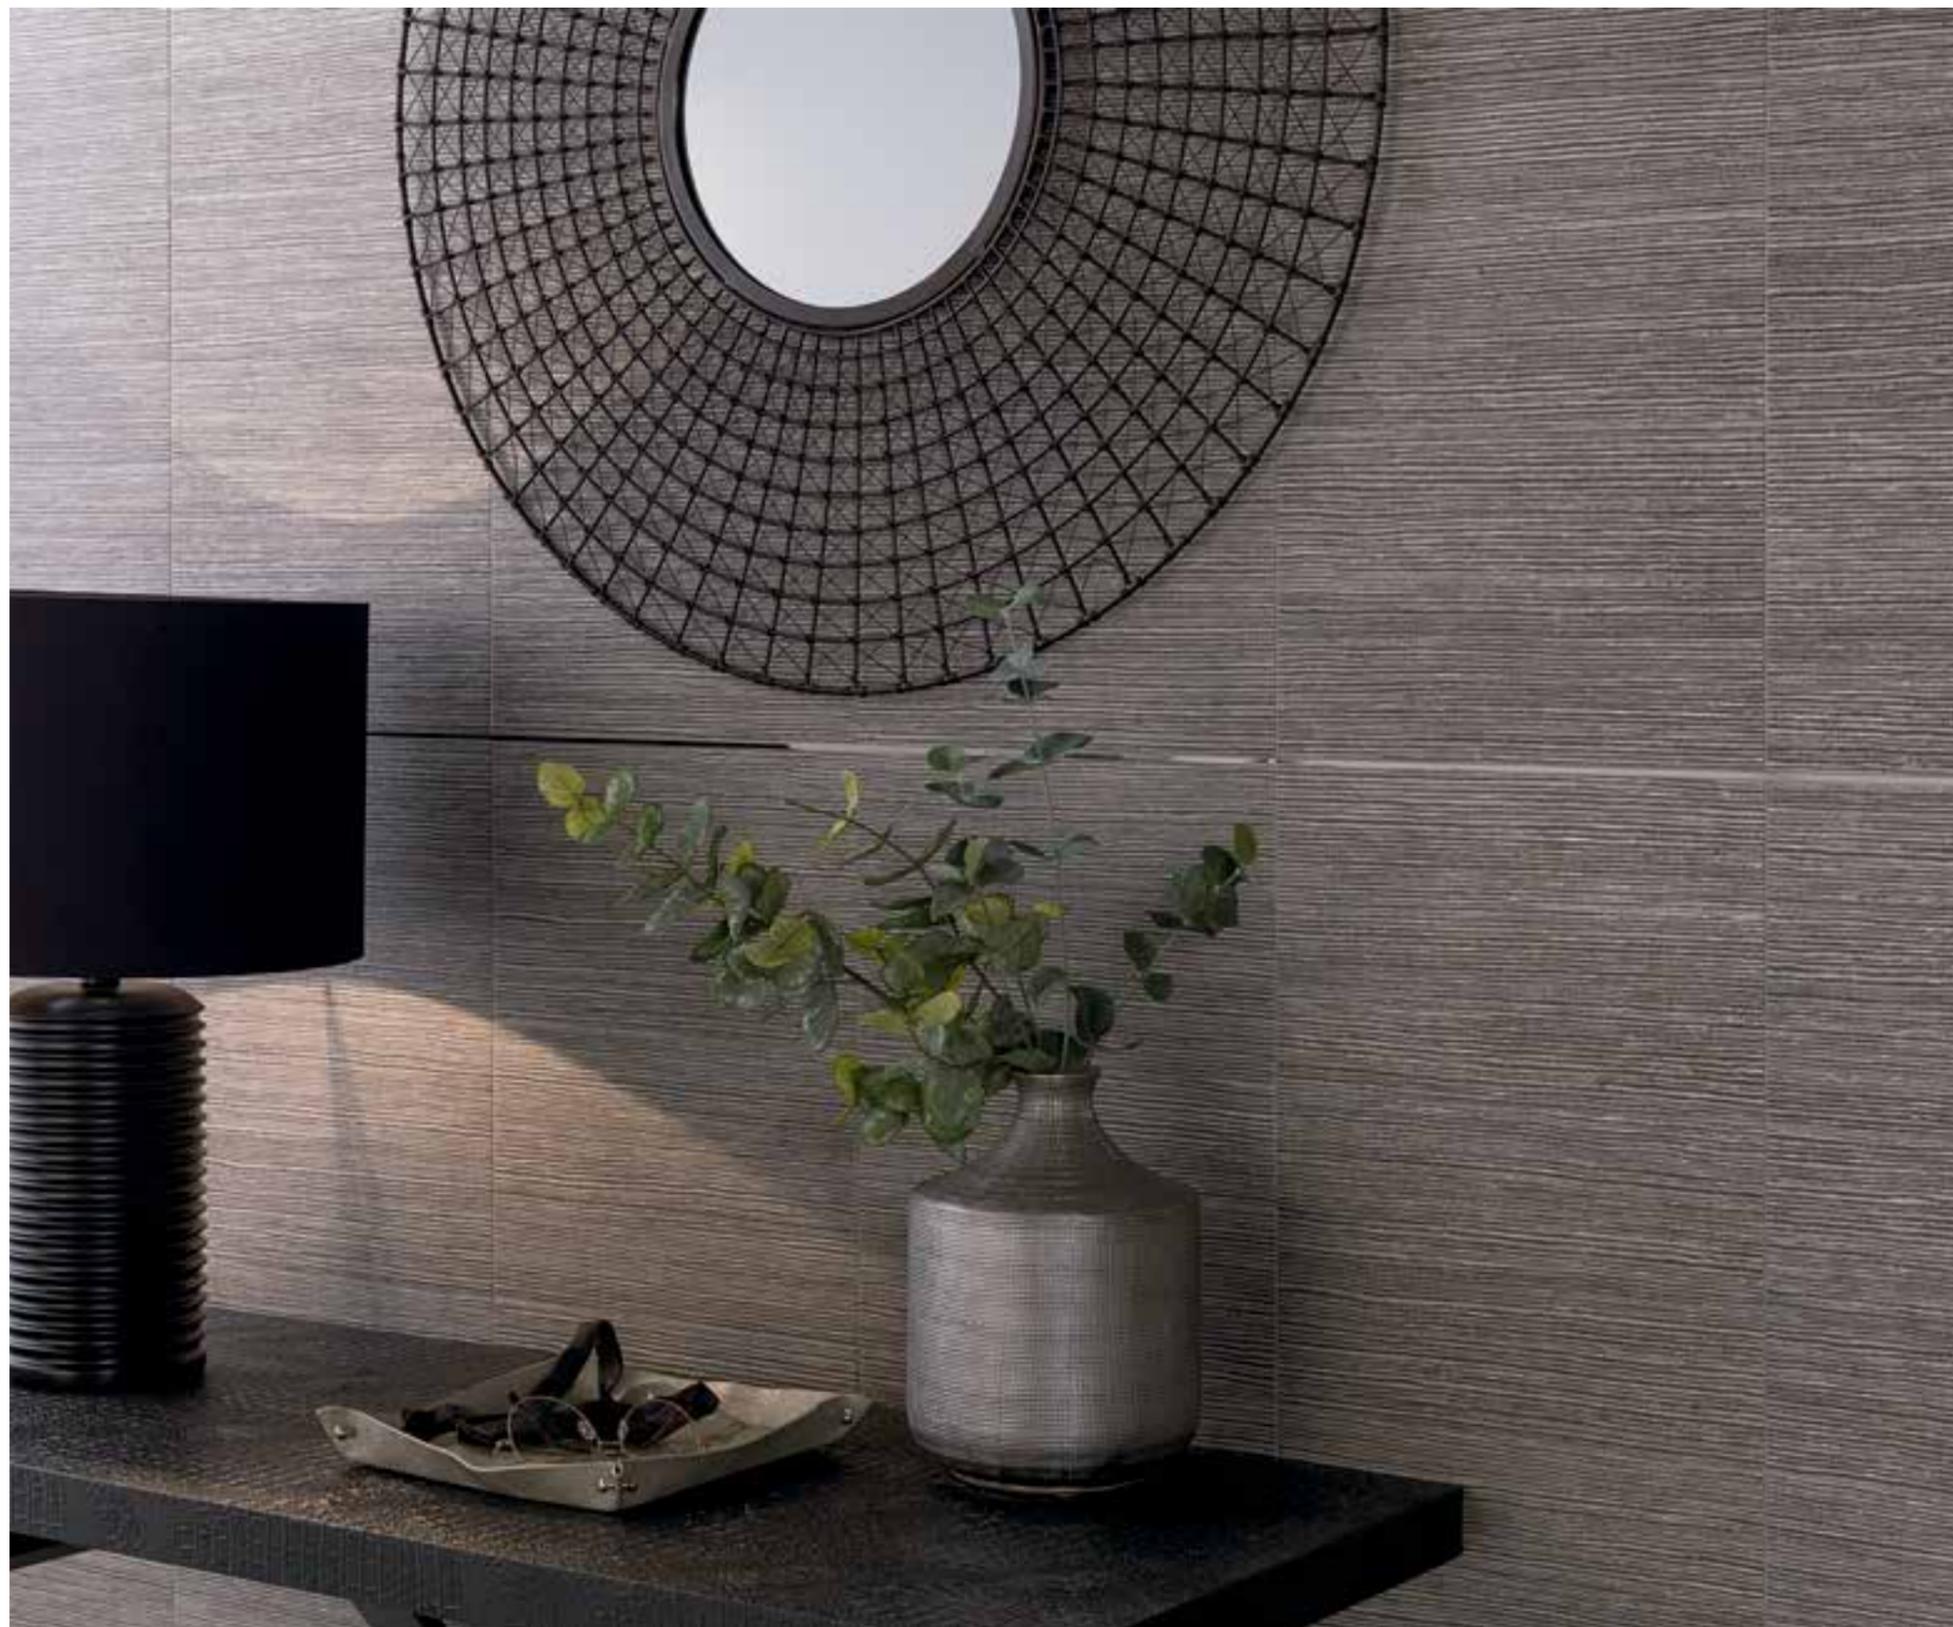

### pro-part graphite

Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.



**Ton 1**

<b>pro-part graphite 7mm</b> 8x7x2500 mm	100177049 <b>104.92</b> p/u
<b>pro-part graphite 11mm</b> 8x11x2500 mm	100120366 <b>112.52</b> p/u
<b>pro-part graphite 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100177035 <b>116.24</b> p/u

**Ton 2**

<b>pro-part graphite 7mm</b> 8x7x2500 mm	100297518 <b>104.92</b> p/u
<b>pro-part graphite 11mm</b> 8x11x2500 mm	100297555 <b>112.52</b> p/u
<b>pro-part graphite 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100297528 <b>116.24</b> p/u

Profilés décoratifs avec finitions métalliques pour les revêtements en céramique. Ils remplacent la traditionnelle frise décorative en céramique.



pro-part line

### pro-part line

Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.



<b>pro-part line 7mm</b> 8x7x2500 mm	100177061 <b>96.60</b> p/u
<b>pro-part line 11mm</b> 8x11x2500 mm	100120367 <b>102.98</b> p/u
<b>pro-part line 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100177058 <b>106.07</b> p/u

### pro-part line matt


Profilé en laiton avec finition métallique. Ligne décorative de 8 mm.



<b>pro-part line matt 7mm</b> 8x7x2500 mm	100177062 <b>96.60</b> p/u
<b>pro-part line matt 11mm</b> 8x11x2500 mm	100157798 <b>102.98</b> p/u
<b>pro-part line matt 12,5mm</b> 8x12,5x2500 mm	100177059 <b>101.01</b> p/u

Profilé décoratif fabriqué en laiton chromé pour revêtements céramiques, il remplace la traditionnelle frise décorative en céramique. Profilé caractéristique du style LIFESTYLE de PORCELANOSA.

Approprié pour les finitions d'angles et transitions entre les carreaux céramiques.

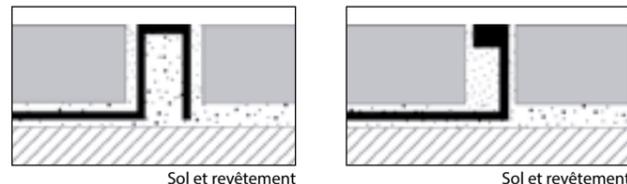


## pro-part




Laiton chromé			Coin laiton chromé		
SAP	h (mm)	P/EU	SAP	h (mm)	P/EU
100005368	7	<b>87.54</b> p/u	100005373	7	<b>31.82</b> p/u
100177061	Line	<b>96.60</b> p/u	100005374	9	<b>31.82</b> p/u
100177062	Line matt	<b>96.60</b> p/u	100091065	10	<b>30.95</b> p/u
100005369	9	<b>90.98</b> p/u	100005375	11	<b>31.82</b> p/u
100088905	10	<b>92.42</b> p/u	100005376	12,5	<b>31.82</b> p/u
100005370	11	<b>94.44</b> p/u			
100120367	Line	<b>102.98</b> p/u			
100157798	Line matt	<b>102.98</b> p/u			
100005371	12,5	<b>97.45</b> p/u			
100177058	Line	<b>106.07</b> p/u			
100177059	Line matt	<b>101.01</b> p/u			

## pro-mate 5



Laiton chromé		
SAP	h (mm)	P/EU
100126779	7	<b>79.54</b> p/u
100004945	9	<b>81.58</b> p/u
100004946	11	<b>84.56</b> p/u
100004955	12,5	<b>87.54</b> p/u

## pro-mate 3



Laiton chromé		
SAP	h (mm)	P/EU
100126772	6	<b>70.98</b> p/u
100004951	8	<b>73.13</b> p/u
100004952	9	<b>71.83</b> p/u
100004953	10	<b>72.70</b> p/u
100004954	12,5	<b>74.46</b> p/u



## pro-part Li





Laiton chromé			Coin laiton chromé			
SAP	h (mm)	a (mm)	P/EU	SAP	h (mm)	P/EU
100126780	4,5	5,5	<b>108.43</b> p/u	100098464	11	<b>30.77</b> p/u
100070170	11	12	<b>104.66</b> p/u	100085153	12,5	<b>36.70</b> p/u
100070171	12,5	13,5	<b>110.23</b> p/u			

## pro-mate 45 TOP



Laiton chromé		
SAP	h (mm)	P/EU
100126778	6	<b>79.93</b> p/u
100099965	10	<b>79.70</b> p/u
100128801	12,5	<b>99.04</b> p/u

## pro-mate 45





Laiton chromé		
SAP	h (mm)	P/EU
100126776	6	<b>81.99</b> p/u
100099963	10	<b>92.53</b> p/u
100099964	12,5	<b>98.90</b> p/u




## PRO-TELO COLLECTION

Profilé décoratif en métal pour revêtements céramiques. Ligne métallique sans rebords pour carreaux de tous types d'épaisseurs.

Disponibles dans une grande variété de matériaux, finitions et dimensions, ils constituent une excellente solution pour le design d'ambiances céramiques de style contemporain.




### pro-telo inox 8x40



Acier inoxydable 8x40

SAP	Brillant	h (mm)	P/EU
100005299	Brillant	8	89.58 p/u


### pro-telo inox 8x25



Acier inoxydable 8x25

SAP	Brillant	h (mm)	P/EU
100005293	Brillant	8	47.61 p/u


### pro-telo aluminium 8x10



Aluminium 8x10 argenté

SAP	Brillant	h (mm)	P/EU
100005289	Brillant	8	33.41 p/u
100005286	Anodisé	8	21.25 p/u

### pro-telo droit 8x10



Aluminium 8x10


SAP	Haute brillance	h (mm)	P/EU
100084015	Haute brillance	8	24.43 p/u




## pro-mate 2

Profilé droit en acier inoxydable pour finition d'angles, sols et murs.

Profilé droit de 2 mm de côté en acier inoxydable conçu pour protéger le champ non émaillé de la céramique. Convient pour la séparation propre de revêtements, au sol comme au mur.

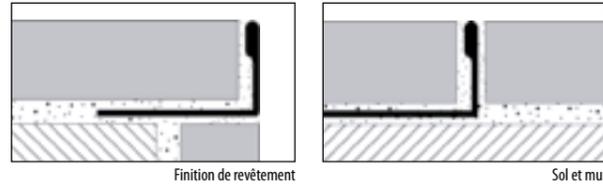

### pro-mate 2



#### Acier inoxydable V2A

SAP	h (mm)	P/EU
100126769	6	30.19 p/u
100004957	10	30.85 p/u
100004958	12,5	31.90 p/u
100004959	15	46.44 p/u
100004960	20	49.05 p/u

#### Acier inoxydable brillant V2A

SAP	h (mm)	P/EU
100004967	10	39.16 p/u
100004968	12,5	47.47 p/u
100004969	15	57.32 p/u


#### Acier inoxydable V4A

SAP	h (mm)	P/EU
100004964	10	34.02 p/u
100004965	12,5	38.13 p/u


## pro-mate 3

Profilé droit pour finition en arrêtes. Usage décoratif comme ligne métallique, sols et murs.

Profilé droit de 3 mm de côté, conçu pour protéger le champ non émaillé de la céramique. Disponible dans une grande variété de matériaux, convient pour la séparation de carreaux de différents revêtements.

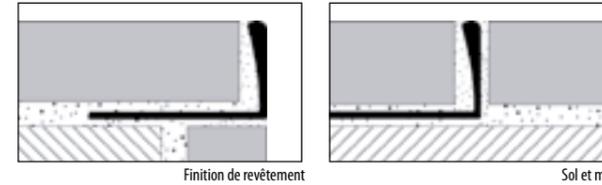


### pro-mate 3



#### Laiton chromé

SAP	h (mm)	P/EU
100126772	6	70.98 p/u
100004951	8	73.13 p/u
100004952	9	71.83 p/u
100004953	10	72.70 p/u
100004954	12,5	74.46 p/u



### pro-mate 3



#### Aluminium anodisé argenté

SAP	h (mm)	P/EU
100126770	6	24.95 p/u
100004899	8	14.25 p/u
100004900	9	15.43 p/u
100004901	10	14.99 p/u
100200608	11	14.34 p/u
100004902	12,5	16.07 p/u
100004903	15	18.29 p/u

### pro-mate 3



#### Aluminium laqué

SAP	h (mm)	P/EU
100126771	6	22.46 p/u
100004911	10	21.97 p/u
100004912	12,5	23.93 p/u
100004915	10	21.97 p/u
100004916	12,5	23.93 p/u
100004919	10	21.97 p/u
100004920	12,5	23.93 p/u

#### Aluminium haute brillance

SAP	h (mm)	P/EU
100289643	8	16.02 p/u
100004925	10	30.91 p/u
100004926	12,5	31.84 p/u

#### PVC

SAP	h (mm)	P/EU
100004865	10	5.16 p/u
100004873	12,5	5.56 p/u
100004866	10	5.16 p/u
100004867	10	5.16 p/u
100004868	10	5.16 p/u
100004869	10	5.16 p/u


#### Aluminium black

SAP	h (mm)	P/EU
100220142	8	32.60 p/u
100171991	10	33.66 p/u
100220132	12,5	33.61 p/u

### pro-mate 5

Profilé droit pour finition en angles, sols et murs. Usage décoratif comme ligne métallique.


Profilé droit de 5 mm de côté, conçu pour protéger les champs non émaillés de la céramique. Convient pour les transitions de revêtements de même niveau.

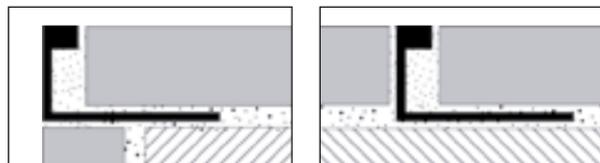

Finition de revêtement

Sol et mur


### pro-mate 5



#### Laiton chromé

SAP	h (mm)	P/EU
100126779	7	79.54 p/u
100004945	9	81.58 p/u
100004946	11	84.56 p/u
100004955	12,5	87.54 p/u


### pro-mate 5



#### Aluminium anodisé argenté

SAP	h (mm)	P/EU
100004927	11	23.97 p/u

### pro-mate 5




#### Laiton poli brillant

SAP	h (mm)	P/EU
100004944	11	61.53 p/u

### pro-part Li

Profilé décoratif pour carrelage. Approprié pour la finition d'angle et transitions entre sols et murs.


Profilé carré pour le traitement d'angle, avec deux côtés de même longueur. Spécialement recommandé pour traitement d'angles de céramique rectifiée et décoration de carreaux avec relief.

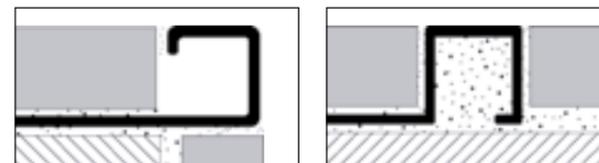

Finition de revêtement

Sol et mur


### pro-part Li



#### Laiton chromé

SAP	h (mm)	a (mm)	P/EU	Coin laiton chromé	SAP	h (mm)	P/EU
100126780	4,5	5,5	108.43 p/u	100098464	11	30.77 p/u	
100070170	11	12	104.66 p/u	100085153	12,5	36.70 p/u	
100070171	12,5	13,5	110.23 p/u				



### pro-part Li



#### Aluminium anodisé argenté

SAP	h (mm)	a (mm)	P/EU	Coin aluminium anodisé argenté	SAP	h (mm)	P/EU
100128227	4,5	5,5	24.40 p/u	100093706	11	33.20 p/u	
100062074	11	12	28.20 p/u	100093705	12,5	33.20 p/u	
100062086	12,5	13,5	30.86 p/u				


### pro-part Li



#### Aluminium haute brillance

SAP	h (mm)	a (mm)	P/EU	Coin aluminium haute brillance	SAP	h (mm)	P/EU
100062072	11	10	58.04 p/u	100102763	11	14.92 p/u	
100062073	12,5	11,5	62.43 p/u	100102762	12,5	18.14 p/u	

### pro-part Li brossé




#### Aluminium anodisé brossé


SAP	h (mm)	a (mm)	P/EU
100159084	11	12	64.33 p/u
100159083	12,5	13,5	61.63 p/u

pro-part

Profilé décoratif pour carrelage. Approprié pour la finition d'angle et transitions entre revêtements céramiques, en sols et murs. Profilé rectangulaire avec un retour de 8 mm et un autre côté de largeur variable. Excellente solution pour une grande variété de poses céramiques.

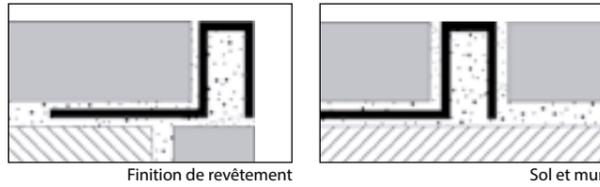


pro-part



Laiton chromé			Coin laiton chromé		
SAP	h (mm)	P/EU	SAP	h (mm)	P/EU
100005368	7	87.54 p/u	100005373	7	31.82 p/u
100005369	9	90.98 p/u	100005374	9	31.82 p/u
100088905	10	92.42 p/u	100091065	10	30.95 p/u
100005370	11	94.44 p/u	100005375	11	31.82 p/u
100005371	12,5	97.45 p/u	100005376	12,5	31.82 p/u

pro-part



Aluminium anodisé argenté			Coin aluminium anodisé argenté		
SAP	h (mm)	P/EU	SAP	h (mm)	P/EU
100005322	7	20.03 p/u	100005336	7	27.01 p/u
100005323	9	21.10 p/u	100005337	9	27.01 p/u
100005324	11	22.16 p/u	100005338	11	27.01 p/u
100005325	12,5	24.32 p/u	100005339	12,5	27.01 p/u
100005326	15	26.26 p/u			

pro-part




Aluminium laqué			Aluminium white		
SAP	h (mm)	P/EU	SAP	h (mm)	P/EU
100088551	Black 11	36.43 p/u	100296752	11	36.43 p/u
100080530	Black 12,5	37.76 p/u	100286598	12,5	37.76 p/u
100100723	White 11	36.43 p/u			
100083438	White 12,5	37.76 p/u			

Aluminium haute brillance			Aluminium black			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU	SAP	h (mm)	P/EU
	100089004	11	73.51 p/u	100220100	7	36.94 p/u
	100005353	12,5	73.51 p/u	100171975	11	38.09 p/u
				100220083	12,5	39.23 p/u



pro-part



Laiton poli brillant		
SAP	h (mm)	P/EU
100005363	11	74.78 p/u
100005364	12,5	77.22 p/u

pro-part




Acier inoxydable			Coin acier inoxydable		
SAP	h (mm)	P/EU	SAP	h (mm)	P/EU
100005377	9	39.22 p/u	100005380	9	28.90 p/u
100005378	11	41.98 p/u	100005381	11	28.90 p/u
100005379	12,5	46.78 p/u	100005382	12,5	31.21 p/u



## pro-mate 45

Profilé arrondi pour la protection d'angles de revêtements céramiques.

Ces profilés constituent la solution classique pour protéger les angles des revêtements céramiques. Disponibles dans une grande variété de matériaux, ils se caractérisent par leur résistance aux impacts.

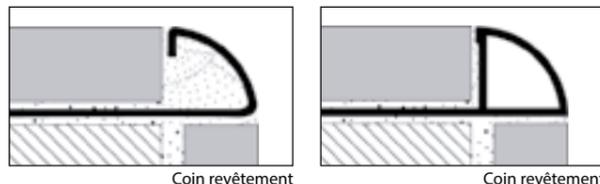


### pro-mate 45 Top



Laiton chromé		
SAP	h (mm)	P/EU
100126778	6	79.93 p/u
100099965	10	79.70 p/u
100128801	12,5	99.04 p/u


Aluminium anodisé argenté		
SAP	h (mm)	P/EU
100126777	6	28.20 p/u

### pro-mate 45 laiton





Laiton chromé		
SAP	h (mm)	P/EU
100126776	6	81.99 p/u
100099963	10	92.53 p/u
100099964	12,5	98.90 p/u

### pro-mate 45 acier inoxydable



Acier inoxydable V2A		
SAP	h (mm)	P/EU
100005156	8	38.28 p/u
100005157	10	85.13 p/u
100005158	12,5	44.22 p/u

### pro-mate 45 aluminium



Aluminium anodisé argenté		
SAP	h (mm)	P/EU
100005094	10	19.28 p/u
100005096	12,5	21.22 p/u



Aluminium laqué		
SAP	h (mm)	P/EU
100005113	White 10	22.03 p/u
100005117	White 12,5	23.87 p/u

Aluminium haute brillance		
SAP	h (mm)	P/EU
100096222	10	35.09 p/u
100100665	12,5	36.71 p/u



## pro-corner

Profilé métallique de protection d'angles.

Profilés métalliques à angle droit pour protéger les arêtes. La plupart des cornières de pro-corner se pose ultérieurement à la céramique, ce qui se traduit par un léger ressaut sur le revêtement.

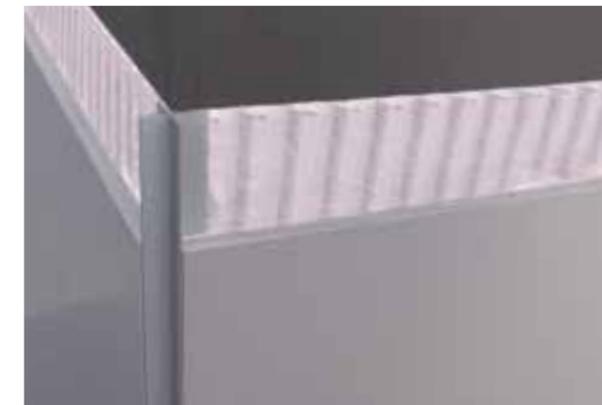
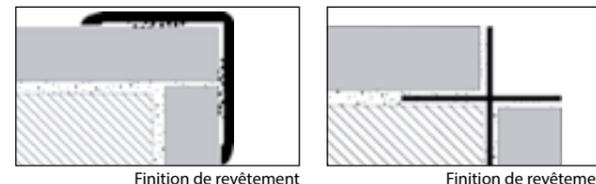


### pro-corner P





Aluminium			
SAP	h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
100158001	Haute brillance 15	12	94.31 p/u
100158002	Argenté 15	12	83.24 p/u
100213125	Black 15	12	96.40 p/u

### pro-corner R



Acier inoxydable brillant		
SAP	h (mm)	P/EU
100005623	25	68.39 p/u

### pro-corner B




Aluminium anodisé argenté		
SAP	h (mm)	P/EU
100005584	25	29.60 p/u

## Profilés de 3 mètres

Profilés disponibles en différentes formes, aussi bien profilés en angle droit pour la finition propre en arrêtes qu'en profilés arrondis.



Finition de revêtement



Revêtement



### pro-mate 2

SAP		h (mm)	P/EU
100276385	Inox V2A	11	39.49 p/u
100276386	Inox V2A	12,5	40.95 p/u




### pro-mate 3

SAP		h (mm)	P/EU
100286309	Chrome	12,5	89.35 p/u
100276187	Alum. anod.	11	23.29 p/u
100276196	Alum. anod.	12,5	23.65 p/u
100286597	Alum. black	12,5	36.31 p/u




### pro-mate 5

SAP		h (mm)	P/EU
100286603	Chrome	11	101.46 p/u




### pro-part

SAP		h (mm)	P/EU
100286618	Chrome	11	116.44 p/u
100286360	Chrome	12,5	116.94 p/u




### pro-part Li

SAP		h (mm)	P/EU
100276440	Inox V2A	11	53.82 p/u
100276480	Inox V2A	12,5	58.81 p/u
100276510	Inox. brillant	11	59.54 p/u
100276459	Inox. brillant	12,5	76.19 p/u
100276492	Inox. brossé	12,5	76.19 p/u
100276208	Alum. anod.	11	32.39 p/u
100276198	Alum. anod.	12,5	35.85 p/u



### pro-mate 45

SAP		h (mm)	P/EU
100276415	PVC Blanc	11	7.39 p/u
100276371	Inox.	10	50.99 p/u
100276372	Inox.	12,5	53.62 p/u
100276367	Alum. anod.	10	24.95 p/u
100276299	Alum. anod.	12,5	28.72 p/u
100276352	Alum. laq. bl.	11	31.14 p/u
100276319	Alum. laq. bl.	12,5	32.91 p/u







### pro-T

Profilés de transition entre différents sols et murs.

Profilés de transition entre carreaux ou dalles de hauteur légèrement différente. Disponibles en deux largeurs : 14 et 25 mm  
Spécialement recommandé pour les transitions entre carreaux céramiques et planchers en bois.




### pro-T



#### Laiton chromé

SAP	h (mm)	P/EU
100005460	14	52.35 p/u
100005461	25	69.36 p/u


### pro-T



#### Aluminium anodisé argenté

SAP	h (mm)	P/EU
100005452	14	9.78 p/u
100005453	25	17.88 p/u

### pro-T



#### Acier inoxydable brillant

SAP	h (mm)	P/EU
100005462	14	44.78 p/u
100005463	25	62.85 p/u



#### Acier inoxydable brossé

SAP	h (mm)	P/EU
100005464	14	61.92 p/u
100005465	25	79.82 p/u

### pro-level

Profilé de transition entre sols à différents niveaux. Couvre le côté non émaillé du carreau et le protège des impacts.

Profilés techniques pour de légères différences de hauteur entre différents sols. Disponible en finition arrondie et en finition en rampe. Spécialement recommandé pour sols à trafic intense.



### pro-level C



#### Aluminium anodisé argenté

SAP	h (mm)	P/EU
100005426	11	23.97 p/u
100005427	12,5	32.05 p/u

### pro-level R




#### Aluminium anodisé argenté

SAP	h (mm)	P/EU
100005428	11	64.80 p/u
100005429	12,5	71.21 p/u
100005430	15	76.61 p/u
100005431	20	84.37 p/u

## pro-shower

Nouvelle gamme de profilés pour receveurs de douche. Conçue pour recouvrir les côtés des receveurs de douche, notamment pour les douches monopente. Profilé de finition spéciale disponible pour les parois de douche en verre.

Produit fabriqué en acier inoxydable disponible en finition brillante et brossée.

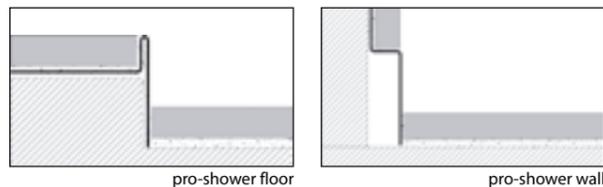

### pro-shower floor



Acier inoxydable chromé				Acier inoxydable brossé					
SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU	SAP	h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU	
100159068	Côté gauche	12,5	24	<b>95.03</b> p/u	100159067	Côté gauche	12,5	32	<b>124.92</b> p/u
100160219	Côté droit	12,5	24	<b>95.03</b> p/u	100160218	Côté droit	12,5	32	<b>124.92</b> p/u
100159069	Côté gauche	12,5	32	<b>150.07</b> p/u					
100160280	Côté droit	12,5	32	<b>150.07</b> p/u					

Longueur du profilé h2=24 980 mm  
Longueur du profilé h2=32 1480 mm

Longueur du profilé h2=32 1480 mm


### pro-shower wall



Acier inoxydable chromé				Acier inoxydable brossé					
SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU	SAP	h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU	
100159100	Côté gauche	12,5	32	<b>150.07</b> p/u	100159088	Côté gauche	12,5	32	<b>124.92</b> p/u
100160248	Côté droit	12,5	32	<b>150.07</b> p/u	100160246	Côté droit	12,5	32	<b>124.92</b> p/u

Longueur du profilé h2=32 1480 mm


Longueur du profilé h2=32 1480 mm

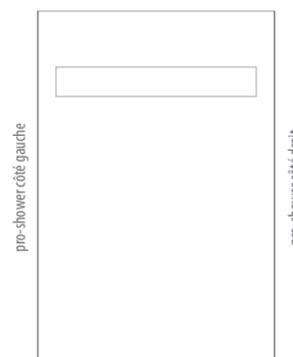

## pro-sanit

Profilé concave à installer aux jonctions entre murs et sols ou entre revêtements et baignoires, receveur de douche ou autres éléments de la salle de bain. Il remplace la traditionnelle pièce céramique courbée.

Il réduit le risque de filtrations d'eau et facilite le nettoyage des angles.



### pro-sanit U1



pro-sanit U1 alu

Aluminium haute brillance		
SAP	h (mm)	P/EU
100062075	16	<b>35.99</b> p/u
100062076	22	<b>41.07</b> p/u

Aluminium anodisé argenté		
SAP	h (mm)	P/EU
100062077	16	<b>15.56</b> p/u
100062078	22	<b>19.48</b> p/u

Aluminium laqué			
SAP		h (mm)	P/EU
100062079	Blanc	16	<b>21.78</b> p/u
100062080	Blanc	22	<b>27.24</b> p/u

### pro-sanit U2



pro-sanit U2

Acier inoxydable				Coin acier inoxydable			
SAP		h (mm)	P/EU	SAP	h (mm)	P/EU	
100005566	Brillant	12,5	<b>71.63</b> p/u	100005567	Interne brillant	12,5	<b>11.70</b> p/u
100005569	Brossé	12,5	<b>96.69</b> p/u	100005568	Externe brossé	12,5	<b>11.70</b> p/u
				100005570	Externe brossé	12,5	<b>11.70</b> p/u
				100005571	Interne brossé	12,5	<b>11.70</b> p/u

### pro-sanit U2





pro-sanit U2

PVC			
SAP		h (mm)	P/EU
100005542	blanc	11 x 9	<b>21.73</b> p/u



## pro-dilata

Profilés pour joints de dilatation de sols et murs.

Profilés en PVC avec joint central élastique souple pour absorber les tensions du sol céramique. Disponibles en plusieurs couleurs et différentes largeurs de joint, ils constituent la meilleure solution pour la réalisation de joints de dilatation intermédiaire.

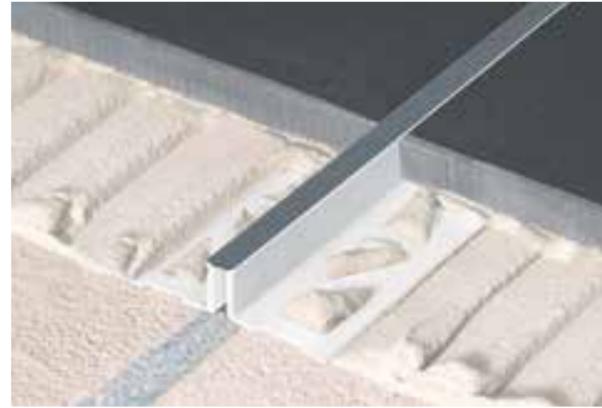



### pro-dilata PVC



#### CFL 8 mm

SAP		h (mm)	P/EU
100005685	White	12,5	15.23 p/u
100005682	Beige	10	15.20 p/u
100005686	Beige	12,5	15.23 p/u
100005690	Beige	15	19.63 p/u
100005683	Black	10	15.20 p/u
100005687	Black	12,5	15.23 p/u
100005691	Black	15	19.63 p/u
100005684	Grey	10	15.20 p/u
100005688	Grey	12,5	15.23 p/u
100005692	Grey	15	19.63 p/u

### pro-dilata PVC



#### CFI 5 mm

SAP		h (mm)	P/EU
100316178	Light grey	9	15.10 p/u
100159078	Light grey	11	15.50 p/u
100159080	Light grey	12,5	15.94 p/u
100316191	Grey	9	15.10 p/u
100159076	Grey	11	15.50 p/u
100159077	Grey	12,5	15.94 p/u
100316182	Black	9	15.10 p/u
100159081	Black	11	15.50 p/u
100159082	Black	12,5	15.94 p/u
100316183	Beige	9	15.10 p/u
100159074	Beige	11	15.50 p/u
100159075	Beige	12,5	15.94 p/u



## pro-dilata

Profilés pour joints de dilatation de sols et murs.

Profilés en métal avec joint central élastique souple pour absorber les tensions du sol céramique. Joint d'expansion préfabriqué de 8 et 10 mm de large des sols carrelés en intérieur et extérieur.





### pro-dilata acier inoxydable



#### CFM 8 mm

SAP	h (mm)	P/EU
100005715	12,5	100.35 p/u
100005716	15	118.01 p/u
100005717	20	134.99 p/u



### pro-dilata acier inoxydable nc



#### CFM 11,6 mm

SAP	h (mm)	P/EU
100005714	10	112.60 p/u
100280152	15	116.93 p/u

### pro-dilata aluminium





#### CFM 10 mm

SAP	h (mm)	P/EU
100005698	10	74.60 p/u
100005699	12,5	60.44 p/u
100005700	15	63.47 p/u
100005702	20	71.83 p/u


## jointes structuraux

Profilés pour jointes structuraux des sols carrelés.

Profilés métalliques avec joint central qui absorbe les mouvements structuraux du support. Disponible avec un joint déformable en polypropylène pour trafic piéton et joint métallique coulissant pour le trafic roulant.

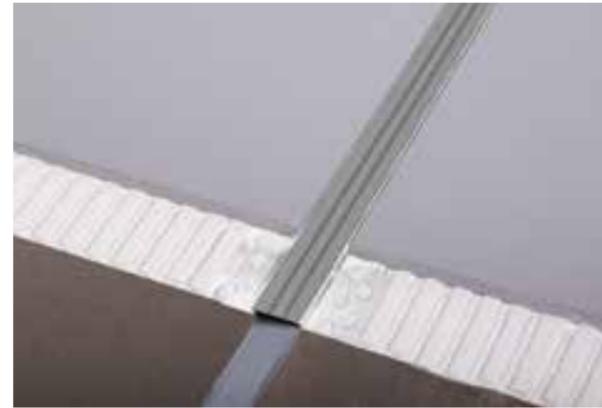

### jointes structuraux BT





#### BT-40

SAP		h (mm)	P/EU
100298904	Grey	22	109.25 p/m
100298885	Grey	40	131.12 p/m

Trafic accepté : Piétons et véhicules équipés de pneumatiques jusqu'à 35 kN

### jointes structuraux AT



#### AT-50


SAP		h (mm)	P/EU
100285036		22	179.01 p/m
100285329		50	252.66 p/m

Trafic accepté : Piétons, véhicules à roues pneumatiques jusqu'à 300 kN et chariots élévateurs ou transpalettes à roues pleines jusqu'à 9 kg/mm.



## pro-step

Profilé technique de nez-de-marches d'escaliers. Il remplace la traditionnelle pièce spéciale céramique pour une combinaison de carreau céramique et profilé.

Profilé en métal qui protège le chant non émaillé de la céramique, la protège des impacts et réduit le risque de glissade.

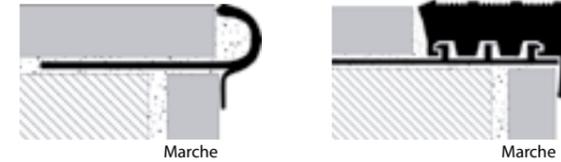


### pro-step



#### M2 acier inoxydable

SAP		h (mm)	P/EU
100005523		11	62.62 p/u



### pro-step



#### M1 aluminium anodisé argenté

SAP		h (mm)	P/EU
100005509		11	25.70 p/u
100067688		13,5	25.25 p/u

### pro-step



#### PVC 35

SAP		h (mm)	P/EU
100005482	Grey	11	51.52 p/u



Profilés métalliques. Permet de remplacer la plinthe céramique traditionnelle. Spécialement recommandé pour les locaux commerciaux et les bâtiments à usage public.




pro-skirting black




pro-skirting white




pro-skirting silver




**pro-skirting black**




pro-skirting black			pro-skirting corner black		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100213522	12x60x2500 mm	<b>33.84</b> p/u	100213153	12x60x12 mm	<b>11.75</b> p/u
100225511	12x100x2500 mm	<b>48.94</b> p/u	100236020	12x100x12 mm	<b>12.84</b> p/u




**pro-skirting white**



pro-skirting white			pro-skirting corner white		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100213533	12x60x2500 mm	<b>31.94</b> p/u	100213200	12x60x12 mm	<b>11.75</b> p/u
100225498	12x100x2500 mm	<b>48.94</b> p/u	100235979	12x100x12 mm	<b>12.84</b> p/u



**pro-skirting silver**



pro-skirting silver			pro-skirting corner silver		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100213532	12x60x2500 mm	<b>33.84</b> p/u	100213199	12x60x12 mm	<b>11.75</b> p/u
100225479	12x100x2500 mm	<b>49.36</b> p/u	100235986	12x100x12 mm	<b>12.84</b> p/u

**Fixation pro-skirting**

SAP		P/EU
100193608	17x30 mm 50 ud	<b>15.80</b> p/sac



Longueur du profilé : 2500 mm

## PRO-SKIRTING PERSONNALISÉ

Plinthes décoratives pour céramiques PAR-KER de PORCELANOSA.  
Design LIFESTYLE.



### pro-skirting personnalisé



Perfiles metálicos personalizables con cualquier acabado de Porcelanosa Grupo. Butech amplía la gama de zócalos pro-skirting dando soluciones para todo tipo de pavimentos cerámicos. Ahora, además de los acabados silver, black y white, se pueden conseguir zócalos personalizados con el mismo acabado de la cerámica PORCELANOSA Grupo. Madera, cementos, piedras, mármoles, metálicos, monocolors, hidráulicos.

pro-skirting personnalisé			pro-skirting corner personnalisé		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100306733	12x60x1800 mm	<b>36.49</b> p/u	100307574	12x60x12 mm	<b>13.88</b> p/2u
100306689	12x100x1800 mm	<b>46.73</b> p/u	100306797	12x100x12 mm	<b>13.88</b> p/2u

Fixation pro-skirting personnalisé		
SAP		P/EU
100193608	17x30 mm 50 ud	<b>15.80</b> p/sac


Longueur du profilé : 1800 mm

## PRO-SKIRTING PAR-KER

Plinthes décoratives pour céramiques PAR-KER de PORCELANOSA.  
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Oxford Acero



### pro-skirting Oxford



pro-skirting Oxford Acero			pro-skirting corner Oxford Acero		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100193645	12x60x1800 mm	36.05 p/u	100233474	12x60x12 mm	13.94 p/2u
100178475	12x100x1800 mm	39.07 p/u	100233572	12x100x12 mm	13.94 p/2u
pro-skirting Oxford Antracita			pro-skirting corner Oxford Antracita		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100193646	12x60x1800 mm	36.05 p/u	100233460	12x60x12 mm	13.94 p/2u
100178471	12x100x1800 mm	39.07 p/u	100233528	12x100x12 mm	13.94 p/2u
pro-skirting Oxford Castaño			pro-skirting corner Oxford Castaño		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100193605	12x60x1800 mm	36.05 p/u	100233419	12x60x12 mm	13.94 p/2u
100178435	12x100x1800 mm	39.07 p/u	100233570	12x100x12 mm	13.94 p/2u
pro-skirting Oxford Cognac			pro-skirting corner Oxford Cognac		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100193547	12x60x1800 mm	36.05 p/u	100233453	12x60x12 mm	13.94 p/2u
100178437	12x100x1800 mm	39.07 p/u	100233563	12x100x12 mm	13.94 p/2u
pro-skirting Oxford Natural			pro-skirting corner Oxford Natural		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100193598	12x60x1800 mm	36.05 p/u	100233438	12x60x12 mm	13.94 p/2u
100178462	12x100x1800 mm	39.07 p/u	100233547	12x100x12 mm	13.94 p/2u
pro-skirting Oxford Blanco			pro-skirting corner Oxford Blanco		
SAP		P/EU	SAP		P/EU
100193597	12x60x1800 mm	36.05 p/u	100233470	12x60x12 mm	13.94 p/2u
100178436	12x100x1800 mm	39.07 p/u	100233562	12x100x12 mm	13.94 p/2u

#### Fixation pro-skirting PAR-KER

SAP		P/EU
100193608	17x30 mm 50 ud	15.80 p/sac


Longueur du profilé : 1800 mm

## PRO-SKIRTING PAR-KER

Plinthes décoratives pour céramiques PAR-KER de PORCELANOSA.  
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Ascot Teca



### pro-skirting Ascot



#### pro-skirting Ascot Teca

SAP	Dimensions	P/EU
100193642	12x60x1800 mm	<b>36.05</b> p/u
100178466	12x100x1800 mm	<b>39.07</b> p/u

#### pro-skirting corner Ascot Teca

SAP	Dimensions	P/EU
100233495	12x60x12 mm	<b>13.94</b> p/2u
100233581	12x100x12 mm	<b>13.94</b> p/2u

#### pro-skirting Ascot Arce

SAP	Dimensions	P/EU
100193595	12x60x1800 mm	<b>36.05</b> p/u
100178480	12x100x1800 mm	<b>39.07</b> p/u

#### pro-skirting corner Ascot Arce

SAP	Dimensions	P/EU
100233408	12x60x12 mm	<b>13.94</b> p/2u
100233565	12x100x12 mm	<b>13.94</b> p/2u

#### Fixation pro-skirting PAR-KER

SAP	Dimensions	P/EU
100193608	17x30 mm 50 ud	<b>15.80</b> p/sac


Longueur du profilé : 1800 mm

## PRO-SKIRTING PAR-KER

Plinthes décoratives pour céramiques PAR-KER de PORCELANOSA.  
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Manhattan Colonial



### pro-skirting Manhattan



pro-skirting Manhattan Colonial			pro-skirting corner Manhattan Colonial		
<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>	<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>
100193603	12x60x1800 mm	<b>36.05</b> p/u	100233574	12x60x12 mm	<b>13.94</b> p/2u
100189248	12x100x1800 mm	<b>39.07</b> p/u	100233555	12x100x12 mm	<b>13.94</b> p/2u
pro-skirting Manhattan Maple			pro-skirting corner Manhattan Maple		
<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>	<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>
100193604	12x60x1800 mm	<b>36.05</b> p/u	100233398	12x60x12 mm	<b>13.94</b> p/2u
100191461	12x100x1800 mm	<b>39.07</b> p/u	100233499	12x100x12 mm	<b>13.94</b> p/2u
pro-skirting Manhattan Cognac			pro-skirting corner Manhattan Cognac		
<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>	<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>
100193602	12x60x1800 mm	<b>36.05</b> p/u	100233621	12x60x12 mm	<b>13.94</b> p/2u
100191470	12x100x1800 mm	<b>39.07</b> p/u	100233517	12x100x12 mm	<b>13.94</b> p/2u

#### Fixation pro-skirting PAR-KER

SAP	P/EU
100193608 17x30 mm 50 ud	<b>15.80</b> p/sac


Longueur du profilé : 1800 mm

## PRO-SKIRTING PAR-KER

Plinthes décoratives pour céramiques PAR-KER de PORCELANOSA.  
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Delaware Acero



### pro-skirting Delaware



pro-skirting Delaware Natural			pro-skirting corner Delaware Natural		
<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>	<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>
100226719	12x60x1800 mm	36.05 p/u	100233593	12x60x12 mm	13.94 p/2u
100222010	12x100x1800 mm	38.12 p/u	100233552	12x100x12 mm	13.94 p/2u
pro-skirting Delaware Nogal			pro-skirting corner Delaware Nogal		
<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>	<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>
100226740	12x60x1800 mm	36.05 p/u	100233612	12x60x12 mm	13.94 p/2u
100222027	12x100x1800 mm	38.12 p/u	100233536	12x100x12 mm	13.94 p/2u

### Fixation pro-skirting PAR-KER

<b>SAP</b>		<b>P/EU</b>
100193608	17x30 mm 50 ud	15.80 p/sac


Longueur du profilé : 1800 mm

## PRO-SKIRTING PAR-KER

Plinthes décoratives pour céramiques PAR-KER de PORCELANOSA.  
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Nobu Arce



### pro-skirting Nobu



#### pro-skirting Nobu Arce

SAP		P/EU
100243369	12x60x1800 mm	<b>35.19</b> p/u
100243412	12x100x1800 mm	<b>38.12</b> p/u

#### pro-skirting Nobu Roble


SAP		P/EU
100243440	12x60x1800 mm	<b>35.19</b> p/u
100243420	12x100x1800 mm	<b>38.12</b> p/u

#### Fixation pro-skirting PAR-KER


SAP		P/EU
100193608	17x30 mm 50 ud	<b>15.80</b> p/sac

Longueur du profilé : 1800 mm

Plinthe métallique pour tous les revêtements de sol, combinant une haute résistance mécanique, design fonctionnel et moderne. Spécialement recommandé pour les sols de bureaux et de plancher technique surélevé.





**pro-plint acier inoxydable**



**pro-plint acier inoxydable**

SAP		P/EU
100005635	brillant	<b>48.66</b> p/u
100005636	brossé	<b>57.30</b> p/u

**pro-plint aluminium anodisé**



**pro-plint aluminium anodisé**

SAP		P/EU
100073104	argenté	<b>45.84</b> p/u

**Coin pro-plint aluminium anodisé**

SAP		P/EU
100073105	externe	<b>6.88</b> p/u
100073106	interne	<b>8.32</b> p/u

**bouchon pro-plint**

SAP		P/EU
100073107	droite	<b>8.68</b> p/u
100073108	gauche	<b>5.14</b> p/u

**Pièce de jonction pro plint aluminium anodisé**

SAP	P/EU
100073109	<b>8.03</b> p/u



pro-plint acier inoxydable

Longueur du profilé : 2500 mm



## COLLES POUR POSE CÉRAMIQUE

### MORTIERS COLLES

tixocem plus, 112 | flexitec n, 113 | fr-one n, 114 | maxifluid, 115  
one-flex Premium, 116 | super-one n, 117 | super-flex S2, 118

### ADDITIFS POUR MORTIERS COLLES

r eco, 120 | unilax, 121

### COLLES À BASE DE RÉSINES RÉACTIVES

politech n, 122 | politech Premium, 123

### COLLES À BASE D'EAU

linkfloor fix, 124 | skins fix, 125

### ADHÉSIF POLYMÈRE

h-920, 126

### ANCRAGES DE FAÇADE

Ancrages de façade, 128  
Ancrages cachés façade, 129 | Ancrages visibles façade, 129

## tixocem plus



**tixocem plus** est un mortier colle de type C1TE, conforme à la norme EN 12004, qui convient à l'application en couche fine de céramique absorbante sur supports à base ciment ou de carton plâtre et de céramique non absorbante sur supports à base ciment. Spécialement recommandé pour la pose de grès cérame en intérieurs.

Il permet de résoudre de façon simple et efficace la pose de carreaux céramiques absorbants sur des supports à base ciment, carton plâtre ou brique. Ce mortier colle permet la pose en couche moyenne sur des supports présentant des irrégularités. Admet des épaisseurs finales de jusqu'à 10 mm. Résiste à l'eau et au gel.

### Certificats / normes :

EN 12004 C1TE



### Caractéristiques :

- Mortier colle monocomposant.
- Bonne maniabilité. Thixotrope.
- Temps d'application allongé. Temps ouvert supérieur à 30 min.
- Épaisseur d'application jusqu'à 10 mm.
- Résiste au gel.
- Eau de gâchage : 8 L par sac de 25 Kg

### Applications recommandées :

- Revêtements intérieurs de carreaux céramiques de petit et moyen format.
- Sols intérieurs de grès cérame de moyen format.
- Sols intérieurs de grès de moyen format.
- Fonds de pose irréguliers.

### Supports :

- Chapes base ciment
- Enduits base ciment
- Chapes d'anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**
- Enduits et plaques de plâtre, après application de couche primaire **uniprim**
- Brique de terre cuite grand format
- Plaques de carton plâtre

### Matériaux :

- Carreaux céramiques de petit et moyen format
- Carreaux céramique à haute absorption et grès
- Grès cérame

### Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelle U4: 2-3 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U6-U8: 3-5 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelles U10-U12: 5-7 kg/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

#### tixocem plus

SAP	Présentation	Europalette	P/EU
100043280	tixocem blanc	1200 kg/palette	0.59 p/kg

## flexitec n



**flexitec n** est un mortier colle de type C2TE qui convient à la pose de grès porcelainé sur fonds à base de ciment ou sur des supports flexibles comme le carton-plâtre. Spécialement recommandé par ses excellentes conditions d'utilisation.

Mortier colle à base de ciment d'élasticité moyenne pour pose en couche fine de céramiques absorbantes, de grès et de grès porcelainé. Thixotrope.

### Certificats / normes:

EN 12004 C2TE  
CSTB: 2454-222 MC 299 C2-E



### Caractéristiques :

- Mortier colle monocomposant.
- Excellente adhérence. Déformabilité moyenne.
- Mortier de texture fine, avec d'excellentes conditions de préparation, gâchage et de pose.
- Adhérence initiale élevée sans glissement vertical.
- Temps d'application allongé. Temps ouvert supérieur à 30 min.
- Épaisseur d'application jusqu'à 6 mm.
- Résiste au gel.
- Eau de gâchage :
  - Blanc: 7,25 - 7,75 l par sac de 25 kg
  - Gris: 6,75 - 7,25 l par sac de 25 kg

### Supports :

- Chapes base ciment
- Enduits base ciment
- Planchers ou dalles en béton
- Chapes d'anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**
- Enduits et plaques de plâtre, après application de couche primaire **uniprim**
- Plaques de carton plâtre

### Applications recommandées :

- Revêtements intérieurs.
- Sols intérieurs et extérieurs de grès cérame

### Matériaux :

- Carreaux céramiques de petit et moyen format
- Carreaux céramique à haute absorption et grès
- Grès cérame

### Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelle U4: 2-3 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U6-U8: 3-5 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelles U10-U12: 5-7 kg/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

#### flexitec n

SAP	Présentation	Europalette	P/EU
100004232	flexitec n blanc	1000 kg/palette	0.99 p/kg
100004230	flexitec n gris	1000 kg/palette	0.94 p/kg
100277878	r-eco	sac 250 gr	1.31 p/u

## fr-one n



**fr-one n** est un mortier colle technologique de type C2TE, conforme à la norme EN 12004, qui convient à la pose de tous types de carreaux céramiques sur les supports les plus habituellement utilisés en construction. Spécialement recommandé pour les carreaux de grand format et les supports irréguliers.

Mortier colle technologique avancé, monocomposant, facile à appliquer pour la pose de tous types de carreaux céramiques. Permet la pose en couche moyenne sur des supports présentant des irrégularités. Admet des épaisseurs finales de jusqu'à 15 mm. Spécialement recommandé pour les grès, grès cérame, le marbre vieilli, les grands formats. Thixotrope.

## Certificats / normes:

EN 12004 C2TE  
CSTB: 2452-243 MC 301 C2-E



## Caractéristiques :

- Mortier colle monocomposant.
- Excellente adhérence.
- Bonne maniabilité. Temps d'application allongé. Temps ouvert supérieur à 30 min.
- Adhérence initiale élevée sans glissement vertical.
- Épaisseur d'application jusqu'à 15 mm.
- Résiste au gel.
- Eau de gâchage : 7 - 7.50 L par sac de 25 kg

## Applications recommandées :

- Revêtements intérieurs de carreaux céramiques de grand format.
- Sols de grès cérame intérieurs de grand format et extérieurs
- Fonds de pose irréguliers.
- Sols à trafic intense.
- Ambiances soumises à humidité permanente.
- Pour les façades collées et piscines, remplacer l'eau de gâchage par l'additif **unilax**.

## Supports :

- Chapes base ciment
- Enduits base ciment
- Planchers ou dalles en béton
- Chapes d'anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**
- Enduits et plaques de plâtre, après application de couche primaire **uniprim**
- Brique de terre cuite grand format
- Ancien support\* type carrelage / mosaïques / pierres
- Plaques de carton plâtre

## Matériaux :

- Carreaux céramique grand format
- Carreaux céramique à haute absorption et grès
- Carreaux grès cérame
- Mosaïque de verre
- Pierres naturelles et marbres sans risque de tâches

## Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelle U4: 2-3 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U6-U8: 3-5 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelles U10-U12: 5-7 kg/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.


\* super-prim améliore l'adhérence sur céramique polie ou de finition brillante

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## fr-one n

SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100004241	fr-one n blanco	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.14 p/kg
100004244	fr-one n gris	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.08 p/kg
100277878	r-eco	sac 250 gr		1.31 p/u

## maxifluid



**maxifluid** est un mortier colle technologique de hautes performances et de type C2ES1, conforme à la norme EN 12004, qui convient à la pose de tous types de carreaux céramiques au sol. Il se caractérise par son grand pouvoir humectant et sa fluidité, ce qui permet de recouvrir la totalité du dos du carreau sans besoin de double encollage.

Mortier colle fluide déformable à hautes performances pour la pose « sans creux » de carreaux de sol. Spécialement recommandé pour la pose de grès porcelaine, terre cuite et grands formats. Usages intérieurs et extérieurs.

## Certificats / normes:

EN 12004 C2ES1  
CSTB: 2456-222 MC 298 C2-S1-EG



## Caractéristiques :

- Mortier colle monocomposant.
- Mortier semi-fluide à appliquer avec une taloche crantée ; sous la pression du carreau, le mortier s'étend et couvre l'envers de celui-ci.
- Excellente adhérence.
- Déformable.
- Temps d'application allongé. Temps ouvert supérieur à 30 min.
- Épaisseur d'application jusqu'à 10 mm.
- Résiste au gel.
- Eau de gâchage : 5,0 - 5,5 l par sac de 25 kg

## Applications recommandées :

- Sols de grès cérame intérieurs et extérieurs
- Sols de grès cérame de grand format
- Sols à trafic intense.
- Plancher chauffant basse température
- Pose de céramique sur sols céramiques émaillés.
- Ne jamais utiliser pour les murs.

## Supports :

- Chapes base ciment
- Planchers ou dalles en béton
- Chapes d'anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**
- Ancien support\* type carrelage / mosaïques / pierres
- Gâchage avec **unilax**, **fonopac r**, isolant acoustique

## Matériaux :

- Carreaux céramique grand format
- Carreaux céramique à haute absorption et grès
- Carreaux grès cérame
- Carreaux d'argile et terre cuite
- Pierres naturelles et marbres sans risque de tâches

## Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelles U6-U8: 4-6 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U10-U12: 6-8 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelle ũ10: 6-8 kg/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

\* super-prim améliore l'adhérence sur céramique polie ou de finition brillante

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## maxifluid

SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100033113	maxifluid gris	sac 25 kg	1000 kg/pallet	1.09 p/kg
100277878	r-eco	sac 250 gr		1.31 p/u

## one-flex Premium



**one-flex Premium** est une nouvelle génération de mortier-colle à base de ciment, type C2TES1, en conformité avec EN 12004, qui convient à la pose de tous types de carreaux céramique sur les supports habituellement utilisés dans le bâtiment.

Son pourcentage en eau de gâchage peut varier dans une large mesure, ce qui implique plusieurs performances : une haute capacité de mouillage avec des proportions d'eau élevé, et une excellente thixotropie en proportion d'eau plus faible. Usage professionnel.



### Certificats / Règlements:

EN 12004 C2TES1  
CSTB : 3110-243 MC 574 C2-S1-E



### Caractéristiques:

- Excellente adhérence. Déformable.
- Matériau d'adhérence avec des conditions optimales de préparation, de gâchage et d'application.
- Adhérence initiale élevée sans glissement vertical. Thixotropique.
- Temps d'application allongé. Temps ouvert supérieur à 30 min.
- Épaisseur d'application de 2 à 15 mm.
- Son pourcentage d'eau de gâchage peut varier dans une large mesure :
  - one-flex premium blanc**  
Eau de gâchage : 8.1 - 8.9 L par sac de 25 kg
  - one-flex premium gris**  
Eau de gâchage : 6.5 - 7.2 L par sac de 25 kg

### Supports:

- Chapes base ciment
- Enduits base ciment
- Planchers ou dalles en béton
- Chapes anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**
- Enduits et plaques de plâtre, après application de couche primaire **uniprim**
- Brique de terre cuite grand format
- Ancien support\* type carrelage / mosaïques / pierres
- Plaques de carton plâtre
- Panneaux base ciment
- Gâchage avec **unilax**, **fonopac r**, isolant acoustique

### Applications recommandées:

- Sols et murs avec carreaux rectifiés
- Revêtements intérieurs pour carreaux de céramique de grand format.
- Revêtements de sols intérieurs de grand format et extérieurs en grès cérame.
- Revêtements de sols à passage intensif.
- Pose sur plancher chauffant basse température.
- Piscines et espaces qui présentent une humidité permanente.
- Pour les façades collées et piscines, remplacer l'eau de gâchage par l'additif **unilax**.

### Matériaux:

- Carreaux céramique grand format
- Carreaux céramique à haute absorption et grès
- Carreaux grès cérame
- Mosaïques de verre
- Pierres naturelles et marbres sans risque de tâches

### Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelle U4: 2-3 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U6-U8: 3-5 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelles U10-U12: 5-7 kg/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

\* super-prim améliore l'adhérence sur céramique polie ou de finition brillante

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

### one-flex Premium

SAP	Description	Présentation	Europalette	P/EU
100201526	one-flex Premium blanc	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.48 p/kg
100201543	one-flex Premium gris	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.42 p/kg
100277878	r-eco	sac 250 gr		1.31 p/u

## super-one n



**super-one n** est un mortier colle de hautes performances de type C2FTS1, conforme à la norme EN 12004, avec un passage autorisé au bout de 4 heures. Spécialement recommandé pour la mise en service rapide de tous types de carreaux céramiques et de pierre naturelle.

Il résout les besoins de pose rapide de tous types de formats et de carreaux céramiques, y compris le grès cérame. Avec un passage autorisé au bout de 4 heures, ce mortier colle permet de poser des carreaux céramiques et des pierres naturelles dans des locaux requérant de hautes performances mécaniques, tels que des sols commerciaux et industriels ou encore sur planchers chauffants. Résiste à l'eau et au gel.



### Certificats / normes :

EN 12004 C2FTS1  
CSTB: 2455-252 MC 312 C2-S1-F



### Caractéristiques :

- Mortier colle monocomposant.
- Passage autorisé au bout de 4 heures après la pose.
- Excellente adhérence. Déformable.
- Mortier de texture fine, avec d'excellentes conditions de préparation, de gâchage et de pose.
- Adhérence initiale élevée sans glissement vertical.
- Temps d'application allongé. Temps ouvert supérieur à 30 min.
- Épaisseur d'application jusqu'à 10 mm.
- Résiste le gel.
- Eau de gâchage : 6,0 - 6,50 l par sac de 25 kg

### Supports :

- Chapes base ciment
- Enduits base ciment
- Planchers ou dalles en béton
- Chapes anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**
- Enduits et plaques de plâtre, après application de couche primaire **uniprim**
- Ancien support\* type carrelage / mosaïques / pierres
- Plaques de carton plâtre
- Panneaux à base de ciment
- Gâchage avec **unilax**, **fonopac r**, isolant acoustique

### Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelle U4: 2-3 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U6-U8: 3-5 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelles U10-U12: 5-7 kg/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

\* super-prim améliore l'adhérence sur céramique polie ou de finition brillante


\*\* Pour ardoises et similaires consultez avec le département technique Butech

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

### super-one n

SAP	Description	Présentation	Europalette	P/EU
100031188	super-one n blanco	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.90 p/kg
100031189	super-one n gris	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.32 p/kg
100277878	r-eco	sac 250 gr		1.31 p/u

### super-flex S2



**super-flex S2** est un mortier colle de hautes performances sans poussière, de type C2ES2, conforme à la norme EN 12004, qui convient à la pose de tous types de carreaux céramiques sur les supports les plus habituels utilisés en construction. Spécialement recommandé pour la pose de grès cérame grand format et faible épaisseur, type XTONE et XLIGHT de URBATEK.

Ce mortier colle combine d'excellentes performances d'adhérence et de déformabilité, sans avoir besoin de le gâcher avec des additifs, avec d'excellentes conditions d'utilisation : faible dégagement de poussières et emballage léger de seulement 15 kg. Ce mortier colle de dernière génération inclut des additifs et des polymères qui améliorent son rendement de telle sorte qu'un sac de 15 kg de super-flex S2, permet de poser la même surface de céramique qu'avec un sac de 25 kg d'un mortier colle normal.



**Certificats / normes :**  
EN 12004 C2TE S2

#### Caractéristiques :

- Mortier colle monocomposant.
- Mortier colle allégé Faible consommation en chantier
- Faible dégagement de poussière et d'autres éléments volatiles.
- Adhérence et déformabilité excellentes.
- Adhérence initiale élevée sans glissement vertical. Thixotrope.
- Temps d'application allongé. Temps ouvert supérieur à 30 min.
- Épaisseur d'application jusqu'à 10 mm.
- Résiste au gel.
- Eau de gâchage : 6 l d'eau par sac de 15 kg.

#### Supports :

- Chapes base ciment
- Enduits base ciment
- Planchers ou dalles en béton
- Chapes d'anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**
- Enduits et plaques de plâtre, après application de couche primaire **uniprim**
- Ancien support\* type carrelage / mosaïques / pierres
- Plaques de carton plâtre
- Panneaux base ciment
- **fonopac r**, isolant acoustique

#### Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelle U4: 2 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U6-U8: 2-4 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelles U10-U12: 4-6 kg/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

\* super-prim améliore l'adhérence sur céramique polie ou de finition brillante

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

#### Applications recommandées :

- Revêtements intérieurs en dalles céramiques de faible épaisseur type XTONE et XLIGHT
- Revêtements de sol et mur en XTONE et XLIGHT
- Revêtements intérieurs et extérieurs de carreaux céramiques de grand format.
- Grès cérame grands formats en sols intérieurs et extérieurs
- Sols à passage intensif
- Plancher chauffant basse température
- Piscines et ambiances soumises à humidité permanente.


#### Matériaux :

- Carreaux de céramique grand format
- Carreaux de céramique à haute absorption et grès
- Carreaux en grès cérame
- XTONE et XLIGHT
- Mosaïque en verre
- Pierres naturelles et marbres sans risque de taches
- DQS et autres agglomérés de marbre

#### super-flex S2


SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100142757	super-flex S2 blanco	sac 15 kg	600 kg/palette	3.81 p/kg
100277878	r-eco	sac 250 gr		1.31 p/u

**r eco**



r eco est le premier adjuvant pour mortiers-colles à base de ciment dont la composition comprend du plastique recyclé. Conçu à partir de fines lamelles de PET, on l'ajoute au gâchage des mortiers-colles à base de ciment de butech. Il contribue à la réduction de la pollution par le plastique, sans nuire aux performances du matériau d'adhérence. Usage intérieur.

r eco comprends 250 gr. de plastique 100% recyclé, quantité recommandée pour chaque sac de 25 kg de mortier colle, et l'équivalent à 50 sacs de supermarché. Avec ce simple geste, si l'on utilisait ce mortier-colle pour la pose de toute la céramique produite par PORCELANOSA, on parviendrait à recycler près de 1000 tonnes de plastique, réduisant ainsi les rejets et améliorant l'état de notre planète.

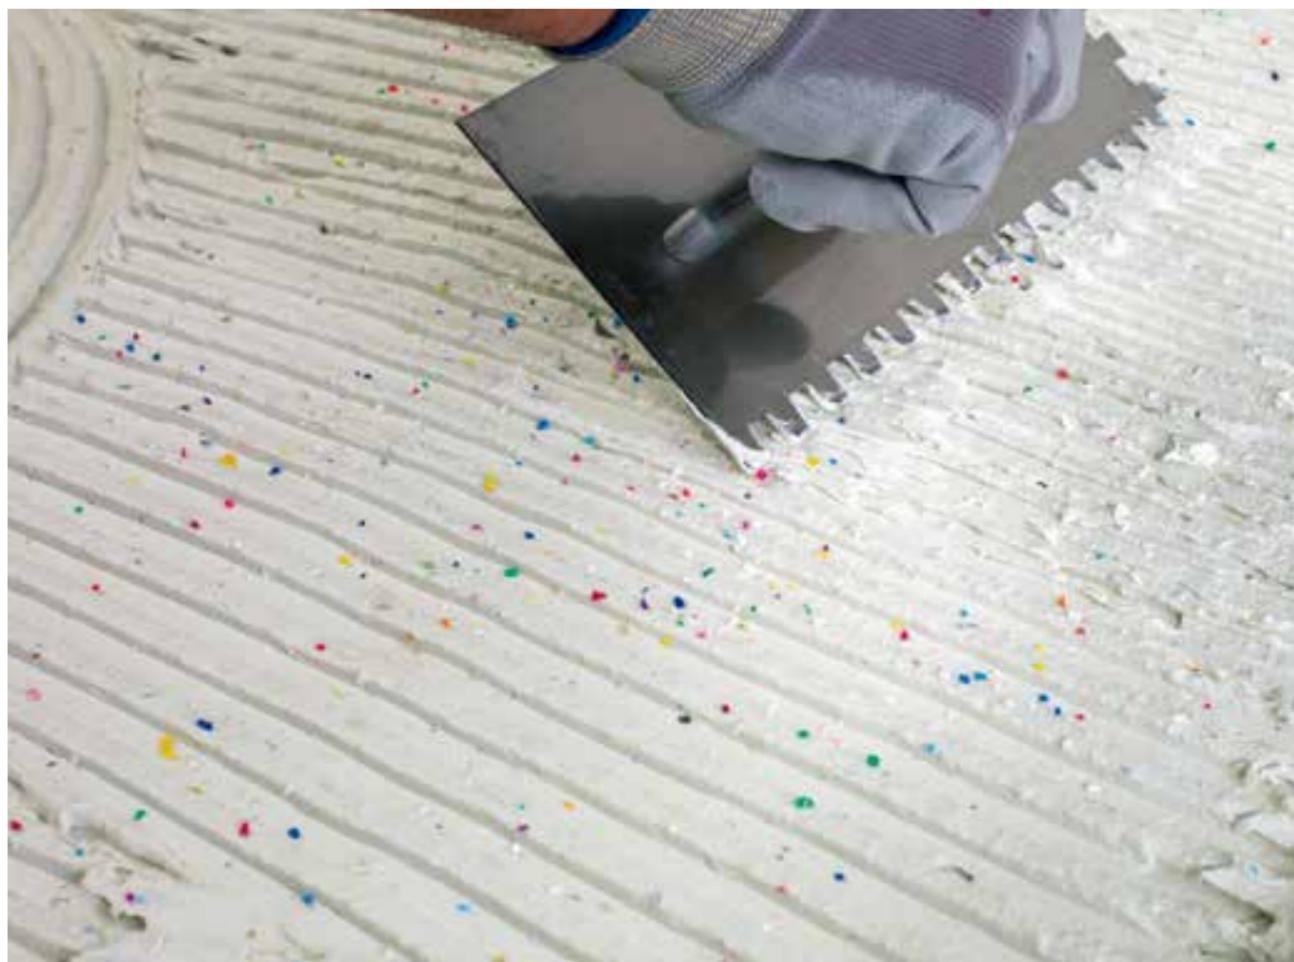

**Caractéristiques :**

- Fabriqué à partir de bouteilles PET
- Origine : récupération après consommation et traitement CE
- Taille de particule : < 0.2 mm
- Densité : 0,575 g/cm<sup>3</sup>
- Compatible avec les mortiers-colles type C2 de butech
- Proportion de gâchage : 250 g de r-eco par sac de 25 kg
- Usage intérieur


**Compatible avec les mortiers-colles suivants :**

- tixocem plus
- flexitec n
- fr-one n
- maxifluid
- one-flex Premium
- super-one n

**r eco**

SAP	Présentation	P/EU
100277878	r-eco sac 250 gr	1.31 p/u

**unilax**



unilax est un latex qui, mélangé aux mortiers colles one-flex Premium, fr-one n, super one n, rapimax n ou maxifluid améliore l'adhérence et la déformabilité jusqu'à atteindre un niveau C2S2 conforme à la norme EN 12004. Spécialement recommandé pour la pose de carreaux céramiques sur revêtements extérieurs.

Latex de résines pour mélanger à des adhésifs à base de ciment, apporte une amélioration notable de l'adhérence et de la flexibilité. Spécialement recommandé pour les façades extérieures.

**Caractéristiques :**

- Latex de résines acryliques à base aqueuse.
- Résistance aux produits chimiques les plus habituels.
- Excellente résistance à la chaleur
- Résiste le gel.

**Applications recommandées :**

- Pose de céramique sur façades.
- Sols en céramique de grand format sur chauffage radiant.
- Revêtements intérieurs de carreaux céramiques de grand format sur supports légèrement déformables.
- Sols porcelainés intérieurs et extérieurs.
- Sols à trafic intense.
- Piscines et ambiances soumises à humidité permanente.

**Supports:**

- Chapes de ciment
- Crépis de ciment
- Planchers ou dalles en béton
- Chapes d'anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**
- Enduits et plaques de plâtre, après application de couche primaire **uniprim**
- Carreaux/mosaïques/pierres préexistantes\*
- Plaques de carton plâtre
- Panneaux à base de ciment
- **fonopac r**, isolant acoustique

**Matériaux:**

- Carreaux de céramique grand format
- Carreaux de céramique à haute absorption et grès
- Carreaux en grès cérame
- Mosaïque en verre
- Pierres naturelles et marbres sans risque de taches
- Pierres naturelles et marbres sensibles aux taches
- DQS et autres agglomérés de marbre

**Consommation:**

- Pour chaque mortier colle, remplacer l'eau de gâchage par la même quantité en **unilax**.


\*super-prim améliore l'adhérence sur céramique polie ou de finition brillante

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

**unilax**

SAP	Présentation	Europalette	P/EU
100004376	unilax pot 20 kg	560 kg/palette	6.71 p/kg
100004377	unilax pot 5 kg	480 kg/palette	7.35 p/kg

## politech n



**politech n** est une colle à base de polyuréthane, bicomposante, de type R2T, conforme à la norme EN 12004, qui convient aux poses sur supports déformables. Spécialement recommandé pour supports spécifiques tels que plaques de métal ou matériaux synthétiques où l'utilisation de mortiers colles n'est pas possible.

Colle technologique à base de polyuréthane, bicomposante, hautes performances, pour la pose de tous types de carreaux céramiques sur supports déformables. Usage professionnel.



**Certificats / normes:**  
EN 12004 R2T

### Caractéristiques :

- Colle à base de polyuréthane, bicomposante.
- Excellente adhérence. Déformabilité maximale.
- N'absorbe pas l'eau. Imperméable.
- Haute résistance chimique.
- Adhérence initiale élevée sans glissement vertical.
- Épaisseur d'application jusqu'à 8 mm.
- Résiste au gel.

### Applications recommandées :

- Pose de revêtements non compatibles avec les mortiers colles
- Pose sur supports non compatibles avec les mortiers colles.
- Sols sur supports déformables.
- Sols avec une résistance chimique spéciale.
- Piscines et ambiances soumises à humidité permanente, hammams et stations balnéaires
- Pose d'ardoises et des autres pierres naturelles avec un risque de déformation par absorption d'eau.
- Sols intérieurs de DQS de L'ANTIC COLONIAL et des autres agglomérats en marbre
- Plaques de KRION

### Supports :

- Chapes base ciment
- Enduit base ciment
- Planchers ou dalles en béton
- Chapes anhydrite
- Enduits et plaques de plâtre
- Ancien support\* type carrelage / mosaïques / pierres
- Plaques de carton plâtre
- Panneaux base ciment
- Panneaux en bois
- Surfaces en métal
- Surfaces en polyester ou en PVC
- Surfaces en verre

### Matériaux :

- Carreaux céramique grand format
- Carreaux céramique à haute absorption et grès
- Carreaux grès cérame
- XSTONE et XLIGHT
- Mosaïque de verre
- Pierres naturelles et marbres sans risque de taches
- Pierres naturelles et marbres sensibles aux taches
- Ardoise et analogues sensibles au contact avec l'eau.
- DQS et autres agglomérats de marbres
- KRION et autre type de solid surface

### Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelle U3: 2 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U4: 2-3 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelles U6: 3-4 kg/m<sup>2</sup>


\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

politech n				
SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100138260	politech n blanco	pot 12 kg	576 kg/palette	11.95 p/kg

## politech Premium



**politech Premium** est un mortier-colles à base de résines réactives. Extrêmement maniable et facile à utiliser, il est spécialement indiqué lorsque l'on nécessite une force maximale d'adhérence et de déformabilité. Il convient à la plupart des revêtements et des supports utilisés en construction, et permet de faciliter la mise en œuvre de matériaux comme AIRSLATE de L'ANTIC COLONIAL.

On le travaille comme un mortier-colle à base de ciment mais avec les performances d'adhérence, de flexibilité et de résistance à l'eau d'un mortier-colles à base de résines réactives. Destiné à un usage professionnel.



**Certificats / normes:**  
EN 12004 R2T

### Caractéristiques :

- Mortier-colle bicomposant à résines réactives.
- Ouvrabilité incomparable qui équivaut à celle d'un mortier-colle quelconque à base de ciment.
- Adhérence maximale et grande flexibilité ; plus de 50 mm de déformabilité transversale.
- Haute capacité de mouillage et temps d'ouverture prolongé.
- Séchage rapide : trafic léger possible à partir de 6 heures après la pose.
- Épaisseur d'application jusqu'à 15 mm.

### Applications recommandées :

- Pose de revêtements non compatibles avec les mortiers colles
- Revêtements sur supports non compatibles avec les mortiers colles.
- Sols sur supports déformables.
- Sols spécialement résistants aux chimiques.
- Revêtements des dalles en pierre type AIRSLATE de L'ANTIC COLONIAL
- Piscines et ambiances soumises à humidité permanente, bains de vapeur et balnéaires

### Supports :

- Supports en béton, mortier de ciment ou anhydrite.
- Plaques et enduits en mortier de ciment ou en plâtre.
- Plaques de plâtre et bois.
- Revêtements céramiques existants.
- Plaques de métal.
- Surfaces peintes à base de résines époxy ou de polyuréthane.

### Matériaux :

- Carreaux de céramique grand format
- Carreaux de céramique à haute absorption et grès
- Carreaux en grès cérame
- XSTONE et XLIGHT
- Mosaïque en verre
- Pierres naturelles et marbres sans risque de taches
- Pierres naturelles et marbres sensibles aux taches
- Ardoises et analogues sensibles au contact avec l'eau
- AIRSLATE
- DQS et autres agglomérés de marbre
- KRION et autres types de solid surface

### Consommation:

- Petit format et mosaïque / Truelle U3: 2 kg/m<sup>2</sup>
- Moyen format / Truelles U4: 2-3 kg/m<sup>2</sup>
- Grand format / Truelles U6: 3-4 kg/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

politech Premium				
SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100217753	politech Premium	pot 10 kg	330 kg/palette	10.89 p/kg

## linkfloor fix



**linkfloor fix** est une colle acrylique sans solvant destinée aux revêtements légers tels que moquettes, plaques de PVC, caoutchouc ou linoléum, et sol à passage intensif. Grâce à ses performances excellentes et à sa grande polyvalence, on peut l'utiliser pour des installations techniques en tout genre, notamment les salles de sport, y compris sur les murs. Destinée à un usage professionnel.

Spécialement recommandée pour la pose en sol de Linkfloor de L'ANTIC COLONIAL.



### Certificats / Réglementations :

Certification maritime OMI

### Caractéristiques :

- Colle sans solvant et sans odeur
- Excellente adhérence et flexibilité
- Accroche initiale élevée, notamment dans les applications sur les murs
- Résistant au passage intensif, comme hôpitaux ou aéroports
- Compatible avec les planchers chauffants
- Convient à la pose de nouvelles plaques en PVC sur des revêtements de sols existants en PVC

### Utilisations recommandées :

- Revêtements de sols et de murs d'intérieur autres que céramiques.
- Revêtements de sols à passage intensif.
- Revêtements posés sur plancher chauffant.

### Supports :

- Dalles et enduits en mortier de ciment.
- Plaques en béton.
- Plaques de carton plâtre.
- Revêtements de sols et murs existants en céramique.
- Parquets existants.
- Revêtements de sols existants en PVC.
- Sur les panneaux en bois ignifuges ou avec un traitement hydrofuge, appliquer **super-prim**.

### Matériaux :

- Carreaux de PVC décoratif (LVT).
- PVC homogènes et multicouches (dalles ou rouleaux).
- PVC sur liège.
- Polyoléfines.
- Linoléum en rouleaux.
- Vinyle expansé en relief.
- Dalles semi-flexible.
- Moquettes avec ou sans dossier.
- Moquettes sur mousse (latex).
- Moquettes avec dossier non tissé.
- Moquettes avec dossier synthétique (Action Back).
- Particulièrement indiqué pour Linkfloor de L'ANTIC COLONIAL.

### Consommation:

- Dos du revêtement lisse et sans relief : 200 – 250 gr/m<sup>2</sup>
- Dos du revêtement rugueux : 300 – 350 gr/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

\* Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

### linkfloor fix

SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100243761	linkfloor fix	pot 20 kg	640 kg/palette	10.42 p/kg

## skins fix



**skins fix** est un adhésif coloré pour l'application de tous les types de papiers peints : papiers tissés nontissés (TNT), vinyle, duplex, légers, lourds et autres. L'indicateur de couleur marque la zone où la colle a été appliquée, ce qui facilite la pose du papier peint.

Spécialement développé pour l'application de SKINS WALLPAPER de L'Ac®.



### Caractéristiques :

- Adhésif prêt à l'emploi
- Rose à l'application, transparent au séchage

### Applications recommandées :

- Revêtements intérieurs avec toutes types de papiers peints
- Convient aux environnements humides tels que les cuisines et les salles de bains
- Applicable sur les meubles et les portes
- Convient à tous les types de papiers peints: légers, lourds, en vinyle, tissés ou duplex

### Supports :

- Supports adaptés à la pose de papiers peints, secs, propres, solides, lisses et absorbants

### Matériaux :

- Convient à tous les types de papiers peints: légers, lourds, en vinyle, tissés ou duplex

### Consommation:

- Environ 125 gr/m<sup>2</sup>

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

### skins fix

SAP		Présentation	P/EU
100309616	skins fix	pot 3 kg	19.17 p/ud

## ADHÉSIF POLYMÈRE

### h-920

**h-920** est un adhésif et un mastic polymère hybride de hautes performances, qui se polymérise au contact de l'humidité ambiante et devient un élastomère d'une élasticité extraordinaire et d'une excellente adhérence. Exempt d'isocyanates, de silicones et de solvants, il offre une adhérence élevée dès son application, sur une grande variété de matériaux utilisés dans la construction tels que la céramique, la pierre naturelle, le bois ou le métal. Usage professionnel.



#### Caractéristiques:

- Polymère hybride adapté à la fois comme adhésif et mastic.
- Flexibilité maximale.
- Haute performance mécanique
- Grande adhérence initiale ; formation rapide de la peau et durcissement final.
- Excellente adhérence, même sur des surfaces humides et immergées.
- Résistant au rayonnement UV et aux agents atmosphériques.
- Peut être peint

#### Supports:

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux de céramique

#### Consommation:

- Environ 2 m<sup>2</sup> / cartouche

\*Consommation approximative selon les essais réalisés en laboratoire.

#### Applications recommandées:

- Revêtements intérieurs et extérieurs
- Adhésif direct, fixation immédiate
- Collage élastique pour la construction sur des tôles galvanisées, des métaux ferreux ou non ferreux, des matières plastiques ou en polystyrène. Particulièrement recommandé pour :
  - Installation de façades ventilées
  - Installation de planchers techniques surélevés
- Collage de panneaux Concept XPS
- Scellement des joints de mouvement dans les revêtements

#### Matériaux:

- Carreaux céramique et mosaïque de verre.
- Brique, béton, brique apparente, marbre et pierre naturelle
- Panneaux en bois.
- Concept XPS et autres panneaux en polystyrène.
- Métaux tels que l'aluminium, fer, zinc et galvanisés.
- PVC et matières plastiques.
- KRION et autres types de solid surface.

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.

\* Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

#### h-920

<b>SAP</b>		<b>Présentation</b>	<b>Emballage</b>	<b>P/EU</b>
100292915	h-920 blanc	cartouche 290 ml	25 ud/carton	<b>11.89</b> p/u



## Ancrages façade collée

Ces ancrages ont été conçus comme un élément de sécurité pour les carreaux en grès cérame posés selon la méthode de fixation en couche mince en double encollage des carreaux. L'utilisation d'adhésifs à base de ciment de type C2S2 selon la norme EN 12004 est recommandée.

### Caractéristiques :

- Agrafes en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304 V2A).

### Applications recommandées :

- Pose de carreaux de céramique en murs extérieurs.
- Pose de carreaux de céramique en intérieurs, plafonds, corniches pour lesquels un système de fixation mécanique est nécessaire.

### Types d'agrafe :

- Type 1** **Agrafe intermédiaire:** Joint de pose jusqu'à 7 mm.
- Type 2** **Agrafe début ou fin de façades:** Joint de pose jusqu'à 7 mm.
- Type 5** **Agrafe de pose à joints décalés:** Joint de pose jusqu'à 7 mm.



### Consommation :

Le nombre d'ancrages varie en fonction de chaque design de façade. Dans le cas d'une façade régulière sans ouvertures, le nombre approximatif d'agrafes seraient les suivants.

#### Pose droite :

Carreau	Ancrages Type 1	Ancrages Type 2
59,6cm x 59,6cm	4,5	1,1
59,6cm x 120cm	2,8	0,7
59,6cm x 180cm	2,2	0,6
40cm x 80cm	5,0	1,3
80cm x 80cm	2,5	0,6
120cm x 120cm	1,7	0,4
120cm x 250cm	0,9	0,2
150cm x 300cm	0,7	0,2

#### Pose à joints décalés :

Carreau	Ancrages Type 1	Ancrages Type 2	Ancrages Type 5
25cm x 150cm	2,7	1,6	6,4
29,4cm x 120cm	2,8	1,7	6,8

## Ancrages façade collée

### Ancrages cachés

Système de fixation mécanique pour carreaux en grès cérame dans lequel l'agrafe est insérée dans des rainures réalisées sur la tranche du carreau céramique. Une fois les joints de pose remplis, ces ancrages sont cachés à la vue sans affecter au design de la façade.

#### Carreaux céramiques de 10 à 12 mm d'épaisseur et joints de pose jusqu'à 7 mm

STON-KER, SOLIDKER, PAR-KER y HIGHKER

SAP	Description	Type d'agrafe	Dimension	Emballage	P/EU
100005743	Joint minimum I	Type 1	40mm x 20mm x 9mm	sac 50 ud	<b>1.53</b> p/u
100005744	Joint minimum A/T 4cm	Type 2	40mm x 20mm x 9mm	sac 50 ud	<b>1.53</b> p/u
100005745	Joint minimum A/T 8cm	Type 2	80mm x 20mm x 9mm	sac 50 ud	<b>1.70</b> p/u
100315264	Joint décalé	Type 5	40mm x 20mm x 9mm	sac 50 ud	<b>1.97</b> p/u

\* Vis en acier inoxydable et cheville comprises pour les briques en céramique ou béton.

### Ancrages visibles

Ancrage pour les façades collées dans lesquelles les languettes de fixation de l'agrafe sont visibles après la pose du carreau de grès cérame. Fabriqués en acier inoxydable, elles peuvent être fournies laquées dans la couleur qui s'harmonise le mieux avec la céramique choisie, veuillez consulter l'équipe commerciale de butech.

#### Carreaux céramiques de 10 à 12 mm d'épaisseur et joints de pose jusqu'à 12 mm

STON-KER, SOLIDKER, PAR-KER y HIGHKER

SAP	Description	Type d'agrafe	Dimension	Emballage	P/EU
100110368	Joint minimum I	Type 1	40mm x 20mm x 16mm	Sac 50 ud	<b>1.52</b> p/u
100110369	Joint minimum A/T 4cm	Type 2	40mm x 20mm x 16mm	Sac 50 ud	<b>1.70</b> p/u

\* Veuillez consulter l'équipe commerciale de butech la disponibilité des finitions laquées en fonction de la céramique choisie.

\*\* Ne comprend pas de cheville ni vis en acier inoxydable.

#### Carreaux céramiques de 8.5 mm d'épaisseur et joints de pose jusqu'à 7 mm

STON-KER L

SAP	Description	Type d'agrafe	Dimension	Emballage	P/EU
100315272	Joint minimum I	Type 1	40mm x 20mm x 13mm	Sac 50 ud	<b>0.84</b> p/u
100315290	Joint minimum A/T 4cm	Type 2	40mm x 20mm x 13mm	Sac 50 ud	<b>0.94</b> p/u

\* Veuillez consulter l'équipe commerciale de butech la disponibilité des finitions laquées en fonction de la céramique choisie.

\*\* Ne comprend pas de cheville ni vis en acier inoxydable.

#### Plaques céramiques de 6 mm d'épaisseur et joints de carreaux jusqu'à 7 mm

XTONE

SAP	Description	Type d'agrafe	Dimension	Emballage	P/EU
100315292	Joint minimum I	Type 1	40mm x 20mm x 10.5mm	Sac 50 ud	<b>0.44</b> p/u
100315265	Joint minimum A/T 4cm	Type 2	40mm x 20mm x 10.5mm	Sac 50 ud	<b>0.54</b> p/u

\* Veuillez consulter l'équipe commerciale de butech la disponibilité des finitions laquées en fonction de la céramique choisie.

\*\* Ne comprend pas de cheville ni vis en acier inoxydable.

## Tableaux de sélection des mortiers-colles butech

SÉLECTION DU MORTIER-COLLE POUR REVÊTEMENTS DE SOL D'INTÉRIEURS RÉSIDEN-  
TIELS ET DE LOCAUX OUVERTS AU PUBLICType de carreaux (ISO 13006) : BI<sub>a</sub> / BI<sub>b</sub>

Grès rectifié, grès cérame, STON-KER, PAR-KER &amp; URBATEK

Type de support	Longueur du côté le plus long du carreau			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Chape de ciment avec chauffage au sol	C2	C2 S1		C2 S2
Chape de ciment sans chauffage au sol	C1		C2	
Chape d'anhydrite avec chauffage au sol*	C2	C2 S1		C2 S2
Chape d'anhydrite sans chauffage au sol*	C1		C2	
Plancher ou dalle en béton		C2	C2 S1	
Carreaux/mosaïques/pierres préexistantes			C2	
Surfaces en métal		R1		-

\* imprégnation préalable dans mortiers-colles C

SÉLECTION DU MORTIER-COLLE POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL D'INTÉRIEURS À USAGE  
COMMERCIAL OU  
INDUSTRIEL AVEC EXIGENCES MÉCANIQUESType de carreaux (ISO 13006) : BI<sub>a</sub> / BI<sub>b</sub>

Grès rectifié, grès cérame, STON-KER, PAR-KER &amp; URBATEK

Type de support	Longueur du côté le plus long du carreau			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Chape de ciment avec chauffage au sol	C2	C2 S1		C2 S2
Chape de ciment sans chauffage au sol		C2		C2 S1
Plancher ou dalle en béton		C2		C2 S1
Carreaux/mosaïques/pierres préexistantes		C2		C2 S1
Surfaces en métal		R1	R2	-

## SÉLECTION DU MORTIER-COLLE POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL EXTÉRIEURS

Type de carreaux (ISO 13006) : BI<sub>a</sub>

Grès rectifié, grès cérame, STON-KER, PAR-KER &amp; URBATEK

Type de support	Longueur du côté le plus long du carreau			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Chape de ciment sans chauffage au sol	C2	C2 S1		C2 S2
Dalle ou radier en béton	C2	C2 S1		C2 S2
Carreaux/mosaïques/pierres préexistantes	C2 S1	C2 S1		C2 S2
Surfaces en métal		R1	R2	-

## SÉLECTION DU MORTIER-COLLE POUR MURS INTÉRIEURS

Type de carreaux (ISO 13006) : BI<sub>a</sub>

Grès cérame, STON-KER, PAR-KER &amp; URBATEK

Type de support	Longueur du côté le plus long du carreau			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Crépi à la chaux/au ciment avec chauffage au mur	C2 / D1		C2 S1	C2 S2
Crépi à la chaux/au ciment sans chauffage au mur	C1 / D1		C2	
Crépi au plâtre avec chauffage au mur *	C2 / D1		C2 S1	C2 S2
Crépi au plâtre sans chauffage au mur*	C1 / D1		C2	
Brique de céramique grand format	C1		C2	
Béton	C2 / D1	C2		C2 S1
Carreaux/mosaïques/pierres préexistantes		C2		C2 S1
Panneaux à base de ciment/fibrociment	C1 / D1		C2	C2 S1
Surfaces en bois	C2 / D1 / R1		C2 S1 / R1	-
Panneaux en carton-plâtre	C1 / D1	C2	C2 S1	-
Surfaces en métal		R1		-

\* imprégnation préalable dans mortiers-colles C

Type de carreaux (ISO 13006) : BIII

Monoporeux, monoporeux rectifié

Type de support	Longueur du côté le plus long du carreau			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Crépi à la chaux/au ciment avec chauffage au sol	C2 / D1		C2 S1	C2 S2
Crépi à la chaux/au ciment sans chauffage au sol	C1 / D1	C1		C2
Crépi au plâtre avec chauffage au sol*	C2 / D1		C2 S1	C2 S2
Crépi au plâtre sans chauffage au sol *	C1 / D1	C1		C2
Brique de céramique grand format	C1	C1		C2
Béton	C1	C2		C2 S1
Carreaux/mosaïques/pierres préexistantes		C2		C2 S1
Panneaux à base de ciment/fibrociment	C1 / D1		C2	C2 S1
Surfaces en bois	C2 / D1 / R1		C2 S1 / R1	-
Panneaux en carton-plâtre	C1 / D1	C2	C2 S1	-
Surfaces en métal		R1		-

\* imprégnation préalable dans mortiers-colles C

## SÉLECTION DU MORTIER-COLLE POUR MURS ET PLAFONDS EXTÉRIEURS

Type de carreaux (ISO 13006) : BI<sub>a</sub> / BIII

Monoporeux, monoporeux rectifié, grès cérame, STON-KER, PAR-KER &amp; URBATEK

Type de support	Longueur du côté le plus long du carreau			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Crépi à la chaux/au ciment	C2 S1	C2 S1		C2 S2
Béton	C2 S1		C2 S2	
Panneaux à base de ciment/fibrociment	C2 S1		C2 S2	-
Surfaces en métal		R1	R2	-

## Tableaux de sélection des mortiers-colles butech

## SÉLECTION DU MORTIER-COLLE POUR REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS AVEC PLAQUES EN CÉRAMIQUE

Type de carreaux (ISO 13006) : BI<sub>1</sub>

XTONE &amp; XTONE Premium

TYPE DE SUPPORT	Sans fibre		Avec fibre	
	≤ 70 cm	> 70 cm	≤ 70 cm	> 70 cm
Revêtement de sol intérieur et mur	C2	C2 S1	C2 S1	C2 S2
Revêtement de sol extérieur ou chauffé	C2 S2			
Façade	C2 S1	C2 S2	R2	
Supports hautement déformables	R2			

## SÉLECTION DU MORTIER-COLLE POUR REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS AVEC MOSAÏQUES

Type de support	Sans filet			Avec filet		
	Vitre et céramique	Pierre naturelle	Bois et métal	Vitre et céramique	Pierre naturelle	Bois et métal
Revêtements de sols intérieurs et murs sans présence d'eau	C2	C2 S1 F	R2	C2 S1	C2 S1 F	R2
Revêtements de sols intérieurs et murs avec présence d'eau	C2 S1	C2 S1 F	R2	C2 S1	C2 S1 F	R2
Piscines	C2 S2	C2 S2	-	-	-	-
Supports hautement déformables	R2			R2		

## SÉLECTION DU MORTIER-COLLE POUR REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS AVEC PIERRE NATURELLE

Type de support	Résistant aux taches		Sensible aux taches		Ardoise et analogues		DQS**
	≤ 600 mm	> 600 mm	≤ 600 mm	> 600 mm	≤ 300 mm	> 300 mm	
Revêtements de sols intérieurs et murs sans présence d'eau	C2	C2 S1	C2 F	C2 S1 F	C2 S1 F	R2	C2 S2 F
Revêtements de sols intérieurs et murs avec présence d'eau	C2 S1	C2 S2	C2 S1 F	C2 S2 F	C2 S2 F	R2	-
Carrelage de sol extérieur ou chauffé	C2 S2	C2 S2	C2 S2 F	C2 S2 F	C2 S2 F	R2	-
Piscines	C2 S2	C2 S2	C2 S2 F	C2 S2 F	C2 S2 F	R2	-
Supports hautement déformables	R2						

\* Plaques de pierre naturelle sur filet : Consulter le Service technique de butech

\*\* Pour les revêtements de sols directement exposés au soleil, utiliser les mortiers-colles R2

## Tableau de consommation de mortier colle butech selon spatule dentée

CONSUMMATION DE MORTIER-COLLE (kg/m <sup>2</sup> )	U3	U4	U6	U8	U10	U12	Ø10
Type de mortier-colle	3 x 3	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10	12 x 12	R 10 x 10
tixocem plus		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6		
flexitec n		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6		
fr-one n		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	
one-flex premium		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	
super-one n		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	
super-flex s2		1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	
maxifluid						6 - 7	6 - 7
politech n	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5			
politech premium	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5			

TALOCHE CRANTÉE RECOMMANDÉE	U3	U4	U6	U8	U10	U12	Ø10
Type de céramique	3 x 3	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10	12 x 12	R 10 x 10
mm x mm							
Monoporeuse		x	x				
Monoporeuse		x	x	x			
Monoporeuse		x	x	x	x		
Monoporeuse		x	x	x	x	x	
Monoporeuse		x		x	x	x	
PAR-KER		x	x	x	x		
PAR-KER		x		x	x		
PAR-KER		x		x	x		
PAR-KER		x		x	x	x	x
PAR-KER		x		x	x	x	x
PAR-KER		x		x	x	x	x
PAR-KER		x		x	x	x	x
PAR-KER		x		x	x	x	x
URBATEK		x	x	x	x		
URBATEK		x	x	x	x		
STON-KER		x	x	x	x		
STON-KER		x		x	x	x	x
STON-KER		x		x	x	x	x
STON-KER / URBATEK		x		x	x	x	x
STON-KER / URBATEK		x		x	x	x	x
STON-KER / URBATEK		x		x	x	x	x
STON-KER / URBATEK		x		x	x	x	x
XTONE	x	x		x	x	x	
XTONE Premium	x	x		x	x	x	
XTONE Premium	x	x		x	x	x	
XTONE Premium	x	x		x	x	x	
MOSAÏQUES	x	x	x				
AIRSLATE		x	x				

x Taloche recommandée dans des conditions standard



## **MATÉRIEL DE JOINTOIEMENT ET MASTICS ÉLASTIQUES**

### **MATÉRIAUX À BASE DE CIMENT POUR JOINTEMENTS**

colorstuk rapid n, **136** | colorstuk 0-4 n, **137** | colorstuk n especial, **138**

### **ADDITIFS POUR MORTIERS JOINTS**

cl-stuk, **139**

### **MASTIC ÉPOXY POUR JOINTS**

epotech aqua, **140** | epotech nature, **141** | epotech crystal, **142**  
kit de nettoyage époxy, **143** | epotech cleaner, **143** | éponge epoxy, **143**


### **MASTICS ÉLASTIQUES POUR JOINTS**

s-107 n, **144** | s-502 n, **145** | p-404, **147**

### **SYSTÈME DE NIVELLEMENT POUR CARREAUX CÉRAMIQUES**

croisillons autonivelants, **148**

## colorstuk rapid n



**colorstuk rapid n** est un matériau de joints mortier hautes performances, type CG2 WA conforme à la norme EN 13888, pour le remplissage de joints de jusqu'à 15 mm. Convient à toutes sortes de carreaux céramiques et pierres naturelles. Il est particulièrement recommandé pour des applications à l'extérieur et des endroits soumis à une humidité permanente.

Mortier technique coloré à la prise et au durcissement rapides pour coller les jointements de jusqu'à 15 mm. Convient à toutes sortes de carreaux céramiques et de pierres naturelles. Intérieurs et extérieurs.



**Certificats / normes :**  
EN 13888 CG2 WA

### Caractéristiques :

- Mortier colle coloré monocomposant.
- Mortier à la texture fine, convient pour des joints jusqu'à 4 mm
- Mortier à la prise et au durcissement rapides.
- Ne produit pas d'efflorescence
- Excellente résistance mécanique.
- Résistant à la chaleur et aux rayons UV.
- Résiste au gel
- Mortier hydrofuge.
- Action anti-moisissures.
- Facile à appliquer et à nettoyer.
- Vaste gamme de couleurs.
- Eau de gâchage:  
colorstuk rapid n 1-1,3 l par sac de 5 Kg.

### Applications recommandées :

- Jointement jusqu'à 15 mm.
- Sols et murs intérieurs.
- Sols extérieurs et terrasses.
- Sols à trafic intense.
- Plancher chauffant basse température
- Piscines et ambiances soumises à humidité permanente.
- Murs extérieurs façades.

### Supports :

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

### Consommation:

- Consultez le tableau de consommations des joints page 150

### Matériaux :

- Carreaux céramiques absorbants et non absorbants, y compris grès porcelainé.
- Revêtements à motifs type mosaïque.
- Mosaïque en verre.
- Carreaux en argile et en terre cuite.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

#### colorstuk rapid n

SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100236463	blanco	sac 5 kg	400 kg/palette	3.25 p/kg
100275760	perla	sac 5 kg	400 kg/palette	3.57 p/kg
100236834	gris	sac 5 kg	400 kg/palette	3.33 p/kg
100236808	beige	sac 5 kg	400 kg/palette	3.98 p/kg
100309550	oak	sac 5 kg	400 kg/palette	3.86 p/kg
100236794	marfil	sac 5 kg	400 kg/palette	3.93 p/kg
100236833	caramelo	sac 5 kg	400 kg/palette	3.47 p/kg
100236809	marron	sac 5 kg	400 kg/palette	3.32 p/kg
100236823	tabaco	sac 5 kg	400 kg/palette	4.82 p/kg
100236824	moka	sac 5 kg	400 kg/palette	3.04 p/kg
100236464	manhattan	sac 5 kg	400 kg/palette	2.76 p/kg
100236449	cemento	sac 5 kg	400 kg/palette	2.71 p/kg
100236481	antracita	sac 5 kg	400 kg/palette	2.79 p/kg
100236475	negro	sac 5 kg	400 kg/palette	3.32 p/kg

Les couleurs présentées dans le catalogue sont approximatives et peuvent varier des couleurs réelles.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## colorstuk 0-4 n



**colorstuk 0-4 n** est un matériau de joints à la finition fine, type CG2 WA, conforme à la norme EN 13888, pour le remplissage de joints de jusqu'à 4 mm. Ce produit est caractérisé par son application facile, sa résistance et la stabilité de la couleur du joint. Spécialement recommandé pour les carreaux céramiques rectifiés.

Mortier technique coloré aux finitions fines pour coller les jointements de 0 à 4 mm. Convient à toutes sortes de carreaux céramiques et de pierres naturelles. Intérieurs et extérieurs.



**Certificats / normes :**  
EN 13888 CG2 WA

### Caractéristiques :

- Mortier colle coloré monocomposant.
- Mortier à la texture fine, convient pour des joints de jusqu'à 4 mm.
- Facile à appliquer et à nettoyer.
- Résistant à la chaleur et aux rayons UV.
- Résiste au gel
- Vaste gamme de couleurs.
- Eau de gâchage :  
colorstuk 0-4 n 1,5 l par sac de 5 Kg.

### Applications recommandées :

- Jointements jusqu'à 4 mm.
- Revêtements intérieurs. Spécialement recommandé pour carreaux rectifiés.
- Sols intérieurs, même pour les lieux publics.

Dans les applications suivantes, remplacer l'eau de gâchage par l'additif **cl-stuk**.

- Sols extérieurs.
- Sols à trafic intense.
- Plancher chauffant basse température
- Piscines et ambiances soumises à humidité permanente.

### Supports :

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

### Consommation:

- Consultez le tableau de consommations des joints page 150

### Matériaux :

- Carreaux céramiques absorbants et non absorbants, y compris le grès cérame.
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

Dans les applications suivantes, remplacer l'eau de gâchage par l'additif **cl-stuk**

- Revêtements à motifs type mosaïque.
- Dalles de DQS et autres agglomérats de marbre

#### colorstuk 0-4 n

SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100236442	blanco	sac 5 kg	400 kg/palette	1.56 p/kg
100275725	perla	sac 5 kg	400 kg/palette	1.90 p/kg
100236806	gris	sac 5 kg	400 kg/palette	1.86 p/kg
100236419	beige	sac 5 kg	400 kg/palette	1.97 p/kg
100236480	marfil	sac 5 kg	400 kg/palette	1.90 p/kg
100236446	marrón	sac 5 kg	400 kg/palette	1.90 p/kg
100236807	moka	sac 5 kg	400 kg/palette	1.82 p/kg
100236461	manhattan	sac 5 kg	400 kg/palette	1.90 p/kg
100236462	cemento	sac 5 kg	400 kg/palette	1.90 p/kg
100236409	antracita	sac 5 kg	400 kg/palette	1.90 p/kg
100236472	negro	sac 5 kg	400 kg/palette	1.90 p/kg

Les couleurs présentées dans le catalogue sont approximatives et peuvent varier des couleurs réelles.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

**colorstuk especial n**



**colorstuk especial n** est un matériau de joints à la finition très fine de type CG2 WA, conforme à la norme EN 13888, pour le remplissage de joints de jusqu'à 4 mm. Il est caractérisé par une formulation avec des granulats ultrafins. Pour cette raison, il est particulièrement recommandé pour des carreaux émaillés sensibles aux rayures.

Mortier technique coloré pour coller des jointements de jusqu'à 4 mm. Spécialement recommandé pour le rejointoiement de carreaux céramiques rectifiés sensibles aux rayures et parquet en céramique.



**Certificats / normes :**  
EN 13888 CG2 WA

**Caractéristiques :**

- Mortier colle coloré monocomposant.
- Formulation avec des granulats ultrafins.
- Mortier à la texture fine, convient pour des joints de jusqu'à 4 mm.
- Facile à appliquer et à nettoyer.
- Résistant à la chaleur et aux rayons UV.
- Résiste au gel
- Vaste gamme de couleurs spéciales.
- Eau de gâchage:  
colorstuk especial n 0,64 l par sac de 2 Kg.

**Supports :**

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

**Consommation:**

- Consultez le tableau de consommations des joints page 150

**Applications recommandées :**

- Jointements de jusqu'à 4 mm.
- Carreaux céramiques avec émail de faible dureté selon l'échelle Mohs.
- Revêtements intérieurs. Spécialement recommandé pour carreaux rectifiés.
- Sols intérieurs, même pour les lieux publics.

Dans les applications suivantes, remplacer l'eau de gâchage par l'additif **cl-stuk**.

- Murs et sols en contact avec l'eau.
- Plancher chauffant basse température

**Matériaux :**

- Carreaux céramiques absorbants et non absorbants.
- Carreaux aux finitions spéciales.
- Mosaique en verre.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

Dans les applications suivantes, remplacer l'eau de gâchage par l'additif **cl-stuk**.

- Revêtements à motifs type mosaïque
- Dalles de DQS et autres agglomérats de marbre

colorstuk especial n					
SAP			Présentation	Europalette	P/EU
100238236	white		sac 2 kg	432 kg/palette	6.30 p/kg
100238229	vainilla		sac 2 kg	432 kg/palette	6.30 p/kg
100204255	oak		sac 2 kg	432 kg/palette	2.91 p/kg
100204261	honey		sac 2 kg	432 kg/palette	2.96 p/kg
100243281	iroko		sac 2 kg	432 kg/palette	6.44 p/kg
100234451	elm		sac 2 kg	432 kg/palette	3.15 p/kg
100243271	maple		sac 2 kg	432 kg/palette	5.09 p/kg
100204254	beech		sac 2 kg	432 kg/palette	2.85 p/kg
100238261	moka		sac 2 kg	432 kg/palette	6.30 p/kg
100234433	wenge		sac 2 kg	432 kg/palette	4.52 p/kg
100204260	doussie		sac 2 kg	432 kg/palette	3.09 p/kg
100238235	nacare		sac 2 kg	432 kg/palette	6.55 p/kg
100238260	graphite		sac 2 kg	432 kg/palette	9.19 p/kg
100204245	ash		sac 2 kg	432 kg/palette	2.85 p/kg
100204554	antracita		sac 2 kg	432 kg/palette	3.18 p/kg
100238251	dark		sac 2 kg	432 kg/palette	9.26 p/kg

Les couleurs présentées dans le catalogue sont approximatives et peuvent varier des couleurs réelles.

**cl-stuk**



**cl-stuk** est un latex qui, mélangé à des mortiers colle pour joints type colorstuk, réduit l'absorption d'eau et améliore la résistance mécanique et déformabilité. Spécialement recommandé pour la pose de céramique à l'extérieur et dans des atmosphères soumises à une humidité permanente.

Additif latex à mélanger avec la ligne de mortiers techniques de collage de joints colorstuk, si une résistance mécanique supérieure, une réduction de l'absorption d'eau ou une augmentation de la flexibilité est requise.



**Caractéristiques :**

- Latex de résines acryliques à base aqueuse.
- Résistance aux produits chimiques les plus habituels.
- Réduit l'absorption d'eau du mortier.
- Améliore l'adhérence et la déformabilité du matériau de joints.
- Augmente la résistance à l'abrasion.
- Excellente résistance aux rayons UV et à l'effet de la chaleur.
- Résiste le gel.

**Consommation :**

Produit	%	Litres	Kg/sac
colorstuk 0-4 n	30 %	1,5	5
colorstuk especial n	32 %	0,64	2

**Applications recommandées :**

Spécialement recommandé pour :

- Sols et murs extérieurs.
- Sols à trafic intense.
- Sols sur chauffage radiant.
- Piscines et ambiances soumises à humidité permanente.

Améliore les prestations du matériau de joints dans les cas suivants :

- Revêtements intérieurs. Spécialement recommandé pour carreaux rectifiés.
- Sols intérieurs, même pour les lieux publics.

**Matériaux :**

Spécialement recommandé pour :

- Revêtements à motifs type mosaïque.
- Plaques de DQS et autres types d'agglomérés de marbre.

Améliore les prestations du matériau de joints dans les cas suivants :

- Carreaux céramiques absorbants et non absorbants, y compris le grès porcelainé.
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

cl-stuk				
SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100004374	cl-stuk	pot 2 kg	448 kg/palette	6.76 p/kg
100004375	cl-stuk	pot 5 kg	480 kg/palette	5.39 p/kg

## epotech aqua



**epotech aqua** epotech aqua, nouvelle ligne de mortier joint à base de résine époxy destiné au jointoiment de carreaux céramiques. Joint bicomposant exempt de solvants organiques, se caractérise par son étanchéité, résistance aux attaques chimiques et prestations mécaniques tout en offrant une application facile. Particulièrement recommandé pour les applications sur mosaïques et céramique avec relief.

Ce matériau convient au jointoiment jusqu'à 10 mm en sols et murs, intérieur comme extérieur. Excellente résistance aux produits chimiques. Apte d'usage en piscines et dans les environnements avec humidité permanente. Approprié comme colle de haute adhérence pour les carreaux en céramique de n'importe quel degré d'absorption et format, pâtes de verre ou pierres naturelles.



### Caractéristiques :

- Mastic époxy coloré bicomposant.
- Facile à appliquer et à nettoyer. Ce produit ne contient pas de solvants organiques et plastifiants.
- Excellente stabilité de la couleur du joint.
- Haute résistance chimique à la plupart des acides et des alcalins, même à de fortes concentrations.
- Jointement étanche, absorption d'eau nulle.
- Excellentes adhérence et résistance mécanique.
- Joints de pose jusqu'à 10 mm.
- Large gamme de couleurs.

### Applications recommandées :

- Joints de couleur à tonalité uniformes, résistants à l'épreuve du temps.
- Plancher chauffant basse température.
- Piscines et ambiances à humidité permanente.
- Sols à passage intensif
- Sols extérieurs protégés contre la présence de remontée d'humidité.
- Sols et de murs en contact avec des produits chimiques. Consulter fiche technique.

### Supports :

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

### Consommation:

- Consultez le tableau de consommations des joints page 150

### Matériaux :

- Carreaux céramiques absorbants et non absorbants, y compris le grès cérame.
- Carreaux décorés avec des motifs de type mosaïque. Consulter les catalogues de PORCELANOSA
- Carreaux en mosaïque.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

epotech aqua					
SAP			Présentation	Europalette	P/EU
100182223	blanco		pot 1,5 kg	315 kg/palette	19.24 p/kg
100182217	marfil		pot 1,5 kg	315 kg/palette	18.93 p/kg
100278474	tabaco		pot 1,5 kg	315 kg/palette	19.24 p/kg
100182222	beige		pot 1,5 kg	315 kg/palette	18.93 p/kg
100182208	gris		pot 1,5 kg	315 kg/palette	18.93 p/kg
100278467	manhattan		pot 1,5 kg	315 kg/palette	19.24 p/kg
100278329	cemento		pot 1,5 kg	315 kg/palette	19.24 p/kg
100182213	antracita		pot 1,5 kg	315 kg/palette	18.93 p/kg
100278500	negro		pot 1,5 kg	315 kg/palette	19.24 p/kg

Les couleurs présentées dans le catalogue sont approximatives et peuvent varier des couleurs réelles.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## epotech nature



**epotech nature** est un nouveau matériau de jointoiment micro granuleux pour carreaux céramique de conceptions inspirées de la nature. Il a été spécialement conçu pour la céramique qui reproduit l'aspect et la texture du bois, tel que la collection par-ker de PORCELANOSA Grupo. Destiné à un usage professionnel.

Ce matériau convient au jointoiment jusqu'à 10 mm en sols et murs, intérieur comme extérieur. Excellente résistance aux produits chimiques. Apte d'usage en piscines et dans les environnements avec humidité permanente. Approprié comme colle de haute adhérence pour les carreaux en céramique de n'importe quel degré d'absorption et format, pâtes de verre ou pierres naturelles.



### Caractéristiques :

- Mastic époxy coloré bicomposant.
- Facile d'application et de nettoyage. Produit libre de solvants organiques et plastifiants.
- Excellente stabilité de la couleur du joint.
- Résistance chimique à la plupart des acides et alcalins, même en fortes concentrations.
- Joint étanche, absorption d'eau nulle.
- Excellentes adhérence et résistance mécanique. Hypoallergénique et bactériostatique
- Joints de pose jusqu'à 10 mm.
- Large gamme de couleurs inspirées de bois naturel.

### Applications recommandées :

- Sols et murs en céramique inspirée de bois naturel.
- Joints de couleur à tonalité uniformes, résistants à l'épreuve du temps.
- Plancher chauffant basse température.
- Piscines et ambiances à humidité permanente.
- Sols à passage intensif
- Sols extérieurs protégés contre la présence de remontée d'humidité.
- Sols et de murs en contact avec des produits chimiques. Consulter la fiche technique.

### Supports :

- Tous les supports habituellement adaptés à la pose de carreaux de céramique.

### Consommation:

- Consultez le tableau de consommations des joints page 150

### Matériaux :


- Carreaux de céramique inspirés par la nature
- Carreaux céramiques absorbants et non absorbants, y compris le grès porcelainé.
- Carreaux en mosaïque.
- Consulter les catalogues de PORCELANOSA
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

epotech nature					
SAP			Présentation	Europalette	P/EU
100177504	ash		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg
100177514	maple		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg
100177494	beech		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg
100204262	honey		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg
100177484	oak		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg
100177505	iroko		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg
100177513	elm		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg
100177512	doussie		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg
100177485	wenge		pot 1,5 kg	315 kg/palette	22.65 p/kg

Les couleurs présentées dans le catalogue sont approximatives et peuvent varier des couleurs réelles.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## epotech crystal



**epotech crystal** est un joint à base de résine époxy destiné au jointoiment de carreaux céramiques. Joint bicomposant qui se caractérise par sa finition translucide: il reflète la couleur de la céramique ou mosaïque de verre l'entourant. Il présente toutes les caractéristiques des joints époxy : étanche, haute résistance aux attaques chimiques et prestations mécaniques. Particulièrement recommandé pour les applications sur mosaïques et céramique avec relief. Joint extrafin microgranuleux.

Ce matériau convient au jointoiment jusqu'à 5 mm en sols et murs d'intérieurs. Excellente résistance aux produits chimiques à concentrations élevées. Apte d'usage dans les environnements à humidité permanente.

### Certificats / normes :

EN 13888 RG

### Caractéristiques :

- Joint extrafin microgranuleux.
- Facile à appliquer et à nettoyer.
- Aspect translucide
- Haute résistance chimique à la plupart des acides et alcalins, même à de fortes concentrations.
- Jointement étanche, absorption d'eau nulle.
- Excellentes adhérence et résistance mécanique.
- Evite le développement de moisissures et bactéries.
- Joints de pose jusqu'à 5 mm.

### Applications recommandées :

- Sols et murs à joint réduit.
- Sols et murs intérieurs.
- Revêtements mosaïque de verre ou de pierre naturelle.
- Revêtements et mosaïques avec des éléments en verre.
- Sols de PAR-KER.
- Sols de grès cérame pleine masse

### Supports :

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

### Consommation:


- Consultez le tableau de consommations des joints page 150

### Matériaux :

- Carreaux céramiques absorbants et non absorbants, même pour le grès cérame.
- Mosaïque en verre.
- Revêtements et mosaïques avec des éléments en verre.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.



## Kit de nettoyage époxy



Kit de nettoyage de restes de joints époxy avant leur durcissement final. Inclut un pot d'epotech cleaner, détergent à base aqueuse pour le nettoyage des restes et des tâches de mastic époxy.

### Comprends:


- 1 taloche epotech manche MBF (bois fermé)
- 1 éponge époxy
- 1 taloche pour le nettoyage final + 3 tampons à récurer
- 1 bidon d'epotech cleaner 200 ml



### Kit de nettoyage époxy

SAP	P/EU
100113684	74.24 p/kit

## epotech cleaner



Détergent sur base aqueuse pour le nettoyage des restes et des tâches de mastics époxy. Spécialement recommandé pour le nettoyage des restes de epotech aqua. Usage professionnel.

### Applications recommandées :


- Nettoyage de restes et de traces de résines époxy sur les carreaux céramiques, les mosaïques en verre ou les pierres naturelles.



### epotech cleaner

SAP	Présentation	P/EU
100120428	bidon 500 ml	23.28 p/u

## Éponge epoxy



Éponge de nettoyage en cellulose pour joints époxy

- Nettoyage de joints époxy
- Éponge en cellulose 100 % végétale
- 1 unité



### Esponja epoxy

SAP	P/EU
100085287	9.94 p/u

epotech crystal			
SAP	Présentation	Europalette	P/EU
100126899	pot 3 kg	264 kg/palette	19.04 p/kg

s-107 n



s-107 n est un mastic à silicone neutre, spécialement recommandé pour joints de mouvement. Usage intérieur et extérieur.

Ce mastic réticule rapidement au contact de l'humidité ambiante sans dégagement d'odeurs, pour donner un joint élastomère extraordinairement souple et résistant aux agents atmosphérique.



Caractéristiques :

- Silicone neutre monocomposant.
- Haute élasticité.
- Bonne adhérence.
- Résistant aux rayons UV.
- Résiste au gel.

Applications recommandées :

- Jointoiment sur matériaux sensibles aux attaques acides.
- Joints de mouvement en sols et murs.
- Joints pour céramique, verre, métal et matières plastiques.
- Joint souple périphérique pour les surfaces carrelées.
- Collage de céramique sur panneaux en bois

Supports :

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

Consommation:


- Joint de 2 x 2 mm 75.0 m
- Joint de 3 x 3 mm 33.3 m
- Joint de 5 x 3 mm 20.0 m
- Joint de 5 x 5 mm 12.0 m
- Joint de 8 x 4 mm 8.3 m

$$\text{Consommation (ml / cartouche)} = \frac{300}{\text{largeur joint (mm)} \times \text{profondeur de joint (mm)}}$$

s-107 n				
SAP		Présentation	Emballage	P/EU
100005814	blanco	cartouche 300 ml	25 ud/carton	7.20 p/u
100005815	transparente	cartouche 300 ml	25 ud/carton	7.20 p/u
100120621	marfil	cartouche 300 ml	25 ud/carton	8.58 p/u
100120624	tabaco	cartouche 300 ml	25 ud/carton	8.58 p/u
100115950	beige	cartouche 300 ml	25 ud/carton	7.20 p/u
100005816	gris	cartouche 300 ml	25 ud/carton	7.20 p/u
100120620	cemento	cartouche 300 ml	25 ud/carton	8.58 p/u
100120608	antracita	cartouche 300 ml	25 ud/carton	8.58 p/u
100005817	negro	cartouche 300 ml	25 ud/carton	7.20 p/u

Les couleurs présentées dans le catalogue sont approximatives et peuvent varier des couleurs réelles.

s-502



s-502 est un mastic silicone acétique de haute performance pour joints d'étanchéité. Particulièrement recommandé pour joints en salle de bains et joints périphérique des surfaces carrelées. Ce produit présente des propriétés fongicides qui préviennent le noircissement typique en environnements humides.

Ce mastic réticule au contact de l'humidité ambiante en dégageant de l'acide acétique, devenant un élastomère d'une extraordinaire élasticité et d'une résistance aux agents atmosphériques. Usage intérieur.



Caractéristiques :

- Silicone acétique monocomposante.
- Haute élasticité. Résiste des mouvements équivalents à 20 % de la largeur du joint scellé.
- Excellente adhérence.
- Résistant aux rayons UV.

Applications recommandées :

- Joints pour céramique, verre, métal et matières plastiques et surfaces peintes.
- Jointoiment entre revêtements céramiques et céramique sanitaire, baignoires, douches ou plans de travail en cuisine et salle de bains.
- Joint souple périphérique pour les surfaces carrelées.
- Joint verre et bois
- Joint d'étanchéité des éléments de bains comme parois et cabines.
- Collage de céramique sur panneaux en bois

Supports :

- Ne pas utiliser sur des supports sensibles à l'action des acides
- Ragréage et chape à base ciment.
- Béton

Consommation:


- Joint de 2 x 2 mm 77.5 m
- Joint de 3 x 3 mm 31,4 m
- Joint de 5 x 3 mm 20,6 m
- Joint de 5 x 5 mm 12,4 m
- Joint de 8 x 4 mm 8,6 m
- Joint de 8 x 6 mm 6,4 m

$$\text{Consommation (ml / cartouche)} = \frac{310}{\text{largeur joint (mm)} \times \text{profondeur de joint (mm)}}$$

s-502				
SAP		Présentation	Emballage	P/EU
100005809	transparent	cartouche 310 ml	24 ud/carton	8.03 p/u
100005808	blanc	cartouche 310 ml	24 ud/carton	8.82 p/u

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## p-404



**p-404** est un mastic de polyuréthane pour le scellement de joints. Spécialement recommandé pour les joints de mouvement en extérieures. Usage intérieur et extérieur.

Ce mastic réticule au contact de l'humidité environnante sans dégagement d'odeur, devenant un élastomère d'une extraordinaire adhérence, élasticité et résistance aux agents atmosphériques.



### Caractéristiques :

- Mastic en polyuréthane monocomposant.
- Haute élasticité.
- Haute adhérence.
- Résistant aux rayons UV.
- Résiste au gel.

### Applications recommandées :

- Joints entre matériaux sensibles à l'attaque acide.
- Joints de mouvement en sols et murs.
- Collage de matériaux de construction tels que céramique, béton, tuiles, bois, aluminium, polyester ou PVC.
- Collage de matériaux céramiques sur panneaux en métal ou en bois.
- Collage de panneaux Concept XPS.

### Supports :

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

### Matériaux :

- Carreaux céramiques et mosaïque en verre.
- Verre
- Métal
- Matière plastique, PVC.
- Panneaux en béton.
- Bois.
- Panneaux Concept XPS

### Consommation:


- |                     |         |
|---------------------|---------|
| • Joint de 2 x 2 mm | 75 m    |
| • Joint de 3 x 3 mm | 33,33 m |
| • Joint de 5 x 3 mm | 20 m    |
| • Joint de 5 x 5 mm | 12 m    |
| • Joint de 8 x 4 mm | 9,37 m  |
| • Joint de 8 x 6 mm | 6,25 m  |

$$\text{Consommation (ml / cartouche)} = \frac{300}{\text{largeur joint (mm)} \times \text{profondeur de joint (mm)}}$$

### p-404

SAP		Présentation	Emballage	P/EU
100005818	blanc	cartouche 300 ml	25 ud/carton	<b>7.68</b> p/u
100005819	gris	cartouche 300 ml	25 ud/carton	<b>7.68</b> p/u
100005820	noir	cartouche 300 ml	25 ud/carton	<b>7.92</b> p/u

## croisillons autonivelants



Système de nivellement pour carreaux céramiques. Il facilite l'installation du carrelage céramique et garantit que le revêtement final sera parfaitement plat. Le système consiste en un nouveau type de séparateur à hauteur réglable qui met à niveau les carreaux adjacents et empêche tout mouvement postérieur.

Spécialement recommandé lorsque les caractéristiques de la céramique, son design ou son utilisation prévue exigent une finition parfaite, sans irrégularités entre les carreaux.

### Caractéristiques :

- Assure la mise à niveau entre les carreaux.
- Évite les mouvements entre les carreaux à cause d'erreurs de pose ou de prise du mortier.
- Réduit les temps de vérification et de pose des carreaux.
- Disponible pour jointements de 0,5 à 5 mm de largeur.
- Convient pour les carreaux céramiques de mur et sol d'épaisseur comprise entre 7 à 15 mm. Pour des carreaux de plus minces utiliser les pièces de compensations complémentaires, vendues séparément
- Le système se compose d'un séparateur, d'une cale et d'un outil de réglage.
- Cales réutilisables; les séparateurs sont à un seul usage.

### Applications recommandées :

- Sols et murs à joint réduit.
- Sols carrelés de grand format.
- Pose de carreaux rectifiés.
- Carreaux d'épaisseur réduite: XLIGHT et XTONE
- Design de sols à joint décalé.
- Façades collées.
- Indispensable pour la pose de céramique en double collage.

### Supports :

- Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.


### Matériaux :

- Avant d'utiliser le système de croisillons autonivelants, réaliser un essai préalable avec le type de carrelage mural ou de sol à poser. Vérifier, durant le processus de rupture du séparateur, que le carrelage ne subit aucun dommage, surtout dans le cas de carreaux avec relief ou rectifiés sans biseau et mosaïques avec texture ou 3D.



### croisillons autonivelants pour carreaux de 3 à 15 mm d'épaisseur

SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100108031	cale	100 ud/sachet	700 sachet/palette	<b>22.63</b> p/sachets
100108032	cale	300 ud/sachet	240 sachet/palette	<b>52.47</b> p/sachets
100095383	cale	500 ud/sachet	140 sachet/palette	<b>99.70</b> p/sachets
100207811	croisillon 0,5 mm	100 ud/sachet	600 sachet/palette	<b>15.81</b> p/sachets
100207797	croisillon 0,5 mm	300 ud/sachet	200 sachet/palette	<b>43.24</b> p/sachets
100207740	croisillon 0,5 mm	500 ud/sachet	120 sachet/palette	<b>71.02</b> p/sachets
100108026	croisillon 1 mm	100 ud/sachet	600 sachet/palette	<b>15.81</b> p/sachets
100108027	croisillon 1 mm	300 ud/sachet	200 sachet/palette	<b>43.24</b> p/sachets
100108028	croisillon 1 mm	500 ud/sachet	120 sachet/palette	<b>71.02</b> p/sachets
100108029	croisillon 2 mm	100 ud/sachet	600 sachet/palette	<b>15.81</b> p/sachets
100108030	croisillon 2 mm	300 ud/sachet	200 sachet/palette	<b>43.24</b> p/sachets
100095382	croisillon 2 mm	500 ud/sachet	120 sachet/palette	<b>71.02</b> p/sachets
100109070	croisillon 3 mm	100 ud/sachet	600 sachet/palette	<b>15.81</b> p/sachets
100109071	croisillon 3 mm	300 ud/sachet	200 sachet/palette	<b>43.24</b> p/sachets
100109072	croisillon 3 mm	500 ud/sachet	120 sachet/palette	<b>71.02</b> p/sachets
100275166	croisillon 5 mm	100 ud/sachet	600 sachet/palette	<b>15.81</b> p/sachets
100275156	croisillon 5 mm	300 ud/sachet	200 sachet/palette	<b>43.24</b> p/sachets
100275138	croisillon 5 mm	500 ud/sachet	120 sachet/palette	<b>71.03</b> p/sachets

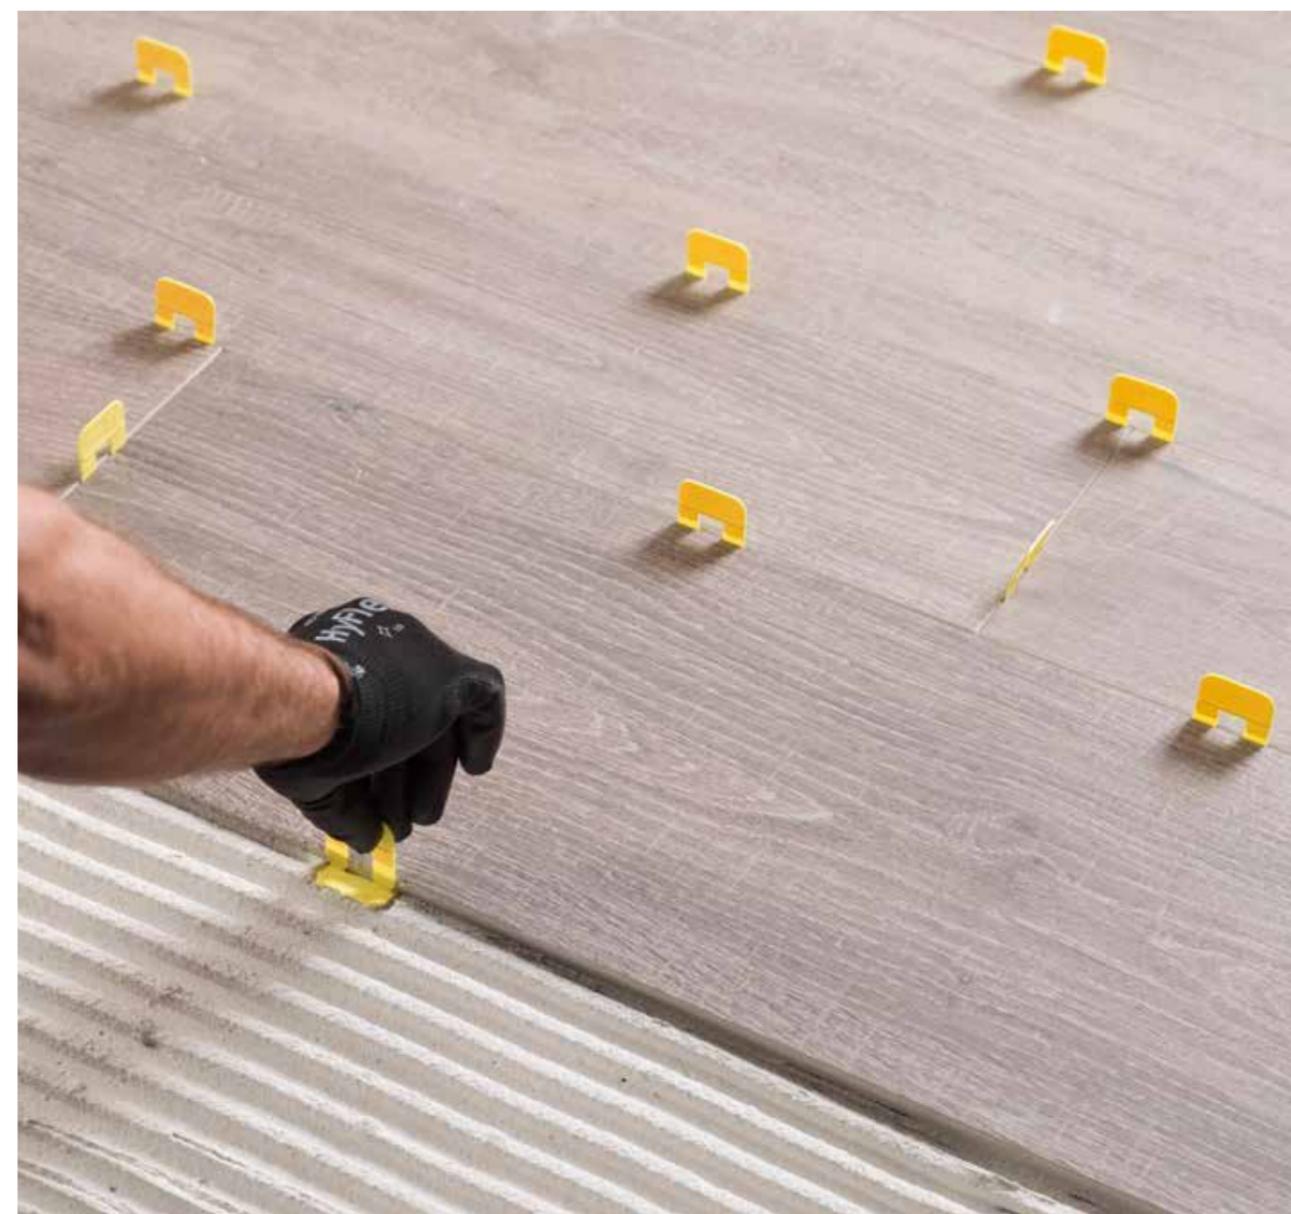

### croisillons autonivelants pour carreaux de 16 à 22 mm d'épaisseur

SAP		Présentation	P/EU
100225039	croisillon 2 mm	100 ud/sachet	<b>15.81</b> p/sachet
100315637	croisillon 2 mm	100 ud/sachet	<b>15.81</b> p/sachet
100315638	croisillon 5 mm	300 ud/sachet	<b>43.24</b> p/sachet
100315639	croisillon 5 mm	500 ud/sachet	<b>71.03</b> p/sachet

### compléments

SAP		Présentation	P/EU
100213808	kit système croisillon 0,5 mm	kit*	<b>84.57</b> p/kit
100108034	kit système croisillon 1 mm	kit*	<b>84.57</b> p/kit
100109073	kit système croisillon 2 mm	kit*	<b>84.57</b> p/kit
100109074	kit système croisillon 3 mm	kit*	<b>84.57</b> p/kit
100275157	kit système croisillon 5 mm	kit*	<b>84.57</b> p/kit
100123264	pièce de compensation	50 ud/sachet	<b>3.93</b> p/sachet
100095386	pince de réglage	unité	<b>53.40</b> p/u

\*kit: 1 pince de réglage, 100 croisillons et 100 cales

## CONSOMMATION JOINT

a x b	c	colorstuk 0-4	colorstuk especial	colorstuk rapid	epotech aqua	epotech nature
cm	mm	gr/m2	gr/m2	gr/m2	gr/m2	gr/m2
25 x 25	4	480	496	512	486	493
50 x 50	4	240	248	256	243	246
75 x 75	4	160	165	171	162	164
100 x 100	6	180	186	192	182	185
20 x 31,6	9	110	114	118	112	113
31,6 x 44,6	9	73	75	78	74	75
31,6 x 59,2	9	66	68	70	66	67
31,6 x 90	9	58	60	62	58	59
33,3 x 100	9,2	55	57	59	56	57
45 x 120	10,5	48	50	51	49	49
21,5 x 65,9	11	102	105	109	103	104
14,3 x 90	11	134	138	143	136	137
22 x 90	11	93	96	100	95	96
19,3 x 120	11	99	103	106	101	102
19,3 x 180	12	103	107	110	105	106
29,4 x 120	11	70	72	75	71	72
29,4 x 180	12	71	74	76	72	73
25 x 150	10,5	74	76	78	74	75
44,3 x 44,3	10	68	70	72	69	70
43,5 x 65,9	11	63	65	67	64	65
40 x 80	11	62	64	66	63	64
45 x 90	11	55	57	59	56	56
59,6 x 59,6	11	55	57	59	56	57
80 x 80	12	45	47	48	46	46
59,6 x 120	12	45	47	48	46	46
100 x 100	11	33	34	35	33	34
120 x 120	12	30	31	32	30	31
100 x 100	3,5	11	11	11	11	11
100 x 100	6	18	19	19	18	18
120 x 120	6	15	16	16	15	15
100 x 300	3,5	7	7	7	7	7
120 x 250	6	11	11	12	11	11

## CONSOMMATION CROISILLONS AUTONIVELANTS

a	b	a x b	c	Croisillons / m <sup>2</sup>	
				Pose droite	Joints décalés 3/4
cm	cm	cm x cm	mm		
25	25	25 x 25	4	64	-
50	50	50 x 50	6	61	-
75	75	75 x 75	6	29	-
100	100	100 x 100	8	27	-
20	31,6	20 x 31,6	9	64	-
31,6	44,6	31,6 x 44,6	9	29	-
31,6	59,2	31,6 x 59,2	9	22	-
31,6	90	31,6 x 90	9	18	-
33,3	100	33,3 x 100	9,2	16	-
45	120	45 x 120	10,5	12	-
21,5	65,9	21,5 x 65,9	11	36	43
14,3	90	14,3 x 90	11	39	47
22	90	22 x 90	11	26	31
19,3	120	19,3 x 120	11	26	31
19,3	180	19,3 x 180	12	21	23
29,4	120	29,4 x 120	11	18	20
29,4	180	29,4 x 180	12	14	16
25	150	25 x 150	10,5	16	19
44,3	44,3	44,3 x 44,3	10	21	-
43,5	65,9	43,5 x 65,9	11	18	-
40	80	40 x 80	11	16	-
45	90	45 x 90	11	13	-
59,6	59,6	59,6 x 59,6	11	12	-
80	80	80 x 80	12	10	-
59,6	120	59,6 x 120	12	9	-
100	100	100 x 100	11	9	-
120	120	120 x 120	12	6	-
100	100	100 x 100	3,5	6	-
100	100	100 x 100	6	6	-
120	120	120 x 120	6	6	-
100	300	100 x 300	3,5	4	-
120	250	120 x 250	6	4	-



## PRÉPARATEURS DE SUPPORTS

### PLANCHER RADIANT ÉLECTRIQUE

Plancher Radiant Électrique, **155**

### ISOLATION ACOUSTIQUE

fonopac r, **157**

### RAGRÉAGE AUTONIVELANT

level 1 pro, **158** | level 3, **159**

### PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

super-prim, **160** | uniprim, **161**

### PRODUITS DE NETTOYAGE

acid net 1L, **162** | porce-clean, **162** | basic-gel 1L, **162**  
epotech cleaner, **163** | non slip tile, **163**



## plancher radiant électrique



Le **plancher radiant électrique de butech ou P.R.E.** est un système de chauffage par résistance électrique pour sols radiants, spécialement conçu pour apporter un confort supplémentaire aux sols céramiques des salles de bain et, en général, pour tous types de sols où l'on marche pieds nus. Le système P.R.E. est composé d'une résistance électrique et d'un thermostat digital programmable.

La résistance électrique est un câble chauffant de 1,8 mm de diamètre qui transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. Ne jamais couper un câble de ce type. La puissance maximale est de 150 W/m<sup>2</sup>.

Thermostat digital facile à manipuler qui contrôle la mise en marche, l'arrêt et la puissance du système de chauffage.



touch control

### Caractéristiques :

- Installation simple, rapide et économique. Sans frais de maintien.
- Évite l'installation de radiateurs aux murs.
- Idéal pour les logements non connectés au réseau de distribution de gaz.
- Applicable à des sols où le chauffage par eau n'est pas possible.
- Distribution plus uniforme de la chaleur sur toute la surface de la salle.
- Distribution de la chaleur en hauteur plus agréable.
- Sans mouvements d'air.

Puissance: 150 W/m<sup>2</sup>  
 Voltage : 230V – 50/60 Hz  
 Charge maximale : 16 Amp / 230 V max  
 Température maximale : + 40 °C

### Installation :

- Choisir la maille radiante adéquate à la surface libre à chauffer.
- Si la surface à chauffer est supérieure à 10 m<sup>2</sup>, connecter plusieurs mailles en parallèle à une boîte de connexion.
- Ne pas connecter à un thermostat des mailles avec une surface totale supérieure à 20 m<sup>2</sup>.
- Ne jamais couper le câble chauffant.
- Ne pas installer sous des éléments fixes ni à moins de 10 cm des murs.
- Ne jamais perforer un sol sous lequel a été installé un sol radiant.

### Applications recommandées :

- Chauffage radiant lors de réformes de logements.
- Chauffage général de logements.
- Confort et chauffage auxiliaire dans des salles de bain et des vestiaires.
- Confort et chauffage auxiliaire dans des stations balnéaires et des installations soumises à une humidité permanente.
- Confort et chauffage auxiliaire dans des vestiaires, des installations ludiques et sportives.
- Chauffage dans des espaces intérieurs à grande hauteur sous plafond.
- Chauffage ponctuel dans des lieux de travail.
- Ne pas utiliser sur sols extérieurs.

### Garantie :

- Garantie du thermostat : 3 ans
- Garantie de la maille électrique : À vie

### Matériaux :

- Céramique absorbante et grès cérame (absorption d'eau < 0,5 % conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.
- Planchers en bois collés au support.
- Ne pas utiliser sous sols flottants.
- Ne pas utiliser sous des matériaux sensibles à la chaleur.

### plancher radiant électrique


SAP	P.R.E Premium	Présentation	P/EU
100232008	Maille 1 m2	1 Maille/caisse	<b>163.89</b> p/u
100232081	Maille 1.5 m2	1 Maille/caisse	<b>188.79</b> p/u
100232053	Maille 2 m2	1 Maille/caisse	<b>210.41</b> p/u
100232009	Maille 2.5 m2	1 Maille/caisse	<b>240.80</b> p/u
100232090	Maille 3 m2	1 Maille/caisse	<b>268.95</b> p/u
100232082	Maille 4 m2	1 Maille/caisse	<b>347.91</b> p/u
100232016	Maille 5 m2	1 Maille/caisse	<b>425.80</b> p/u
100232080	Maille 10 m2	1 Maille/caisse	<b>731.59</b> p/u
100305735	Thermostat 10GM	1 thermostat/caisse	<b>371.93</b> p/u

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## fonopac r



**fonopac r** est une plaque multicouche isolante au bruit d'impact pour sols carrelés ou en pierre naturelle. Fabriquée à partir de caoutchouc synthétique, elle combine une bonne isolation acoustique avec une faible capacité de compression, qui autorise une pose directe des carreaux céramiques. Spécialement recommandée pour la rénovation des sols.

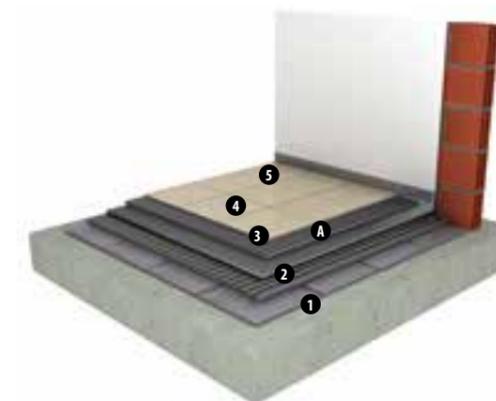

1. Plancher béton  
2. Ancien revêtement  
3. Fonopac r

4. Sol carrelé  
5. Bande périmérale  
A. Mortier colle + Unilax

## Caractéristiques :

- Natte fabriquée en caoutchouc synthétique et TPO.
- Permet la pose directe des carreaux, sans besoin d'intercaler des couches de compression.
- Compatible avec mortiers colles à base ciment.

- Dimensions plaque : 60 x 100 cm  
- Epaisseur finale : 3 mm  
- Poids : 1,36 kg / m<sup>2</sup>

- Réduction pondérée du niveau de pression sonore aux bruits d'impact conforme à la norme ISO 717-2.

$$\Delta L_w = 16 \text{ dB}$$

## Installation :

- Recouvrir tout le périmètre du sol avec la bande phonoisolante bandin.
- Pose des plaques par la méthode de couche fine avec la colle super-one n gâchée avec unilax.
- Coller les joints entre les plaques avec le ruban adhésif cintex
- Faire très attention à la pose de la feuille pour éviter des déchirures et autres ponts acoustiques.
- Une fois toutes les plaques de fonopac r en place, poser le sol céramique avec super-one n gâché avec unilax.

## Applications recommandées :

- Réduction des bruits d'impact sur sols intérieurs.
- Réduction des bruits d'impact lors de rénovation de sols.

## Matériaux :

- Sols céramiques et similaires collés au support de pose.
- Sols laminés.

## Supports :

- Chape base ciment.
- Sol céramique existant.

## fonopac r


SAP		Présentation	P/EU
100082628	fonopac r	plaques 100 x 60 cm	<b>20.52</b> p/m <sup>2</sup>
100004402	bandin	rouleau 30 m	<b>18.84</b> p/rouleau
100004399	cintex	rouleau 50 m	<b>24.26</b> p/rouleau
100004463	Kit fonopac r	Total 8,4 m <sup>2</sup>	<b>352.97</b> p/kit
	fonopac r	14x plaques 100 x 60 cm	
	super-one n	2x sacs 25 Kg	
	bandin	1x rouleau 30 m	
	cintex	1x rouleau 50 m	

## level 1 pro



**level 1 pro** est un mortier de ragréage autonivelant à prise rapide pour le nivellement et régularisation du support de pose de tous les types de sols intérieurs. Particulièrement recommandé pour la pose de sols céramiques rectifiés.

**level 1 pro** est formulé pour la pose de ragréage de 2 à 10 mm d'épaisseur. Ce produit se caractérise pour sa facilité d'utilisation, son séchage rapide et ses performances mécaniques élevées. Il permet d'obtenir des surfaces parfaitement planes pour une pose correcte et rapide des carreaux de céramique rectifiés. Usage professionnel.

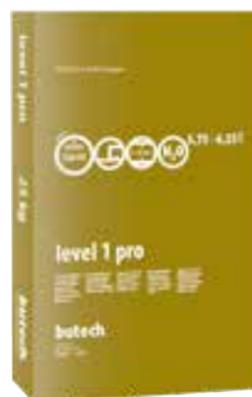

### Certificats / normes:

EN 13813 CT-C20-F5

### Caractéristiques:

- Mortier autonivelant monocomposant..
- Excellente adhérence.
- Prise rapide. Passage autorisé au bout de 4-5 heures
- Épaisseur d'application comprise entre 2 et 10 mm
- Application facile avec taloche lisse ou spatule. Pompable.
- Utilisation en intérieur.
- Eau de gâchage. 6 l d'eau par sac de 25 kg.

### Applications recommandées:

- Régularisation des supports pour travaux de rénovation.
- Sols céramiques intérieurs avec carreaux grand format.
- Sols céramiques intérieurs avec carreaux rectifiés.
- Sols céramiques intérieurs avec joint d'1 mm.
- Sols flottants laminés.
- Sols synthétiques et moquettes.
- Ne pas utiliser en sols extérieurs.
- Ne pas utiliser sur planchers chauffants basses températures

### Supports:

- Sur chapes à base de ciment, béton ou anhydrite, appliquer au préalable **uniprim**.
- Sur supports céramique existante, appliquer au préalable **super-prim**.

### Matériaux:

- Céramique de grand format.
- Grès porcelainé (absorption d'eau < 0.5% conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.
- Sols laminés et parquet.

### Consommation:

Support	Consommation
Ragréage autonivelant	1,4 kg / m2et millimètre d'épaisseur

level 1 pro				
SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100141151	level 1 pro	sac 25 kg	1000 kg/palette	0.96 p/kg

## level 3



**level 3** est un mortier de ragréage fibrés a durcissement rapide pour la mise à niveau et la régularisation des fonds de pose de tous types de sols intérieurs. Spécialement recommandé pour la pose de sols céramiques intérieurs à joint minimum.

**level 3** est formulé pour la pose de ragréage de 3 à 30 mm d'épaisseur. Ce produit se caractérise pour sa facilité d'utilisation, son séchage rapide et ses performances mécaniques élevées. Il permet d'obtenir des surfaces parfaitement planes pour une pose correcte et rapide des carreaux de céramique rectifiés. Usage professionnel.



### Certificats / normes :

EN 13813 CT C25-F5

### Caractéristiques :

- Résistance à la compression  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$
- Résistance à la flexion  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$
- Mortier autonivelant monocomposant.
- Excellente adhérence. Déformable.
- Contenu élevé en fibres.
- Épaisseur d'application comprise entre 3 et 30 mm.
- Application facile avec taloche lisse ou spatule.
- Usage intérieur.
- Eau de gâchage : 4.25 – 4.50 litres par sac de 25 kg

### Applications recommandées :

- Sols intérieurs avec carreaux grand format
- Sols intérieurs avec carreaux rectifiés
- Sols intérieurs avec joint fin
- Compatible avec système de plancher chauffant à basse température

### Supports:

- Sur chapes à base de ciment, béton ou anhydrite, appliquer au préalable **uniprim**.
- Sur supports céramique existante et bois, appliquer au préalable **super-prim**.

### Matériaux :

- Sols grand format.
- Grès porcelainé (absorption d'eau < 0,5 % conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Pierres naturelles et marbres.

### Consommation:

Support	Consommation
Ragréage autonivelant	1,4 kg / m2et millimètre d'épaisseur

level 3				
SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100104577	level 3	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.53 p/kg

## super-prim



**super-prim** est un primaire de résines acryliques à base aqueuse chargé de granulats siliceux pour la préparation de supports avant d'appliquer des mortiers colle, des mortiers auto-nivelants et des chapes de mortier colle. Réduit l'absorption d'eau et améliore la cohésion des supports à base de ciment. Usage professionnel.

### Caractéristiques :

- Latex de résines acryliques à base aqueuse chargé de granulats siliceux.
- Il permet une meilleure adhérence des mortiers colle sur les revêtements émaillés.
- Améliore la prise du matériau de fixation.
- Réduit la succion d'eau du support.
- Améliore la cohésion de la surface de pose.
- Application facile avec rouleau ou pinceau large. Applicable par vaporisation airless.
- Utilisation en intérieur et en extérieur.
- Ne pas diluer avec de l'eau ni mélanger avec un autre liquide

### Applications recommandées :

- Primaire pour mortiers auto-nivelants sur supports à forte absorption ou sur sols céramiques existants.
- Carreaux céramiques sur supports base ciment, peu consistants ou sols céramiques existants.
- Sols céramiques sur supports en anhydrite ou revêtements céramiques sur supports en plâtre ou en gypse.
- Chapes de mortier sur cloisons en brique ou sur blocs en béton.
- Chapes de mortiers sur sols en céramique ou en pierre naturelle.
- Ne pas utiliser sur des supports soumis à une humidité remontante.

### Supports :


- Cloisons en brique céramique
- Soles et enduits de mortier à base de ciment
- Panneaux en béton et blocs en béton cellulaire
- Soles en anhydrite et enduits de gypse
- Sols et revêtements céramiques intérieurs
- Panneaux en bois en intérieurs
- Planches métalliques en intérieurs

### Consommation:

Support	Consommation
Non absorbant	200 - 250 gr/m <sup>2</sup>
Absorbant	250 -300 gr/m <sup>2</sup>

super-prim				
SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100123220	super-prim	pot 10 kg	640 kg/palette	10.69 p/kg

## uniprim



**uniprim** est un primaire de résines synthétiques sur base aqueuse pour la préparation de supports en gypse, anhydrite ou plâtre, préalablement à l'utilisation de colles sur base de ciment. Réduit l'absorption d'eau et améliore la cohésion des supports de base ciment.

Permet de poser facilement et efficacement des carreaux céramiques avec colles base de ciment type C2 sur des supports en gypse, en anhydrite ou en plâtre. Réduit l'absorption de supports excessivement absorbants en évitant la déshydratation rapide du mortier colle utilisé, facilitant ainsi la prise correcte. Primaire à appliquer préalablement aux auto-nivelants sur support absorbants ; évite l'apparition de bulles ou fissures dues à un séchage rapide.

### Caractéristiques :

- Primaire aux résines synthétiques sur base aqueuse.
- Lorsque le produit est sec, un film se forme sur la surface de pose, ce qui empêche, sur des supports en base de gypse, le contact et la réaction chimique avec les mortiers colles. Empêche la formation d'ettringite.
- Réduit la succion d'eau du support.
- Améliore la prise du matériau de fixation.
- Améliore la cohésion de la surface de pose.
- Application facile avec rouleau ou pinceau large.
- Usage intérieur et extérieur.

### Applications recommandées :

- Sols céramiques sur des supports en gypse ou en plâtre.
- Sols céramiques sur supports en anhydrite.
- Carreaux céramiques sur supports base ciment, peu consistants.
- Primaire accrochage avant l'utilisation de l'autonivelant.

### Supports :

- Panneaux et enduits de gypse.
- Sols en anhydrite.
- Supports en base ciment avec forte succion d'eau.
- Panneaux en carton-plâtre.
- Cloisons non préparées pour la pose de céramique.

### Consommation:

Support	Consommation
Support anhydrite/gypse	100 - 200 gr/m <sup>2</sup>

uniprim				
SAP		Présentation	Europalette	P/EU
100004384	uniprim	pot 5 kg	480 kg/palette	6.07 p/kg
100004387	uniprim	pot 20 kg	560 kg/palette	5.42 p/kg

## acid net 1L

**acid net** est un détergent à caractère acide pour le nettoyage de sols et de revêtements céramiques. Ce produit dissout tous les restes de ciment sans endommager les revêtements ou les matériaux pour joints comme le colorstuk.

### Applications recommandées :

- Nettoyage de restes de mortiers colle et de matériaux pour joints en base ciment sur sols et revêtements.
- Nettoyage de salpêtre, d'efflorescences et de restes de sels.
- Nettoyage des restes de gypse et dérivés.
- Nettoyage des restes et des traces de calcaire.
- Nettoyage de supports émaillés avant la pose d'un nouveau revêtement céramique.

### Consommation:

Dilution 1 : 1 avec de l'eau propre 90-100 gr / m<sup>2</sup>  
 Dilution 1 : 2 avec de l'eau propre 45-50 gr / m<sup>2</sup>

acid net 1L				
SAP		Présentation	Caisse	P/EU
100120423	acid net	bouteille 1L	12 bouteilles	12.47 p/u

## porce-clean

Détergent neutre pour le nettoyage de sols céramiques et de pierres naturelles. Fort pouvoir dégraissant pour obtenir un nettoyage en profondeur parfait. Séchage rapide. Utilisation en intérieur et en extérieur.

### Applications recommandées :

- Nettoyage habituel de revêtements céramiques.
- Nettoyage de restes de cire, d'huiles ou de graisses sur les sols et les revêtements.

### Consommation:

10 l d'eau propre 100-200 ml

porce-clean				
SAP		Présentation	Caisse	P/EU
100120431	porce-clean	bouteille 1L	12 bouteilles	11.11 p/u

## basic gel 1L

Détergent alcalin concentré pour le nettoyage de carreaux céramiques en général, terracota et marbre anticatto. Élimine tout type d'huiles, vernis, peintures, cires et tâches ménagères. Particulièrement efficace pour le décapage de traitements anciens.

### Applications recommandées :

- Nettoyage en profondeur de revêtements céramiques.
- Nettoyage de restes de cire, d'huiles ou de graisses sur les sols et les revêtements.
- Nettoyage de supports émaillés avant la pose d'un nouveau revêtement céramique.

basic gel 1L				
SAP		Présentation	Caisse	P/EU
100120425	basic gel 1L	bouteille 1L	12 bouteilles	14.87 p/u

\* Compte tenu de la grande variété de matériaux céramiques, mosaïques en verre et pierres naturelles existantes, veuillez vérifier préalablement auprès de votre fournisseur la résistance chimique des carreaux avant d'utiliser un produit de nettoyage.

Avant d'utiliser un produit de nettoyage, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## epotech cleaner

Détergent sur base aqueuse pour le nettoyage des restes et des tâches de mastics époxy. Spécialement recommandé pour le nettoyage des restes de epotech aqua. Usage professionnel.

### Applications recommandées :

- Nettoyage de restes et de traces de résines époxy sur les carreaux céramiques, les mosaïques en verre ou les pierres naturelles.

### Consommation pour joint d'2 mm :

Carreau	200 x 316 cm	20 m <sup>2</sup> /emballage
Carreau	200 x 446 cm	30 m <sup>2</sup> /emballage
Carreau	316 x 596 cm	33 m <sup>2</sup> /emballage
Carreau	316 x 900 cm	37 m <sup>2</sup> /emballage

epotech cleaner				
SAP		Présentation	Caisse	P/EU
100120428	epotech cleaner	bouteille 500 ml	20 bouteilles	23.28 p/u

## non-slip tile

Traitement antidérapant pour les carreaux céramiques émaillés et non émaillés réduisant le risque de chutes par glissade. Utilisation en intérieur et en extérieur.

Le traitement antidérapant réagit avec la surface des carreaux céramiques, créant des milliers de cavités microscopiques. Ce micro-relief, uniformément réparti, élargit la surface de contact et, en présence d'eau, produit une succion entre le sol et le pied, ce qui augmente le coefficient de frottement, réduisant ainsi le risque de chutes par glissade.

### Applications recommandées :

- Sols céramiques émaillés et non émaillés.
- Sols intérieurs et extérieurs.
- Receveurs de douche en dur.
- Ne pas appliquer sur les receveurs de douche et les baignoires en fibre.
- Ne pas appliquer sur des matériaux sensibles aux attaques acides, comme les pierres calcaires ou les soles de mortier à base de ciment.

### Consommation:

Carreau céramique 200 gr/m<sup>2</sup>

non-slip tile				
SAP		Présentation	Caisse	P/EU
100120430	non-slip tile	bouteille 500 ml	20 bouteilles	38.81 p/u

\* Compte tenu de la grande variété de matériaux céramiques, mosaïques en verre et pierres naturelles existantes, veuillez vérifier préalablement auprès de votre fournisseur la résistance chimique des carreaux avant d'utiliser un produit de nettoyage.

Avant d'utiliser un produit de nettoyage, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.





## RECEVEURS DE DOUCHE ET IMPERMÉABILISATION

### SHOWER DECK SYSTEM

shower deck system, **168**

### BACS DE DOUCHE CONCEPT XPS

Bacs de douche concept xps, **168** | Bacs de douche standard, **170**  
Bacs de douche rénovation, **175** | Bacs de douche personnalisés, **176**

Bacs de douche standard personnalisés, **176**

Bacs de douche rénovation personnalisés, **178**

### PANNEAUX CONCEPT XPS

Panneaux concept xps, **180** | Éléments de montage panneaux concept xps, **181**

### IMPERMÉABILISATION

Kit imperband deck, **182** | Kit imperband standard, **184**

Kit imperband rénovation n, **185** | Grilles linéaires, **186**

Grilles carrées, **190** | imperbox, **192** | imperband, **193** | sylastic Premium, **195**

### DRAINAGE

pool-deck, **196** | Bouche d'écoulement terrasse, **198**

Bouche d'écoulement salle de bain, **199**

### DÉSOLIDARISATION

butech anti-cracking mat, **200** | lamitech n, **201**

## SHOWER DECK SYSTEM

### shower deck system



Nouveau concept de bac à douche avec évacuation invisible pour les salles de bains les plus exclusives. Ce système innovant de bacs à douche permet de créer un sentiment de continuité avec le reste du sol de la salle de bains grâce au fait que les pentes sont cachées sous le plancher. Le drainage s'effectue à travers les joints ouverts et ne nécessite pas de la mise en place d'une grille d'évacuation.

Le système shower deck est un receveur de douche composé d'une base en polyuréthane revêtue de polymères thermostables, spécialement conçu pour recouvrir avec des lames de carreaux céramique. Spécialement recommandé pour les rénovations de salle de bain.

#### Caractéristiques :

- Receveur de douche plat et sans pente.
- Polyuréthane revêtu de polymères thermostables.
- Bonde de vidage invisible.
- Receveur de douche ultrafin, seulement 30 mm de haut.
- Facile de nettoyage et très résistant aux détergents ménagers.
- Presque aucun entretien n'est nécessaire, notamment en comparaison avec des planchers bois.
- Isolant thermique.
- Installation et montage facile.

#### Installation :

- Planchers en béton.
- Chapes à base ciment.
- Revêtements de sol en bois.

#### Propriétés physiques du receveur shower deck system :

Couleur	Noir
Poids	5 kg/m <sup>2</sup>
Résistance à la compression	2000 kPa
Capillarité	0
Température limite d'application	-70/+130 °C
Épaisseurs fournies (mm)	30 mm.
Tolérances	Longueur et largeur: ± 2 mm Épaisseur : ± 2 mm Équerrage : < 2 mm/ml

#### Applications recommandées :

- Receveurs et cabines de douche de salles de bains de design.
- Receveurs de douche dans les bâtiments publics.
- Utilisation dans les endroits où l'on souhaite supprimer les barrières architecturales.
- Salles de bains adaptées.

#### Matériaux :

- Dalles en grès cérame antidérapant.
- STON-KER antislip
- PAR-KER antislip
- URBATEK antislip

#### Éléments :

- Receveur de douche **shower deck**
- **imperband** 5 m<sup>2</sup>
- Siphon à clapet anti-retour. Sortie Ø 40 mm et 0.52 l/s
- Rouleau lami-band 200 de 5 mètres linéaires
- Pièce de renforcement bonde
- Cartouche de p-404
- Plaque de protection
- Clé d'inspection
- Profilés de nivellement en PVC de 14x14x2000 mm pour déterminer la hauteur et la finition de la céramique (2 unités)
- Profilés d'assemblage d'éléments céramiques de 35x14xMesure la plus longue du receveur, max. 2000 mm (2 unités)

Ne comprend pas la céramique pour couvrir le receveur de douche.



RECEVEURS DE DOUCHE  
ET IMPERMÉABILISATION

#### shower deck system

SAP		Présentation	P/EU
100174849	700 x 700 x 30 mm	1 caisse	<b>630.63</b> p/u
100175270	800 x 800 x 30 mm	1 caisse	<b>694.83</b> p/u
100175271	800 x 938 x 30 mm	1 caisse	<b>742.08</b> p/u
100175268	900 x 938 x 30 mm	1 caisse	<b>782.23</b> p/u
100187136	1216 x 938 x 30 mm	1 caisse	<b>909.09</b> p/u
100174848	Sur Mesure*	1 caisse	

#### Siphon

SAP		P/EU
250045810	siphon swd horizontal	<b>27.46</b> p/u
250049540	siphon swd vertical	<b>30.64</b> p/u
250049695	siphon swd grand débit + clapet anti-retour	<b>98.75</b> p/u

\* Dimensions maximales du receveur 1.300 x 3.000 x 30 mm

## BACS À DOUCHE CONCEPT XPS

### Bacs à douche concept xps

Le bac à douche concept xps est un système préfabriqué pour la réalisation de bac de douche en dur. Les pentes pour une évacuation d'eau convenable ainsi que le système d'imperméabilisation et d'écoulement des eaux sont inclus. Ce système est servi prêt pour son installation, ce qui réduit le temps de travail en assurant une surface parfaite pour la pose de mosaïque, de pierre naturelle ou de céramique.

Le bac de douche concept xps se caractérise par sa légèreté, sa résistance et sa sécurité ; spécialement recommandé pour les travaux de réforme de salles de bain. Le kit imperband est inclus comme système d'imperméabilisation et d'écoulement ; la grille décorative n'est pas incluse, de nombreuses grandeurs, formes et finitions étant à disposition des clients.

#### Caractéristiques :

- Bac de douche préfabriqué en polystyrène extrudé recouvert de mortier au ciment.
- Les pentes pour l'évacuation de l'eau sont incluses.
- Double imperméabilisation : revêtement avec du mortier hydrofuge plus une feuille imperband.
- Le kit imperband pour l'imperméabilisation du bac de douche et la pièce d'ajustage sont inclus.
- Disponibles sous deux formes :
  - kit imperband standard : 40 mm de hauteur
  - kit imperband rénovation : 30 mm de hauteur
- Disponible aussi bien pour les bouches d'écoulement carrées que pour les linéaires.
  
- Résistance à la compression (10 % écrasement) : DIN 3421 0,3 N / mm<sup>2</sup>
- Conductivité thermique initiale : DIN 2612 0,0336 W/m<sup>2</sup>K
- Réaction au feu : DIN 4102 B1

#### Guide pour choisir le bac de douche concept

1. En fonction de la bouche d'écoulement des eaux, choisir le bac de douche concept xps qui convient :

- Écoulement vertical : Bac de douche standard
- Écoulement horizontal : Choisir en fonction de la hauteur du bac de douche.

2. En fonction de la hauteur du bac de douche, choisir le bac de douche concept xps qui convient :

- Hauteur de 75–100 mm Bac de douche rénovation
- Hauteur > 100 mm Bac de douche standard

3. Choisir le type de grille décorative :

- Grille carrée : Bac de douche pour grille carrée
- Grille linéaire : Bac de douche pour grille linéaire

#### Applications recommandées :

- Système spécialement conçu pour l'imperméabilisation de douches en dur.

#### Matériaux :

- Céramique absorbante et non absorbante. Grès porcelainé (absorption d'eau < 0,5 % conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

#### Supports :

- Forgés en béton.
- Soles en mortier à base de ciment.

4. Choisir la position de la grille :

- ESQ : Grille en position coin.
- CENT : Grille en position centrale.
- LAT : Grille en position latérale.

5. Choisir la forme du bac de douche :

- Bac de douche carré.
- Bac de douche rectangulaire.

6. Choisir le bac de douche parmi les grandeurs disponibles.

Si les grandeurs disponibles ne s'adaptent pas aux nécessités du projet, il existe la possibilité de fabriquer des bacs de douche personnalisés.



## Bacs de douche standard pour grille carrée


Ces bacs de douche ont une épaisseur de 40 mm.  
Le kit imperband standard est inclus.  
La grille carrée n'est pas incluse.

Bacs de douche concept xps




### Bac carrée avec grille carrée d'angle: ESQ

SAP		Présentation	P/EU
100103276	900 x 900 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>331.90</b> p/u
100103236	1000 x 1000 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>339.73</b> p/u

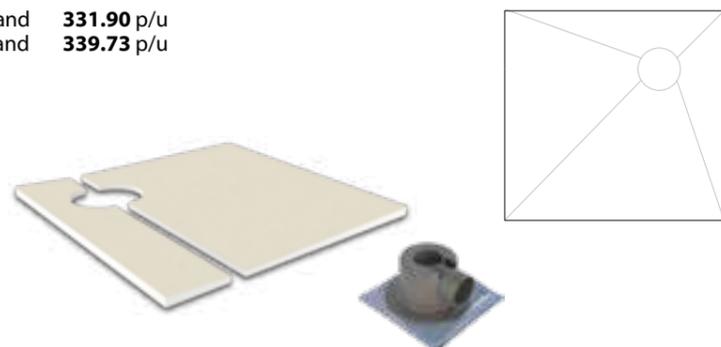

### Bac rectangulaire avec grille carrée latérale: LAT

SAP		Présentation	P/EU
100103251	900 x 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>342.01</b> p/u
100103257	900 x 1400 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>368.64</b> p/u
100103267	900 x 1600 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>387.91</b> p/u
100108080	900 x 1800 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>548.54</b> p/u
100103247	1000 x 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>334.01</b> p/u

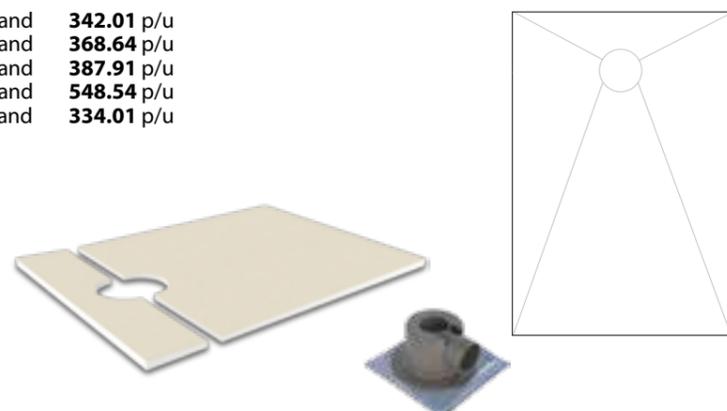

## Grilles carrées

L'information relative aux grilles carrées se trouve page 190 - 191.

SAP	Grilles carrées
100148572	standard n squared
100114593	sun
100293010	square chrome
100293012	square tile

Tous les bacs de douche concept xps ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche et couvrir la bouche d'écoulement et le déversoir. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.

## Bacs de douche standard pour grille linéaire


Ces bacs de douche ont une épaisseur de 40 mm.  
Le kit imperband standard est inclus.  
Les grilles linéaires ne sont pas incluses.

Bacs de douche concept xps




### Bac carrée avec grille linéaire latérale: LAT Q

SAP		Présentation	P/EU
100106439	1200 x 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>949.70</b> p/u
100114485	1500 x 1500 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>1111.11</b> p/u

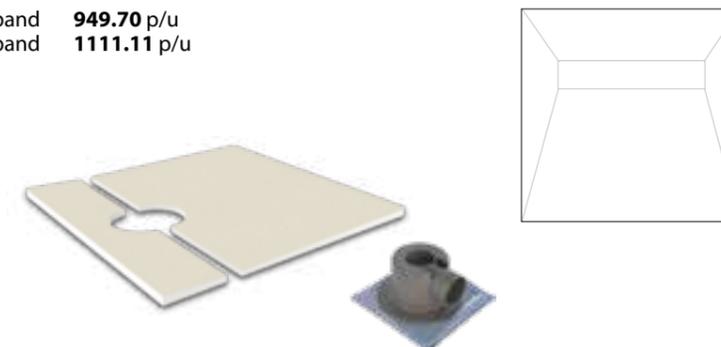

### Bac rectangulaire avec grille linéaire latérale: LAT R

SAP		Présentation	P/EU
100105150	900 x 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100106441	900 x 1500 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u
100114491	900 x 1600 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>807.03</b> p/u
100108880	900 x 1800 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>830.42</b> p/u
100106438	1000 x 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>731.00</b> p/u

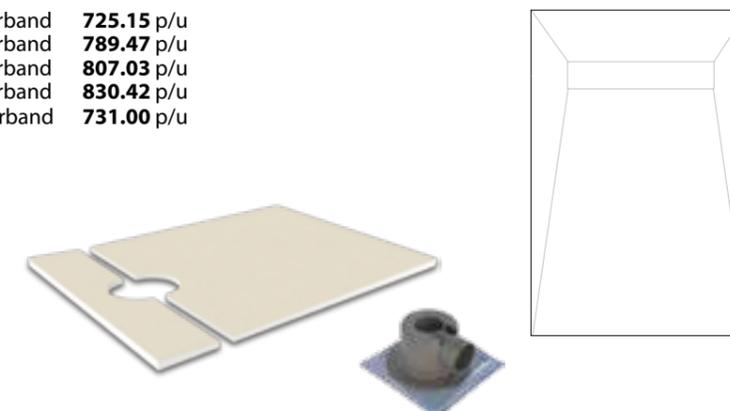

## Grilles linéaires

L'information relative aux grilles linéaires se trouve page 186 - 189.

Sélectionner la grille linéaire en fonction de la largeur du receveur de douche, de sorte que la distance minimale entre la grille et les parties latérales du receveur concept xps soit supérieure à 100 mm des deux côtés. Il est recommandé de suivre les instructions du tableau ci-joint :

Longueur de la grille :	Largeur du receveur de douche :
59,6 x 9,3 cm	> 800 mm
80 x 9,3 cm	> 1000 mm
120 x 9,3 cm	> 1400 mm

Tous les bacs de douche concept xps ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche et couvrir la bouche d'écoulement et le déversoir. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.

## Bacs de douche rénovation pour grille carrée


Ces bacs de douche ont une épaisseur de 30 mm.  
Le kit imperband rénovation est inclus.  
La grille carrée n'est pas incluse.

Bacs de douche concept xps




### Bac carrée avec grille carrée d'angle: ESQ

SAP		Présentation	P/EU
100103297	900 x 900 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>354.18</b> p/u
100103282	1000 x 1000 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>362.60</b> p/u
100103295	1200 x 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>391.52</b> p/u

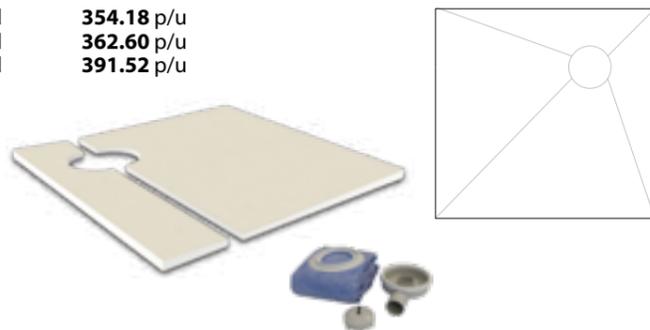

### Bac rectangulaire avec grille carrée latérale: LAT

SAP		Présentation	P/EU
100103300	900 x 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>364.42</b> p/u
100103314	900 x 1500 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>397.55</b> p/u
100103293	1000 x 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>365.02</b> p/u

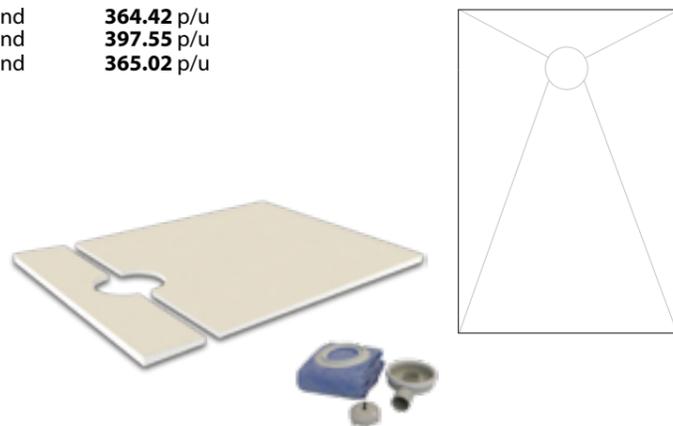

## Grilles carrées

L'information relative aux grilles carrées se trouve page 190 - 191.

SAP	Grilles carrées
100148572	standard n squared
100114593	sun
100293010	square chrome
100293012	square tile

Tous les bacs de douche concept xps ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche et couvrir la bouche d'écoulement et le déversoir. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.

## Bacs de douche rénovation pour grille linéaire


Ces bacs de douche ont une épaisseur de 30 mm.  
Le kit imperband rénovation est inclus.  
Les grilles linéaires ne sont pas incluses.

Bacs de douche concept xps




### Bac carrée avec grille linéaire latérale: LAT Q

SAP		Présentation	P/EU
100114466	1000 x 1000 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100114476	1200 x 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>949.70</b> p/u

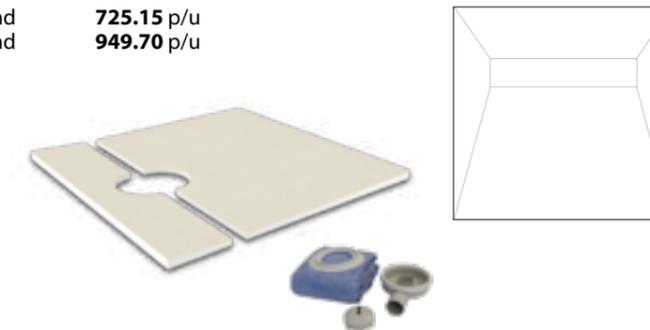

### Bac rectangulaire avec grille linéaire latérale: LAT R

SAP		Présentation	P/EU
100114471	900 x 1000 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>713.44</b> p/u
100111299	900 x 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100114473	1000 x 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>731.00</b> p/u
100114481	1400 x 900 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100114487	900 x 1500 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u
100114464	900 x 1600 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>807.03</b> p/u
100110584	900 x 1800 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>830.42</b> p/u

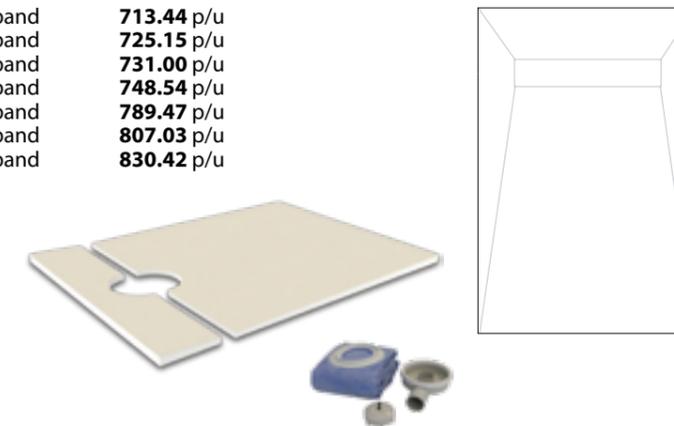

## Grilles linéaires

L'information relative aux grilles linéaires se trouve page 186 - 189.

Sélectionner la grille linéaire en fonction de la largeur du receveur de douche, de sorte que la distance minimale entre la grille et les parties latérales du receveur concept xps soit supérieure à 100 mm des deux côtés. Il est recommandé de suivre les instructions du tableau ci-joint :

Longueur de la grille :	Largeur du receveur de douche :
59,6 x 9,3 cm	> 800 mm
80 x 9,3 cm	> 1000 mm
120 x 9,3 cm	> 1400 mm

Tous les bacs de douche concept xps ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche et couvrir la bouche d'écoulement et le déversoir. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.



## Bacs de douche personnalisés


Si vous souhaitez un bac de douche de dimensions ou formes autres que celles que nous proposons pour les bacs standard, butech peut fabriquer le bac de douche de la forme et dimensions qui s'adaptent à vos besoins.

Vous devrez simplement nous envoyer un dessin avec les dimensions et la forme que vous souhaitez pour votre bac de douche et nous vous proposerons un devis et un délai de livraison. Si vous êtes d'accord avec les conditions, nous fabriquerons votre bac de douche personnalisé.

Pour fabriquer un bac de douche carré ou rectangulaire nous aurons besoin des informations suivantes :

- Dimensions du bac de douche
  - Grand côté xP
  - Petit côté yP
  - Épaisseur choisir 30 ou 40 mm
- Type de grille
  - Grille carrée
  - Grille linéaire choisir 59,6 ; 80 ou 120 mm
- Position de la bouche d'écoulement
  - Grand côté xS
  - Petit côté yS

Toutes les dimensions devront être exprimées en millimètres.

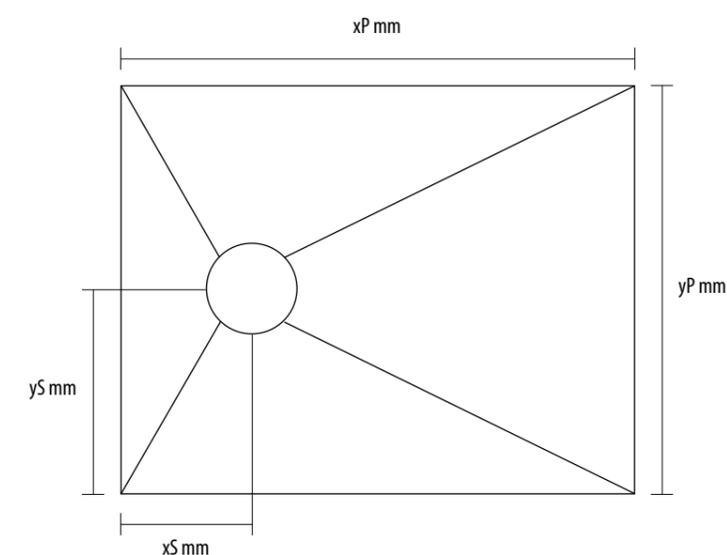

Toutes les bouches d'écoulement incluent le kit imperband correspondant à l'épaisseur de la plaque choisie.

La grille décorative n'est pas incluse. Voir page 186 - 191.

Tous les bacs de douche concept xps personnalisés ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.

Si vous avez besoin d'un bac de douche de forme non orthogonale, veuillez consulter le département commercial de butech.

## Bacs de douche standard personnalisés


Ces bacs de douche ont une épaisseur de 40 mm.  
Le kit imperband standard est inclus.  
Les grilles carrées ne sont pas incluses.



Bacs de douche concept xps


### Bac carrée avec quadrillage carré dans le coin: ESQ Q

SAP		Présentation	P/EU
100103244	1-1000 x < 1000 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>403.57</b> p/u
100103240	1001-1200 x < 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>483.47</b> p/u
100103254	1201-1400 x < 1400 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>561.39</b> p/u
100103260	1401-1600 x < 1600 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>640.88</b> p/u

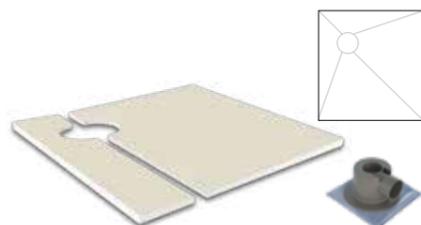


### Bac carrée avec grille carrée centrale: CENT Q

SAP		Présentation	P/EU
100103242	1-1000 x < 1000 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>403.57</b> p/u
100103238	1001-1200 x < 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>483.07</b> p/u
100103252	1201-1400 x < 1400 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>561.39</b> p/u
100103258	1401-1600 x < 1600 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>640.88</b> p/u

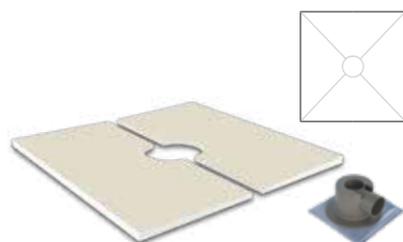

### Bac rectangulaire avec grille carrée sur le côté: LAT R


SAP		Présentation	P/EU
100103245	1-1000 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>396.07</b> p/u
100103241	1001-1200 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>397.84</b> p/u
100103255	1201-1400 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>551.21</b> p/u
100103261	1401-1600 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>644.49</b> p/u
100103268	1601-1800 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>724.61</b> p/u

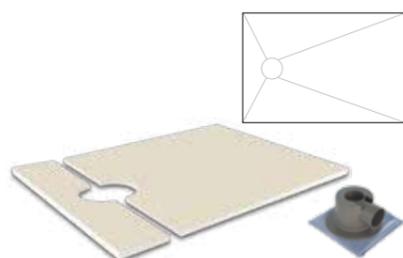

La longueur maximale du petit côté de ce type de bac est de 900 mm. Pour des longueurs supérieures, veuillez consulter le département commercial de butech.

### Bac rectangulaire avec grille carrée centrale: CENT R

SAP		Présentation	P/EU
100103243	1-1000 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>405.97</b> p/u
100103239	1001-1200 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>408.38</b> p/u
100103253	1201-1400 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>562.58</b> p/u
100103259	1401-1600 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>644.49</b> p/u
100103269	1601-1800 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.21</b> p/u
100103271	1801-2000 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>785.10</b> p/u
100103273	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Bac + Kit imperband	<b>885.44</b> p/u

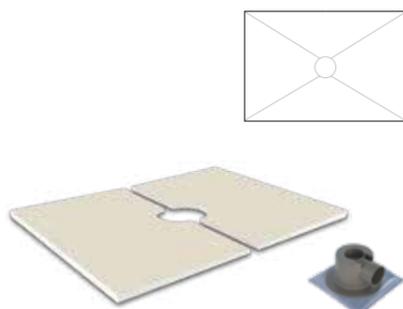

La longueur maximale du petit côté de ce type de bac est de 900 mm. Pour des longueurs supérieures, veuillez consulter le département commercial de butech.

Tous les bacs de douche concept xps ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche et couvrir la bouche d'écoulement et le déversoir. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.

L'information relative aux grilles carrées se trouve page 190 - 191.

## Bacs de douche standard personnalisés pour grille linéaire


Ces bacs de douche ont une épaisseur de 40 mm.  
Le kit imperband standard est inclus.  
Les grilles linéaires ne sont pas incluses.



Bacs de douche concept xps


### Bac carrée avec grille linéaire latérale: LINEAL LAT Q

SAP		Présentation	P/EU
100116102	1-1000 x < 1000 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100116110	1001-1200 x < 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100116118	1201-1400 x < 1400 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>771.93</b> p/u
100116126	1401-1600 x < 1600 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u

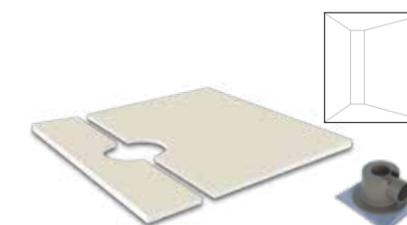


### Bac carrée avec grille centrale linéaire: LINEAL CENT Q

SAP		Présentation	P/EU
100116100	1-1000 x < 1000 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100116108	1001-1200 x < 1200 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100116116	1201-1400 x < 1400 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>771.93</b> p/u
100116124	1401-1600 x < 1600 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u

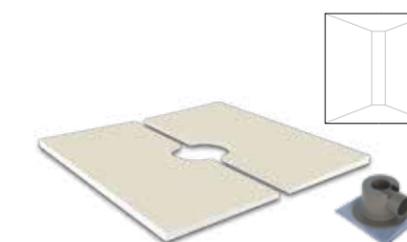

### Bac rectangulaire avec grille latérale linéaire: LINEAL LAT R


SAP		Présentation	P/EU
100116103	1-1000 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100116111	1001-1200 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100116119	1201-1400 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>771.93</b> p/u
100110295	1401-1600 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u
100110164	1601-1800 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>795.31</b> p/u
100116136	1801-2000 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>877.19</b> p/u
100116140	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Bac + Kit imperband	<b>935.67</b> p/u

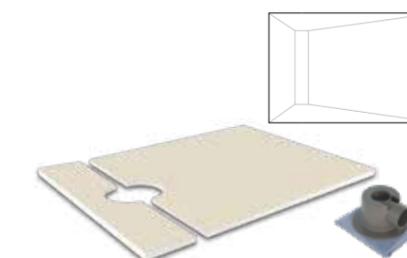

La longueur maximale du petit côté de ce type de bac est de 900 mm. Pour des longueurs supérieures, veuillez consulter le département commercial de butech.

### Bac rectangulaire avec grille centrale linéaire: LINEAL CENT R

SAP		Présentation	P/EU
100116101	1-1000 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100116109	1001-1200 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100116117	1201-1400 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>771.93</b> p/u
100116125	1401-1600 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u
100116131	1601-1800 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>795.31</b> p/u
100116135	1801-2000 x < 901 x 40 mm	Bac + Kit imperband	<b>877.19</b> p/u
100116139	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Bac + Kit imperband	<b>935.67</b> p/u

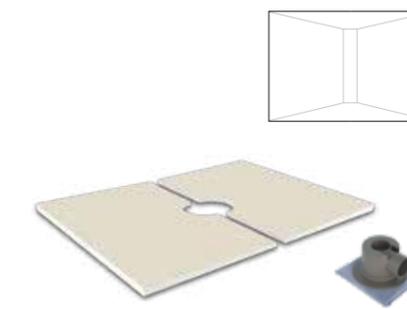

La longueur maximale du petit côté de ce type de bac est de 900 mm. Pour des longueurs supérieures, veuillez consulter le département commercial de butech.

Tous les bacs de douche concept xps ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche et couvrir la bouche d'écoulement et le déversoir. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.

L'information relative aux grilles linéaires se trouve page 186 - 189.

## Bacs de douche rénovation personnalisés


Ces bacs de douche ont une épaisseur de 30 mm.  
Le kit imperband rénovation est inclus.  
Les grilles carrées ne sont pas incluses.

Bacs de douche concept xps




### Bac carrée avec quadrillage carré dans le coin: ESQ Q

SAP		Présentation	P/EU
100103290	1-1000 x < 1000 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>426.45</b> p/u
100103286	1001-1200 x < 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>504.76</b> p/u
100103303	1201-1400 x < 1400 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>584.27</b> p/u
100103309	1401-1600 x < 1600 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>662.58</b> p/u

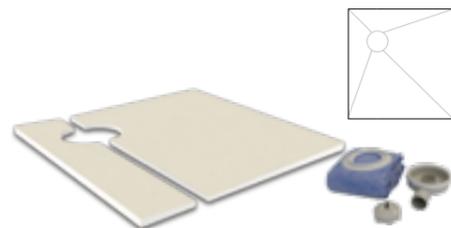


### Bac carrée avec grille carrée centrale: CENT Q

SAP		Présentation	P/EU
100103288	1-1000 x < 1000 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>426.45</b> p/u
100103284	1001-1200 x < 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>504.76</b> p/u
100103301	1201-1400 x < 1400 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>583.67</b> p/u
100103307	1401-1600 x < 1600 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>662.58</b> p/u

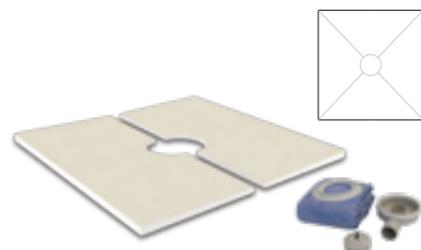

### Bac rectangulaire avec grille carrée sur le côté: LAT R


SAP		Présentation	P/EU
100103291	1-1000 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>428.27</b> p/u
100103287	1001-1200 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>430.07</b> p/u
100103304	1201-1400 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>572.36</b> p/u
100103310	1401-1600 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>667.38</b> p/u
100103317	1601-1800 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>746.89</b> p/u

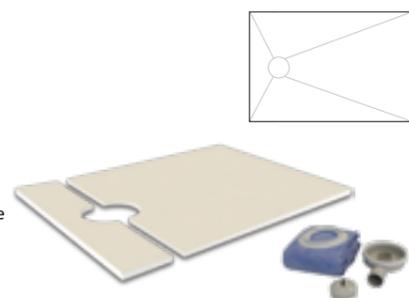

La longueur maximale du petit côté de ce type de bac est de 900 mm. Pour des longueurs supérieures, veuillez consulter le département commercial de butech.

### Bac rectangulaire avec grille carrée centrale: CENT R

SAP		Présentation	P/EU
100103289	1-1000 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>428.86</b> p/u
100103285	1001-1200 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>430.07</b> p/u
100103302	1201-1400 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>584.27</b> p/u
100103308	1401-1600 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>668.59</b> p/u
100103318	1601-1800 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>746.89</b> p/u
100103320	1801-2000 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>828.81</b> p/u
100103322	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Bac + Kit imperband	<b>909.53</b> p/u

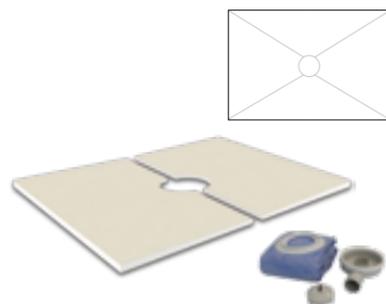

La longueur maximale du petit côté de ce type de bac est de 900 mm. Pour des longueurs supérieures, veuillez consulter le département commercial de butech.

Tous les bacs de douche concept xps ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche et couvrir la bouche d'écoulement et le déversoir. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.

L'information relative aux grilles carrées se trouve page 190 - 191.

## Bacs de douche rénovation personnalisés pour grille linéaire


Ces bacs de douche ont une épaisseur de 30 mm.  
Le kit imperband rénovation est inclus.  
Les grilles linéaires ne sont pas incluses.

Bacs de douche concept xps




### Bac carrée avec grille linéaire latérale: LINEAL LAT Q

SAP		Présentation	P/EU
100116098	1-1000 x < 1000 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100116106	1001-1200 x < 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100116114	1201-1400 x < 1400 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>771.93</b> p/u
100116122	1401-1600 x < 1600 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u

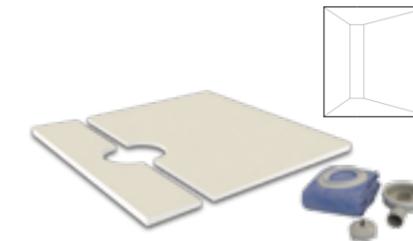


### Bac carrée avec grille centrale linéaire: LINEAL CENT Q

SAP		Présentation	P/EU
100116096	1-1000 x < 1000 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100116104	1001-1200 x < 1200 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100116112	1201-1400 x < 1400 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>771.93</b> p/u
100116120	1401-1600 x < 1600 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u

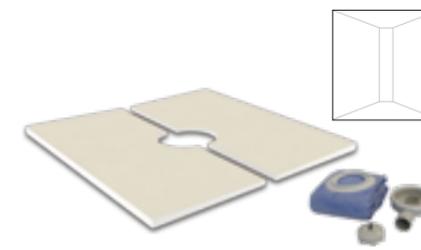

### Bac rectangulaire avec grille latérale linéaire: LINEAL LAT R


SAP		Présentation	P/EU
100116099	1-1000 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100116107	1001-1200 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100116115	1201-1400 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>771.93</b> p/u
100116123	1401-1600 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u
100116130	1601-1800 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>795.31</b> p/u
100116134	1801-2000 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>877.19</b> p/u
100116138	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Bac + Kit imperband	<b>935.67</b> p/u

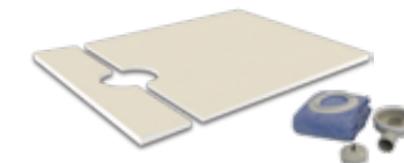

La longueur maximale du petit côté de ce type de bac est de 900 mm. Pour des longueurs supérieures, veuillez consulter le département commercial de butech.

### Bac rectangulaire avec grille centrale linéaire: LINEAL CENT R

SAP		Présentation	P/EU
100116097	1-1000 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>725.15</b> p/u
100116105	1001-1200 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>748.54</b> p/u
100116113	1201-1400 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>771.93</b> p/u
100116121	1401-1600 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>789.47</b> p/u
100116129	1601-1800 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>795.31</b> p/u
100116133	1801-2000 x < 901 x 30 mm	Bac + Kit imperband	<b>877.19</b> p/u
100116137	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Bac + Kit imperband	<b>935.67</b> p/u

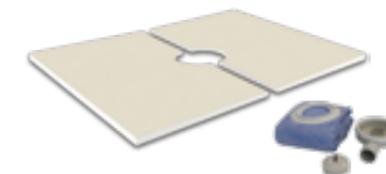


La longueur maximale du petit côté de ce type de bac est de 900 mm. Pour des longueurs supérieures, veuillez consulter le département commercial de butech.

Tous les bacs de douche concept xps ont disponible une pièce spéciale de 50 mm d'épaisseur pour surélever la hauteur du bac de douche et couvrir la bouche d'écoulement et le déversoir. Veuillez consulter les conditions avec votre responsable commercial de PORCELANOSA GRUPO.

L'information relative aux grilles linéaires se trouve page 186 - 189.

## Panel concept xps

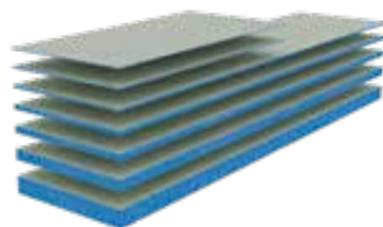

Les **panneaux concept xps** sont des panneaux de polystyrène extrudé préparés pour la pose de revêtements céramiques, mosaïques ou pierre naturelle avec des colles à base de ciment. La légèreté et la facilité à travailler le polystyrène, ainsi que sa résistance mécanique et à l'humidité, font de ce type de panneau la base de pose idéale dans tout type d'ambiance soumise à humidité.

Ce type de panneau est disponible dans des épaisseurs comprises entre 4 et 80 mm, ainsi que sous la forme de plaques spéciales prédécoupées qui permettent une réalisation rapide de formes courbes.

### Caractéristiques :

- Plaques de polystyrène extrudé recouvertes des deux côtés par du mortier à base de ciment hydrofuge.
- Matériau non absorbant. Sa structure empêche l'accumulation d'eau. Résiste l'humidité.
- Excellente surface pour la pose de céramique.
- Faible coefficient de conductivité thermique.
- Bonne isolation acoustique aux bruits d'impact.
- Manipulation et transport faciles.
- Rapidité et propreté des travaux.
- Résiste l'attaque des microorganismes.
- Matériau inerte et inoffensif fabriqué à partir de matériau recyclé (entre 50 et 70 %).
- Matériau résistant au feu : B1 conformément à la norme DIN 4102.

### Supports :

- Supports intérieurs habituels utilisés en construction.
- Cloisons en brique sans enduits de mortier.
- Forgés en béton.
- Revêtements et sols céramiques existants.
- Mur autoportant en intérieurs. Uniquement les plaques de 50 et de 80 mm.

### Applications recommandées :

- Préparation de supports pour la pose de carreaux céramiques. Spécialement recommandé pour les travaux de réforme.
- Tablettes et meubles des salles de bain avec présence constante d'eau.
- Cloisons intérieures des salles de bain et planchers surélevés.
- Tabliers des baignoires et cabines de douche.
- Étagères et panneaux installés contre les cloisons.
- Stations balnéaires, saunas et installations de spa.
- Isolation thermique des planchers radiants électriques.

### Matériaux :

- Céramique absorbante et non absorbante. Grès porcelainé (absorption d'eau < 0,5 % conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

### Éléments de montage concept xps

#### Fixation concept

SAP		Présentation	P/EU
100067686	fixation métal 45 mm	50 ud/sac	<b>37.55</b> p/sac
100062773	fixation plastique 130 mm	10 ud/sac	<b>11.00</b> p/sac
100062774	fixation plastique 130 mm	50 ud/sac	<b>51.05</b> p/sac
100062775	fixation plastique 80 mm	10 ud/sac	<b>8.11</b> p/sac
100062776	fixation plastique 80 mm	50 ud/sac	<b>34.69</b> p/sac



#### Rouleau de maille de fibre de verre autocollante

SAP		Présentation	P/EU
100062825	rouleau maille fibre verre autoad	Rouleau 10 m	<b>11.17</b> p/rouleau
100062826	rouleau maille fibre verre autoad	Rouleau 20 m	<b>19.26</b> p/rouleau



#### Mastic en polyuréthane

SAP		Présentation	P/EU
100292915	h-920	290 ml	<b>11.89</b> p/u
100031189	super-one gris	25kg	<b>1.32</b> p/kg



### Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉS	NORME	VALEUR
Résistance à la compression (10 % déformation)	DIN 53421	300 KN/m <sup>2</sup>
Densité nominale	EN 1602	35 Kg/m <sup>3</sup>
Résistance au cisaillement	EN 12090	0,25 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction	EN 1607	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence de la protection		> 2,0 Kg/cm <sup>2</sup>
Résistance à charge excentrée		> 10,0 Kg/cm <sup>2</sup>
Absorption d'eau		< 1,0 Kg/m <sup>2</sup>
Conductivité thermique	EN 13164	0,034 W/m.k (30-60 mm) 0,036 W/m.k (> 60 mm)
Intervalle de température d'utilisation		-50 °C / +75 °C
Tolérances		Longueur : +/- 5 mm
		Largeur : +/- 3 mm
		Épaisseur : +/- 2 mm Équerre : < 2 mm/m.l.
Réaction au feu	DIN 4102-1	B s1-d0

### Panneaux concept xps

SAP		ud./palette	P/EU
100103351	4 mm 1250 x 600	300	<b>24.62</b> p/u
100103352	6 mm 1250 x 600	280	<b>23.72</b> p/u
100103349	10 mm 2500 x 600	225	<b>51.62</b> p/u
100103350	20 mm 2500 x 600	111	<b>55.65</b> p/u
100103354	30 mm 2500 x 600	80	<b>62.80</b> p/u
100103355	50 mm 2500 x 600	45	<b>72.60</b> p/u
100103356	80 mm 2500 x 600	31	<b>113.53</b> p/u

## IMPERMÉABILISATION

### kit imperband deck



Système d'imperméabilisation pour receveurs de douche revêtus de parquet céramique, spécialement conçu pour les collections PAR-KER de PORCELANOSA Grupo. Ici, la grille métallique conventionnelle est remplacée par un élément en céramique, de sorte que le système d'écoulement est invisible. Destiné à un usage professionnel.

PAR-KER est compatible avec les receveurs de douche à une, deux ou quatre pentes ; l'évacuation s'effectue uniquement à travers un joint ouvert dans le revêtement du receveur de douche. Un nouveau concept d'écoulement invisible destiné aux meilleurs designs de salle de bains.

#### Caractéristiques :

- Système d'évacuation pour receveurs de douche avec revêtement et cache en céramique.
- Évacuation à travers le joint périphérique ouvert autour de l'élément en céramique. Largeur du joint d'évacuation : 4 mm.
- Receveur de douche ultrafin, seulement 22 mm de hauteur et 60 mm de bonde.
- Compatible avec la totalité des systèmes d'imperméabilisation de douche de butech : imperband, sylastic et imperbox.
- Convient à tous les modèles PAR-KER d'une longueur inférieure à 150 cm
- Haute résistance aux détergents ménagers.
- Système sûr et facile à entretenir.
- Installation simple et rapide.

#### Matériaux :

- Dalles en grès cérame antidérapant
- STON-KER antislip
- PAR-KER antislip
- URBATEK antislip

#### Supports :

- Dalles en mortier de ciment

#### Éléments:

- Receveur dont la mesure correspond au bord d'imperband de 15 cm thermo-soudé.
- Bonde siphonoïde horizontale. Sortie Ø 40 mm et 0.52l/s
- Clé pour l'inspection
- **imperband** rouleau 5 m<sup>2</sup>

\* Cache en céramique non inclus

#### Applications recommandées :

Douches céramiques avec revêtement en parquet céramique. Spécialement recommandé pour les modèles suivants :

- PAR-KER 219 x 660 mm
- PAR-KER 210 x 659 mm
- PAR-KER 143 x 900 mm
- PAR-KER 220 x 900 mm
- PAR-KER 193 x 1200 mm
- PAR-KER 294 x 1200 mm

#### Installation :

- Raccorder la bonde deck au tuyau d'écoulement.
- Raccorder la bonde deck à la base kit imperband deck.
- Préparer la base du receveur de douche avec du mortier de ciment, niveler avec la base kit imperband deck puis laisser sécher. En règle générale, la pente recommandée est de 2 %.
- Une fois que la base du receveur de douche est sèche, imperméabiliser le joint entre la base kit imperband deck et le receveur de douche avec la bande périphérique imperband. Coller avec un mortier-colle C2 S1 selon EN 12004, type one-flex premium.
- Imperméabiliser la base et les parois du receveur de douche à l'aide du système choisi. Bien que butech propose plusieurs systèmes compatibles avec le kit imperband deck, il est recommandé d'utiliser la feuille imperméable imperband. Suivre soigneusement les instructions d'utilisation.
- Placer la base du receveur de douche avec la technique de pose en couche fine et de double encollage des éléments. Utiliser un mortier-colle classé minimum C2 S1 selon EN 12004, adapté au type de céramique choisi.
- Installer le cache en céramique.
- Remplir les joints de pose du revêtement du receveur de douche avec un matériau résistant à l'humidité ; en règle générale, il est recommandé d'utiliser des matériaux RG selon EN 13888, type epotech nature.
- Sceller les joints périphériques du receveur de douche et les raccords entre les parois à l'aide d'un mastic élastique type s-107 n.

#### kit imperband deck

SAP		Présentation	P/EU
100215018	Kit 215 x 659 mm	1ud/caisse	<b>363.67</b> p/u
100215031	Kit 220 x 900 mm	1ud/caisse	<b>443.81</b> p/u
100231470	Fait sur mesure		

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.



## kit imperband standard



Le **kit imperband standard** est un système d'imperméabilisation d'intérieurs composé d'une bouche d'écoulement des eaux en PVC thermosoudé à une feuille imperméable de 150 x 225 cm. Spécialement recommandé pour l'imperméabilisation de receveurs de douche dans des projets de nouvelle construction. Usage résidentiel.

La feuille imperméable est une membrane polymérique de 0,5 mm d'épaisseur type imperband, constituée d'une double feuille de polyoléfin thermoplastiques et recouverte sur les deux faces par des fibres de polyester non tissées, permettant la pose avec des colles au ciment. La bouche d'écoulement est caractérisée par un style compact et de nombreuses possibilités de connexions de sortie.

Il n'inclut ni la grille ni le tuyau d'écoulement.



### Caractéristiques :

- Sécurité maximum, élimination des risques de fuite d'eau entre la feuille imperméable et la pièce d'écoulement.
- Feuille imperméable de 150 x 225 cm.
- Vitesse d'écoulement. 0,6 l / s.
- Système compact de seulement 100 mm de hauteur.
- Adaptable aussi bien à un écoulement horizontal que vertical. Diamètre de sortie réglable : 40 / 50 mm.
- Pièce de siphon comprise.
- Placement direct de la céramique sur la feuille imperméable.
- Application rapide et facile.

### Applications recommandées :

- Spécialement conçu pour l'imperméabilisation de douches en dur.

### Matériaux :

- Céramique absorbante et non absorbante. Grès porcelainé (absorption d'eau < 0.5% conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles.

### Supports :

- Soles en mortier à base de ciment.
- Spécialement conçu pour les bacs de douche Concept XPS, panneaux préfabriqués en polystyrène.

### Installation :

- En fonction de la position du tuyau d'écoulement des eaux, sélectionner une des sorties du système et boucher l'autre sortie à l'aide du couvercle fourni.
- Le cas échéant, utiliser l'adaptateur de diamètre de sortie de la bouche d'écoulement des eaux et le coller au tuyau d'écoulement.
- Avant d'installer la céramique du receveur de douche, vérifier que l'écoulement des eaux fonctionne correctement.
- Utiliser la feuille imperméable de la même façon que la feuille imperband.

### kit imperband

SAP	Présentation	P/EU
100103360	Kit 150 x 225 cm 1ud/caisse	102.22 p/u

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## kit imperband rénovation n



Le **kit imperband rénovation n** est un système d'imperméabilisation d'intérieurs composé d'une bouche d'écoulement des eaux en PVC extrafin thermosoudé à une feuille imperméable de 150 x 225 cm. Spécialement recommandé pour l'imperméabilisation de receveurs de douche dans des projets de rénovation. Usage résidentiel.

La feuille imperméable est une membrane polymérique de 0,5 mm d'épaisseur type imperband, constituée d'une double feuille de polyoléfin thermoplastiques et recouverte sur les deux faces par des fibres de polyester non tissées, permettant la pose avec des colles au ciment. La hauteur de la bouche d'écoulement, de seulement 65 mm, permet de réaliser des installations de 75 mm depuis le support jusqu'au revêtement céramique.

Il n'inclut ni la grille ni le tuyau d'écoulement.



### Caractéristiques :

- Sécurité maximum, élimination des risques de fuite d'eau entre la feuille imperméable et la pièce d'écoulement.
- Feuille imperméable de 150 x 225 cm.
- Vitesse d'écoulement. 0.5 l / s.
- Système très compact de seulement 75 mm de hauteur.
- Écoulement horizontal de 50 mm de diamètre.
- Pièce de siphon comprise.
- Placement direct de la céramique sur la feuille imperméable.
- Application rapide et facile.

### Applications recommandées :

- Spécialement conçu pour l'imperméabilisation de douches dans des projets de rénovation.

### Matériaux :

- Céramique absorbante et non absorbante. Grès porcelainé (absorption d'eau < 0.5% conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles.

### Supports :

- Soles en mortier à base de ciment.
- Spécialement conçu pour les bacs de douche Concept XPS, panneaux préfabriqués en polystyrène.

### Installation :

- Brancher la sortie du kit imperband rénovation n et vérifier que la bouche d'écoulement fonctionne correctement.
- Utiliser la feuille imperméable de la même façon que la feuille imperband.

### kit imperband

SAP	Présentation	P/EU
100187047	Kit 150 x 225 cm 1ud/caisse	128.31 p/u

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

grilles linéaires



glass white			
SAP		Présentation	P/EU
100141156	93 x 596 mm	1ud/caisse	411.24 p/u



glass black			
SAP		Présentation	P/EU
100141153	93 x 596 mm	1ud/caisse	411.24 p/u



Canal de drainage et grille incorporé.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

à carreler avec cadre			
SAP		Présentation	P/EU
100148593	93 x 596 mm	1ud/caisse	342.99 p/u
100148595	93 x 800 mm	1ud/caisse	456.74 p/u
100148594	93 x 1200 mm	1ud/caisse	619.41 p/u



black			
SAP		Présentation	P/EU
100278946	93 x 596 mm	1ud/caisse	576.64 p/u



Canal de drainage et grille incorporé.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

grilles linéaires



texture chrome			
SAP		Présentation	P/EU
100103365	93 x 596 mm	1ud/caisse	<b>338.72</b> p/u
100103366	93 x 800 mm	1ud/caisse	<b>444.25</b> p/u
100103364	93 x 1200 mm	1ud/caisse	<b>634.52</b> p/u



squared			
SAP		Présentation	P/EU
100103371	93 x 596 mm	1ud/caisse	<b>305.20</b> p/u
100103372	93 x 800 mm	1ud/caisse	<b>405.46</b> p/u
100103370	93 x 1200 mm	1ud/caisse	<b>554.08</b> p/u



texture			
SAP		Présentation	P/EU
100103368	93 x 596 mm	1ud/caisse	<b>322.80</b> p/u
100103369	93 x 800 mm	1ud/caisse	<b>440.12</b> p/u
100103367	93 x 1200 mm	1ud/caisse	<b>609.17</b> p/u



line			
SAP		Présentation	P/EU
100103374	93 x 596 mm	1ud/caisse	<b>299.43</b> p/u
100103375	93 x 800 mm	1ud/caisse	<b>405.46</b> p/u
100103373	93 x 1200 mm	1ud/caisse	<b>554.08</b> p/u



Canal de drainage et grille incorporé.

Canal de drainage et grille incorporé.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

grilles carrées



standard n squared

SAP		Présentation	P/EU
100148572	standard n squared	1ud/caisse	44.22 p/u



sun

SAP		Présentation	P/EU
100114593	sun	1ud/caisse	57.22 p/u



square chrome

SAP		Présentation	P/EU
100293010	square chrome	1ud/caisse	51.92 p/u



Toutes les références comprennent le canal de drainage et grille.

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

square tile

SAP		Présentation	P/EU
100293012	square tile	1ud/caisse	160.56 p/u



Canal de drainage et grille incorporé. Pièce céramique non incluse dans la grille.



Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## imperbox



**imperbox** est un imperméabilisant en pâte prêt à l'usage, particulièrement recommandé pour l'imperméabilisation de carton-plâtre en intérieur. Compatible avec des mortiers colles de type C2 conforme à la norme EN 12004. Usage intérieur.

Pâte constituée de polymères organiques en dispersion aqueuse qui lui confèrent une adhérence et une déformabilité excellentes sur la plupart des supports utilisés dans la construction. Des pièces spéciales et des bandes sont disponibles pour l'imperméabilisation de joints et autres points sensibles.



### Caractéristiques :

- Pâte en dispersion aqueuse.
- Imperméabilisation d'intérieurs.
- Excellente adhérence. Déformable.
- Bonne résistance chimique.
- Application rapide et facile.

### Matériaux :

- Céramique absorbante et non absorbante. Grès porcelainé (absorption d'eau < 0.5% conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles et marbres.

### Supports :

- Soles et enduits de mortier à base de ciment.
- Soles et enduits d'anhydrite ou de gypse.
- Panneaux en béton.
- Panneaux en carton-plâtre.
- Panneaux en bois contreplaqué.

### Consommation:

Pont d'adhérence

- Application en une couche 1,5 kg / m<sup>2</sup>

Imperméabilisation

- Application en deux couches 3,6 kg / m<sup>2</sup>

Épaisseur moyenne par couche d'**imperbox** : 1,5 mm

### Applications recommandées :

- Salles de bains à usage résidentiel. Douches en dur.
- Bains et douches publiques.
- Stations thermales et installations soumises à une humidité permanente.
- Balcons, terrasses couvertes, corniches et canaux de récupération d'eaux.
- Renforce l'adhérence sur des restes de colles vinyles.
- Ne pas utiliser sur des surfaces extérieures supérieures à 10 m<sup>2</sup>

### Angles et bandes imperméables :

Pièces spéciales fabriquées en caoutchouc thermoplastique imperméable, montées sur des feuilles en polyester permettant la pose avec des mortiers colles de type C2 conforme à la norme EN 12004. Spécialement conçu pour l'imperméabilisation de points sensibles.

**1. Angle interne:** Pièce destinée au collage d'angles intérieurs.

**2. Angle externe:** Pièce destinée au collage d'angles extérieurs.


**3. Bande imperméable:** Bande imperméable de 8 cm d'épaisseur, pour le collage d'arêtes, de changements de plan et de joints de mouvement



### imperbox

SAP		Présentation	P/EU
100006223	imperbox manhattan	Rouleau 10 Kg 450 Kg/palette	8.28 p/kg
100006210	angle externe	unité	8.73 p/u
100006211	angle interne	unité	8.73 p/u
100081532	banda imperméable 5 ml	Rouleau 5 m	4.89 p/m
100081531	banda imperméable 10 ml	Rouleau 10 m	4.67 p/m
100006221	banda imperméable 50 ml	Rouleau 50 m	4.49 p/m

## imperband



**imperband** est une feuille imperméable, spécialement conçue pour l'imperméabilisation en intérieur de carrelages et de revêtements céramiques.

C'est une feuille polymérique de 0,5 mm d'épaisseur, constituée d'une double feuille de polyoléfines thermoplastiques et recouverte sur les deux faces par des fibres de polyester non tissées, permettant la pose avec des colles au ciment. Appropriée aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation de douches, salles de bains et en général toutes sortes d'intérieurs soumis à des conditions d'humidité permanente.



### Certificats / normes :

Avis technique : CSTB 13/16-1319\_V1.1

### Caractéristiques :

- Membrane en polyoléfines thermoplastiques recouverte sur les deux faces par des fibres de polyester non tissées.
- Imperméabilisation maximum avec une épaisseur minimum (0,5 mm).
- Pose directe de la céramique sur la feuille.
- Bonne résistance chimique.
- Application rapide et facile.

### Installation :

- La feuille **imperband** est compatible à des mortiers colles type C2 conforme à la norme EN 12004.
- Si la surface est plus grande que la longueur de la feuille, faire chevaucher deux feuilles 10 cm et les coller à l'aide de colle C2.
- Pour l'imperméabilisation de sols, prolonger la feuille au moins 10 cm sur toutes les jonctions avec les murs.
- Faire très attention au placement de la feuille en contact avec les systèmes d'évacuation des eaux.
- Une fois que la feuille **imperband** est placée, recouvrir avec le revêtement choisi. Ne jamais laisser exposé à la lumière directe du soleil.

### Applications recommandées :

- Salles de bains à usage résidentiel. Douches en dur.
- Bains et douches publiques.
- Stations thermales et installations soumises à une humidité permanente.
- Balcons et terrasses inférieures à 10 m<sup>2</sup>.
- Ne pas utiliser sur des surfaces extérieures supérieures à 10 m<sup>2</sup>

### Matériaux :

- Céramique absorbante et non absorbante. Grès porcelainé (absorption d'eau < 0.5% conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles et marbres.

### Supports :


- Soles et enduits de mortier à base de ciment.
- Panneaux en béton.
- Panneaux en carton-plâtre.
- Appliquer **uniprim** sur les fonds d'anhydrite ou de gypse, préalablement sur l'adhésif base de ciment.

### imperband

SAP		Présentation	P/EU
100276193	imperband	rouleau 30 m2 720 m2/palette	15.28 p/m2
100276212	imperband	rouleau 5 m2 480 m2/palette	15.48 p/m2



## sylastic Premium



**sylastic Premium** est un imperméabilisant à base ciment monocomposant qui présente une excellente adhérence et déformabilité, tant aux pressions positives que négatives. Compatible avec les mortiers colle de type C2 selon la norme EN 12004, il peut être utilisé pour imperméabiliser les supports avant la pose de carreaux de céramique. Usage intérieur et extérieur.

Il évite la nécessité de réaliser des chapes entre l'imperméabilisation et le carrelage céramique, ce qui réduit l'épaisseur finale du système. Il est appliqué en deux couches successives d'une épaisseur totale d'au moins 2 mm. Des pièces et des bandes spéciales sont disponibles pour l'imperméabilisation des joints et autres points critiques.



### Caractéristiques :

- Mortier imperméabilisant monocomposant.
- Imperméabilisant tant pour des pressions hydrostatique positive que négative.
- Imperméabilisant d'intérieurs et d'extérieurs.
- Maximum d'imperméabilisation avec un minimum d'épaisseur (2 mm)
- Admet la pose directe de carreaux céramique avec un mortier colle.
- Excellente adhérence et déformabilité.
- Perméable à la vapeur d'eau, évite condensation d'humidité
- Apte avec le contact direct avec l'eau.
- Eau de malaxage : 3.6 litres par sac de 15 kg.

### Matériaux :

- Céramiques absorbantes et non absorbantes. Grès cérame (absorption d'eau < 0,5 % selon la norme EN-ISO 10545-3).
- Mosaïque pâte de verre.
- Pierres naturelles et marbres

### Consommation :

- Imperméabilisation:
  - Première couche > 2 Kg / m<sup>2</sup>
  - Seconde couche : > 1 Kg / m<sup>2</sup>
  - Total imperméabilisation : > 3 Kg / m<sup>2</sup>
- Épaisseur minimale totale du sylastic Premium: 2 mm
- Rendement par millimètre d'épaisseur de sylastic Premium: 1,5 Kg/m<sup>2</sup>

### Applications recommandées :

- Receveurs et cabines de douche, salles de bains, spas et installations en environnements à humidité permanente.
- Terrasses et balcons extérieurs.
- Piscines et installations en contact direct avec l'eau.
- Sous-sols, cages d'ascenseur ou tunnels, même sous la nappe phréatique.
- Citernes et réservoirs en contact direct avec l'eau.
- Réparation de chapes et de plâtres fissurés.

### Supports :

- Chapes et enduits en mortier base ciment.
- Dalles en béton.
- Revêtements céramiques et sols existants.
- Plaques de carton plâtre..


Avant d'appliquer le sylastic Premium, mouiller le support avec de l'eau.

Sur les supports fissurés ou potentiellement soumis à de légers mouvements, renforcer la deuxième couche de sylastic Premium avec une maille en fibre de verre. Ne pas appliquer sur les supports base plâtre ou anhydrite.

### sylastic Premium

SAP		Présentation	P/EU
100316193	sylastic Premium	sac 15 Kg	<b>4.84</b> p/kg
100288372	maille de fibre de verre 50 m	Rouleau de 50 m2	<b>2.67</b> p/m2
100006210	angle externe	unité	<b>8.73</b> p/u
100006211	angle interne	unité	<b>8.73</b> p/u
100081532	banda imperméable 5 ml	Rouleau 5 m	<b>4.89</b> p/m
100081531	banda imperméable 10 ml	Rouleau 10 m	<b>4.67</b> p/m
100006221	banda imperméable 50 ml	Rouleau 50 m	<b>4.49</b> p/m

## pool-deck



Système de drainage pour piscines et terrasses avec revêtement supérieur en céramique. Il s'agit d'un nouveau système de canal de récupération des eaux préparé pour recevoir le carrelage de PORCELANOSA Grupo et permettre à l'eau de s'écouler à travers les joints entre les carreaux. Compatible avec tout système d'étanchéité extérieure, il remplace les traditionnelles grilles en métal ou en plastique qui affectent tant le design des sols extérieurs.

Disponible pour des pièces céramiques de 19,3 et 25 cm de large, laisse les joints ouverts entre carreaux pour permettre l'évacuation de l'eau. Système professionnel.

## Caractéristiques:

- Drainage par le joint périphérique ouvert autour de la pièce de céramique. Largeur du joint de drainage: 7 mm
- Compatible avec les systèmes d'étanchéité extérieurs de Butech: sylvatic et lamitech n.
- Compact; seulement 55 mm d'épaisseur de canal plus un carreau de céramique.
- Système léger, seulement 9 kg/m<sup>2</sup>.
- Haute résistance à la compression : 2000 kpa

## Supports :

- Planchers en béton

## Applications recommandées:

- Drainage des sols intérieurs et extérieurs
- Douches privées et publics.
- Terrasses et piscines
- Particulièrement recommandé pour les formats suivants:
  - PAR-KER 193 x 1200 mm
  - PAR-KER 193 x 1800 mm
  - PAR-KER 250 x 1500 mm

## Matériaux:

- Dalles en grès cérame antidérapant.
- STON-KER antislip
- PAR-KER antislip
- URBATEK antislip

## Compléments pool-deck

**pool-deck channel:** Canal de 95 cm de long avec pente interne en V, qui comprends une bande de natte d'étanchéité IMPERBAND thermo-scellée sur les deux bords du canal.

**pool-deck adjustment Channel:** Pièce d'ajustement de différentes longueurs avec pente interne en V, qui comprends une natte d'étanchéité IMPERBAND thermo-scellée sur deux bords du canal. Pour compléter la mesure requise par l'installation, ces pièces seront disponibles dans les tailles suivantes : 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 et 85 cm.

**pool-deck drain:** Pièce de vidage avec pente interne en V, qui comprends une natte d'étanchéité IMPERBAND thermo-scellée sur deux bords du canal et évacuation, spécialement conçu pour ce système, résistant aux pressions élevées aussi qu'aux produits couramment utilisés en piscines.

**pool-deck corner:** Pièce d'angle avec pente interne en V, qui comprends natte d'étanchéité IMPERBAND thermo-scellé sur deux bords extérieurs du canal.

**pool-deck corner drain:** Pièce de vidage d'angle avec pente interne en V, qui comprends une natte d'étanchéité IMPERBAND thermo-scellée sur les deux bords extérieurs du canal et évacuation spécialement conçu pour ce système résistant aux pressions élevées aussi qu'aux produits couramment utilisés en piscines.

**pool-deck side:** Pièce de départ / fermeture de canal qui comprends une natte d'étanchéité IMPERBAND thermo-scellée sur les bords extérieurs du canal.



## pool-deck 25 cm

SAP		P/EU
100284628	pool-deck channel 25x95 cm	156.62 p/u
100284678	pool-deck adjustment channel 25x15 cm	95.79 p/u
100284682	pool-deck adjustment channel 25x25 cm	104.12 p/u
100284683	pool-deck adjustment channel 25x35 cm	112.47 p/u
100284684	pool-deck adjustment channel 25x45 cm	120.78 p/u
100284667	pool-deck adjustment channel 25x55 cm	129.12 p/u
100284648	pool-deck adjustment channel 25x65 cm	137.44 p/u
100284668	pool-deck adjustment channel 25x75 cm	145.77 p/u
100284669	pool-deck adjustment channel 25x85 cm	154.11 p/u
100284681	pool-deck drain 25x29,6 cm	109.97 p/u
100284665	pool-deck corner 25x27,4 cm	103.32 p/u
100284680	pool-deck corner drain 25x27,4 cm	114.97 p/u
100284685	pool-deck side 25x6,5 cm male	103.32 p/u
100289060	pool-deck side 25x6,5 cm female	103.32 p/u

## pool-deck 19.3 cm

SAP		P/EU
100284673	pool-deck channel 19,3x95 cm	140.78 p/u
100284644	pool-deck adjustment channel 19,3x15 cm	86.60 p/u
100284664	pool-deck adjustment channel 19,3x25 cm	94.50 p/u
100284674	pool-deck adjustment channel 19,3x35 cm	101.50 p/u
100284675	pool-deck adjustment channel 19,3x45 cm	109.14 p/u
100284646	pool-deck adjustment channel 19,3x55 cm	116.79 p/u
100284653	pool-deck adjustment channel 19,3x65 cm	124.07 p/u
100284676	pool-deck adjustment channel 19,3x75 cm	140.78 p/u
100284638	pool-deck adjustment channel 19,3x85 cm	138.97 p/u
100284637	pool-deck drain 19,3x23,9 cm	99.32 p/u
100284663	pool-deck corner 19,3x21,7 cm	93.13 p/u
100284670	pool-deck corner drain 19,3x21,7 cm	103.32 p/u
100284654	pool-deck side 19,3x6,5 cm male	93.13 p/u
100289037	pool-deck side 19,3x6,5 cm female	93.13 p/u

## bouche d'écoulement terrasse



La **bouche d'écoulement pour sols butech** est destiné aux terrasses et aux sols extérieurs. Elle est caractérisée par un vaste disque autour de la grille, ce qui facilite la connexion aux feuilles imperméabilisantes. Disponible avec écoulement vertical, elle permet d'assurer de façon simple et efficace l'imperméabilisation et le drainage d'extérieurs.

La pièce de connexion entre la grille et l'écoulement des eaux de 10 cm peut être coupée afin de permettre la pose de mosaïques en verre ou de pierres naturelles. Grille en acier comprise.

### Applications recommandées :

- Bouche d'écoulement des eaux conçue pour être compatible avec la feuille imperméabilisante **lamitech n**.
- Spécialement conçue pour l'imperméabilisation de terrasses et de sols extérieurs.
- Écoulement vertical.

### Accessoires pour écoulement des eaux terrasse

#### Union du dispositif d'écoulement des eaux pour terrasses :

Bride de maintien des lames imperméabilisantes **lamitech n** au système d'écoulement. Bride d'acier inoxydable, anneau torique en caoutchouc et 6 vis de fixation compris.



### Caractéristiques écoulement des eaux terrasse :

- Bouche d'écoulement des eaux de 190 mm de hauteur.
- Vitesse d'écoulement. 1,6 l / s.
- Écoulement vertical de 75/110 mm.
- Couronne de fixation de feuilles imperméabilisantes **lamitech n** de 36 cm de diamètre.
- Pièce de siphon comprise.
- Grille en acier de 143 x 143 mm



#### Bouche d'écoulement terrasse

SAP		Présentation	P/EU
100005827	bouche écoulement vertical 75/110	1 ud/caisse	<b>79.08</b> p/u
100005829	union bouche d'écoulement sols	1 ud/caisse	<b>71.88</b> p/u

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## bouche d'écoulement bain



La **bouche d'écoulement de salle de bain de butech** est destiné aux receveurs de douche en dur. Elle est caractérisée par un vaste disque autour de la grille, ce qui facilite la connexion à la feuille imperméable **imperband**. Disponible avec écoulement horizontal ou vertical, elle permet d'assurer de façon simple et efficace l'imperméabilisation et le drainage d'intérieurs.

La pièce de connexion entre la grille et l'écoulement des eaux de 10 cm peut être coupée afin de permettre la pose de mosaïques en verre ou de pierres naturelles. Grille en acier comprise.

### Applications recommandées :

- Bouche d'écoulement conçue pour être compatible avec la feuille imperméabilisante **imperband**.
- Spécialement conçu pour l'imperméabilisation de douches en dur.
- Disponible avec écoulement horizontal ou vertical.

### Accessoires pour écoulement des eaux salle de bain

#### Union écoulement des eaux salle de bain :

Bride de maintien de la lame **imperband** au système d'écoulement. Bride d'acier inoxydable, anneau torique en caoutchouc et 6 vis de fixation compris.



### Caractéristiques écoulement des eaux horizontal pour salle de bain :

- Bouche d'écoulement des eaux de 75 mm de hauteur.
- Vitesse d'écoulement. 0,6 l / s.
- Écoulement horizontal de 50 mm.
- Couronne pour fixation d'**imperband** de 22 cm de diamètre.
- Système d'évacuation en option pour branchements en série.
- Pièce de siphon comprise.
- Grille en acier de 10 x 10 cm



### Caractéristiques écoulement des eaux vertical pour salle de bain :

- Bouche d'écoulement des eaux de 140 mm de hauteur.
- Vitesse d'écoulement. 0,9 l / s.
- Écoulement vertical de 50 mm.
- Couronne pour fixation d'**imperband** de 26,5 cm de diamètre.
- Pièce de siphon comprise.
- Grille en acier de 10 x 10 cm



#### bouche d'écoulement salle de bain

SAP		Présentation	P/EU
100005822	bouche écoulement horizontale 40/50	1 ud/caja	<b>41.83</b> p/u
100005823	bouche écoulement verticale 50	1 ud/caja	<b>46.58</b> p/u
100005825	union bouche d'écoulement salle de bain	1 ud/caja	<b>22.91</b> p/u

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## butech anti-cracking mat



Membrane de désolidarisation pour les sols qui subissent des mouvements faibles et moyens.

Elle réduit la transmission des tensions et des efforts entre le support et le revêtement de sol, protège le revêtement de sol contre la formation de fissures dues aux mouvements latéraux entre les plaques que forment le support et permet la pose de carreaux de sol en céramique ou en pierre naturelle sur des supports à mouvements moyens et faibles. Particulièrement recommandé pour les sols construits avec des panneaux de bois.



### Caractéristiques :

- Membrane d'élastomère à cellules fermées, recouverte des deux côtés par des fibres non tissées qui permettent l'adhérence des mortiers-colles à base de ciment.
- Compatible avec la pose directe de carreaux de céramique avec un mortier-colle type C2 S1, selon EN 12004.

Couleur : Blanc  
 Dimensions du rouleau : 15 m2: 1500 x 100 cm  
 Poids du rouleau : 12,35 kg/rouleau  
 Épaisseur de la membrane : 1,5 mm  
 Densité de la membrane : 525 g/m2

### Matériaux :

- Revêtements de sol en grès et grès cérame, y compris les grands formats
- Pierres naturelles et marbres, y compris les grands formats

Il est recommandé de ne pas utiliser butech anti-cracking mat:

- Pour les revêtements de sol à résistance chimique
- Sous les parquets

### Utilisations :

- Revêtements de sols intérieurs et extérieurs
- Revêtements de sols résidentiels et publics destinés à la circulation de piétons
- Revêtements de sols commerciaux ou industriels ayant des exigences mécaniques, y compris pour la circulation automobile
- Sols avec chauffage intégré
- Convient aux cuisines, salles de bains et zones humides
- Convient aux travaux de rénovation des revêtements de sol
- Il est recommandé de ne pas utiliser butech anti-cracking mat pour :
  - Murs intérieurs et extérieurs
  - Supports soumis à des mouvements de flexion
  - Sur les joints structurels ou les joints de mouvement du support.

### butech anti-cracking mat

SAP	Presentación	P/EU
100227223	Rouleau 15 m2	450 m2/ palette
		<b>10.97</b> p/m2

## lamitech n



**lamitech n** est une feuille polymérique multicouche, spécialement conçue pour la désolidarisation de sols extérieurs. Elle protège les carreaux des tensions du support en réduisant le risque de rupture et de décollage de pièces. Convient à la imperméabilisation d'extérieurs.

Membrane de coextrusion de HDPE / EVAC avec une face recouverte de fibres en polyester et l'autre face de feutrine du même matériau, permettant la pose grâce à des ciments. Absorbe les tensions en réduisant leur transmission au sol céramique. Usage intérieur et extérieur.



### Caractéristiques :

- Membrane polymérique multicouche de HDPE / EVAC recouverte de fibres en polyester.
- Imperméabilisation maximum en extérieur avec une épaisseur minimum (3,4 mm).
- Permet la pose directe de carreaux céramiques avec du mortier colle.
- Bonne résistance chimique.
- Améliore la réduction des bruits d'impact.
- Application rapide et facile.

### Installation :

- La feuille **lamitech n** est compatible à des mortiers colles type C2 conforme à la norme EN 12004.
- Mettre les feuilles l'une à côté de l'autre, sans chevauchements. Si elles sont utilisées comme système imperméabilisant, les coller à l'aide du mortier imperméable **sylastic** et de la bande imperméable **lami-band 200**.
- Pour l'imperméabilisation de sols, prolonger l'imperméabilisation avec **lami-band 200** au moins 10 cm sur toutes les jonctions avec les murs.
- Pour les joints de mouvements, utiliser le ruban flexible bande imperméable.
- Faire très attention au placement de la feuille en contact avec les systèmes d'évacuation des eaux.
- Une fois que le **lamitech n** a été placé, installer le revêtement choisi avec des colles compatibles. Ne jamais laisser exposé à la lumière directe du soleil.

### Applications recommandées :

- Désolidarisation de balcons et terrasses.
- Imperméabilisation de sols extérieurs.
- Pose de céramique sur des supports en bois.
- Pose de sol sur supports fissurés. Rénovation de terrasses.
- Pose de céramique sur des supports fragiles ou contenant de l'humidité résiduelle.

### Matériaux :

- Céramique absorbante et non absorbante. Grès porcelainé (absorption d'eau < 0.5% conforme à la norme EN-ISO 10545-3).
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles et marbres.

### Supports :

- Chapes en mortier de ciment ou anhydrite.
- Panneaux en béton.
- Sols extérieurs céramiques existants.
- Panneaux en bois contreplaqué.

### lamitech n

SAP	Présentation	P/EU
100286750	lamitech n Rouleau 5 m	150 m2/palette
		<b>17.55</b> p/m2
100288347	lami-band 200 mm Rouleau 30 m	
100006221	bande imperméable 50 ml Rouleau 50 m	
		<b>4.52</b> p/m
		<b>4.49</b> p/m
100316193	sylastic Premium sac 15 Kg	
		<b>4.84</b> p/kg



## SYSTÈMES

### THICKER 20<sub>MM</sub>

Bottega caliza, **206** | Bottega acero, **206**  
Durango bone, **208** | Durango acero, **208**  
Nantes caliza, **210** | Nantes acero, **210**  
Berna caliza, **212** | Berna acero, **212**  
Harlem acero, **214** | Harlem caliza, **214**  
Prada acero, **216** | Rodano acero, **216**  
Rox coal, **218** | Rox grey, **218** | Rox beige, **218**  
Riven white, **220** | Riven cream, **220** | Riven brown, **220**

### PLOTS ET ACCESSOIRES PTSx

Normal plot, **223** | Ultra plot, **223** | Plot n, **223** | Basic plot, **225**  
Profilé de finition pour PTSx, **225** | Clip de fermeture vertical, **225**

### ESCALIERS SUSPENDUS

Escaliers suspendus, **228**



THICKER 20<sub>MM</sub>



## Bottega caliza



**bottega caliza antislip** 100285287  
59,6 x 59,6 x 2 cm **GB-365**

**bottega caliza antislip** 100306073  
100 x 100 x 2 cm **GB-1385**

Joint recommandé: **colorstuk rapid n perla** 100275760

## Bottega acero



**bottega acero antislip** 100285276  
59,6 x 59,6 x 2 cm **GB-365**

**bottega acero antislip** 100306036  
100 x 100 x 2 cm **GB-1385**

Joint recommandé: **colorstuk rapid n manhattan** 100236464

Adhésif: **super-flex S2** 100142757  
Emballage: 2 pièces/caisse - 0,71 m<sup>2</sup>/caisse - 22,73 m<sup>2</sup>/pallet  
1 pièce/caisse - 1 m<sup>2</sup>/CJ - 24 m<sup>2</sup>/pallet



## Durango bone



**Durango bone antislip**  
59,6 x 59,6 x 2 cm

100308829  
**GB-365**

Joint recommandé: **colorstuk especial n nacaré** 100238235

## Durango acero



**Durango acero antislip**  
59,6 x 59,6 x 2 cm

100308870  
**GB-365**

**Durango acero antislip**  
100 x 100 x 2 cm

100306090  
**GB-1385**

Joint recommandé: **colorstuk especial n ash** 100204245

Adhésif: **super-flex S2** 100142757  
Emballage: 2 pièces/caisse - 0,71 m<sup>2</sup>/caisse - 22,73 m<sup>2</sup>/pallet  
1 pieza/caisse - 1 m<sup>2</sup>/CJ - 24 m<sup>2</sup>/pallet



## Nantes caliza



**Nantes caliza antislip**  
59,6 x 59,6 x 2 cm

100308828  
**GB-365**

Joint recommandé: **colorstuk especial n nacaré** 100238235

## Nantes acero




**Nantes acero antislip**  
59,6 x 59,6 x 2 cm

100308839  
**GB-365**

Joint recommandé: **colorstuk rapid n gris** 100236834

Adhésif: **super-flex S2** 100142757  
Emballage: 2 pièces/caisse - 0,71 m<sup>2</sup>/caisse - 22,73 m<sup>2</sup>/pallet

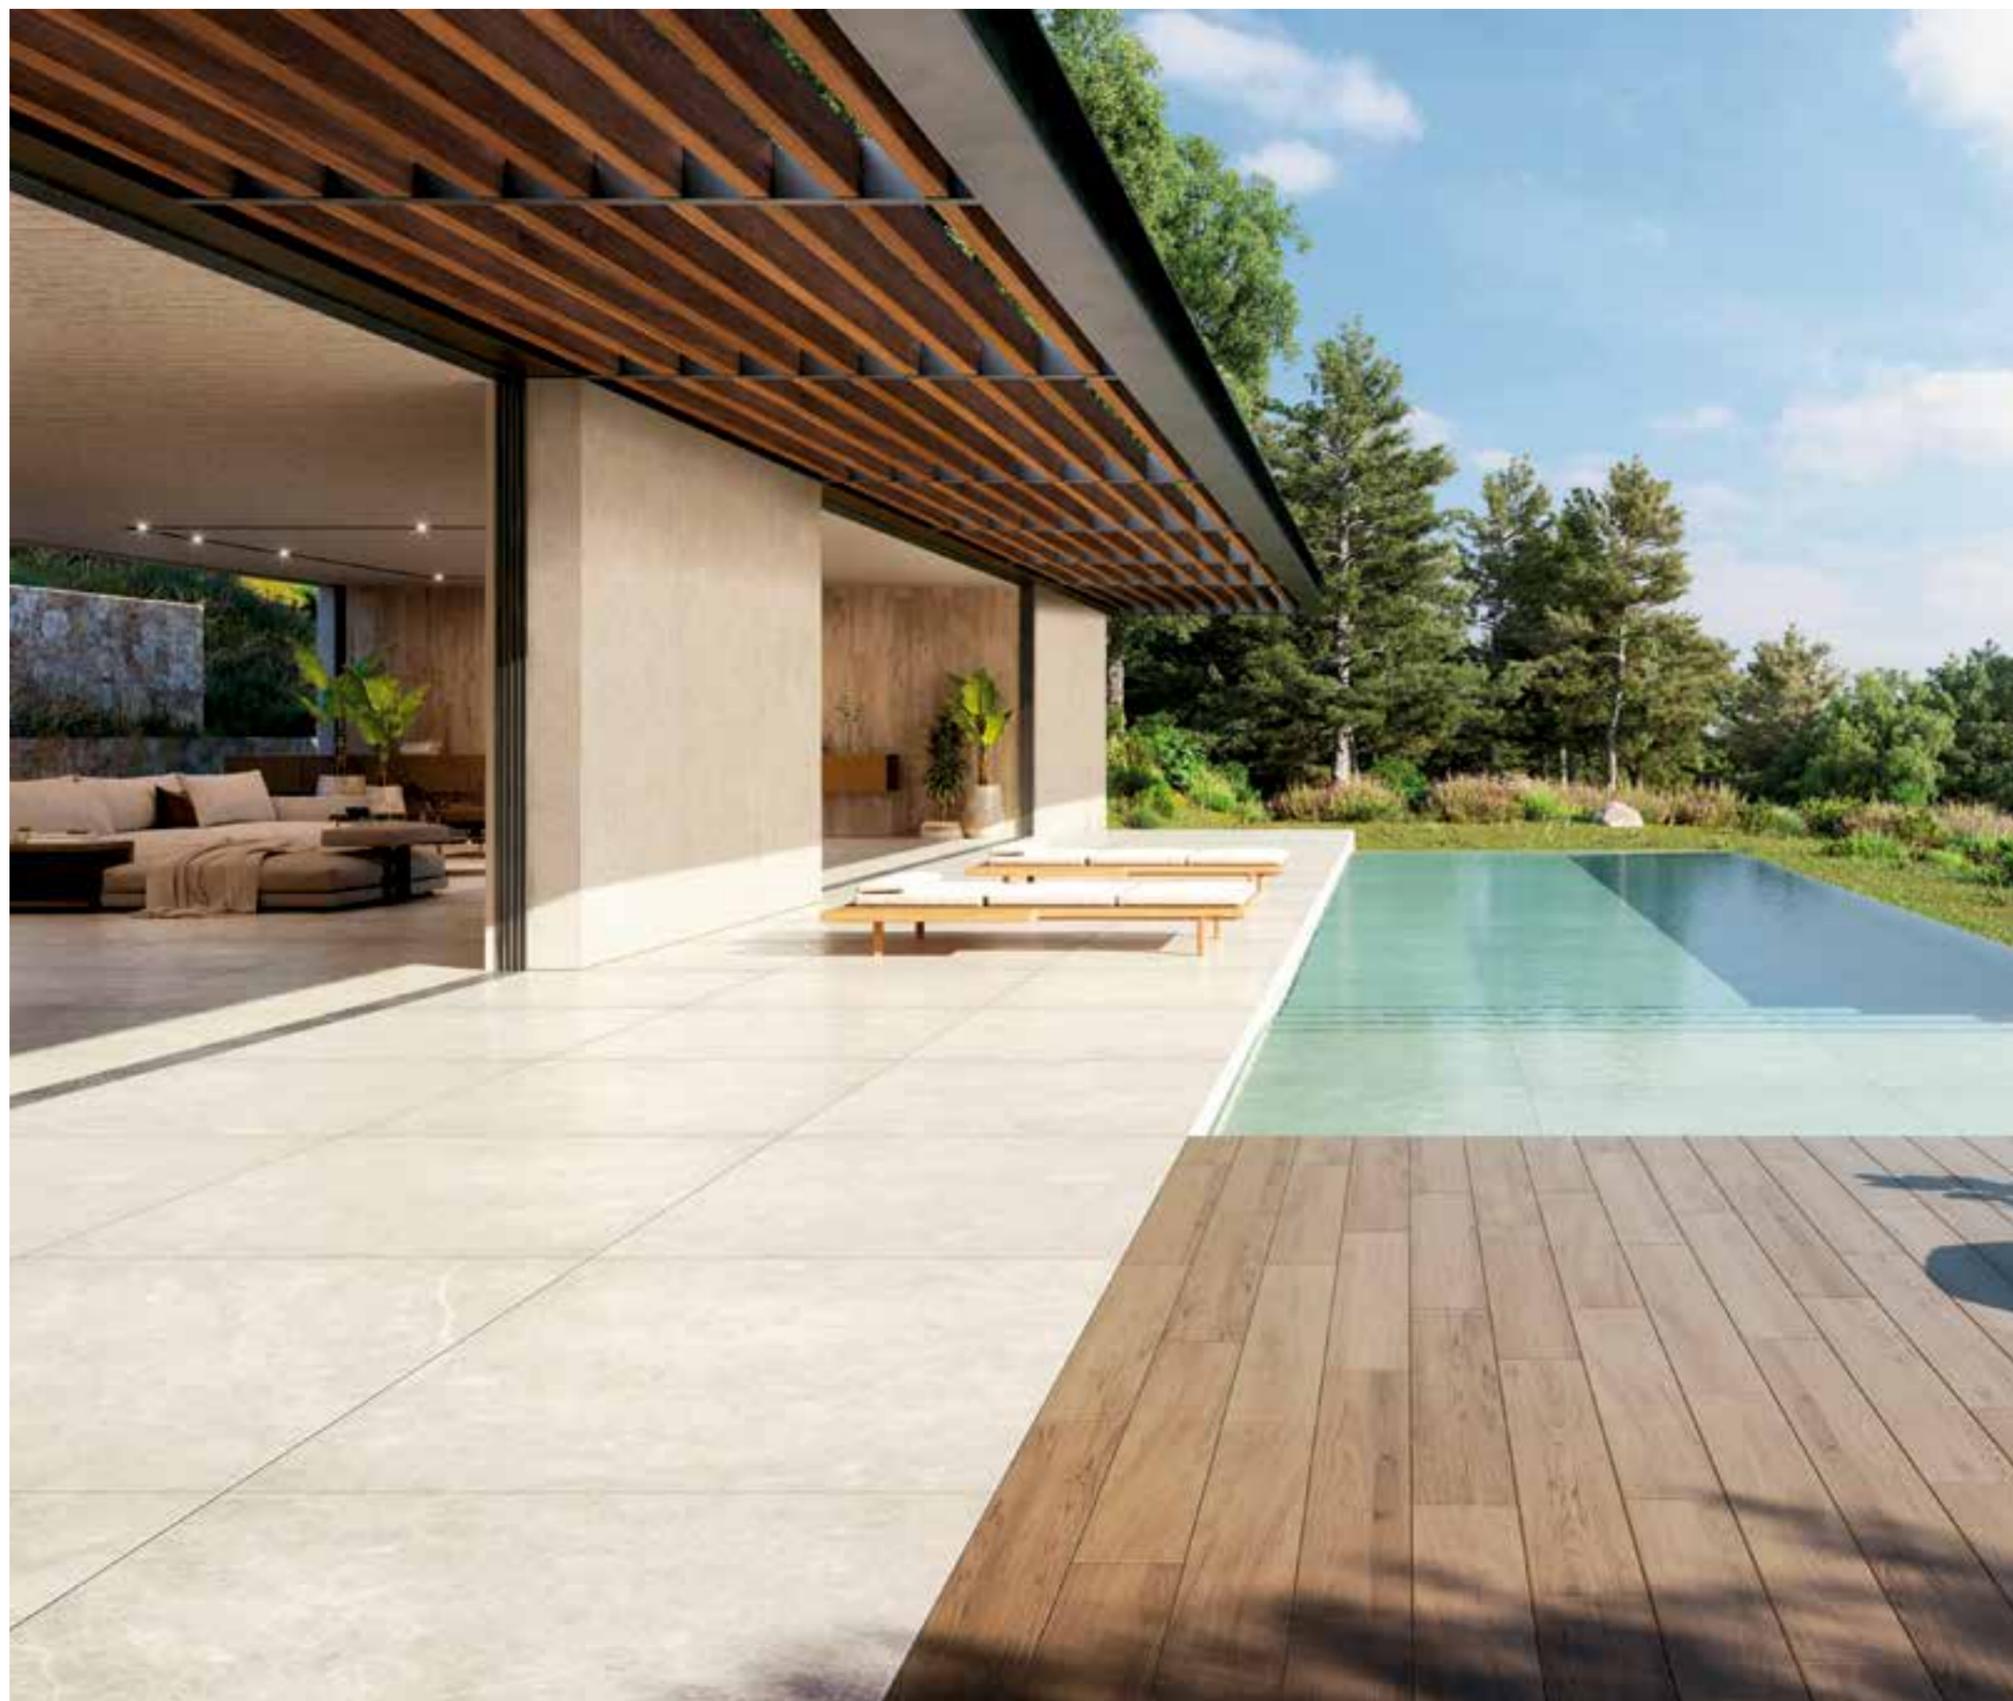

## Berna caliza



**Berna caliza antislip**  
59,6 x 59,6 x 2 cm

100308863  
**GB-365**

Joint recommandé:

**colorstuk rapid n beige** 100236808

## Berna acero



**Berna acero antislip**  
59,6 x 59,6 x 2 cm

100308856  
**GB-365**

Joint recommandé:

**colorstuk rapid n manhattan** 100236464

Adhésif: **super-flex S2** 100142757

Emballage: 2 pièces/caisse - 0,71 m<sup>2</sup>/caisse - 22,73 m<sup>2</sup>/pallet



## Harlem acero



**Harlem acero antislip** 100308854  
 59,6 x 59,6 x 2 cm **GB-365**  
 Joint recommandé: **colorstuk rapid n manhattan** 100236464

## Newport natural



**Newport natural antislip** 100308855  
 59,6 x 59,6 x 2 cm **GB-365**  
 Joint recommandé: **colorstuk rapid n gris** 100236834

Adhésif: **super-flex S2** 100142757  
 Emballage: 2 pièces/caisse - 0,71 m<sup>2</sup>/caisse - 22,73 m<sup>2</sup>/pallet



## Prada acero



**Prada acero antislip**  
59,6 x 59,6 x 2 cm

100308857  
**GB-365**

Joint recommandé:

**colorstuk rapid n gris** 100236834

## Rodano acero



**Rodano acero antislip**  
59,6 x 59,6 x 2 cm

100308864  
**GB-365**

Joint recommandé:

**colorstuk rapid n manhattan** 100236464

Adhésif: **super-flex S2** 100142757  
Emballage: 2 pièces/caisse - 0,71 m<sup>2</sup>/caisse - 22,73 m<sup>2</sup>/pallet



### Rox coal



**Rox coal antislip rect.** 100299917  
60 x 60 x 2 cm **GB-1664**  
Joint recommandé: **colorstuk rapid n cemento** 100236449

### Rox grey



**Rox grey antislip rect.** 100299981  
60 x 60 x 2 cm **GB-1664**  
Joint recommandé: **colorstuk rapid n gris** 100275760  
**colorstuk rapid n manhattan** 100236464

### Rox beige



**Rox beige antislip rect.** 100299938  
60 x 60 x 2 cm **GB-1664**  
Joint recommandé: **colorstuk rapid n beige** 100236808

Adhésif: **super-flex S2** 100142757  
Emballage: 2 pièces/caisse - 0,732 m<sup>2</sup>/caisse - 21,96 m<sup>2</sup>/pallet



## Riven white



**Riven white antislip rect.**  
29,5 x 120 x 2 cm

100234121

**GB-1294**

Joint recommandé:

**colorstuk rapid n gris** 100236834

## Riven cream



**Riven cream antislip rect.**  
29,5 x 120 x 2 cm

100234103

**GB-1294**

Joint recommandé:

**colorstuk rapid n beige** 100236808  
**colorstuk rapid n gris** 100236834

## Riven brown



**Riven brown antislip rect.**  
29,5 x 120 x 2 cm

100234064

**GB-1294**

Joint recommandé:

**colorstuk rapid n manhattan** 100236464

Adhésif: **super-flex S2** 100142757

Emballage: 2 pièces/caisse - 0,708 m<sup>2</sup>/caisse - 22,66 m<sup>2</sup>/pallet



### plots réglables (normal plot)

Type	Réglable
Résistance à la compression	750 kg/unité aprox.
Dimension	Base de 150 mm de Ø Tête de 92 mm de Ø
Pentes	De 0 à 2 %



### plots réglables (ultra plot)


Type	Regulable
Résistance à la compression	1.000 kg/unité aprox.
Dimension	100/130: Base de 150 mm de Ø Tête de 92 mm de Ø Autres hauteurs : Base de 160 mm de Ø Tête de 140 mm de Ø
Pentes	De 0 % à 2 %



### plots réglables (plot n)

Type	Réglable
Résistance à la compression	2.800 kg/unité aprox.
Dimension	Base de 205 mm de Ø Tête de 50 mm de Ø
Hauteurs	Minimum 30 mm Maximum 670 mm
Pentes	De 0 % à 3 %



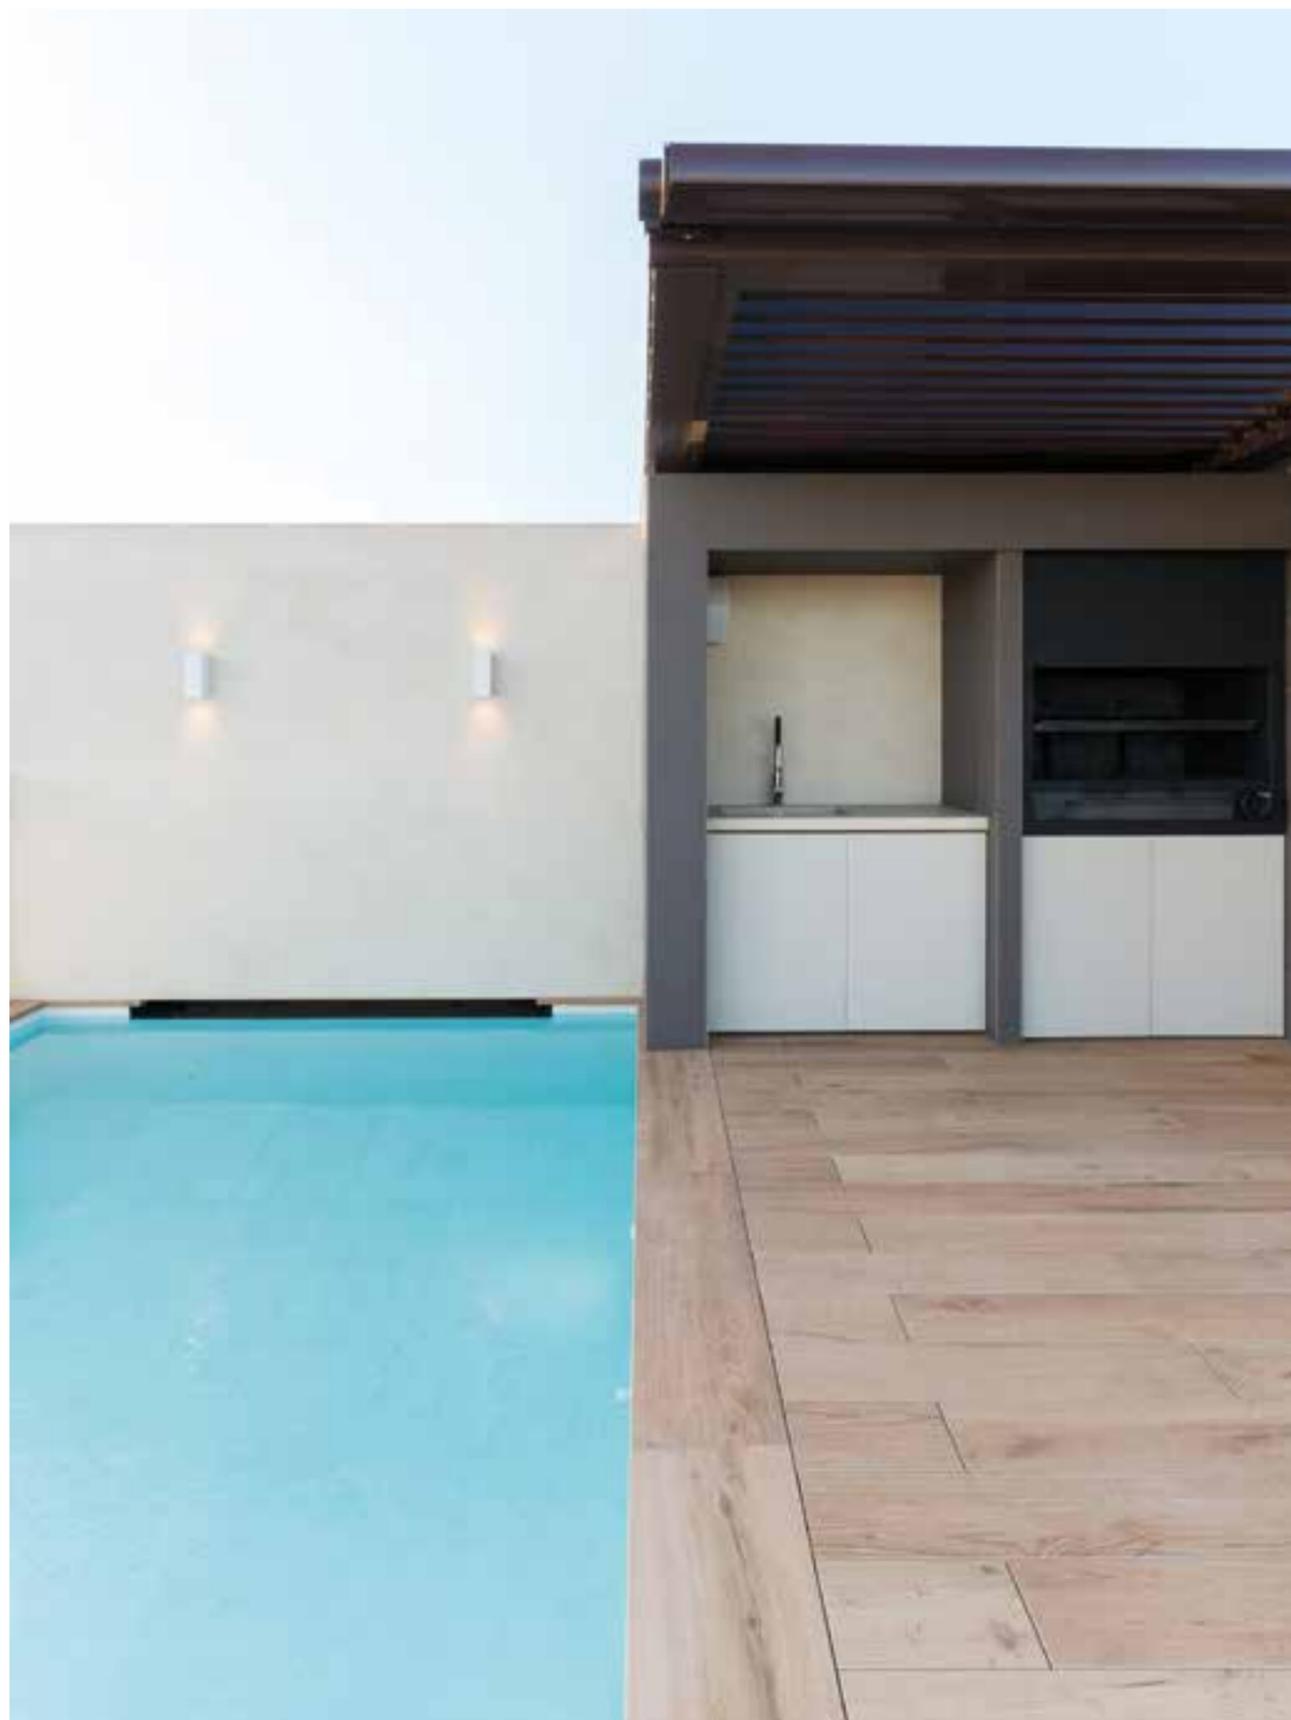

### plots non réglables (basic plot)

Type	Fixe, sans réglage – Empilable
Résistance à la compression	8.000 kg/unité
Dimension	100 x 100 mm et 115 mm de Ø
Hauteurs	10 mm
	15 mm
	20 mm



### profilé de finition pour PTSx

Le profilé de finition Butech est une solution innovante qui permet de clôturer facilement et élégamment le périmètre ou lorsqu'il faut créer une marche en présence de planchers surélevés. Ce profil, en plus de protéger le chant de la pièce en céramique, permet de manière esthétique, de fixer une contre marche céramique au plot\* et ainsi masquer la structure du plancher.

Fabriqué en aluminium, et d'une longueur de 1200mm, il peut être utilisé avec les carreaux de 20 mm d'épaisseur (SAP: 100280081), et avec des doubles carreaux de 23mm d'épaisseur (SAP: 100290783).

Pour la correcte fixation de contre marche et éviter le glissement des dalles, plusieurs clips inférieurs (SAP: 100253748) seront nécessaires d'être installé à la base de chaque plots N.

\* Option valable uniquement avec les **plot n**

#### profilé de finition pour PTSx

SAP	
100280081	1200 mm 20 mm d'épaisseur
100290783	1200 mm doubles carreaux
100253748	clips inférieurs

### clip de fermeture vertical

Le système se compose de deux clips.


Un clip supérieur posé sur la tête du plot, et un clip inférieur, qui se place à la base coupée du plot. Ce système permet d'accommoder la finition céramique verticalement. Pour une installation correcte, une extrémité de la base du plot doit être coupée comme indiqué sur les images.

Accessoire uniquement compatible avec les plots N.



#### clip de fermeture vertical

SAP	
100253729	système fermeture vertical clip supérieur clips inférieurs

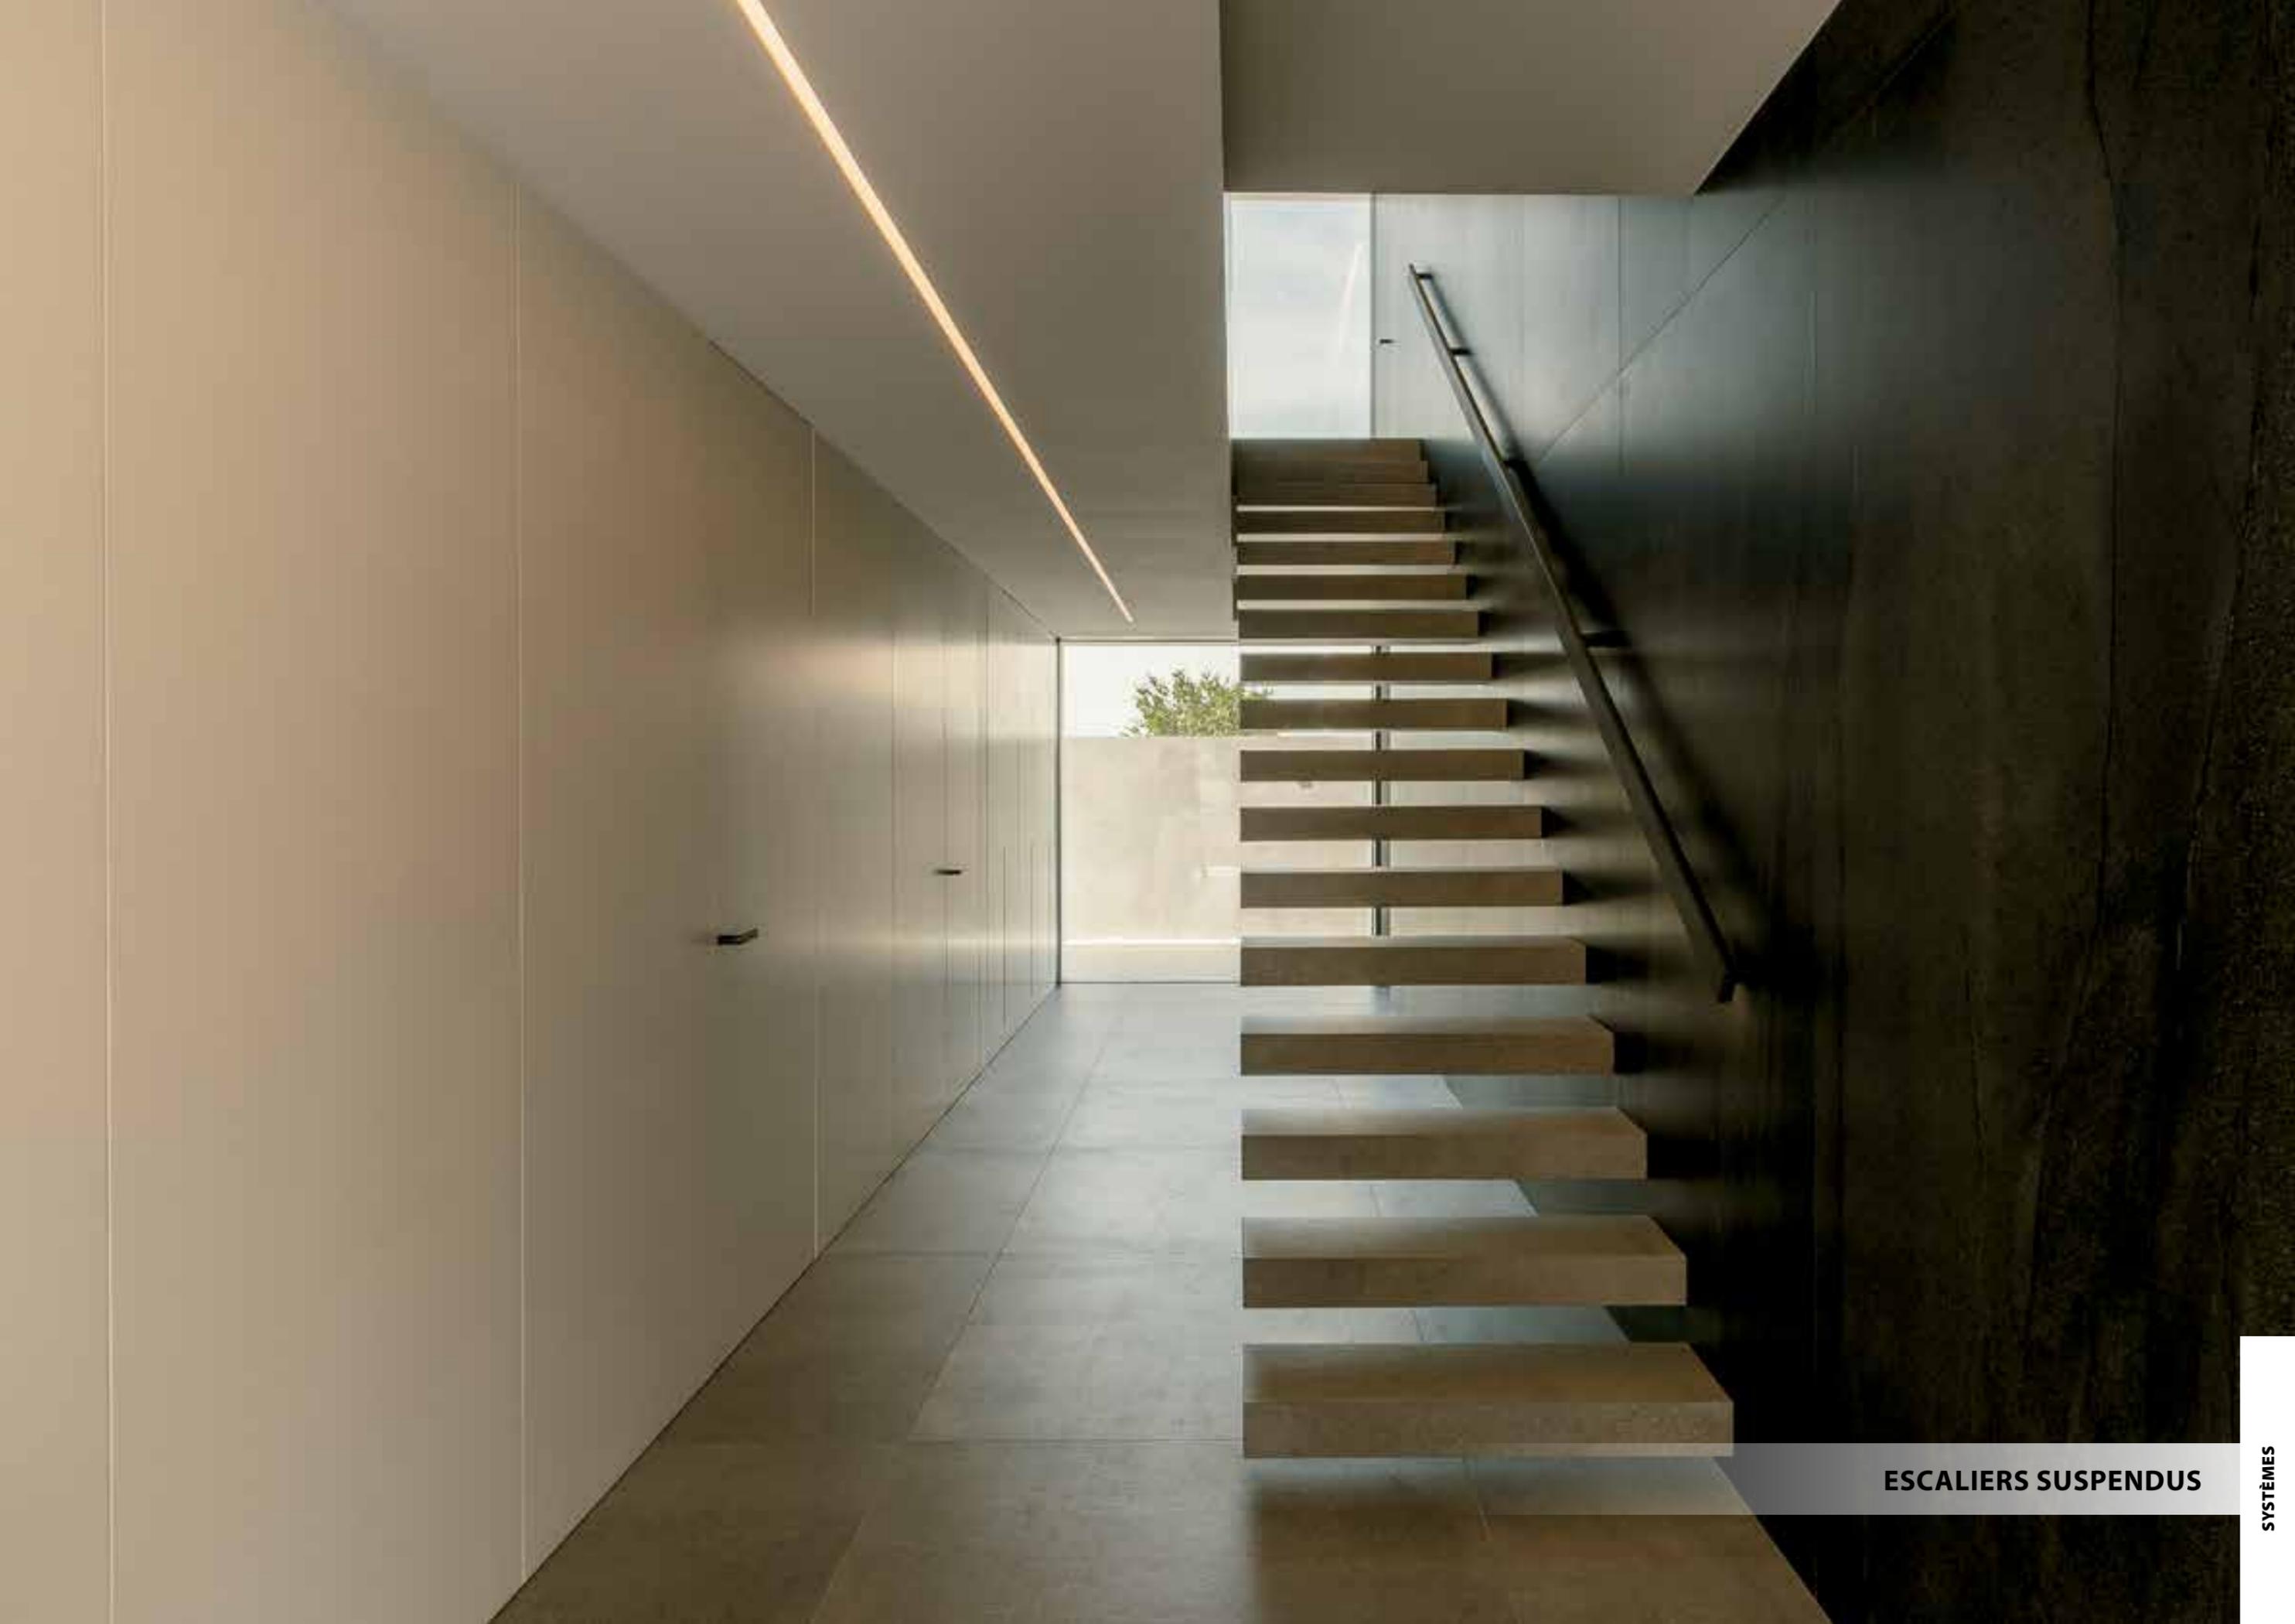

ESCALIERS SUSPENDUS



## Escaliers suspendus

En architecture et dans le domaine de la construction en général, les escaliers sont considérés comme l'épine dorsale de la pièce. Il s'agit d'une pièce unique, tant par sa conception que par sa fonctionnalité. En fonction du design de l'intérieur, ils peuvent s'adapter à l'esthétique de la pièce ou mettre en valeur ce qui doit l'être.

Pour leur part, les escaliers suspendus, agrandissent l'espace visuel favorisant un meilleur éclairage.

Ces conceptions permettent d'obtenir un effet de lévitation dans lequel les marches, réalisées dans le même matériau que le sol, s'élèvent le long de l'espace, flottant dans l'air.


### Caractéristiques :

Il est possible de personnaliser les marches selon les besoins du projet, les dimensions standard sont les suivantes:

- Longueur de marche : 80 / 90 / 100 / 120 cm
- Largeur de marche : Supérieure ou égale à 28 cm
- Épaisseur de la marche : Supérieure à 9 cm

Ce système est principalement conçu pour une utilisation en intérieur. Mais comme pour les dimensions, il peut être adapté aux projets extérieurs.

### Éléments du système :

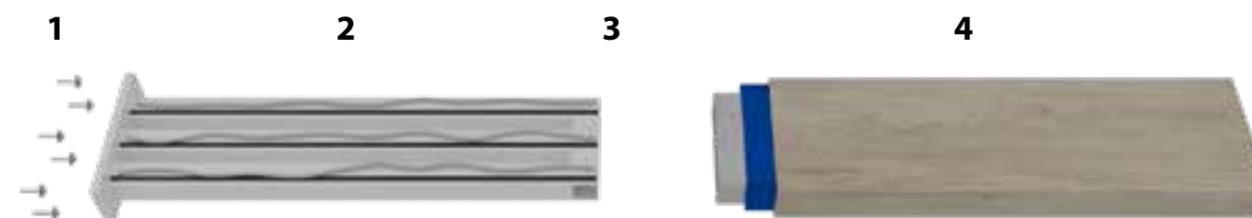

**1. Ancre :** Dépend du type de mur. Uniquement disponible pour les murs en béton, en briques pleines et plaques de métal.

**2. Noyau de la marche :** Structure en acier (S275) avec finition laquée avec renfort latéral pour la fixation du garde-corps.

**3. Adhésif :** Adhésif à base de résine réactive pour la fixation de la boîte à la structure de la marche.

**4. Boîte de la marche :** boîtier en aluminium revêtu du modèle de revêtement de sol de PORCELANOSA Grupo (EN 14411:2012) choisi par le client. Il est livré entièrement fini, prêt à être posé.

\* Pour une fixation correcte, l'union de ces trois éléments sera réalisée avec un adhésif époxydique bicomposant.

# LÉGENDE

**Nom du produit** \* Iconographie

**Famille du produit** **MORTIERS COLLES**

**Image du produit** 

**Certificats et normes relatives au produit**

**Certificats / Réglementations:**  
EN 12004 C2 TE S1

**Caractéristiques du produit**

**Caractéristiques:**  
Excellente adhérence. Déformable. Matériau d'adhérence avec des conditions optimales de préparation, de gâchage et d'application. Adhérence initiale élevée sans glissement vertical. Thixotropique. Temps d'application allongé. Temps ouvert supérieur à 30 min. Épaisseur d'application de 2 à 15 mm. Son pourcentage d'eau de gâchage peut varier dans une large mesure :  
**one-flex premium blanc**  
Eau de gâchage : 8.1 - 8.9 L par sac de 25 kg  
**one-flex premium gris**  
Eau de gâchage : 6.5 - 7.2 L par sac de 25 kg

**Applications recommandées:**  
Sols et murs avec carreaux rectifiés  
Revêtements intérieurs pour carreaux de céramique de grand format.  
Revêtements de sols intérieurs de grand format et Extérieurs en grès cérame.  
Revêtements de sols à passage intensif.  
Pose sur plancher chauffant basse température. Piscines et espaces qui présentent une humidité permanente.  
Pour les façades collées, remplacer l'eau de gâchage par l'additif **unilax**.

**Applications conseillées pour l'utilisation du produit**

**Supports conseillés pour l'utilisation du produit**

**Supports:**  
Chapes base ciment  
Enduits base ciment  
Planchers ou dalles en béton  
Chapes anhydrite, après application de couche primaire **uniprim**  
Enduits et plaques de plâtre, après application de couche primaire **uniprim**  
Brique de terre cuite grand format  
Ancien support\* type carrelage / mosaïques / pierres  
Plaques de carton plâtre  
Panneaux base ciment  
Gâchage avec **unilax, fonopac r**, isolant acoustique

**Matériaux:**  
Carreaux céramique grand format  
Carreaux céramique à haute absorption et grès  
Carreaux grès cérame  
Mosaïques de verre  
Pierres naturelles et marbres sans risque de tâches

**Matériaux conseillés pour l'utilisation du produit**

**Consommation du produit**

**Consummation:**  
Petit format et mosaïque / Truelle U4: 2-3 kg/m<sup>2</sup>  
Moyen format / Truelles U6-U8: 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Grand format / Truelles U10-U12: 5-7 kg/m<sup>2</sup>

**Nom du produit**

**Valeur**

**Type d'emballage du produit**

**one-flex Premium**

SAP	Description	Présentation	Europalette	P/EU
100201526	one-flex Premium blanc	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.29 p/kg
100201543	one-flex Premium gris	sac 25 kg	1000 kg/palette	1.23 p/kg
100277878	r-eco	sac 250 gr		1.02 p/u

Indépendamment des recommandations d'utilisation indiquées pour cet adhésif, veuillez respecter les normes de pose en vigueur de chaque pays.  
\* super-prim améliore l'adhérence sur céramique polie ou de finition brillante  
Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

## \* Iconographie

				
Sols extérieurs	Revêtements extérieurs	Douche	Circulation piétonne légère, modéré et intense	Non slip
				
Sols intérieurs	Revêtements intérieurs	Texturé	Variations de tons V3 : modéré	Rectifiée
				
Mat	Plancher Technique Surélevé	Grain technique	Résistance au glissement R11: Augmentation de la friction statique R13: Frottement statique très élevé	(CTE) RD Résistance au glissement CL3 : DR > 45
				
Extérieurs				



# PORCELANOSA Showrooms

## ESPAÑA

### A CORUÑA

A CORUÑA\_SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. · Médico Rodríguez, 18-20. +34 981 279 431
A CORUÑA\_BETANZOS SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. · Avda. Fraga Iribarne, s/n +34 981 772 190
CARBALLO\_JESUS PEDROUZO S.L. · Valle Inclán 24, Bajo +34 981 701 120
CARNOTA\_CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE · LG San Mamed, s/n. +34 981 857 081
CEE\_B\_FANDIÑO LADO, S.L. · CL Valdepeñas, s/n. +34 981 748 003 +34 981 748 004
FERROL\_NEIRA Y ORTEGAL, S.L. · Carretera Catabois, 258. +34 981 326 532 +34 981 324 951
MUROS\_ALMACENES CASTILLO DE MUROS, S.L. · Rosalía de Castro, 5. Pol. Ind. Muros +34 981 826 368
ORTIGUEIRA\_NEIRA Y ORTEGAL, S.L. · Carretera C-642 s/n, Cuiña. +34 981 400 880
PUEBLA DEL CARAMIÑAL\_PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L. · Angustia, 30. +34 981 830 214
SANTA COMBA\_ALMACENES SEROMAVI, S.L. · Avda. Santiago, 18. +34 981 880 104 +34 981 818 617
SANTIAGO DE COMPOSTELA\_PORCELANOSA · General Pardiñas, 13-Bajo +34 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA\_PORCELANOSA · Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto) +34 981 509 270
SANTIAGO DE COMPOSTELA\_PORCELANOSA · Polígono Comercial Costa Vella +34 981 897 595

### ÁLAVA

VITORIA-GASTEIZ ·JORGE FERNÁNDEZ · Polígono de Jundiz. Paduleta, 53. +34 945 244 250
VITORIA-GASTEIZ ·JORGE FERNÁNDEZ · Los Herrán, 30. +34 945 254 755 +34 945 259 668

### ALBACETE

ALBACETE-PORCELANOSA · Avda. Gregorio Arcos, 32. (Pol. Campollano) +34 967 243 658 +34 967 193
465 VILLARROBLEDO\_OLIVARES MAT. CONSTRUCCIÓN · Avda. Reyes Católicos, 168. +34 967 138 105

### ALICANTE

ALCOY-SANEAMIENTOS COLON · Avda. de la Alameda, 10. +34 965 331 891 +34 965 524 210
ALTEA-ELDECO · Carretera N-332 Partida Cap Blanch, 38A. +34 966 874 360 +34 966 873 543
BENISSA-HIJOS DE JUAN RIBES · Avda. de la Estación, 2. +34 965 730 419
ELCHE-PORCELANOSA · Avda. Alicante, 105. +34 966 610 676 +34 966 610 700
JÁVEA-AZULEJOS JÁVEA · Liverpool, 4. +34 965 791 036
SAN JUAN-PORCELANOSA · Carretera Valencia, km 88. +34 965 656 200 +34 965 655 644

### ALMERÍA

VÍCAR\_PORCELANOSA · Parque Comercial Viapark, Parcela 1. +34 950 325 575 +34 950 338 651

### ASTURIAS

GIJÓN-PORCELANORTE · S.L. Menéndez Pelayo 30. +34 984 396 462
OVIEDO-PORCELANOSA · Pol. Espíritu Santo. Calle Dinamarca, s/n. +34 985 791 526 +34 985 985 963

### ÁVILA

ÁVILA\_PAVIMARSA · Pol. Ind. Vicolozano · Parcela 2. +34 920 259 820 +34 920 259 821

### BADAJOZ

HERRERA DEL DUQUE\_JUBEL · Avda. Juan Carlos I s/n. +34 924 145 372
MÉRIDA\_PORCELANOSA · Avda. Reina Sofia, 8. +34 924 330 218 +34 924 330 315
ZAFRA\_MUNDO OBRAS · Pol. Ind. Los Caños, Calle Bodion, 27. +34 924 551 264 +34 924 551 264

### BALEARES

CALA D'OR · MALLORCA\_MACODOR · Carretera Calonge · Cala d'Or, km 1,5. +34 971 658 210
MANACOR · MALLORCA\_MAT. DE CONSTRUCCION GALMES SA · Carrer Via Palma, 67. +34 971 553 050
MAHÓN\_A PALLISER SL · Avda. Cap de Cavalleria, 1. +34 971 3573 00 +34 971 357 400
PALMA DE MALLORCA\_PORCELANOSA · Gran Via Asima, 21. Pol. Son Castelló. +34 971 430 667
S. ANTONI PORTMANY\_IBIZA PORCELANOSA · Avda. Llauradors, 7. Pol. Montecristo. +34 971 317 292
SOLLER\_CAN SOLER · Del Mar, 193. +34 971 630 219 +34 971 632 311

### BARCELONA

STA COLOMA DE GRAMANET\_ÁLANTA SA · Ctra de la Roca km 5,6. +34 933 919011
BARCELONA\_AZULEJOS SAN ANDRÉS · Plaça Mossen Clapes, 2-3. +34 933 455 102 +34 933 461015
BARCELONA\_GIL DE NAPOLÉS · C/ Napolés. 87Barcelona. 655906329
BARCELONA\_GRESS ARGENTONA · Pj Amics Argentona 2, Barcelona. +34 937 414716
CABRERA DE MAR\_ORMAT · Carretera de Vilassar-Argentona km.1. +34 937 591 139 +34 937 502076
CALAF\_PLANELL · Carretera Manresa km 31. +34 938 698 750 +34 938 600 181
CANOVELLES\_COMERCIAL MAESTRO CANET · Pol. Can Castells, Nau 7-8. +34 938 466 568
CANTARA BARCELONA · C/ Valencia, 312, Barcelona. +34 935 216996
CANTARA SABADELL · Avinguda Rafael de Casanova, 24, Sabadell, Barcelona, +34 935 216991
CANTARA SANT FRUITOS · Pol. Casanova nau 2-7 · Ctra de Manresa a Berga Km 1. +34 935 216992
CORNELLA\_LOFT CUINA · Carrer La Miranda, 6-8 +34 934 743 793 +34 934 741 305
CASSERES\_MATERIALS CASSERRE · San Rafael +34 938 213 770
CUBELLES\_MA-CO · Carrer Penedes-C/La Selva Pol.Ind.Les Salines +34 938 954 141 +34 938 954 142
CASTELLDEFELS\_INDECOR FELS SL · AV · CONSTITUCION Nº 71 NAVE 3. +34 936 342507
GIORNELLA\_ANTONI PONT · Carrer Farguell, 31. +34 938 228 088 +34 938 250 786
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT\_PORCELANOSA · Ciències, 65. Gran Via l'Hospitalet +34 932 642 500
MATARÓ\_MARESME GRES · Carrer Sant Isidor, 78 +34 931 615 015
MATARÓ\_ROSA JORDANA RABETLLAT · Carrer de Montserrat, 7 +34 937 903 089
PALAU SOLITA I PLEGAMANS\_COMERCIAL SOLSAN · Cami Reial, 109. +34 938 648 125 +34 938 649617
PINEDA DE MAR\_AMARGANT · Carrer Santiago Rusiñol, 96. +34 937 671 416 +34 937 627 488
POL DE MAR\_AMARGANT · Passeig Parc. 1. +34 937 600 112 +34 937 600 411
SANT SADURNÍ D'ANOIA\_COMERCIAL STC · Rambla Generalitat, 59. +34 931 593 137 +34 931 615 015
TARADELL\_JODUL · Carretera de Vic, km 5,8 +34 938 800 800 +34 938 126 054
TORELLÓ\_ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ · Carrer Sant Jordi, 16. +34 679 531 877
SANT BOI DE LLOBREGAT\_GARRO · Ctra. Sta. Creu de Calafell, km 10,7. +34 936 545952 +34 938400620
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA\_JRIFERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ · Carretera Antigua Via Provincial, 20 ST.PERE DE RIBES-SUMCO · Carretera de Barcelona, C-246 km. 42,4. +34 938 933 066
VIC\_CORRETTJA · Carrer Mas de Bigas, 8-26. +34 938 854 261 +34 938 894 733
VILAFRANCA DEL PENEDÉS\_FERRETI I CASULLERAS · C/Sant Martí, 2. +34 93 890 14 19 – +34 93 8170353
VILANOVA DEL CAMÍ\_PLANELL · Carretera Vilafranca 108-111. +34 938 060 240 +34 938 060 239

### BURGOS

BURGOS-BIGMAT FONTECHA · Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6. +34 947 485 153 +34 947 483 941
MIRANDA DE EBRO-JORGE FERNÁNDEZ · Camino Fuente Basilio, s/n. +34 947 323 351 +34 947 314 589

### CÁCERES

CÁCERES\_PORCELANOSA · Avda. Juan Pablo II, 130. +34 927 236 337 +34 927 236 205
MORALEJA\_BIGMAT CAYUELA · Avda. Extremadura, 26. +34 927 515 198 +34 927 147 266
NAVALMORAL DE LA MATA\_MAGERVYSA · Calle Rio Salor, 83. +34 927 535 234 +34 927 535 575

### CÁDIZ

ALGECIRAS\_PORCELANOSA · Carretera de Málaga, km 109. +34 956 635 282 +34 956 635 285
EL PUERTO STA. MARÍA\_PORCELANOSA · Pol. El Palmar. Ctra. Madrid-Cádiz, km 653,2. +34 956 540084
SAN FERNANDO\_PORCELANOSA · Polígono Tres Caminos, s/n. +34 956 592 360

### CANTABRIA

SANTANDER\_PORCELANOSA · Avda. Parayas, s/n. +34 942 352 510 +34 942 352 638

### CASTELLÓN

CASTELLÓN\_PORCELANOSA · Parque Comercial Estepark / Av. E.Gimeno s/n. +34 964 506 800
VINAROZ\_PORCELANOSA · Carretera N-340, km 1.050,1. +34 964 400 944 +34 964 400 650

### CEUTA

CEUTA\_BAEZA · Ampliación Muelle de Poniente, 96. +34 956 511 312 +34 956 511 309

### CIUDAD REAL

CIUDAD REAL\_PORCELANOSA · Carretera de Carrión, 11. +34 926 251 730 +34 926 255 741
LA SOLANA\_LOS PEPOTES · Calle Emilio Nieto, 39. +34 926 63 15 80 +34 926 63 38 56

### CÓRDOBA

CÓRDOBA\_PORCELANOSA · Carretera N-IV, km 404. Pol. de Torrecilla. +34 957 760 024 +34 957 760 123
LUCENA\_NEIKU CONCEPT · Avda. Miguel Cuenca Valdivia, 6. +34 957 513 702
MONTILLA\_ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L. · +34 957651509 +34 957653253

### CUENCA

CASAS DE HARO\_MAT. DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA · Calle 2 de Mayo, 28 +34 969 380708
CUENCA\_VICOSAZ · Hermanos Becerril, 6 bajo. +34 969 233 200 +34 969 234 475
TARANCÓN\_VICENTE DE LOS RIOS · Avda. del Progreso, 19. +34 969 321 323 +34 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA\_ALMACENES PAÑOS · Camino de Rubielos, 8. +34 967 498 000

### GERONA

CANET DE LA TALLADA\_SERVIMAT INICIATIVES · Carretera C-31 km. 354 +34 972 780 524
ESCLANYÀ BEGUR\_MAT. CREIXELL · C/Palafrugell Regencos. Pol. ind. Riera Esclanya, 1. +34 972 300 628
GIRONA\_PORCELANOSA · Carretera Barcelona 120-122-124. +34 972 964 141
LLORET DE MAR\_CARMONA · Carretera de Lloret\_Vidreres 2,1. +34 972 372 710 +34 972 349 763
MONT-RAS\_MERCAMAT · Carretera C-31 km. 329,8. +34 972 612 027 +34 972 302 146
PALAMOS\_TG NOVA ARQUITECTURA · Avgda. Catalunya,91 +34 972 312 250 +34 972 312 249
SARRIA DE TER FERRER\_CERVIÀ · Avgda. de França, 192. +34 972 173 442 +34 972 173 456
VILA-SACRA\_FRIAS MATERIALS · Carrer Castelló, 72. +34 972 670 073 +34 972 673 071

### GRANADA

ARMILLA\_TECMACER · Avda. San Rafael (Junto Sprinter). +34 958 253 081 +34 958 183 367

### GUIPÚZCOA

SAN SEBASTIÁN\_JORGE FERNÁNDEZ · Pol. Ind. Belartzta. Fernando Múgika, 15. +34 943 376 966 +34 943 376 841

### HUELVA

HUELVA\_PORCELANOSA · Polígono La Paz Naves 1-5 +34 959 543 600 +34 959 237 951

### HUESCA

AINSA\_COMERCIAL CAMPODARVE · Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12. +34 974 500267 +34 974 500865
FRAGA\_BERGES CENTRO COMERCIAL · Avda. Aragón, 70. +34 974 471 439 +34 974 471 439
HUESCA\_PORCELANOSA · Pol. Sepes. Calle Ronda la Industria 1-3 Nave C. +34 974 242 738

### JAÉN

ALCALA LA REAL\_PAVIMENTOS AZUGRISA · Pol. Ind. Fte. Granada Vial II. +34 953 582 963
JAÉN\_PORCELANOSA · Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323. +34 953 280 757 +34 953 284 035
LINARES\_HERNÁNDEZ GÁMEZ · Ctra. Torreblascopedro s/n. +34 953 693 423 +34 953 693 444
ÚBEDA\_HERNÁNDEZ GÁMEZ · Avda. de la Libertad, 88. +34 953 795 168 +34 953 795 168

### LA RIOJA

LOGROÑO\_RIOJACER · Avda. de Burgos, 43-45. +34 941 286 021 +34 941 202 271

### LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA\_PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS · Avda. Mesa y López, 61 +34 928 472 949 +34 928 472 944

### LEÓN

PONFERRADA\_DISEÑARTE BIERZO, S.L. · Avda. Galicia 380. +34 987 455 870
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO\_PORCELANOSA · Carretera León-Astorga, km 3,5 +34 987 801 570 +34 987 801 475

### LÉRIDA

BALAGUER\_J. FARRÉ · Carrer Urgell, 39. +34 973 445 765 +34 973 445 072
EL PONT DE SUERT\_PRETENSADOS RIBERA · Ctra. N-230 km 124,5. +34 973 690 063 +34 973 690 400
LLEIDA\_MATERIALS GERMANS MAURI · Carrer Princep de Viana, 36. +34 973 232 139 +34 973 247 943
LLEIDA\_PUJOL ELEMENTS · Carrer Tarragona, 40. +34 973 202 350 +34 973 203 113
SOLSONA\_MATERIALS JORDI VILAR · Carretera Manresa, s/n km.50. +34 973 482 077 +34 973 482 373
TARREGA\_NOUMAG · Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta) +34 607 497 330
VIELHA\_PRETENSADOS RIBERA · Carretera França, 40. (Mig Aran) +34 973 641 460 +34 973 642 271

### LUGO

CHANTADA\_SONIA GOMEZ GOMEZ · Juan XXIII, Bajo 22 +34 982 441 249 +34 982 440 331
FOZ\_ALMACENES BAHIA, S.L. · Maestro Lugilde, 6. +34 982 140 957 +34 982 132 065
LUGO\_ARIAS NADELA, S.L. · Tolda de Castilla, s/n. +34 982 245 725 +34 971 662 816
LUGO\_ARIAS NADELA, S.L. · Crta. N-VI, Km. 498 (Pol. Do Ceao) +34 982 221 254
XOVE\_ESTABLECIMIENTOS REY, S.L. · Avda. Diputación, 88. +34 982 592 006 +34 982 592 071

### MADRID

ALCORCÓN\_PORCELANOSA · Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón +34 916 890 172
LEGANÉS\_PORCELANOSA · Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna Salida 53 - M50 +34 914 819 200
MADRID\_EL CORTE INGLES CASTELLANA · Paseo de la Castellana, 85. +34 671 708 692
MADRID\_PORCELANOSA · Ortega y Gasset, 62. Esq. Conde Peñalver +34 914 448 460 +34 914 025 111
MADRID\_PORCELANOSA · Alcalá, 514. +34 917 545 161 +34 917 545 555
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES\_PORCELANOSA · Plaza del Comercio, 17. +34 916 623 232

# PORCELANOSA Showrooms

## ESPAÑA

### MÁLAGA

MÁLAGA\_PORCELANOSA · Victoria de los Ángeles, 1. +34 952 241 375 +34 952 240 092
MARBELLA\_PORCELANOSA · Ricardo Soriano, 65. +34 952 826 868 +34 952 822 880
NERJA\_PAVISER NERJA, S.L. · Pol. Pto. Limpio Maz. 3 Parcela 12. +34 952 524 223 +34 952 524 223
VÉLEZ-MÁLAGA\_MATERIALS MUÑOZ PÉREZ SL · Ferrocarril, 2. +34 952 507 879 +34 952 504 760

### MELILLA

MELILLA\_FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L. · Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19. +34 952 671 144

### MURCIA

MURCIA\_PORCELANOSA · Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader +34 968 879 527

### NAVARRA

CINTRUÉNIGO\_CERÁMICAS CECILIO CHIVITE · Pol. Ind. s/n. Variante N-113. +34 948 811 973
NAVARRA\_MULTIVA BAJA MONTEJO CERÁMICAS · Pol. Ctra. Tajonar, Calle-A, Naves 2- 4 +34 948 239
065 PAMPLONA\_MONTEJO CERÁMICAS· Navas de Tolosa, s/n. +34 948 224 000 +34 948 226424
TUDELA\_MONTEJO CERÁMICAS · Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro Servicios Tudela +34 948 848 365

### ORENSE

CARBALLIÑO\_JOSE R. PITEIRA, S.L. · Avda. Julio Rodríguez Soto, 63. +34 988 271 071 +34 988 274 780
OURENSE\_BLANCO QUINTAS, S.A. · Avda. Otero Pedrayo, 8. +34 988 391 478
VERIN\_MAT. DE CONSTRUCCION ER-CA, S.L. · Avda. de Portugal, 44. +34 988 411 030 +34 988 411 801

### PALENCIA

PALENCIA\_CANTALAPIEDRA · La Puebla, 2. +34 979 706 421 +34 979 702 652

### PONTEVEDRA

A ESTRADA\_DALARJO, S.L. CL · Alto de la Cruz, s/n +34 986 570 489 +34 986 570 610
DENA - MEAÑO PREFABRICADOS DENA, S.L. RUA DE GALICIA, 24 +34 986 743 121 +34 986 745 131
LALÍN\_ALMACENES CANDA, S.L. · Monserrat, 36-39. +34 986 780 184 +34 986 782 301
O GROVE PREFABRICADOS DENA, S.L. C/ALEXANDRE BOVEDA, 82 +34 986 702 041 +34 986 733415
SEIXO, MARÍN\_SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. · Avda. Doctor Otero Ulloa, 1. +34 986 702 041
SILLEDA\_ARCOLAR 2000, S.L. · Rua de Venezuela, 40. +34 986 580 114 +34 986 592 513
VIGO\_SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. · García Barbón, 139 B. +34 986 228 806
VILAGARCIA DE AROUSA\_SANEAMIENTOS GANDARA · Avda. La Marina, 126-128 Bajo +34 986 506 640

### SALAMANCA

VILLARES DE LA REINA\_PORCELANOSA · Pol. Villares. Ctra. Salamanca-Valladolid, km 2,2 +34 923243811

### SEGOVIA

EL ESPINAR\_SEGOCER · Carretera Madrid - La Coruña, km 64. +34 921 172 426 +34 921 171 828
SEGOVIA\_SEGOCER · José Zorrilla, 134. +34 921 444 122

### SEVILLA

ESTEPA\_MATAS INTERIORISMO SL · Avda. Andalucía. Salida Málaga. +34 955 915 937 +34 955 915 938
LORA DEL RÍO\_HERNÁNDEZ CARBALLO · Betis s/n. +34 955 800 473 +34 955 801 439
SEVILLA\_PORCELANOSA · Tipografía, s/n. Pol. Industrial La Negrilla. (A-92 dir. Granada) +34 954 260540
TOMARES\_PORCELANOSA · San Roque, s/n. Polígono El Manchón. +34 954 152 792 +34 954 153 188

### SORIA

MATERIALES ODORICIO · Pol. las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201 +34 975 233 228 +34 975 232 188

### STA. CRUZ DE TENERIFE

STA. CRUZ DE TENERIFE\_PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS · Avda. 3 de Mayo, 18. +34 922 209 595

### TARRAGONA

ALCOVER\_EXPOMAT ALCOVER · Tramuntana, s/n. (Polígono Roques Roges) +34 977 760 476
EL VENDRELL\_COMERCIAL STC · Carrer Terrissaires, 1. +34 977 661 951
EL VENDRELL\_VIUDA DE ANTONIO FONT · Carrer de Valls 12. +34 977 660 794 +34 977 662 217
LES BORGES DEL CAMP \_EXPOMAT LES BORGES · Ctra Alforja s/n. 660105371
MORA LA NOVA\_COMERCIAL LLAURADO · Carretera de Tivissa, s/n. +34 977 400 387 +34 977 400 052
RODA DE BARA\_CONSTRUCCIONS CIURO · Acceso a Roda de Bara km 1. +34 977802951 +34 977802012
TARRAGONA\_MATERIALS GISBERT · Carrer Francesc Macià, 4. +34 977 242 363
TARRAGONA\_TINALEX ARTE · Carretera Valencia, 202 0
TARRAGONA\_TINALEX ARTE · Carretera Pont d'Armentera, 1 0
TORTOSA\_MATERIALS GISBERT · Carretera Gandesa km 3,5. +34 977 500 306 +34 977 501 550
VALLS\_RAMON MAGRIÑA BATALLA · Carrer Montblac, 14. +34 977 600 210 +34 977 603 302

### TOLEDO

TOLEDO\_PORCELANOSA · Pol. Ind. Santa María Benquerencia, C/del Río Marchés,123. +34 925 232 402

### VALENCIA

ALBUIXECH\_PORCELANOSA · Avda. del Mediterráneo, Parcela 6. Pol. ind. Mediterráneo. +34 961 417 227
REQUENA\_PORCELANOSA REQUENA · Carmen, 6 - Bajo. +34 960 11 56 67
SEDAVÍ\_PORCELANOSA · Avda. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial Sedavi. +34 963 185 021
VALENCIA\_PORCELANOSA · Colón, 58. +34 963 530 230 +34 963 531 688

### VALLADOLID

VALLADOLID\_CANTALAPIEDRA · Carretera de Soria A-24, km 5,5. +34 983 217 010 +34 983 200 921

### VIZCAYA

AMOREBIETA\_BILBU · Barrio Boroa, s/n. +34 946 731 158 +34 946 733 265
BILBAO\_BILBU · Alameda Recalde, 39 - 41 +34 94

# PORCELANOSA Showrooms

**INTERNACIONAL** | INTERNATIONAL

**ALEMANIA**  
ACHERN\_E\_WERTHEIMER GMBH · +49 07841 6309 1300  
ALZEY\_J.N.KOEBIG GMBH · +49 6731 4880  
ASCHAFFENBURG\_KALKWERKE · +49 (0) 60 213 601 62 +49 (0) 60 213 602 93  
BAD SALZUFLEN\_W.LINNENBECKER GMBH · +49 (0) 5222 / 5301 221 +49 (0) 5222 / 5301 209  
BADEN BADEN\_E.WERTHEIMER GMBH · +49 (0) 7221 50020 +49 (0)722117080  
BALLENSTEDT\_FLIESEN SCHREIBER · +49 39485 95201  
BAUTZEN\_FLIESEN LEHMANN GMBH · +49 (0) 3591 / 3726 32 +49 (0) 351 / 8931420  
BAYREUTH\_FLIESEN EHRlich & CO. GMBH · +49 (0) 9 21 / 15 12 799-0  
BERGISCH GLADBACH\_SCHMIDT-RUDERSDORF GMBH & CO · +49 (0) 2204 / 4007 0 771 +49 (0) 3320 / 854715 BERLIN\_FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH · +49 (0) 30 650 737 0  
BERLIN\_FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH · +49 (0) 30 565 555 90  
BERLIN\_KERANA KERAMIK- UND NATURSTEINHANDEL GMBH · +49 (0)30 318683-16/-19  
BERLIN\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 30 / 756 888 +49 (0) 30 / 756 88 756  
BONN-BUSCHDORF\_SCHMIDT-RUDERSDORF- BONN · +49 02 28 - 55 916-0  
BOTTROP\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 2041 / 7958 13 +49 (0) 2041 / 7958 10  
BRAND-ERBISDORF\_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 37322 18 0  
BREMEN\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 420252190  
BURG\_WIEDEMANN INDUSTRIE UND HAUSTECHNIK GMBH · +49 39163103513  
BURGSTÄDT\_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 3724 / 1856 0 +49 (0) 3724 / 1856 70  
DORTMUND\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 231 / 562 090 22 +49 (0) 231 / 562 090 88  
DÜSSELDORF\_SCHMIDT RUDERSDORF DÜSSELDORF · +49 (0) 211 6350112  
DÜSSELDORF\_SCHMIDT RUDERSDORF VIERSEN · +49 (0) 2162 816360  
EISENACH\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3691 882175  
EISENBERG\_J.N. KOEBIG GMBH · +49 6351 1450  
EISINGEN\_FLIESENWELT EISINGEN GMBH · +49 (0) 9353 98 46 357 +49 (0) 9353 98 46 359  
ELTERLEIN\_MIRKO GLEISS · +49 (0) 37349 / 7305 +49 (0) 37349 / 6093  
ERFURT\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 3614270720  
ERKRATH\_W.LINNENBECKER GMBH · +49 (0) 211 / 92503 19 +49 (0) 211 / 92503 34  
FRIEBURG\_GÖTZ & MORIZ GMBH · +49 (0) 76 145 180 +49 (0) 76 145 711 2  
FULDA\_OSWALD FLIESEN UND SERVICE GMBH & CO KG · +49 (0) 66 194 151 0 +49 (0) 66 194 151 40  
GERA\_BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GMBH · +49 (0) 365 430 701 9 +49 (0) 365 430 701 4  
GERA\_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 365 55285-0  
GÖRLITZ\_FLIESEN-PEDERSEN GMBH · +49 (0) 3581 / 402809 +49 (0) 3581 / 409166  
GOTHA\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3621 5144880  
GÖTTINGEN\_F+B FLIESEN UND BAUSTOFF MARKT · +49 551 998710  
GREIZ\_BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GMBH · +49 36 61 / 70 50-0  
HAMBURG -LURUP\_CROONEN FLIESENHANDEL GMBH · +49 (0) 40 / 83383 377 +49 (0) 40 / 83383 301  
HANNOVER\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 511 / 438 900  
HEIDENAU\_FLIESEN EHRlich & CO. GMBH · +49 (0) 35 29/ 52 85-0  
HOF\_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 9281 86005-0  
HUNGEN\_MÜHL 24 · +34 (0) 6402 5200-0  
JENA\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3641 - 53257-0  
KIEL\_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH · +49 (0) 431537340 +49 (0) 431529141  
KOBLENZ\_J. N. KÖBIG GMBH KOBLENZ · +49 (0) 26 198 169 20 +49 (0) 26 198 169 10  
KRANICHFELD\_MÜHL 24 KRANICHFELD · +49 (0) 36 450 330 +49 (0) 36 450 332 89  
LAUF A. D. PEGNITZ\_FLIESEN EHRlich & CO. GMBH · +49 (0) 91 23/ 97-11-0  
LEIPZIG\_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 341 308558-0  
LEIPZIG\_GRAMER GMBH · +49 341 2346430  
LEVERKUSEN\_SCHMIDT-RUDERSDORF- LEVERKUSEN +49 02 14 - 8 68 13 0 +49 02 14 - 8 68 13 3  
LÖBNITZ\_SACHSENKERAM GBR · +49 (0) 34208 / 7400 +49 (0) 34208 / 7400  
LÖRRACH\_GÖTZ & MORIZ GMBH · +49 7621 4007100  
LÜBECK\_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH · +49 (0) 451896669 +49 (0) 4518973494  
MAINZ\_J. N. KÖBIG GMBH MAINZ · +49 061 316 943 10 +49 061 316 942 75  
MAINZ\_J.N. KOEBIG GMBH · +49 6131694328  
MESCHEDI\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 291 / 952 82 21 +49 (0) 291 / 952 82 82  
MÜNCHEN\_CERAMICAS OHG · +49 (0) 89 318 280 0 +49 (0) 89 318 280 20  
MÜNSTER\_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 251 / 979 12 21 +49 (0) 251 / 979 1220  
NÜRNBERG/HAFEN\_HEINRICH CHRIST GMBH & CO. KG · +49 (0) 91 164 318 0 +49 (0) 91 164 318 50  
OFFENBURG\_MAIER + KAUFMANN GMBH · +49 (0) 78196780 +49 (0)781967890  
POTSDAM\_KERANA KERAMIK- UND NATURSTEINHANDEL GMBH · +49 (0) 33208 547-0 +49 (0) 03381 7304501 PULHEIM\_SCHMIDT RUDERSDORF PULHEIM · +49 (0) 2238 839790  
RADEBEUL\_FLIESEN EHRlich & CO. GMBH · +49 (0) 351 / 89314 10 +49 (0) 351 / 89314 20  
SAALFELD\_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3671 52800  
SCHRAMBERG\_SULGEN ARMBRUSTER GMBH · +49 (0) 7422 28008-0 +49 (0) 7422 28008-20  
SCHRIESHEIM\_FLIESEN GALERIE SENGEWITZ · +49 6203 955330 +49 6203 955 33 29  
SCHWARZENBERG\_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 3774 13930 30  
SPEYER\_SCHULTZ BAUZENTRUM GMBH & CO. KG · +49 6232/ 64620 +49 6232/ 646250  
STEINACH\_MAIER + KAUFMANN GMBH · +49 (0)7832 - 796 0  
TRIER\_SCHOLTES HANDELS GMBH · +49 651 9186611  
UNTERGRUPPENBACH\_KONZ & SCHAEFER HANDEL GMBH · +49 (0) 71312037480 +49 (0) 71312037489  
VÖLKLINGEN\_NIEDERER GMBH +49 (0) 68 989 802 21 +49 (0) 68 989 802 30  
WAIBLINGEN\_KONZ GMBH · +49 (0) 7151149200 +49 (0) 710510149-209  
WÜRSELEN\_SCHMIDT-RUDERSDORF- WÜRSELEN · +49 (0) 24 05 - 41 38 50 +49 (0) 24 05 - 41 38 55  
ZWETHAU\_GRAMER GMBH · +49 (0) 3421 / 7327 18 +49 (0) 3421 / 7326 73

**ALBANIA**  
TIRANA\_ALBA CERAMICA · +355 4 83 00 084 +355 4 83 00 084  
TIRANA\_ALBA CERAMICA PORCELANOSA GRUPO · +355 4 22 33 817 +355 4 22 33 817

**ANGOLA**  
LUANDA\_PORCELANOSA ANGOLA · +244 928463705 +244 222372374

**ARABIA SAUDÍ**  
AL AHSA (Al-Sharqiyya)\_KHALED AL ANSARI SHOWROOM · +966 3 5892888 +966 3 5817043  
DAMMMAM (Al-Sharqiyya)\_KHALED AL ANSARI-VALENCIA SHOWROOM · +966 3 8180355  
DAMMMAM\_MANART AL ANDALOS DAMMMAM · (+)966 12 6768441  
Hafuf\_Manart Al Andalos Al Ahsa · (+)966118102824  
JEDDAH\_MANART AL ANDALOS JEDDAH · (+)966 12 6768443 (+)966 12 6768440  
RIYADH\_MANART AL ANDALOS RIYADH · (+)966 11 8102512  
RIYADH\_MANART AL ANDALOS RIYADH · (+)966 11 4568383  
DAMMMAM\_MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES · 38348681 38340086  
RIYADH\_MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES CO · (0)114884006

**ARGELIA**  
ALGER\_NOVACASA · +213 21 55 07 37 +213 23 94 74 46  
ORAN\_PORCELANOSA ORAN · 14237002361

**ARGENTINA**  
BUENOS AIRES\_BLAISTEN S.A. · +54 11 463 620 00 +54 11 463 614 86  
BUENOS AIRES\_SHOWROOM PORCELANOSA VENIS · +54 11 4776 3008 +54 11 4776 3008  
MAR DE PLATA\_IMEPHO · +54 223 481 3827  
MENDOZA\_VICTOR GULLO · +54 261 431 4200

**ARMENIA**  
YEREVAN\_SACO & ARARAT-SALON BOMOND · +37 410 55 08 99 +37 410 50 05 50

**ARUBA**  
ORNAJESTAAD\_BANJOLUX · +297 588 0565

**AUSTRALIA**  
ADELAIDE\_ITALIA CERAMICS · +61 8 8336 2366  
BRISBANE\_EARP BROTHERS · +61 7 3088 8999  
HOBART\_ROSSETTO TILING · +61 3 6231 2931  
LAUNCESTON\_ROSSETTO TILING · +61 3 6326 4955  
MELBOURNE\_EARP BROTHERS · +61 3 9328 9588  
NEWCASTLE\_EARP BROS TILE - NEWCASTLE · +61 2 4962 5500  
PERTH\_CERAMO · +61 8 9445 1777  
SYDNEY\_EARP BROTHERS · +61 2 9410 3222

**AUSTRIA**  
ANSFELDEN\_BEINKOFER · +43 (0) 7229 78525 +43 (0) 7229 88818 - 50  
BRUCK/MUR\_TENNE BRUCK · +43 3862 588 44 +43 3862 588 44-22  
GRAZ\_FLIESEN TENNE · +43 316 262 524 0 +43 316 262 524 22  
HALL\_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 5223 5046910 +43 (0) 5223 5046919  
INSBRUCK\_FLIESEN CENTER TIROL · +43 (0) 512 364444  
LEIBNITZ\_TENNE LIBNITZ KINDERMANN BAD & HEIZTECHNIK · +43 3452 707-65 +43 3452 707-29  
LINZ\_BEINKOFER · +43 732 776 543 0 +43 732 776 543 60  
LINZ\_BEINKOFER · +43 (0) 732 6552550 +43 (0) 732 65525520  
SALZBURG\_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 662 469096920 +43 (0) 662 469094289  
VÖSENDORF\_TENNE VÖSENDORF · +43 1 699 33 33 +43 1 699 33 33-22  
WELS\_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 7242 25253210 +43 (0) 7242 25253250  
WIEN\_BEINKOFER · +43 (0) 50 483-6940  
WIEN\_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 1 61516006900 +43 (0) 1 61516006909  
WIEN\_BEINKOFER GMBH · +43 50 483 6950  
WIEN\_TENNE WIEN 22 BADKULT-NORT · +43 1 20 20 520 +43 1 20 20 520-20  
WIEN\_BEINKOFER BEI BÄDERPARADIES · +43 (0) 1 52242200 +43 (0) 1 522422020

**AZERBAIYÁN**  
BAKU\_AKSESUAR INSAAT · +994 12 546 74 86 +994 12 546 74 86

**BAHAMAS**  
NASSAU\_TILE KING - BUILDERS MALL · +1 242-601-8453

**BAHRÁIN**  
MANAMA\_AL ABBAS GALLERY · +973 741 919 +973 741 747

**BARBADOS**  
BRIDGETOWN\_KEYSTONE PRODUCTS · +1 246-418-8453

**BANGLADESH**  
PORCELANOSA\_DHAKA · +880 1793 567404

**BÉLGICA**  
HEIST-OP-DEN-BERG\_PGB CERAMICA NV · +32 (0)15 253366 +32 (0)15 253367

**BERMUDAS**  
PEMBROKE\_PEMBROKE TILE & STONE CO. LTD · +441 292 8453 +441 295 8453

**BIELORRUSIA**  
MINSK\_SAN REMO · +37 17 388 06 66

**BOLIVIA**  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA\_TAGOMAGO · +591 776 748 25

**BOSNIA-HERZEGOVINA**  
BIJELJINA\_LUK D.O.O. · +387 55 228 100 +387 55 228 101  
CITLUK\_BROTIS D.O.O. · +387 36 650 960 +387 36 650 950  
SARAJEVO\_LUK D.O.O. · +387 33 777 888 +387 33 777 889

**BRASIL**  
CURITIBA\_PORCEBRAS · +55 (41) 3392 1500 +55 (41) 3392 1400

**BULGARIA**  
BURGAS\_ELE CERAMICA · +359 56 842 849  
SOFIA\_ELE CERAMICA · +359 28 606 060  
VARNA\_ELE CERAMICA · +359 52 500 555

**CAMBOYA**  
PHNOM PENH\_HOME LIVING · 855092434264

**CAMERÚN**  
DOUALA\_CONNECTIK HALL SAS · 237233434780

**CANADÁ**  
MONTREAL\_PORCELANOSA MONTREAL . P: (+1) 438.221.8705  
VAUGHAN\_PORCELANOSA EAST CANADA · P: (+1) 9.054.541.053 F: (+1) 905.454.1055  
CALGARY\_PORCELANOSA CALGARY · (587) 349-2290  
TORONTO\_PORCELANOSA TORONTO · 9054541053  
VANCOUVER\_FONTILE DISTRIBUTORS · +604 683 9358 +604 683 6758

# PORCELANOSA Showrooms

**INTERNACIONAL** | INTERNATIONAL

**CHILE**  
SANTIAGO\_PORCELANOSA CHILE · (56 2) 2 434 92 87

**CHINA**  
BEIJING\_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (BEIJING BRANCH) · +86 1085271313 +86 861064229976
CHANGCHUN\_CHANGCHUN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 43182787172 +86 43182775881
CHONGQUING\_YAOSENG BUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT NEW NORTH ZONE · +86 23 86358360 +86 23 86357182
DALIAN\_DALIAN GREAT WORLD FURNITURE PLAZA LUBAO BLDG. MAT. BUSINESS DEP · +86 41182301911 +86 41182301911
FUZHOU\_PO YICK CERAMIC SHOWROOM JINAN DISTRICT FUZHOU · +86 59188055823 +86 59188055823
GUANGZHOU\_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD · +86 2022008228 +86 2022008228
GUANGZHOU\_PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD · +86 2087018223 +86 2087018226
HANGZHOU\_DA DOU BUILDING MATERIAL BUSINESS · +86 13958149905
HEFEI\_AN HUI JIA ZHUO BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 55164842686
JIANGYIN\_NANJING XINGLANG BUILDING MATERIAL CO LTD · +86 51081693999 +86 51081693999
JIAXING\_JIA XING FEI FAN BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 57382770662 +86 57382770662
JIN HUA\_JIAJIAHONG BUILDING MATERIALS BUSINESS DEPARTMENT JIN DONG DISTRICT JIN HUA CITY NINGBO\_NINGBO JING ZHOU NIN DONG TUO BI MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT · +86 57487867539
QINGDAO\_QINGDAO TOLI SPACE BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 532 80995657 +86 532 80995657
SHANGHAI\_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (SHANGHAI BRANCH) SHANGHAI\_PORCELANOSA SHANGHAI · +86 21 61397952
SHENYANG\_SHENYANG PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 2431223766 +86 2485637137
SHENZHEN\_SHENZHEN PORCELANOSA PO YICK BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 75582407728
TAIYUAN\_TAIYUAN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 13701067286
TAIZHOU\_TAI ZHOU SHI MING DIAN BUIDLING MATERIALS TRADING COMPANY LTD · +86 57689807883
TANGSHAN\_TANG SHAN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 3152732085
TIANJIN\_TIANJIN OULINHUI BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 22 23528765 +86 22 88277023
WUHAN\_WUHAN HENG HUI BUILDING MATERIAL CO LTD · +86 2783995277 +86 2783995277
XIAN\_PORCELANOSA BUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT ETDZ XIAN · +86 2986122404

**CHIPRE**  
GIRNE\_MEPAS LTD · 9039 2815 2964 9039 2815 5651  
LARNACA\_CYKINGS CERAMICS · +357 9937 2121 +357 2481 8128  
LIMASSOL\_THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION (EKA) · +357 25854444 +357 25854545  
NICOSIA\_CH & P MAOURIS COMPANY LIMITED · +357 22444555 +357 22877835

**COLOMBIA**  
BOGOTÁ\_PORCELANOSA BOGOTÁ · +57 743 0209  
MEDELLÍN\_PORCELANOSA MEDELLÍN · +57(4) 322 5297

**COREA DEL SUR**  
BUSAN\_COTTO CERAMIC CO LTD · 82512080022 82512088558
SEO-GU\_COTTO CERAMIC CO LTD · SEOUL\_BARRO CERAMIC · 82234438600 82234438822

**COSTA DE MARFIL**  
ABIDJAN\_FADCO COMPANY · +225 21757355 +225 21757358

**COSTA RICA**  
SAN JOSÉ\_FERNANDEZ AGUILAR S.A. · +506 222 5674 +506 221 9952

**CROACIA**  
ZAGREB\_ABC INTERIJER · +385 16 393 164 +385 16 055 985
ZAGREB\_SPINA · +385 13 492 552

**DINAMARCA**  
GLOSTRUP\_MOSAIKHJORNET · +45 43 633 900 +45 43 663 857  
ODENSE\_M\_DANESP FLISE KOMPAGNIET APS · +45 661 732 21 +45 661 738 21  
AARHUS\_DOKK16 A/S · +45 31 12 00 99

**ECUADOR**  
CUENCA\_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593) 07 281-8089  
GUAYAQUIL\_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593)4 370-2830  
QUITO\_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593) 2 393-1920

**EE.UU.**  
801 E EXPY 83\_GILSA NORTH AMERICA · +1 956 223 2900  
ANAHEIM\_PORCELANOSA ANAHEIM · P: (+1) 714.772.3183 F: (+1) 714.772.9851  
ATLANTA\_PORCELANOSA ATLANTA · P: (+1) 404.973.0640 F: (+1) 404.973.0303  
AUSTIN\_PORCELANOSA AUSTIN · P: (+1) 214.931.9610  
BOSTON\_PORCELANOSA BOSTON - BOSTON DESIGN CENTER · P: (+1) 617.963.7666 F: (+1) 617.963.7675  
BROOKLYN\_PORCELANOSA BROOKLYN · P: (+1) 929.239.3260  
CHESNUT HILL\_PORCELANOSA CHESNUT HILL · P: (+1) 617.963.7666 F: (+1) 617.608.0175  
CHICAGO\_PORCELANOSA CHICAGO · P: (+1) 312.204.6220 F: (+1) 312.204.6240  
CHICAGO\_PORCELANOSA CHICAGO LINCOLN PARK · P: (+1) 872.245.0120  
DALLAS\_PORCELANOSA DALLAS EMERALD STREET · P: (+1) 469.310.2870  
DALLAS\_PORCELANOSA DALLAS HI LINE DRIVE · P: (+1) 214.377.2327 F: (+1) 214.234.1340  
DENVER\_PORCELANOSA DENVER · P: (+1) 303.802.3210 F: (+1) 303.802.3221  
EAST BRUNSWICK\_PORCELANOSA EAST BRUNSWICK · P: (+1) 732.613.1915 F: (+1) 732.613.9181  
GLENDALE\_GLENDALE TILE · P: (+1) 818.500.8505 F: (+1) 818.500.7130  
HERMOSA BEACH\_AMIRIAN HOME P: (+1) 424.390.4460 F: (+1) 424.390.4461  
HOUSTON\_PORCELANOSA HOUSTON · P: (+1) 281.605.2770 F: (+1) 281.605.2695  
KING OF PRUSSIA\_PORCELANOSA KING OF PRUSSIA · P: (+1) 484.751.0050 F: (+1) 484.751.0047  
MIAMI\_PORCELANOSA MIAMI · P: (+1) 305.715.7153 F: (+1) 305.592.6999  
MIAMI\_PORCELANOSA MIAMI DESIGN DISTRICT · P: (+1) 786.329.6753 F: (+1) 786.329.6760  
NEW YORK CITY\_PORCELANOSA MANHATTAN FLAGSHIP STORE · P: (+1) 646.751.1180  
NORTH BETHESDA\_PORCELANOSA MARYLAND NORTH BETHESDA · P: (+1) 240.290.1120  
ROCKVILLE\_PORCELANOSA MARYLAND ROCKVILLE · P: (+1) 301.294.8193 F: (+1) 301.294.8194  
PARAMUS\_PORCELANOSA PARAMUS · P: (+1) 201.712.0556 F: (+1) 201.712.0744  
POMPANO BEACH\_PORCELANOSA POMPANO BEACH · P: (+1) 954.968.7666 F: (+1) 954.968.7699  
RAMSEY\_PORCELANOSA RAMSEY · P: (+1) 201.995.1310 F: (+1) 866.841.5185  
RIVERSIDE\_PORCELANOSA RIVERSIDE · P: (+1) 953.203.698.7618 F: (+1) 203.698.7619  
SAN DIEGO\_PORCELANOSA SAN DIEGO · P: (+1) 858.322.6012 F: (+1) 858.348.0015  
SAN FRANCISCO\_PORCELANOSA SAN FRANCISCO · P: (+1) 415.593.7763 F: (+1) 415.593.7664  
SAN JOSÉ\_PORCELANOSA SAN JOSE · P: (+1) 408.467.9400 F: (+1) 408.467.9410  
SEATTLE\_PORCELANOSA SEATTLE · P: (+1) 206.673.8395 F: (+1) 206.673.8402  
WALNUT CREEK\_PORCELANOSOA WALNUT CREEK · P: (+1) 925.952.7430 F: (+1) 925.300.9026  
WASHINGTON DC\_PORCELANOSA WASHINGTON DC · P: (+1) 022.041.655  
WEST HOLLYWOOD\_PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD · P: (+1) 310.300.2090 F: (+1) 310.300.2095  
WESTBURY\_PORCELANOSA WESTBURY · P: (+1) 516.338.0097 F: (+1) 516.338.0098

**EGIPTO**  
EL CAIRO\_MAHGOUB TRADING & IMPORTING · +20 2 57 12 565 +20 2 57 39 344

**EL SALVADOR**  
SAN SALVADOR\_FERRETERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN · FERCO · (503) 2510 8888 (503) 2510 8810

**EMIRATOS ÁRABES**  
DUBAI\_PORCELANOSA ASSOCIATE DUBAI · (+ 971) 43 35 38 88  
DUBAI\_PORCELANOSA DUBAI · (+971) 43 35 38

**ESLOVAQUIA**  
BRATISLAVA\_CERSA · 421244442833  
KOSICE\_VODOARM · (055) 6222660 (055) 6222654  
NOVE ZAMKY\_M\_LUXURY SRO · 42135607790  
KOSICE\_ELKEM SRO KOSICE · 421557281615, 421557281617  
TOPOLCANY\_REHAK SRO · 4219115454957

**ESLOVENIA**  
LIUBLJANA\_ŠMARTINSKA CESTA 52, ABC INTERIJER DOO (SI) · 38670579223

**ESTONIA**  
TALLINN\_PLAADIPUNKT · +372 650 0720 +372 650 0723

**ETIOPÍA**  
ADDIS ABABA\_J SALE TRADING · +251 (0)911 20 53 91 +251 (0)930 03 45 51

**FEDERACIÓN RUSA**  
EKATERIMBURGO\_SALON BOMOND · +7 (922) 135 35 92  
EKATERINBURG\_BOMOND · +7 (343) 287 55 79  
GROZNY\_BOMOND · +7 (8712) 22 45 28  
KAZAN\_ARTDECORIUM · +8 917 917 23 22  
KHABAROVSK\_DOM APEX · (4232) 30 06 88  
KHIMKI\_ZODIAC · +7 (495) 730 97 97  
KRASNODAR\_BOMOND · +7 (861) 210 26 83  
KRASNODAR\_SALON BOMOND · +7 (862) 234 10 75  
KRASNOY

# PORCELANOSA Showrooms

**INTERNACIONAL** | **INTERNATIONAL**

**INTERNACIONAL** | **INTERNATIONAL**

**INTERNACIONAL** | **INTERNATIONAL**

**FRANCIA**  
SAINT-ETIENNE\_PORCELANOSA ASSOCIATE · 04 77 30 56 76  
SAINT-QUAY-PERROS - CARRELAGES & STYLES · +33 (0)296136800  
SAINT-PAUL-LÈS-DAX - CAREL · +33 (0)558919947  
SAINT-PÉRAY\_PORCELANOSA ASSOCIATE· +33 (0)4 75 60 53 51 +33 04 75 80 22 40  
VARENNES LÈS MÂCON\_HENRI DE ALMEIDA CREATIONS · +33 03 85 36 33 15 +33 03 85 30 53 64  
VEDÈNE\_PORCELANOSA AVIGNON · 04 90 02 64 02  
ANNECY\_PORCELANOSA ANNECY · +33(0)4 38 80 09 90  
ARCUEIL\_PORCELANOSA PORTE D'ORLÉANS · +33 (0)149 121 257 +33 (0)149 121 258  
AUBAGNE\_PORCELANOSA MARSEILLE · +33 (0)442 624 330 +33 (0)442 624 339  
BEAUCOUZÉ\_PORCELANOSA ANGERS · +33 (0)241 738 100 +33 (0)241 733 721  
BESANÇON\_PORCELANOSA BESANÇON · +33 (0)381 416 363 +33 (0)381 416 369  
BREST\_PORCELANOSA BREST · +33 (0)298 025 100 +33 (0)298 415 401  
CHAMBRAY LES TOURS\_PORCELANOSA TOURS · +33 (0)247 808 787 +33 (0)247 808 789  
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR\_PORCELANOSA LYON · +33 (0)478 668 151 +33 (0)478 432 003  
CHASSENEUIL DU POITOU\_PORCELANOSA POITIERS · +33 (0)549 119 787 +33 (0)549 119 788  
CHENÔVE\_PORCELANOSA DIJON · +33 (0)380 588 701 +33 (0)380 588 595  
COIGNIÈRES\_PORCELANOSA COIGNIÈRES · +33 (0)130 491280 +33 (0)130 491328  
GUÉRANDÉ\_PORCELANOSA LA BAULE · +33 (0)240 607 273 +33 (0)240 110 659  
LA CHAPELLE SAINT AUBIN\_PORCELANOSA LE MANS · +33 (0)243 236 520 +33 (0)243 240 512  
LA ROCHE SUR YON\_PORCELANOSA LA ROCHE-SUR-YON · +33 (0)251 241 217 +33 (0)251 242 399  
LEZENNES\_PORCELANOSA LILLE · +33 (0)320 340 340 +33 (0)320 340 341  
LORIENT\_PORCELANOSA LORIENT · +33 (0)297 875 000 +33 (0)297 370 607  
LYON – PORCELANOSA LYON CENTRE +33(0)4 37 42 05 00  
MANDELIEU LA NAPOULE\_PORCELANOSA CANNES · +33 (0)493 477 360 +33 (0)493 477 402  
MEAUX\_PORCELANOSA MEAUX · +33 (0)160 092828 +33 (0)160 093131  
MERIGNAC\_PORCELANOSA BORDEAUX · +33 (0)556 124 848 +33 (0)556 124 849  
MONDEVILLE\_PORCELANOSA CAEN · +33 (0)231 820 000 +33 (0)231 820 019  
MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES\_PORCELANOSA MONTIGNY · +33 (0)1 39 31 19 79 +33 (0)1 39 31 14 92  
NÎMES\_PORCELANOSA NÎMES · +33 (0)466 282 780 +33 (0)466 282 781  
ORVAULT\_PORCELANOSA NANTES · +33 (0)228 073 950 +33 (0)228 073 957  
PARIS\_PORCELANOSA PARIS 7ÈME · 01 42 84 84 00 01 42 84 84 01  
PÉROLS\_PORCELANOSA MONTPELLIER · +33 (0)467 503 600 +33 (0)467 501 121  
SAINT GRÉGOIRE - RENNES\_PORCELANOSA RENNES · +33 (0)223 200 808 +33 (0)299 369 688  
TOULOUSE\_PORCELANOSA TOULOUSE · 05 34 56 57 60 05 34 56 57 86  
TOURVILLE LA RIVIÈRE\_PORCELANOSA ROUEN · +33 (0)235 650 655 +33 (0)235 650 656  
VANNES\_PORCELANOSA VANNES · +33 (0)297 460 292 +33 (0)297 461 210  
VENDENHEIM\_PORCELANOSA STRASBOURG · +33 03 88 20 82 90 +33 (0)388 209 107  
VERT SAINT DENIS\_PORCELANOSA MELUN · +33 (0)160 565 747 +33 (0)160 569 080  
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR\_DÉPÔT LYON · 04 78 66 81 56  
SAINT HERBLAIN\_DÉPÔT SAINT-HERBLAIN · +33 2 40 16 94 00 +33 2 40 16 94 14  
TIGERY\_DÉPÔT PARIS IDF · 01 69 90 49 00

**GEORGIA**  
TBILISI\_LUXOR SHOP · +995 32 2388898 +995 32 2388399

**GHANA**  
ACCRA\_CASA TRASACCO · +233 30 282 3322

**GRECIA**  
ATTICA\_SUERO · +30 2105 594 520 +30 2105 594 521  
GLIFADA\_HATZ GROUP · +30 2310 752 902 +30 2310 753 564  
THESSALONIKI\_PORCELANA · 2310 700 861 2310 700 861  
THESSALONIKI\_PORCELANA · 2310 753 003 2310 753 003  
THESSALONIKI\_PORCELANA · 2310 474 767 2310 474 403

**GUADALUPE**  
BAIE MAHAULT\_GUADELOUPE CERAMIQUE · +590 266 261 +590 266 412  
SAINT BARTHELEMY\_ALMA QUINCAILLERIE · +590 276 494 +590 276 738

**GUATEMALA**  
CIUDAD DE GUATEMALA\_FERRETERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN FERCO · (+502) 2421 9000 (+502) 2421 9009

**HAITI**  
PORT AU PRINCE\_EUROCERAM · 0 999 999 984

**HONG KONG**  
KOWLOON\_TAI YICK BUILDING MATERIALS · +852 23 956 670 +852 23 957 831

**HUNGRÍA**  
BÉKÉSCSABA\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 66 328 432 +36 66 328 432  
BUDAPEST\_AXOR HOME KFT · +36 1 2370878 +36 1 2370879  
BUDAPEST\_MIRAGE 86 ZRT · +36 1 793 9532 +36 1 799 6289  
BUDAPEST\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 1 430 04 17 +36 1 387 91 36  
DREBECEN\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 3 031 94 353 +36 52 536 822  
EGER\_PALATINUS FÜRDŐSZOBASZALON EGER · +36 3681 4319 +36 3631 0575  
EGER\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 0636 312 013 +36 0636 313 270  
ÉRD M7-ES FELJÁRÓ\_VS FÜRDŐSZOBA ÉRD · +36 304 831 154  
GYÖNGYÖS\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 37 500 162 +36 37 500 163  
KECSKEMÉT\_PALATINUS FÜRDŐSZOBASZALON KECSKEMÉT · +367607918  
MAGYAR\_VS RBC - RAVAK BUSINESS CENTER · +36 304831154  
MISKOLC\_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 46 412 741 +36 46 416 256  
NYÍREGYHÁZA\_KOVÁCS TÚZÉP CT · VIDA ERZSÉBETCCC · +36 42 598 073  
TARJÁN\_STRAUBINGER ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ KFT. · +36 303 483 773

**INDIA**  
NEW DELHI\_MARMO HOME PVT. LTD. · +91 11 47128800 +91 11 23218728

**INDONESIA**  
BANDUNG\_WISMA SEHATI (BANDUNG) · +62 22 723 8515 +62 22 723 8516  
JAKARTA\_WISMA SEHATI (BSD) · +62 21 537 7278 +62 21 537 7880  
JAKARTA\_WISMA SEHATI (MANGGA DUA) · +62 21 6013303 +62 21 6251221  
JAKARTA\_WISMA SEHATI (POLIM) · +62 21 72787711  
SEMARANG\_WISMA SEHATI (SEMARANG) · +62 24 356 2233 +62 24 356 2222  
SURABAYA\_WISMA SEHATI · +62 31 5631999

**IRÁN**  
TEHRAN\_FARBAR COMPANY · +982188036364

**IRAQ**  
BAGHDAD\_BAGHDAD TIME COMPANY LTD · +964 771 111 1594 +964 771 186 2730  
ERBIL\_AKSESUAR INSAAT ERBIL · +964 750 835 0055 +964 66 210 1900

**IRLANDA**  
CORK\_O.B. HEATING, PLUMBING, BATHROOMS & TILES · +353 0 214 310 000 +353 0 214 310 003  
DUBLIN\_TILESTYLE LTD · +00 353 1 8555200 +00 353 1 8557471  
RATHNEW\_MILLER BROS STONE DEVELOPMENT · +353 0404 32222

**ISLANDIA**  
REYKJAVIK\_ALFABORG EHF · +354 568 6755 +354 568 1277

**ISLAS CAÍMAN**  
CAIMAN\_STAFFORD FLOORING · +1 345-943-2722

**ISRAEL**  
BNEY BRAK\_HEZI BANK · +972 3 616 6641 +972 4 904 6643  
HAIFA\_TOPOLSKI & CO LTD · +972 4 904 0496 +972 4 904 0455  
JERUSALEM\_BAR-AMI 1990 LTD · +972 2 531 3444 +972 2 538 3740  
KANOT\_POLINOY · +972 5 277 73437  
RAANANA\_AMOZI NAGAR IMPMARK.OGEN LTD · +972 9 760 1501 +972 9 741 1997  
RISHON LE ZION\_NEGEV CERAMICS · +972 3 9436830 +972 3 9436810  
ROSH HAIIN\_BACERAMIC DESIGN · +972 3 603 0111 +972 3 907 1992  
UPPER GALILY\_KAMARIKA · +972 4 680 1010 +972 4 680 0318

**ITALIA**  
ANDRIA\_MIDIL-CERAMICHE S.A.S. · +39 08 835 66466 +39 08 835 49260  
BELLUNO\_PORCELANOSA BELLUNO · +39 32 890 78586 +39 04 379 25482  
BERGAMO\_PORCELANOSA BERGAMO · +39 03 529 9984 +39 03 529 22085  
CORSICO\_PORCELANOSA LOMBARDIA · +39 02 458 64310 +39 02 458 64415  
ELMAS\_PORCELANOSA CAGLIARI · +39 70 211 0009 +39 70 212 8144  
MILANO\_SPAZIO LIBIA 3 · +39 02 872 46767  
MONTESILVANO\_PORCELANOSA PESCARA · +39 08 544 93241 +39 08 544 56002  
ROMA\_PORCELANOSA ROMA · +39 06 888 9977 +39 06 888 7056  
SASSUOLO\_PORCELANOSA SPA · +39 05 368 06677 +39 05 368 02184  
TREVISO\_PORCELANOSA TREVISO · +39 04 226 97087 +39 04 223 01767

**JAMAICA**  
KINGSTON\_TILE CITY & HOME CENTRE · +1 876 925 8453

**JAPÓN**  
TOKYO\_YOSHIMOTO TRADING CO. LTD · +072 334341700

**JERSEY**  
ST. SAVIOUR\_PASTELLA GROUP · 01534 870167 01534 723199

**JORDANIA**  
AMMAN\_AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO. · 9002 956197 5504523

**KAZAJISTÁN**  
ALAMTY\_ALTAIR · +7 (727) 393 56 17  
ALAMTY\_DOMINA · +7 (727) 275 50 36  
ALMATY\_PALATIN · +7 (727) 395 78 78 +7 (727) 351 98 98  
ALMATY\_PALATIN · +7 (727) 351 98 98  
ASTANA\_ALTAIR · +7 (7172) 92 82 82  
ASTANA\_DOMINA · +7 (7172) 76 97 61  
ASTANA\_PALATIN · +7 (7172) 92 82 82  
ASTANA\_PORCELANOSA ASTANA · +7 (7172) 28 83 37

**KENIA**  
NAIROBI\_LIFESTYLE INTERIORS LTD · 254713380549

**KOSOVO**  
PRISHTINË\_N P KERASAN · +381 38 602 667 +381 38 602 667

**KUWAIT**  
SAFAT\_HASSAN ABUL HASSAN SADIQ · +965 262 4466 +965 265 1444

**LETONIA**  
RIGA\_TORMANIS UN PARTNERI · +371 784 5361 +371 784 5360

**LÍBANO**  
BEIRUT\_GEAHCHAN GROUP · +961 1 480520 +961 1 496607  
BEIRUT\_PORCELANOSA GROUP BEIRUT · +961 18811170

**LIBIA**  
BENGHAZI\_EL RAGUOBI · 218 61 4704533 218 61 2237328  
BERKA BENHAZI\_MANART AL ANDALOS EST · 21861229605 218612237328  
TRIPOLI\_EL RAGUOBI · 218 91 3274885

**LITUANIA**  
VILNIUS\_INTERJO SALA - JSC VENDE · 370 6 8711071  
VILNIUS\_OGRINDA UAB · 370 5 2607854  
VILNIUS\_OGRINDA UAB · 370 5 2715519

**MACEDONIA**  
SKOPJE\_TE LINDI DOO · +389 2 2 602 628 +389 2 2 602 638  
SKOPJE\_PORCELANO-AMBIENT DOOEL · +389 70387776

# PORCELANOSA Showrooms

**INTERNACIONAL** | **INTERNATIONAL**

**INTERNACIONAL** | **INTERNATIONAL**

**INTERNACIONAL** | **INTERNATIONAL**

**MALASIA**  
ALOR SETAR\_APEX BOUTIQUE - SELANGOR · + 603 7875 7833  
KOLOMBONG,KOTA KINABALLU\_APEX BOUTIQUE – KOTA KINABALLU · +6088 388 150 +6088 389 150  
KUALA LUMPUR\_APEX BOUTIQUE - KUALA LUMPUR · +603 4043 8333 +603 4044 3338  
PENANG\_APEX BOUTIQUE – PENANG · +604 659 3322 +604 659 3339  
PETALING JAYA\_APEX BOUTIQUE - SELANGOR · +603 7875 7833 +603 7876 7833  
PETALING JAYA\_PORCELANOSA KUALA LUMPUR · +603 7865 8817 +603 7865 7730  
SEBERANG PRAI TENGAH\_APEX BOUTIQUE - BUTTERWORTH · +604 3988 333 +604 3988 987

**MALTA**  
BIRKIRKARA\_ROGER SATARIANO & SONS LTD · +356 21 442 769 +356 21 497 017

**MARRUECOS**  
CASABLANCA\_CERAMEX · +212 945 3646166 +212 5223 395363  
CASABLANCA\_SANITAIRE 2000 · +212 22 363 225 +212 22 394 100  
TANGER\_FACENOR S.A. · +212 39 941 910 +212 39 945 445

**MARTINICA**  
LAMENTIN\_JOSEPH COTTRELL S.A. · +596 509 810 +596 506 524

**MÉXICO**  
CANCÚN\_PORCELANOSA CANCÚN · (998) 313 2343 (55) 58317340 EXT. 107  
CIUDAD DE MÉXICO - ALTAVISTA\_PORCELANOSA MÉXICO - ALTAVISTA · (55) 5550 7060 (55) 5550 7060  
CIUDAD DE MÉXICO - INTERLOMAS\_PORCELANOSA MÉXICO - INTERLOMAS · +(55) 3605 0064  
CIUDAD DE MÉXICO - MASARYK\_PORCELANOSA MÉXICO - MASARYK · (55) 528220 00 (55) 5282 2737  
CIUDAD DE MÉXICO - VALLE DORADO\_PORCELANOSA MÉXICO - VALLE DORADO · (55) 5831 7340  
GUADALAJARA\_PORCELANOSA GUADALAJARA · (33) 3615 3255  
PLAYA DEL CARMEN\_PORCELANOSA PLAYA DEL CARMEN · (984) 873 1090 (55) 58317340 EXT. 107

**MÓNACO**  
MONACO\_PORCELANOSA MONACO · +377 93 50 23 87

**MONGOLIA**  
ULAANBAATAR\_ZUUNNAIMAN SUVRAGA COLTD · +976 (11) 3414 217

**MONTENEGRO**  
PODGORICA\_ENTEXT · 38220260833

**MYANMAR**  
YANGON\_PORCELANOSA ASSOCIATE MYANMAR · (+95) 9956988932

**NEPAL**  
KATMANDU\_RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD · 97714420281 97714428295

**NICARAGUA**  
MANAGUA\_DECO CENTER - GRUPO IBERICA NICARAGUA · +505 270 2121 +505 277 0834

**NIGERIA**  
VICTORIA ISLAND, LAGOS\_PORCELANOSA LAGOS · +234 8090371913

**NORUEGA**  
ÅLESUND\_FAGFLIS ÅLESUND · +47 70 10 22 64  
BODØ\_FAGFLIS BODØ · +47 75 52 25 57  
BÆRUM\_FAGFLIS BÆRUM · +47 67 10 34 90  
BERGEN\_FAGFLIS BERGEN · +47 55 11 77 40  
DRØBAK\_FAGFLIS DRØBAK · +47 64 93 96 76  
ELVERUM\_FAGFLIS ELVERUM · +47 62 41 67 60  
FREDRIKSTAD\_FAGFLIS FREDRIKSTAD · +47 69 31 70 00  
GJØVIK\_FAGFLIS GJØVIK · +47 61 18 80 86  
GURSKØY\_FAGFLIS SØRE SUNNMØRE · +47 70 10 22 77  
HAMAR\_FAGFLIS HAMAR · +47 62 59 70 00  
KLØFTA\_FAGFLIS KLØFTA · +47 63 98 29 20  
KRISTIANSUND\_N\_FAGFLIS KRISTIANSUND · +47 70 10 22 76  
LARVIK\_FAGFLIS LARVIK · +47969 15 027  
LIERSKOGEN\_FAGFLIS LIERTOPPEN · +47 31 00 02 80  
MOLDE\_FAGFLIS MOLDE · +47 70 10 22 74  
MOSS\_FAGFLIS MOSS · +47 69 24 15 70  
NARVIK - ANKENESSTRAND\_FAGFLIS NARVIK · +47 76 95 04 90  
NESTTUN\_FAGFLIS BERGEN · +47 55 11 77 40 +47 55 11 77 49  
OPPDAL\_FAGFLIS OPPDAL · +47 72 42 23 50  
OSLO\_FAGFLIS ARKITEKTSHOWROOM · +47 22 80 85 60  
OSLO\_FAGFLIS OSLO · +47 22 80 18 00 +47 22 80 18 01  
SANDEFJORD\_FAGFLIS SANDEFJORD · +47 47 24 62 00  
SANDNES\_FAGFLIS SANDNES · +47 51 63 15 36  
SKIEN\_FAGFLIS GREENLAND · +47 35 58 70 00  
TØNSBERG\_FAGFLIS TØNSBERG · +47 33 35 81 60

**NUEVA ZELANDA**  
CHRISTCHURCH\_NEXT DORE · 03 366 9400 03 365 4406

**PAÍSES BAJOS**  
AMSTERDAM\_PORCELANOSA ARCHITECTEN SHOWROOM, PGN CERAMICA B.V. · 0031 20 7372845

**PAKISTÁN**  
LAHORE\_4 WALLS (PRIVATE) LIMITED · +92 42 111 492 557

**PALESTINA**  
BETHLEHEM (WEST BANK)\_AL-KHAYAL (BAYTOUNA) · +972 2 277 7279 +972 2 274 4026

**PANAMÁ**  
OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ\_EUROCER S.A. · +507 21 53660

**PARAGUAY**  
ASUNCIÓN\_IPALE ALTA GAMA · +595 21 613 544

**PERÚ**  
LIMA\_CASSINELLI · +51 14 513 712 +51 15 612 757  
SAN ISIDRO\_PORCELANOSA GRUPO PERÚ · +51 1441 41 06

**POLONIA**  
BIALYSTOK\_AKCESS · +48 85 6643436 +48 85 6643434  
BIELSKO-BIALA - ADARI - 338220449  
BYDGOSZCZ\_SALON MO (BYDGOSZCZ) · +48 52 348 9343 +48 52 348 9354  
CZESTOCHOWA\_P.H.U. FUGA · +48 34 368 2944 +48 343682944  
GLIWICE\_ART CERAMIKA · +48 32 339 8200 +48 32 339 8209  
GORZÓW WLKP\_SALON MO (STUDIO DEKOR) · +48 95 721 4108 +48 95 721 41  
GLIWICE - ADARI - 322322155  
GORZOW - STEMAR · 0957 204 555  
KALISZ\_SALON MO (SPECTROOM) · +48 62 502 10 15  
KATOWICE - ADARI - 322589574  
KATOWICE\_MAX FLIZ · +48 32 720 92 00 +48 32 720 92 00  
KRAKOW - MAX FLIZ - 0122 907 12  
KIELCE\_EXCLUSIVE · +48 41 345 75 49  
KOŁOBRZEG\_SALON MO (KOŁOBRZEG) · +48 94 355 18 88 +48 94 355 18 80  
KONIN\_SALON MO (KONIN) · +48 63 243 31 14  
KRAKÓW\_MAX FLIZ · +48 01 229 07060 +48 01 229 07060  
LESZNO\_SALON MO (LESZNO) · +48 65 529 63 63  
LODZ\_FUMINO · +48 42 637 37 67  
LODZ - GRES - 48 42 636-20-38 / 48 601-355-419  
ŁÓDŹ\_CERMAG SP ZOO · +48 77 457 35 09/10 +48 77 474 88 82  
LUBLIN\_SALONIKA · +48 81 740 99 30  
LUBLIN - ANDBUD · 081 469 9617  
OPOLE\_CERMAG SP ZOO (OPOLE) · +48 42 616 55 44 +48 42 611 61 61  
OSTRÓW WLKP\_SALON MO (OSTRÓW WLKP) · +48 62 735 81 12 +48 62 737 28 91  
POZNAN\_SALON MO (POZNAN) · +48 61 835 97 50 54  
POZNAN - STEMAR POZNAN - 616425802  
RABKA - CERAMPOL - 48185065600  
RZESZÓW\_F.H. BOZ S.A. · +48 17 850 0315 +48 17 850 0341  
RZESZÓW\_CERMAG STREFA ARCHITEKTA (RZESZOW)  
RZESZÓW - ANDBUD - 017 785 1020  
TYCHY - ADARI - 0322 322 155  
SLUPSK\_SLUPSK - GRESMAX · +48 59 843 4153 +48 59 843 4153  
SOPOT\_SALON MO (SOPOT) · +48 58 550 4235  
SZCZECIN\_CERMAG STREFA ARCHITEKTA ( SZCZECIN) · +48 91 434 00 48 +48 91 434 07 35  
VARSOVIA\_INTERNITY · +48 22 639 84 94  
WARSAWA - GALERIA VENIS - 0226 730 371  
WROCLAW\_CERMAG SP ZOO (WROCLAW) · +48 717 820 021 +48 717 820 031

**PUERTO RICO**  
GUAYNABO\_THE TILE SHOP · +1 787 720 2030 +1 787 790 2030  
SAN JUAN\_THE TILE SHOP · +1 787 775 2030 +1 787 707 0138

**QATAR**  
QATAR\_UNITED SUPPLIES · +974 46 85 164 +974 46 85 165

**REINO UNIDO**  
11-17 NUFFIELD TRADE ESTATE\_BATHROOM ELEGANCE · 01202 675 992 01202 675993  
BALLYCASTLE\_BALLYCASTLE HOMECARE · 028 2076 3302 028 2076 2418  
BALLYMENA\_J & R KEYS · 028 2564 2971  
BEDFORD\_MARABESE CERAMICS - BEDFORD · 01234 324594 01234 266446  
BELFAST\_BEGGS & PARTNERS · 028 9023 5791 028 9023 3273  
BRIDGE ROAD\_CERAMIC TILE WAREHOUSE · 01276 678 845  
BRISTOL\_PORCELANOSA WESTERN · 0117 959 71 51 0117 959 71 55  
CANNOCK\_PORCELANOSA MIDLANDS · 01543 223025 01543 462959  
CARDIFF\_PORCELANOSA WESTERN · 0292 0465 166 0292 0465 156  
CROYDON\_PORCELANOSA SOUTH EAST · 02086 670 994 08444 818 963  
CUMBRIA\_ALEXANDER & SANCTO · 01539 725255 1792700900  
DONCASTER\_PORCELANOSA YORKSHIRE · 01302 30 47 13 01302 30 47 15  
DORCHESTER\_BATHROOM INSPIRATIONS · 01305259966 01305259994  
EDINBURGH\_PORCELANOSA SCOTLAND · 0131 335 38 83 0131 335 38 84  
EWELL\_INTER TILES

# PORCELANOSA Showrooms

## INTERNACIONAL | INTERNATIONAL

### REPÚBLICA CHECA

BRNO\_DESIGN BATH SE · +420 547 216 621  
LIBEREC\_DORINT GROUP, A.S. · +420 602457510  
PRAHA\_DESIGN BATH SE · +420 222 984 951  
PRAHA\_DORINT PHA S.R.O. · +420 271 745 269

### REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

KINSHASA\_SOCIETE PANACHE · +243 884 1677 +243 983 13893

### REPÚBLICA DOMINICANA

BÁVARO\_CARABELA S.R.L. · +1 809 466 0020 +1 809 466 2006  
LA ROMANA\_CARABELA S.R.L. · +1 809 556 3606 / 809 550 9006 +1 809 221 7416  
SANTIAGO\_CARABELA S.R.L. PORCELANOSA · +1 809 971 1234 +1 809 971 6728  
SANTO DOMINGO\_CARABELA S.R.L. · +1 809 544 2560 +1 809 541 0818

### REUNIÓN

SAINT DENIS\_RAVATE PROFESSIONNEL SAS · +262 904 024 +262 904 057

### RUMANÍA

BRASOV\_DELTA STUDIO BRASOV · +40 (723) 101.430  
BUCAREST\_GLAMOUR · 40311000586  
BUCAREST\_GLAMOUR · 0040 31 229 3210  
BUCAREST\_DELTA STUDIO SRL · 0374 659 007  
CLUJ-NAPOCA\_STUDIO CLUJ-NAPOCA 0364880060  
CONSTANTA\_DELTA STUDIO CONSTANTA · 0722 240 736  
CRAIOVA\_SC MYDWAY IMPEX SRL · +40 722 285 029 +40 251 427 946  
IASI\_DELTA STUDIO IASI · 0730 586 938  
ORADEA\_MAISON DESIGN · +40 743 507 811 +40 259 410 170  
PITESTI\_DELTA STUDIO PITESTI · 0723 363 823  
PLOIESTI\_DELTA STUDIO PLOIESTI · 0723 541 737  
SIBIU\_DELUXE STUDIO · +40 743 213 263  
TIMISOARA\_DELTA STUDIO TIMISOARA · 0374659015

### SENEGAL

DAKAR\_C.C.S. · +221 33 849 04 04 +221 33 823 13 10

### SERBIA

BELGRADO\_HOME CONCEPT · +381 11 6558 960  
BELGRADO\_PORCELANOSA HOME CONCEPT · +381 11 6557 087

### SINGAPUR

SINGAPUR\_FERNANDO MARTIN BENITO · +65 97801472 +65 64621620

### SRI LANKA

COLOMBO 13\_RANJANAS CERAMIC · +94 11 2543255 +94 11 2381386

### SUDÁFRICA

CAPE TOWN\_CLASSIC TRADING · 021 465 9277 021 462 0973  
DURBAN\_CLASSIC TRADING · +27 31 579 1900 +27 31 577 7056  
JOHANNESBURG\_CLASSIC TRADING · +27 11 656 0400 +27 11 656 0403

### SUECIA

BROMMA\_KAKELPALATZET I BROMA AB · +46 (0)8 56 487 831  
GÖTEBORG\_KAKELPALATZET I BÄCKEBOL AB · +46 (0)31 571 478  
KATRINEHOLM\_KAKELPALATZET I KATRINEHOLM AB · +46 (0)8150-51 740  
MÖLNDAL - KAKELPALATZET I MÖLNDAL HEADQUARTERS · +46 (0)31 776 50 51

### SUIZA

AUBONNE\_ARGECOM SA · +41(0)21 807 10 10 +41(0)21 808 61 02  
ARBON\_HAMA KERAMIKDESIGN · +41 71 446 61 66 +41 71 446 61 65  
BIEL\_SABAG SA · +41 32 328 28 28 +41 32 328 28 80  
CRISSIER\_SABAG SA · +41 21 633 06 84 +41 21 633 06 85  
GENEVE\_SABAG SA · +41 22 908 06 90 +41 22 908 06 95  
LUGANO-GRANCIA\_PL VALLI SA · +41 919 859 510  
MENDRISIO\_NEW FORM SWISS SAGL · +41 919 227 356  
ROTHENBURG\_SABAG SA · +41 41 289 72 72 +41 41 289 72 73  
SEVELEN\_KAISER AG BAD & PLÄTTLI · +41 81 785 2242 +41 81 785 2204  
SUIZA\_1219 MAGENTA HOME DESIGN · +41 848 308 308  
VOLKETSWIL\_MPV HANDELS AG · +41 (0)43 399 53 00 +41 (0)43 399 53 20  
YVERDON-LES-BAINS\_SABAG SA · +41 24 423 44 30 +41 24 423 44 45  
YVERDON LES BAINS\_SABAG YVERDONS · +41 24 423 4444

### SURINAM

PARAMARIBO\_JAP HOUSING · +597 817-0064

### TAILANDIA

BANGKOK\_BOONTHAVORN CERAMIC (RATCHADAPISEK) · +66 2275-0029 +66 2275-2057  
BANGKOK\_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PIN-KLAO) · +66 2441-3075 +66 2441-4049  
BANGKOK\_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (KASET NAVAMIN) · +66 2791-2777 +66 2943-9058  
BANGKOK\_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (SUVARNNABHUMI) · +66 2316-0429 +66 2750 0682  
BANGKOK\_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PATTAYA) · +66 38 052 222 +66 38 052 221  
CHIANGMAI\_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (CHIANGMAI) · +66 5310-5099 +66 5310-5107  
MUEANG SURAT THANI DISTRICT\_BOONTHAVORN CERAMIC - SURAT THANI · +66 77 237 000  
PATHUMTHANEE\_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (RANGSIT) · +66 2902-0171 +66 2902-0184  
PRACHUABKIRIKUN\_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (HUAHIN) · +66 3252 2555 +66 5488-4144  
+66 3252-0141 SAMUTSAKHON\_BOONTHAVORN CERAMIC - SAMUTSAKHON · +66 2 896 44712 +66 2 896 4473  
UDON THANI\_BOONTHAVORN CERAMIC - UDON THANI · +66 42 215 678

### TAIWAN

KAOHSIUNG\_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 7 384 8834  
TAICHUNG\_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 4 2372 8166  
TAINAN\_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 6 2613290  
TAIPEI\_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 2 33933123

### TANZANIA

DAR ES SALAAM\_ABC EMPORIO TANZANIA · +255 719885566

### TÚNEZ

GABES\_ABC ABDENNADHER · 75 29 49 10 74 24 48 85  
HAMMAM SOUSSE\_ABC ABDENNADHER · 73 32 44 24 73 32 44 25  
HAMMAMET\_ABC ABDENNADHER · 72 26 04 77 72 26 04 77  
MENZEL HAYET\_ABC ABDENNADHER · 73 41 04 16 73 41 04 01  
SFAX\_ABC ABDENNADHER · 74 46 80 72 74 24 48 85  
SOUSSE\_ABC ABDENNADHER · 73 37 14 76 73 37 14 75  
TUNIS\_ABC ABDENNADHER · 71 72 58 80 71 72 57 77 71 76 00 46  
TUNIS\_LIFE STYLE · +216 71 861 551 +216 71 861 549  
TUNIS CEDEX\_ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER · +216 71 725 194 +216 71 760 046

### TURQUÍA

ISTAMBUL\_YÜTAS · +90 2 1227 44720 +90 2 1227 20874

### UCRANIA

DNIPROPETROVSK\_EUROPA DNIPRO · (0562) 31 27 53  
KHARKIV\_EUROPA · +380 577 714 509  
KHMELNYTSKYI\_SOPRANO · +380 673 543 447  
KYIV\_SALON MILLENNIUM CONCEPT · (044) 279 60 60  
LVIV\_KERAMA MARKET · +380 322 972 500  
LVIV\_SALON KARMEN · +380 32 244 40 55 +380 32 252 70 94  
MYKOLAIV\_YALOT · +380 512 500 284  
POLTAVA\_DOGODA · +380 532 687 575  
TERNOPIIL\_VERO · 098 67 67 112  
VINNYTSIA\_LANA · +380 432 507 838

### UGANDA

KAMPALA\_ABC STILES & BATHZ · +256 776022333

### URUGUAY

MONTEVIDEO\_ACHER · +598 2 487 5630  
PUNTA DEL ESTE\_ACHER · +598 4 224 8343 +598 42 250869

### UZBEKISTÁN

TASHKENT\_PREMIUM CONCEPT · +998 71 256 29 05  
TASHKENT\_PORCELANOSA TASHKENT · +998 97 753 00 65

### VIETNAM

HANOI\_MILAN ARCHITECTURAL · 0913212568 0986110133  
HANOI\_MILAN ARCHITECTURAL · +84 8 5412 1819 +84 8 5412 1820  
HANOI\_MILAN HOME CENTER · 977800785 +84 4 3234 5028  
HANOI\_MILAN HOME CENTER DISTRIBUIDOR MR VU THAI · +84 9 1321 2568 +84 4 3234 5028  
HO CHI MINH CITY\_CASABELLA CO LTD · +84 9 1323 7771

### YEMEN

SANAA\_AL-YAMAMAH GROUP/ABO JALAL TAHER CORPORATION FOR GENERAL TRADE · +967 1 470 375 +967 1 405 665

### YIBUTI

DJIBOUTI\_AL-NEIMA IMMOBILIERE · 00253-21356659 00253-21356289



# butech

PORCELANOSA Grupo

1ª Ed. | 01/2022

**Design et photographie:** Département Marketing Butech

**Edité par:** butech building technology, S.A.U.

**Imprimé:** EGEDSA

**butech building technology, S.A.U.**

Ctra. Villarreal - Puebla de Arenoso  
(CV-20) Km 2,5. Villarreal (Spain)

+34 964 53 62 00

butech@butech.es

[www.butech.net](http://www.butech.net)

---

The contents of this catalog are protected by Intellectual Property Law, Royal Decree 1 / 1996. Any reproduction of it, in whole or in part, without the consent of PORCELANOSA Grupo is liable under the Penal Code.

