



RUBI



CATALOGUE 2024

**DEPUIS 1951 LA MEILLEURE
OPTION POUR VOS CHANTIERS**



00. À propos du Groupe RUBI

04 Introduction

01. Coupes-carreaux manuels

26 Coupes-carreaux manuels

58 Molettes et accessoires pour coupes carreaux

02. Slab System

68 Coupe grand format

76 Manipulation grand format

87 Installation grand format

03. Scies électriques

98 Scies électriques à eau

120 Scies circulaires, chanfreineuse et aspirateur

04. Disques diamantés

132 Disques diamantés coupe à sec

139 Disques diamantés coupe à eau

05. Perçage

148 Outils de perçage pour carreaux de céramique, grès, marbre, granit et autres matériaux

06. Polissage et façonnage

162 Disques et meules

168 Disques et blocs de polissage

07.	Malaxeurs
172	Malaxeurs électriques
180	Fouets de malaxeurs

08.	Outils pour la pose et la finition de la céramique
190	Truelles, peignes, taloches, truelles en caoutchouc et spatules
206	Marqueurs, burins, gabarits et outils utiles pour carrelage
214	Marteaux, tenailles et applicateurs de mortier à joints

09.	Accessoires pour la pose et la finition de la céramique
222	Mesure et ajustement
224	Croisillons
230	Système de nivellement

10.	Goulottes, seaux et bacs
238	Goulottes
240	Produits en plastique pour le bâtiment

11.	Équipements de sécurité
246	Équipement personnel pour le professionnel de la construction

12.	Accessoires de nettoyage et d'entretien
252	Produits et accessoires pour le nettoyage et la mise en place de la céramique

13.	Pal box et présentoirs
260	Pal box et présentoirs
269	Index par références





LA MEILLEURE OPTION POUR VOS CHANTIERS DEPUIS 1951

Le groupe RUBI est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de machines et d'outils pour la coupe, la pose et l'entretien des carreaux. Notre dévouement sans relâche à l'excellence nous a permis de nous positionner comme les leaders de l'industrie. Chaque produit que nous créons est le résultat de notre passion pour l'innovation et de notre engagement continu pour la qualité.


Avec l'invention du premier coupe-carreaux hydraulique pour mosaïques de l'histoire, inventé et breveté par les frères Boada en 1951, RUBI a toujours travaillé avec une mission claire : fournir des solutions différenciées aux professionnels de la construction en offrant une efficacité, une rentabilité et une sécurité maximales pour l'installation optimale de carreaux de céramique.

Ainsi, en plaçant le professionnel au cœur de notre stratégie, nous nous assurons que **l'innovation, la haute qualité des produits et l'excellence sont les principes fondamentaux de toute notre gamme de produits.** Aujourd'hui, la marque RUBI est reconnue par les professionnels de la construction et de la conception les plus exigeants dans plus de 120 pays, grâce à notre solide réseau international de filiales et de succursales.

NOUS GARANTISSONS QUALITÉ ET INNOVATION PARTOUT SUR LE GLOBE



RUBI IS RUBI ALL OVER THE WORLD

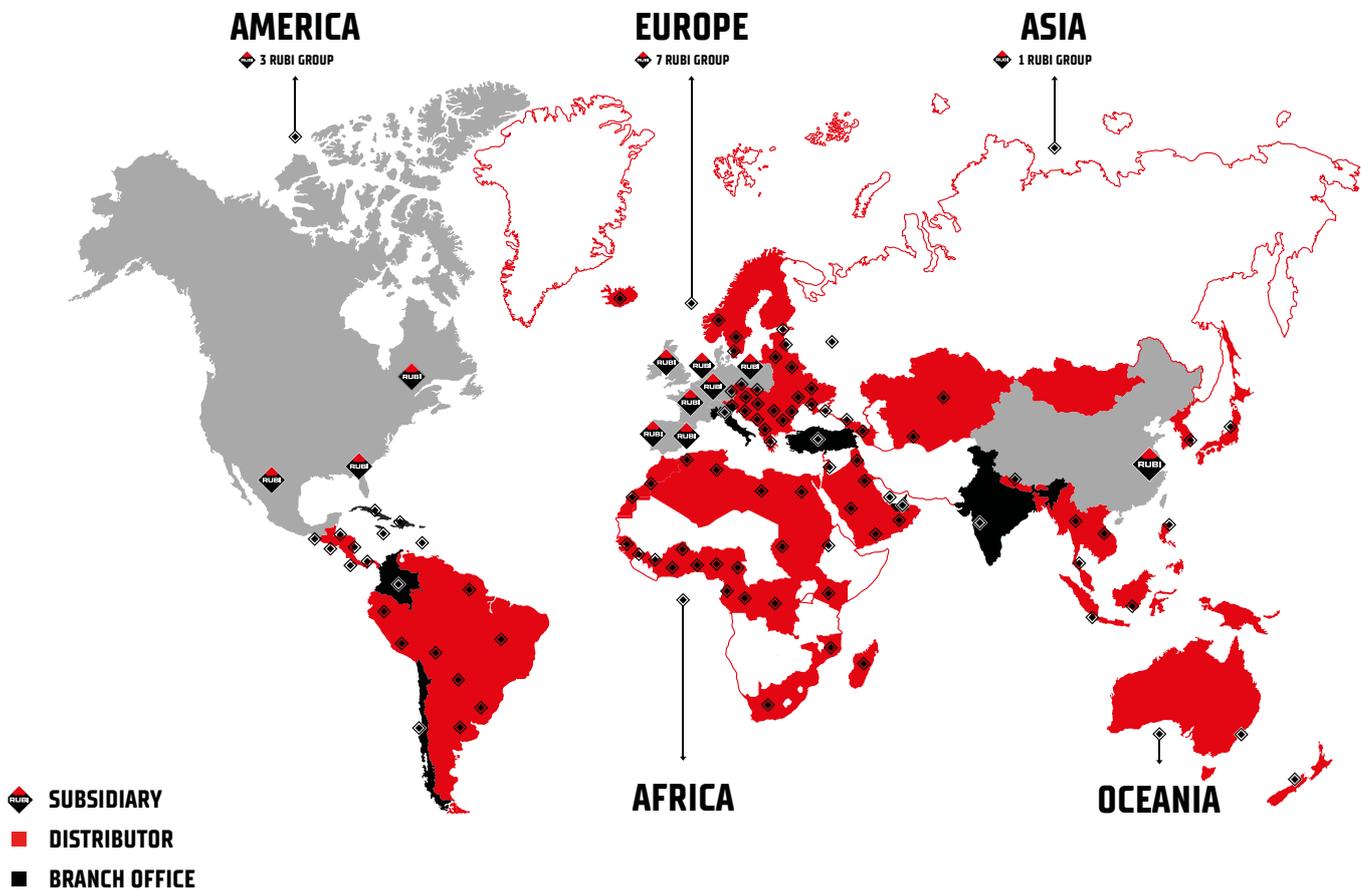

+600 Membres de l'équipe RUBI

120 Pays de distribution de la marque RUBI

2 Centres de production et de logistique

+100 Distributeurs officiels

11 Filiales internationales

Au sein du Groupe RUBI, notre équipe multidisciplinaire est fortement qualifiée et bénéficie de formations continues. Nous sommes engagés dans l'excellence, le respect et la passion, qui sont les valeurs fondamentales qui nous guident chaque jour dans nos actions.

Notre équipe est composée de plus de 600 professionnels répartis sur 11 filiales et 9 succursales à travers le monde. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de fournir des solutions de qualité au niveau international.

BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

L'ENGAGEMENT RUBI BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

Au sein du groupe RUBI, nous sommes guidés par notre objectif organisationnel " Better Professionals. Better Places", qui reflète l'attention que nous portons à deux aspects fondamentaux : l'amélioration de la qualité et de la performance de notre industrie grâce aux professionnels dont le talent est reconnu par tous, ainsi que les endroits qu'ils transforment grâce à leur créativité.

Nous nous engageons à transformer l'avenir en tant que leaders dans la formation de professionnels exceptionnels et en contribuant à la construction de lieux exceptionnels, au bénéfice d'un monde meilleur.



Formation des élèves du BTP au centre d'apprentissage BTP CFA à Antibes, France.

LES ODD POUR UN AVENIR DURABLE ET ÉQUITABLE

Notre engagement se concentre sur le développement durable dans le cadre de notre stratégie de responsabilité sociale des entreprises, qui englobe les trois domaines clés de la durabilité : social, environnemental et économique.

Pour cette raison, nous nous appuyons sur 8 des 17 objectifs du développement durable (ODD) définis par les Nations Unies pour la période 2015-2030, qui nous guident pour un avenir axé sur la durabilité.

Nous sommes convaincus que les mesures environnementales et la durabilité sociale et économique



Collaboration avec la Fondation Vicente Ferrer pour la construction de logements pour les personnes défavorisées à Anantapur, en Inde.



relèvent de la responsabilité de l'ensemble de l'équipe RUBI. Ce n'est que dans un monde plus juste, plus équitable et plus durable que nous pourrons continuer à évoluer et à travailler ensemble avec notre communauté et notre environnement.

ENSEMBLE, NOUS CONSTRUISONS UN AVENIR DURABLE ET ÉQUITABLE POUR TOUS.



Nettoyage de plages en Floride par l'équipe de RUBI Tools USA.



Chez Rubi, nous constituons une équipe multidisciplinaire dotée d'une grande expertise et de formations continues. L'équipe RUBI, composée de plus de 600 professionnels, travaille dans les nombreuses filiales et succursales que le groupe RUBI possède au niveau international.

NOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN EST TOUJOURS BASÉ SUR LES 3 VALEURS DE RUBI





L'EXCELLENCE


L'excellence nous définit dans tout ce que nous faisons, grâce à notre expérience, notre flexibilité et notre force d'innovation. Nous nous efforçons d'offrir le meilleur grâce à des produits innovants et à des bonnes relations avec les partenaires du secteur.

LE RESPECT

Le respect est présent dans notre ADN, dans nos relations au sein de l'équipe RUBI et avec les clients, les fournisseurs et les autres parties prenantes, ce qui nous permet de créer une relation de confiance et un environnement dynamique.

LA PASSION

La passion est ce qui nous motive dans notre attitude envers notre travail par l'engagement, l'optimisme et la détermination. Notre longue histoire témoigne d'un enthousiasme à toute épreuve - nous aimons inspirer les autres.



RUBI ACADEMY

LET'S BUILD BETTER PLACES TOGETHER!

La RUBI Academy est un projet précurseur conçu pour professionnaliser et promouvoir le métier de carreleur, destiné aux professionnels actuels et futurs de la céramique.

Avec plus de 70 ans d'expérience dans la formation et l'accompagnement des carreleurs, nous rassemblons toutes nos activités de formation dans un espace accessible à tous : la RUBI Academy.

La RUBI Academy offre des opportunités d'apprentissage en organisant des formations internationales, des webinaires, des tutoriels téléchargeables et des contenus audio-visuels disponibles sur notre site web.

En plus de ces actions de formation, la RUBI Academy soutient des initiatives telles que la "Scholarship RUBI", qui promeut la spécialisation en carrelage auprès des jeunes étudiants, et collabore à des événements de formation destinés aux femmes du secteur de la construction ou aux chômeurs qui poursuivent leur formation.

Le siège principal de RUBI Academy est situé dans nos locaux à Santa Oliva, où nous disposons d'un espace physique dédié à la formation. Nous disposons d'une salle pour les cours théoriques et de plus de 580 mètres carrés pour les formations pratiques.

De cette manière, la RUBI Academy se consolide comme un espace de formation accessible et de qualité, qui sert également de point de rencontre tant physique que virtuel pour les professionnels du secteur. Nous valorisons et rendons visible le métier de carreleur, en le rapprochant des gens et en valorisant le rôle important des poseurs de céramique dans le secteur de la construction.



**SUIVEZ-NOUS SUR
NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE POUR
VOIR TOUTES LES
FORMATIONS EN
VIDÉOS**

4 ÉDUCATION DE
QUALITÉ



8 TRAVAIL SATISFAISANT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE



17 PARTENARIATS
POUR ATTEINDRE
LES OBJECTIFS







USINES DE PRODUCTION


Le groupe RUBI possède deux centres de production à Santa Oliva (Tarragone, Espagne) et à Suzhou (Chine), ce qui fait plus de 120 000 m² de surface de production dans le monde.

Notre principal centre de production et de logistique, situé à Santa Oliva (Tarragone, Espagne), couvre une superficie de 27 000 m² et est équipé des technologies les plus avancées en matière de gestion logistique. De plus, grâce au site innovant de SRT (Suzhou, Chine), nous garantissons la disponibilité des stocks de nos produits dans les différentes zones géographiques où RUBI opère, en satisfaisant le niveau de service demandé. Les deux centres de production sont également équipés des dernières technologies de production et de logistique afin d'obtenir des produits de haute qualité et un service d'expédition qui minimise les délais de livraison.



SHOWROOMS DANS LES FILIALES

Les 11 filiales de RUBI couvrent la demande mondiale, la formation et le service après-vente, en collaboration avec nos distributeurs de confiance, de sorte que nous sommes toujours proches de l'utilisateur et que nous pouvons lui offrir des solutions adaptées aux caractéristiques de chaque marché. En outre, dans plusieurs d'entre elles, y compris notre siège, nous disposons de showrooms modernes présentant nos derniers lancements sur le marché. Nous offrons ainsi une expérience actualisée et innovante à nos clients et utilisateurs, en montrant comment les produits RUBI répondent aux besoins du carreleur, en accord avec les nouvelles tendances de l'industrie de la céramique.

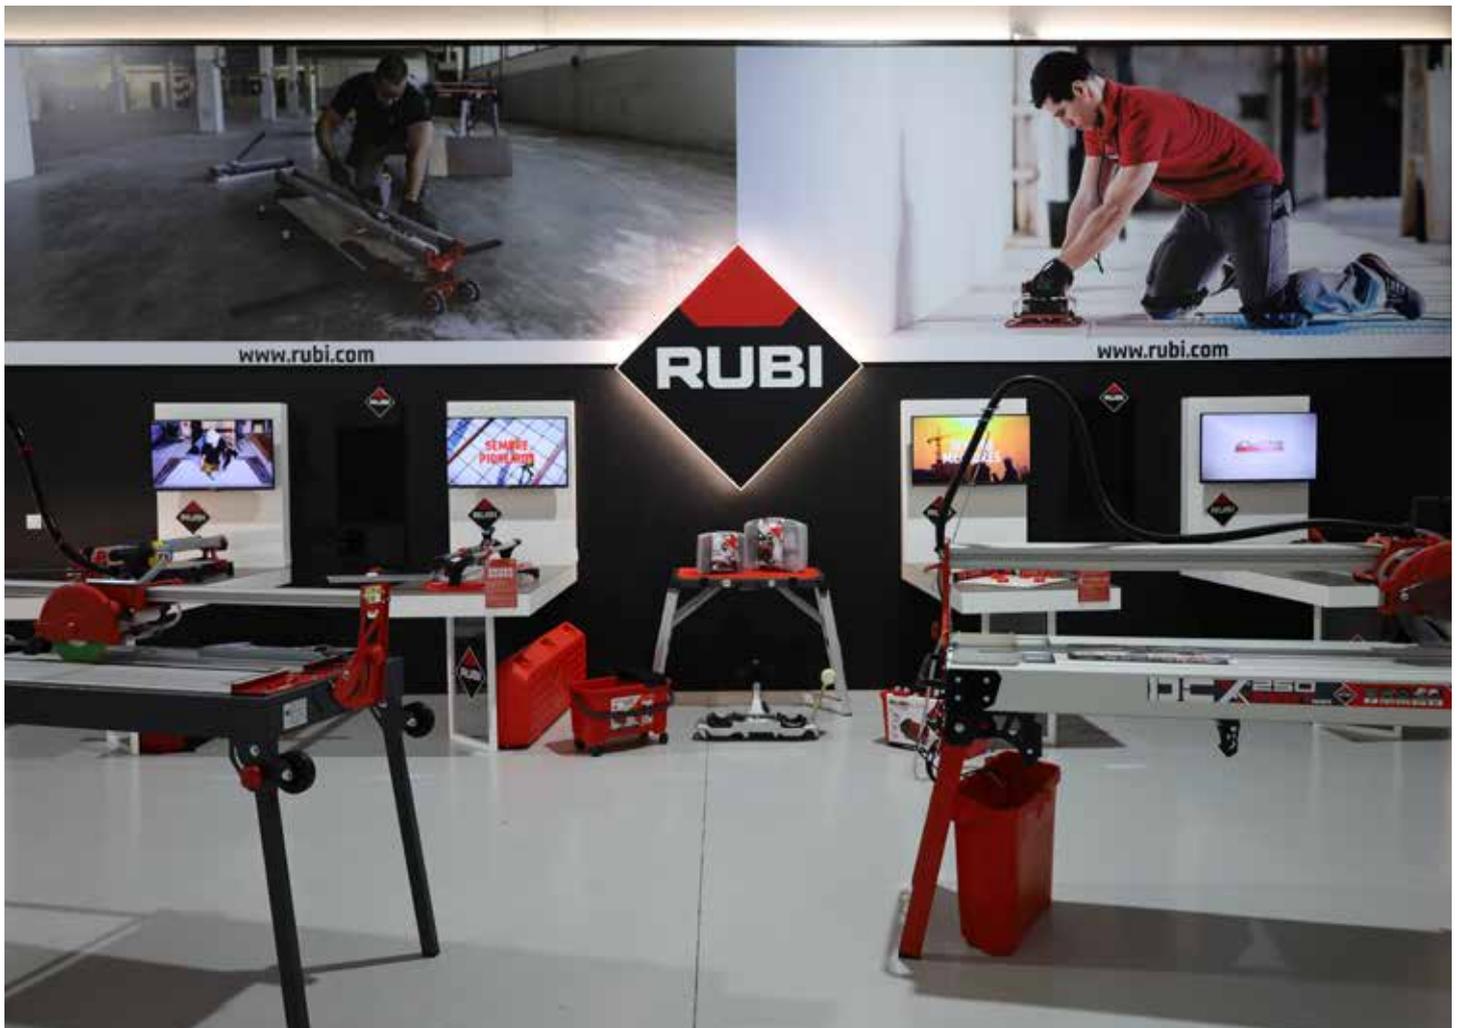

Showroom dans les locaux de RUBI Portugal

MUSÉE D'ENTREPRISE

Depuis 1951, l'équipe de RUBI oeuvre à la reconnaissance des métiers du bâtiment. C'est pourquoi, en 2003, nous avons inauguré notre musée "Outils de construction" qui est situé à Santa Oliva, Tarragone. Le musée est ouvert aux clients, aux professionnels et aux étudiants, leur offrant une expérience éducative unique. Ils peuvent y découvrir notre collection historique d'outils de construction RUBI et tester leurs compétences en matière de coupe et de pose de carreaux.

L'HISTOIRE ET
L'INNOVATION
SE REJOIGNENT
POUR STIMULER
LA CROISSANCE ET
L'EXCELLENCE DANS LE
SECTEUR.



SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente de RUBI, ainsi que notre vaste réseau de services techniques officiels, travaillent quotidiennement pour faire face le plus efficacement possible aux incidents, aux questions et aux besoins de nos clients et professionnels concernant la coupe et la pose de carreaux céramiques.

Chez le groupe RUBI, nous dominons le marché grâce à notre réactivité rapide et efficace, ce qui nous permet d'obtenir une satisfaction exceptionnelle de la part de nos clients dans le monde entier. Nous garantissons des performances supérieures pour nos outils, offrant une expérience d'achat satisfaisante et durable avec un service client impeccable.

Vous pouvez nous contacter par différents moyens :



www.rubi.com



savrubifrance@rubi.com



+33 169 18 17 85





RUBI CLUB

Les membres du CLUB RUBI ont toujours un coup d'avance sur les autres professionnels de la pose de carrelage, gagnant en rentabilité et la reconnaissance de leur entreprise.

Chez RUBI, tous les produits vous rapportent des points qui peuvent être facilement échangés contre de l'argent ou des cadeaux. Vous pouvez bénéficier de remises exceptionnelles rien qu'en enregistrant vos outils. Vous pouvez également prolonger la durée de vie de vos outils, avec l'extension gratuite de la garantie jusqu'à 5 ans. Grâce à nos nouveaux produits et aux promotions exclusives pour les membres du CLUB RUBI, vous pouvez travailler avec les meilleurs outils dans les meilleures conditions.

Actuellement, plus de 70 000 experts dans l'art du carrelage dans le monde font déjà confiance au CLUB RUBI pour les aider à devenir de meilleurs professionnels et réaliser leurs projets de la manière la plus efficace possible.

Rejoignez la plus grande communauté d'experts en pose de carrelage dans le monde entier et profitez de tous ses avantages !



OBTENEZ DE L'ARGENT GRÂCE À VOS ACHATS



PROLONGEZ LA GARANTIE GRATUITEMENT



ACCÉDEZ À DES PROMOTIONS EXCLUSIVES



RECEVEZ DES INVITATIONS POUR DES ÉVÉNEMENTS



PROFITEZ D'UN CONTENU UNIQUE



PARTICIPEZ À DES CONCOURS ET DES TIRAGES AU SORT



RUBI CLUB

★★★★★ L'APP QUI RÉCOMPENSE LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS ACCORDEZ


Obtenez des remboursements sur tous vos achats

TÉLÉCHARGEZ L'APP ET PROFITEZ DE TOUS LES AVANTAGES



TÉLÉCHARGEZ-LA ET COMMENCEZ À CUMULER DES POINTS

Scannez le code QR ou trouvez-le dans les app stores

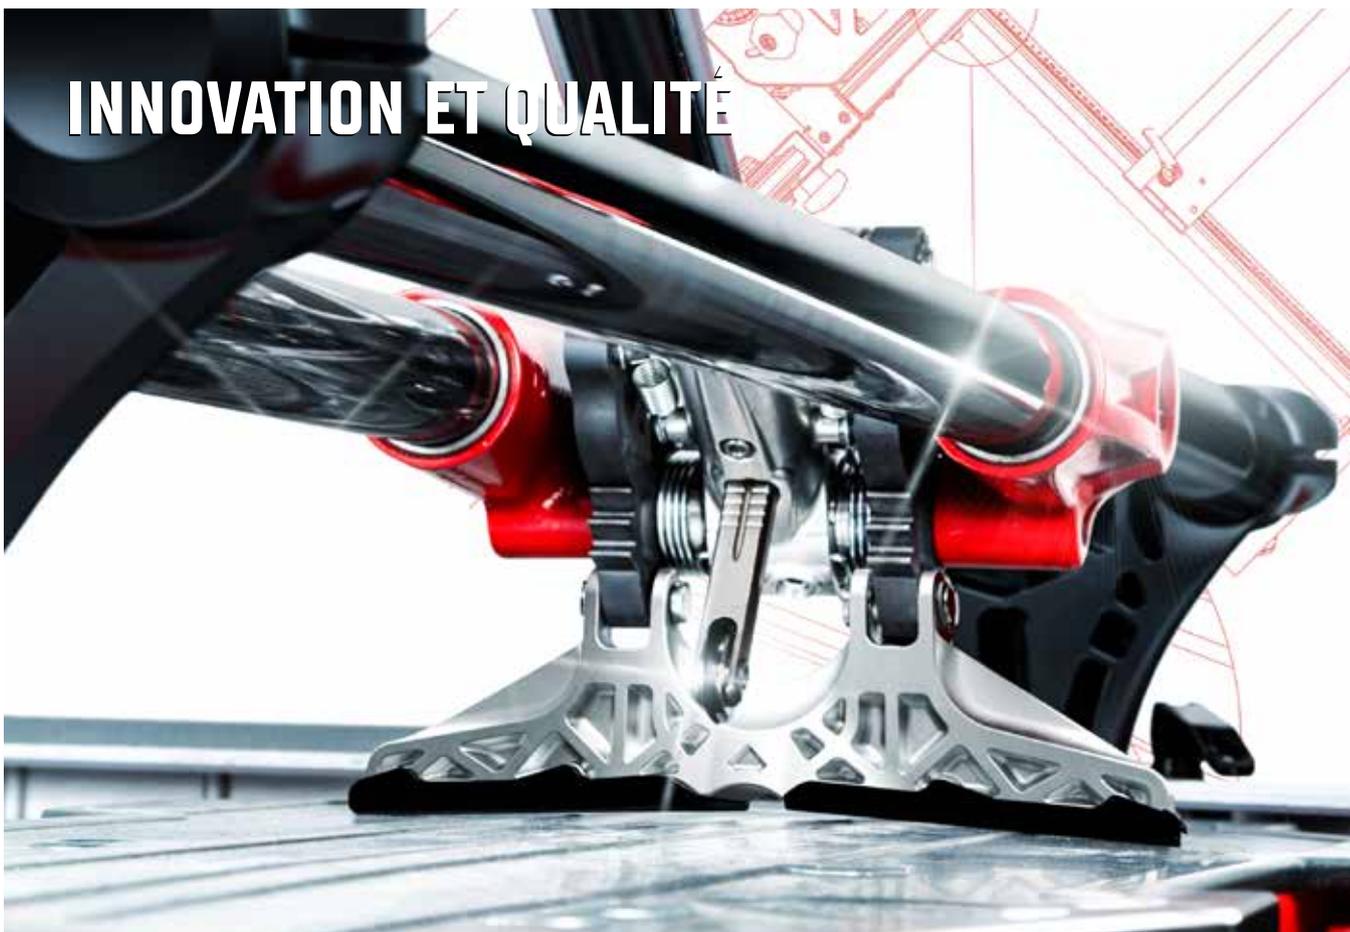

INNOVATION ET QUALITÉ


Chez RUBI, l'innovation et la qualité sont des piliers fondamentaux dans tout ce que nous faisons : de la conception du design, à la phase de production, et finalement reflétés dans nos produits. Nous sommes fiers d'offrir des solutions qui permettent aux professionnels du carrelage d'effectuer leur travail avec créativité et attention aux détails, en obtenant des résultats optimaux avec la plus haute qualité.

LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE

119 Produits brevetés

119 Designs industriels protégés



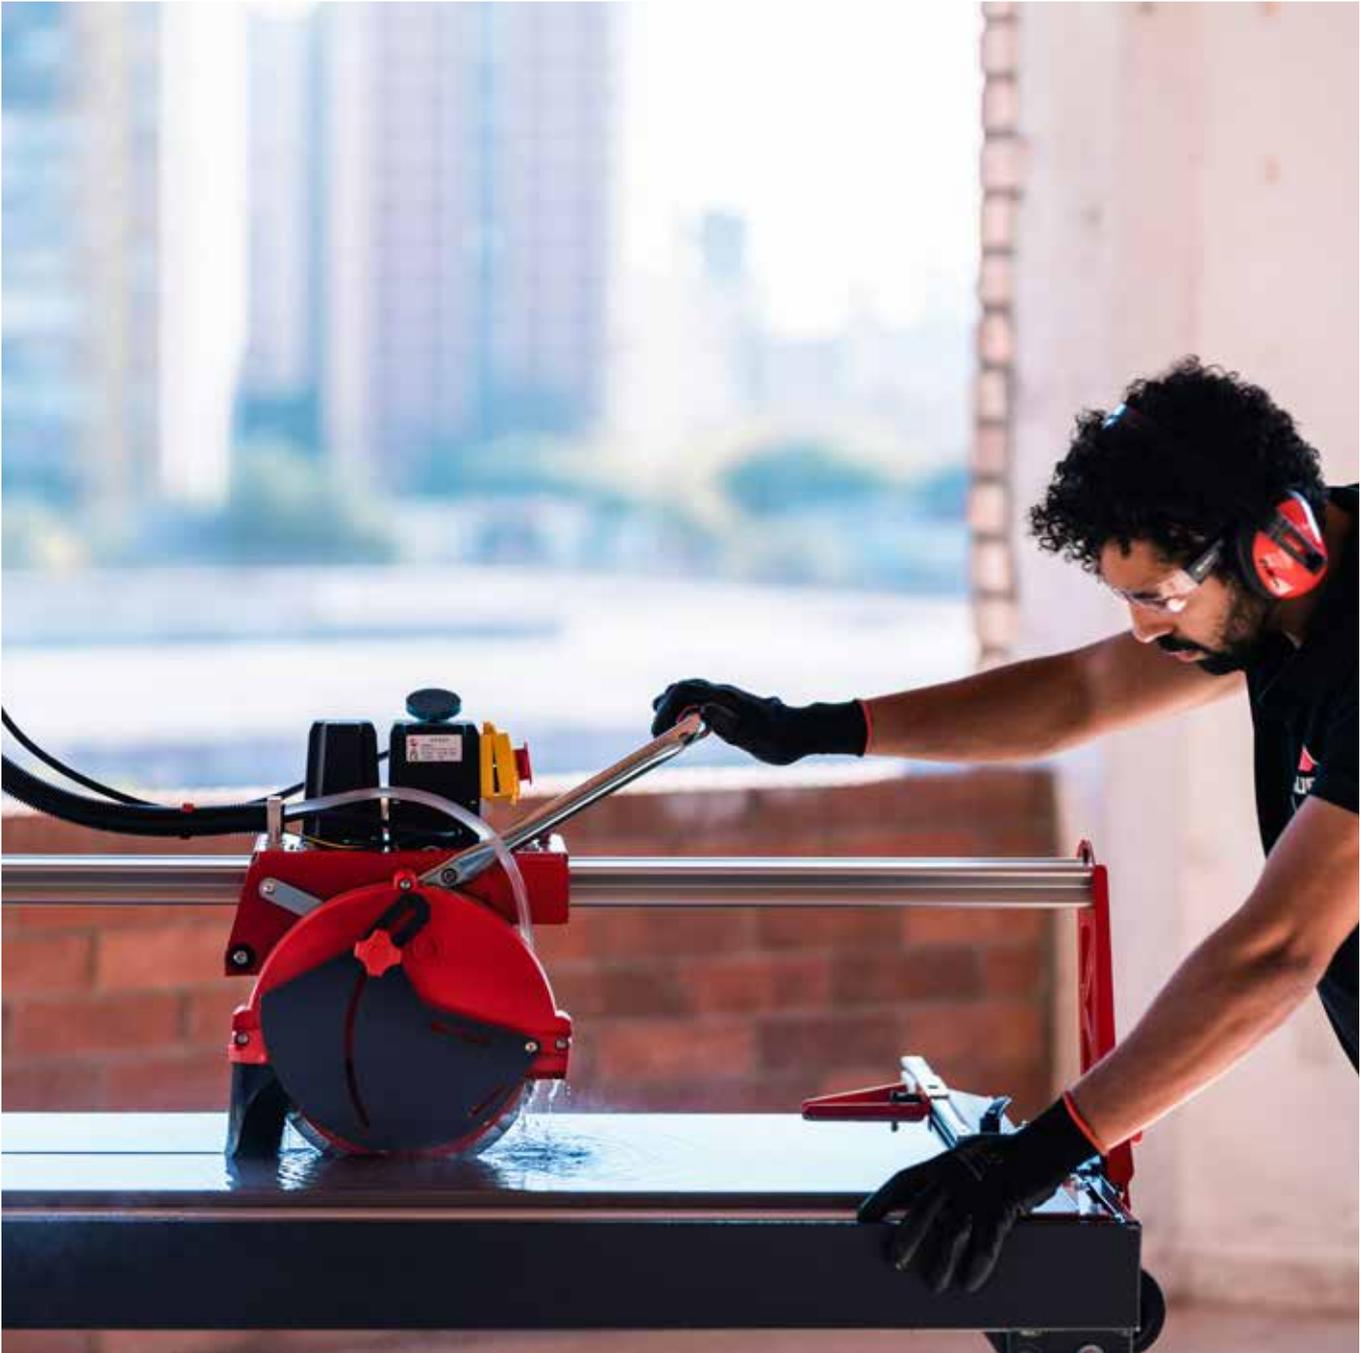

INNOVATION

Nous recherchons et développons constamment de nouvelles solutions basées sur l'évolution du marché et des tendances technologiques, sur notre propre expérience et sur des conversations continues avec les utilisateurs finaux, nos partenaires et d'autres professionnels.

QUALITÉ

Nous n'utilisons que des matériaux de la plus haute qualité et nous travaillons dans le respect des normes strictes de conception et de fabrication afin de proposer des outils performants en adéquation avec les attentes de nos clients.

GARANTIE

Nous efforçons d'offrir une plus grande durabilité à nos produits. Notre longue expérience associée à un service client à l'écoute de nos clients offrent une tranquillité d'esprit à nos utilisateurs.

SOLUTIONS

Comprendre et aider à façonner notre industrie depuis des générations nous a permis de créer une large gamme d'outils qui offrent excellence et efficacité dans la coupe et la pose des carreaux.

COLLABORATION AVEC CAS

RUBI et CAS s'associent pour offrir aux professionnels des outils alimentés par batterie pour la pose de carreaux de céramique avec une totale liberté de mouvement. Les batteries CAS sont compatibles avec plus de 35 marques et plus de 300 produits, ce qui en fait une solution économique et performante pour les carreleurs. Chez RUBI, nous avons créé et lancé 4 produits innovants et révolutionnaires avec cette technologie de pointe.

MIXER
RUBIMIX E-10
ENERGY

18V



- Brushless Motor High efficiency
- Light
- Ergonomic Resistance
- FAST-IN included

THUMPING SYSTEM
QUAKE
ENERGY

18V



- Stepless speed 0-10000r/min
- Highly ergonomic
- Bimaterial handles
- Reliable suction force
- Light

18V Batterie CAS Li-Ion 18V compatible avec les outils sans fil Metabo 18V et tous ceux qui font partie de la gamme CAS.

THUMPING SYSTEM
RUBI TRILLER
ENERGY

12V



- 3-100 mm
1/8"-3 15/16"
- 4,8 Kg
11 lb
- Vibration speed regulator

SUCTION CUP
OCTO-PLUS
ENERGY

12V



- * Max. 150 kg · 331 lb
- Bi-material handle
- Pressure sensor
- Ergonomic
- LED indicator

12V Batterie CAS Li-Ion 12V compatible avec les outils sans fil Metabo 12V et tous ceux qui font partie de la gamme CAS.

BATTERIES CAS

12/18V 2.0/4.0/5.2AH



Outils à batterie pour les carreleurs

1 COMPATIBLE AVEC PLUS DE 35 MARQUES ET PLUS DE 300 PRODUITS

2 MOUVEMENT LIBRE



Gagnez du temps



1 batterie pour plusieurs marques



Économisez de l'argent



Économisez des ressources



Le plus grand système de batteries multi-fabricants



100% compatible

Compatibilité des batteries Cas



18 V 5.2 Ah	✓	✓	✗	✗
18 V 2.0 Ah	✓	✓	✗	✗
12 V 2.0 Ah	✗	✗	✓	✓
12 V 4.0 Ah	✗	✗	✓	✓

Le chargeur est compatible avec toutes les batteries.



L'EXPÉRIENCE RUBI

5 ÉTAPES VERS L'EXCELLENCE

RUBI propose des solutions qui assurent l'excellence à chaque étape du processus de pose de carrelage pour garantir la qualité, l'efficacité et la créativité du début jusqu'à la fin.

Cette signalétique sur l'ensemble de notre gamme de produits aide le professionnel à trouver l'outil adéquat pour la tâche à accomplir, en lui fournissant une solution claire et visuelle.

Notre catalogue est désormais organisé en cinq catégories, qui ont été définies en fonction des témoignages de nos clients sur leurs propres processus de travail, dans les 120 pays où nous sommes présents.



1. Préparation

Cette phase comprend tous les processus préalables à la pose des carreaux. A commencer par la préparation et la régularisation des supports et la vérification du niveau. Pour ensuite passer à la création du design de la zone à carrelé et se terminant par la préparation et l'application de la colle à carrelage.



2. Coupe et Perçage

Dans cette phase d'installation, nous avons inclus le découpage et le perçage. La raison en est simple, si nous tenons compte du fait que le carreau doit être coupé (ou percé), nous ne pourrions pas installer le carreau tant que nous n'aurons pas effectué cette étape. Toutes les installations exigent que les carreaux soient adaptés et redimensionnés à l'espace d'installation, vous devrez donc toujours couper (ou percer) un carreau.



3. Installation

Dans cette phase, nous nous concentrons principalement sur le regroupement de tous les outils nécessaires pour assurer la manipulation et l'installation correctes du carreau, ainsi que l'obtention des meilleurs résultats à la fois dans la mesure et l'alignement pour apporter une précision maximale à la conception.



4. Jointoiment

Comme son nom l'indique, dans cette phase, nous trouverons tous les outils nécessaires à la pose et au jointoiment des carreaux. Cela couvrira également l'élimination des excès de matière et la première phase de nettoyage.



5. Nettoyage

La dernière phase rassemble tout le nécessaire pour terminer une installation parfaite. Le nettoyage final de l'ensemble de l'installation des carreaux donnera la meilleure finition et un rendu final optimal. Pour cette raison, il est aussi important que n'importe laquelle des phases préalables.






COUPES-CARREAUX MANUELS POUR LA CÉRAMIQUE

Coupes-carreaux manuels pour la céramique
Molettes et accessoires pour coupes carreaux






TABLE DE SELECTION



Réglable desde 0°-45°



Fixe 0°/45°

			MAX	
			cm	inch
PREMIUM	••• Intense	TZ	85, 102, 130, 155, 180	33 3/16, 40 3/16, 51 3/16, 61 1/16, 70 3/16
		TX-MAX	71, 102, 125	27 15/16, 40 3/16, 49 3/16
SUPERPRO	••• Intense	TP-S / TP-T	66, 75, 93, 125	26, 29 1/2, 36 5/8, 49 3/16
		TR-MAGNET	60, 71	23 5/8, 27 15/16
PRO	••• Professionnelle	HIT PLUS RS	160	63
		HIT PLUS	120, 160, 180	47 1/4, 63, 70 3/8
		HIT N	85, 100, 120	33 3/16, 39 3/8, 47 1/4
		TS MAX	43, 57, 66, 75	16 15/16, 22 3/16, 26, 29 1/2
		SPEED MAGNET	62, 72, 92	24 3/16, 28 3/8, 36 1/4
PRO	••• Professionnelle	SPEED N	62, 72, 92	24 3/16, 28 3/8, 36 1/4
		FAST	65, 85	25 3/16, 33 3/16
		STAR PLATINUM	51, 63	20 1/16, 24 13/16
	••• Occasionnelle	STAR	42, 51, 63	16 3/16, 20 3/16, 24 13/16
		PRACTIC	51, 61	20 3/16, 24 3/16
		BASIC	60	24



kg	lb		mm	inch	GRES CERAME	GRES	PORCELAINE
1500	3306.93	Réglable	21*	1 ¹ / ₆			
1200	2645.54		21*	1 ¹ / ₆			
1000	2204.62		20*	1 ¹ / ₆			
800	1763.7		15	5/ ₈			
900	1984.16	Fixe	18	1 ¹ / ₆			
800	1763.7		15	5/ ₈			
			15	5/ ₈			
			12	3/ ₄			
			10	3/ ₄			

TZ

PUISSANCE MAXIMALE POUR LA COUPEUSE MANUELLE LA PLUS ÉVOLUÉE DU MARCHÉ.

Pour la coupe intensive de tous les types de carreaux, idéal pour le grès cérame et le grès extrudé.



Catégorie

**PREMIUM**

Usage

**INTENSIF**

Matériel

**CÉRAMÉ**

1500 kg

**PUISSANCE**

21 mm



1500 kg

**PURE
POWER****PATENTED**

- **Ensemble séparateur puissant (jusqu'à 1500 kg), pouvant être utilisé d'une seule main.**
- **Mouvement du bloc séparateur plus fluide et plus léger.**
- **Grande capacité de coupe, jusqu'à 21 mm d'épaisseur. Idéale pour les grands formats*.**
- **Structure robuste et pliable, pour une résistance supérieure et un transport plus pratique.**
- Excellente performance de l'ensemble séparateur : Coupe nette et fluidité du mouvement.
- Robustesse maximale : châssis, guides et ensemble séparateur.
- Équerre rotative avec pivotement central pour une mesure rapide et précise des coupes d'angles.
- Butée latérale réglable et ajustable pour la réalisation de coupes répétitives.
- Supplément base pour un excellent soutien de la céramique.
- Facile à transporter : roues en caoutchouc et poignée de transport sur tous les modèles.
- Molettes interchangeables de Ø 8-22 mm.
- Molettes incluses Ø 8 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME et un sac de transport.
- Le sac de transport des modèles 1300/1550/1800 comprend des roues de transport supplémentaires.



	RÉF.							
TZ-850	17952	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	1	12
TZ-1020	17951		102 cm	70x70 cm				
TZ-1300	17953		130 cm	90x90 cm				
TZ-1550	17954		155 cm	110x110 cm				
TZ-1800	17924		180 cm	120x120 cm				

*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN

TX-MAX

COUPE-CARREAUX MANUEL PROFESSIONNEL, AVEC SÉPARATEUR MULTIPONT DE HAUTE PERFORMANCE. Pour la coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique, idéal pour le grès cérame et le grès extrudé.



Catégorie
PREMIUM

Usage
●●●
INTENSIF

Matériel
CÉRAMÉ

1200 kg
PUISSANCE



- Grande efficacité de l'ensemble du système.
- Guides tubulaires en acier de Ø30 mm avec une épaisseur de paroi de 2 mm.
- Composants renforcés. Haute robustesse.
- Puissance de séparation élevée (1.200 kg) - Utilisable avec une seule main.
- Séparateur coulissant avec bagues de friction autolubrifiées.
- Séparateur mobile avec enclume en aluminium, équipé d'un protecteur en plastique pour éviter le marquage sur les surfaces les plus délicates. Meilleure visibilité de la zone à rayer et à couper.
- Verrouillage du séparateur par gâchette, permettent de rayer et de séparer d'une seule main. Plus grande vitesse d'utilisation.
- Base en aluminium renforcée avec nervure centrale, pour une plus grande robustesse.
- Bases flottantes et supports supplémentaires, pour les carreaux de grand format, augmentant la stabilité lors de la coupe.
- Équerre pivotante avec pivot central et butée latérale. Offre une grande précision lors des coupes angulaires.
- Poignée souple pour une meilleure ergonomie et confort.
- Équipé de molette de Ø 8 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME.
- Compatible avec la gamme complète de molettes plus.
- Comprend un sac de transport (le modèle 1250 est équipé de roues pour transporter la machine).



	RÉF.								
TX-710 MAX	17909	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1	10
TX-1020 MAX	17915		102 cm	70x70 cm			19,4 kg		
TX-1250 MAX	17921		125 cm	85x85 cm			26 kg		

* Certains matériaux céramiques, d'une épaisseur supérieure à 15 mm, présentent des difficultés pour la coupe manuelle en raison de leurs caractéristiques physiques, de tensions internes possibles ou de finitions. Il est conseillé de faire des essais de coupes pour déterminer la compatibilité du produit.

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN



TP-S

COUPE-CARREAUX MONO-GUIDE AVEC SÉPARATEUR MULTIPOINT ET MESURE ANGULAIRE.

Pour la coupe intensive de tous les types de carreaux céramiques, idéal pour les carreaux de grès cérame.



Catégorie


SUPERPRO

Usage


INTENSIF

Matériel


CÉRAMÉ

MONOGUIDE

**PROTECTED
DESIGN**

- **Système mono-guide hautement résistant aux impacts. Meilleure durée de vie.**
- **Poignée ergonomique avec séparateur incorporé pour gagner en rapidité d'exécution.**
- **Équerre giratoire pivotante pour la réalisation rapide des coupes en diagonale.**
- **Équerre pivotante avec graduation au laser.**
- Séparateur renforcé.
- Guide renforcé de 12 mm. Plus grande résistance à la flexion et précision accrue.
- Butée latérale pour effectuer des coupes répétitives de précision.
- Base à deux couches avec effet d'absorption des chocs. Supplément de base pour les grands formats. Poignée de transport. (TP-66-S et TP-75-S).
- Ensemble conçu pour être utilisé en poussant la poignée.
- Poignée bi-matière RUBIFLEX.
- Molette Ø 22mm EXTREME incluse. (Ref. 01901)



	RÉF.							
TP-66 S	12954	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 S	12956	75 cm	53x53 cm					
TP-102 S	11900	102 cm	70x70 cm					
TP-125 S	11973	125 cm	85x85 cm					

*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN

TP-T

POUR LA COUPE INTENSIVE DE TOUS LES TYPES DE CARREAUX CÉRAMIQUES, IDÉAL POUR LES CARREAUX DE GRÈS CÉRAMÉ.

Pour la coupe intensive de carreau céramique, idéale pour grès cérame.



Catégorie


SUPERPRO

Usage


INTENSIF

Matériel


CÉRAMÉ

MONOGUIDE


- **Système mono-guide hautement résistant aux impacts. Meilleure durée de vie.**
- **Ensemble séparateur réglable en hauteur. Séparation optimale pour chaque épaisseur.**
- **Équerre giratoire pivotante pour la réalisation rapide des coupes en diagonale.**
- **Équerre pivotante avec graduation au laser.**
- Séparateur renforcé.
- Guide renforcé de 12 mm. Plus grande résistance à la flexion et plus de précision.
- Butée latérale pour une coupe répétitive de précision.
- Base à deux couches avec effet d'amortissement.
- Supplément de base pour les grands formats.
- Poignée de transport. (TP-66-T et TP-75-T).
- A utiliser en tirant sur la poignée.
- Poignée bi-matière RUBIFLEX. Ergonomie et haute résistance.
- Système de réglage d'épaisseur de coupe avec 3 positions (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.) *, rapide et précis.
- Molette Ø 22mm EXTREME incluse (Ref. 01901).



	RÉF.							
TP-66 T	12955	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 T	12957	75 cm	53x53 cm			12 kg		
TP-102 T	11901	102 cm	70x70 cm			16,4 kg		
TP-125 T	11974	125 cm	85x85 cm			23 kg		

*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm, qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.

ACCESSOIRES




REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN



TR-MAGNET

IDÉAL POUR LES COUPES EN DIAGONALE, AVEC ÉQUERRE PIVOTANTE DE GRANDE PRÉCISION.
Pour la coupe intensive de carreaux de céramique et de grès cérame.

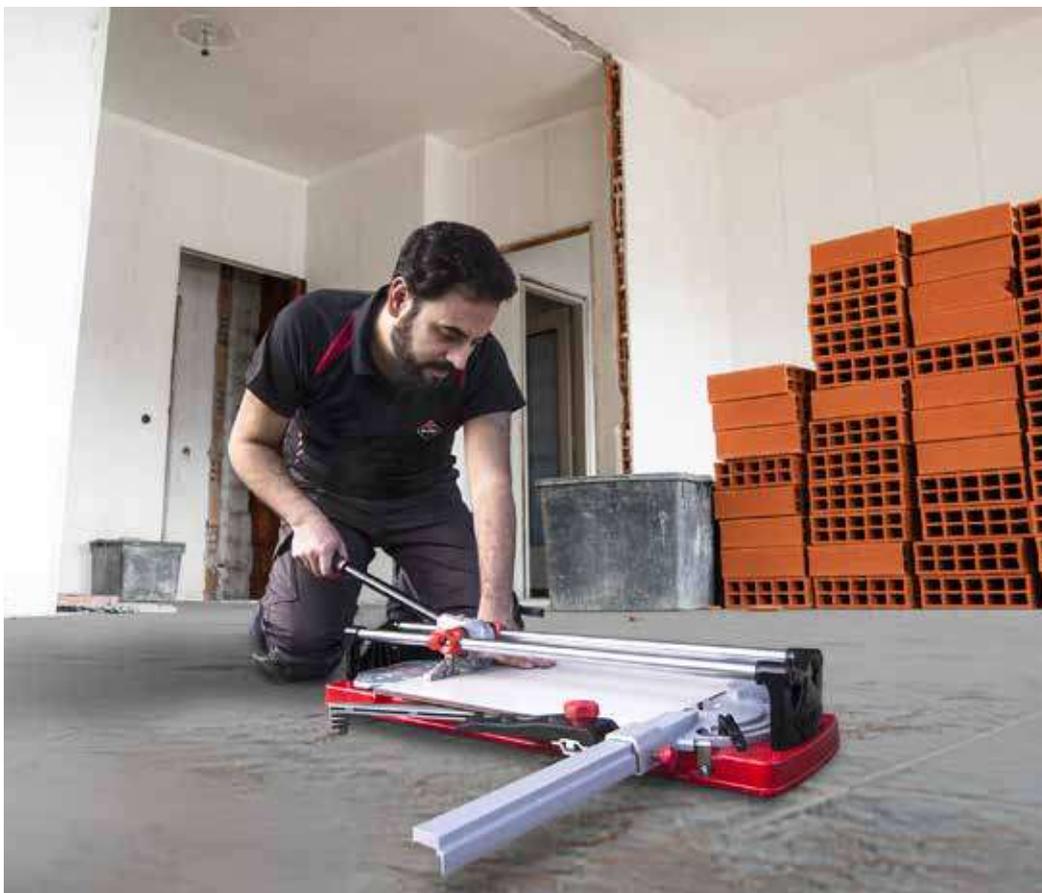

Catégorie



SUPERPRO

Usage



INTENSIF

Matériel



CÉRAMÉ



ÉQUERRE GIRATOIRE



15 mm



800 kg



- **Système rapide avec aimant, utilisable d'une seule main. Plus grande facilité et vitesse de coupe.**
- **Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure.**
- **Équerre giratoire avec pivotement central pour une mesure rapide et précise des coupes d'angles.**
- **Haute visibilité pendant le tracé.**
- Guides en acier de Ø 20 mm., chromés et rectifiés traités contre la corrosion.
- Séparateur multipoint d'une puissance de 800 kg.
- Poignée renforcée SOFT-GRIP.
- Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives.
- Supports latéraux supplémentaires pour la coupe de grands formats.
- Base flottante en aluminium avec effet d'amortissement.
- Molettes interchangeables de Ø 6-22 mm.
- Molettes incluses Ø 10 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME et valise de transport incluse.



3+2
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	RÉF.								
TR-600 MAGNET	17905	✓	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906		71 cm	50x50 cm			15,5 kg	1	15

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN



HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

COUPE-CARREAUX EN CÉRAMIQUE ROBUSTE ET PRÉCIS, CONÇU POUR LES TRAVAUX LES PLUS EXIGEANTS SUR DES CARREAUX DE GRAND FORMAT.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique et de grès cérame.



Catégorie


SUPERPRO

Usage

**PROFESSIONNEL**

Matériel


CÉRAME

900 kg


PUISSANCE


- **Coulisseau avec roulements à billes pour plus de douceur et de confort lors du marquage.**
- **Système MAGNET. Le séparateur aimanté peut être verrouillé et déverrouillé d'une seule main. Utilisation PLUS RAPIDE et précision de la découpe.**
- **Vue complète de la zone de découpe grâce à la position avancée de la molette de marquage devant le séparateur.**
- **Base en aluminium extrudé fermée pour une plus grande RIGIDITÉ et une CAPACITÉ de coupe accrue.**
- Avec un système de rupture mobile à HAUTE performance.
- Guides en acier massifs rectifiés et chromés avec traitement anticorrosion, d'un diamètre de 25 mm pour une plus grande résistance à la torsion.
- Avec une équerre comprenant une butée latérale pour les coupes répétitives et à 45°.
- Équipé de 4 bras supplémentaires en aluminium pour travailler avec des carreaux en céramique de grand format.
- Arrêt des guides mobiles pour ajuster la coupe à la dimension du carreau.
- Double support de carreaux avec accessoire pour la coupe à 45°.
- Poignée soft grip pour une meilleure ERGONOMIE et CONFORT.
- Large gamme de molettes de découpe adaptables à chaque matériaux (diamètre de 6, 8, 10, 18 et 22 mm). Comprend une molette Extreme de 22 mm.
- Équipé de 2 roues et d'une poignée pour faciliter le déplacement de l'outil.
- La version RS comprend une équerre renforcée avec fixation magnétique.
- Les versions de 1600 mm de long sont équipées de roues pour un transport plus facile.
- Le sac de transport comprend deux roues sur le modèle de 1200 et 1600 mm.



NEW!



HIT PLUS



3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	RÉF.									
HIT-1200 PLUS AVEC SAC	27902	✓	120 cm	85x85 cm	3-18 mm	900 kg	20,5 kg	25,4 kg	1	24
HIT-1600 PLUS RS AVEC SAC	27903		160 cm	113x113 cm			27 kg	32,5 kg		16
HIT-1200 PLUS	27900	-	120 cm	85x85 cm			21,9 kg	25,6 kg		24
HIT-1600 PLUS	27909		160 cm	100x100 cm			22 kg	- kg		16
HIT-1600 PLUS RS	27901			113x113 cm			27 kg	12		
HIT-1800 PLUS	27916		180 cm	127x127 cm			27,26 kg			

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN

HIT-N

ROBUSTE ET PRÉCIS POUR LES CARREAUX DE GRAND FORMAT.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique et de grès cérame.



Catégorie

SUPERPRO

Usage

PROFESSIONNEL

Matériel

CÉRAME

800 kg

PUISSANCE


- Avec un séparateur mobile de haute performance.
- Coulisseau avec roulements à billes pour une plus grande douceur et un meilleur confort lors de la découpe.
- Vue complète de la zone de marquage et de découpe grâce à la position avancée de la molette devant le séparateur.
- Base en aluminium extrudé pour une plus grande rigidité et capacité de coupe.
- Guides en acier massif chromé, rectifiés, avec traitement anti-corrosion, et de diamètre 20 mm pour une résistance accrue.
- Guides fixés avec des serre-joints pour une plus grande rigidité.
- Avec butée latérale pour les coupes répétitives et à 45°.
- Équipé de 4 bras en aluminium supplémentaires pour les carreaux de grand format.
- Poignée soft grip pour une meilleure ergonomie et un plus grand confort.
- Large gamme de molettes adaptables à chaque matériaux (6, 8, 10, 18 et 22 mm de diamètre).
- Comprend une molette de 22 mm.
- * Cet outil n'est pas disponible en France Métropolitaine.



NEW!



3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	RÉF.									
HIT-1000 N AVEC SAC	26999	√	100 cm	70x70 cm	3-15 mm	800 kg	12,47 kg	14 kg	1	24
HIT-1200 N AVEC SAC	26962		120 cm	85x85 cm			15,02 kg	16,2 kg		
HIT-850 N	26963	-	85 cm	60x60 cm			11,20 kg	- kg		
HIT-1000 N	26992	100 cm	70x70 cm	12,47 kg						
HIT-1200 N	26961	120 cm	85x85 cm	14,15 kg						

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN

TS-MAX

L'AUTHENTIQUE : LÉGER, FONCTIONNEL ET DOTÉ D'UN SÉPARATEUR TRÈS PERFORMANT.
Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique et de grès cérame.



Catégorie



SUPERPRO

Usage

●●○

PROFESSIONNEL

Matériel



GRÈS



MONOPOINT
SMART
POWERPROTECTED
DESIGN

- **Système progressif de séparation « POWER SMART », s'adapte à chaque type de matériau.**
- **Base large. Surface d'appui élargie pour une plus grande stabilité et une meilleure qualité de coupe.**
- **Composants renforcés pour des travaux « heavy duty ». Une plus grande durabilité.**
- **Poignées ergonomiques. Confort maximal.**
- Base renforcée et de grandes dimensions pour plus de confort et de stabilité pendant l'utilisation.
- Séparateur monopoint de 800 kg à haute performance.
- Double guide pour une meilleure visibilité de la ligne de tracé et de découpe.
- Guides en acier chromés, calibrés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion.
- Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives droites et à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø 6-22 mm.
- Avec molettes de Ø 8mm ENDURE et Ø 10 mm SILVER et valise-étui inclus.
- Valise de transport avec fermetures et charnières renforcées.
- Disponible en deux couleurs.



	RÉF.								
TS-43 MAX	18920	√	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-57 MAX	18921		57 cm	40x40 cm			9,9 kg		20
TS-66 MAX	18922		66 cm	46x46 cm			13,4 kg		20
TS-75 MAX	18923		75 cm	53x53 cm			15,1 kg		
TS-43 MAX (BASE GRISE)	18972		43 cm	30x30 cm			8,8 kg		
TS-66 MAX (BASE GRISE)	18974		66 cm	46x46 cm			13,4 kg		20
TS-75 MAX (BASE GRISE)	18975		75 cm	53x53 cm			15,1 kg		

ACCESSOIRES




REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN

SPEED-MAGNET

POUR LES TRAVAUX LES PLUS EXIGEANTS.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique et de grès cérame.

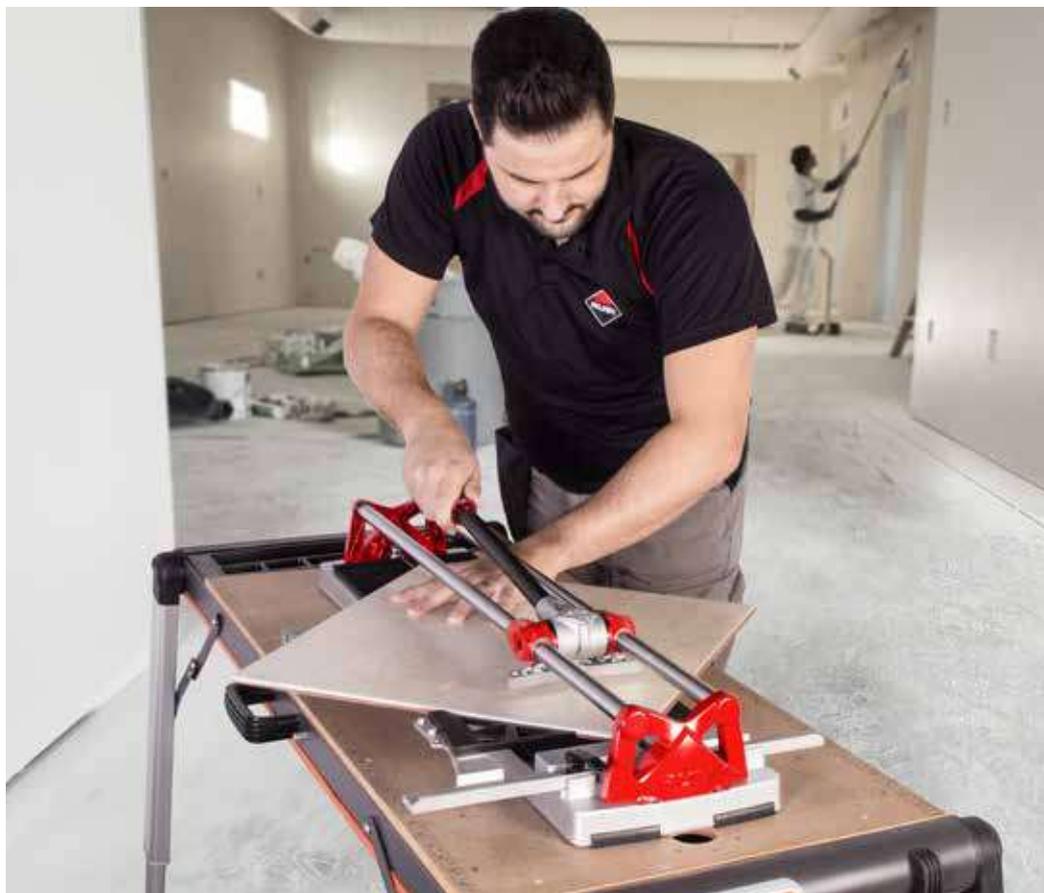

Catégorie



SUPERPRO

Usage

●●○

PROFESSIONNEL

Matériel



GRÈS


LÉGER


- **Système de coupe rapide avec aimant. Utilisable d'une seule main.**
 - **Haute visibilité pendant le tracé.**
 - **Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure.**
 - **Base en aluminium qui allie robustesse et légèreté pour faciliter le transport.**
 - Guides en acier de Ø 20 mm., chromés et rectifiés, traité à l'aide d'un alliage anti-corrosion pour une meilleure résistance à la torsion.
 - Séparateur multipoint d'une puissance de 800 kg.
 - Poignée renforcée avec prise SOFT-GRIP.
 - Butée latérale millimétrée pour les coupes répétitives et équerre à 45°.
 - Molettes interchangeables de Ø 6-22 mm.
 - Molette Ø 8mm ENDURE incluse.
 - Vision directe de la ligne de tracé et de découpe.
- Sur les modèles 72/92 :
 - Supplément base en aluminium.



	RÉF.										
SPEED-62 MAGNET AVEC COFFRET	14988	✓	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24	
SPEED-72 MAGNET AVEC COFFRET	14989		72 cm	51x51 cm			9,5 kg	13,6 kg		1	18
SPEED-92 MAGNET AVEC COFFRET	14990		92 cm	65x65 cm			12 kg	16,8 kg	30		
SPEED-62 MAGNET	14980	-	62 cm	44x44 cm			8 kg	- kg	2	1	35
SPEED-72 MAGNET	14981		72 cm	51x51 cm			9,5 kg				28
SPEED-92 MAGNET	14982		92 cm	65x65 cm			12 kg				

ACCESSOIRES




REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN

SPEED-N

LA COUPEUSE LA PLUS POLYVALENTE DE SA CATÉGORIE.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique, occasionnellement pour les carreaux de grès cérame.

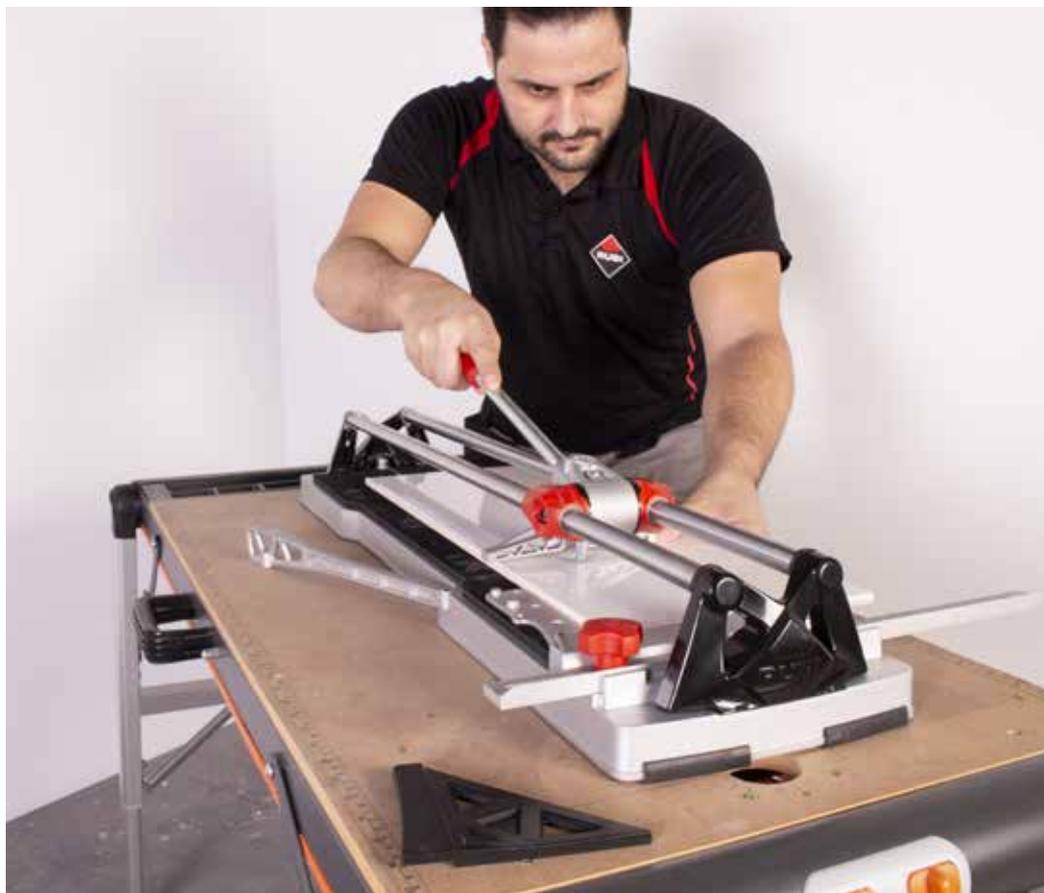

Catégorie



PRO

Usage



PROFESSIONNEL

Matériel



GRÈS



ROBUSTESSE



15 mm



- **Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure.**
- **Guides en acier, chromés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion. Durabilité accrue.**
- **Base en aluminium pour une meilleure robustesse.**
- **Léger et facile à transporter.**
- Avec butée latérale millimétrée pour les coupes répétitives et équerre à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø 6-10 mm.
- Molette Ø 8 mm SILVER incluse.
- Vision directe de la ligne de tracé et de découpe.
- Sur les modèles 72/92 ;
 - Supplément base en aluminium.



	RÉF.								
SPEED-62 N AVEC COFFRET	14985	√	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	24
SPEED-72 N AVEC COFFRET	14986		72 cm	51x51 cm		8,2 kg	12,5 kg		18
SPEED-92 N AVEC COFFRET	14987		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg	1	
SPEED-62 N	14975	-	62 cm	44x44 cm		7 kg	10,6 kg	2	30
SPEED-72 N	14976		72 cm	51x51 cm		8,2 kg	12,5 kg	1	40
SPEED-92 N	14977		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg		28

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN

FAST

COUPE-CARREAUX LÉGER ET FONCTIONNEL.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique, occasionnellement pour les carreaux de grès cérame.



Catégorie



PRO

Usage



PROFESSIONNEL

Matériel



GRÈS

POLYVALENCE



12 mm



OPTIONAL



PROTECTED DESIGN

- **Base en aluminium. Haute rigidité.**
- **Nouvel ensemble séparateur plus rigide et stable, pour une rayure précise sans effort.**
- **Guides renforcés de 18 mm. conçues pour une très grande résistance.**
- **Quatre supports latéraux pour une stabilité supplémentaire du carreau.**
- Protection mousse plus large.
- Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.
- Butée latérale millimétrée avec équerre à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø6 à 10mm.
- Stabilisateurs.
- Molette de Ø 6 mm SILVER incluse.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.
- Sac de transport très résistant être porté sur le dos.



3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	RÉF.								
FAST-85 AVEC SAC À DOS	13939	√	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65	13940	-	65 cm	45x45 cm		6,3 kg	- kg	4	48
FAST-85	13941	-	85 cm	60x60 cm		7,5 kg		2	32

ACCESSOIRES




REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN



STAR PLATINUM

COUPE CARREAUX MANUEL LÉGER ET POLYVALENT.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique, occasionnellement pour les carreaux de grès cérame.

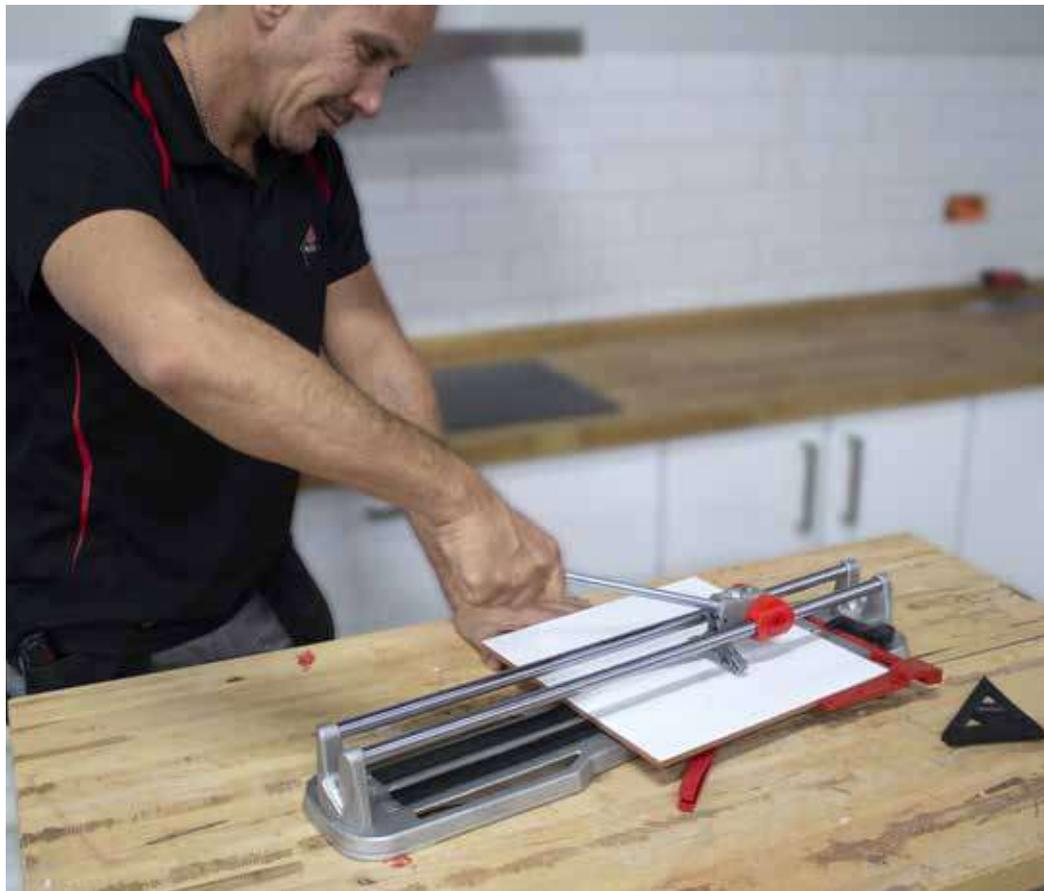

Catégorie



PRO

Usage



PROFESSIONNEL

Matériel



GRÈS



LÉGER



12 mm



- **Séparateur multipoint en aluminium et en acier pour plus de FORCE et de PUISSANCE** lors de la séparation.
- **Porte-outils en aluminium, plus RIGIDE et plus STABLE**, pour une rayure plus FACILE.
- **Base en aluminium, LÉGÈRE et RÉSISTANTE** avec des bras latéraux pour garantir la stabilité lors des coupes des carreaux.
- **Supports de guide en ALUMINIUM, pour une plus grande ROBUSTESSE.**
- Double guide, pour une meilleure VISIBILITÉ de la zone à rayer et à couper.
- Guides en acier chromé, rectifié et calibré, avec traitement anti-corrosion.
- Butée latérale graduée avec angle de 45 °.
- Molettes interchangeables de Ø6 à 10mm.
- Molette SILVER Ø 6 mm incluse.



	RÉF.								
STAR-63 PLATINUM AVEC COFFRET	15904	✓	63 cm	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	6,04 kg	4	1
STAR-51 PLATINUM	15901	-	51 cm	36X36 cm		3,76 kg	- kg	6	
STAR-63 PLATINUM	15902		63 cm	45X45 cm		4,39 kg			

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN





STAR

COUPE-CARREAUX LÉGER ET FONCTIONNEL.

Pour la coupe occasionnelle de carreaux de céramique et de grès cérame.



Catégorie



PRO

Usage



OCCASIONNEL

Matériel



GRÈS



FIABILITÉ



12 mm



PROTECTED DESIGN

- **Séparateur mobile coulissant fermé pour une meilleure résistance à la flexion.**
- **Nouveau support renforcé pour une meilleure durabilité et plus de puissance de séparation.**
- **Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.**
- **Supplément de base pour améliorer la stabilité de la céramique.**
- Molettes interchangeables de Ø 6 à 10 mm.
- Molette de Ø 6 mm SILVER incluse.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.



3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	RÉF.								
STAR-42 AVEC COFFRET	14946	✓	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
STAR-51 AVEC COFFRET	14947		51 cm	36x36 cm		3,7 kg	5,6 kg		
STAR-63 AVEC COFFRET	14948		63 cm	45x45 cm		4,3 kg	6,5 kg		
STAR-42	14943	-	42 cm	30x30 cm		3,4 kg	- kg	6	72
STAR-51	14944		51 cm	36x36 cm		3,7 kg			
STAR-63	14945		63 cm	45x45 cm		4,3 kg			

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN



PRACTIC

IDÉAL POUR DE PETITS TRAVAUX LÉGERS.

Pour la coupe occasionnelle de carreaux de sol et de mur.



Catégorie



PRO

Usage



OCCASIONNEL

Matériel



GRÈS



LÉGER



- Séparateur mobile idéal pour les coupes en diagonale.
- Supports de guide en aluminium pour une plus grande robustesse.
- Butée latérale pour les coupes répétitives.
- Molettes interchangeables pour s'adapter à chaque matériau.
- Guides en acier chromé et supports de guide en aluminium.
- Avec séparateur mobile et molette SILVER 6 mm incluse.
- Molettes adaptables interchangeables de 6, 8 et 10 mm selon matériau à couper.

	RÉF.						
PRACTIC-51	24984	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
PRACTIC-61	24985	61 cm	43x43 cm		4,9 kg		

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN



BASIC

IDÉAL POUR DE PETITS TRAVAUX LÉGERS.
 Pour la coupe occasionnelle de carreaux de sol.



- Plateau, guide et supports en acier et aluminium.
- Avec séparateur mobile et molette de 14 mm SILVER fournie.
- Livrée avec butée latérale et équerre à 45°.

	RÉF.						
BASIC-60	25956	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72

ACCESSOIRES



REF. 18980
KIT D'ENTRETIEN

Catégorie
PRO

Usage
OCCASIONNEL

Matériel
CARRELAGE



MOLETTES POUR COUPES CARREAUX MANUELS

SURFACE DES CARREAUX	DURETÉ DE LA CÉRAMIQUE			
	GRES CERAME Bill	GRES Blla - Bllb	PORCELAINE Bla	GRÈS RUSTIQUE, Al - Alla - Allb - Alll
 Poli Lisse	6 mm • ¼" 8 mm • ⅜" 10 mm • ⅝" 18 mm • ¾"		6 mm • ¼" 8 mm • ⅜" 10 mm • ⅝" 18 mm • ¾"	
 Mat Lisse	6 mm • ¼" 8 mm • ⅜" 10 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	6 mm • ¼" 8 mm • ⅜" 10 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	6 mm • ¼" 8 mm • ⅜" 10 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	8 mm • ⅝" 10 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"
 Rugueux	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"
 Très Rugueux	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"
 Structuré (Texturé)	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	8 mm • ⅝" 18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"	18 mm • ¾" 22 mm • ⅞"

* Recommandé



		△ PRO							△ SUPERPRO				△ PREMIUM			
		SILVER							GOLD	ENDURE		EXTREME				
		1945	1958	1959	1946	1991	1960	1950	1992	1949	1993	1906	1903	1901	1907	1900
		Ø mm:	6	8	8	10	10	14	18	18	10	10	8	8	22	22
Ø inch:	¼	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	¾	¾	¾	⅝	⅝	⅞	⅞	⅞	
				PLUS				PLUS		PLUS		PLUS			PLUS	
△ PREMIUM	••• Intense	TZ		○				○		○		○				○
		TX MAX		○				○		○		○				○
△ SUPERPRO	••• Professionnelle	TP												○		
		TR MAGNET	○	○		○				○		○				○
		HIT PLUS RS	○	○		○				○		○				○
		HIT PLUS	○	○		○				○		○				○
		HIT N	○	○		○				○		○				○
		TS MAX	○	○		○				○		○				○
		SPEED MAGNET	○	○		○				○		○				○
△ PRO	••• Occasionnelle	SPEED N	○	○		○				○		○				
		FAST	○	○		○				○		○				
		STAR PLATINUM	○	○		○				○		○				
		STAR	○	○		○				○		○				
		PRACTIC	○	○		○				○		○				
		BASIC								○						

■ Inclus

MOLETTES POUR COUPEUSES PREMIUM

• MOLETTES POUR COUPES CARREAUX MANUELS TX-MAX ET TZ

**NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY**



PRO

SILVER



MOLETTE PLUS Ø 8 MM. SILVER

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, précision maximale et résistance à l'usure.

RÉF.



MOLETTE PLUS Ø 8 MM. SILVER

01959

10

3600

SUPERPRO

ENDURE



MOLETTE PLUS Ø 8 MM. ENDURE

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et structurées.
- Molette en carbure de tungstène.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations. Longue durée.

RÉF.



MOLETTE PLUS Ø 8 MM. ENDURE

01903

10

PRO

SILVER



MOLETTE PLUS Ø 10 MM. SILVER

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

RÉF.



MOLETTE PLUS Ø 10 MM. SILVER

01991

10

3600

SUPERPRO

GOLD



MOLETTE PLUS Ø 10 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès et les carreaux rustiques, idéal pour les surfaces non glissantes.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale. Meilleure résistance à l'usure.

RÉF.



MOLETTE PLUS "GOLD" Ø 10 MM.

01993

10

3600

PRO

SILVER



MOLETTE PLUS Ø 18 MM. SILVER

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques, idéal pour les surfaces très structurées.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

RÉF.



MOLETTE PLUS Ø 18 MM. SILVER

01992

10

3600

PREMIUM

EXTREME

MOLETTE PLUS Ø 22 MM. EXTREME

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques, idéal pour les surfaces structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement au titane.
- Tige réalisée avec une géométrie brevetée pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Monté sur le roulement. Meilleure précision.
- Vie extra-longue.

RÉF.



MOLETTE PLUS Ø 22 MM. EXTREME

01900

10

ROULETTE POUR COUPEUSES SUPERPRO**MOLETTE POUR COUPES CARREAUX MANUELS TP & TQ**2
Cut & Drill

PREMIUM

EXTREME

ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR TP

- Spécialement conçue pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane.
- Monté sur roulement. Meilleure précision.
- Vie extra-longue.

RÉF.



ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR TP

01901

5



MOLETTES POUR COUPEUSES MANUELLES SUPERPRO

- MOLETTES POUR COUPES CARREAUX MANUELS TR-MAGNET, HIT-PLUS, HIT-N, TS-MAX ET SPEED-MAGNET

NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY



PRO

SILVER



MOLETTE Ø 6 MM. SILVER

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame. Idéal pour les carreaux à surface lisse ou légèrement structurées.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.
- Grande résistance à l'usure.

RÉF.



MOLETTE Ø 6 MM. SILVER

01945

10

4600

PRO

SILVER



MOLETTE Ø 8 MM. SILVER

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Tige brevetée avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie. Grande précision et résistance à l'usure.

RÉF.



MOLETTE Ø 8 MM. SILVER

01958

10

4600

SUPERPRO

ENDURE



MOLETTE Ø 8 MM. ENDURE

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et structurées.
- Molette en carbure de tungstène.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Longue durée.

RÉF.



MOLETTE Ø 8 MM. ENDURE

01906

5

PRO

SILVER



MOLETTE Ø 10 MM. SILVER

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées.
- Molette en carbure de tungstène.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Longue durée.

RÉF.



MOLETTE Ø 10 MM. SILVER

01946

10

4600

SUPERPRO

GOLD



MOLETTE Ø 10 MM. GOLD LONGUE DURÉE

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès et les carreaux rustiques, idéal pour les surfaces non glissantes.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

RÉF.



MOLETTE "GOLD" L/DUREE Ø 10 MM.

01949

10

4600

PRO

SILVER

MOLETTE Ø 18 MM. SILVER

- Recommandée pour le grès cérame à surface structurée.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée. Modèle breveté du corps de la molette, précision maximale, vibration minimale.



RÉF.



MOLETTE Ø 18 MM. SILVER

01950

10

3600

PREMIUM

EXTREME

MOLETTE Ø 22 MM. EXTREME

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques, idéal pour les surfaces structurées.
- Molette en carbure de tungstène avec traitement de surface au titane.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Molette montée sur roulements. Améliore la glisse lors du passage.
- Longue durée.



RÉF.



MOLETTE Ø 22 MM. EXTREME

01907

5

PRO

SILVER

KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM. SILVER

- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Tige brevetée, pour une précision maximale et une vibration minimale.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie. Grande précision et résistance à l'usure.



RÉF.



KIT DEUX MOLETTES Ø 6 MM. SILVER

01947

10

3600

PRO

SILVER

KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM. ET Ø 10 MM. SILVER

- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.



RÉF.



MOLETTE Ø 6 ET 10 MM. SILVER

01948

10

3600



KITS DE MOLETTES

• JEUX DE MOLETTES DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES AVEC BOÎTE



PRO

SILVER

KIT DE MOLETTES 2



- Pour TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX en SPEED-MAGNET comprend 5 molettes de Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 18 mm (2 unités) SILVER.
- Étui plastique fourni.
- Emballé sous blister.

	RÉF.		
KIT MOLETTES 2	01996	5	450

MOLETTES POUR COUPES-CARREAUX MANUELS PRO

• SÉLECTION DE MOLETTES POUR COUPES CARREAUX MANUELS SPEED-N, FAST, STAR-PLATINUM, STAR ET PRACTIC.

**NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY**



PRO

SILVER

MOLETTE Ø 6 MM. SILVER



- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame. Idéal pour les carreaux à surface lisse ou légèrement structurées.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, pour une précision maximale et une grande résistance à l'usure.

	RÉF.		
MOLETTE Ø 6 MM. SILVER	01945	10	4600

PRO

SILVER

MOLETTE Ø 8 MM. SILVER



- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées.
- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, précision maximale et résistance à l'usure.

	RÉF.		
MOLETTE Ø 8 MM. SILVER	01958	10	4600

 SUPERPRO

ENDURE

**MOLETTE Ø 8 MM. ENDURE**

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et structurées.
- Idéale pour les surfaces rugueuses et / ou structurées.
- Molette en carbure de tungstène.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Longue durée.

RÉF.



MOLETTE Ø 8 MM. ENDURE

01906

5

 PRO

SILVER

**MOLETTE Ø 10 MM. SILVER**

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées.
- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, précision maximale et vibration minimale.

RÉF.



MOLETTE Ø 10 MM. SILVER

01946

10

4600

 PRO

SILVER

**KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM. SILVER**

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées.
- Corps de la molette breveté, pour une précision maximale et une vibration minimale. Précision maximale et résistance à l'usure, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

RÉF.



KIT DEUX MOLETTES Ø 6 MM. SILVER

01947

10

3600

 PRO

SILVER

**KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 ET Ø 10 MM. SILVER**

- Pour les carreaux de sol et de mur ainsi que les carreaux en grès cérame et les carreaux rustiques. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées.
- Molette diamètre 10 mm pour la céramique, grès de porcelaine et grès. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

RÉF.



MOLETTE Ø 6 ET 10 MM. SILVER

01948

10

3600

 PRO

SILVER

**MOLETTE Ø 14 MM. SILVER**

- Pour coupeuses TEN-BRIC, BASIC, KIT et SMALL BRIC.
- En carbure de tungstène.

RÉF.



MOLETTE Ø 14 MM. SILVER

01960

10

4600

ACCESSOIRES POUR COUPES-CARREAUX MANUELS

• BUTÉES LATÉRALES POUR COUPES-CARREAUX MANUELS.

2
Cut & Drill

◆ SUPERPRO

ENTRETIEN DES COUPE-CARREAUX

- Huile de nettoyage et de graissage. Permet d'obtenir un parfait entretien de la machine: guides de coupe, glissières, axes, filetages, visseries, surfaces métalliques, etc...
- Livré avec chiffon de nettoyage. Emballé sous blister.

	RÉF.		
KIT D'ENTRETIEN	18980	8	640

SEPARATEUR MAXI ET TENAILLES SPECIALES

• LARGE GAMME DE TENAILLES POUR LA COUPE DE CÉRAMIQUE. SÉPARATEUR MAXI POUR CÉRAMIQUES DE GRANDE DURETÉ ET FORTES ÉPAISSEURS.

2
Cut & Drill

◆ SUPERPRO

TENAILLE POUR GRES PORCELAINE

- Spécialement conçue pour la coupe de pièces de petites largeurs de 1 cm maximum. Moyennant une légère rotation, les molettes peuvent être changées lorsque leur arête commence à être usée. En cas d'usure totale, les roulettes peuvent être remplacées par la pièce de rechange correspondante, molettes d'entaille Ø 18 mm. GOLD longue durée (Réf. 01953).

	RÉF.		
TENAILLE POUR GRES PORCELAINE	83942	5	765

◆ SUPERPRO

PINCE CARREAUX

- Tranchant en carbure de tungstène.
- Idéale pour rectifier les trous dus au perçage du carrelage et grès. Poignée bi-matière ergonomique.

	RÉF.		
PINCE CARREAUX	65925	5	765

SUPERPRO



TENAILLE POUR CARREAUX

- Tranchant en carbure de tungstène.
- Idéale pour rectifier les coupes droites sur céramiques et grès. Poignée bi-matière. Ergonomique.

RÉF.



TENAILLE CARREAUX

65926

6

SUPERPRO



TENAILLE POUR MOSAÏQUE

- Tenaille avec tranchant en carbure de tungstène.
- Idéale pour rectifier le grésite. Poignée bi-matière ergonomique.

RÉF.



TENAILLE POUR MOSAÏQUE

71970

5

SCIE POUR MATÉRIAUX DE CHANTIER

- COUPE BLOC MANUEL POUR DIFFÉRENTS MATÉRIAUX DE CHANTIER.



SUPERPRO



SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE.

- Scie de 34 dents en carbure de tungstène.
- Longueur de la feuille : 70 cm.
- Manche en bois de hêtre vernis.

RÉF.



SCIE POUR BETON CELLULAIRE

70950

2





SLAB SYSTEM

COUPE ET MANIPULATION DE GRANDS FORMATS

Coupe grand format
Manipulation grand format
Installation grand format



SLAB CUTTER G3

SYSTÈME DE COUPE MANUEL AVEC GUIDES CONNECTABLES.
Pour la coupe manuelle de grands formats.



Catégorie



PREMIUM

Usage



INTENSIF



PRÉCISION

**UNE PUISSANCE DE
MARQUAGE ÉLEVÉE**



320 cm



3-10 mm



- **Système avec ventouses mobiles intégrées dans les guides. Ventouses spéciales pour surfaces rugueuses. Ne laissent pas de marques sur le carreau.**
- **Chariot avec mécanisme à levier pour une rayure parfaite. Guide à roulements extrêmes.**
- **Guides hautement renforcés. Facilement connectables à l'aide d'un mécanisme à levier.**
- **Sac de transport avec poignées renforcées et poches pour accessoires.**
- Système de séparation par pinces réglables avec poignée soft-grip, qui facilite et assure la séparation progressive du carreau, réduisant ainsi le risque de fissuration.
- Pince séparatrice 2-en-1.
- Chariot de traçage avec molette de Ø 22 mm RUBI EXTREME en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane garantissant une rayure parfaite.
- Chaque set contient : Trois guides de 112 cm, 1 chariot molette de 22 mm, 1 pince séparatrice et 6 ventouses.
- Sac de transport avec poignées et poches rembourrées pour accessoires.



	RÉF.							
SLAB CUTTER G3	16900	√	320 cm	3-10 mm	11 kg	16,2 kg	1	-

Le séparateur Slab Breaker Plus (réf.18917) doit être utilisé pour des épaisseurs comprises entre 10 et 20mm.

ACCESSOIRES		REF. 18917 Slab Breaker Plus		REF. 16908 SUPPLEMENT GUIDE + VENTOUSES G3 112CM		REF. 54918 TENAILLE SLAB BREAKER
-------------	--	---------------------------------	--	--	--	-------------------------------------



SLIM CUTTER G2

SYSTÈME DE COUPE MANUELLE AVEC GUIDES CONNECTABLES.

Pour la coupe manuelle de grands carreaux de grès cérame d'une épaisseur comprise entre 3 et 10 mm.



Catégorie



SUPERPRO

Usage


PROFESSIONNEL

PRÉCISION

LÉGER


- Grande puissance de coupe grâce à la nouvelle conception du chariot orientable et à sa fixation sur les guides renforcés.
- Capacité de coupe maximale de 360 cm (extensible) grâce aux guides connectables. Permet une coupe de 120 cm avec un seul guide.
- Excellente fixation des guides sur le carreau au moyen de 3 ventouses en caoutchouc naturel, adaptées aux surfaces rugueuses, avec double point de fixation.
- Réduction des risques de casses des carreaux grâce au système de rupture progressive de la pince réglable avec poignée soft-grip. Tenaille et séparateur 2 en 1.
- Epaisseurs recommandées entre 3 et 10 mm.
- Spécialement conçue pour les grands carreaux, elle permet une coupe parfaite sans éclats avec un outil léger et facile à ranger.
- Grande durabilité de la molette RUBI EXTREME de 22 mm. Fabriquée en carbure de tungstène avec un traitement et des roulements en carbure de tungstène, elle offre de meilleures performances et une grande qualité de marquage.
- Facilement transportable. Il comprend deux sacs de transport renforcés pratiques avec des compartiments, des poignées et une bandoulière. Ils peuvent être transportés séparément ou ensemble grâce à un système de connexion simple.
- Chaque ensemble contient : Deux guides de 155 cm, un guide de 65 cm, 1 chariot de traçage avec molette de 22 mm, 1 jeu de pinces, 3 ventouses, 1 clé Allen et 2 sacs de transport.



NEW!



3+2
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	RÉF.						
SLIM CUTTER G2	23999	✓	360 cm	10 mm	- kg	1	-

ACCESSOIRES		REF. 27911 Chariot Slim Cutter Plus G2		REF. Guide pour le SLIM SYSTEM G2		REF. Scie circulaire TC-125 G2



COUPE

2
Cut & Drill

PREMIUM

6-20 mm

PUISSANCE

SLAB BREAKER PLUS

- Séparateur auxiliaire pour la coupe de carreaux de céramique et de grands formats.
- Pour séparer les épaisseurs de 6 mm à 20 mm.
- Poignée souple pour un meilleur confort et ergonomique.
- Système de réglage à la largeur de la pièce pour obtenir une distribution uniforme, équitable et symétrique de la puissance de séparation. Surtout dans la coupe de bandes étroites.
- Tampon en caoutchouc pour un meilleur contrôle et une séparation plus précise.


RÉF.



SLAB BREAKER PLUS

18917

1

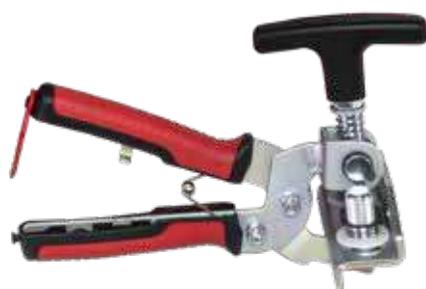

SUPERPRO

3-10 mm

RAPIDE

TENAILLE SLAB BREAKER

- Tenaille/séparateur pour grès cérame grand format avec des épaisseurs comprises entre 3 et 10 mm.
- Tenaille bi-matière Soft-grip avec clip pour sécuriser la fermeture de la pince.
- Tenaille renforcée conçue pour plus de confort et de solidité.
- Peut être utilisée comme une tenaille pour les carreaux fins et comme séparateur si l'épaisseur et/ou la dureté du matériau le permet. Tenaille et séparateur 2 en 1.

RÉF.



TENAILLE SLAB BREAKER

54918

1



NEW!

SUPERPRO

CHARIOT SLIM CUTTER PLUS G2

- Chariot inclinable avec une poignée ergonomique pour le système de coupe G2.
- Améliore la fixation sur les guides.

RÉF.



CHARIOT SLIM CUTTER PLUS G2

27911

1



NEW!

SUPERPRO

GUIDE POUR LE SLIM SYSTEM G2

- Guides en aluminium pour le système G2.

RÉF.



GUIDE G2 65 CM.

52948

GUIDE G2 155 CM.

51999

1



PREMIUM



SUPPLEMENT GUIDE SLAB CUTTER G3

- Guide en aluminium extrudé avec 112 cm supplémentaires.
- Comprend deux ventouses intégrées au guide.

	RÉF.	
SUPPLEMENT GUIDE + VENTOUSES G3 112CM	16908	1

PREMIUM



ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR SLAB CUTTER

- Recommandée pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane.
- Montée sur le roulement. Meilleure précision de l'utilisateur.
- Vie extra-longue.

	RÉF.	
ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR SLAB CUTTER	01901	5

SUPERPRO



NEW!

SCIE CIRCULAIRE TC-125 G2

- Accessoire exclusivement destiné aux utilisateurs du système de coupe manuelle SLIM CUTTER G2.
- Nécessite l'utilisation des guides SLIM SYSTEM G2.
- Equipé d'une glissière avec des roulements radiaux réglables en acier inoxydable.
- Double système de réduction/contrôle de la poussière. Coupe à sec et à l'eau.
- Tête de coupe réglable en hauteur (tête plongeante), articulée de 0° à 45°. (effet d'onglet). Système de réglage rapide.
- Plus ergonomique. Poignée supplémentaire en bi-matière, principalement pour les coupes d'onglets.
- Comprend un disque Ø125 et une mallette de transport.

	RÉF.			RPM	W								
TC-125 G2	51951	√	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	14 kg	1
TC-125 G2 UK	51967												
	51977												
TC-125 G2 USA	51987		110-130V 50-60Hz										

KIT SCIE CIRCULAIRE TC-125 G2

SCIE CIRCULAIRE, LISSE ET PRÉCISE, IDÉALE POUR LES PLAQUES DE CÉRAMIQUE.

Pour la coupe de tous les types de plaques et de carreaux en céramique. Convient aux pierres naturelles et synthétiques. Particulièrement adaptée aux carreaux de grands formats.



Catégorie



SUPERPRO

Usage


PROFESSIONNEL

COUPE D'ONGLET
COUPE HUMIDE ET SÈCHE


320 cm



20-25 mm


**PROTECTED
DESIGN**

- Comprend un ensemble de ventouses adaptées à toutes les surfaces pour fixer la machine à la structure.
- Equipé d'une glissière avec des roulements radiaux réglables en acier inoxydable.
- Double système de réduction/contrôle des poussières. Coupe à sec et à l'eau.
- Tête de coupe réglable en hauteur (tête plongeante), articulée de 0° à 45° (effet d'onglet). Système de réglage FAST.
- Plus ergonomique. Poignée bi-matière supplémentaire, principalement pour les coupes d'onglets.
- Compatible avec les disques de 125 ou 115 mm de diamètre (Adapté aux disques avec plaque de renfort, type TVA).
- Interrupteur avec verrouillage de sécurité. Empêche la mise en marche involontaire. Câble électrique avec PRCD.
- Connexion directe à l'aspirateur AS-30 PRO (32 mm de diamètre). Comprend un adaptateur pour d'autres modèles et marques (37, 42 et 50 mm de diamètre).
- Raccord rapide et robinet de réglage pour le tuyau d'eau (16 mm de diamètre). Bouchon en caoutchouc pour la sortie d'aspiration. Améliore l'ergonomie lors de la coupe à eau.
- Protecteur de disque en fonte d'aluminium avec couvercle en polycarbonate transparent avec système d'ouverture et de fermeture rapide. Facilite le changement de disque et minimise la projection de particules et d'eau.
- Protection latérale inclinable pour les coupes d'onglets. RÉDUIT les éclaboussures d'eau et AMÉLIORE l'aspiration des poussières.
- Chaque lot contient : 2 guides 155 cm, 1 guide 65 cm, 1 cutter TC-125, 1 disque Ø125, 2 ventouses de fixation, 2 pinces, 2 entretoises, 1 adaptateur aspirateur, 1 valise et 1 sac de transport. Facilite le transport et la manipulation.



NEW!



3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	REF.			RPM	W									
TC-125 G2 230V 50/60HZ	51951	√	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	14 kg	1	-
TC-125 G2 230V 50/60HZ UK	51967													
TC-125 G2 110V 50/60HZ UK	51977		110-130V 50-60Hz											
TC-125 G2 120V 50/60HZ USA	51987													
KIT GUIDES TC-125 G2	51949													

Le kit est composé d'une référence de coupe plus la référence de guide (Réf.51949).

Il doit être utilisé avec les guides SLIM SYSTEM G2.

ACCESSOIRES		REF.		REF.		REF.		REF.
	Guide pour le SLIM SYSTEM G2	REF. 27911	Chariot Slim Cutter Plus G2	REF. 54918	TENAILLE SLAB BREAKER	REF. 18934	Chariot de transport slab	

SLAB TRANS HEAVY DUTY N

CADRE ENTièrement RÉGLABLE POUR LA MANIPULATION DE CARREAUX GRAND FORMAT EN GRÈS CÉRAME/PIERRES NATURELLES.

Particulièrement adapté à la manipulation des carreaux plus épais.



Catégorie



PREMIUM

Usage



INTENSIF



CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE



SÉCURITÉ



- **Profilés en aluminium renforcé réunis par un système de curseurs. Structure renforcée.**
- **Comprend 2 guides en aluminium perpendiculaires pour une plus grande rigidité.**
- **Équipé de quatre poignées rétractables et amovibles avec technologie Soft-Grip. Six ventouses à pompe qui ne laissent pas de traces sur le carreau. Haute capacité de charge.**
- **Rapide et facile à assembler et à démonter. Système Easy fix.**
- Finition anodisée noire.
- Capacité de charge maximale : 170 kg.
- Dimensions : 3800x1700x237mm. (assemblé et déployé).
- Dimensions maximales de manipulation : 360 x 160 cm.
- Housse de transport.



	RÉF.				
SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18982	380x170x23,7 cm	35,4 kg	1	1

Ajouter plus de ventouses à vide au Slab Trans Heavy Duty N n'augmente pas la capacité de charge maximale de 170 kg.

ACCESSOIRES		REF. 18979 Ventouse à vide supplémentaire SLAB TRANS HEAVY DUTY N		REF. 21955 VENTOUSE SUPPLEMENTAIRE POUR BARRES TRANSVERSALES (SLAB & SLIM)		REF. 18934 Chariot de transport slab



SLIM EASY TRANS PLUS

POUR LE TRANSPORT DE CARREAUX GRAND FORMAT.



Catégorie



SUPERPRO

Usage

●●○

PROFESSIONNEL


FIABILITÉ


SÉCURITÉ


- Comprend 2 guides rétractables aluminium renforcé et réglables de 170 cm à 320 cm et six ventouses de 20 cm (réf. 18827) à haute capacité de chargement. Offre plus de sécurité et de fiabilité.
- La distance de préhension optimale recommandée est de 700 mm (distance entre les poignées).
- Les poignées souples peuvent glisser et être retirées par la fente supérieure des guides.
- Ventouses à pompe coulissantes.
- Chaque guide est adapté pour travailler individuellement, avec une capacité de charge maximale de 40 kg en longueur maximale.
- Capacité de charge maximale : 80 kg.
- Pour les pièces d'une longueur maximale de 3,2 m.

	RÉF.				
SLIM EASY TRANS PLUS	18976	1654x254x228 cm	24 kg	1	1

L'ajout de ventouses supplémentaires n'augmente pas la capacité de charge.

ACCESSOIRES



REF. 18819
KIT SUPPLÉMENTAIRE SLIM
EASY TRANS / Slim EASY
TRANS PLUS



REF. 21955
VENTOUSE
SUPPLÉMENTAIRE POUR
BARRES TRANSVERSALES
(SLAB & SLIM)



REF. 18979
Ventouse à vide
supplémentaire SLAB
TRANS HEAVY DUTY N

SYSTEME DE TRANSPORT SLIM EASY TRANS

Pour le transport de carreaux en cérame de grands formats



Catégorie

SUPERPRO

Usage

OCCASIONNEL
TRANSPORTABLE
LÉGER


- Comprend deux guides rétractables et ajustables de 160 à 320 cm. et 10 ventouses pour surfaces rugueuses (Réf.66929).
- Charge maximale de l'ensemble: 60 kg.
- Pour les pièces d'une longueur maximale de 3 m.

	RÉF.			
SYSTEME DE TRANSPORT SLIM EASY TRANS	18910	16,6 kg	1	12

Pour deux ventouses (Réf. 18915), la charge est augmentée de 10 kg. Jusqu'à un maximum de 110 kg, en utilisant 10 ventouses.

ACCESSOIRES



REF. 18819
KIT SUPPLEMENTAIRE SLIM
EASY TRANS / Slim EASY
TRANS PLUS

SLAB TRANS MINI

POUR LE TRANSPORT DE PLAQUES CÉRAMIQUES ET DE CARREAUX GRAND FORMAT AVEC UNE TAILLE MAXIMALE RECOMMANDÉE DE 150 X 150 CM.



Catégorie



SUPERPRO

Usage

●●○

PROFESSIONNEL


SÉCURITÉ


LÉGER


- **Idéal pour les formats moyens.**
- **Guide en aluminium rétractable. Permet de manipuler et de transporter des carreaux de taille comprise entre 100 cm et 210 cm. Particulièrement recommandé pour les formats jusqu'à 150 x 150 cm, 6 ou 8 mm d'épaisseur, utilisé en diagonale.**
- **Poignées souples hautement renforcées, réglables et amovibles. Avec un système anti-torsion et soft-grip qui assure une meilleure prise en main de l'ensemble.**
- **2 ventouses Ø20 cm interchangeables, pouvant être placées à n'importe quel endroit du guide.**
- Ventouses avec indicateur de sécurité.
- Chaque ventouse, de 20 cm de diamètre avec une capacité de charge élevée, possède un indicateur de perte d'aspiration.
- Les ventouses ont un protecteur pour éviter les dommages pendant le transport.
- Avec une capacité de charge maximale de 40 kg en longueur maximale.
- Capacité de charge maximale : 55 kg.

	RÉF.				
SLAB TRANS MINI	18983	8,3 kg	11,2 kg	231x26x18 cm	1

ACCESSOIRES



REF. 16909
SLAB TRANS MINI
SUPPORT POUR TABLE

MANIPULATION

3
Set

SUPERPRO



KIT SUPPLEMENTAIRE SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

- Kit de guides perpendiculaires supplémentaires pour une stabilité accrue.
- Augmente la rigidité de l'ensemble.
- Facilite la manipulation des pièces.
- Rapide et facile à assembler et à démonter.
- Finition anodisée noire.

	RÉF.	
KIT SUPPLEMENTAIRE SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	18819	1

PREMIUM



VENTOUSE À VIDE SUPPLÉMENTAIRE SLAB TRANS HEAVY DUTY N

- La ventouse à pompe est un accessoire du SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982), SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) et SLAB TRANS MINI (Ref. 18983). La ventouse peut être fixée sur tout type de surface, elle ne laisse aucune marque sur le carreau. Elle permet de remplacer la ventouse tout en conservant la charge maximale du transporteur.

	RÉF.		
VENTOUSE À VIDE SUPPLÉMENTAIRE SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18979	1	1

PREMIUM



VENTOUSE SUPPLEMENTAIRE POUR BARRES TRANSVERSALES (SLAB & SLIM)

- Ventouse supplémentaire à placer sur les BARRES TRANSVERSALES SLIM EASY TRANS / SLIM EASY.
- TRANS PLUS (Réf.18819).
- Apporte de la rigidité lors du transport de pièces très fines.
- Facilite le transport des pièces découpées.

	RÉF.	
VENTOUSE SUPPLEMENTAIRE POUR BARRES TRANSVERSALES (SLAB & SLIM)	21955	1

SUPERPRO



SLAB TRANS MINI SUPPORT POUR TABLE

- À utiliser uniquement avec le SLAB TRANS MINI et la TABLE SLAB.
- Aide à placer la pièce sur la TABLE SLAB et VERSA-TILE pour procéder au double encollage sans avoir à retirer le transporteur.

	RÉF.	
SLAB TRANS MINI SUPPORT POUR TABLE	16909	1

CHARIOT DE TRANSPORT SLAB

SYSTÈME DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION POUR CARREAUX GRAND FORMAT.
Convient particulièrement à la manipulation de carreaux plus épais.



Catégorie
 PREMIUM

CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE

UTILISATION EXCLUSIVE AVEC SLAB/SLIM TRANS

- Accessoire pour rapporteurs SLAB TRANS HD N (Réf.18982), SLIM TRANS PLUS (Réf. 18976+18819) et SLIM EASY TRANS (Réf.18910+18819).
- Facile et rapide à assembler et à démonter. Système de connexion EASY FIX.
- Ultra léger et compact.
- Bras de support extensible pour une plus grande ergonomie lors du chargement et du déchargement de pièces sur l'établi.
- Capacité de charge maximale : 170 kg.

	RÉF.				
CHARIOT DE TRANSPORT SLAB	18934	117x74,5x16,5 cm	15 kg	1	5



RHINO TROLLEY

SYSTÈME DE TRANSPORT ET DE MANIPULATION POUR LES GRANDS CARREAUX.
Facile à transporter grâce à sa petite taille.



NEW!

Catégorie

SUPERPRO

CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE

POLYVALENT



- Très maniable et d'une grande stabilité grâce à ses 4 roues (360°). Les roues sont équipées d'un système de blocage de sécurité pour éviter les mouvements indésirables.
- Transportable sur tout type de surface grâce à ses grandes roues de 160 mm de diamètre.
- Plate-forme de 40 cm de large. Permet de transporter des carreaux et des cartons d'une épaisseur allant jusqu'à 40 mm.
- Capacité de charge maximale de 250 kg.
- Protection en caoutchouc pour protéger les carreaux.
- Compatible avec les transporteurs.

	RÉF.				
RHINO TROLLEY	28912	90x43,4x27,8 cm	10 kg	1	-

TABLE SLAB VERSA-TILE

TABLE POUR LA DÉCOUPE ET LA MANIPULATION DE PLAQUES CÉRAMIQUES GRAND FORMAT, SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LA GAMME D'OUTILS SLAB.



Catégorie
 PREMIUM

Usage
...
INTENSIF

STABILITÉ

POLYVALENCE

- Grâce à la forme des pieds et à sa structure, la table est très stable et robuste même dans sa position la plus large. Les pieds réglables assurent cette stabilité, même sur des sols irréguliers.
- Dimensions en position de travail : La table est extensible de 1100 à 1515 mm, ce qui permet de travailler les formats les plus larges. Sa longueur est de 1800 mm.
- Ses pieds repliables et ses deux roues latérales facilitent son transport et son rangement.
- Double hauteur de travail : 70 et 84 cm, ce qui lui permet de s'adapter aux différents besoins, permettant de réaliser tous types de travaux.
- Capacité de charge maximale : 260 kg. Même les plus grands carreaux peuvent être utilisés.
- Deux barres mobiles et des larges profilés en forme de T pour une surface d'appui permettant de travailler comme sur un établi et pour l'utilisation d'outils plus petits, tels que des coupes carreaux manuels, par exemple.

	RÉF.					
TABLE SLAB VERSA-TILE	18984	180x153x84 cm	41 kg	44,6 kg	1	9

ACCESSOIRES

REF. 21931
ACCESSOIRE D'EXTENSION
TABLE SLAB

REF. 21975
SUPPORT SLAB POUR
TABLE (15u)





TABLE DE TRAVAIL SLAB

TABLE DE DÉCOUPE ET DE MANUTENTION DE CARREAUX GRAND FORMAT AVEC LA GAMME D'OUTILS SLAB SYSTEM.



Catégorie
SUPERPRO

Usage
●●●
INTENSIF

STABILITÉ

- Barres extra-renforcées augmentant ainsi la rigidité de la structure.
- Pieds réglables permettent une plus grande stabilité de l'ensemble.
- Montage et démontage rapide et facile. Système de connexion EASY FIX (vis à tête martelée).
- Pieds rétractables. Équipé d'un système de sécurité évitant la fermeture involontaire.
- Dimensions en position de travail : 1800x1044x700 mm.
- Dimensions en position de transport : 1800x1044x198 mm.
- Hauteur de travail : 70 cm.
- Capacité de charge maximale : 250 kg.

	RÉF.					
TABLE DE TRAVAIL SLAB	18935	180x104,4x70 cm	34,5 kg	36 kg	1	9

ACCESSOIRES

REF. 21931
ACCESSOIRE D'EXTENSION
TABLE SLAB

REF. 21975
SUPPORT SLAB POUR
TABLE (15u)



MANIPULATION

3
Set

PREMIUM

ACCESSOIRE D'EXTENSION TABLE SLAB

- Extension pour TABLE SLAB VERSA-TILE permettant de rallonger la table jusqu'à 3 m tout en conservant ses caractéristiques de base.
- Egalement compatible avec la TABLE SLAB.



RÉF.



ACCESSOIRE D'EXTENSION TABLE SLAB


21931

1

PREMIUM

SUPPORT SLAB POUR TABLE (15U)

- Permet de surélever le carreau de 4,5 cm à placer sur les profilés des tables SLAB TABLE/SLAB VERSA-TILE TABLE (uniquement profils "T").
- Idéal pour tous types de coupe et de perçage sur table sans risque d'abîmer les profilés.

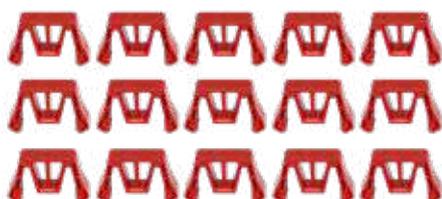

RÉF.



SUPPORT SLAB POUR TABLE (15U)

21975

1



BATTE ELECTRIQUE RUBI TRILLER

BATTE VIBRANTE ÉLECTRIQUE.

Spécialement conçue pour faire vibrer les carreaux de grand format.



Catégorie


SUPERPRO

Usage


INTENSIF
EFFICACITÉ



- Batte vibrante électrique spécialement conçue pour la pose des carreaux de grand format.
- Expulse l'air sous le carreau et permet une meilleure adhérence. (Conseil : Le temps d'utilisation sur chaque carreau doit être court pour éviter la sortie de la colle).
- Convient pour une utilisation sur les carreaux de sol et de mur.
- Design compact et pratique: poids de 4,8 kg pour faciliter la pose murale.
- Châssis flottant en acier carbone doté d'un système de réduction des vibrations pour un plus grand confort d'utilisation.
- Châssis en tôle d'acier plié de 1,5 mm.
- Plaque de contact en plastique PUR qui ne laisse pas de marque et facile à changer.
- Fréquence de vibration non réglable.
- Outil facile à utiliser avec double poignée ergonomique.

	RÉF.		RPM			
BATTE ELECTRIQUE RUBI TRILLER	18948	220-230v 50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1
BATTE ELECTRIQUE RUBI TRILLER USA	18978	110-130v 50/60Hz				

RUBI TRILLER ENERGY-CAS

SYSTÈME DE VIBRATION COMPACT ALIMENTÉ PAR BATTERIE.

Spécialement conçu pour faire vibrer les plaques céramiques de grand format.



NEW!

Catégorie



PREMIUM

Usage



INTENSIF

EFFICACITÉ



BATTERIE CAS



COMPATIBILITE

• RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
• QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
• RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
• OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah



- Expulse l'air emprisonné sous le carreau et maximise son adhérence. (Ne pas utiliser pendant une longue période sur le même carreau pour éviter que la colle ne s'échappe).
- Convient à la pose de carreaux de sol et de mur (application verticale et horizontale, sols et murs).
- Conception compacte et légère pesant seulement 5,8 kg pour faciliter le travail sur les surfaces verticales.
- Châssis flottant en acier avec système de réduction des vibrations pour un plus grand confort d'utilisation.
- Châssis plié en plaque d'acier de 1,5 mm.
- Plaque vibrante en plastique PUR, non marquante et facile à changer.
- Outil facile à utiliser avec une double poignée ergonomique.
- Il est doté d'un régulateur de vitesse permettant d'adapter la vibration aux matériaux travaillés. Il comprend un système de sécurité par disjoncteur.
- Alimenté par une batterie Li-HD 12V 4Ah (compatible avec les batteries 12 V de la plateforme CAS de Metabo).
- Comprend le système Rubi BMS (Battery Management System), un contrôleur électronique de qualité qui protège le système de batterie contre les surcharges et les surchauffes. De plus, il optimise les performances de la batterie en offrant un flux d'énergie régulier et prolonge l'autonomie d'utilisation ainsi que la durée de vie de la batterie.

	RÉF.		RPM			
RUBI TRILLER ENERGY	10913	12V 4Ah	3000	24,2x29,2x17,9 cm	5,8 kg	1
RUBI TRILLER ENERGY UK	10972					
RUBI TRILLER ENERGY EU	10971					
BATTERY CAS LIHD 12V 4AH	85904					



QUAKE ENERGY CAS

BATTE VIBRANTE LÉGÈRE ET COMPACTE
Pour carreaux ou plaques de porcelaine.



NEW!

Catégorie
PREMIUM

Usage
INTENSIF

LÉGER

CAS COMPLETE GARANTIE PORTEUR
BATTERIE CAS



COMPATIBILITE	
· RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
· QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
· RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
· OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah



- Conçu pour chasser les bulles d'air, facilitant ainsi l'adhérence.
- Son faible poids et son système sans fil facilitent son utilisation sur des supports verticaux et le travail en hauteur.
- La double poignée bi-matière offre plus d'ergonomie et de confort à l'utilisateur, et sa géométrie permet un meilleur contrôle et une plus grande stabilité de l'outil pendant les vibrations.
- La poignée principale améliore l'ergonomie et donne à l'utilisateur une meilleure expérience.
- Son faible poids et son système sans fil facilitent son utilisation sur des supports verticaux et ses travaux en hauteur.
- Alimenté par une batterie CAS Li-Ion 18V 2Ah, compatible avec les outils sur batterie de la marque Metabo et avec tous ceux qui font partie de la plateforme CAS 18V.
- La base en contact avec le carreau de céramique ne laisse pas de traces et est facilement remplaçable.
- Il est doté d'un interrupteur marche-arrêt progressif (contrôle de la vitesse de rotation).
- Indicateur LED de charge de la batterie.
- Nouvelle batterie LI-POWER 18V-2 Ah CAS.

	RÉF.		RPM				
QUAKE ENERGY CAS	60934	18V 2Ah	10000 Max	127 mm	1,5 kg	2 kg	1
QUAKE ENERGY CAS UK	60942						
QUAKE ENERGY CAS USA	60938						
QUAKE ENERGY CAS SANS BATTERIE	60953						
BATTERY CAS LIPOWER 18V 2AH	85901						

OCTO-PLUS ENERGY CAS

VENTOUSE À BATTERIE POUR LA MANIPULATION DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE.
S'adapte à toutes les surfaces sans laisser de trace sur le carreau.



COMPATIBILITÉ

• RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
• QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
• RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
• OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah

Catégorie

PREMIUM

Usage

INTENSIF

150 kg*

SÉCURITÉ

BATTERIE CAS



- Poignée bi-matière et ergonomique.
- Alimenté par une batterie CAS Li-Ion 12V 2Ah, compatible avec les outils sur batterie de la marque Metabo et avec tous ceux qui font partie de la plateforme CAS 12V.
- Indicateur LED du niveau de charge de la batterie.
- Capacité de charge maximale : 150 kg.*
- Mécanisme de libération de pression.
- Indicateur de perte de charge (LED).
- En cas de perte de pression, la pompe à vide se réactive automatiquement jusqu'à ce que la pression de travail soit à nouveau atteinte.
- *uniquement sur surfaces lisses et chargement horizontal.

	RÉF.					
OCTO-PLUS ENERGY CAS EU	66961	12V 2Ah	200 mm	1 kg	1,5 kg	1
OCTO-PLUS ENERGY CAS UK	66975					
OCTO-PLUS ENERGY CAS USA	66976					
BATTERY CAS LIPOWER 12V 2AH	85903					

INSTALLATION

3
Set

NEW!

SUPERPRO

PROFESSIONNEL

SÉCURITÉ 140 kg*

BATTERIE USB

OCTO-USB ENERGY

- Ventouse à batterie conçue pour la manipulation des carreaux de céramique.
- Batterie 3.7V intégrée dans la ventouse et chargement via câble USB-C.
- Elle s'adapte à n'importe quelle finition de surface sans laisser de trace sur la pièce.
- En cas de perte de pression, la pompe à vide est automatiquement réactivée jusqu'à ce qu'elle atteigne à nouveau la pression de travail.
- Capacité de charge maximale : 140 kg.*
- Mallette de transport inclus.
- *uniquement sur surfaces lisses et chargement horizontal.

	RÉF.				
OCTO-USB ENERGY	66967	200 mm	1 kg	1,5 kg	2



PREMIUM

VIDE

SÉCURITÉ 110 kg

PAS DE MARQUES

VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE GSC 200

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format et de poids.
- Il s'adapte aux finitions de surface sans laisser de trace sur la pièce.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge (marque rouge).
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.
- Corps en plastique haute résistance.
- Valise de transport.

	RÉF.		
VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE GSC 200	21951	1,5 kg	1



PREMIUM

VIDE

SÉCURITÉ 110 kg

VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE SC-200

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format et de poids.
- Il s'adapte à la finition de surface.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge (marque rouge).
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.
- Valise de transport.

	RÉF.			
VENTOUSE AVEC POMPE A VIDE Ø200 SC-200	18919	1,5 kg	1	90

PRO

VENTOUSES DE RAPPROCHEMENT

- Pour un réglage précis et facile de l'écart entre carreaux lors de la pose de carrelage au sol ou au mur.
- Ventouses de grand diamètre (150 mm) pour tout type de surface de carrelage (lisse, rugueuse, structurée, etc.).
- Pour le déplacement latéral des carreaux et la réduction de l'écart entre 0 - 40 mm.
- Permet d'égaliser le niveau des dalles entre 0 - 20 mm.
- Capacité de levage maximale jusqu'à 100 kg (220 lb).

	RÉF.				
VENTOUSE DE RAPPROCHEMENT	60926	48X15X12 cm	3,61 kg	3,84 kg	1

SUPERPRO

BATTE DE CARRELEUR

- Pour niveler la céramique en hauteur lors de la pose du carrelage.
- Grâce à la poignée plate, nous pouvons renforcer sa fonction avec le maillet en caoutchouc.
- Bois hydrofuge de grande résistance à l'abrasion.
- Parfaite planéité.
- Mesures de la base: 40 x 14,5 cm.
- Avec semelle blanche de caoutchouc naturel pour éviter d'abîmer la céramique.

	RÉF.	
BATTE DE CARRELEUR 40X14,5 CM AVEC CAOUTCHOUC	72980	1

PREMIUM

ERGONOMIQUE

BATTE DE CARRELEUR ERGO

- Pour niveler la céramique en hauteur lors de la pose du carrelage.
- Facilite l'extraction de l'air entre le carreau et l'adhésif.
- Avec un manche bi-matière pour un maximum de confort et d'ergonomie.
- Plaque métallique pour une rigidité totale et une longue durée de vie, elle même renforcée avec du caoutchouc pour éviter d'endommager les carreaux de céramique.
- Poids juste et équilibré.

	RÉF.	
BATTE DE CARRELEUR ERGO	28900	1






SCIES ÉLECTRIQUES

Scies électriques à eau
Scies circulaires et aspirateur



TABLE DE SELECTION

						 avec effet tronconneuse
		cm	inch	mm	inch	
●●● Intensive	DX-N	148	58 7/16"	300-350	12-14"	⊙
	DR	84	33"			
	DS-N	152	59 13/16"	250	10"	-
	DCX-XPERT	155	61"			
●●● Professionnelle	DT	90	35 1/2"	125	5"	⊙
	DC-PHYTON	121	48"			
	DL	120	47"	200	8"	
	DV	106	41 3/4"			
●●● Occasionelle	DU-EVO	85	33"	∞		-
	ND					

			W										
PREMIUM	DX-350 N 1000	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 118,5 cm 46 5/8"	(*4) 83,5 X 83,5 cm 32 7/8 X 32 7/8"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	92 Kg. 203 Lb.	⊙	⊙	
	DX-350 N 1300	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 148,5 cm 58 7/16"	(*4) 105 X 105 cm 41 5/16 X 41 5/16"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	100 Kg. 220 Lb.	⊙	⊙	
	DS-250 N 1000	3 CV/HP	2,2 KW	102 cm 40 3/16"	72 X 72 cm 28 3/8 X 28 3/8"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.		⊙	
	DS-250 N 1300	3 CV/HP	2,2 KW	132 cm 51 15/16"	93,5 X 93,5 cm 36 13/16 X 36 13/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.		⊙	
	DS-250 N 1500	3 CV/HP	2,2 KW	152 cm 59 13/16"	107,5 X 107,5 cm 42 5/16 X 42 5/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.		⊙	
	DCX-250 XPERT 1250	2 CV/HP	1,5 KW	125 cm 49 3/16"	90 X 90 cm 35 7/16 X 35 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	83 Kg. 183 Lb.	⊙	⊙	⊙
	DCX-250 XPERT 1550	2 CV/HP	1,5 KW	155 cm 61"	110 X 110 cm 43 5/16 X 43 5/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	- -	⊙	⊙	⊙
SUPERPRO	DR-350	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 84 cm 33"	(*4) 43,5X43,5 cm 17 X 17"	∞	(*5) 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.	⊙	⊙	
	DT-250 MAX	2,4 CV/HP	1,8 KW	90 cm 36"	60 X 60 cm 24 X 24"		25 mm 1"	90 mm 3 9/16"	250 mm 10"	45 kg. 99 Lb.	⊙	⊙	⊙
	DC-250 PYTHON 850	1,5 CV/HP	1,1 KW	(*2) 98 cm 38 9/16"	(*2) 69,5 X 69,5 cm 27 3/8 X 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	54,5 Kg. 120 Lb.	⊙	⊙	
	DC-250 PYTHON 1200	1,5 CV/HP	1,1 KW	(*2) 120,5 cm 48"	(*2) 85 X 85 cm 33 7/16 X 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	59,5 Kg. 131 Lb.	⊙	⊙	
	DL-125 1200	2,3 CV/HP	1,8 KW	120 cm 47 1/4"	90x90 cm 35 7/16" X 35 7/16"	∞	20 mm 13/16"	20 mm 13/16"	125 mm 4 1/8"	50 Kg. 110.23 Lb.	⊙	⊙	⊙
PRO	DV-200 1000	1,5 CV/HP	1,1 KW	106 cm 41 3/4"	76,5 X 76,5 cm 30 1/8 X 30 1/8"	∞	(*3) 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.		⊙	
	DU-200 EVO 650	1,1 CV/HP	0,8 KW	65 cm 26"	45 X 45 cm 18 X 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.		⊙	⊙
	DU-200 EVO 850	1,1 CV/HP	0,8 KW	85 cm 33"	60 X 60 cm 24 X 24"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	27,2 Kg. 60 Lb.		⊙	⊙
	ND-200	1,1 CV/HP	0,8 KW	∞	∞	(*1) 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.			
	ND-180	0,7 CV/HP	0,55 KW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.			

(*1) Avec butée latérale.

(*2) Epaisseur 10mm et avec effet tronçonneuse.

(*3) Avec u jeu de flasques spécial pour biseau.

(*4) Avec un disque Ø300 mm.. Et 10mm d'épaisseur matériau et l'effet tronçonneuse.

(*5) Avec un disque Ø350 mm.

(*6) Tête en position la plus basse.

DX-350 N

MACHINE AVEC EFFET TRONÇONNEUSE POUR GRANDS FORMATS ET FORTES ÉPAISSEURS.
Pour tout type de céramique et matériaux de chantier comme le marbre, granit, briques, réfractaires.



Catégorie



PREMIUM

Use



INTENSIF



PUISSANCE

POLYVALENCE



3 cv/hp



220 mm



- **Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites.**
- **Pieds pliants avec roulettes intégrées : Orientation pyramidale pour améliorer la stabilité et la sécurité de la machine.**
- **Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale durant les conditions de transport.**
- **Effet tronçonnage de hautes performances. Hauteur maximale de coupe.**
- Tête moteur avec protecteur pour une meilleure sécurité lors de l'utilisation des disques segmentés.
- Avec protecteur thermique.
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec robinet régulateur.
- Disque diamant Ø 350 mm. (Non inclus). Permet l'utilisation de disque de Ø 300 mm.
- Tête réglable avec effet tronçonneuse.
- Moteur supérieur et transmission par courroie.
- Avec butée pour les coupes répétitives.
- Plateaux de travail en aluminium et démontables pour le nettoyage.
- Réservoir d'eau amovible. Laser traceur de 2 mW. (classe 2).
- Niveau circulaire pour faciliter l'installation sur place.
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.
- Fournie avec le système ZERO DUST et un second ensemble de protection standard contre les projections.



	RÉF.	⚡	RPM	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	
DX-350 N 1000	52905	230V-50 Hz.	2800	102,5 cm	118,5 cm	83,5x83,5 cm						170x86x143 cm	92 kg		
	52906	220V-60 Hz.	3400												
DX-350 N 1300	52915	230V-50 Hz.	2800	132,5 cm	148,5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm		200x86x143 cm	100 kg	1	**1
	52916	230V-60 Hz.	3400												
	52918	120V-60 Hz.Inch.													
	52927	230V-50 Hz. 2.4HP	2830												
	52928	110V-50 Hz.	2700												

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque.

Ref. 52927 et 52928: 2,4 CV/HP.

ACCESSOIRES		REF. 51916 Fixation pour céramique DV/DC/DCX/DS/OX		REF. 51915 JEU DE FLASQUES POUR ONGLETS Ø184mm DX-350		Cables d'alimentation

DS-250 N

MACHINE DE GRANDE PRÉCISION ET FONCTIONNELLE.

Pour revêtements, grès émaillé, grès cérame, marbre, granit et autres matériaux.



Catégorie



PREMIUM

Use



INTENSIF



PUISSANCE



COUPE D'ONGLET



3 cv/hp



51 mm

mm
inch

- **Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites.**
- **Pieds pliants avec roulettes intégrées : Orientation pyramidale pour améliorer la stabilité et la sécurité de la machine.**
- **Avec roues et poignée intégrées. Transport facile.**
- **Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale durant les conditions de transport.**
- Plateaux amovibles en aluminium, pour un meilleur nettoyage de la machine.
- Protection thermique.
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec robinet régulateur. Disque diamant Ø 250 mm (non inclus).
- Double jeu de flasques, dont un spécial pour onglets.
- Ensemble moteur coulissant sur roulements et pliable pour la réalisation de coupes d'onglet de précision maximale.
- Protection pour disques segmentés. Butée pour les coupes répétitives.
- Réservoir d'eau amovible.
- Laser traceur de 2 mW.
- Niveau circulaire pour faciliter l'installation sur place.
- Système ZERO DUST et un second ensemble de protection standard contre les projections.
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.



RÉF.		RPM															
DS-250 N 1000	52920	230V-50 Hz	2800	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm								
DS-250 N 1300	52930			132 cm	93,5x93,5 cm										170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg
DS-250 N 1500	52940			152 cm	107,5x107,5 cm										200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg
	52942	220V-60 Hz	3400											1	**1		

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque.

ACCESSOIRES		REF. 51916 Fixation pour céramique DV/DC/DCX/DS/DX		REF. 51914 Supplément table à rouleaux DV/DC/DCX/DS/ DX (à partir de 2013)		Cables d'alimentation



DCX-250 XPERT

SCIE SUR TABLE PROFESSIONNELLE AVEC EFFET TRONÇONNEUSE POUR COUPE À EAU.
Pour la coupe occasionnelle de pierre naturelle comme le marbre ou le granit.



Catégorie
PREMIUM

Use
INTENSIF

FIABILITÉ

PRÉCISION

2 cv/hp 90 mm **PATENTED**

CE **EAC** **UK CA**

- **Châssis en aluminium renforcé avec système innovant de triple structure et côtés en acier. Améliore la stabilité et la rigidité du châssis.**
- **Guide de coupe renforcé pour une meilleure finition de coupe.**
- **Le système C3-PYTHON augmente l'efficacité du refroidissement et réduit la dispersion de l'eau.**
- **Tête plongeante haute performance. Réglage de la hauteur de coupe.**
- Comprend une poignée de transport et des roues renforcées de type tout-terrain, qui facilitent le transport et la maniabilité de la machine.
- Double système de décantation en acier pour une récupération d'eau améliorée.
- Mesure angulaire avec règle ajustable de 0° à 60° pour les coupes répétitives.
- Comprend des pieds pliables renforcés avec système de sécurité et verrouillage rapide.
- Réservoir d'eau facile à enlever d'une capacité de 30 L.
- Comprend un système de protection anti-éclaboussures amélioré avec couvercle de protection automatique.
- Système breveté ZERO DUST exclusif à RUBI certifié par le TNO, qui permet la réduction des particules de poussière générées lors de la coupe.
- Manche bi-matière ergonomique pour un fonctionnement confortable de la machine.
- Prise terre intégrée au châssis.
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.
- Disque non fourni.



REF.	⚡	RPM	→	↺	⬠	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
DCX-250 XPERT 1250	52960	230V-50Hz/230V-50Hz.	2750	125 cm	133 cm	90x90 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	78 kg	192x74x130 cm	1	**1
	52961	110V-50Hz.												
	52929	220V-60Hz.	3350											
	52962	120V-60Hz.												
DCX-250 XPERT 1550	52970	230V-50Hz.	2750	155 cm	163 cm	110x110 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	86 kg	222x74x130 cm	1	**1
	52971	110V-50Hz.												
	52937	220V-60Hz.	3350											
	52972	120V-60Hz.												

Les capacités de coupe peuvent varier en fonction de la position de la tête, des flasques spéciales et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES		REF. 51927 JEU DE FLASQUES Ø170mm DC PYTHON/DCX		REF. 57941 Supplément table DV/DC/ DCX/DS/OX		Cables d'alimentation

DC-250 PYTHON

MACHINE À TÊTE MOBILE, POLYVALENTE ET PRÉCISE
Pour couper le grès cérame.



Catégorie


SUPERPRO

Use

●●○

PROFESSIONNEL**POLYVALENCE**

1,5 cv/hp



90 mm



- **Groupe moteur coulissant pour une précision et une fiabilité maximales. Inclinable pour coupe en biseau à 45°. Moteur à entraînement direct.**
- **Structure en acier. Robuste et résistante à toutes les conditions de travail.**
- **Système breveté ZERO DUST exclusif à RUBI et certifié par TNO, pour une exposition sûre grâce à la réduction des particules de poussière respirables générées lors de la coupe.**
- **Système de refroidissement Python C3. Nouveau système de refroidissement qui permet de régler le point de chute de l'eau en fonction de l'épaisseur du matériau. L'eau arrive directement au point de coupe pour un refroidissement du disque plus efficace et la réduction des projections.**
- Pieds pliables et dotées de roues pour faciliter le transport et munie de plateaux amovibles pour un nettoyage facile de la machine.
- Équerre réglable (0° – 60°) avec butée latérale pour coupes répétitives à 0° et 45°.
- Carter de protection pour disques turbo et segmentées.
- Refroidissement des disques par pompe à eau 50W avec contrôle de débit d'eau.
- Comprend un disque diamant CEV-SUPERPRO Ø250 (*Réf. 56949 comprend le disque CPA- SUPERPRO Ø250).
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.



	RÉF.	⚡	RPM	📏	🔧	📐	🔪	🔪	🌀	🌀	🛠️	👤	👤*	📦	🚚	
DC-250 PYTHON 850	56941	230V-50Hz	2790													
	56937	220V-60Hz	3436	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm					137x59x131 cm	54,5 kg	69,5 kg			
	56938	110V-50Hz	2790													√
DC-250 PYTHON 1200	56939	230V-50Hz.	2790	108 cm	121 cm	85X85 cm	61 / 90 mm	55 mm	250 mm		162x82x131 cm	59,55 kg	75 kg	1	**1	
	56943	220V-60Hz.	3436													-
	56947	110V-50Hz.	2790													√
	56949	230V-50Hz.	2790													√

Les capacités de coupe peuvent varier en fonction de la position de la tête, des flasques spéciales et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES		REF. 57941 Supplément table DV/DC/ DCX/DS/DX		REF. 51914 Supplément table à rouleaux DV/DC/DCX/DS/ DX (à partir de 2013)		Cables d'alimentation
--------------------	--	---	--	--	--	-----------------------

DL-125

SCIE À TÊTE MOBILE, PUISSANT, LÉGER ET TRANSPORTABLE.

Convient à la coupe intensive du grès cérame et de toutes sortes de carreaux de céramique. Coupe occasionnelle de pierres naturelles.



Catégorie


SUPERPRO

Use

●●○

PROFESSIONNEL**LÉGER****TRANSPORTABLE**

2,3 cv/hp



20 mm



120 cm

mm
inch

- **Châssis en aluminium extrudé de 35 cm de large, idéal pour les petits espaces de travail.**
- **Roues et poignée pour un transport facile, ainsi que pieds réglables en hauteur pour une meilleure stabilité.**
- **Équipée d'un système de réglage du disque.**
- **Nombreux accessoires fournis avec la machine.**
- Machine électrique avec tête plongeante.
- Moteur monté sur roulements pour une précision et une fiabilité maximales.
- Moteur universel de 1800W (2.4CV).
- Disque diamanté de 125mm inclus (compatible avec les disques de 115-130mm).
- Châssis en aluminium renforcé (système à double paroi). Améliore la stabilité et la rigidité du châssis.
- Système de protection du disque.
- Equipée du système ZERO DUST.
- Réservoir d'eau démontable pour un nettoyage facile (8L).
- Amélioration de l'ergonomie du transport et des réglages (réglage du moteur, réglage du support, réglage de la roue du chariot).
- Accessoires inclus : Double extension latérale, laser et butée latérale pour coupes répétitives inclus (réglable de 8mm à 20mm de carreaux).
- La machine est livrée sans câble.



NEW!



3
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

RÉF.										
DL-125 1200	56924	220-240V 50/60Hz	120 cm	90x90 cm	20 mm	20 mm	√	125 mm	1	**1

Les capacités de coupe peuvent varier en fonction de la position de la tête, des flasques spéciales et du diamètre du disque.



DV-200

MACHINE AVEC TÊTE MOTEUR MOBILE FONCTIONNELLE ET FIABLE.
Pour carrelage, faïence, grès cérame et autres matériaux.



Catégorie


SUPERPRO

Use

●●○

PROFESSIONNEL**COUPE D'ONGLET**

1,5 cv/hp



35 mm



106 cm

mm
inch

- **Ensemble moteur sur roulements pour une précision de coupe maximale.**
- **C³ System, Améliore le nettoyage et le refroidissement du disque pour une meilleure performance.**
- **Plateaux en aluminium démontables pour un nettoyage facile de la machine.**
- **Pieds repliables avec roues incorporées pour un transport commode.**
- Disque diamanté CEV PRO Ø 200 mm inclus.
- Moteur monophasé direct de 1,5 kW (1,5 HP) avec interrupteur thermique. Butée latérale ajustable (0° à 60°) pour les coupes répétitives.
- Disque refroidi à l'eau avec système de réglage de débit d'eau. Large plateau de travail (100x48,5cm) spécial pour carreau de grands formats.
- Longueur de coupe de 106 cm pour une meilleure ergonomie de l'utilisateur.
- Interrupteur de position double (ON / OFF) avec une meilleure manipulation.
- Tête moteur ajustable pour les coupes à onglets permettant de couper jusqu'à 106 cm de longueur.
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.



	RÉF.	⚡	RPM	📏	📐	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏
DV-200 1000	54911	230V-50 Hz.	2790	106 cm	76,5x76,5 cm	35 mm	15 mm	√	200 mm	160x59x117 cm	60,5 kg	1	**1	
	54913	110V-50Hz.												
	54914	120V-60Hz.												

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES		REF. 54999 Laser&Level Kit pour DV/ DC/DCX/DS/DX		REF. 51916 Fixation pour céramique DV/DC/DCX/DS/DX		REF. 57941 Supplément table DV/DC/ DCX/DS/DX



DU-200 EVO

SCIE AVEC TÊTE MOTEUR AMOVIBLE, POUR PETITES RÉNOVATIONS ET TRAVAUX LÉGERS.
Pour la coupe de carreau de céramique, idéal pour carrelage et grès.



Catégorie



PRO

Use



OCCASIONNEL



LÉGER



TRANSPORTABLE



1,1 cv/hp



35 mm



85 cm

mm
inch

PATENTED



- **Système de pieds repliables intégrées dans la machine. montage très facile.**
- **Avec roues et poignée pour une meilleure maniabilité. excellente portabilité.**
- **Réservoir d'eau externe et facile à enlever. Nettoyage très facile.**
- **C³ System, Améliore le nettoyage et le refroidissement du disque pour une meilleure performance.**
- Ensemble moteur coulissant sur roulements et inclinable pour la réalisation des coupes à 45°.
- Avec butée pour des coupes répétitives et équerre réglable.
- Moteur direct avec protection thermique et châssis renforcé.
- Refroidissement à eau avec 5 positions en fonction de la dureté ou de l'abrasion du matériau.
- Manche bimatière pour plus de confort.
- Machine livrée avec câble.
- Avec disque diamant type CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.



	RÉF.	⚡	RPM	📏	📐	🔪	🔪	🌀	🌀	🛠️	👤	📦	🚚
DU-200 EVO 650	55903	230V-50Hz.	2915	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9
	55905	230V-50Hz. UK											
	55906	110V-50Hz. UK	2670										
	55907	120V-60Hz. USA	3200										
	55938	220V-60Hz.	3490										
DU-200 EVO 850	54975	230V-50Hz.	2915	85 cm	60x60 cm					136x39x102 cm	27,2 kg		6
	54976	120V-60Hz. USA	3490										
	54977	230V-50Hz. UK	2915										

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES



REF. 5973
BLOC DE NETTOYAGE



REF. 5974
PIERRE A GRESER N

DT-250 MAX

SCIE ÉLECTRIQUE PORTABLE AVEC EFFET D'ONGLET. BONNE FINITION

Pour couper le grès, les carreaux, la céramique, les réfractaires et d'autres matériaux.



Catégorie



SUPERPRO

Use

●●○

PROFESSIONNEL



TRANSPORTABLE

RAPIDE



2,4 cv/hp



90 mm



- Le système de refroidissement Python, combiné au système Zero Dust, permet de garder votre zone de travail propre en réduisant les éclaboussures.
- Elle comprend un support tubulaire en acier avec des roues et est pliable, pour transporter la machine facilement.
- Avec butée latérale pour les coupes répétitives avec réglage de 0° à 45° et support magnétique pour le disque.
- Les capacités de coupe peuvent varier en fonction de la position de la tête, des flasques spéciales et du diamètre du disque.
- Indicateur laser pour faciliter la mise en place de la céramique et obtenir des coupes plus précises.
- La tête de coupe inclinable permet de réaliser des coupes précises en biseau à 22,5° et 45°.
- Réservoir avec indication de niveau min. et max. Capacité maximale : 19 l.
- Elle possède une table en aluminium avec une surface en caoutchouc d'une capacité de coupe de 90 cm.
- Accessoire disponible Ref. 58916 qui permet d'allonger la table jusqu'à 120 cm.



NEW!



3
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	RÉF.	⚡	RPM	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏
DT-250 MAX	58909	220/240 V - 50/60 Hz	4000	90 cm	60 cm	90 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	160x935x123 cm	45 kg	1	-	
DT-250 MAX UK	58915													
	58913	110/130 V - 50/60 Hz												

Les capacités de coupe peuvent varier en fonction de la position de la tête, des flasques spéciales et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES



REF. 58916
TABLE EXTENSIBLE DT-250 MAX



REF. 58917
FLASQUE DE RENFORT POUR DT-250 MAX



DR-350

SCIE DE CHANTIER TRONÇONNEUSE.

Pour tous types de matériaux de chantier comme la brique, réfractaires, marbre, granit et carreau de céramique.



Catégorie

SUPERPRO

Use

INTENSIF



PUISSANCE

IDÉAL COUPER LE
MATÉRIEL DE TRAVAIL

3 cv/hp



150 mm



84 cm

mm
inch

- Réglage de la profondeur par système de volant et tête inclinable pour réaliser des coupes en biseau.
- Equipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO.
- Table de grandes dimensions (58,5 x 49,5 cm.) montée sur roulements.
- Système de protection pour l'utilisation de disques segmentés.
- Tête moteur avec protecteur pour une meilleure sécurité lors de l'utilisation des disques segmentés.
- Tête inclinable à 45°.
- Table de grandes dimensions (58,5 x 49,5 cm.).
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec régulateur incorporé.
- Disque diamant : Ø 300-350 mm.(Non inclus).
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.
- Moteur à entraînement direct.
- Fournie avec le nouveau système ZERO DUST monté, et un second ensemble de bavette de protection standard contre les projections.



	RÉF.	⚡	RPM	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏
DR-350	56940	230V-50 Hz.	2800	71,5 cm	84 cm	43,5x43,5 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	√	1	**1
	56942	220V-60 Hz.											

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque.

ACCESSOIRES		Cables d'alimentation		REF. 5973 BLOC DE NETTOYAGE		REF. 5974 PIERRE A GRESER N





ND-200

SCIE LÉGÈRE ET FONCTIONNELLE, DE GRANDE CAPACITÉ DE COUPE.
Pour la coupe de céramique et autres matériaux.



Catégorie
PRO

Use
●○○
OCCASIONNEL

LÉGER

DURABILITÉ



- Plateau en acier inoxydable.
- Avec butée latérale pour coupes répétitives.
- Avec plate-forme rabattable pour coupe en biseau.
- Avec protecteur thermique de sécurité.
- Livrée avec disque diamant Ø 200 mm CEV-PRO.
- Refroidissement du disque par barbotage.
- Câble électrique: 1,5 m.
- Transmission directe avec protecteur thermique.

	RÉF.	⚡	RPM	↔	◇	▨	▩	⊙	⊙	⊞	⚖	📦	🏠
ND-200	45910	230V-50 Hz.	2790	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8
	45915	230V-50 Hz.UK											
	45911	220V-60 Hz.	3240										
	45916	110V-50 Hz.UK	2750										

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES



REF. 5973
BLOC DE NETTOYAGE



REF. 5974
PIERRE A GRESER N

ND-180

SCIE PORTABLE, IDÉALE POUR LES FINITIONS ET RÉNOVATIONS.

Pour la coupe de carreaux de céramique, idéale pour céramique et grès.



Catégorie



PRO

Use



OCCASIONNEL



LÉGER



0,7 cv/hp



35 mm



∞ cm



20 cm



35 mm



180 mm

- Refroidissement du disque par barbotage.
- Avec plateau inclinable pour biseaux jusqu'à 20 cm.
- Avec butée latérale pour coupes répétitives.
- Guides pour coupes à 45°.
- Moteur monophasé.
- Pour grès, faïence, céramique, réfractaires et autres matériaux.
- Livrée avec disque diamant Ø 180 mm.
- Avec protecteur thermique de sécurité.
- Câble électrique: 1,5 m.
- Avec coffret et 2 disques (Ref. 25945, 25964, 24956).



	RÉF.			RPM									
ND-180 SANS COFFRET	25925	-		230V-50 Hz.							11,8 kg	1	24
	25927			220V-60 Hz.									
ND-180 S/C. USA	25963			120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	1	
ND-180 AVEC COFFRET	25945	√		230V-50 Hz.							13,16 kg	1	12
ND-180 UK.	24956												

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

ACCESSOIRES



REF. 5973
BLOC DE NETTOYAGE



REF. 5974
PIERRE A GRESER N

ACCESSOIRES POUR SCIES ELECTRIQUES

2
Cut & Drill

◆ SUPERPRO

BLOC DE NETTOYAGE

- Pour Disques Diamantés.

RÉF.


BLOC DE NETTOYAGE	05973	5
--------------------------	-------	---

◆ SUPERPRO

BLOC DE NETTOYAGE-N

- Spécialement recommandé pour adoucir les arêtes des carreaux après la coupe de grès porcelainé et disques de grands diamètres.

RÉF.


PIERRE A GRESEER N	05974	5
---------------------------	-------	---

◆ SUPERPRO

JEU DE FLASQUES SPÉCIALES POUR COUPE BISEAU

- Pour réduire la flexion de la lame dans les coupes d'onglet.
- Disponible en différents modèles.
- Plaque pour disques renforcés.

RÉF.


JEU DE FLASQUES POUR ONGLETS Ø184MM DX-350	51915	1
JEU DE FLASQUES Ø170MM DC PYTHON/DCX	51927	
FLASQUES Ø130MM DV/DC/DCX/DX-250	57991	
FLASQUE DE RENFORT POUR DT-250 MAX	58917	


◆ SUPERPRO

SUPPLEMENT TABLE DS ET DX

- Augmente la surface de travail pour les céramiques de grands formats (600x280mm).
- Charge maximale : 15 Kgs.
- Compatible avec différents modèles de machines de découpe.

RÉF.


SUPPLÉMENT TABLE DV/DC/DCX/DS/DX	57941	1
---	-------	---

◆ SUPERPRO

FIXATION POUR CÉRAMIQUE DV/DC/DCX/DS/DX

- Permet la fixation de la céramique pendant la coupe, évitant ainsi les déplacements brusques du carreau.
- Accessoire adaptable sur les modèles de scies électriques DV,DC,DS et DX postérieurs à 2009.

RÉF.


FIXATION POUR CÉRAMIQUE DV/DC/DCX/DS/DX	51916	1
--	-------	---

◆ SUPERPRO

SUPPLEMENT TABLE À ROULEAUX

- Avec rouleaux pour faciliter le chargement et le déplacement de la céramique.
- Pieds réglables en hauteur et pliables.
- Surface de travail de 675 x 575 mm et charge maximale de 70 kg.
- Installation des deux côtés de la machine.

RÉF.


SUPPLÉMENT TABLE À ROULEAUX DV/DC/DCX/DS/DX (À PARTIR DE 2013)	51914	1
---	-------	---



NEW!
TABLE EXTENSIBLE DT-250 MAX

- Pour une meilleure prise en main des grands carreaux avec une capacité de coupe allant jusqu'à 120 cm.
- Convient pour DT -250 MAX.
- Pieds extensibles inclus pour éviter le basculement du support.
- Table principale fabriquée en aluminium avec une couche de caoutchouc.
- Guides en aluminium renforcé par des barres transversales.

RÉF.



DT-250 MAX UK	58916	1
---------------	-------	---



BUTÉE LONGITUDINALE AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX

- Pour la fixation de carreaux de grands formats.
- Ajustable à la longueur maximale de la scie électrique.

RÉF.



BUTÉE LONGITUDINALE AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX	54844	1
--	-------	---



BUTÉE LATÉRALE 50 CM. DC/DCX/DS/DX

- Permet de faciliter la pose de la céramique tout en réduisant le pourcentage d'erreur.

RÉF.



BUTÉE LATÉRALE 50 CM DC/DCX/DS/DX	54822	1
-----------------------------------	-------	---



LASER&NIVEAU KIT DV/DC/DCX/DS/DX

- Kit composé :
- Niveau à bulles pour faciliter le positionnement correct de la scie électrique;
- Précision du niveau à bulles: 1 mm/m.
- Traceur laser indicateur de passage du disque et facilitant le positionnement du matériau.
- Puissance du laser : 2 mW / Laser Class: 2.
- Non compatible avec les modèles DC-250 PYTHON.

RÉF.



LASER&LEVEL KIT POUR DV/DC/DCX/DS/DX	54999	1
--------------------------------------	-------	---



CABLES D'ALIMENTATION

- Pour une saisie de commande correcte, inclure la référence de la machine avec le moteur souhaité et la référence du câble d'alimentation nécessaire pour le pays de destination.
- Longueur 3,5 mètres.

RÉF.



CABLE AVEC PRISE 230/50 EUR	58850	230V - 50 Hz EUR	1
CABLE AVEC PRISE 380/50 EUR	58851	380v-50 Hz EUR	
CABLE AVEC PRISE 110/50 UK	58852	110v-50 Hz UK	
CABLE AVEC PRISE 230/50 UK	58853	230V-50 Hz UK	
CABLE AVEC PRISE 120/60 15A 12AWG USA	58854	120V-60 Hz 15 A 12AWG USA	
CABLE AVEC PRISE 220/60 15A 12AWG USA	58856	220V-60 Hz 15 A 12AWG USA	
CABLE AVEC PRISES 230/50 10A AUS	58863	230v - 50 Hz 10A AUSTR.	
CABLE AVEC PRISE 120/60 30A 10AWG USA	58869	120V-60 Hz 30A 10AWG	



SCIE CIRCULAIRE TC-180

COUPES PRÉCISES POUR MATÉRIAUX DE GRANDS FORMATS.
Pour la coupe à sec et à eau de la céramique et pierre naturelle.



Catégorie
SUPERPRO

POLYVALENCE

LÉGER



- **Connection tuyau à eau avec robinet.**
- **Avec prise d'aspiration.**
- **Marquage pour le suivi de la ligne de coupe.**
- **Poignée frontale pour améliorer la manipulation et la précision.**
- Pour la coupe de céramique et pierres naturelles à sec et à eau.
- Spécialement indiquée pour les carreaux de grands formats.
- Permet de réduire la manutention des carreaux lourds ou difficiles à manier.
- Contenu :
 - Disque de 180mm. TCR-180 SUPERPRO.
 - Guide parallèle.
 - Câble avec interrupteur PRCD (différentiel).
 - Sortie aspiration.

	RÉF.		RPM	W										
TC-180	50939	√	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	√	6.7 kg	11 kg	1	10

ACCESSOIRES

- REF. 50957
Connection pour guides
- REF. 50958
Serre joint guides
- Guides pour TC-180


**KIT TC-180**

- Kit composé de :
- 1 x Scie circulaire TC-180 230V 50/60Hz (Ref. 50939), 1 x Disque Diamant TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guides 80 cm. pour TC-180 (Ref. 50956), 1 x Connexion pour guides (Ref. 50957), 2 x Serre-joints de fixation (Ref. 50958).

	RÉF.		
KIT TC-180	50994	1	8


**GUIDES POUR TC-180**

- Guide en aluminium pour la réalisation de coupes droites.
- Possibilité d'adapter plusieurs guides à l'aide de la connection (Ref. 50957).

	RÉF.			
GUIDE 80 CM POUR TC-180	50956	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
GUIDE 120 CM POUR TC-180	50959	121x18x2 cm	1,8 kg	


**CONNECTION POUR GUIDES**

- Permet d'adapter plusieurs guides pour de plus grandes longueurs de coupes.

	RÉF.	
CONNECTION POUR GUIDES	50957	1


**SERRE JOINT POUR GUIDES**

- Vivement recommandé pour fixer les guides à la céramique et éviter leur déplacement durant le processus de coupe, pour une meilleure qualité de coupe.

	RÉF.	
SERRE JOINT GUIDES	50958	1

CHANFREINEUSE PORTABLE PRO-EDGER

SYSTÈME PORTABLE PROFESSIONNEL À USAGE INTENSIF, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE FAÇONNAGE À SEC PRINCIPALEMENT DE CARREAUX DE FORTES ÉPAISSEURS.

Permet la réalisation de biseau sur tout type de carreau et pierre naturelle. Longueur de coupe illimitée.



Catégorie



SUPERPRO



TRANSPORTABLE



LÉGER



- Réalise des biseaux de 45 ° jusqu'à une épaisseur maximale de 20 mm, et sans limitation pour le chanfreinage.
- Coupes progressives en biseaux et onglets en différentes épaisseurs pour rallonger la durée de vie de la meule tout en assurant un confort de travail pour l'utilisateur.
- Compatible avec les meuleuses d'angle 115 et 125 mm avec câble ou batterie qui se montent facilement et en toute sécurité grâce à la connexion avec un emmanchement M14 et une courroie de fixation rapide.
- Roulements scellés pour empêcher la pénétration de la poussière lors du façonnage.
- Glissières en polyéthylène très résistantes à l'usure et au frottement.
- Un aspirateur peut être facilement installé pour un chantier propre. (Voir aspirateur AS-30 ZERO-DUST)
- Châssis renforcé en tôle d'acier carbone.
- Poignée en plastique.
- Système de roulements étanche.
- Meule 45 ° x 20 mm incluse (réf. 16946).
- Protection de la meule en plastique PVC.
- Fixation sur meuleuse d'angle au moyen d'emmanchement de Ø14mm (Ref. 16956) et 5/8"-11" (Ref. 16901).
- Un chiffon humide est recommandé pour le nettoyage.
- Une lubrification n'est pas nécessaire.



	RÉF.									
CHANFREINEUSE PORTABLE PRO-EDGER	16956	√	∞ cm	20 mm	M14 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24
CHANFREINEUSE PORTABLE PRO-EDGER USA	16901				16 mm					

ACCESSOIRES		Meule PRO-EDGER grain fin		Meule PRO-EDGER turbo twist Gros grain		Meule PRO-EDGER à grain fin



ACCESSOIRES POUR BISEAUTER ET ONGLETS

2
Cut & Drill

SUPERPRO

CÉRAME

BONNE FINITION

MEULE PRO-EDGER À GRAIN FIN



- Meule pour biseau.
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE.
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Finition ronde disponible sur un rayon de 5 et 10 mm.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- Pour une utilisation exclusive avec PRO-EDGER.

	RÉF.				RPM	
MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN R.5	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN R.10	16958	76 mm		11 mm		

SUPERPRO

CÉRAME

BONNE FINITION

MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN



- Meule pour onglet.
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE.
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Outil type 45 ° avec bord 1-2 mm.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- Pour une utilisation exclusive avec PRO-EDGER.

	RÉF.				RPM	
MEULE PRO-EDGER 45X20 À GRAIN FIN LISSE	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
MEULE PRO-EDGER 45X15 À GRAIN FIN LISSE	16985	84 mm		15 mm		

SUPERPRO

CÉRAME

RAPIDE

MEULE PRO-EDGER TURBO TWIST GROS GRAIN



- Meule pour onglet.
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE.
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Le modèle TURBO TWIST peut être utilisé pour le façonnage avant la finition avec un grain fin, car sa conception rainurée pourrait ébrécher le bord du carreau.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- Pour une utilisation exclusive avec PRO-EDGER.

	RÉF.				RPM	
MEULE TURBO TWIST PRO-EDGER GROS GRAINS 45X15	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1





ASPIRATEUR PROFESSIONNEL M RUBI CLEAR

ASPIRATION DE L'EAU ET LA POUSSIÈRE AVEC LA MÊME MACHINE COMPRENANT DES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES PERMETTANT SON OPTIMISATION.

Aspiration sèche et humide doté du système de nettoyage de filtre Système Autoclean.



Catégorie

PREMIUM

CERTIFIÉ TYPE M

AUTOCLEAN



- Système Autoclean qui secoue automatiquement le filtre.
- Certification M-Class, aspiration jusqu'à 99,9 % des particules en suspension dans l'air, y compris le bois, le plâtre, les plaques de plâtre, le Corian, la peinture, les plastiques, le ciment et la brique.
- Prise de courant pour démarrage et arrêt automatique en synchronisation avec l'outil utilisé (2000 W max.).
- Roues métalliques renforcées de caoutchouc et avec un rayon optimal pour se déplacer sur des terrains accidentés.
- Léger et compact. Réservoir de 20L et poignée extra-larges.
- Inclus:
 - Filtre anti-mousse bleu pour l'aspiration de liquides.
 - Tuyau d'aspiration de 3 mètres.
 - Tube en plastique extensible.
 - Deux brosses multifonctions.
 - Brosse pour sols durs.
 - Brosse pour aspirer avec des liquides.
 - Embout plat pour les angles.
 - Adaptateur en caoutchouc.
- Consommables inclus :
 - Trois sacs de 20L.
 - Filtre à cartouche en polyester de classe M.

	RÉF.				
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL M RUBI CLEAR	51941	230V-50Hz.	400x400x600 cm	10 kg	1
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR UK	53500	110V-50Hz.			

ACCESSOIRES		REF. 51997 SACS ASPIRATEUR RUBI CLEAR (5 UN)		REF. 51989 FILTRE ASPIRATEUR RUBI CLEAR		REF. 52947 ASPIRATEUR FILTRE A EAU Rubi Clear

 PREMIUM


SACS ASPIRATEUR RUBI CLEAR (5 UN)

- Sac filtrant pour l'aspiration des poussières de classe M.
- Conçu spécifiquement pour l'aspirateur Clear.
- Fermeture conçue pour une bonne gestion des déchets et une étanchéité maximale (réglementée par la certification M-Class de l'aspirateur).
- Pack de 5 unités.
- Certification IFA.

RÉF.



SACS ASPIRATEUR RUBI CLEAR (5 UN)

51997

1

 PREMIUM


FILTRE ASPIRATEUR RUBI CLEAR

- Filtre pour aspiration à sec et filtration de classe M.
- Spécialement conçu pour l'aspirateur Clear.
- Certification IFA.

RÉF.



FILTRE ASPIRATEUR RUBI CLEAR

51989

1

 PREMIUM



ASPIRATEUR FILTRE A EAU RUBI CLEAR

- Filtre pour l'aspiration de l'eau.
- Spécialement conçu pour l'aspirateur Clear.
- Créé pour protéger le moteur.

RÉF.



ASPIRATEUR FILTRE A EAU RUBI CLEAR

52947

1





ASPIRATEUR AS-30 PRO

ASPIRATEUR ADAPTABLE AUX MACHINES ÉLECTRIQUES.
Pour travaux d'aspiration à sec et à eau.



Catégorie
PRO

MANIPULATION FACILE

LÉGER



- Puissance : 1400 W.
- Aspiration : 58 l/s.
- Dépression : 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacité : 30 l.
- Double interrupteur : arrêt/marche et allumage automatique.
- Prise de courant pour outils électroportatifs (max. 2000 W.)
- Câble électrique : 4 m.
- Accessoires inclus :
 - Tuyau et embout 35/37 mm.)
 - Tubes en acier.
 - Brosse pour liquide.
 - Filtre éponge pour liquide.
 - Filtre HEPA pour matériaux secs.

	RÉF.				
ASPIRATEUR AS-30 PRO	50962	210-240V/50-60 Hz	64x38x38 cm	1	9

ACCESSOIRES			
REF. 50964 Sac papier Aspirateur AS - 30 PRO	REF. 50998 Filtre poussiere Aspirateur AS-30 PRO	REF. 50999 Filtre à eau Aspirateur AS-30 PRO	

 PRO


SAC PAPIER ASPIRATEUR AS - 30 PRO

- Sac en papier pour aspiration de la poussière.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Produit biodégradable.
- Paquet de 4 unités.

RÉF.



SAC PAPIER ASPIRATEUR AS - 30 PRO

50964

1

 PRO


FILTRE POUSSIERE ASPIRATEUR AS-30 PRO

- Filtre HEPA pour aspiration sèche.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Taille minimale de particule : 5 µm.

RÉF.



FILTRE POUSSIERE ASPIRATEUR AS-30 PRO

50998

1

 PRO


FILTRE À EAU ASPIRATEUR AS-30 PRO

- Filtre pour aspiration humide.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Pack de 2 unités.

RÉF.



FILTRE À EAU ASPIRATEUR AS-30 PRO

50999

1





DISQUES DIAMANTÉS

Disques diamantés coupe à sec
Disques diamantés coupe à eau



COUPE À SEC

• NE NÉCESSITANT PAS D'EAU POUR SON REFROIDISSEMENT.



SUPERPRO	UNIVERSEL	CONSTRUCTION GÉNÉRALE	TOUT TERRAIN 4X4
-----------------	------------------	------------------------------	-------------------------

DISQUE DIAMANTÉ SEGMENTÉ (STT)

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux de chantier, y compris le béton armé.
- Haut rendement et vitesse de coupe.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.

	RÉF.					RPM	
STT 115 SUPERPRO	30974	115 mm	222 mm	2,2 mm	10 mm	13300 max.	5
STT 230 SUPERPRO	30976					230 mm	6650 max.



PRO	UNIVERSEL	CONSTRUCTION GÉNÉRALE	À TOUTE ÉPREUVE	RAPIDE
------------	------------------	------------------------------	------------------------	---------------

DISQUE DIAMANTÉ SEGMENTÉ (SEV)

- Disque recommandé pour la coupe de matériaux de chantier, tels que brique, béton, granit.
- Plus rapide.
- Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.
- Disque avec perforation pour un meilleur refroidissement et diminution des tensions durant la coupe.

	RÉF.					RPM	
SEV 115 PRO	25915	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
SEV 125 PRO	32940					125 mm	
SEV 230 PRO	25916	230 mm		2,3 mm		6650 max.	1



SUPERPRO	PRO	CÉRAMIQUE	BONNE FINITION
-----------------	------------	------------------	-----------------------

DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC POUR CARRELAGE (CSV)

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de céramique (porcelaine, grès, carrelage, grès porcelaine).
- Meilleure finition.
- Pour des carreaux de céramique et autres matériaux de revêtement en pierre avec des épaisseurs < 25 mm.
- Pour coupe droite uniquement.

	RÉF.					RPM	
CSV 115 PRO	25910	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
CSV 125 PRO	31915					125 mm	
CSV 125 SUPERPRO	30883						



PRO **UNIVERSEL** **CONSTRUCTION GÉNÉRALE** **POLYVALENT**

DISQUE DIAMANTÉ TURBO (TSV)

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux de chantier comme la brique, le béton et le terrazo.
- Une grande combinaison.
- Haut rendement et vitesse de coupe avec finition de haute qualité.
- Pour coupe droite uniquement.

	RÉF.					RPM	
TSV 115 PRO	25917	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	13300 max.	5
TSV 230 PRO	25918	230 mm		2,5 mm		6650 max.	1



SUPERPRO **MATÉRIAU DUR** **À TOUTE ÉPREUVE** **RAPIDE**

DISQUE DIAMANTÉ TURBO VIPER (TVR)

- Disques recommandés pour la coupe de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, le quartzite, les carreaux rustiques, le klinker et les carreaux de porcelaine.
- Disque robuste, prêt à supporter des tensions élevées dans les extrémités de la lame.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >20 mm.
- Vitesse de coupe élevée.
- Lame renforcée.
- Recommandé pour la réalisation de biseau.

	RÉF.					RPM	
TVR 115 SUPERPRO	30986	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVR 125 SUPERPRO	30987	125 mm		12250 max.			



SUPERPRO **MATÉRIAU DUR** **LONGUE DURÉE DE VIE** **RAPIDE**

DISQUE DIAMANTÉ SEGMENTÉ "CANTERO" (SCA)

- Disque recommandé pour la coupe de pierres naturelles à dureté élevée comme le granit, le basalte, le quartzite, le béton, etc.
- De longue durée et rendement élevé.
- Plaquette de 12 mm.
- Grande vitesse de coupe.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.

	RÉF.					RPM	
SCA 230 SUPERPRO	30904	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	6650 max.	1



SUPERPRO **MATÉRIAU DUR** **RAPIDE** **BONNE FINITION**

DISQUE DIAMANTÉ TURBO VIPER (TVA)

- Disque recommandé pour la coupe de matériaux durs tels que :granit, grès rustique, klinker, briques réfractaires, grès porcelaine, le quartzite et ardoise.
- La conception spécifique de la bande de diamant offre une vitesse de coupe plus élevée dans les matériaux plus durs sans renoncer à la qualité de la finition.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs <20 mm.
- Pour coupe droite uniquement, non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF.					RPM	
TVA 115 SUPERPRO	31932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVA 125 SUPERPRO	31933	125 mm				12250 max.	
TVA 180 SUPERPRO	31934	180 mm		1,6 mm	10 mm	8500 max.	3
TVA 230 SUPERPRO	31935	230 mm				6650 max.	1



NEW!

▲ SUPERPRO

MATÉRIAU DUR

RAPIDE

BONNE FINITION

DISQUE DIAMANTÉ MINI VIPER (TVA)

- Disque recommandé pour la coupe de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, le grès cérame, la pierre naturelle et la pierre de frittage, etc.
- Spécialement pour les petites coupes.
- Coupe rapide.
- Longue durée de vie. Grâce à la composition métallique de la couche de particules de diamant, elle est résistante aux températures élevées, ce qui évite de brûler le disque.
- Laisse une très bonne finition sur le carreau.
- Uniquement pour les coupes droites, ne convient pas pour les coupes en biseau.

	RÉF.					RPM	
TVA 85 SUPERPRO	32951	85 mm	22,2 mm	1,5 mm	10 mm	19000 max.	5



NEW!

▲ PRO

GRÈS CÉRAME

FINITION DE QUALITÉ

RAPIDE

DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS SLITHER PRO

- Disque recommandé pour la coupe du grès cérame, mais il peut également couper d'autres matériaux, tels que la pierre naturelle, le granit ou le marbre.
- Particulièrement adapté aux coupes fines et de bonne qualité.
- Disque rapide de type J-Slot.
- Ne convient pas pour les coupes d'onglets.

	RÉF.					RPM	
SLITHER 115 PRO	32953	115 mm	22,2 mm	1,25 mm	6 mm	13300 max.	5
SLITHER 125 PRO	32954	125 mm				12250 max.	



NEW!

▲ SUPERPRO

GRÈS CÉRAME

EXCELLENTE QUALITÉ DE FINITION

RAPIDE

DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS SLITHER SUPERPRO

- Disque recommandé pour couper le grès cérame, mais il peut également couper d'autres matériaux, tels que la pierre naturelle, le granit ou le marbre.
- Spécialement pour des coupes TRES fines avec une qualité EXCELLENTE.
- Disque rapide de type J-Slot.
- Ne convient pas pour les coupes d'onglets.

	RÉF.					RPM	
SLITHER 115 SUPERPRO	32960	115 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm	13300 max.	5
SLITHER 125 SUPERPRO	32961	125 mm				12250 max.	


◆ SUPERPRO
GRÈS CÉRAME
BONNE FINITION

DISQUE DIAMANTÉ JANTE CONTINUE (CPR)

- Disque recommandé pour la coupe fine de grès porcelaine d'une épaisseur <20 mm d'épaisseur.
- Pour une meilleure finition.
- Pour coupe droite uniquement.

	RÉF.					RPM	
CPR 115 SUPERPRO	30972	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	13300 max.	5
CPR 125 SUPERPRO	30973	125 mm				12250 max.	


◆ SUPERPRO
GRÈS CÉRAME
RAPIDE

DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS CÉRAME TURBO JANTE RAINURÉE (TCR)

- Disques recommandés pour la coupe fine de grès porcelaine. De grande combinaison. Haut rendement et vitesse de coupe avec finitions de haute qualité.

	RÉF.					RPM	
TCR 115 SUPERPRO	31972	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
TCR 125 SUPERPRO	31973	125 mm				12250 max.	
TCR 180 SUPERPRO	31975	180 mm		1,6 mm	8500 max.	3	
TCR 230 SUPERPRO	31978	230 mm		2 mm	6650 max.	1	


◆ SUPERPRO
GRÈS CÉRAME
RAPIDE
BONNE FINITION

DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS CÉRAME J-SLOT (CPJ)

- Disque pour la coupe de grès cérame avec un meilleur rendement.
- Spécialement recommandé pour les coupes droites et de grande vitesse de coupe.
- Grâce à sa typologie J-Slot, ce disque apporte une grande vitesse de coupe pour les grès cérame très dense, tout en réduisant les tensions générées durant la coupe.
- Sa forme originale pour les coupes à sec permet également les coupes à eau.

	RÉF.					RPM	
CPJ 115 SUPERPRO	32932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
CPJ 125 SUPERPRO	32933	125 mm				12250 max.	



▲ SUPERPRO GRÈS CÉRAME TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE RAPIDE LANDSCAPING

DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS CÉRAME 2CM (TLG)

- Spécialement conçu pour les matériaux d'aménagement paysager.
- Idéal pour la coupe à sec de grès cérame, céramique, pierre naturelle et pierre frittée de > 20 mm avec une meuleuse.
- Une excellente combinaison. Haute performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Ne convient pas à la coupe à sec avec la TC-125 ou scie circulaire.

	RÉF.					RPM	
TLG 115 EXT SUPERPRO	41900	115 mm	222 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TLG 125 EXT SUPERPRO	41901	125 mm				12250 max.	


 SUPERPRO

ABRASIF

RAPIDE

MATERIAUX ABRASIFS, COUPE À SEC (SON)

- Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs comme la brique en général, granit calcaire, marbre, grès.

	RÉF.					RPM	
SON 230 SUPERPRO	32908	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	8 mm	6650 max.	1


 SUPERPRO

MARBRE

RAPIDE

DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC POUR MARBRE (EMG)

- Disque diamant électrodéposé recommandé pour la coupe de marbre, pierre calcaire et fibres.
- Moins de vibrations.
- Pour couper des matériaux qui présentent un risque de rupture élevé, comme le marbre et les fibres.

	RÉF.					RPM	
EMG 115 SUPERPRO	30995	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	3 mm	13300 max.	5


 SUPERPRO
MÉTAL, PLASTIQUE,
BOIS

RAPIDE

DISQUE DIAMANTÉ RESCUE(RSQ)

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux y compris le métal, le plastique et le bois, entre autres.
- Technologie Vacuum Brazed.
- Meilleure résistance aux températures élevées pendant la coupe, réduction des étincelles.
- Grande vitesse et rendement.

	RÉF.					RPM	
RSQ 115 SUPERPRO	30900	115 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm	13300 max.	5
RSQ 230 SUPERPRO	30902	230 mm		3,0 mm		6650 max.	1


 SUPERPRO

SANS VIBRATIONS

FINITION DE QUALITÉ

DISQUE DIAMANTÉ DE COUPE ET MEULAGE (ECD)

- Pour la coupe et l'ébauche de pierres naturelles tendre, de carreaux de céramique et de matériaux synthétiques.
- Pour les coupes de réglage et d'ébauche dans tous les types de porcelaine et de matériaux durs.
- Pour les matériaux avec <20 mm. épaisseur.
- Lame de jante continue électro déposée.
- Lame double face et réversible pour une meilleure performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.

	RÉF.					RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	5
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	125 mm				12250 max.	



SUPERPRO	MATÉRIAU DUR	TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE	RAPIDE
-----------------	---------------------	---------------------------------	---------------

DISQUE DIAMANTÉ DE COUPE ET MEULAGE (TGS)

- Coupe au disque et meulage fin à sec pour la finition.
- Pour une utilisation avec des matériaux en grès cérame et en pierre naturelle.
- Une excellente combinaison. Haute performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Convient pour une utilisation avec une meuleuse.

	RÉF.					RPM	
TGS 115 SUPERPRO	40917	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5
TGS 125 SUPERPRO	40918	125 mm				12250 max.	

COUPE À EAU

• AVEC REFROIDISSEMENT PAR EAU.



◆ SUPERPRO
◆ PRO
UNIVERSEL
CONSTRUCTION GÉNÉRALE
RAPIDE

POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION COUPE À EAU (SHR)

- Disque recommandé pour la coupe de matériaux de chantier tels que la brique, ciment et dalle.
- Plus rapide. Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque.
- Pour la coupe de matériaux de >25 mm d'épaisseur.

	RÉF.					RPM	
SHR 250 PRO	32974	250 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SHR 350 SUPERPRO	32971	350 mm		3 mm		4400 max.	



◆ SUPERPRO
◆ PRO
CÉRAMIQUE
BONNE FINITION

DISQUE COUPE À EAU POUR CÉRAMIQUE (CEV)

- Disque recommandé pour la coupe de céramique en général tels que le carrelage, grès émaillé, grès cérame.
- Meilleure finition. Pour coupe et biseauter la céramique et autre matériau de revêtement < 20 mm d'épaisseur.

	RÉF.					RPM	
CEV 180 PRO	25912	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CEV 200 PRO	25913	200 mm		25,4 mm		2,2 mm	7650 max.
CEV 250 PRO	25934	250 mm	1,7 mm			8500 max.	3
CEV 180 SUPERPRO	30945	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CEV 200 SUPERPRO	30946	200 mm		25,4 mm		2,2 mm	
CEV 250 SUPERPRO	30949	250 mm	10 mm			5100 max.	
CEV 300 SUPERPRO	30950	300 mm					



◆ SUPERPRO
MATÉRIAU DUR
BONNE FINITION

MATÉRIAUX DURS, COUPE À EAU (CPA)

- Disque recommandé pour la coupe des matériaux durs comme le granit, grès rustique, klinker, réfractaire et ardoise.
- Meilleure finition. Pour couper et biseauter les carreaux de céramique et autres matériaux de revêtement inférieurs à 20 mm d'épaisseur.

	RÉF.					RPM	
CPA 180 SUPERPRO	30925	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPA 200 SUPERPRO	30926	200 mm		25,4 mm		2,2 mm	7650 max.
CPA 250 SUPERPRO	30929	250 mm	10 mm			5100 max.	
CPA 300 SUPERPRO	30930	300 mm					
CPA 350 SUPERPRO	30931	350 mm		2,6 mm		4400 max.	



SUPERPRO	MATÉRIAU DUR	RAPIDE	BONNE FINITION
-----------------	---------------------	---------------	-----------------------

DISQUE DIAMANTÉ TURBO VIPER (TVH)

- Disque recommandé pour la découpe de matériaux durs tels que : granit, grès rustique, clinker, briques réfractaires, grès cerame, le quartzite et ardoise.
- La conception spécifique de la bande de diamant offre une vitesse de coupe plus élevée dans les matériaux plus durs sans renoncer à la qualité de la finition.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >20 mm.
- Pour coupe droite uniquement, non recommandé pour coupe en biseau.

	RÉF.					RPM	
TVH 200 SUPERPRO	31936	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	7650 max.	1
TVH 250 SUPERPRO	31937	250 mm				6150 max.	
TVH 300 SUPERPRO	31938	300 mm				5100 max.	
TVH 350 SUPERPRO	31939	350 mm				4400 max.	



PRO	GRÈS CÉRAMÉ	BONNE FINITION
------------	--------------------	-----------------------

DISQUE JANTE CONTINUE (CPC)GRÈS PORCELAINÉ

- Disque recommandé pour la coupe fine de grès de porcelaine <20 mm d'épaisseur.
- Spécialement recommandé pour les coupes en biseaux.

	RÉF.					RPM	
CPC 180 PRO	30955	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPC 200 PRO	30956	200 mm	25,4 mm			7650 max.	1
CPC 230 PRO	30958	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	6650 max.		
CPC 250 PRO	30959	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	6150 max.		
CPC 300 PRO	30960	300 mm			10 mm	5100 max.	



PRO	GRÈS CÉRAMÉ	RAPIDE	BONNE FINITION
------------	--------------------	---------------	-----------------------

J-SLOT (CPX) GRÈS CERAME

- Disque recommandé pour la coupe fine de grès cérame.
- Technologie de pointe. Grande vitesse pour les matériaux durs.
- Spécialement conçu pour la coupe droite de grès cérame.

	RÉF.					RPM	
CPX 200 PRO	30964	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	7650 max.	1
CPX 250 PRO	30962	250 mm				6150 max.	
CPX 300 PRO	30963	300 mm				5100 max.	



SUPERPRO

GRÈS CÉRAME

COUPE D'ONGLET

DIAMANT TURBO GRÈS CÉRAME ONGLET (TPI)

- Pour la coupe d'onglet de carreaux de porcelaine. Grande stabilité et vitesse de coupe.
- Lame TURBO rainurée.
- Soudage au laser.

	RÉF.					RPM	
TPI 200 SUPERPRO	31966	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	7650 max.	1
TPI 230 SUPERPRO	31967	230 mm				6650 max.	
TPI 250 SUPERPRO	31969	250 mm				6150 max.	



PRO

GRÈS CÉRAME

LANDSCAPING

LONGUE DURÉE DE VIE

RAPIDE

DISQUE DIAMANTÉ GRÈS CÉRAME 2CM PRO (TPL)

- Spécialement conçu pour les matériaux d'aménagement paysager.
- Idéal pour couper des matériaux en grès cérame, céramique, pierre naturelle et pierre frittée de > 20 mm.
- Une excellente combinaison qui allie performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Avec des perforations dans le noyau pour aider à refroidir le disque et répartir l'eau uniformément sur le disque.

	RÉF.					RPM	
TPL 250 EXT PRO	40913	250 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	6150 max	1
TPL 300 EXT PRO	40914	300 mm				5100 max	



SUPERPRO

GRÈS CÉRAME

LANDSCAPING

LONGUE DURÉE DE VIE

TRÈS RAPIDE

DISQUE DIAMANTÉ GRÈS CÉRAME 2CM SUPERPRO (SPL)

- Spécialement conçu pour les matériaux d'aménagement paysager.
- Idéal pour couper des matériaux en grès cérame, céramique, pierre naturelle et pierre frittée de > 20 mm.
- Segmenté.
- Grâce à un alliage spécial de la bande de diamant, ce type de matériau peut être coupé rapidement avec une durée de vie extra longue.
- Bonne finition.

	RÉF.					RPM	
SPL 250 EXT SUPERPRO	40910	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SPL 300 EXT SUPERPRO	40911	300 mm				5100 rpm.	



△ PREMIUM GRÈS CÉRAME LANDSCAPING TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE TRÈS RAPIDE

DISQUE COUPE À EAU POUR CÉRAMIQUE 2CM PREMIUM (SPT)

- Pour couper tous types de matériaux en céramique, porcelaine et pierre naturelle.
- Pour couper des épaisseurs de 20 mm à 35 mm.
- Assemblage par soudage laser.
- Très longue durée de vie.
- Convient pour une utilisation sur scies sur table équipées de systèmes de protection conformes à la norme d'utilisation des disques segmentés.
- Alliage spécial qui garantit une bonne finition avec une vitesse de coupe très rapide.

	RÉF.					RPM	
SPT 250 EXT PREMIUM	32934	250 mm		2,2 mm		6150 max.	
SPT 300 EXT PREMIUM	32935	300 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	5100 max.	1
SPT 350 EXT PREMIUM	32936	350 mm				4400 max.	



SUPERPRO

ABRASIF

LONGUE DURÉE DE VIE

DISQUE DIAMANTÉ TURBO POUR COUPE À EAU MATÉRIaux ABRASIFS (TON)

- Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs comme la brique en général, ciment frais, tuile, terre cuite.
- De grande combinaison. Haut rendement et vitesse de coupe avec finition de haute qualité.

	RÉF.					RPM	
TON 250 SUPERPRO	31909	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	75 mm	6150 max.	1

**GÉNÉRAL - CHANTIER**

Disque recommandé pour la coupe du béton armé et de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, les briques réfractaires, etc.

**GÉNÉRAL - CHANTIER**

pour la coupe en général de matériaux de chantier comme les briques, le béton, le granito, les pierres naturelles, etc.

**GÉNÉRAL - MATÉRIEL CÉRAMIQUE**

Disques recommandés pour la coupe en général de carreaux céramiques (en porcelaine, grès, faïence, etc.).

**MATÉRIaux DURS**

Disques recommandés pour la coupe de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, les briques réfractaires, etc.

**EN PORCELAINE**

Disques recommandés pour la coupe fine du grès cerame.

**ABRASIFS**

Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs tels que les briques en général, l'ardoise calcaire, le marbre, le grès sablonneux, etc.

**MARBRE**


Disques recommandés pour la coupe du marbre, des fibres et autres matériaux dont le risque de rupture est élevé.

**RESCATE**

Disque recommandé pour la coupe en général de tout type de matériaux tel que : les plaques en acier, le bois, la maçonnerie, la fibre de verre, le PVC, les tiges en acier, le béton, le béton armé, etc.

**JANTE CONTINUE**


La meilleure finition. Pour effectuer des coupes droites ou en biseau sur des carreaux de céramique ou sur tout autre type de matériaux de revêtement, dont les épaisseurs sont inférieures à 25 mm.

**TURBO**

Une excellente combinaison, alliant rendement et vitesse de coupe élevés, pour des finitions de grande qualité.

**SEGMENTE**

Le plus rapide. Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque. Pour la coupe de matériaux, dont les épaisseurs sont supérieures à 25 mm.

**VACUUM BRAZED**

Le plus versatile. Se distingue par sa polyvalence quant aux matériaux non pierreux et surtout par sa vitesse de coupe.

**ÉLECTRO DEPOSITÉ**

Moins de vibrations. Pour la coupe de matériaux présentant un risque élevé de rupture, comme les marbres et les fibres.

**J-SLOT**

Technologie de pointe. Vitesse élevée dans les matériaux les plus durs. Spécialement conçu pour la coupe droite de grès porcelaine.

**VIPER**

Une excellente combinaison, alliant rendement et vitesse de coupe pour les matériaux durs.



	CONTINUE		J-SLOT	TURBO				VIPER			SEGMENTES					ELECTRODEPOSE		VACUUM BRAZED	
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TLG	TVR	TVA	MINI TVA	TGS	STT	SEV	SHA	SCA	SON	EMG	ECD	RSQ
CÉRAMIQUE DE REVÊTEMENT	○																		
FIBRE											○						○	○	
VERRE																		○	
GRANIT	○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				
MATÉRIAU DUR	○			○	○			○	○	○	○		○	○	○				
LANDSCAPING							○	○			○								
MARBRE	○			○							○	○			○	○	○		
PORCELAINE	○	○	○			○	○	○	○		○							○	
SABLONNEUSE				○								○	○			○			○
ARDOISE				○	○		○	○	○			○	○	○	○	○		○	○
CIMENT				○								○	○			○			
PVC																			○
BOIS																			○
MÉTAL																			○

Utilisation optimale ○
Utilisation alternative ○



-  CÉRAMIQUE DE REVÊTEMENT
-  FIBRE
-  VERRE
-  GRANIT
-  MATÉRIAU DUR
-  LANDSCAPING
-  MARBRE
-  PORCELAINE
-  SABLONNEUSE
-  ARDOISE
-  CIMENT
-  PVC
-  BOIS
-  MÉTAL

	CONTINUE		J-SLOT	TURBO			VIPER	SEGMENTES			
	CEV	CPA	CPC	CPX	TON	TPI	TPL	TVH	SPL	SHR	SPT
CÉRAMIQUE DE REVÊTEMENT	○										
FIBRE					○					○	
VERRE			○								
GRANIT	○	○					○	○	○	○	○
MATÉRIAU DUR		○						○			
LANDSCAPING							○		○		○
MARBRE	○				○					○	
PORCELAINE	○	○	○	○		○	○	○	○		○
SABLONNEUSE					○					○	
ARDOISE		○					○	○	○	○	○
CIMENT					○					○	
PVC											○
BOIS											○
MÉTAL											○

Utilisation optimale ○
Utilisation alternative ○





PERÇAGE

Outils de perçage pour carreaux de céramique, grès, marbre, granit et autres matériaux



TRÉPANS EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

- TRÉPANS EN CARBURE DE TUNGSTÈNE POUR PERCER LE CARRELAGE.
- ADAPTABLE À LA TÊTE POUR UNE UTILISATION AVEC UNE PERCEUSE ÉLECTRIQUE SANS MARTEAU.


PRO
CARRELAGE
PERCEUSE ÉLECTRIQUE SANS PERCUSSION

TRÉPANS CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Trépans en carbure de tungstène pour percer le carrelage.
- Adaptables sur broches spéciales et perceuses électriques.

	RÉF.	RPM			
TRÉPAN 35 MM.	04962	800 max.	18 mm	5	780
TRÉPAN 45 MM.	04964				
TRÉPAN 55 MM.	04965				

PRO


BROCHE ET FORET CENTREUR

- S'adapte sur tous les trépans en carbure de tungstène.
- Emballé sous blister.

	RÉF.	
BROCHE AVEC FORET CENTREUR	04992	1



TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À SEC

- POUR PERCER À SEC DES MATÉRIAUX EN CÉRAMIQUE, REVÊTEMENTS, GRÈS ET GRÈS CERAME. VITESSE DE TRAVAIL ENTRE 10.000 ET 14.000 TR./MIN. FINITION AVEC EMMANCHEMENT M14. À UTILISER SEULEMENT AVEC UNE MEULEUSE.



◆ SUPERPRO

■ CÉRAME

🔑 BROYEUR

🔌 PERCEUSE ÉLECTRIQUE SANS PERCUSSION

TRÉPANS DIAMANT DRYGRES

- Pour le perçage à sec des matériaux en céramique, revêtements, grès et grès cerame. Uniquement sur meuleuse en connexion directe.
- Vitesse de travail max. 14.000 tr./min. Finition avec emmanchement M14.
- Adaptable sur meuleuse et perceuse sans percussion en utilisant l'adaptateur inclus dans le kit.
- Sous blister.

	RÉF.	RPM		
TREPAN DRYGRES Ø 6 MM.	05988	14000 max.		
TREPAN DRYGRES Ø 7 MM.	05994			
TREPAN DRYGRES Ø 8 MM.	05989			
TREPAN DRYGRES Ø 10 MM.	05990			
TREPAN DRYGRES Ø 12 MM.	05991			
TREPAN DRYGRES Ø 20 MM.	04910			
TREPAN DRYGRES Ø 25 MM.	57903	14000	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 28 MM.	04911	14000 max.		
TREPAN DRYGRES Ø 35 MM.	04912			
TREPAN DRYGRES Ø 43 MM.	04913			
TREPAN DRYGRES Ø 50 MM.	04914			
TREPAN DRYGRES Ø 60 MM.	04915			
TREPAN DRYGRES Ø 65 MM.	04916			
TREPAN DRYGRES Ø 68 MM.	04917			
TREPAN DRYGRES Ø 75 MM.	05992			
TREPAN DRYGRES Ø 80 MM.	57904	14000		
TREPAN DRYGRES Ø 85 MM.	57906			
TREPAN DRYGRES Ø 100 MM.	57907			
TREPAN DRYGRES Ø 120 MM.	57908			



SUPERPRO

CÉRAME

BROYEUR

PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**KIT DRYGRES**

- Adaptable sur meuleuse et perceuse sans percussion en utilisant l'adaptateur inclus dans le kit.
- Kit composé de : Guide MULTIDRILL.
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 28, 35, 43 et 68 mm. (Ref. 50917)
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 28, 35, 43, 50 et 68 mm. (Ref. 50936)
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 6, 8, 20, 35, 50 et 68 mm. (Ref. 50996)
- Avec coffret étui.

	RÉF.	RPM		
KIT 4 TRÉPANS DRYGRES	50917	14000 max.	36 mm	1
KIT 5 TRÉPANS DRYGRES	50936			
KIT 6 TRÉPANS DRYGRES	50996			



SUPERPRO

CÉRAME

BROYEUR

PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**KIT MINI DRYGRES**

- Trépans diamantés pour perçage à sec de grès cérame, grès émaillé, revêtement, pierre naturelle et autres matériaux en céramique.
- Adaptable sur meuleuse et perceuse sans percussion en utilisant l'adaptateur inclus dans le kit.
- Kit composé de :
 - Trépans Ø 6, 8, 10 et 12 mm.
 - Coffret.

	RÉF.	RPM		
KIT MINI DRYGRES	50938	14000 max.	36 mm	1



SUPERPRO


CÉRAME

BROYEUR

PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**KIT DISQUE TCR ET TRÉPANS DRYGRES**

- Adaptable sur meuleuse et perceuse sans percussion en utilisant l'adaptateur inclus dans le kit.
- Kit composé de :
 - Disque diamant coupe à sec TCR-115.
 - Quatre trépans de diamant coupe à sec (2x6mm, 20mm, 35mm).

	RÉF.	
KIT DISQUE TCR ET TRÉPANS DRYGRES	68923	1

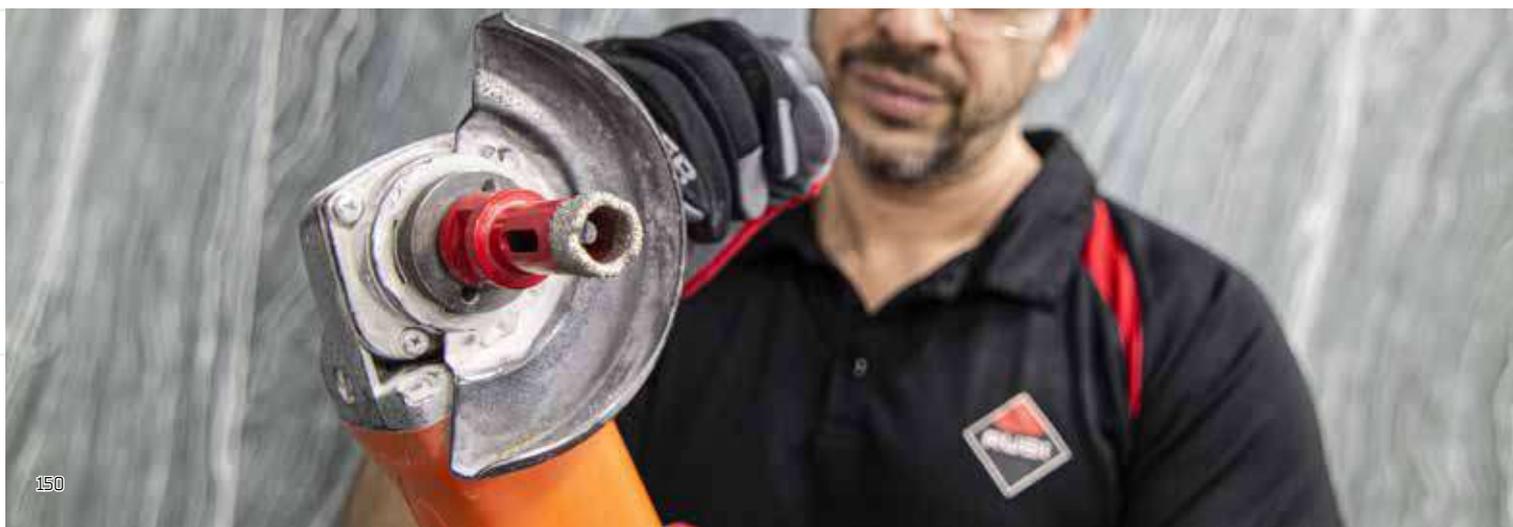



PREMIUM

CÉRAME
**TRÈS LONGUE
DURÉE DE VIE**

BROYEUR

**PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM

- Conçu pour le perçage rapide de tout type de carreaux, y compris grès cérame, mais convient également pour percer la pierre naturelle comme le granit ou marbre et pierre frittée.
- Trépans brasés sous vide qui permettent un perçage à sec très rapide avec une finition optimale.
- Brasage résistant à base de grains de diamant et de matériaux de grande qualité pour durée de vie extra longue.
- Cire intégrée uniquement dans les plus petits diamètres (6 – 12 mm) pour aider au refroidissement et à la lubrification pendant le perçage.
- Ouvertures latérales pour un meilleur refroidissement garantissant une plus grande circulation d'air, grands diamètres uniquement (20 – 85 mm).
- Il est recommandé d'effectuer de petits mouvements orbitaux pour aider au refroidissement.
- Adaptable sur meuleuse et perceuse sans percussion en utilisant l'adaptateur inclus dans le kit.

	RÉF.	RPM		
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.	06900	14000	30 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM.	06915			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.	06918			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.	06919			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.	06929			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.	06971			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.	06972			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.	06973			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.	06974			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.	06975			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.	06976			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.	06977			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.	06978			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.	06979			
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.	06980			



PREMIUM

CÉRAME
**TRÈS LONGUE
DURÉE DE VIE**

BROYEUR

**PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**

KIT DRYGRES PREMIUM

- Le kit comprend :
- Guide MULTIDRILL avec valise. Réf.51931, Réf.51937, Réf.51929.
- Trépans diamantés à coupe à sec :
- Ø28mm, 35mm, 43mm & 68mm.
- Ø28mm, 35mm, 43mm, 50mm & 68mm.
- Ø6mm, 8mm, 20mm, 35mm, 50mm & 68mm.

	RÉF.	RPM	
KIT 4 TRÉPANS DRYGRES PREMIUM	51931	14000	1
KIT 5 TRÉPANS DRYGRES PREMIUM	51937		
KIT 6 TRÉPANS DRYGRES PREMIUM	51929		



PREMIUM

CÉRAME

TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE

BROYEUR

PERCEUSE ÉLECTRIQUE SANS PERCUSSION

KIT MINI DRYGRES PREMIUM

- Trépans diamantés pour perçage à sec des carreaux de grès cérame, émaillés, pierre naturelle et autres céramiques.
- Ils peuvent être utilisés aussi bien avec des meuleuses que des perceuses sans percussion, à l'aide du kit adaptateur inclus.
- Le kit comprend :
 - Trépans Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm.
 - Boîte de transport.

	RÉF.	RPM	
KIT MINI DRYGRES PREMIUM	51939	14000	1



SUPERPRO

CÉRAME

LONGUE DURÉE DE VIE

PERCEUSE ÉLECTRIQUE SANS FIL

TRÉPAN DRYGRES 4DRILL

- Spécialement conçu pour le perçage à sec avec perceuse pour grès cérame. Convient à d'autres matériaux céramiques et à la pierre naturelle et artificielle.
- Avec soudure résistante des grains de diamant pour une plus longue durée.
- "Easy-Start" Sans glisser. Convient pour travail sans guide de centrage.
- Parfait pour les perceuses sans fil (1000 - 2500 tr / min).
- Corps renforcé avec vis sans tête pour de meilleures performances et une meilleure rigidité, maintenant ainsi la cire sur la pointe du trépan (sauf Ø28 et Ø35 mm).
- Finition de haute qualité.
- Conçu pour être utilisé exclusivement avec une perceuse électrique avec ou sans fil.
- Leur connexion hexagonale leur permet de s'adapter rapidement aux perceuses avec un mandrin de 10 mm.

	RÉF.	RPM		
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	05923	1000 min.	36 mm	1
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05924			
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05926			
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05927			
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05928	2000 min.	40 mm	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05929			
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 28 MM. HEX	05970			
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 35 MM. HEX	05971			



SUPERPRO

CÉRAME

LONGUE DURÉE DE VIE

PERCEUSE ÉLECTRIQUE SANS FIL

KIT DRYGRES 4DRILL

- Pour perçage à sec avec perceuse pour grès cérame, pierre naturelle et artificielle.
- Connexion hexagonale pour perceuse sans percuteur. Compatible avec les perceuses à batterie.
- Kit composé de :
 - Trépans diamantés DRYGRES 4DRILL, coupe à sec, Ø 6, 8, 10 et 12 mm.
 - Avec étui.

	RÉF.	RPM	
KIT DRYGRES 4DRILL	05939	1000 min.	1



NEW!



SUPERPRO

CÉRAME

LONGUE DURÉE DE VIE

BONNE FINITION

LANDSCAPING

MEULES DIAMANTÉES

- Convient au travail de la pierre naturelle et du grès cérame.
- Pour agrandir ou modifier le diamètre et la forme d'un perçage déjà réalisé.
- Peut également être utilisé pour affiner, polir ou nettoyer les bords intérieurs de ces perçages.
- À utiliser à sec avec une meuleuse d'angle grâce à sa connection M14.
- Qualité et concentration élevée du diamant pour une longue durée de vie.
- Diamant fixé par un procédé de brasage sous vide.
- Procure une bonne finition grâce à sa granulométrie #50-60.
- Performance stable avec un minimum de déviation.
- Les meules diamantées ne sont pas adaptées à la réalisation de trous.

	RÉF.	RPM			
TRÉPAN CYLINDRIQUE Ø 10 MM	06984	11000 max.	50 mm	0,10 kg	1
TRÉPAN CYLINDRIQUE Ø 20 MM	06985			0,15 kg	
TRÉPAN DE DIAMANT Ø 2-35 MM	06986		35 mm	0,12 kg	
TRÉPAN DE DIAMANT Ø 20-48 MM	06987		32 mm	0,26 kg	

TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À EAU

- POUR PERÇAGE À EAU DES CÉRAMIQUES DE REVÊTEMENT, GRÈS, GRÈS CÉRAMÉ ET AUTRES MATÉRIAUX.



SUPERPRO

CÉRAMÉ

TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE

PERCEUSE ÉLECTRIQUE SANS PERCUSSION

TRÉPANS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.

- Pour percer grès, marbre et granits. Refroidissement à l'eau impératif et perceuse électrique sans percuteur.
- Trépan Ø 40 mm., spécialement pour réaliser l'emplacement d'actionnement de la chasse d'eau.
- Emballés sous blister ou en carton.
- Sous blister.



	RÉF.	RPM		
TRÉPAN FORAGRES Ø 20 MM.	04970	900 max.	30 mm	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 28 MM.	04971			
TRÉPAN FORAGRES Ø 35 MM.	04972			
TRÉPAN FORAGRES Ø 40 MM.	04963			
TRÉPAN FORAGRES Ø 50 MM.	04973			
TRÉPAN FORAGRES Ø 65 MM.	04974			
TREPAN FORAGRES Ø 68 MM.	04918			
TRÉPAN FORAGRES Ø 75 MM.	04975	450 max.	30 mm	1
TRÉPAN FORAGRES Ø 100 MM.	04976			
TRÉPAN FORAGRES Ø 120 MM.	04977			



SUPERPRO

CÉRAME

TRÈS LONGUE DURÉE
DE VIEPERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**KIT FORAGRES**

- Composition du Kit :
- Guide Multidrill.
- Réservoir et tuyau à eau.
- Trépans diamantés (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.)
- Livré en coffret.

	RÉF.	RPM		
KIT FORAGRES.	50903	900 max.	30 mm	1



PRO

CÉRAME

PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**TREPANS EASY GRES**

- Trépans diamantés électro déposé pour perceuse électrique sans percussion. La qualité du diamant est adapté pour le perçage de grès, grès de porcelaine, granit, marbre et verre.
- Idéal pour la pose des accessoires de salle de bains et de décoration sur surfaces carrelées.
- Corps en acier et pointe en diamant électro-déposé.
- Ouverture latérale pour l'amélioration du refroidissement et l'élimination des résidus solides après perçage.
- Vitesse d'utilisation recommandée entre 400 et 1000 rpm;
- en fonction du matériel à percer.
- Pour une meilleure finition et une longue durée du trépan, il est important de respecter la vitesse de rotation adaptée et exercer une pression modérée durant le perçage.

	RÉF.	RPM			
TREPAN EASY GRES Ø 6 MM C/A EAU	04922	1000 max.	25 mm	10	4600
TREPAN EASY GRES Ø 6,5 MM C/A EAU	04920				
TREPAN EASY GRES Ø 8 MM C/A EAU	04923				
TREPAN EASY GRES Ø 10 MM C/A EAU	04924				
TREPAN EASY GRES Ø 12 MM. A EAU	04921				
TREPAN EASY GRES Ø 20 MM.	05961	500 max.	27 mm	1	
TREPAN EASY GRES Ø 28 MM.	05962				
TREPAN EASY GRES Ø 35 MM.	05963				
TREPAN EASY GRES Ø 40 MM.	05964				
TREPAN EASY GRES Ø 43 MM.	05965				
TREPAN EASY GRES Ø 50 MM.	05966				
TREPAN EASY GRES Ø 55 MM.	05967				
TREPAN EASY GRES Ø 65 MM.	05969				
TREPAN EASY GRES Ø 68 MM.	05978				
TREPAN EASY GRES Ø 75 MM.	05979				
TREPAN EASY GRES Ø 100 MM.	05981				
TREPAN EASY GRES Ø 120 MM.	05982				



PRO

CÉRAME

PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**KITS TRÉPANS EASY GRÈS Ø 6-12 MM**

• Le guide Easy Gres, inclus dans tous les Kits Easy Gres, permet la réalisation de perçage vertical et horizontal. Réservoir avec un robinet de réglage de débit d'eau. Kit livré avec 10 ou 20 adhésifs pour la fixation du guide sur la pièce à percer lisse ou rugueuse.



	RÉF.	RPM			
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6 MM	04927	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASY GRES TREPAN Ø 8 MM	04928				
KIT EASY GRES TREPAN Ø 10 MM	04929				
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6,5 ET 10 MM	04909				
KIT EASY GRES Ø 6,8,10 ET 12 MM.	04904	1000			



PRO

CÉRAME

PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**KIT EASY GRES PLUS**

• Composition du kit : Guide Multidrill, vaporisateur d'eau, tuyau, coffret et 7 trépan de 20, 28, 35, 43, 50, 68, et 75 mm.



	RÉF.	RPM			
KIT EASY GRES PLUS	50937	500 max.	27 mm	1	48



PRO

CÉRAME

PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SANS PERCUSSION**KIT TRÉPAN EASY GRES Ø 35 MM**

• Le Kit est composé:
 • Guide Multidrill (Ref. 50944)
 • Vaporisateur d'eau et tuyau (Ref. 50947)
 • Trépan Easy Gres Ø 35 mm. (Ref. 05963)



	RÉF.	RPM			
KIT TREPAN 35MM+ GUIDE MULTIDRILL + VAPORISATEUR	50921	500 max.	27 mm	1	720

ACCESSOIRES POUR TRÉPANS DIAMANTÉS

• KITS, SYSTÈMES DE GUIDES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TRÉPANS DIAMANTÉS.

2
Cut & Drill



PRO

RÉSERVOIR POUR GUIDE MULTIDRILL

- Vaporisateur de 1200ml avec pompe de pression manuelle.
- Inclus 2 m de tuyau.

	RÉF.	
VAPORISATEUR ET TUYAU POUR GUIDE MULTIDRILL	50947	1



PRO

GUIDE MULTIDRILL

- Fixation avec ventouse permettant la réalisation de perçage à l'horizontale et verticale sur des points précis, évitant le déplacement du trépan.
- Compatible avec les trépan diamantés secs et humides, Ø 6 à 83 mm.
- Inclus un raccord pour le tuyau et le réservoir (REF.50947).

	RÉF.	
GUIDE MULTIDRILL	50944	1



PRO

GUIDE MULTIDRILL PLUS RM

- Grâce à la fixation avec ventouse RM, il permet de réaliser les perçages horizontaux et verticaux à l'endroit exact, en empêchant le trépan de se déplacer sur tout type de surface : lisse, rugueuse ou légèrement structurée.
- Compatible avec les trépan diamantés secs et humides, Ø 6 à 120 mm.
- Guide de centrage en métal pour une plus grande résistance à l'usure.
- Comprend un tuyau et un raccord pour le réservoir (Réf. 50947).

	RÉF.	
GUIDE MULTIDRILL PLUS RM (MÁX. Ø 120 MM)	51908	1



SUPERPRO

ADAPTATEUR POUR TRÉPAN COUPE À SEC SUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE

- Pour l'utilisation des trépan diamantés pour perçage à sec (pas de vis M14) sur perceuse électrique.
- Utilisation sans percussion.

	RÉF.	
ADAPTATEUR POUR TRÉPAN M14 COUPE À SEC SUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE	05976	1



CARACTÉRISTIQUES TRÉPANS

		REF	Ø MM	Ø INCH	RPM	mm	inch	UTILISATION			
TREPANS DIAMANTES	FORAGRES	Carreau de céramique, Grès, Grès Porcelaine, Granit, Marbre		04970	20	3/4"	max. 900	30	1 3/16"	<p>PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion</p> <p>UTILISER avec Guide Multidrill/MULTIDRILL PLUS RM. + Pulvérisateur (Ref. 50944/51908 + 50947)</p>	
		04971	28	1 1/8"							
		04972	35	1 3/8"							
		04963	40	1 5/8"							
		04973	50	2"							
		04974	65	2 1/2"							
		04918	68	2 11/16"							
		04975	75	3"							
		04976	100	4"	max. 450	30					1 3/16"
	04977	120	4 3/4"								
	04927	6	14/64"	Entre 400 & 1.000			25	1"			
	04925	6,5	1/4"								
	04928	8	5/16"								
	04929	10	13/32"								
	04926	12	1/2"								
	EASYGRES	Carreau de céramique, Grès, Grès Porcelaine, Granit, Marbre, Verre		05961	20	3/4"	max. 500	27	1 1/16"		<p>PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion</p> <p>UTILISER avec Guide Multidrill + Pulvérisateur (Ref. 50944 + 50947)</p>
		05962	28	1 1/8"							
		05963	35	1 3/8"							
		05964	40	1 5/8"							
		05965	43	1 3/4"							
		05966	50	2"							
		05967	55	2 1/4"							
05969		65	2 1/2"								
05978		68	2 11/16"								
05979		75	3"								
05981		100	4"								
05982		120	4 3/4"								
TREPANS DIAMANTES		BULL-NOSE	Porcelaine, Pierre naturelle et landscaping		52938	20				13/16"	
	52939		R10	3/8"							
	CYLINDRICAL	Porcelaine et Pierre naturelle		06986	2-35	1 1/16" - 1 3/8"	max. 11.000	32	1 1/4"		
		06987	20-48	13/16" - 1 7/8"							
		06984	10	3/8"							
06985	20	13/16"	50	1 15/16"							

		REF	Ø MM	Ø INCH				UTILISATION
TREPANS DIAMANTES 	DRYGRES PREMIUM Carreau de céramique, Grès, Grès Porcelaine, Granit, Marbre	06900	6	14/64"	max. 14.000	30	1 3/16"	 MEULEUSE
		06915	7	1/4"				
		06918	8	5/16"				
		06919	10	13/32"				
		06929	12	1/2"				
		06971	20	3/4"				
		06972	28	1 1/8"				
		06973	35	1 3/8"				
		06974	43	1 3/4"				
		06975	50	2"				
		06976	60	2 3/18"				
		06977	65	2 1/2"				
		06978	68	2 11/18"				
		06979	75	3"				
		06980	85	3 3/8"				
	DRYGRES Carreau de céramique, Grès, Grès Porcelaine, Granit, Marbre	05988	6	14/64"	max. 14.000	36	1 7/16"	 MEULEUSE
		05994	7	1/4"				
		05989	8	5/16"				
		05990	10	13/32"				
		05991	12	1/2"				
		04910	20	3/4"				
		57903	25	1"				
		04911	28	1 1/8"				
		04912	35	1 3/8"				
		04913	43	1 3/4"				
		04914	50	2"				
		04915	60	2 3/18"				
04916		65	2 1/2"					
04917		68	2 11/18"					
05992		75	3"					
DRYGRES 4DRILL Céramiques de revêtements, Grès, Grès Porcelaine, Pierre naturelle, Pierre artificielle	57904	80	3 1/8"	min. 1.000	40	1 9/16"	 PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion Sans percussion et adaptateur (Réf. 04992)	
	57906	85	3 3/8"					
	57907	100	3 15/16"					
	57908	120	4 3/4"					
	05923	6	14/64"					
	05924	8	5/16"					
	05926	10	13/32"					
	05927	12	1/2"					
TREPANS EN CARBURE DE TUNGSTÈNE 	Carreau de céramique	04962	35	1 3/8"	max. 800	18	11/16"	 PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion Sans percussion et adaptateur (Réf. 04992)
		04964	45	1 3/4"				
		04965	55	2 1/4"				
		04968	85	3 1/4"				




POLISSAGE ET FAÇONNAGE

Disques et meules
Disques et blocs de polissage



MEULES À ÉBARBER



◆ SUPERPRO


■ CIMENT

LONGUE DURÉE DE VIE

MEULES À ÉBARBER BÉTON DOUBLE COURONNE

- Disque double couronne de segments rainurés pour le meulage et la finition des bords sur les surfaces en béton.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier haute performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuses.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr / min (référence 05917) et 12.250 tr / min (référence 05918).

	RÉF.					RPM	
MEULE A EBARBER BÉTON DOUBLE COURONNE Ø100	05917	100 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	15300 max	1
MEULE A EBARBER BÉTON DOUBLE COURONNE Ø125	05918	125 mm				12250 max	



◆ SUPERPRO

■ CIMENT

RAPIDE

MEULE À ÉBARBER BÉTON FAN CUP

- Disque de meulage type FAN CUP avec segments rainurés pour un meulage rapide et une finition des bords sur les surfaces en béton.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier haute performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuses.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr / mn (référence 05919) et 12.250 tr / mn (référence 05920).

	RÉF.					RPM	
MEULE A EBARBER BÉTON FAN CUP Ø100	05919	100 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	15300 max	1
MEULE A EBARBER BÉTON FAN CUP Ø125	05920	125 mm				12250 max	



◆ SUPERPRO

■ PIERRE NATURELLE

LONGUE DURÉE DE VIE

MEULE À ÉBARBER DE PIERRE TURBO

- Disque Turbo rainuré pour le meulage et la finition des bords sur les surfaces en pierre naturelle.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier robuste.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr.

	RÉF.					RPM	
MEULE A EBARBER PIERRE TURBO Ø100	05921	100 mm	M14 mm	7 mm	19,5 mm	15300 max	1



◆ SUPERPRO

■ JOINTS

MEULE FIBRE ET EPOXY

- Meule de polissage PCD pour l'élimination rapide de l'époxy, de la peinture, des acryliques ou d'autres revêtements epoxy et fibres.
- Soudure haute fréquence. Coupe en acier robuste. Finition de meulage moyenne.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale de travail : 12.250 RPM.

	RÉF.					RPM	
MEULE A EBARBER EPOXI, FIBRE, PCD Ø125	05922	125 mm	22,2 mm	2 mm	10,5 mm	12250 max	1



DISQUES DE COUPE ET DE MEULAGE



◆ SUPERPRO SANS VIBRATIONS BONNE FINITION

DISQUES DIAMANTÉS COUPE ET MEULAGE (ECD)

- Pour la coupe et le polissage de pierres naturelles tendre et de carreaux de céramique et de matériaux synthétiques.
- Pour les coupes d'ajustement et de rectification sur tous les types de porcelaine et des matériaux durs.
- Pour les matériaux avec <25 mm. épaisseur.
- Lame de jante continue électro déposée.
- Lame double face et réversible pour une meilleure performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.

	RÉF.						RPM	
ECD 115 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	13300 max	1
ECD 125 SUPERPRO	31965	125 mm					12250 max	



◆ SUPERPRO MATÉRIAU DUR TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE RAPIDE

DISQUES DIAMANTÉS COUPE ET MEULAGE (TGS)

- Coupe au disque et meulage fin à sec pour la finition.
- Pour une utilisation avec des matériaux en grès cérame et en pierre naturelle.
- Une excellente combinaison. Haute performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Convient pour une utilisation avec une meuleuse.

	RÉF.					RPM	
TGS 115 SUPERPRO	40917	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5
TGS 125 SUPERPRO	40918	125 mm				12250 max.	



MEULES DIAMANTÉES DE FAÇONNAGE



◆ SUPERPRO
■ CÉRAME
FINITION DE QUALITÉ
LONGUE DURÉE DE VIE
LANDSCAPING

MEULES DIAMANTÉES DE FAÇONNAGE ROND

- Façonnage pour obtenir des bords arrondis sur le grès cérame, la pierre naturelle et les matériaux d'aménagement paysager.
- Façonnage pour produire des angles sur les plans de travail, les marches, les margelles de piscine, les entourages d'arbres, les bordures de trottoir, etc.
- A utiliser avec une meuleuse équipée d'un raccord M14.
- Diamant fixé par un procédé de brasage sous vide.

	RÉF.		RPM			
MEULES DIAMANTÉES DE FAÇONNAGE ROND	52938	50 mm	14000 max.	20 mm	0,46 kg	1



◆ SUPERPRO
■ CÉRAME
FINITION DE QUALITÉ
LONGUE DURÉE DE VIE
LANDSCAPING

MEULES DIAMANTÉES DE FAÇONNAGE DEMI ROND

- Pour le polissage des bords arrondis sur la grès cérame, la pierre naturelle et les matériaux d'aménagement paysager.
- Ces meules permettent de réaliser facilement des angles sur les plinthes, les marches, les plans de travail, les margelles de piscine, etc.
- A utiliser avec une meuleuse équipée d'un raccord M14.
- Diamant fixé par un procédé de brasage sous vide.

	RÉF.		RPM			
MEULES DIAMANTÉES DE FAÇONNAGE DEMI ROND	52939	50 mm	14000 max.	20 mm	0,44 kg	1



DISQUES A LAMELLES DIAMANTÉES



NEW!



◆ SUPERPRO

■ CÉRAME

RAPIDE

BONNE FINITION

LONGUE DURÉE DE VIE

DISQUES A LAMELLES DIAMANTÉES

- Pour le meulage de la céramique, du grès cérame, de la pierre frittée et de la pierre naturelle.
- Meulage rapide avec une longue durée de vie grâce au rapport entre la concentration de diamant et l'espacement des grains de diamant.
- Excellent pour les onglets et les biseaux.
- Idéal pour le meulage des bords et des surfaces.
- Livré avec un ADAPTATEUR M14 en aluminium à utiliser avec la meuleuse pour réduire les vibrations et offrir une meilleure stabilité pendant le travail.
- Galvanisé.
- Meulage à sec et humide.
- Très bonne finition.

	RÉF.		RPM		
DISQUE 50/60 GRAIN GROSSIER Ø115	32921	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISQUE 100/120 GRAIN MOYEN Ø115	32927				
DISQUE 200 GRAIN FIN Ø115	32931				
DISQUE 50/60 GRAIN GROSSIER Ø125	32937	125 mm	9650		
DISQUE 100/120 GRAIN MOYEN Ø125	32938				
DISQUE 200 GRAIN FIN Ø125	32939				

FAÇONNAGE, ÉBARBAGE ET POLISSAGE



PRO

CÉRAME

DISQUES DE MEULAGE

- Disque diamant VACCUM BRAZED.
- Pour le meulage des bords et des surfaces de la pierre naturelle, tous les types de carreaux de céramique et de peinture ou de revêtements de résine.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale recommandée: 15 300 tr / min.
- Finition de meulage fin. (Ref.31974)
- Finition de meulage grossier. (Ref.31979)

	RÉF.					RPM	
VDF 100 FIN PRO	31974	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	23 mm	15300 max	1
VDF 100 ÉPAIS PRO	31979			2,4 mm			

MEULES À ONGLETS POUR PRO-EDGER



SUPERPRO

CÉRAME

BONNE FINITION

MEULE POUR BISEAU À GRAIN FIN

- Meule pour biseau.
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Finition ronde disponible sur un rayon de 5 et 10 mm.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- À utiliser exclusivement avec PRO-EDGER.

	RÉF.				RPM	
MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN R.5	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN R.10	16958	76 mm		11 mm		

 SUPERPRO

 CÉRAME

 BONNE FINITION

MEULE PRO-EDGER LISSE - GRAIN FIN



- Meule pour onglet
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Outil type 45 ° avec bord 1-2 mm.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- À utiliser exclusivement avec PRO-EDGER.

	RÉF.				RPM	
MEULE PRO-EDGER 45X20 LISSE - GRAIN FIN	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
MEULE PRO-EDGER 45X15 LISSE - GRAIN FIN	16985	84 mm		15 mm		

 SUPERPRO

 CÉRAME

 RAPIDE

MEULE PRO-EDGER TURBO TWIST GROS GRAIN



- Meule pour onglet.
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Le modèle TURBO TWIST peut être utilisé pour le façonnage avant la finition avec un grain fin, car sa conception rainurée pourrait ébrécher le bord du carreau.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- À utiliser exclusivement avec PRO-EDGER.

	RÉF.				RPM	
MEULE PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GROS GRAIN	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1



DISQUES DIAMANTÉS POLISSAGE ET PONÇAGE




◆ SUPERPRO

■ PIERRE NATURELLE

FINITION DE QUALITÉ

DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC

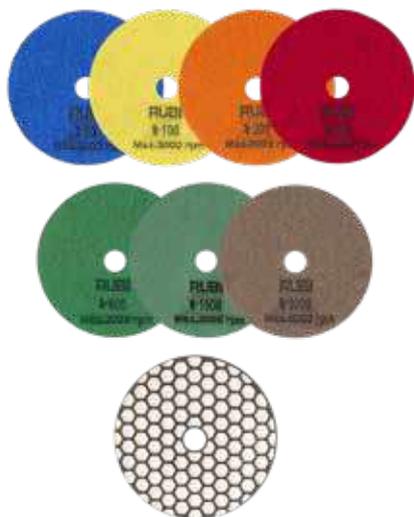

- Gamme de disques Ø100 mm pour le polissage à sec, du béton, du marbre, du granit et d'autres pierres naturelles ornementales.
- Il permet de retirer les rayures et les dommages superficiels rapidement et facilement.
- Vitesse de fonctionnement maximale : 3000 tours par minute.
- Différentes granulométries.
- #50, #100 et #200 pour le dégrossissage.
- #400, #800, #1500 et #3000 pour le polissage et la fermeture des pores.
- Fixation par Velcro® au support de disques réf. 62986.

	RÉF.		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #50	62970	100 mm	1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #100	62971		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #200	62972		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #400	62973		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #800	62974		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #1500	62975		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #3000	62976		

◆ SUPERPRO

■ PIERRE NATURELLE

FINITION DE QUALITÉ

DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC BUFF BL.



- Disque flexible Ø 100 mm pour le lustrage final à sec, du béton, du marbre, du granit et d'autres pierres naturelles ornementales.
- Obtenez une brillance naturelle et durable.
- Vitesse de fonctionnement maximale : 3000 tours par minute.
- Fixation par Velcro® au support de disques réf. 62986.

	RÉF.		
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM BUFF BL.	62977	100	1

◆ SUPERPRO

PLATEAU SUPPORT DISQUE DE POLISSAGE



- Support pour disques flexibles pour polissage et ponçage.

	RÉF.		
PLATEAU SUPPORT DISQUE DE POLISSAGE Ø100MM M14	62986	100 mm	1

FAÇONNAGE, ÉBARBAGE ET POLISSAGE



◆ SUPERPRO

■ CÉRAME

FINITION DE
QUALITÉ

LONGUE DURÉE DE
VIE

ÉPONGES DIAMANTÉES POUR POLISSAGE

- Gamme de patins en caoutchouc diamantés pour le dégrossissage et le polissage des bords, coupes et surfaces en pierre naturelle et les carreaux de céramique.
- Semi-flexibles. Bonne prise en main de l'utilisateur.
- Utilisation humide recommandée.
- Différentes granulométries :
- #60, #120 et #200 pour le dégrossissage.
- #400 pour le polissage.
- Dimensions de la plaque diamantée : 55 x 90 mm.
- Dimensions du patin en caoutchouc : 58 x 94 x 30 mm.



RÉF.



	RÉF.	
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #60	61974	10
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #120	61975	
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #200	61976	
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #400	61977	





MALAXEURS

Malaxeurs électriques
Fouets de malaxeurs



RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

LIBERTÉ DE MOUVEMENT.

Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux.



Catégorie



PREMIUM



PUISSANCE



LÉGER



BATTERIE CAS



- **Moteur sans charbon. Sans entretien et augmente la durée de vie du produit. Efficacité maximale.**
- **Alimenté par une batterie CAS Li-Ion 18V 5,2Ah, compatible avec les outils sans fil METABO et tous ceux qui font partie de la plate-forme CAS 18V.**
- **Léger et résistant. Fiabilité maximale.**
- **Double poignée bi-matière. Meilleure ergonomie, confort et stabilité.**
- Équipé d'une boîte de vitesses à 2 rapports.
- Démarreur progressif (contrôle RPM) pour optimiser le mélange de chaque matériau.
- Le verrouillage de sécurité de l'interrupteur empêche tout démarrage involontaire.
- Indicateur LED de charge de la batterie.
- Connexion aux fouets de malaxage avec filetage M14 et adaptateur FAST-IN (inclus).
- Moteur à double isolation.



	RÉF.			RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	√	18V	1ª 0-420/ 2ª 0-700	8,6 kg kg	1	20
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK	26571						
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS SANS BAT/CHARG.	27913						
BATTERIE RUBIMIX E-10 CAS 18V 5.2AH	85902						

ACCESSOIRES



Malaxeur mortier FAST-IN 3H



Bacs caoutchouc

COMPATIBILITE

· RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
· QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
· RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
· OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah

RUBIMIX-9 POWER MAX

MALAXEUR ÉLECTRIQUE POLYVALENT ET PUISSANT, ADAPTÉ AUX COLLES CIMENT, RÉSINES, PEINTURES ET AUTRES MATÉRIAUX. Permet de réaliser un mélange homogène des matériaux, évitant la formation de bulles et/ou de grumeaux.



Catégorie



PREMIUM

2100W



PUISSANCE

W
2100 W

FAST
in

PROTECTED
DESIGN

CE

EAC

UK
CA

- **Forte puissance 2100W.**
- **Régulateur de vitesse électronique (rpm) pour optimiser le mélange de chaque matériau.**
- **Équipé d'une boîte 2 vitesses (490/880 tr/min).**
- **Connexion de fouet de malaxage grâce au système exclusif RUBI FAST-IN pour un changement rapide du fouet.**
- Plus de sécurité électrique grâce à la double isolation.
- Utilisation simple et intuitive.
- Design attrayant et fonctionnel.
- Poignée ergonomique bi-matière avec une meilleure prise en main.
- Châssis en plastique robuste, léger & résistant.
- Fiabilité et durabilité maximales.
- Système de sécurité antidémarrage intempestif.
- Système de démarrage progressif.
- Fouet de malaxage Ø140mm inclus (filetage M14) pour mortier et colles ciment.
- Accès direct aux charbons du moteur pour un entretien facile. Charbons de rechange et clés 19 & 22 mm inclus.
- Disponible aussi avec mallette de transport (réf.26981).
- Compatible avec la gamme de fouets de malaxage RUBI.



3+1
YEARS
WARRANTY

1 Prepare **2 3 4 5**

	RÉF.		W				
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	-	2100 W	230V/50-60Hz	7,5 kg	2	12
RUBIMIX-9 POWER MAX + VALISE	26981	✓			11,6 kg		

ACCESSOIRES



Malaxeur mortier FAST-IN 3H



Bacs caoutchouc



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

MALAXEUR ÉLECTRIQUE POLYVALENT, ADAPTÉ AUX COLLES À BASE DE CIMENT, RÉSINES, PEINTURES ET AUTRES MATÉRIAUX.

Facilite un mélange homogène des matériaux et empêche la création de bulles et / ou de grumeaux.



Catégorie



SUPERPRO

1800W



PUISSANCE



W
1800 W



**PROTECTED
DESIGN**





- **Malaxeur électrique à couple élevé.**
- **Régulateur de vitesse électronique (rpm) pour OPTIMISER le mélange de chaque matière.**
- **Equipé d'une boîte de vitesses mécanique 2 VITESSES (450/780 tr / min).**
- **Meilleure SÉCURITÉ électrique grâce à sa double isolation.**
- Design revu et amélioration de l'ergonomie.
- Raccordement aux fouets de malaxage avec filetage M14.
- Double poignée avec poignée bi-matière offrant une meilleure ERGONOMIE, CONFORT et STABILITÉ.
- Châssis en plastique LÉGER et RÉSISTANT. FIABILITÉ ET DURABILITÉ maximales.
- Bouton de SÉCURITÉ empêchant le démarrage involontaire.
- Système de démarrage progressif.
- Accès direct au carter du moteur pour un entretien rapide et facile.
- Comprend un fouet de malaxage à 3 hélices de 140 mm de diamètre pour mortiers et adhésifs à base de ciment.
- Possibilité de fixer un adaptateur RUBI FAST-IN (Non inclus).
- Comprend des charbons et des clés de 19 et 22 mm.
- * Version disponible avec valise de transport (réf.26974).
- Compatible avec les fouets de malaxage RUBI.



	RÉF.		W		RPM			
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970		1800 W	230V-50/60Hz.	1° 0-450 / 2° 0-780	5,1 kg	2	18
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26971	-		110V-50/60Hz.				
	26972			220V-50/60Hz.				
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + CHUCK	26973			120V-50/60Hz.				
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + VALISE	26974	✓		230V-50/60Hz.		8,85 kg		
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MANDRIN	26975	-				5,1 kg		

ACCESSOIRES



Fouet de malaxage de mortier filetage m14 3 helices zn-galvanisé



Fouet de malaxage mortier colle avec emmanchement à vis m14 3h



Bacs caoutchouc

RUBIMIX-16 ERGOMAX

INNOVATION ET ERGONOMIE

Pour les colles ciment, résines, peintures et autres matériaux.



Catégorie
SUPERPRO

1600W
PUISSANCE

RÉGLABLE

W
1600 W

FAST IN

PATENTED

CE **EAC** **UK CA**

- **Poignée réglable en hauteur. Ergonomie adaptable à chaque utilisateur.**
- **Puissance moteur de 1600W pour une meilleure capacité de mélange et haute fiabilité.**
- **Nouvelle géométrie de la poignée bi-matière. Meilleur confort et stabilité.**
- **Système de connexion rapide FAST-IN. Démontage du fouet de malaxage sans outils.**
- Malaxeur électrique pour mortiers de grande puissance : 1600 W.
- Double isolation.
- Boîtier réducteur avec 2 vitesses (1^{re} 0-580 r.p.m. / 2^e 0-800 r.p.m.).
- Régulateur de vitesse électronique (RPM).
- Ø maximal du fouet de malaxage: 160 mm.
- Fouet de malaxage de 140 mm. FAST-IN (5 9/16") inclus. Pour la version coffret fouet de malaxage Ø 140 mm (5 9/16"). FAST-IN inclus.
- Vis d'accouplement direct pour malaxeurs M14. Poids : 4,6 kg. Câble électrique : 3 m.

	RÉF.		W				
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994		1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995	-		110V 50-60Hz.			18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK	24996			230V 50-60Hz.			24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ AVEC COFFRET	24998	✓					24

ACCESSOIRES

Malaxeur mortier FAST-IN 3H

Bacs caoutchouc

RUBIMIX-9 N

POLYVALENT EN CHANGEANT LE FOUET DU MALAXEUR.

Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux.



Catégorie



SUPERPRO

1200W



PUISSANCE
POLYVALENCE
W
1200 W





- Performances de malaxage plus élevées grâce à un moteur plus efficace.
- Boîte de réduction avec 2 vitesses et régulateur de vitesse électronique (RPM) pour optimiser le mélange de chaque matériaux.
- Changement de fouet rapide et simple. Meilleure Commodité d'utilisation.
- Verrouillage de sécurité pour éviter la mise en marche involontaire de la machine.
- Puissance : 1200W. Protection supplémentaire de la poignée. Une plus grande résistance aux chocs.
- Double poignée permettant une position de travail confortable.
- Fabriqué avec des matériaux légers et résistants pour une meilleure fiabilité.
- Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M14.
- Ø maximum du malaxeur: 140 mm. Poids: 5,5 kg. Mélangeur Inclus: Ø 120 mm. (4 3/4").

	RÉF.		W		RPM				
RUBIMIX-9 N	25940	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1° 0-650 / 2° 0-850	5,5 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N UK	25942			110-130V 50-60 Hz.					
	25944			210-240V 50-60 Hz.					
RUBIMIX-9 N + MANDRIN	24986			110-130V 50-60 Hz.					5,6 kg
RUBIMIX-9 N USA + MANDRIN	24949			210-240V 50-60 Hz.					7,8 kg

ACCESSOIRES



Fouet de malaxage de mortier filetage m14 3 hélices zn-galvanisé



Fouet de malaxage plâtre P-120-R vis m-14



Fouet de malaxage mortier colle avec emmanchement à vis m14 3h



Bacs caoutchouc

MALAXEURS MORTIER FAST-IN



◆ SUPERPRO



ADAPTATEUR FAST-IN

- Adaptateur pour l'utilisation des tiges FAST-IN.
- Transforme le raccord fileté M14 x 2 au système de connexion rapide FAST-IN.
- S'adapte à tous les malaxeurs avec filetage M14 x 2.

RÉF.



ADAPTATEUR FAST-IN

76907

1

◆ SUPERPRO

■ MORTIER COLLE

CONNEXION FAST-IN



MALAXEUR MORTIER FAST-IN 3H

- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Connexion rapide sans outils FAST-IN.
- Compatible avec RUBIMIX E-10 ENERGY CAS, RUBIMIX-9 POWER MAX, RUBIMIX-16 ERGOMAX ou avec un adaptateur FAST-IN (réf. 76907) à un malaxeur avec connexion M14 x 2.

RÉF.



MALAXEUR MORTIER COLLE M-120-FI 3H

76942

15-25 kg

600 mm

120 mm

2

MALAXEUR MORTIER COLLE M-140-FI 3H

76943

25-40 kg

140 mm

84



FOUETS DE MALAXAGE

- **LARGE GAMME DE FOUETS DE MALAXAGE ADAPTABLES AUX MALAXEURS RUBI ET AUTRES MARQUES, POUR LE MÉLANGE D'UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MORTIERS COLLE ET LIQUIDES.**

1
Prepare

PRO

MORTIER COLLE

NON OXYDABLE

FOUET DE MALAXAGE DE MORTIER FILETAGE M14 3 HELICES ZN-GALVANISÉ

- Pour malaxeur des mortiers à base de ciment.
- Tige de malaxeur avec traitement galvanisé.
- Tête d'hélice à 3 pales pour une plus grande efficacité de mélange. Augmente les performances de 15% par rapport à la tête à 2 lames.
- Réduit les efforts de mélange pour le malaxeur électrique.
- Cela génère moins de vibrations. Plus de confort.
- Connexion utilisant un filetage M14 x 2.
- Adaptable directement à RUBIMIX-9 N / PLUS et à d'autres marques.

	RÉF.				
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-120-R 3H ZN	76971	15-25 kg	600 mm	120 mm	6
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-120-R 3H LONG ZN	76972	25-40 kg	760 mm		
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-140-R 3H ZN	76973	30-60 kg	600 mm	140 mm	2

PRO

GYPSE

NON OXYDABLE

FOUET DE MALAXAGE PLÂTRE P-120-R VIS M-14

- Pour le mélange entre 15-25 kg de plâtre.
- Pas de vis M14x2
- Adaptable directement au RUBIMIX-9/9 PLUS et autres marques.

	RÉF.				
FOUET DE MALAXAGE PLÂTRE P-120-R	72954	15-30 kg	600 mm	110 mm	2

PRO


MORTIER COLLE

UTILISATION AVEC DES TREPANS

FOUET DE MALAXAGE MORTIER 3 HELICES

- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Adaptable à la gamme de RUBIMIX avec l'aide du mandrin (Ref. 71967).

	RÉF.					
FOUET DE MALAXAGE MORTIER M-80 3H	76945	10-15 kg	400 mm	80 mm	6	360
FOUET DE MALAXAGE MORTIER M-100 3H	76946	15-20 kg	550 mm	100 mm		

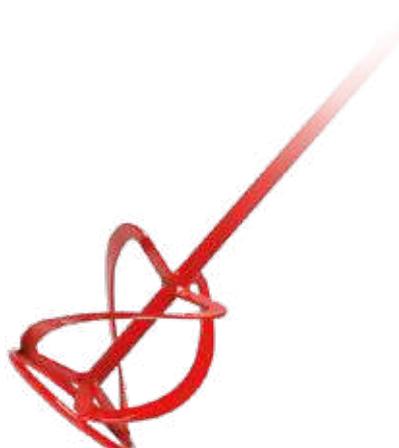

PRO

MORTIER COLLE

PERFORMANCES PLUS ELEVEES

FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE AVEC EMMANCHEMENT À VIS M14 3H

- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Connexion par filetage M14 x 2.
- S'adapte directement à RUBIMIX-9/9 PLUS et d'autres marques.

	RÉF.				
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-100-R 3H	76917	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-120-R 3H	76918	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-140-R 3H	76919	25-40 kg		140 mm	
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-160-R 3H	76940	30-60 kg		160 mm	



PRO

RÉSINE ÉPOXY

UTILISATION AVEC DES TREPANS

FOUET DE MALAXAGE MORTIER ÉPOXY E-80 TIGE HEXAGONALE

- Pour mélanger 1-2 kg. de mortier et résines epoxy.
- Emmanchement hexagonal 8mm.
- Adaptable au RUBIMIX-9/9 PLUS avec mandrin (Ref. 71967).

	RÉF.				
FOUET DE MALAXAGE EPOXY E-80	65939	1-5 kg	400 mm	80 mm	6



PRO

LIQUIDOS

UTILISATION AVEC DES TREPANS

FOUET DE MALAXAGE LIQUIDE L-80 HÉXAGONAL

- Pour mélanger de 5-15 kg. de peinture et liquides de faible densité.
- Finition hexagonale 8mm.
- Adaptable a RUBIMIX-9/9 PLUS avec mandrin (Ref. 71967).

	RÉF.					
FOUET DE MALAXAGE LIQUIDE L-80	65933	5-15 kg	400 mm	80 mm	6	462
FOUET DE MALAXAGE LIQUIDE L-100	65934	15-25 kg	550 mm	100 mm		



SUPERPRO

MORTIER COLLE

HAUTE CAPACITÉ DE MALAXAGE

FOUET DE MALAXAGE MORTIERS M-120 DUPLEX. (RUBIMIX-9 DUPLEX)

- Pour mélanger de 30 à 50 Kg maxi de mortier colle.
- Emmanchement en pas de vis M27x1,5.
- Adaptable directement au RUBIMIX-9 DUPLEX.

	RÉF.					
FOUET DE MALAXAGE M-120 DUPLEX (2 UN.)	25946	30-50 kg	570 mm	120 mm	1	72



BACS CAOUTCHOUC

- BAC CAOUTCHOUC 65 L. Bac de rechange pour RUBIMIX-50-N et RUBIMIX-50. Peut-être également utilisé avec RUBIMIX.

RÉF.



BAC CAOUTCHOUC POUR RUBIMIX 50

60202

1




MANDRIN PORTEUR

- Adaptable sur à toute la gamme RUBIMIX pour travailler avec des malaxeurs avec emmanchement hexagonal inférieur à 12 mm.
- Comprend CLÉS MANDRIN PORTEUR-S2 Ref. 71969.

RÉF.



MANDRIN PORTEUR

71967

1



DE BAS EN HAUT: Le matériel monte par l'intérieur de la tête du fouet pour descendre par l'extérieur. Cette action permet un mélange homogène de matériaux très visqueux comme des mortiers, le ciment, mortiers colle, etc.. Un moindre effort et une plus grande mobilité.

M-120-R 3H ZN
M-120-R 3H L ZN
M-140-R 3H ZN
M-80 3H
M-100 3H

M-100-R 3H
M-120-R 3H
M-140-R 3H
M-160-R 3H
M-120-FI 3H
M-140-FI 3H




EN PARALLÈLE: Le mélange est réalisé d'une forme horizontale, les matériaux circulent dans les deux sens (haut / bas) selon le déplacement de la tête du fouet. Pour les résines, des bicomposants, les matériaux très liquides, etc.. Réduction des bulles d'air et de grumeaux

E-80
P-120-R



DU HAUT VERS LE BAS: Le matériel est absorbé par l'intérieur de la tête du fouet pour remonter par l'extérieur. Une action recommandée pour le mélange de matériaux de faible viscosité, comme les peintures, isolants, adhésifs en dispersion, des fibres, plâtre, etc.. Les grumeaux sont éliminés sans éclaboussures..

L-80
L-100



EN SENS INVERSE: Les deux têtes de fouets travaillent de manière simultanée produisant un plus grand effort et un mélange plus intense. Pour des matériaux visqueux et résistants tels que les mortiers colles riches en additifs.

M-120 DUPLEX

FOUETS DE MALAXAGE

	REF		KG	LB	RPM	W	MM	INCH	MM	INCH	MM/INCH		
M-120-R 3H ZN	76971		15-25	33.1-55.1	300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		M14 x 2	
M-120-R 3H L ZN	76972		25-40	55.1-88.2		950	760	29 15/16"					
M-140-R 3H ZN	76973		30-60	66.1-132.3	200-400	1200	600	23 5/8"	140	5 9/16"		8 5/16"	
M-80 3H	76945		10-15	22-33.1	300-500	500	400	15 3/4"	80	3 3/16"			10 13/32"
M-100 3H	76946		15-20	33.1-44.1		700	550	21 11/16"	100	4"		M14 x 2	
M-100 R 3H	76917				15-25	33.1-55.1	950	600	23 5/8"	120			4 3/4"
M-140 R 3H	76919		25-40	55.1-88.2	200-400	1200	600			23 5/8"	140	5 9/16"	
M-160 R 3H	76940		30-60	66.1-132.3	1500	600	23 5/8"	160	6 5/16"				
M-120 FI 3H	76942		15-25	33.1-55.1	300-500			950	600	23 5/8"	120	4 3/4"	
M-140 FI 3H	76943		25-40	55.1-88.2	200-400	1200	140	5 9/16"					
E-80	65939			1-5	2.2-11	300-500	700	400	15 3/4"	80	3 3/16"		8 5/16"
L-80	65933			5-15	11-33.1	300-600	400	400	15 3/4"	80	3 3/16"		
L-100	65934	15-25		33.1-55.1	500		550	21 11/16"	100	4"	10 13/32"		
P-120 R	72954		15-30	33.1-66.1	300-500	950	600	23 5/8"	110	4 5/16"		M14 x 2	
M-120 DUPLEX	25946		30-50	66.1-110.2	480	1350	570	22 7/16"	120	4 3/4"			



Quantité à mélanger



Vitesse recommandée (RPM)



Puissance minimal du foret (W)



Longueur totale



Diamètre de la base



Emmanchement de la tige



Matériel à mélanger



Hexagonal



Filetage



Fast-in



Plâtre




Peinture / Liquides



Mortier colle



Résines époxi

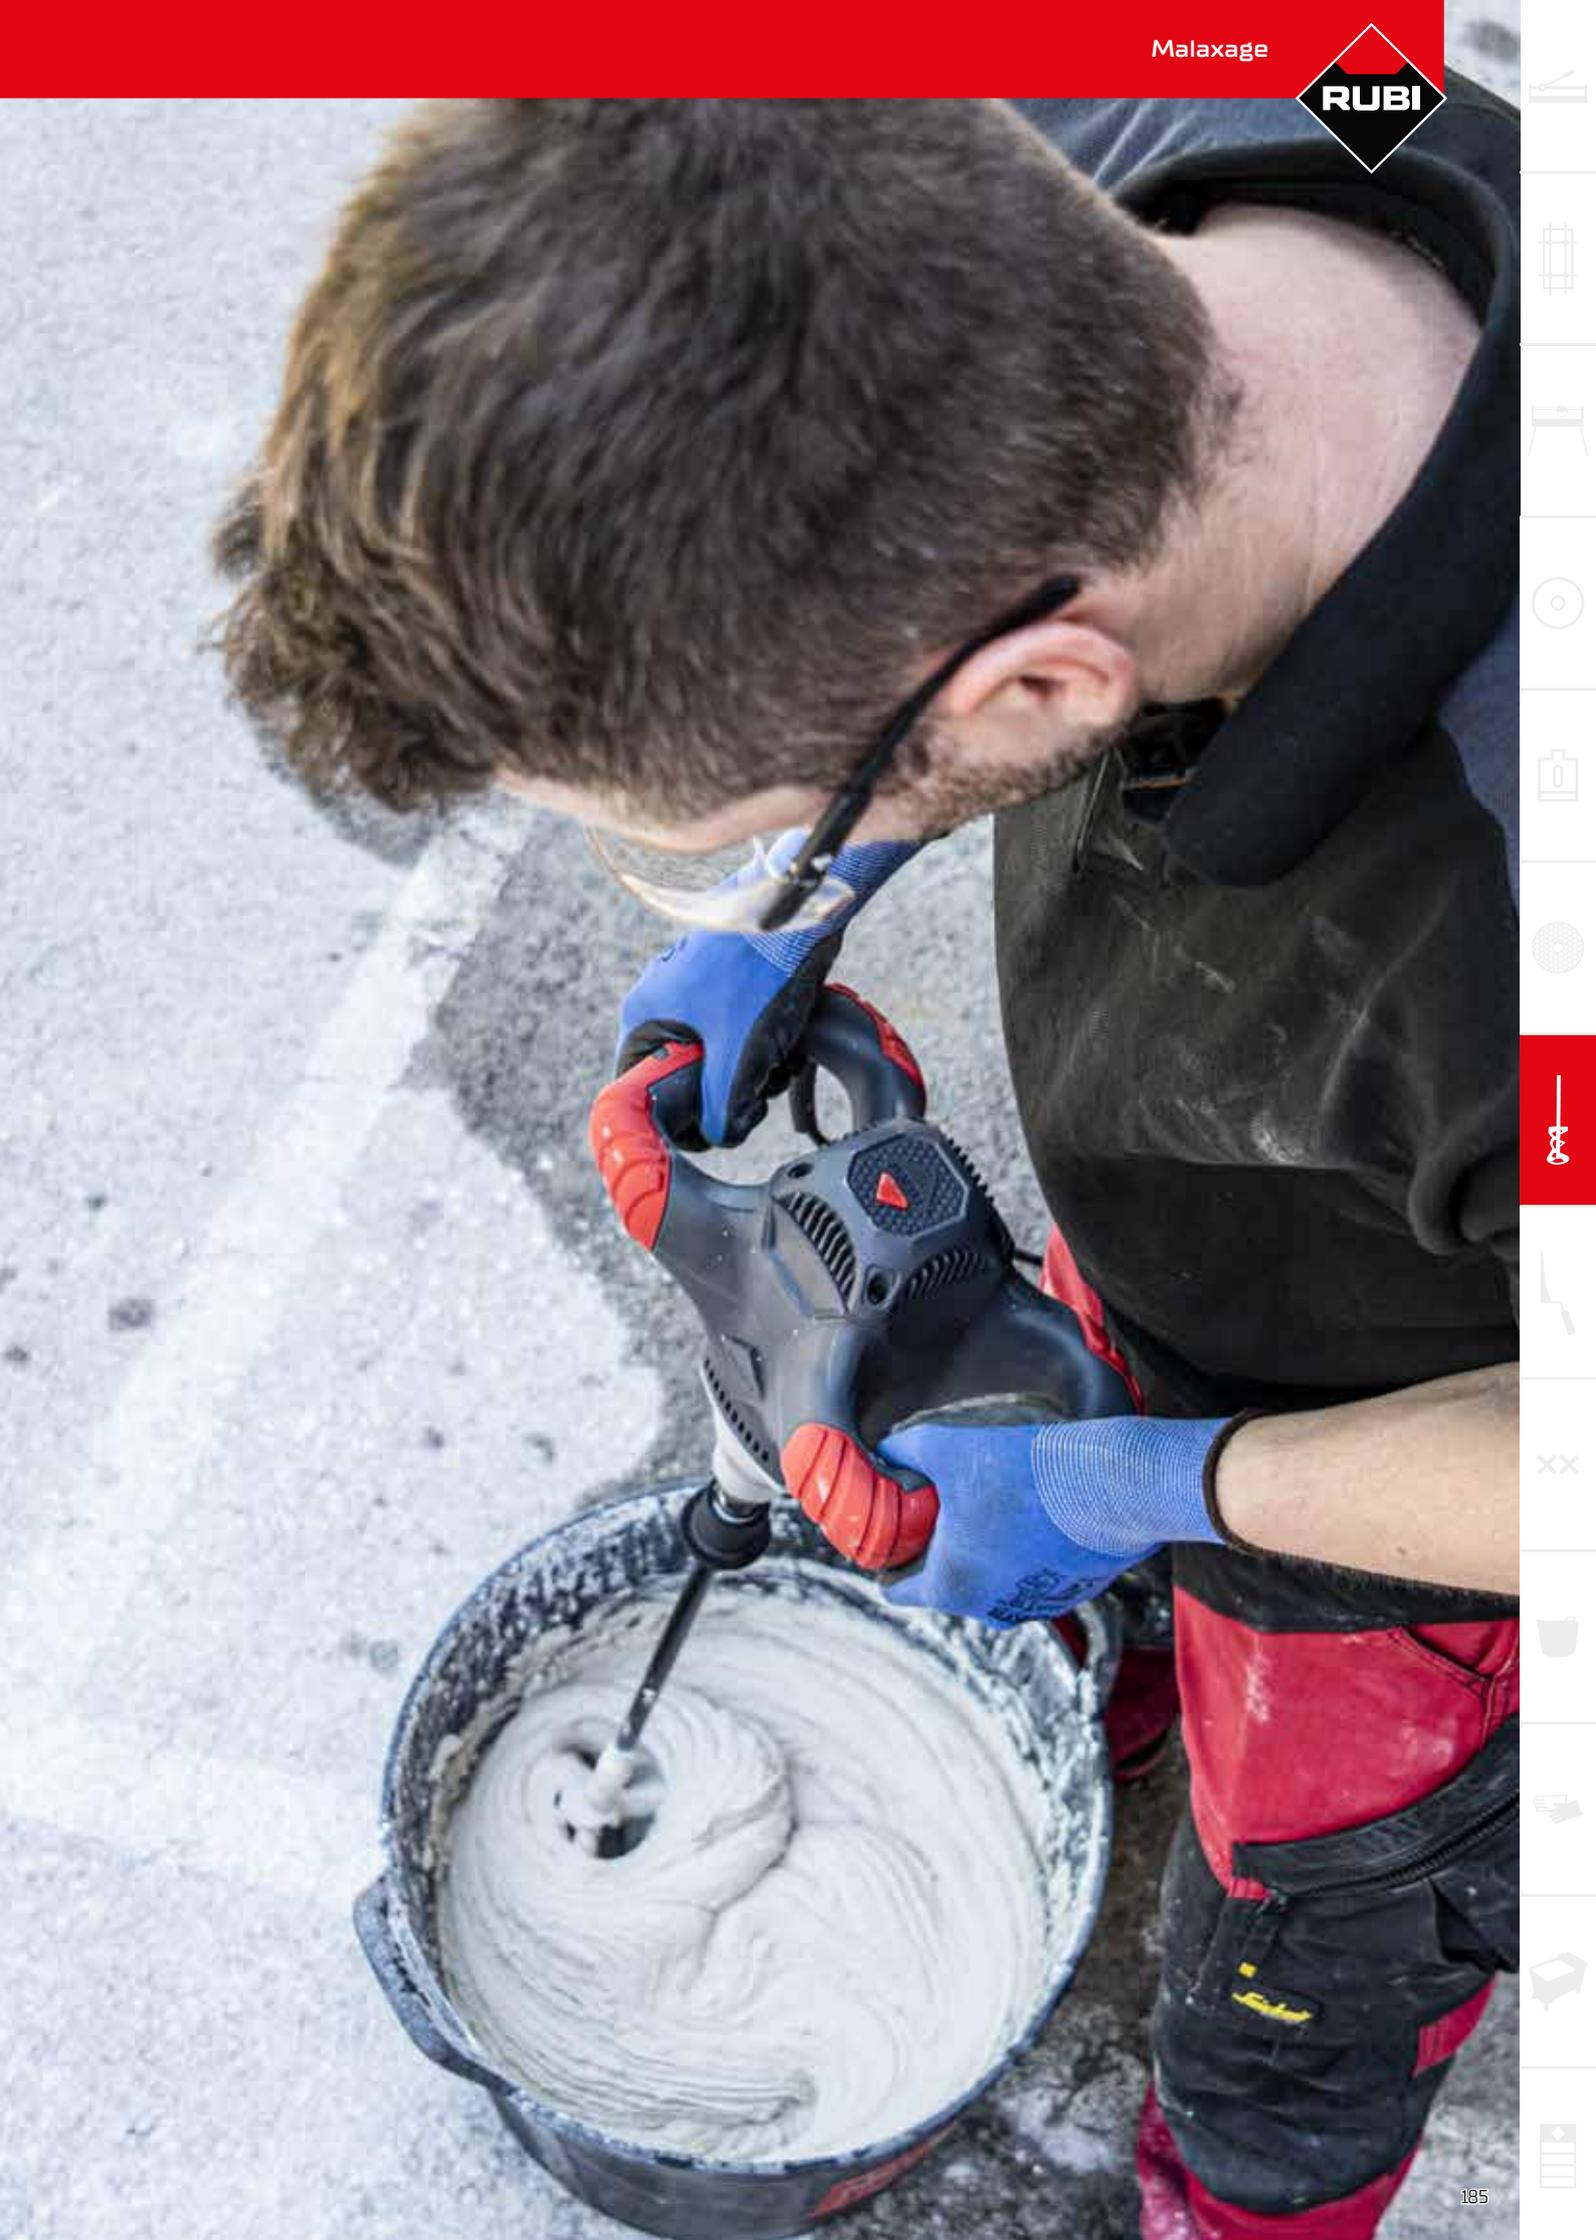



OUTILS

POUR LA POSE ET LA FINITION

Truelles, peignes, taloches, truelles en caoutchouc et spatules
Marqueurs, burins, gabarits et outils utiles pour carrelage
Marteaux, tenailles et applicateurs de mortier à joints



TABLE DE SELECTION

	 Mortier colle or Mastic		
≤ 10 X 10 CM ≤ 4" X 4"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"
			4,5 X 4,5 MM 3/16" X 3/16"
DE 10 X 10 À 20X20 CM DE 4" X 4" À 8" X 8"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"
			6 X 6 MM 1/4" X 1/4"
DE 20 X 20 À 30 X 30 CM DE 8" X 8" À 12" X 12"			6 X 5 MM 1/4" X 7/32"
			6 X 6 MM 1/4" X 1/4"
DE 20 X 20 À 40 X 40 CM DE 8" X 8" À 16" X 16"			8 X 8 MM 3/8" X 3/8"
DE 20 X 20 À 40 X 40 CM DE 8" X 8" À 16" X 16"			R10 R13/32"
DE 30 X 30 À 40 X 40 CM DE 12" X 12" À 16" X 16"			6 X 10 MM 1/4" X 13/32"
* DE 40 X 40 À 60 X 60 CM * DE 16" X 16" À 24" X 24"			10 X 10 MM 13/32" X 13/32"
* DE 60 X 60 À 80 X 80 CM * DE 24" X 24" À 32" X 32"			12 X 12 MM 1/2" X 1/2"
* >80 X 80 CM" * >32" X 32"			15 X 15 MM 9/16" X 9/16"
* >60 X 60 CM * > 24" X 24"			20 X 20 MM 13/16" X 13/16"
* >60 X 60 CM * > 24" X 24"			

Conditions de base:

≥80% Couverture d'adhésif (surfaces intérieures sèches).
 Couche de finition avec une épaisseur de 5 mm (3/16 «).
 Le DOUBLE COLLAGE n'est pas nécessaire.

*Le double collage est obligatoire lorsque la couverture est requise ≥ 95% (pour les zones extérieures ou humides) ou les pièces plus grandes de 40 x 40. (16" x16 ").
 Pour compenser le gauchissement de la pièce, 2x ** sera ajouté à la taille des dents (** = déformation de la planéité des carreaux).

MORTIER COLLE

MASTIC

GAMME TALOCHES ET PEIGNES

		BOIS					RUBIFLEX					PLASTIQUE	
													
		●	INOX	●	INOX	●	●	INOX	●	INOX	45°	●	●
	TALOCHÉ	65950	65960	65988	72915		75950	75970		72919		65951	25900
	AIGUISÉS		74948										
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989				71923			72906	74936			25901
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"								74980	74937			25902
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982		65958		71924	75955		72907	74938	75946	65966	25903
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984		65959		71925	75957		72908	74940	75947	65967	25905
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985		65983		71926	75958		72909	74941	75948	65968	25906
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947		73973			75959		74982	74942	75923		25907
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"									76947			
	20 x 20 mm 13/16 x 13/16"			75962									
	R10								72910		75924		
	6 x 5 mm 11/4 x 7/32"								72911				
	YW								77923				



MANCHE FERMÉ



MANCHE FERMÉ
48
cm / 19"



MANCHE
OUVERT



SPATULE



TALOCHÉ



BORDS
AIGUISÉS



CARRÉ



TRIANGULAIRE



ROND



YW

TALOCES ET PEIGNES

1
 Prepare

SUPERPRO
POIGNÉE OUVERTE
EN BOIS


TALOCES ET PEIGNES MANCHE EN BOIS FERME

- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure avec protection anti-corrosion à l'aide d'un vernis incolore (ACIER).
- Lame en acier inoxydable spécial de haute résistance à l'usure (INOX).

	RÉF.				
TALOCHE ACIER 30 CM.	65950	- mm	- mm	6	624
TALOCHE INOX 30 CM.	65960				480
TALOCHE 30 CM. INOX ARÊTES AIGUISÉES	74948				-
PEIGNE 28 CM. (3 X 3)	65989	3 mm	3 mm		624
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	65982	6 mm	6 mm		
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	65984	8 mm	8 mm		
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	65985	10 mm	10 mm		
PEIGNE 28 CM. 12 X 12 (MBF)	74947	12 mm	12 mm		

PRO
EN BOIS


SPATULES LISSES ET SPATULES-PEIGNES MANCHE BOIS


- Lame de 18 cm de large en acier spécial de haute résistance à l'usure (ACIER).

	RÉF.				
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (3 X 3)	71923	3 mm	3 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (6 X 6)	71924	6 mm	6 mm		
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (8 X 8)	71925	8 mm	8 mm		
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (10 X 10)	71926	10 mm	10 mm		

 SUPERPRO

POIGNÉE OUVERTE

EN BOIS

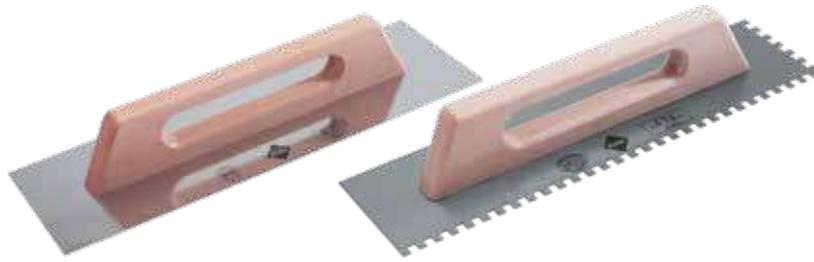

TALOCES ET PEIGNES 48 CM. MANCHE BOIS FERME

- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure, avec protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore (ACIER).
- Lame en acier inoxydable spécial de haute résistance à l'usure (INOX).
- Parfaite planéité de la lame.
- Denture conçue pour le dosage de ciment-colle sur des sols irréguliers. Permet une plus grande épaisseur du matériau d'adhésion.

	RÉF.				
TALOCHE ACIER 48 CM.	65988	- mm	- mm	6	360
TALOCHE INOX 48 CM.	72915				
PEIGNE 48 CM. 6 X 6	65958	6 mm	6 mm		
PEIGNE 48 CM. 8 X 8	65959	8 mm	8 mm		
PEIGNE 48 CM.10 X 10	65983	10 mm	10 mm		
PEIGNE 48 CM. 12 X 12	73973	12 mm	12 mm		
PEIGNE 48 CM. 20 X 20	75962	20 mm	20 mm		

 SUPERPRO


PLATOIRS FLAMAND POUR NIVELER

- Platoir flamand pour niveler avec manche en bois.
- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure.
- Mesures de la lame: 40x11 cm.

	RÉF.		
PLATOIR FLAMAND PTE GOTHIQUE	60997	2	288

SUPERPRO

POIGNÉE OUVERTE

RUBIFLEX



TALOCHE ET PEIGNES AVEC MANCHE RUBIFLEX FERME

- Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.

	RÉF.				
TALOCHE ACIER 30 CM.	75950	- mm	- mm	6	-
TALOCHE INOX 30 CM.	75970				
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	75955	6 mm	6 mm		624
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	75957	8 mm	8 mm		
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	75958	10 mm	10 mm		
PEIGNE 28 CM. (12 X 12)	75959	12 mm	12 mm	263	

SUPERPRO

POIGNÉE OUVERTE

RUBIFLEX



PEIGNES 45° MANCHE OUVERT RUBIFLEX

- Denture inclinée à 45° pour un meilleur confort et un moindre effort pour l'utilisateur.
- Améliore l'adhérence du mortier colle avec une même hauteur du sillon de la colle.
- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.

	RÉF.					
PEIGNE ACIER 28 CM (6X6) MRA 45°	75946	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (8X8) MRCA 45°	75947	8 mm	8 mm			
PEIGNE ACIER 28 CM (10X10) MRA 45°	75948	10 mm	10 mm			
PEIGNE ACIER 28 CM (12X12) MRA 45°	75923	12 mm	12 mm			
PEIGNE ACIER 28 CM (R10) MRA 45°	75924	- mm	- mm	10 mm		

 SUPERPRO

 POIGNÉE OUVERTE

 RUBIFLEX


TALOCES ET PEIGNES 28 CM. MANCHE RUBIFLEX OUVERT

- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.
- Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.
- Peigne YW (Réf.77923), avec une denture spéciale et unique (non rectangulaire) qui garantit une application optimale de la colle (près de 100%) sur le carreau. Spécialement créé pour les carreaux pour lesquels le double encollage est recommandé (grands carreaux), et fonctionne très bien avec les dalles grand format et de type SLAB.


	RÉF.							
TALOCHE INOX 28 CM.	72919	- mm	- mm	-	6	270		
PEIGNE ACIER 28 CM. (3 X 3)	72906	3 mm	3 mm					
PEIGNE INOX 28 CM. 3 X 3	74936							
PEIGNE ACIER 28 CM. (4,5 X 4,5)	74980	4,5 mm	4,5 mm					
PEIGNE INOX 28 CM. (4,5 X 4,5)	74937							
PEIGNE ACIER 28 CM. (6 X 6)	72907	6 mm	6 mm					
PEIGNE INOX 28 CM. (6 X 6)	74938							
PEIGNE ACIER 28 CM. (8 X 8)	72908	8 mm	8 mm					
PEIGNE INOX 28 CM. (8 X 8)	74940							
PEIGNE ACIER 28 CM. (10 X 10)	72909	10 mm	10 mm					
PEIGNE INOX 28 CM. (10 X 10)	74941							
PEIGNE ACIER 28 CM. (12 X 12)	74982	12 mm	12 mm					288
PEIGNE INOX 28 CM. (12 X 12)	74942							270
PEIGNE INOX 28 CM. (15 X 15)	76947	15 mm	15 mm					-
PEIGNE ACIER 28 CM. (R-10)	72910	- mm	- mm	10 mm	270			
PEIGNE ACIER 28 CM. (6 X 5) TRIANG.	72911	6 mm	5 mm	5 mm				
PEIGNE ACIER 28 CM. (YW) MRA	77923	6 / 12 mm	8 / 7 mm	- mm	-			

PRO
POIGNÉE OUVERTE
PLASTIQUE


TALOCES ET PEIGNES MANCHE PLASTIQUE FERME

• Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure avec protection anti-corrosion à l'aide d'un vernis incolore.

	RÉF.				
TALOCHES ACIER 30 CM.	65951	- mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	65966	6 mm	6 mm		480
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	65967	8 mm	8 mm		
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	65968	10 mm	10 mm		

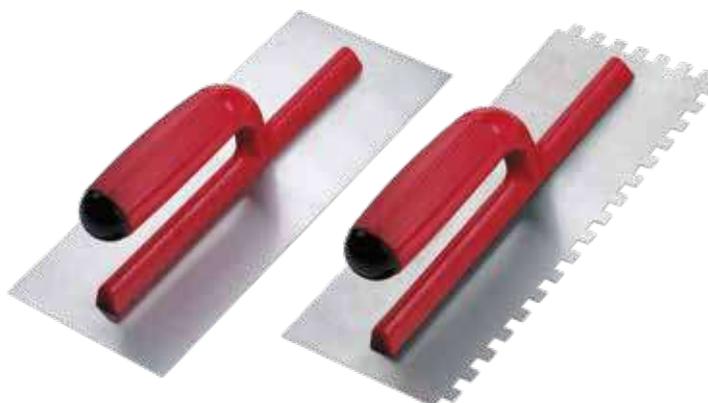
PRO
POIGNÉE OUVERTE
PLASTIQUE


TALOCES ET PEIGNES M.PLASTIQUE 2 COULEURS

- Taloches et peignes avec manche plastique ouvert.
- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure.
- Taloches avec lame de 28x12 cm.
- Peignes avec lame de 28x12 cm.

	RÉF.				
TALOCHES ACIER 28 CM.	25900	- mm	- mm	6	720
PEIGNE ACIER 28 CM (3 X 3)	25901	3 mm	3 mm		
PEIGNE ACIER 28 CM (4,5 X 4,5)	25902	4,5 mm	4,5 mm		
PEIGNE ACIER 28 CM (6 X 6)	25903	6 mm	6 mm		
PEIGNE ACIER 28 CM. (8 X 8)	25905	8 mm	8 mm		
PEIGNE ACIER 28 CM (10 X 10)	25906	10 mm	10 mm		
PEIGNE ACIER 28 CM. (12 X 12)	25907	12 mm	12 mm		

GAMME TRUELLES RUBI

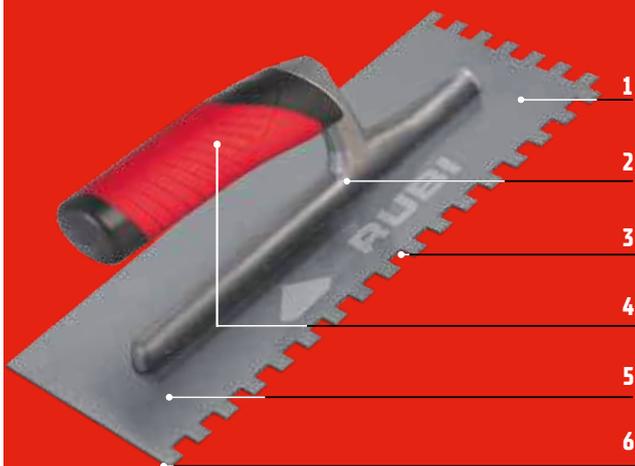

1 Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.

2 Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.

3 Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.

4 Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.

5 Protection contre la corrosion. Vernis incolore.

6 Parfaite planéité de la lame.

1 Taquet spécial en nylon blanc pour taper sans tacher.

2 Manche en bois en hêtre vernis.

3 Virole nickelée.

4 Fixation indémontable entre le manche et la tige.

5 Technique de fusion à température de forge. Garantie totale à vie contre les ruptures.

6 Parfaite planéité de toute la lame.

7 Protection contre la corrosion de la lame

8 Fibres orientées en longueur au laminage.

Traitement thermique spécifique sur:

- Lame pour améliorer la flexibilité et réduire l'usure.
- Tige pour améliorer la dureté et la rigidité.

9 Légèreté maximum tout en conservant ses qualités de résistance.

10 Régularité totale de toutes les fabrications.

11 Adaptation parfaite aux formes, dimensions et caractéristiques spécifiques des exigences de chaque marché.



LONGUEUR DE PALETTE PAR COULEUR

	S	M	L	XL
	50-99 mm 1 15/16" - 3 7/8"	100-129 mm 3 15/16" - 5 1/8"	130-169 mm 5 1/8" - 6 5/8"	170-200 mm 6 1/16" - 7 7/8"

TRUELLES

• ADAPTATION DES FORMES, DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES EN ADÉQUATION AUX EXIGENCES DES MARCHÉS.



SUPERPRO



PFP01

• Poignée RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFP01-120	75012	120 mm	73 mm	0,150 kg	6
PFP01-140	75014	140 mm	75 mm	0,158 kg	

SUPERPRO



PFP05

• Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFP05-180	75418	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200	75420	200 mm	110 mm	0,319 kg	

SUPERPRO



PFM06

• Manche bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFM06-180	35518	180 mm	130 mm	0,358 kg	6
PFM06-200	35520	200 mm	137 mm	0,360 kg	

SUPERPRO



PFP10

• Manche ergonomique RUBIFLEX. Garantie à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFP10-130	75913	130 mm	70 mm	0,126 kg	6

SUPERPRO



PFP19

• Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFP19-80	76808	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90	76809	128 mm	90 mm	0,168 kg	


**PFM22**

• Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

		RÉF.				
PFM22-165		37116	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
PFM22-180		37118	184 mm	124 mm	0,370 kg	


**PFP22**

• Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

		RÉF.				
PFP22-165		77116	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
PFP22-180		77118	184 mm	124 mm	0,445 kg	


**PFM23**

• Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

		RÉF.				
PFM23-180A		37258	183 mm	117 mm	0,354 kg	6


**PFP23**

• Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

		RÉF.				
PFP23-180A		77258	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
PFP23-185B		77268	181 mm	131 mm	0,390 kg	


**PFM24**

• Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

		RÉF.				
PFM24-140		37314	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
PFM24-160		37316	160 mm	92 mm	0,152 kg	
PFM24-180		37318	180 mm	103 mm	0,256 kg	

SUPERPRO



PFP24

• Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFP24-140	77314	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
PFP24-160	77316	160 mm	92 mm	0,153 kg	
PFP24-180	77318	180 mm	103 mm	0,263 kg	
PFP24-200	77320	200 mm	110 mm	0,275 kg	

SUPERPRO



PFP25

• Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFP25-180	77418	180 mm	110 mm	0,303 kg	6

SUPERPRO



PFM26

• Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFM26-200	37520	200 mm	132 mm	0,370 kg	6

SUPERPRO



PFP33

• Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFP33-170X50	79050	170 mm	50 mm	0,154 kg	6

SUPERPRO



PFM55

• Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF.				
PFM55-165	38416	165 mm	114 mm	0,280 kg	6

TALOCES

• TALOCES POUR ENDUIRE LES PAROIS.

1
Prepare

◆ SUPERPRO



TALOCES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ

- Pour finir l'enduit de mortier.
- Légèreté maximale et résistance à l'usure.
- Absorption d'eau très faible. Garantit la stabilité dimensionnelle.

	RÉF.	
TALOCHE POINTUE 22,5X12 CM.	83998	10
TALOCHE RECTANGULAIRE 22,5X12 CM.	83999	

◆ PRO



TALOCES POREX

- Utilisée pour enduire les parois murales.
- Sa densité et dureté offrent un lissage homogène.

	RÉF.		
TALOCHE POREX POINTE 24X14 CM.	83993	10	240
TALOCHE POREX RECTANGULAIRE 24X14 CM.	83992		

◆ PRO



TALOCES MANCHE PLASTIQUE BASE RUGUEUSE

- Base renforcée de haute résistance à l'abrasion et de longue durée de vie.
- Planéité de grande précision.

	RÉF.		
TALOCHE PLASTIQUE POINTE 27X14 CM.	71941	10	360
TALOCHE PLASTIQUE RECTANG. 27X18 CM.	71943		240
TALOCHE PLASTIQUE RECTANG. 34X23 CM.	71944		180



TALOCHONS CAOUTCHOUC POUR JOINTS

- TALOCHONS POUR JOINTOYER LA CÉRAMIQUE, AVEC MANCHES ERGONOMIQUES EN BOIS OU PLASTIQUE.
- DISPONIBLE EN PLUSIEURS DENSITÉS, CES TALOCHONS PERMETTENT D'OBTENIR LA FINITION LA PLUS ADAPTÉE EN FONCTION DE LA TAILLE DES JOINTS.



◆ SUPERPRO



TALOCHONS CAOUTCHOUC SUPER PRO BOIS

- Pour le jointoiment de la céramique avec manche ergonomique en bois. Disponibles en différentes duretés pour l'obtention d'une meilleure finition selon la largeur du joint.
- Taloche pour joints, avec base caoutchouc blanc résistant à l'abrasion.
- Taloche en caoutchouc dense : caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Taloche en caoutchouc Termoflex : de dureté moyenne.

	RÉF.		
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH.	65970	6	540
TALOCHON TERMOFLEX	65976		
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. DENSE	65975		

◆ SUPERPRO



TALOCHONS CAOUTCHOUC SUPER PRO PLASTIQUE

- Pour le jointoiment de la céramique avec poignée ergonomique plastique.
- Disponibles en diverses densités pour l'obtention d'une meilleure finition.
- Taloche pour joints, avec base caoutchouc blanc résistant à l'abrasion.
- Taloche en caoutchouc dense : caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Taloche en caoutchouc Termoflex : de dureté moyenne.

	RÉF.		
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. M. PLAST.	65971	6	540
TALOCHON A JOINTOYER TERMOFLEX	65973		
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. DENSE M. PLAST.	65972		

◆ PRO



TALOCHON CAOUTCHOUC PRO

- Pour le jointoiment des carreaux de céramique.
- Caoutchouc mousse expansé noir.
- Taloche mousse Pro (Ref.10607) avec base à caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Taloche de caoutchouc résistant à l'abrasion (Ref.84924). Interchangeable avec (ref. 84925).

	RÉF.		
TALOCHON CAOUTCHOUC PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM.	10607	6	384
TALOCHON CAOUTCHOUC À JOINTOYER 24X12X1CM PRO	24968	10	360
TALOCHON CAOUTCHOUC À JOINTOYER 28X14X1CM PRO	24969		

◆ PRO



TALOCHON CAOUTCHOUC PRO


- Taloche de caoutchouc résistant à l'abrasion (Ref.84924). Interchangeable avec ref.84925.

	RÉF.	
TALOCHON CAOUTCHOUC INTERCHANGEABLE PRO	84924	6
RECHANGE CAOUTCHOUC TALOCHON PRO	84925	15

PLATOIRS POUR PLÂTRE

• PLATOIRS POUR PLATRE.

1
 Prepare

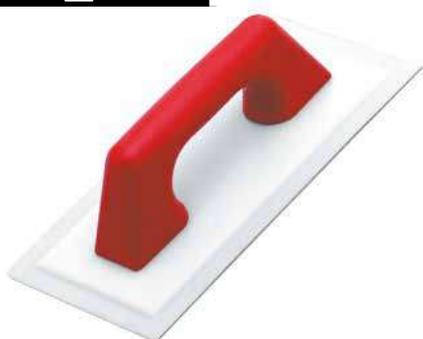PRO


TALOCES POUR PLATRE

- Polyéthylène flexible et base antiadhésive.

	RÉF.	
TALOCHE FLEXIBLE MANCHE PLASTIQUE30X14CM	71904	6

SUPERPRO


TALOCES POUR PLATRE

- Taloches flexibles pour plâtre.
- Pour la finition fine dans les travaux de plâtre et de micro-ciment.
- Taloche en polypropylène (PP) de 1,2 mm d'épaisseur.

	RÉF.	
TALOCHE FINE PLATRE MANCHE PLASTIQUE	72824	6

SPATULES

• LARGE GAMME DE SPATULES À USAGES MULTIPLES.

4
 Grout

PRO


SPATULES CARRELEUR BOIS

- Pour le remplissage de lait de chaux et joints.

	RÉF.	
SPATULE DE CARRELEUR 18 CM.	65954	1
SPATULE DE CARRELEUR 35 CM.	65935	

SUPERPRO


SPATULES CARRELEUR

- Spatule renforcée pour travaux professionnels. Bandes remplaçables réversibles.
- Avec manche aluminium et poignée compris.

	RÉF.	
SPATULE DE CARRELEUR 60 CM.	70905	1

PRO

RACLETTES

- Manche Bois adaptable (Réf. 65450). Non fourni.



	RÉF.	
RACLETTE DE NETTOYAGE 44 CM.	65919	1
RACLETTE DE NETTOYAGE 60 CM.	70902	

SUPERPRO

MANCHE ALUMINIUM

- Adaptable pour spatule carreleur 50, 60 et 75 cm.



	RÉF.	
MANCHE ALUMINIUM	70904	1

PRO

MANCHE EN BOIS

- Manche bois pour spatule 44 cm. Ref. 65919 et 60 cm. Ref. 70902.



	RÉF.	
MANCHE BOIS POUR RACLETTE CARRELEUR	65450	1

SUPERPRO

SPATULES DE PEINTRE INOX RUBIFLEX

- Lame en acier inoxydable et poignée ergonomique Rubiflex.



	RÉF.	
SPATULE INOX PEINTRE 40 MM. RUBIFLEX	73909	10
SPATULE INOX PEINTRE 63 MM. RUBIFLEX	73914	
SPATULE INOX PEINTRE 75 MM. RUBIFLEX	73911	
SPATULE INOX PEINTRE 100 MM. RUBIFLEX	73912	
SPATULE INOX PEINTRE 150 MM. RUBIFLEX	73913	

GRATTOIRS

• GRATTOIRS D'ENDUIT, MONOCOUCHE, JOINTS ET PLÂTRE.


1
 Prepare

SUPERPRO

GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 150X72MM

- Grattoir d'enduit mononouche avec manche en bois.
- Mesures de la base 150x72mm.

	RÉF.	
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 150 X 72 MM.	65963	6

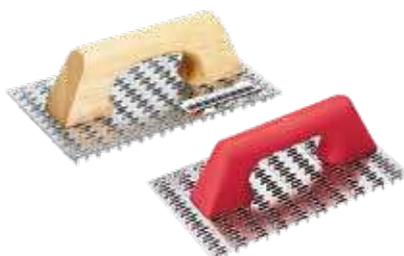SUPERPRO

GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250X144MM

- Grattoirs d'enduit monocouche avec deux types de manche: en bois et en plastique. Mesures de la base: 250x144mm.

	RÉF.		
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250 X 144 MM. MANCHE BOIS FERMÉ	72960	6	480
RECHANGE GRATTOIR D'ENDUITS 250X144MM	65957	18	-
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250 X 144 MM. MANCHE PLASTIQUE	65962	6	480

SUPERPRO

GRATTOIR EN ALUMINIUM POUR PLÂTRIER

- Grattoir fabriqué en aluminium, avec 8 lames.
- Dimensions: 455 x 86 mm.

	RÉF.		
GRATTOIR EN ALUMINIUM POUR PLÂTRIER	72961	0,9 kg	1

PRO

GRATTOIR POUR JOINTS

- Manche ergonomique avec deux plaquettes en carbure de tungstène électrodéposées de grande résistance à l'abrasion.
- Utilisable avec 1, 2 ou 3 plaquettes selon la largeur des joints.
- Sous blister.

	RÉF.		
GRATTOIR POUR JOINTS	65907	5	600
RECHANGE GRATTOIR POUR JOINTS	71974	10	4600

RUBISCRAPER

GRATTOIR ÉLECTRIQUE

Pour le retrait parfait du joint de carrelage à base ciment.



Catégorie



SUPERPRO

MANIPULATION FACILE
**IDÉAL PETITES
RÉNOVATIONS**
BONNE FINITION
W
250 W

PATENTED
CE

- **Design ergonomique et finition bi-matière, pour plus de confort et de stabilité.**
- **Léger et durable. Fiabilité maximale.**
- **Lames à crochet en carbure de tungstène réaffûtables pour une meilleure performance. Modèle breveté.**
- **Système de verrouillage/déverrouillage rapide pour faciliter le montage de la lame.**
- Idéal pour les travaux de réparation (remplacement de carreaux cassés) et de rénovation.
- 3 vitesses disponibles. - Cadence : V1 : 6 500 ipm / V2 : 8000 ipm / V3 : 9500 ipm.
- Puissance : 250 W.
- Longueur de course : 2 mm.
- Double isolation.
- Lames pour joints de 1,5 mm (réf. 66810, à n'utiliser qu'avec la vitesse 1) et de 3 mm (réf. 66812) incluses.
- Comprend 2 lames spéciales (en acier) permettant d'enlever les restes de colle à l'arrière des carreaux ou sur le support.
- Avec valise de transport.
- Lames interchangeables d'une épaisseur de 1,5 mm, 2 mm, 3 mm et 4 mm.



	RÉF.	⚡	W	📦
RUBISCRAPER-250	66940	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 UK	66941			
RUBISCRAPER-250 USA	66942	120V-60Hz		

ACCESSOIRES



Lames RUBISCRAPER



SUPERPRO



PATENTED

LAMES RUBISCRAPER

- Lames interchangeables et réaffûtables d'une épaisseur de joints de : 1,5 mm (Vitesse position 1 uniquement), 2 mm, 3 mm et 4 mm.

	RÉF.	
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 1,5 MM	66810	1
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 2 MM	66811	
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 3 MM	66812	
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 4 MM	66813	

MARQUEURS, SUPPORTS ET GABARITS

- GAMME DE MARQUEURS, SUPPORTS ET GABARITS POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.



SUPERPRO



KIT SUPPORT REGLE

- Facilite l'ajustement et la mise à niveau de la règle pour le démarrage de la pose du revêtement mural avec la céramique.
- En boîte de deux unités.

	RÉF.		
KIT SUPPORT DE REGLE 30 CM.	60991	1	207
KIT SUPPORT DE RÈGLE 50 CM.	60998		

SUPERPRO



CHEVILLETES DE SOUTIEN POUR REGLES

- Permettent la fixation précise des règles pour un meilleur ajustement des carreaux durant la pose de céramique murale.

	RÉF.	
CLOU DE MAINTIEN POUR REGLE 250 MM.	72941	6

SUPERPRO



GABARIT DE FORMES

- Relève sur place la forme des coupes difficiles à marquer,
- pour ensuite les reporter sur la céramique à découper.

	RÉF.	
GABARIT DE FORMES	70925	10

SUPERPRO



MARQUEURS DE TROUS

- Copie et relève la position des trous de tuyauteries et des boîtiers électriques, pour ensuite les reporter sur la céramique à découper.
- Longueur maximale: 65 cm.

RÉF.



MARQUEUR DE TROUS XL

72953

6

SUPERPRO



MARQUEUR DE LIGNES MASTER

- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- Livré avec bouteille de poudre de marquage de 120g.
- Longueur du cordeau : 30m.

RÉF.



MARQUEUR DE LIGNES "MASTER"

70928

6

SUPERPRO



MARQUEUR DE LIGNES MASTER-N

- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- En plastique bi-matière (RUBIFLEX) résistant aux impacts.
- Système de récupération rapide du cordon de marquage.
- Niveau auxiliaire inclus pour la mise à niveau du cordon avant marquage.
- Livré en bouteille de poudre de traçage de 120g.
- Longueur du cordeau : 30 m.

RÉF.



MARQUEUR DE LIGNES "MASTER" N

75925

6

SUPERPRO



MARQUEUR DE LIGNES

- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- Livré avec bouteille de poudre de marquage de 50g.
- Longueur du cordon : 15m.

RÉF.



MARQUEUR LIGNES+POUDRE TRACAGE

70926

6

SUPERPRO



POUDRE POUR MARQUEUR DE LIGNES

- Poudre bleue pour le remplissage du marqueur de lignes.

RÉF.



POUDRE BLEUE POUR MARQUAGE 1KG

70929

6

SUPERPRO



CRAYON DE CONSTRUCTION

- Spécialement conçu pour écrire sur surfaces humides et émaillées telles que céramique, marbre, granit, etc...
- Disponible à l'unité.

	RÉF.		
CRAYON DE CONSTRUCTION 1 UNITÉ	65942	50	450

SUPERPRO



BOBINE DE CORDE

- Corde en polyester de haute résistance.

	RÉF.	
BOBINE DE CORDE GUIDAGE DIA 1,7 MM. X 50 M.	80933	12

MAILLETS

- MAILLETS ET BATTES POUR ASSURER UN BON NIVELLEMENT DE LA CÉRAMIQUE LORS DE LA POSE DU CARRELAGE.



SUPERPRO



MAILLETS EN CAOUTCHOUC NOIR FACES PLANES

- Permet l'accès de la frappe sur tous les angles ainsi que le positionnement du carreau.

	RÉF.		
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 250 GR.	65904	6	336
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 500 GR.	65905		
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 750 GR.	65908		252

SUPERPRO



MAILLETS EN CAOUTCHOUC NOIR FACE PLANE ET FACE SPHÉRIQUE

- Maillet en caoutchouc avec une face plane et une face sphérique.
- La partie sphérique permet l'accès de la frappe sur n'importe quel angle.

	RÉF.		
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 250 GR.	66905	6	336
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 500 GR.	66906		
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 750 GR.	66907		252

SUPERPRO



MAILLET EN CAOUTCHOUC NOIR SOUPLE

- Permet l'accès de la frappe sur tous les angles ainsi que le positionnement du carreau.

	RÉF.		
MAILLET EN CAOUTCHOUC NOIR SOUPLE 500 GR.	88555	50	600
MAILLET EN CAOUTCHOUC NOIR SOUPLE 750 GR.	88553	40	480

VENTOUSES

• VENTOUSES POUR FACILITER LE TRANSPORT DE LA CÉRAMIQUE DE GRANDS FORMATS ET AUTRES MATÉRIAUX LISSES.

3
Set

 PRO


VENTOUSE

- Charge maximale : 40 kg.

RÉF.



VENTOUSE	65900	1
----------	-------	---

 PRO


VENTOUSE DOUBLE

- Corps en aluminium de grande résistance et poignée ergonomique pour un meilleur confort.
- Charge maximale: 80 kg.

RÉF.



VENTOUSE DOUBLE	66900	1
-----------------	-------	---

 PRO


VENTOUSE TRIPLE

- Corps en aluminium de grande résistance et poignée ergonomique pour un meilleur confort.
- Charge maximale: 100 kg.

RÉF.



VENTOUSE TRIPLE	66904	1	80
-----------------	-------	---	----

 SUPERPRO

RUGUEUX



VENTOUSE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en polycarbonate, injecté. Très léger.
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 25 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

RÉF.



VENTOUSE POUR SURFACES RUGUEUSES RM	66929	1
-------------------------------------	-------	---

 SUPERPRO

RUGUEUX



VENTOUSE DOUBLE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

- Ventouse double pour la manipulation de carreaux en céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en aluminium de grande résistance.
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 55 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

RÉF.



VENTOUSE DOUBLE POUR SURFACES RUGUEUSES RM	66952	1
--	-------	---

OCTO-PLUS ENERGY CAS

VENTOUSE À BATTERIE POUR LA MANIPULATION DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE.
S'adapte à toutes les surfaces sans laisser de trace sur le carreau.




NEW!

Catégorie
 PREMIUM

Usage
●●●
INTENSIF

150 kg*
 SÉCURITÉ

BATTERIE CAS



- Poignée bi-matière et ergonomique.
- Alimenté par une batterie CAS Li-Ion 12V 2Ah, compatible avec les outils sur batterie de la marque Metabo et avec tous ceux qui font partie de la plateforme CAS 12V.
- Indicateur LED du niveau de charge de la batterie.
- Capacité de charge maximale : 150 kg.*
- Mécanisme de libération de pression.
- Indicateur de perte de charge (LED).
- En cas de perte de pression, la pompe à vide se réactive automatiquement jusqu'à ce que la pression de travail soit à nouveau atteinte.
- *uniquement sur surfaces lisses et chargement horizontal.

	RÉF.					
OCTO-PLUS ENERGY CAS	66961	12V 2Ah	200 mm	1 kg	1,5 kg	1
OCTO-PLUS ENERGY CAS UK	66975					
OCTO-PLUS ENERGY CAS USA	66976					
BATTERY CAS LIPOWER 12V 2AH	85903					



NEW!

SUPERPRO

PROFESSIONNEL

SÉCURITÉ 140 kg*

BATTERIE USB

OCTO-USB ENERGY

- Ventouse à batterie conçue pour la manipulation des carreaux de céramique.
- Batterie 3,7V intégrée dans la ventouse et chargement via câble USB-C.
- Elle s'adapte à n'importe quelle finition de surface sans laisser de trace sur la pièce.
- En cas de perte de pression, la pompe à vide est automatiquement réactivée jusqu'à ce qu'elle atteigne à nouveau la pression de travail.
- Capacité de charge maximale : 140 kg.*
- Mallette de transport inclus.
- *uniquement sur surfaces lisses et chargement horizontal.

	RÉF.					
OCTO-USB ENERGY	66967	3,7 V 1,2 Ah	200 mm	1 kg	15 kg	2



PREMIUM

VIDE

SÉCURITÉ 110 kg

VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE SC-200

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format.
- Elle s'adapte à n'importe quelle finition de surface.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge.
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.

	RÉF.	
VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE SC-200	18919	1



PREMIUM

VIDE

SÉCURITÉ 110 kg

PAS DE MARQUES

VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE GSC-200

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format.
- S'adapte à toutes les finitions de surface sans laisser de trace sur le carreau.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge.
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.
- Corps en plastique haute résistance.
- Valise de transport.

	RÉF.		
VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE GSC-200	21951	1,5 kg	1

ACCESSOIRES POUR LE CARRELAGE

2
Cut & Drill

SUPERPRO

BLOC ABRASIF

- Fin et rugueux.
- Pour adoucir le tranchant des arêtes saillantes de la céramique.

RÉF.



BLOC ABRASIF	05972	5
---------------------	-------	---

SUPERPRO

APPLICATEUR COLLE THERMOFUSIBLE

- Applicateur de 55 W., haut rendement.
- 100~240V/50-60Hz.
- Compatible avec les batonnets de colle de Ø11 à Ø12mm.
- Colle thermofusible universelle.

RÉF.



APPLICATEUR COLLE THERMOFUSIBLE	65940	6	432
COLLE THERMOFUSIBLE (25 BATONNETS) 175MM	65946	10	800

TABLE DE TRAVAIL

3
Set

SUPERPRO

TABLE DE TRAVAIL PLIABLE 4 EN 1

- 4 fonctions en 1: Banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique.
- Pliable, facile à transporter et à ranger.
- Panneau double face: côté bois MDF (fonction banc de travail) et côté plastique PP non glissant (autres fonctions). Facilement interchangeable.
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux plus difficiles. Évite les dommages sur la surface en bois.
- Convoyeur d'angle et règle gravées sur le côté en bois. Comprend également un trou pour petits perçages (25 mm max.) et des inserts d'outils à main sur cadre métallique.
- Dimensions de la table: 115x52x80cm.

RÉF.



TABLE DE TRAVAIL REGLABLE 4 EN 1	66924	1	16
---	-------	---	----

CAISSES A OUTILS

• CAISSE À OUTILS PROFESSIONNELLE D'UNE TRÈS GRANDE FONCTIONNALITÉ.

3
Set

SUPERPRO



CAISSE À OUTILS PROFESSIONNELLE

- Caisse à outils de grande contenance.
- Équipée de roues et de poignées pour le transport.
- Couvercle muni de 2 porte-objets et 4 crochets pour fixer les éléments au moyen d'élastiques (non fournis).
- Muni d'un plateau intérieur équipé de 4 compartiments.
- Dimensions extérieure: longueur 80 cm. x largeur 49 cm. x hauteur 50 cm.
- Dimension interne: longueur 62 cm. x largeur 35 cm. x hauteur 41 cm.
- Capacité 89 L.

	RÉF.		
CAISSE A OUTILS PROFESSIONNELLE	75965	1	4

SUPERPRO

PLATEAUX AVEC COMPARTIMENTS



CAISSE À OUTILS

- Caisse à outils très fonctionnelle et légère.
- Équipée de roues et d'une poignée pour le transport.
- Couvercle avec 2 porte-objets et 4 crochets pour fixer les objets au moyen d'élastique en caoutchouc.
- Inclus 1 plateau avec 14 compartiments configurables en fonction des besoins et 1 plateau intérieur avec 4 compartiments.
- Dimensions extérieure: longueur 61 cm. x largeur 37 cm. x hauteur 42 cm.
- Dimension interne: longueur 51 cm. x largeur 31 cm. x hauteur 35 cm.
- Capacité 55 L.

	RÉF.		
CAISSE PLASTIQUE POUR OUTILS DE MAÇON	71954	1	8

MASSETTES ET MARTEAUX

- **MASSETTES, MAILLETS ET MARTEAUX DE GRANDE QUALITÉ, AVEC DEUX TYPES DE MANCHES, EN BOIS ET RUBIFLEX.**



◆ SUPERPRO



MASSETTE MANCHE BOIS

- Tête en acier spécial forgé, trempé.
- Tête ESPAGNOLE avec finition en peinture électrostatique de couleur noire avec les faces d'impact polies.
- Manche en bois de noyer américain (HICKORY), vernis.
- Fixation du manche à la tête grâce à une cale cylindrique en acier et scellement avec de la résine.
- Dimensionnement du manche et de la tête avec distribution géométrique des poids et des distances, afin de réduire le rebond sur la main.

	RÉF.	
MASSETTE MANCHE BOIS 700 GR.	71896	6

◆ SUPERPRO



MASSETTE MANCHE SOFTGRIP

- Tête en acier spécial forgé, trempé.
- Tête ESPAGNOLE avec finition en peinture électrostatique de couleur noire avec les faces d'impact polies.
- Manche en PP avec noyau en fibre de verre à section résistante, optimale pour l'absorption d'impacts. Augmente la durabilité du manche.
- Fixation du manche à la tête grâce à une cale cylindrique en acier et scellement avec de la résine.
- Poignée bi-matière SOFTGRIP, antidérapante et gravure superficielle pour une prise en main optimale.
- Dimensionnement du manche et de la tête avec distribution géométrique des poids et des distances, afin de réduire le rebond sur la main.

	RÉF.	
MASSETTE MANCHE SOFTGRIP 700 GR.	71898	6
MASSETTE MANCHE SOFTGRIP 1000 GR.	71899	

◆ SUPERPRO



MARTEAU DE COFFREUR MANCHE RUBIFLEX

- Tête en acier spécial forgé, trempé de 800 gr.
- Manche RUBIFLEX:
 - Structure incassable à noyau en fibre de verre à section résistante, optimise l'absorption des chocs, augmentant ainsi la durée de vie de la poignée.
 - Accouplement de sécurité entre la poignée et la tête système de cône inversé.
 - Poignée composée d'une matière en élastomère.

	RÉF.	
MARTEAU MAGNÉTIQUE DE COFFRAGE MANCHE RUBIFLEX. 500 MM.	82986	6

◆ SUPERPRO



PIOCHE (CÔTÉ PIC ET CÔTÉ PELLE)

- Fabriquée en acier trempé spécial haute qualité; très résistantes et durantes à l'usure et à la rupture.
- Traitement thermique normalisé avec pointe trempée.

	RÉF.	
PIOCHE (CÔTÉ PIC ET CÔTÉ PELLE) 500 GR.	82980	6

CISEAUX

- LARGE VARIÉTÉ DE BURINS, CISEAUX ET POINTEROLLES.
- PROTECTEURS ADAPTABLES SUR DIFFÉRENTES DIMENSIONS.



◆ SUPERPRO



CISEAUX À FROID

- Fabriqués en acier trempé de haute résistance et longue durée.

	RÉF.	
CISEAU À FROID 250 X 23 X 13	70916	10
CISEAU À FROID 300 X 23 X 13	70917	
CISEAU À FROID 350 X 23 X 13	70918	

◆ SUPERPRO



CISEAUX LARGES

- Pour enlever les pièces de céramique, spécialement dans les travaux de rénovation.
- En acier.

	RÉF.	
CISEAU LARGE 250/60	70924	10

PELLES

- PELLES MANCHE EN BOIS D'EUCALYPTUS VERNIS ET POINTES D'UNE GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE ET À LA RUPTURE.



◆ SUPERPRO

◆ POIGNÉE EN

◆ PELLE CARRÉE



PELLE CARRÉE MANCHE ANNEAU BOIS

- Manche à anse en bois en forme d'anneau "Y". Poignée ergonomique. Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF.		
PELLE CARRÉE MANCHE ANNEAU EN BOIS	82960	6	36


SUPERPRO
POIGNÉE EN
PELLE CARRÉE


PELLE CARRÉE MANCHE BÉQUILLE

• Manche à anse en forme de "T". Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF.		
PELLE CARRÉE MANCHE BÉQUILLE	82961	6	36


SUPERPRO
POIGNÉE EN
PELLE À POINTE


PELLE TYPE "ALSACE" MANCHE ANNEAU BOIS

• Manche à anse en bois en forme d'anneau "Y". Poignée ergonomique. Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF.		
PELLE POINTUE MANCHE ANNEAU EN BOIS	82963	6	36


SUPERPRO
POIGNÉE EN
PELLE À POINTE


PELLE TYPE "ALSACE" MANCHE BÉQUILLE

• Manche à anse en forme de "T". Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF.		
PELLE POINTUE MANCHE BÉQUILLE	82964	6	36

TENAILLES

• GAMME DE TENAILLES POUR DIFFÉRENTES UTILISATIONS : PORCELAINE, MOSAÏQUE ET AUTRES MATÉRIAUX.



◆ SUPERPRO



TENAILLE RUSSE

- Tenaille pour multi-usage.
- Emballé sous blister.

	RÉF.		
TENAILLE RUSSE 220 MM. EN BLISTER	71971	5	765

◆ SUPERPRO



TENAILLE POUR GRES PORCELAINE

- Spécialement conçue pour la coupe de pièces de petites largeurs de 1 cm. Munie de molettes en carbure de tungstène avec un traitement superficiel de titane pour une plus longue durée.
- Moyennant une légère rotation, les molettes peuvent être re-positionnées lorsque leurs sommets commencent à être usés.

	RÉF.		
TENAILLE POUR GRES PORCELAINE	83942	5	765

◆ SUPERPRO



PINCE CARREAUX

- Tenaille en carbure de tungstène de grande dureté.
- Pour rectifier les perçages de la céramique et grès.

	RÉF.		
PINCE CARREAUX	65925	5	765

◆ SUPERPRO



TENAILLE POUR CARREAUX

- Poignée bi-matière ergonomique.
- Tranchant en carbure de tungstène très résistant.
- Pour rectifier les coupes droites du carrelage et du grès.

	RÉF.	
TENAILLE CARREAUX	65926	6

◆ SUPERPRO



TENAILLE POUR MOSAÏQUE

- Tranchant en carbure de tungstène de grande dureté.
- Pour couper et rectifier la mosaïque de verre.

	RÉF.	
TENAILLE POUR MOSAÏQUE	71970	5

APPLICATEURS DE MORTIER

4
 Grout

• APPLICATEUR MORTIER MANUEL POUR JOINTS

SUPERPRO


APPLICATEUR MORTIER MANUEL

- Applicateur de grande capacité pour l'application de mortier de jointoiment.
- Structure de grande légèreté en aluminium.
- Permet une application facile, rapide et nette.
- Réduit la consommation de mortier de jointoiment ainsi que les résidus produits par le rejointoiment.
- Pression réglable à l'aide d'une gachette.
- Buses de sortie de recharge pouvant s'adapter à la largeur de chaque joint.
- Peut s'utiliser également pour l'application de silicone en cartouches.
- Application rapide et nette.

RÉF.



APPL. MORTIER JOINTOYER 650 CC.	65990	1
---------------------------------	-------	---

SUPERPRO


KIT RECHANGE APPLICATEUR

- Pièces de rechange pouvant s'adapter à l'applicateur électrique et à l'applicateur manuel.
- Inclus : vis, piston et 3 embouts.

RÉF.



KIT RECHANGE APPLICATEUR	65981	9
--------------------------	-------	---

SUPERPRO


EMBOUTS DE RECHANGE APPLICATEUR

- Pièces de rechange pouvant s'adapter à l'applicateur électrique et à l'applicateur manuel.
- Comprend 6 embouts.

RÉF.



EMBOUTS DE RECHANGE APPLICATEUR	65980	1
---------------------------------	-------	---





OUTILS

POUR LA POSE ET LA FINITION DE LA CÉRAMIQUE

Mesure et ajustement
Croisillons
Système de nivellement



NIVEAUX

• LARGE GAMME DE NIVEAUX DE CONSTRUCTION ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS BESOINS



PRO

NIVEAU RUBILEVEL

- Fabriqués en profilé d'aluminium.
- Base usinée jusqu'à 100 cm pour garantir une précision constante.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles, pour une vérification des niveaux horizontaux, verticaux et à 45°.



	RÉF.		
RUBILEVEL 40 CM.	76920	8	2400
RUBILEVEL 60 CM.	76922		1600
RUBILEVEL 80 CM.	76923		1120
RUBILEVEL 100 CM.	76924		
RUBILEVEL 150 CM.	76926	2	448
RUBILEVEL 200 CM.	76927		

PRO

NIVEAU RUBILEVEL MAGNET

- Fabriqués en profil d'aluminium.
- Base mécanisée pour la garantie de précision constante avec aimants ionisés insérés pour la fixation sur surfaces métalliques.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles pour le contrôle de niveaux horizontaux, verticaux et à 45°.



	RÉF.		
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	8	1920
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930		1600
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931		1120

PRO

NIVEAU RUBILEVEL ANTICHOC

- Fabriqués en profil d'aluminium de haute résistance.
- Double usinage pour garantir une précision constante sur la face supérieure et sur la base.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles pour le contrôle de niveaux horizontaux, verticaux et à 45°.
- Double poignée bi-matière et ergonomique.
- Protecteurs en caoutchouc aux extrémités.
- Flacon vertical avec viseur DUAL pour les lectures frontales.
- Élimine l'erreur de parallaxe.
- Flacon horizontal AUGMENTÉ pour une MEILLEURE vision de la bulle.



	RÉF.		
RUBILEVEL ANTICHOC 60 CM.	76932	8	672
RUBILEVEL ANTICHOC 80 CM.	76933		504
RUBILEVEL ANTICHOC 100 CM.	76934		392
RUBILEVEL ANTICHOC 120 CM.	76935		

SUPERPRO



NIVEAU RUBILEVEL ALUCAST

- Fabriqués en fonte d'aluminium.
- Base usinée pour garantir une précision constante.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Deux bulles, pour le contrôle des niveaux horizontaux et verticaux Flacon vertical avec viseur DUAL pour lectures frontales.
- Élimine l'erreur de parallaxe.

	RÉF.		
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	8	1600
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939		1120

PRO



NIVEAU À RUBAN

- Kit de deux tubes + 20 m. de tuyau inclus.
- Réservoir gradué. Bouchons permettant de maintenir le tuyau complètement rempli d'eau prêt pour la suivante utilisation.

	RÉF.	
NIVEAU À RUBAN	70965	1

MÈTRES À RUBAN

- MÈTRES À RUBAN DE PRÉCISION HOMOLOGUÉS.
- DEUX MODÈLES DISPONIBLES.



SUPERPRO



MÈTRES À RUBAN RUBIFLEX

- Boitier ergonomique en vinyl et caoutchouc.
- Précision des mètres à rubans homologuée. Classe II.
- Butée du ruban magnétique.

	RÉF.		
MÈTRE À RUBAN RUBIFLEX 5M X 19MM	75901	12	864
MÈTRE À RUBAN RUBIFLEX 8M X 25MM	75902		576

SUPERPRO



MÈTRES À RUBAN IRONBLADE

- Boitier métallique recouvert de gomme pour une meilleure prise en main. Précision homologuée Classe II.
- Blocage automatique du ruban.

	RÉF.	
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 5M X 19MM	75904	12
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 5M X 25MM, DOUBLE MARQUE	75909	
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 8M X 25MM	75905	

SYSTÈMES DE MESURE - FILS À PLOMB, EQUERRES

- DES PLOMBES DE POIDS DIFFÉRENTS. MODÈLE AVEC AIMANT DANS LE CHARIOT.


1
 Prepare

SUPERPRO

FILS A PLOMB

- Longueur de corde: 5 m.
- Comprend un diabolo en bois.
- En blister.

	RÉF.		
FIL A PLOMB 600 GR.	70964	6	480

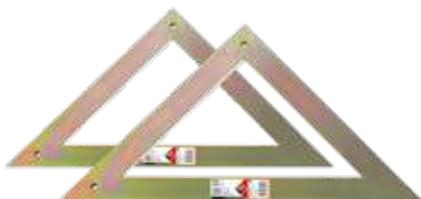SUPERPRO

EQUERRES

- Raccord carré section 40 x 20 mm., avec une grande rigidité dimensionnelle.

	RÉF.	
EQUERRE BICROM.60 CM.	60993	1
EQUERRE BICROM.80 CM.	60994	

CROISILLONS, T ET CALES.

- CROISILLONS, "T" ET CALES POUR LA POSE DE CÉRAMIQUE.

3
 Set

SUPERPRO

CROISILLONS 1 MM.

- Croisillon pour revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF.		
CROISILLONS 1 MM. 300 UNITÉS	02911	10	1200
CROISILLONS 1 MM. 1000 UNITÉS	02030	1	540

SUPERPRO

CROISILLONS 1,5 MM.

- Croisillon pour revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impureté ni imperfection.

	RÉF.		
CROISILLONS 1.5 MM. 300 UNITÉS	02912	10	960
CROISILLONS 1.5 MM. 1000 UNITÉS	02031	1	432


**CROISILLONS 2 MM.**

- Croisillon pour revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF.		
CROISILLONS 2 MM. 300 UNITÉS	02901	10	1680
CROISILLONS 2 MM. 1000 UNITÉS	02000	1	768


**CROISILLONS 2 MM. L**

- Croisillon pour revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF.		
CROISILLONS 2 MM.-L 300 UNITÉS	02952	10	960
CROISILLONS 2 MM.-L 1000 UNITÉS	02972	1	378


**CROISILLONS 3 MM.**

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF.		
CROISILLONS 3 MM. 200 UNITÉS	02902	10	1200
CROISILLONS 3 MM. 1000 UNITÉS	02001	1	324


**CROISILLONS 3 MM. L "RENFORCÉS"**

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF.	
CROISILLONS 3 MM.-L 200 UNITÉS	02953	10
CROISILLONS 3 MM.-L 1000 UNITÉS	02973	1


**CROISILLONS 4 MM. "RENFORCÉS"**

- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF.		
CROISILLONS 4 MM. 200 UNITÉS	02954	10	960
CROISILLONS 4 MM. 1000 UNITÉS	02974	1	216

◆ SUPERPRO



CROISILLONS 5 MM.

- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF.		
CROISILLONS 5 MM. 100 UNITÉS	02903	10	960
CROISILLONS 5 MM. 1000 UNITÉS	02002	1	144

◆ SUPERPRO



CROISILLONS 6 MM.

- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF.		
CROISILLONS 6 MM. 100 UNITÉS	02036	10	540

◆ SUPERPRO




CROISILLONS 7 MM.

- Grand format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF.		
CROISILLONS 7 MM. 100 UNITÉS	02904	10	540

◆ SUPERPRO

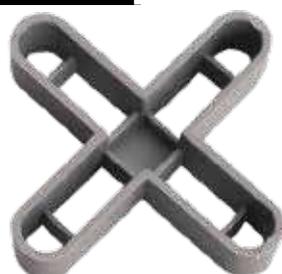

CROISILLONS 10 MM.

- Grand format et carrelage rustique et industriels.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF.		
CROISILLONS 10 MM. 50 UNITÉS	02905	10	540


**"T" 2 MM.**

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF.		
T D'ÉCARTEMENT 2 MM. (8-300 UN.)	02861	10	
T D'ÉCARTEMENT 1 MM. (8-1000 UN.)	02864	1	540


**"T" 3 MM.**

- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF.		
T D'ÉCARTEMENT 3 MM. 200/UNIT.	02923	10	1680
T D'ÉCARTEMENT 3 MM. 1000 UNITÉS	02063	1	540


**"T" 5 MM.**

- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF.		
T D'ÉCARTEMENT 5 MM. 100/UNIT.	02924	10	2040


**"T" 10 MM.**

- Grand format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF.		
T D'ÉCARTEMENT 10 MM. 50/UNIT.	02926	10	720

SUPERPRO



CALES

- Revêtement.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF.		
CALES 5 MM. (8-250 UN.)	02396	10	2400
CALES 5 MM. 500/UNIT.	02950		1500
CALES 7,5 MM. (8-250 UN.)	02397		1800
CALES 7,5 MM. 500/UNIT.	02951		960

SUPERPRO



DISPLAY BOX

- Conditionnement indivisible. Composé de sachets.

	RÉF.			
CROISILLONS 1 MM. (42 X B-300 U) DISPLAY BOX	02123	42	300	32
CROISILLONS 1,5 MM. (36 X B-300 U) DISPLAY BOX	02124	36		
CROISILLONS 2 MM. (48 X B-300 U) DISPLAY BOX	02125	48		
CROISILLONS 3 MM. (40 X B-200 U) DISPLAY BOX	02127	42	200	30
CROISILLONS 5 MM. (36 X B-100 U) DISPLAY BOX	02130	36	100	
CROISILLONS 7 MM. (16 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02132	16		
CROISILLONS 10 MM. (18 X B-50 U.) DISPLAY BOX	02135	18	50	32
CALES 5 MM. (48 X B-500 U.) DISPLAY BOX	02279	48	500	30

FORMATS CARRÉS

cm / inch	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
10 X 10 4" X 4"	140	230
15 X 15 6" X 6"	63	103
20 X 20 8" X 8"	35	58
30 X 30 12" X 12"	16	26
33 X 33 13" X 13"	13	22
40 X 40 16" X 16"	9	15
45 X 45 18" X 18"	7	12
50 X 50 20" X 20"	6	10
60 X 60 24" X 24"	4	7
75 X 75 30" X 30"	3	5
80 X 80 31" X 31"	3	4
90 X 90 35" X 35"	2	3

FORMATS RECTANGULAIRES


cm / inch	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
15 X 60 6" X 24"	16	26
15 X 90 6" X 35"	10	18
15 X 120 6" X 47"	8	13
20 X 40 8" X 16"	18	29
20 X 60 8" X 24"	12	20
20 X 80 8" X 31"	9	15
20 X 100 8" X 40"	7	12
25 X 100 10" X 40"	6	10
30 X 60 12" X 24"	8	13
30 X 90 12" X 35"	6	9
30 X 120 12" X 48"	4	7
40 X 80 16" X 31"	5	8

GRANDS FORMATS SPÉCIAUX

cm / inch	x pz.	x pz.
100 X 150 40" X 59"	2	4
100 X 300 40" X 118"	2	4
120 X 120 48" X 48"	2	4
120 X 360 48" X 142"	2	4
150 X 150 59" X 59"	2	4
150 X 300 59" X 118"	2	4



CONSOMMATION



		inch																		inch	
		6	9	12	16	18	20	24	30	32	36	40	48	60	72	80	96	120	128		144
cm	A	8	5,3	6	4,5	4	3,6	3	3,2	3	2,7	2,4	2	2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,5	1,3	6
	20	50	3,6	4,0	3,0	2,7	2,4	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	9
	25	40	32	4	3	2,7	2,4	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	12
	30	50	40	44	2,3	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	16
	40	38	30	33	25	1,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	18
	45	33	27	30	22	20	1,4	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	20
	50	30	24	27	20	18	16	1	1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	24
	60	25	20	22	17	15	13	11	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	30
	75	27	21	22	17	15	13	11	11	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	32
	80	25	20	21	16	14	13	10	10	9	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	36
	90	22	18	19	14	12	11	9	9	8	7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	40
	100	20	16	19	13	11	10	8	8	8	7	6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	48
	120	17	13	14	10	9	8	7	7	6	6	5	4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	60
	150	17	13	13	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	72
	180	14	11	11	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	80
	200	15	12	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	96
	240	13	10	10	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	120
	300	12	9	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	0,1	0,1	0,1	128
	320	13	10	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	0,1	0,1	144
	360	11	9	8	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	
		20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	320	360	B
		cm																			



CALCULATEUR DE SYSTÈMES DE NIVELLEMENT

*Calcul approximatif sans tenir compte des périmètres ou des cloisons intermédiaires de la surface à revêtir.

TILE LEVEL QUICK - SYSTÈME DE NIVELLEMENT

- **SYSTÈME POUR FACILITER LA POSE DE CÉRAMIQUE DE GRAND FORMAT EN AMÉLIORANT LE RÉSULTAT FINAL.**

3
Set



- Pour éviter les problèmes de désaffleurement des carreaux lors de la pose de carreaux de céramique à la fois dans le plancher et le revêtement.
- Pour les formats de 30x30 cm. et au-dessus. Toujours avec double liaison.
- Garantit la planéité et la régularité de la surface de pose.
- Facile à utiliser et intuitif.
- Système d'extraction par impact. Toujours dans le sens du joint.
- Compatible avec des épaisseurs de carreaux entre 3 et 16 mm.
- Bride en plastique d'ingénierie. Système non sensible à l'humidité.
- Tenaille légère avec poignée bimatiérielle soft-grip. Confortable et ergonomique.
- Tenailles avec 4 positions de régulation dans une hauteur. Rapide de l'épaisseur de chaque ajustement céramique.
- Pliers with 4 work positions. Fast thickness adjust to each tile.



 PREMIUM


KIT TILE LEVEL QUICK

- Le Kit se compose de: Une pince, 100 brides et 100 coupelles réutilisables. Conditionné dans un seau pratique.

	RÉF.		
KIT TILE LEVEL QUICK	02941	1	80

 PREMIUM


COUPELLES TILE LEVEL QUICK

- Cloches réutilisables. Fait de POM. Sa conception assure une répartition uniforme de la pression de serrage.

	RÉF.		
COUPELLES TILE LEVEL QUICK (100 UN.)	02890	10	300
COUPELLES TILE LEVEL QUICK (400 UN.)	02892	8	64

 PREMIUM


BRIDES TILE LEVEL QUICK

- Bride en plastique d'ingénierie. Système non sensible à l'humidité.
- L'épaisseur de la bride garantit coulis minimum de 1 mm.
- Assure une tension continue entre la bride et le capot.
- Bases rainurées pour améliorer le mouillage de carreaux de céramique.

	RÉF.		
BRIDES TILE LEVEL QUICK (100 UN.)	02893	6	180
BRIDES TILE LEVEL QUICK (400 UN.)	02895		48

 PREMIUM


PATENTED

TENAILLE TILE LEVEL QUICK

- Tenaille légère avec poignée bimatiérielle soft-grip. Confortable et ergonomique. Tenailles avec 4 positions de régulation dans une hauteur. Rapide de l'épaisseur de chaque ajustement céramique.

	RÉF.		
TENAILLE TILE LEVEL QUICK	02989	1	756

 PREMIUM


TENAILLE TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY

- Version métallique de la pince en plastique TLQ, entièrement compatible.
- Fabriqué en acier au carbone galvanisé.
- Manche ergonomique en bi-matière (plastique et caoutchouc).
- Réglage en hauteur par vis de réglage (sans besoin d'outils).

	RÉF.	
TENAILLE TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY	03900	1

DELTA LEVEL SYSTEM - SYSTÈME DE NIVELLEMENT

3
Set

• SYSTÈME POUR FACILITER LA POSE DE CÉRAMIQUE DE GRAND FORMAT EN AMÉLIORANT LE RÉSULTAT FINAL.

- Évitez les sourcils de production lors de la pose de carreaux de céramique à la fois dans le plancher et le revêtement.
- Pour les formats de 30x30 cm. et au-dessus. Toujours avec double liaison.
- Facile à utiliser et intuitif.
- Système d'extraction par impact. Toujours dans le sens du joint.
- Garantir la planéité et la régularité de la surface de pose.
- Calles réutilisables.
- Tenailles renforcées avec système de régulation de la force en fonction de l'épaisseur du carrelage.



KIT DELTA LEVEL SYSTEM

- Disponible en différents modèles : brides en T de 1,5 et 3 mm.
- Identification visuelle de l'épaisseur par couleur.

	RÉF.		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM)	03956	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03957		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM)	03958		

◆ SUPERPRO

PATENTED


CALE DELTA LEVEL SYSTEM N

- Empêche le désaffleurement lors de la pose de carrelage au sol et sur les murs.
- Recommandé pour les formats de 30x30 cm et au delà avec double encollage.

	RÉF.		
CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 UN)	03952	12	192
CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (B-200 UN)	03953	13	104
CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN)	03954	6	48
CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200 UN)	03955	1	16

◆ SUPERPRO

PATENTED


TENAILLE DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

- Système de régulation FAST-FIX. Pas de vis, plus rapide et plus intuitif.
- Fabriquée en acier avec des poignées bimatière Soft-Grip, pour une plus grande ergonomie.
- Protection sur le levier de pression pour éviter d'endommager le carreau.

	RÉF.	
TENAILLE DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX	03901	6

◆ SUPERPRO

NEW!


LEVELLING PROTECTION

- Pour protéger les carreaux contre les rayures ou les défauts d'abrasion causés par le frottement entre les bases, les coupelles et les carreaux délicats, en particulier en présence de sable ou de particules dures.
- Pour les systèmes de fixation Delta ou système Cyclone.
- Réutilisable.

	RÉF.			
LEVELLING PROTECTION	16902	100	4,9 kg	-

SUPERPRO

BRIDE DELTA LEVEL SYSTEM

- Fabriquées en PP.
- Différents modèles disponibles :
 - Bride de 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm et 2 mm mm pour carreaux de 3 à 12 mm.
 - Bride de 1,5 mm et 2 mm pour carreaux de 11 à 20 mm.
 - Bride de 3 mm et 5 mm pour carreaux de 6 à 15 mm.
 - Bride de 5 mm pour carreaux de 13 à 20 mm.



	RÉF.		
BRIDE 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	03929	22	352
BRIDE 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	03930	21	168
BRIDE 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	03931	13	104
BRIDE 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	03932	1	16
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02850	22	352
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02851	21	168
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02839	13	104
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02870	1	16
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02840	22	352
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02841	21	168
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02842	13	104
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02855	1	16
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02852	22	352
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02853	24	192
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02854	13	104
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02856	1	16
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02866	20	320
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02867	21	168
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02868	11	88
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02869	1	16
BRIDE 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06826	20	320
BRIDE 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	06827	21	168
BRIDE 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	06828	11	88
BRIDE 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	06829	1	16
BRIDE 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02858	20	320
BRIDE 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02846		
BRIDE 13-20MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06981		



CYCLONE LEVEL SYSTEM - SYSTÈME DE NIVELLEMENT

• **SYSTÈME POUR FACILITER LA POSE DE CÉRAMIQUE DE GRAND FORMAT EN AMÉLIORANT LE RÉSULTAT FINAL.**



- Système de nivellement sans pince.
- UTILISATION FACILE, RAPIDE et INTUITIVE.
- LARGE et ERGONOMIQUE.
- GARANTIT la planéité et l'uniformité de la surface d'installation.
- Retrait du système par IMPACT (coup de pied ou maillet). TOUJOURS dans le sens du joint.
- Coupelles réutilisables.
- La structure permet une tension continue entre la bride et la coupelle.
- Les rainures latérales à la base de la bride FACILITENT l'étalement de la colle, améliorant ainsi l'adhérence du carreau.
- Recommandé pour les carreaux d'épaisseur de 3 à 18 mm.

◆ SUPERPRO



KIT CYCLONE

- Le kit se compose de 100 bases et 100 coupelles réutilisables.
- Conditionné dans un seau pratique.

	RÉF.		
KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM	35964	1	40
KIT CYCLONE L.S. 3 MM	35965		
KIT CYCLONE L.S. 5 MM	35903		

◆ SUPERPRO



PATENT
PENDING

COUPELLES CYCLONE

- Réutilisables.
- Filetage extérieur spécial 6 mm.
- Détail excentrique pour une meilleure concentration de la force.
- Zone bombée pour une meilleure adhérence.
- Dimensions: 59x59x38 mm.
- Livrées dans un contenant réutilisable.

	RÉF.		
COUPELLES CYCLONE (B-100)	35949	5	50
COUPELLES CYCLONE (B-300)	35950	4	24
COUPELLES CYCLONE (C-1200)	35951	1	12

◆ SUPERPRO



NEW!

LEVELLING PROTECTION

- Pour protéger les carreaux contre les rayures ou les défauts d'abrasion causés par le frottement entre les bases, les coupelles et les carreaux délicats, en particulier en présence de sable ou de particules dures.
- Pour les systèmes de fixation Delta ou système Cyclone.
- Réutilisable.

	RÉF.			
LEVELLING PROTECTION	16902	100	4,9 kg	-


**BASE PLATE CYCLONE**

- Disponible en différents modèles:
- Brides plates de 1, 1,5, 2, 3 et 5 mm.
- Identification visuelle de l'épaisseur par couleur.

	RÉF.		
BASE PLATE 1 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35937	36	12
BASE PLATE 1 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35938	12	
BASE PLATE 1 MM CYCLONE L.S. (C-2400)	35939	1	20
BASE PLATE 1,5 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35940	36	12
BASE PLATE 1,5 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35941	12	
BASE PLATE 1,5 MM CYCLONE L.S. (C-2400)	35942	1	20
BASE PLATE 2 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35943	36	12
BASE PLATE 2 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35944	12	
BASE PLATE 2 MM CYCLONE L.S. (C-2400)	35945	1	20
BASE PLATE 3 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35946	36	12
BASE PLATE 3 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35947	12	
BASE PLATE 3 MM CYCLONE L.S. (C-2400)	35948	1	20
BASE PLATE 5 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35900	36	12
BASE PLATE 5 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35901	12	
BASE PLATE 5 MM CYCLONE L.S. (C-2400)	35902	1	20


**BASE CROIX CYCLONE**

- Disponible en différents modèles:
- Brides en croix de 1,5 et 3 mm.
- Identification visuelle de l'épaisseur par couleur.

	RÉF.		
BASE CROIX 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35952	36	12
BASE CROIX 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35953	12	
BASE CROIX 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35955	36	
BASE CROIX 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35956	12	


**BASE T CYCLONE**

- Disponible en différents modèles :
- Brides en T de 1,5 et 3 mm.
- Identification visuelle de l'épaisseur par couleur.

	RÉF.		
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35959	12	12
BASE T 3 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35962		



GOULOTTES

SEAUX ET BACS

Goulottes

Produits en plastique pour la construction



GOULOTTES DE CHANTIER EN PLASTIQUE "LIGHTCHUTE"

- LES Goulottes de chantier en plastique sont une option économique et sûre pour transférer les déchets des travaux des étages supérieurs vers les conteneurs en contrebas. Leur emploi facile rend leur utilisation très intéressante dans tous les travaux sur plusieurs étages. Les Goulottes de chantier sont particulièrement recommandées en milieu urbain.
- Intérieur nervuré contre l'usure. Une plus grande durabilité.
- Réduction de la poussière.
- Montage rapide et facile. Équipée avec système de raccord rapide.
- Empilable ; peu encombrant dans lors du stockage et du transport.
- Large gamme d'accessoires.



◆ SUPERPRO



BASE BOUCHE EN PLASTIQUE "LIGHCHUTE"

- Pour le chargement des déchets sur les goulottes LIGHTCHUTE.
- Également compatible comme top Hooper ou comme point de chargement intermédiaire.
- Excellente résistance aux chocs par déformation.
- Plus grande durabilité.
- 6 mm. Murs épais avec intérieur côtelé qui protège de l'usure.
- Réduit la poussière.
- Équipé de chaînes de 6 mm d'épaisseur, conformes à la norme DIN 763.
- Chaîne de verrouillage de 3 mm pour les goulottes intermédiaires.
- Assemblage RAPIDE et FACILE. Équipé du système quick-clip.
- Empilable pour économiser de l'espace.



RÉF.        

BASE BOUCHE EN PLASTIQUE "LIGHCHUTE"	88765	485 mm	450 mm	54 cm	50 cm	6 mm	5,7 kg	1	28
--------------------------------------	-------	--------	--------	-------	-------	------	--------	---	----

◆ SUPERPRO



GOULOTTES DE CHANTIER EN PLASTIQUE RENFORCÉE SECTION DROITE "LIGHTCHUTE"

- Connectable à la section avec bouche initiale et à tous les accessoires pour goulottes de chantier.



RÉF.       

GOULOTTES DE CHANTIER EN PLASTIQUE RENFORCÉE SECTION DROITE	88760	470 mm	380 mm	110 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	1	24
---	-------	--------	--------	--------	--------	------	--------	---	----

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES DE CHANTIER

- Large gamme d'accessoires pour les goulottes de chantier en caoutchouc et en plastique.
- Fixation au installations et aux échafaudages d'une manière plus rapide, plus sûre et plus confortable.



PREMIUM



SUPPORT DE FIXATION DE GOULOTTES DE CHANTIER

- Partie initiale de la fixation de la colonne des goulottes de chantier.
- Renforcée. Elle supporte le poids des goulottes.
- Facilement fixable à n'importe quel élément structurel de l'ouvrage (dalle en béton, fenêtre, balcon, etc.) grâce à ses deux positions de fixation.
- Elle comprend deux serre-joints pour une fixation parfaite.
- L'installation dans les sections intermédiaires de la colonne est recommandée pour une plus grande sécurité. Plus précisément tous les 15 mètres de goulottes de chantier.

	RÉF.		
SUPPORT DE FIXATION DE GOULOTTES DE CHANTIER	88515	1	5

PREMIUM



FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE POUR GOULOTTES DE CHANTIER

- Partie initiale de fixation des goulottes de chantier à l'échafaudage.
- Renforcée. Elle supporte le poids des goulottes de chantier accrochées à elle.
- Facilement fixable à l'échafaudage.
- L'installation dans les sections intermédiaires de la colonne est recommandée pour une plus grande sécurité. Plus précisément tous les 15 mètres de goulottes de chantier.

	RÉF.		
FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE POUR CHUTE À DÉBRIS	88517	1	5



SEAUX EN PLASTIQUE "LIGHTBUCK"

1
Prepare

- Les seaux en plastique de haute qualité se distinguent par leur légèreté et leur compétitivité. La gamme de seaux en plastique comprend des modèles de capacité de 10, 12, 15 et 22 litres. Les caractéristiques communes des seaux en plastique sont :
- Fabrication avec du polyéthylène de haute qualité. Une plus grande robustesse.
- Indiqués pour toutes sortes d'utilisation, aussi bien pour le secteur de la construction que pour d'autres secteurs.
- Parois de grande épaisseur pour une résistance optimale.

PRO



SEAU EN PLASTIQUE ITALIEN "LIGHTBUCK" (10 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



	RÉF.						
SEAU EN PLASTIQUE "ITALIANO" (10 L.)	88770	- cm	- mm	10 l.	1 kg	10	600

PRO



SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ "LIGHTBUCK" (12 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Graduation en relief.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



	RÉF.						
SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ (12 L.)	88776	- cm	- mm	12 l.	1 kg	10	480

PRO



SEAU DE TRAVAIL EN GRADUÉ AVEC BEC "LIGHTBUCK" (15 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Graduation en relief.
- Avec déversoir pour plus de précision.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.




	RÉF.						
SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ AVEC BEC (15 L.)	88775	- cm	- mm	15 l.	1,2 kg	10	360



PRO

SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE "LIGHTBUCK" POIGNÉE EXT. (20 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Poignée en plastique. Un plus grand confort.



RÉF.						
SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE "LIGHTBUCK" POIGNÉE EXT. (20 L.)	88712	370 mm	27 cm	20 l.	0,85 kg	10 450

PRO

SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE "LIGHTBUCK" (22 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Poignée en plastique. Un plus grand confort.



RÉF.						
SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE (22 L.)	88772	370 mm	27 cm	22 l.	1 kg	10 450



AUGES EN PLASTIQUE "FLEXTUB"

- Les auges en plastique de haute qualité, d'utilisation multiple, combinent une solidité optimale, une bonne flexibilité et une grande légèreté. Leur géométrie et la conception de leurs anses permettent à l'utilisateur de transporter d'une seule main n'importe quel bac en plastique de cette gamme, sans risque de rupture ou de casse du matériau. Les caractéristiques communes des auges en plastique sont :
- Fabrication avec du polyéthylène de haute qualité. Une plus grande robustesse.
- Indiqués pour toutes sortes d'utilisation, aussi bien pour le secteur de la construction que pour d'autres secteurs.
- Parois de grande épaisseur pour une résistance optimale.



PRO



AUGE EN PLASTIQUE NOIR "HEAVY DUTY"

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignées renforcées. Une plus grande résistance.
- Léger.



PROTECTED DESIGN

RÉF.



AUGE EN PLASTIQUE NOIR HEAVY DUTY N°. 3 (40 L.)	RÉF.	33 cm	440 mm	40 l.	1,1 kg	10	300
	88778						

PRO



AUGE EN PLASTIQUE N°. 1 "FLEXTUB" (25 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.



RÉF.



AUGE EN PLASTIQUE NOIR N°. 1 (25 L.)	RÉF.	30 cm	360 mm	25 l.	0,8 kg	10	450
	88771						

PRO



AUGE EN PLASTIQUE N°. 4 "FLEXTUB" (55 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Léger.



RÉF.



AUGE EN PLASTIQUE NOIR N°. 4 (55 L.)	RÉF.	33 cm	530 mm	55 l.	1,6 kg	10	200
	88774						

PRO

AUGE EN PLASTIQUE N°. 3 "FLEXTUB" (40 L.)

- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignées renforcées. Une plus grande résistance.
- Légère.



	RÉF.						
AUGE EN PLASTIQUE NOIR N°. 3 (40 L.)	88773						
AUGE EN PLASTIQUE ROUGE N°. 3 (40 L.)	88726						
AUGE EN PLASTIQUE JAUNE N°. 3 (40 L.)	88720						
AUGE EN PLASTIQUE BLEU N°. 3 (40 L.)	88721	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE VERT N°. 3 (40 L.)	88728						
AUGE EN PLASTIQUE PISTACHE N°. 3 (40 L.)	88725						
AUGE EN PLASTIQUE ORANGE N°. 3 (40 L.)	88724						





ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Équipement personnel pour le professionnel du bâtiment



GENOUILLÈRES, SIÈGE SR-1 ET COUSSIN

• **LARGE GAMME DE GENOUILLÈRES ET SIÈGE ERGONOMIQUE PRATIQUE POUR TRAVAUX EN POSITION BASSE.**

3
Set

PRO

TOUT TERRAIN 4X4

COUSSIN

- Coussin de polyuréthane pour la protection des genoux.
- Facilite le travail au sol sans utilisation de genouillères.
- Sa surface large permet son utilisation comme un siège.



RÉF.



	RÉF.	
COUSSIN	65943	1

PRO

TOUT TERRAIN 4X4

GENOUILLÈRES FLEX

- Protection ergonomique flexible. Fixation par bande élastique ajustable.
- Genouillères professionnelles de grand confort.
- Partie intérieure en matériaux ergonomiques adaptables à l'utilisateur.
- Coque extérieure flexible et résistante.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de performance : 1.



RÉF.



	RÉF.	
GENOUILLÈRES FLEX	81994	6

SUPERPRO

TOUT TERRAIN 4X4

GENOUILLÈRES PROFESSIONNELLES N

- Recommandées pour toute tâche qui nécessite de s'agenouiller pendant de longues périodes.
- Idéales pour une pose beaucoup plus confortable de carreaux en général dans les différentes phases de l'installation: préparation du support, pose, jointoiement et nettoyage.
- Grande surface d'appui pour une STABILITÉ et un CONFORT parfaits.
- Double sangle pour maintenir la genouillère fermement ajustée à la jambe qui évitent le blocage de la circulation sanguine à l'arrière du genou.
- Fermeture rapide par sangle.
- Conformément à la norme EN14404.
- Niveau de performance: 1.



RÉF.



	RÉF.		
GENOUILLÈRES PROFESSIONNELLES N	66957	6	192

SUPERPRO

SURFACES DURES

GENOUILLÈRES GEL CONFORT

- Genouillères professionnelles de forme ergonomique et de grand confort.
- Sa forme allie l'utilisation de matériaux durs contre les coups et les irrégularités du sol et matériaux tendres dans son intérieur adaptable à l'anatomie de l'utilisateur.
- En plus de protéger les genoux de l'utilisateur grâce au gel de silicone dans son intérieur, son ergonomie permet une grande stabilité tout en évitant une surcharge des ligaments et des tendons.
- 2 bandes de fermeture en néoprène incluses.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de prestation : 1.

	RÉF.		
GENOUILLÈRES GEL CONFORT	81998	6	96

PREMIUM

SURFACES DURES

GENOUILLÈRES GEL DUPLEX

- Genouillères professionnelles ergonomique et maxi confort.
- Sa conception protège des matériaux durs et l'irrégularité des sols. Matériaux spéciaux à l'intérieur pour ergonomie maximale.
- En plus de protéger les genoux de l'utilisateur grâce au gel situé à l'intérieur de la genouillère, son ergonomie apporte une grande stabilité tout en évitant la surcharge sur les ligaments et tendons.
- Grâce à sa conception deux en un:
 - Protection extérieure en caoutchouc de grande stabilité et résistance.
 - Conçue en deux parties, pour un appui stable et équilibré du genou.
 - Fermeture double, inférieure et supérieure, facilitant l'ajustement.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de performance : 2.

	RÉF.		
GENOUILLÈRES GEL DUPLEX	81989	6	96



◆ SUPERPRO

🛠️ CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE

🏠 SURFACES DURES



SIÈGE ERGONOMIQUE SR-1

- Nouveau châssis en aluminium de haute résistance et stabilité.
- Permet une position ergonomique de grand confort.
- Préviend des maladies professionnelles des genoux et du dos.
- Siège réglable en hauteur et inclinaison pour une adaptation optimale à chaque utilisation.
- Structure robuste avec 7 roues de grande résistance.
- Idéal pour les travaux de pose de carrelage, de parquet, de nettoyage et autres opérations de revêtements.
- Genouillères ergonomiques remplaçables.
- Poids maxi : 130 kg.

	RÉF.		
SIÈGE ERGONOMIQUE SR-1	81999	1	18



PROTECTIONS PROFESSIONNELLES

• SÉLECTION DE PRODUITS POUR LA PROTECTION DU PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION.



◆ SUPERPRO



LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES BLANCS

- Résistance mécanique aux particules projetées à grande vitesse et de faible énergie. Protection latérale et supérieure.
- Branches extensibles et réglables verticalement. Antirayure et anti-buée.
- Confortables et légères.
- Filtre UV.
- Conformité : EN166 et EN170.

	RÉF.		
LUNETTES DE SECURITE VERRES BLANCS	80918	12	1200

◆ SUPERPRO



PROTECTEURS AUDITIFS

- Protection adaptée et efficace dans les milieux particulièrement bruyants.
- Conformité : EN352-1.

	RÉF.	
PROTECTEURS AUDITIFS	80903	6

◆ SUPERPRO



PROTECTEUR LOMBAIRE

- Recommandé pour éviter les douleurs lombaires pendant le chargement de poids ou pendant des positions fixes.
- Renforts verticaux sur la zone lombaire.
- Tenseurs latéraux pour l'ajustement de la pression durant l'effort.
- Deux tailles disponibles: L / XL.

	RÉF.	
PROTECTEUR LOMBAIRE-L (96-104 CM)	80913	1
PROTECTEUR LOMBAIRE-XL (104-112 CM)	80914	

◆ SUPERPRO



GANTS DE LATEX POUR LA CONSTRUCTION

- 100% Latex.
- Idéal pour les travaux en milieu humide ou avec substances abrasives.
- Pour les risques légers uniquement.
- Conformités : EN420.

	RÉF.		
GANTS CONSTRUCTION	20907	12	3240

◆ SUPERPRO



PATINS DE CARRELEUR LISSE

- Grande surface de contact pour répartir au mieux le poids de l'utilisateur.

	RÉF.	
PATINS DE CARRELEUR LISSES	05985	18



ACCESSOIRES DE
NETTOYAGE ET
D'ENTRETIEN

Produits et accessoires pour le nettoyage et la mise en place de la céramique



PRODUITS DE NETTOYAGE

• CONDITIONNEMENT DE 25 L. ET 200 L. SOUS COMMANDE MINIMUM (400 L.)



◆ SUPERPRO



RC-10 DÉSINCRUSTANT CIMENTS

- Produit indiqué pour le nettoyage de taches de ciment, mortier, mortier colle et tout type de substance à base de calcaire. Egalement conseillé pour le nettoyage de taches d'efflorescences (sels) sur supports muraux en brique, terrasses en terre cuite ou tuf etc.
- Produit à base d'acide avec un pH compris entre 0 et 1.


	RÉF.	
RC-10 DÉSINCRUSTANT CIMENTS 5 L.	22950	2

ÉPONGES, TALOCHES ET TALOCHONS

• COMPLÈTE GAMME D'ÉPONGES ET TALOCHES POUR LE NETTOYAGE ET PROTECTION DE LA CÉRAMIQUE.



◆ SUPERPRO

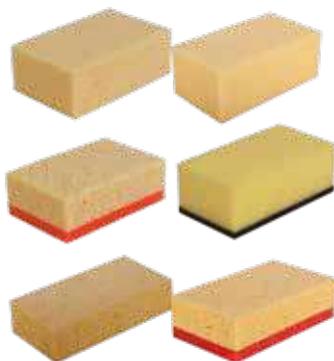

ÉPONGES SUPERPRO

- Réf. 20905 et 20906 Disponible en Palette Box.
- Réf. 20918 Avec coupes longitudinales pour un meilleur rendement du ramassage des résidus.
- Résistance spéciale aux matériaux de construction.

	RÉF.						
ÉPONGE SUPERPRO	20905	20x13x7 cm	1	2	24	384	
ÉPONGE PLUS SUPERPRO	20917					288	
ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO	20928	18x10x7 cm	3	3		384	
ÉPONGE SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932						
ÉPONGE MIXTE SUPERPRO	20906	20x13x7 cm	4	2		792	
ÉPONGE MIXTE PLUS SUPERPRO	20918						288
ÉPONGE SWEEPEX MIXTE SPÉCIALE JOINTS SUPERPRO	20992	18x10x7 cm	3				
ÉPONGE CELLULOSE EPOXY SUPERPRO	22928	17x10x4 cm	4	4		12	792
ÉPONGE CELLULOSE EPOXY MIXTE SUPERPRO	22929	17x10x5 cm				10	640

PRO



ÉPONGES PRO

- Éponges en polyuréthane.
- Le modèle HYDRO est de haute absorption.

	RÉF.					
ÉPONGE STANDARD PRO	24966	17x10x7 cm	2	1	24	720
ÉPONGE HYDRO HAUTE ABSORPTION PRO	24967		3	3		

SUPERPRO



TALOCES AVEC ÉPONGE SUPERPRO

- Taloches recommandées pour la nettoyage et la finition des joints.
- Le modèle PLUS a des coupes longitudinales pour un meilleur rendement de récupération de résidus.
- Éponge en polyuréthane.

	RÉF.					
TALOCHES AVEC ÉPONGE SUPERPRO	20924	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180
TALOCHES AVEC ÉPONGE PLUS SUPERPRO	20908					

PRO



TALOCHES AVEC ÉPONGE PRO

- Taloches éponge haute absorption.
- Le modèle PLUS a des coupes longitudinales pour un meilleur rendement de récupération des résidus.

	RÉF.					
TALOCHES PLASTIQUES AVEC ÉPONGE HYDRO PRO	24974	28x14x3 cm	3	3	10	240
TALOCHES PLASTIQUES AVEC ÉPONGE HYDRO PLUS PRO	24988					

SUPERPRO



TALOCES ÉPONGE INTERCHANGEABLE 30x13,5 CM SUPERPRO

- Taloches recommandées pour la nettoyage et la finition des joints. Bases interchangeable adaptables à une poignée ergonomique commune (Réf. 22912).
- Disponibles avec éponges de différents niveaux d'absorption et de résistance à l'abrasion. Système d'ancrage de grande sécurité et de commodité.
- Recharges adaptables aux poignées d'autres marques.
- Die Sweepex Schwämme sind ein eingetragenes Warenkennzeichen und bieten eine vordefinierte Schaumstruktur, die genormt und geprüft wird. Das gewährleistet eine möglichst hohe Leistung an Wasseraufnahme und Beständigkeit.

	RÉF.					
TALOCHES ÉPONGE INTERCHANGEABLE SUPERPRO	22900	30x13.5x4 cm	1	2	10	180
TALOCHES AVEC ÉPONGE INTERCHANGEABLE SWEEPES SUPERPRO	22916		3	3		
RECHARGE TALOCHE SUPERPRO	22910	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
RECHARGE TALOCHE PLUS SUPERPRO	22918		4	4		
RECHARGE TALOCHE CELLULOSE EPOXY SUPERPRO	22932	30x13.5x3 cm	4	4	10	320
RECHARGE TALOCHE SWEEPES SUPERPRO	22922		3	3		
RECHARGE TALOCHE SWEEPES PLUS SUPERPRO	22914	30x13.5x4 cm	3	3	10	320

◆ SUPERPRO



POIGNÉE TALOCHES BASE INTERCHANGEABLE SUPERPRO

• Adaptables aux rechanges 30x13,5cm., 34x17cm et rechanges caoutchouc mousse.

	RÉF.	
POIGNÉE TALOCHES BASE INTERCHANGEABLE SUPERPRO	22912	10

◆ SUPERPRO



RECHANGES CAOUTCHOUC MOUSSE SUPERPRO

• Bases de caoutchouc - mousse pour les finitions et nettoyages. Adaptables au manche ergonomique commun (Réf. 22912).
• Disponibles avec caoutchouc- mousse de différents niveaux de duryés et abrasions.

	RÉF.		
RECHANGE CAOUTCHOUC MOUSSE DOUCE GRANDE CELLULE SOFT-L SUPERPRO	22924	30x13,5x1 cm	10

◆ SUPERPRO



TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE POIGNÉE PLASTIQUE SUPERPRO

• Pour les nettoyages de finitions.
• Avec poignée ergonomique plastique.
• Différents types de caoutchouc mousse et duretés, selon le type de finition.

	RÉF.			
TALOCHÉ CAOUTCHOUC MOUSSE TENDRE GRANDE CELLULE SOFT-L SUPERPRO	72985	25x11x1,5 cm	6	540
TALOCHÉ CAOUTCHOUC MOUSSE TENDRE MOYENNE CELLULE SOFT-M SUPERPRO	72986			
TALOCHÉ CAOUTCHOUC MOUSSE DURE PETITE CELLULE HARD-S SUPERPRO	72988			

◆ PRO



TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE PRO

• Pour les nettoyages de finitions.

	RÉF.			
TALOCHÉ CAOUTCHOUC MOUSSE RUGUEUSE 28X14X2CM PRO	24971	28x14x2 cm	10	360
TALOCHÉ CAOUTCHOUC MOUSSE FINE 28X14X2CM PRO	24973	28x12x2 cm		




BASE AVEC ÉPONGE SUPERPRO POUR BAC

- Base renforcée de grande taille.
- Manche inclus (Réf. 70904).
- Éponge en polyuréthane.

	RÉF.					
BASE AVEC ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO POUR BAC	20914	34x17x5 cm	3	3	1	168
RECHANGE BASE AVEC ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO	20919					




SUPPORT AVEC ABRASIFS 25 CM. SUPERPRO

- Support avec trois abrasifs de différentes rugosités : Douce (rouge), moyenne (bleue) et forte (marron).
- Support avec trois abrasifs très douce (blanche).
- Recharges disponibles en quatre rugosités : Très douce, douce, moyenne et forte.
- Existe aussi en Ensemble recharge trois abrasifs de rugosités différentes : Douce, moyenne et forte.

	RÉF.		
SUPPORT + 3 ABRASIFS MIXTES	20900	25x10x2.5 cm	1
TALOCHE + 3 ABRASIFS TRÈS DOUX	20944		
RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ TRÈS DOUCE	20971		
RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ MOYENNE	20973		
RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ FORTE	20974		
RECHANGE 3 ABRASIFS (DOUX/MOYEN/FORT)	20902		

STANDARD

SWEEPEX | HIDRO

CELLULOSE

ABRASIVE


 Degré d'absorption.

 Résistance à l'abrasion.

Sweepex®. Marque déposée par le fabricant.

BACS DE NETTOYAGE

• BACS À ÉGOUTTOIR DE DIFFÉRENTS MODÈLES POUR LE NETTOYAGE APRÈS LE JOINTOIEMENT OU LE NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER.



PRO



RUBICLEAN PRO

- Bac à égouttoir plastique avec 2 rouleaux d'essorage.
- Roues incorporées dans la base.
- Livré monté en boîte carton unitaire.
- Disponible en Pal Box spécial de 12 unités (Ref. 69948).
- Dimensions : 27 cm longueur 52 cm x largeur 27 cm x hauteur 26 cm.

	RÉF.		
BAC RUBICLEAN PRO	25949	1	18

PRO



KIT RUBICLEAN PRO 1

- Composition du Kit :
- Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO (Ref. 25949).
- Taloche éponge haute absorption (Ref. 24974).
- Talochon caoutchouc pour joints (Ref. 24969)..

	RÉF.		
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	1	18

PRO



KIT RUBICLEAN PRO 2

- Kit composé :
- Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO (Ref. 25949).
- Taloche interchangeable avec éponge SWEEPPEX SuperPro 30X13,5cm (Ref. 22916).
- Talochon pour joints manche plastique SuperPro (Ref. 65971).
- Peigne à 45° manche RUBIFLEX ouvert 10x10mm (Ref. 75948).

	RÉF.		
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	1	18

 PRO


RUBICLEAN EASYPRO

- Seau en plastique léger et résistant.
- Niveau de grille inférieur. Nécessite moins d'eau. Plus léger.
- Rouleaux amovibles. Nettoyage plus facile.
- Renfort métallique sur les rouleaux. Plus grande résistance.
- Capacité 24 litres.

	RÉF.		
BAC RUBICLEAN EASYPRO	21945	4	24

 SUPERPRO 4 ROUES 3 ROUES


RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

- Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance.
- Equipé de trois rouleaux en spirales pour un meilleur essorage. Roues et anse pour le transport incluses.
- Capacité maxi : 24 litres.
- Capacité utile : 10 litres.
- Dimensions : Longueur 53 cm x largeur 28 cm x Hauteur 37 cm.
- Livré monté et en boîte unitaire.

	RÉF.		
BAC RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	1	18

 SUPERPRO


RUBICLEAN SUPERPRO

- Bac en plastique, léger et de grande résistance, avec 2 rouleaux d'essorage, système de séparation et de décantation d'eaux usées.
- Equipé d'une poignée et de roues de transport.
- Dimensions: long 52 cm. x larg 27 cm. x haut 30 cm.
- Livré entièrement monté en boîte unitaire.
- Disponible en Palette Box de 10 unités (Réf. 69964).

	RÉF.		
BAC RUBICLEAN SUPERPRO	21998	1	18

 SUPERPRO


KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2

- Composition: BAC RUBICLEAN (Réf. 21998), TALOCHE PLASTIQUE AVEC EPONGE (Réf. 20924) et TALOCHON TERMOFLEX (Réf. 65976).

	RÉF.		
KIT RUBICLEAN 2 SUPERPRO	69915	1	18



PALETTES BOX ET PRESENTOIRS

Index par références

RUBI

*BUILDING THE
FUTURE TOGETHER*



PAL BOX ET PRÉSENTOIRS

- **PRÉSENTOIRS / DISTRIBUTEURS POUR UNE BONNE MISE EN AVANT DES PRODUITS DANS LES POINTS DE VENTE.**

SUPERPRO



PAL BOX ÉPONGE SUPER PRO

- Contenance : 135 unités d'éponges (Réf. 20905).
- Dimensions : 60 x 40 x 120 cm.

	RÉF.		
PAL BOX ÉPONGE DOUCE PALETTE BOX PETITE TAILLE	69955	1	4

SUPERPRO



PAL BOX ÉPONGE MIXTE SUPERPRO

- Contenance : 135 éponges (Réf. 20906)SUPER PRO.
- Dimensions : 60 x 40 x 120 cm.


	RÉF.	
PAL BOX ÉPONGE MIXTE SUPERPRO	69957	1



PRO

PAL BOX ÉPONGE HYDRO PRO

- Contient 160 unités d'éponges HYDRO PRO (ref. 24967).
- Dimensions : 60 x 40 x 105 cm.

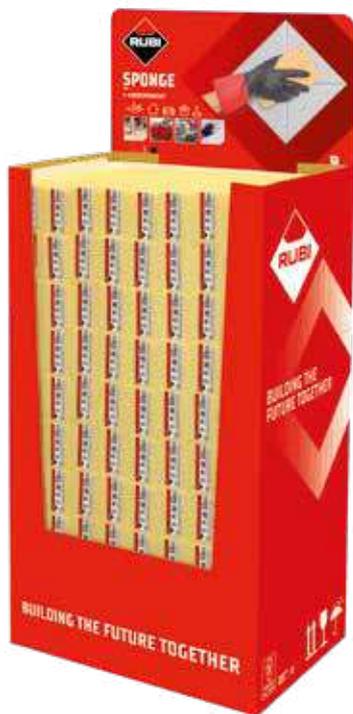

	RÉF.	
PAL BOX ÉPONGE HYDRO PRO PETITE QUANTITÉ	69979	1

SUPERPRO

PAL BOX KIT DELTA LEVEL SYSTEM 20 UN.

- Prêt à utiliser simplement en retirant le couvercle.
- Il contient :
 - 20 kits DELTA LEVELLING SYSTEM.
 - Mesures: 60 x 40 x 105 cm.



	RÉF.		
PAL BOX DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (20 UN.)	03918	1	2
PAL BOX DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (20 UN.)	03919		



▲ SUPERPRO

PAL BOX BAC RUBICLEAN SUPER PRO

- Palette Box composé par 10 bacs RUBICLEAN (Réf. 21998).
- Les bacs sont livrés démontés.
- Dimensions : 56 x 31 x 109 cm.



	RÉF.	
PAL BOX BAC RUBICLEAN SUPER PRO (10 UN.)	69964	1

▲ PRO

PAL BOX BAC RUBICLEAN PRO

- Palette Box composé par 12 bacs RUBICLEAN PRO (Réf. 25949).
- Livrée démontée.
- Mesures: 70 x 40 x 120 cm.



	RÉF.	
PAL BOX BAC RUBICLEAN PRO (12 UN.)	69948	1

PRÉSENTOIRS

- POUR LA MISE EN AVANT DES PRODUITS RUBI TOUT EN OPTIMISANT AU MAXIMUM L'ESPACE DISPONIBLE.



NEW!

PRÉSENTOIR GÉNÉRAL 1000 MM

- Présentoir général de 1 mètre de large.
- Comprend un cadre, un support et un plateau de présentation. (Réf. 93911).
- Avec 2 montants de présentation. (Réf. 93910).
- Si vous souhaitez monter plusieurs présentoirs, calculez le nombre de montants dont vous aurez besoin.

	RÉF.	
STRUCTURE + EN-TÊTE + TABLETTE D'AFFICHAGE GÉNÉRAL 1000 MM	93911	1
2 UN. BARRES POUR PRÉSENTOIR GÉNÉRAL	93910	



NEW!

PRÉSENTOIR GÉNÉRAL 650 MM

- Présentoir général de 65 centimètres de large.
- Comprend un cadre, un support et un plateau de présentation. (Réf. 90812).
- Avec 2 montants de présentation. (Réf. 90810).
- Si vous souhaitez installer plusieurs présentoirs, calculez le nombre de montants dont vous aurez besoin.

	RÉF.	
STRUCTURE + EN-TÊTE + TABLETTE D'AFFICHAGE GÉNÉRAL 650 MM	93912	1
2 UN. BARRES POUR PRÉSENTOIR GÉNÉRAL	93910	



TABLETTE PRÉSENTOIR GÉNÉRAL

• Tablette pour présentoir général.

	RÉF.	
TABLETTE PRÉSENTOIR GÉNÉRAL (1000 MM.)	90570	1
TABLETTE PRÉSENTOIR GÉNÉRAL (650 MM.)	90571	



GRILLE PRÉSENTOIR GÉNÉRAL

• Grille pour présentoir général.

	RÉF.	
GRILLE DE SÉPARATION (1000 MM)	90606	1
GRILLE DE SÉPARATION (650 MM)	90607	



ACCESSOIRE SÉPARATEUR

• Accessoire espaceur pour le présentoir général.

	RÉF.	
ACCESSOIRE SÉPARATEUR 400X200MM	93913	1



ACCESSOIRE DE SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR PEIGNES ET TRUELLES

• Accessoire de support avec base magnétique pour faciliter le réglage sur la structure.
• Support pour peignes et truelles.

	RÉF.	
ACCESSOIRE DE SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR PEIGNES ET TRUELLES 650MM	93915	1
ACCESSOIRE DE SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR PEIGNES ET TRUELLES 1000MM	93914	



SUPPORT POUR TRUELLES ET ACCESSOIRES POUR PEIGNES ET TRUELLES

• Support pour truelles et accessoires pour peignes et truelles à placer dans un présentoir général.

	RÉF.	
SUPPORT POUR TRUELLES 400 MM	93916	1



ACCESSOIRE POUR SUPPORT DE DISQUE

- Accessoire de support de disque.
- Il est nécessaire d'utiliser l'accessoire barre de support de disque pour son montage correct (Réf.93323/93318).

	RÉF.	
SUPPORT DE DISQUE	93917	1



ACCESSOIRE BARRE DE RENFORT POUR SUPPORT DE DISQUE

- Accessoire barre de renfort pour support de disque.
- Il est nécessaire de compléter avec l'accessoire de support de disque (Ref.93917).

	RÉF.	
ACCESSOIRE BARRE DE RENFORT 650MM	93323	1
ACCESSOIRE BARRE DE RENFORT 1000MM	93918	



ACCESSOIRE DE SUPPORT POUR MAILLETS ET MARTEAUX

- Accessoire de support pour les maillets et les marteaux, permettant de les placer dans le présentoir général.

	RÉF.	
SUPPORT POUR MAILLETS ET MARTEAUX	93919	1



SUPPORT POUR SÉPARATION LATÉRALE

- Support Accessoire pour suspendre des affiches sur un présentoir général.

	RÉF.	
SUPPORT POUR SÉPARATION LATÉRALE 300MM	93920	1



ACCESSOIRE PORTE-PRIX

- Accessoire de suspension de prix à placer sur un présentoir général.

	RÉF.	
ACCESSOIRE PORTE-PRIX 300MM	93921	1



PRÉSENTOIR COUPE CARREAUX MANUEL (1 FACE)

• Présentoir en métal pour coupe carreaux manuel (intègre un système antivol).

	RÉF.	
PRÉSENTOIR COUPE CARREAUX MANUEL (1 FACE)	93138	1

PRÉSENTOIR COUPES-CARREAUX MANUELS.

• Présentoir pour 3 coupes-carreaux.



	RÉF.		
PRÉSENTOIR COUPEUSES MANUELLES	90305	1	6



PRÉSENTOIR GAMME NIVELLEMENT

• Affichage du distributeur en carton pour la plage de nivellement.

	RÉF.	
PRÉSENTOIR GAMME NIVELLEMENT	93056	1



PRÉSENTOIR NIVELLEMENT DLS

• Présentoir avec 3 étagères en carton, pour la gamme de nivellement Delta.

	RÉF.	
3 PRÉSENTOIRS DLS	93906	1



NEW!

TOTEMS MALAXEUR RUBIMIX

- Présentoir avec plusieurs supports pour accueillir les malaxeurs et les différentes plaquettes.

	RÉF.	
TOTEMS MALAXEUR RUBIMIX	93922	1



PRÉSENTOIR DE CAISSE TREPANS PREMIUM

- Présentoir trépan premium (intègre un système antivol).

	RÉF.	
PRÉSENTOIR DE CAISSE TREPANS PREMIUM	93800	1



PRÉSENTOIR TRÉPANS 4DRILL

- Présentoir avec six broches pour des trépan de différents diamètres.
- Avec barre avant et verrouillage à clé pour une sécurité antivol.

	RÉF.	
PRÉSENTOIR TRÉPANS 4DRILL	91907	1



PRÉSENTOIR DISQUES

- Présentoir pour disques.
- Avec broche frontale et verrouillage à clé pour une sécurité antivol.
- Capacité : 36 disques (115 mm, 125 mm).

	RÉF.	
PRÉSENTOIR DISQUES	92854	1

SYMBOLES ET HOMOLOGATIONS

Afin de collecter un maximum d'informations dans ce catalogue pour le lecteur avec la meilleure clarté, il a été utilisé le symbole suivant.

	Préparation
	Coupe et Perçage
	Installation
	Jointolement
	Nettoyage
	Garantie 3+1 ans.
	Garantie 3+2 ans.
	Garantie 3 ans.
	Breveté
	En attente de brevet
	Design Protégé
	Norme Européenne.
	Norme Russian EAC
	Normative UK
	Norme de sécurité Institut TÜV
	innovation for life
	Product Design Award

	Unités par palette		Épaisseur du segment du disque
	Unités par carton		Hauteur de bande de diamant
	Longueur de coupe		Largeur de bande de diamant
	Longueur de coupe diagonale		Longueur Maxi perçage
	Hauteur de coupe		Capacité de mélange
	Puissance du séparateur		Hauteur total de la tête
	Poids net		Diamètre de la pale
	Poids brut		Largeur denture du peigne
	Avec malette étui		Hauteur denture du peigne
	Poids avec malette étui		Rayon denture du peigne
	Alimentation		Longueur de lame de la truelle
RPM	RPM		Largeur de lame de la truelle
W	Puissance en Watts		Sachets par carton
	Longueur de coupe d'onglet		Croillons par sachet
	Épaisseur coupe à onglet		hauteur de seuil
	Épaisseur Maximale de coupe en 1 ou 2 passages		Diamètre inférieur
	Longueur Largeur Hauteur		Diamètre supérieur
	Effet tronçonneuse		Hauteur utile
	Longueur de coupe avec effet tronçonneuse		Dimensions éponges
	Disque inclus		Niveau d'absorption (1-4)
	Diamètre extérieur		Résistance à l'abrasion (1-4)
	Alésage		
	Hauteur de segment du disque		

	Longueur de coupe		Pieds repliables
	Hauteur de coupe		Chariot mobile
	Puissance séparateur		Débit réglable
	Séparateur fixe		Table rabattable
	Séparateur Multi-Point		Zero Dust
	Coupes répétitives		Niveau
	Coupes à 45°		Laser
	Supplément base		C3 system
	Mesure angulaire		Utilisation avec de l'eau
	Double guide renforcé		Utilisation à sec
	PURE POWER		1 hour of continuous work maximum, recommended by TNO
	MAGNET		3 hours of continuous work maximum, recommended by TNO
	Smart Power		
	One Hand Action		
	Sac en option		
	Système de roulement		
	Fixation facile		
	Ergonomique		
	Doux		
	Règle millimétrée		
	Puissance		
	Moteur rabattable		
	Effet tronçonneuse		

FRANCE : Ref. 93244



EUROPA : Ref. 93245



AFRICA : Ref. 93246



LATAM : Ref. 93247



CARIBE : Ref. 93248



CALED. : Ref. 93249



Germans Boada S.A. et ses filiales remplissent les conditions 2002/96/CE concernant les résidus d'appareils électriques et/ou électroniques ainsi que la norme 2002/96/CE concernant les restrictions de substances déterminées dans leur fabrication, appliquant la loi de chaque membre de la CEE en accord avec ses critères spécifiques. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) (RoHS).

Les images sont non contractuelles et sujettes à des modifications sans préavis.

* Le poids brut de certaines machines électriques peut varier en fonction du type de palette et du type de carton utilisé pour son emballage.

** Toute manipulation de ces machines annule la garantie. La garantie couvre tout défaut de fabrication ou montage en accord avec la loi en vigueur.

Nota : Toute reproduction totale ou partielle de ce catalogue est formellement interdite sans autorisation préalable de Germans Boada, S.A.



RUBICLUB

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 70 000+ EXPERTS DE L'ART DU CARRELAGE

1. INSCRIVEZ-VOUS EN MOINS D'1 MINUTE
2. PROTÉGEZ FACILEMENT DE L'EXTENSION DE GARANTIE DE VOS OUTILS
3. ACCÉDEZ À DES AVANTAGES ET CADEAUX EXCLUSIFS

SCANNEZ LE CODE QR OU ALLEZ SUR WWW.RUBI.COM



Service Après vente     
savrubi@rubi.com rubi.com

RUBI GROUP

SP **GERMANS BOADA, S.A.**
BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)
Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
info@rubi.com

MADRID
Marie Curie,7
Edif. B. bajos 7
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN
T. 34 914 99 48 63
rubimadrid@rubi.com

PT **RUBI PORTUGAL**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
rubiportugal@rubi.com

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
15 Avenue du Hoggar
Bâtiment le Vancouver
91940 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
T. 33 1 69 18 17 89
rubi@france.rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
10702 NW 147th Street, Suite 100
Hialeah Gardens, FLORIDA 33018 USA
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

UK **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

NL **RUBI BENELUX BV**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
LU NEDERLAND
BE T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubi@benelux.rubi.com

DE **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
AT DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 990 60 90
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubi@deutschland.rubi.com

RU **RUBI ROSSIA**
моб. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubi@rossia.rubi.com

CA **RUBI CANADA**
9209 Boul Langelier
St-Léonard, Qc CA H1P-3K9
P. 1866 898 7924
rubi@canada.rubi.com

IT **ITALIA**
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,
Jiangsu, Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

IN **RUBI INDIA**
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India
T.+91 22 67587457 60
rubi@india.rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240
El marqués, QRO
T: +52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
T. (+571) 749 85 08

CL **RUBI CHILE**
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (+562) 3339 9193
T. (+569) 9799 9574
rubi@chile.rubi.com

AE **RUBI MIDDLE EAST**
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,
Al Fattan Currency House-Tower 1,
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates
nkhan@rubi.com
T. +971 52 969 7852

TR **RUBI TURQUIA**
TAMER OZALLI Hird. Hizm.
Fulya Mah: Mehmetcik cad Kozacik sok
Birlik ap D:3 Şişli / İstanbul
T. +90 50 7624 0167
tozalli@rubi.com



Le distributeur se réserve le droit d'appliquer sa propre politique tarifaire. Ce tarif annule les précédents. Prix H.T.
RUBI France se réserve le droit de modifier les prix mentionnés sur ce tarif suite à une erreur d'impression. Photos non contractuelles.
Equipements électriques y électroniques sujets aux coûts de recyclage déterminés par les organismes gestionnaires auxquels RUBI est adhérente.