

2026 TARIF COMPLET

FR/SAS | Valable à partir du 01.01.2026

(France métropolitaine et DOM TOM, BE, CH, LUX, AFRIQUE)

DURAL

PROFILÉS POUR CARRELAGE
SYSTÈMES DE **NATTES**
CANIVEAUX DE DOUCHE
NICHES MURALES
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE




dural.fr

ALL YOU NEED IS DURAL

NOUVEAUX CANIVEAUX DE DOUCHE, NOUVELLES NICHES ENCASTRABLES,
NOUVEAU SYSTEME DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

All you
need is
flexibility

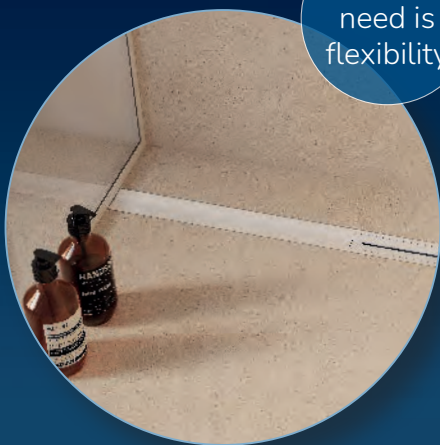

V-SHOWER flex

Flexibilité totale pour des douches à l'italienne avec des caniveaux de douche recoupables. V-SHOWER flex convient aussi bien pour un montage de mur à mur que pour un placement libre dans la douche. La grille design peut être raccourcie sur place, même de manière asymétrique - voir page 152.

V-SHOWER flex wall

Pour une installation professionnelle directement contre le mur, les caniveaux de douche V-SHOWER flex sont disponibles en version « wall » : grâce au cache design élargi d'un côté, le carrelage mural s'adapte parfaitement - voir page 153.

All you
need is
a niche



DURAL NICHE pro

Niches préfabriquées en acier inoxydable pour salle de bains et douche. La niche se compose d'un système en deux parties, d'un caisson étanche pour former la cavité dans le mur et d'une niche préfabriquée en acier inoxydable qui s'adapte parfaitement au caisson. Les inserts de niche peuvent être remplacés ultérieurement - voir page 174.

TI-NICHE

Niche de douche prêt à carreler pour la salle de bain.
Etanchéité faite en usine avec notre DURABASE- voir page 175.



All you
need is
feeling
good



DURABASE CI-H/DEVI

1 + 2 + 3 un chauffage au sol électrique confortable

1. Nattes de désolidarisation DURABASE CI-H
2. Câble de chauffage DEVIcomfort 10T
(y compris raccordement au thermostat - sonde câble noir 4 m)
3. DEVIreg™-Thermostats (y compris sondes de température)
voir page 135-137

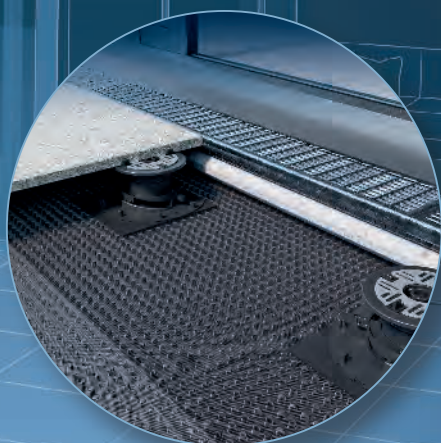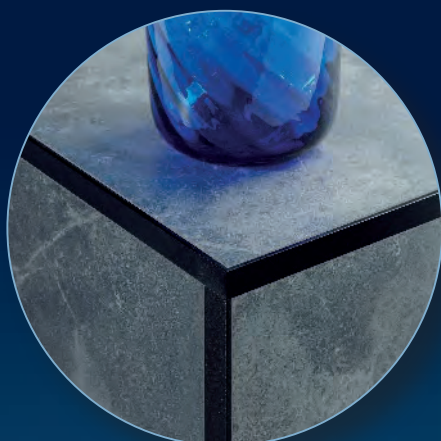

POUR VOTRE INFORMATION

Famille de produits	Label de qualité									
Description	DURONDELL Inox (304) Profilé mural de finition 1/4 de rond									
Matériau	Matériau : Acier inox (304)									
Surface	Surface : naturel									
Unité d'emballage	COND1	COND2	COND3	Cat.	Coupe transversale du profilé					
	10	100	-	A	Angle sortant					
	Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€ / ml	Référence	Pièce / Blister	€ / Pièce	Référence	Pièce / Blister
	6	250	naturel	DRE 60/250	20,08	DRE 60-Y/1	1	27,62	DRE 60-Y/1	1
Catégorie de prix	8	250	naturel	DRE 80/250	21,54	DRE 80-Y/1	1	27,62	DRE 80-Y/1	1
	10	250	naturel	DRE 100/250	22,92	DRE 100-Y/1	1	27,62	DRE 100-Y/1	1
Hauteurs disponibles	11	250	naturel	DRE 110/250	23,84	DRE 110-Y/1	1	27,62	DRE 110-Y/1	1
Longueurs disponibles	12,5	250	naturel	DRE 125/250	24,78	DRE 125-Y/1	1	27,62	DRE 125-Y/1	1
Couleur	Référence (à indiquer impérativement)				Prix / ml	Remarque sur le produit	Contenu Emballage	Prix de la pièce	Sachet de 20 pièces sur demande	

Abréviations & symboles

B	Largeur
H	Hauteur
L	Longueurs
W	Rapporteur
304	Inox (V2A)
316	Inox (V4A)
COND	Unité d'emballage
ml	mètre linéaire
SB	Kit complet avec matériel de fixation

Code de référence

*A	Aluminium
*AC	Aluminium thermolaqué
*ACM	Aluminium thermolaqué mat
*AE	Aluminium anodisé
*E	Inox
*M	Laiton
*P	PVC
*-G	anodisé or
*-T	anodisé titane
*-SC	chromé
*-SF	brossé
*-SP	super brillant

Code de référence


*-F	brossé (DURAGARD)
*-L	largeur d'embase extra large
*-M	mat (standard DURAGARD)
*-SK	autocollant
*-X	Angle rentrant
*-XI	Angle sortant
*-XC	Pièce de jonction
*-XK	Bouchon
*-XKL	Bouchon gauche
*-XKR	Bouchon droit
*-Y	Angle rentrant
*-YI	Angle sortant
*-ZF	Z-Flex







All you need is help

Nous vous proposons une documentation complète et des modèles de mise en œuvre pour toutes nos gammes de produits afin de vous aider dans vos ventes. N'hésitez pas à nous contacter.


COLOUR YOUR STYLE - NOUVELLES COULEURS DE PROFILS POUR LA PROTECTION DES BORDURES, LA DECORATION ET LA FINITION

 FUNCTIONAL STYLE	DUROSOL P. 12 – 13 SQUARELINE P. 30 – 31 DURONDELL P. 44 – 45 DURAPLUS DIAMOND P. 58 – 59	 URBAN STYLE	DUROSOL P. 14 – 15 SQUARELINE P. 32 – 33 DURONDELL P. 46 – 47 DURAPLUS DIAMOND P. 60 – 61	 COUNTRY STYLE	DUROSOL P. 16 – 17 SQUARELINE P. 34 – 35 DURONDELL P. 48 – 49 DURAPLUS DIAMOND P. 62 – 63
--	---	---	---	---	---





PROFILS DE FINITION POUR CARRELAGE

 DUROSOL P. 10 – 27	 SQUARELINE P. 28 – 41	 DURONDELL P. 42 – 55	 DURAPLUS DIAMOND P. 56 – 65	 DURAPLUS P. 65	
--	---	--	--	--	--


PROFILS DÉCORATIFS POUR CARRELAGE

 DURALIS P. 66 – 67
--



PROFILS DE TRANSITION ET DE SÉPARATION SOL/SOL

 T-FLOOR P. 68	 TERRAZZO P. 68	 DURATRANS R P. 69	 DURATRANS TR P. 69	 DURATRANS L P. 70
---	--	--	--	---


PROFILS DE JONCTION SOL/MUR

 T-COVE P. 71
--

PROFILS POUR CUISINES

 DURASTEP DP P. 73	 DURACOVE HK P. 77			
---	---	--	--	--




PROFILS PROTECTION D'ANGLES

 DURAGARD EP P. 74	 DURAGARD WP P. 75	 SPEED-FLEX P. 75 / 210 / 226	 DURACOVE DB P. 77	 DURACOVE ZK / SO / TW P. 78	 SANISTRIP/SANIFLEX P. 78
---	---	--	--	---	--






PROFILS NEZ-DE-MARCHE AVEC INSERT SPÉCIAL

 DIAMONDSTEP P. 80	 DIAMONDTRD P. 81	 TREDSAFE P. 82 – 83	
---	--	---	--






PROFILS NEZ-DE-MARCHE POUR CARRELAGE

 FLORENTOSTEP P. 84 – 85	 SQUARESTEP P. 86 – 87	 DURASTEP SOLID P. 88	 DURASTEP SOLID L P. 88	 DURASTEP STANDARD JUMBO P. 89	 DURASTEP WOOD P. 89
---	---	--	---	---	---






PROFILÉS NEZ-DE-MARCHE POUR PARQUETS, STRATIFIÉS ET SOLS SOUPLES

					
STEP P. 90	TEKA STEP / TEKA STEP TA P. 90	TEKA STEP TK P. 90	STEPFLOOR P. 91	STEPFLOOR-G P. 91	PROTECT P. 92






PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION ET DE FRACTIONNEMENT

					
DURAFLEX METAL POSE COLLÉE P. 94	DURAFLEX PVC POSE COLLÉE P. 95	DURAFLEX 3D POSE COLLÉE P. 96	DURAFLEX TL-PVC POSE SCÉLLÉE P. 96	DURAFLEX SB POSE SCÉLLÉE P. 97	DURAFLEX PROFILES DE RECouvreMENT P. 98









PROFILÉS LED POUR CARREAUX ET ACCESSOIRES LED







					
DURALIS-LED P. 100	SQUARELINE-LED P. 101	FLORENTOSTEP-LED P. 102	SQUARESTEP-LED P. 103	CONSTRUCT-LED P. 104	LED-ACCESSOIRES P. 105 – 108





OUTDOOR • TERRASSE • BALCON


					
DURABAL BL P. 110	DURABAL BW P. 111	DURABAL BT 11 P. 112	DURABAL BF P. 113	DURABAL BO POUR POSE SUR PLOTS P. 114 - 115	DURABAL BK AVEC GOUTTE D'EAU P. 116 - 117
					
DW-DRAIN 120/140/160 CANIVEAUX DE DRAINAGE P. 118	MATÉRIEL DE POSE P. 118	U-DRAIN pro UDP 100-65 / 50-100 CANIVEAUX D'ÉVACUA- TION P. 119 – 121	FLEXIBAL pro PLOTS POUR TERRASSE P. 122 – 124 / 127	FLEXIBAL pro SYSTÈME DE LAMBOURDES P. 125 / 127	FLEXIBAL pro CLIP POUR PLINTHE CARRELAGE P. 126 / 127



SYSTÈMES DE NATTES DÉSOLIDARISATION • CHAUFFAGE • ÉTANCHÉITÉ • DRAINAGE • ARMATURE • ISOLATION

					
DURABASE CI-H/DEVI P. 135-136	DURABASE CI-H/DEVI P. 137	DURABASE CI++ P. 138	DURABASE WP++ P. 139	DURABASE CI++/WP++/ WP ACCESSOIRES P. 140	DURABASE WP P. 141
					
DURABASE WS - WARPSEAL P. 142-144	DURABASE ET-S P. 145-147	DURABASE DR 100++ P. 148	DURABASE DR 100 P. 149	DURABASE FGT P. 150	DURABASE SW 14 P. 150

CANIVEAU DE DOUCHE • SYSTÈMES DE DOUCHE À L'ITALIENNE • ÉVACUATION AU SOL • PROFILÉ EN PENTE • NICHE • TABLETTES					
 V-SHOWER flex V-SHOWER flex wall P. 152-153	 myVARIO-LINE P. 154-158	 XFLAT-LINE P. 159	 TI-DRAIN plus P. 160	 TI-DRAIN FLOWFIX P. 160 P. 161 P. 161	 SHOWER-GK GLAS LED / WALL / FLOOR P. 162-165
 SHOWER-GK P. 166-168 SHOWER-GK WALL P. 169-171	 SHOWER-GK CONNECT P. 172	 DURANICHE P. 174	 TI-NICHE P. 175	 TI-SHELF LINE/PENTA P. 176-177	 TI-SHELF P. 178

TACTILES • SYSTÈMES DE TAPIS				
 DURAWAY SYSTÈME DE TAPIS D'ENTRÉE À ENCASTRER DE FORMATS STANDARD P. 179	 DURAWAY SYSTÈME DE TAPIS D'ENTRÉE ET CADRES À ENCASTRER P. 180-181	 DURAWAY PROFILÉS POUR CADRES DE TAPIS D'ENTRÉE P. 181	 DURAWAY ENTRY PROFILÉS POUR CADRES DE TAPIS D'ENTRÉE P. 182	

AIDES TACTILES À L'ORIENTATION CONFORMÉMENT À LA NORME FRANÇAISE					
 TACNOP / TACNOP KS TACNOP BS CLOUS INDIVIDUELS P. 183-184	 TACNOP L CLOUS À FRAPPER P. 184	 TACNOP BSL GABARIT DE POSE „CLOUS" P. 184	 TACNOP F PLAQUE D'ÉVEIL PODOTACTILE P. 185	 TACMAT N PLAQUE PODOTACTILE P. 185	 TACRIP BANDES DE GUIDAGE P. 185

AIDES TACTILES À L'ORIENTATION AUTOCOLLANT POUR L'INTÉRIEUR CONFORMÉMENT À LA NORME DIN					
 TACNOP CLOUS INDIVIDUELS P. 187-188	 TACNOP F DIN GABARIT DE CLOUS P. 188	 TACNOP GABARIT DE POSE „CLOUS" P. 188	 TACNOP PLAQUE PODOTACTILE „CLOUS" P. 189	 TACRIP EM / EE / PM BANDES P. 190-191	 TACRIP F GABARIT DE BANDES P. 190
 TACRIP GABARIT DE POSE „BANDES" P. 191	 STEP-MARK P. 192	 ANTI-SLIP P. 192	 TREDSAFE TACTILE P. 192		

PROFILÉS POUR PARQUET, STRATIFIÉ, MOQUETTE ET SOL SOUPLE • SOUS COUCHE POUR PARQUET					
SNAP LVT Profilé de séparation; Profilé de compensation; Profilé de finition P. 195	DUOFLOOR LVT Profilé de séparation; Profilé de compensation; Profilé de finition P. 196	DUOFLOOR Profilé de séparation; Profilé de compensation; Profilé de finition P. 197	TRIFLOOR Profilé de séparation; Profilé de compensation; Profilé de finition P. 198	CLIPPER Profilé de séparation; Profilé de compensation; Profilé de finition P. 199	MULTIFLOOR Profilé de séparation; Profilé de compensation P. 200-201
LP-TRANS P. 202	ADAPT P. 202	ADAPT VARIO P. 203	UNIFLOOR STANDARD P. 203	MAXIFLOOR P. 204	FLOORBASE PE AS P. 204

PLINTHES					
CONSTRUCT METALL P. 206-209	CONSTRUCT SQUARE P. 210	SPEED-FLEX P. 83 / 210 / 226	CONSTRUCT RENO P. 211	CONSTRUCT SOLID CORE GSD P. 212	CONSTRUCT SOLID CORE KSD P. 212

OUTILS • ACCESSOIRES					
OUTILS de preparation des supports P. 214	OUTILS de preparation des supports P. 215	OUTILS Aides à la pose de carrelage P. 215 – 216	NIVOFIX / TURNFIX Système de nivellement P. 216	OUTILS pour la pose de carreaux P. 209	OUTILS à la pose de carrelage P. 218-219
OUTILS pour la pose de carreaux P. 219	OUTILS pour la découpe des carreaux P. 220-221	OUTILS pour jointoyer les carreaux P. 222-225	OUTILS pour la sécurité au travail P. 225	ACCESSOIRES DE POSE P. 226	

INDEX • APERÇU DES COULEURS			
INDEX A – Z P. 227-232	APERÇU DES COULEURS P. 233-235		Tous les prix indiqués sont des prix brut hors taxes. La publication d'un nouveau tarif annule la validité du précédent. Nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables; elles sont mises à votre disposition sur notre site Internet dural.fr ou peuvent vous être envoyées sur demande.

PROFILÉS POUR CARREAUX





PROFILÉ DE FINITION CHANT PLAT POUR SOLS ET MURS

DUROSOL

COLOUR YOUR STYLE

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

FUNCTIONAL

URBAN

COUNTRY

ALUMINIUM NATUREL

ALUMINIUM ANODISÉ

LAITON

INOX

PVC/LAITON 5mil

P. 12

P. 14

P. 16

P. 20

P. 21

P. 23

P. 24

P. 27

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

NOIR MAT (RAL 9005)



ACIER INOX (304) NATUREL Z-FLEX




ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ





ALUMINIUM THERMOLAQUÉ BLANC MAT (RAL 9003)



DUROSOL - SURFACES DES PROFILÉS		DUROSOL - HAUTEURS DE PROFIL DISPONIBLES (mm)																			
ALUMINIUM		2	3	4,5	6	7	8	9	10	11	12,5	14	15	16,5	17	18,5	20	22	25	30	
THERMOLAQUÉ « FUNCTIONAL »																					
52	or				•		•		•	•	•										
53	titane				•		•		•	•	•										
54	cuivre				•		•		•	•	•										
55	bronze				•		•		•	•	•										
56	graphite				•		•		•	•	•										
9005	noir mat				•3	•	•3	•	•3	•3	•3							•			
9005	noir				•		•3	•	•3	•	•3							•			
9003	blanc mat				•		•		•	•	•										
9003	blanc				•		•3	•	•3	•	•3										
THERMOLAQUÉ MAT « URBAN »																					
0808005	sable				•3	•	•3	•	•3	•3	•3										
7038	gris agate mat				•		•		•	•	•										
0006500	gris béton				•3	•	•3	•	•3	•3	•3										
7042	gris signalisation A mat				•		•		•	•	•										
7037	gris poussière mat				•		•		•	•	•										
7046	telegris 2 mat				•		•		•	•	•										
7012	gris basalte mat				•		•		•	•	•										
7011	gris fer mat				•		•		•	•	•										
7016	gris anthracite mat				•		•		•	•	•							•			
7021	gris noir mat				•		•		•	•	•										
THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ « COUNTRY »																					
9001	blanc crème				•		•		•	•	•										
1013	blanc perlé				•		•		•	•	•										
1015	ivoire clair				•		•		•	•	•										
1014	ivoire				•		•		•	•	•										
1019	beige gris				•		•		•	•	•										
7006	gris beige				•		•		•	•	•										
7003	gris mousse				•		•		•	•	•										
7013	gris brun				•		•		•	•	•										
6014	olive jaune				•		•		•	•	•										
8028	brun terre				•		•		•	•	•										
8019	brun gris				•		•		•	•	•										
NATUREL		•	•	•	1•		1•3	1•3	1•3	1•3	1•3		1•3	•		•	•	•	•	•	
naturel largeur d'embase 44 mm							•3		•3												
naturel Z-Flex		•	•	•	•		•		•	•	•		•			•	•	•	•	•	
ANODISÉ argent		•	•	•	1•		1•3	1•3	1•3	1•3	1•3		1•3					•			
anodisé argent Z-Flex		•	•	•	•		•		•	•	•		•								
anodisé or					•		•	•	•	•	•		•								
anodisé titane							•		•		•										
anodisé brossé argent							•		•		•										
anodisé super brillant argent					•		•		•		•										
anodisé super brillant gold							•		•		•										
anodisé super brillant titane							•		•		•										
anodisé super brillant brossé argent							•		•		•										
anodisé super brillant brossé titane							•		•		•										
LAITON naturel			•		•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•		
Laiton naturel Z-Flex			•		•		•		•	•	•		•			•	•				
Laiton poli /poli super brillant avec film de protection					•		•		•		•										
Laiton chromé					•		•	•	•		•										
INOX naturel (V2A/304)		•	•	•	1•3	•	1•3	•3	1•3	1•3	1•3	•	•3		•		•	•	•	•	
Inox naturel (V2A/304) Z-Flex			•	•	•		•		•	•	•										
Inox naturel (V4A/316)					•		•		•		•										
Inox poli super brillant avec film de protection (V2A/304)			•	•	•		•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•	
Inox brossé avec film de protection (V2A/304)					•	•	•		•	•	•										
PVC blanc					•3		•3		•3	•	•										
PVC noir					•		•		•	•	•										
PVC gris clair					•		•		•	•	•										
5mil LAITON naturel								•		•	•										
5mil Laiton chromé								•		•	•										
5mil Laiton naturel Z-Flex								•		•	•										

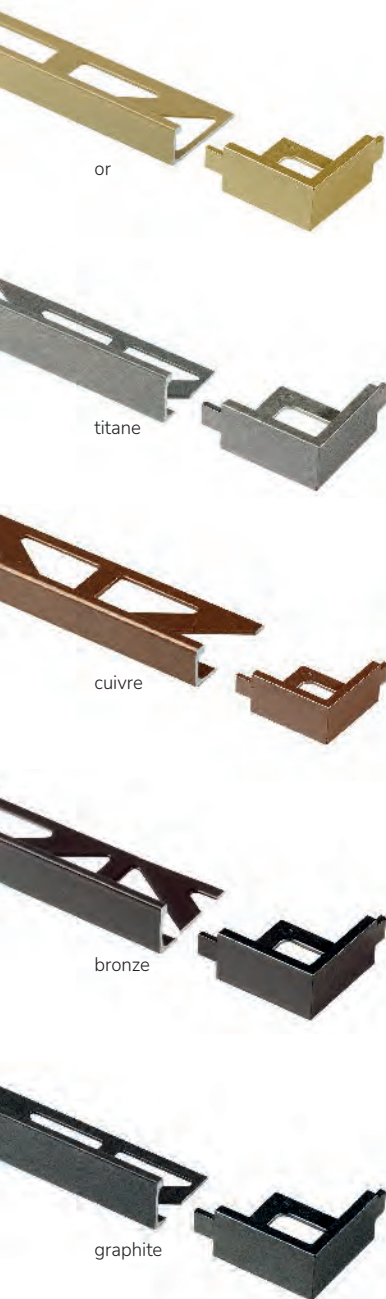

DUROSOL Functional				
Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin				
Matériau : Aluminium				
Surface : thermolaqué				
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. A	
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	or	DSAC 652/250	8,40
8	250	or	DSAC 852/250	8,72
10	250	or	DSAC 1052/250	9,18
11	250	or	DSAC 1152/250	9,54
12,5	250	or	DSAC 1252/250	10,08

Angle sortant				
				
COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A	
Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce		
DSAC 652-Y/2	2	8,14		
DSAC 852-Y/2	2	8,14		
DSAC 1052-Y/2	2	8,14		
DSAC 1152-Y/2	2	8,14		
DSAC 1252-Y/2	2	8,14		

6	250	titane	DSAC 653/250	8,40	DSAC 653-Y/2	2	8,14
8	250	titane	DSAC 853/250	8,72	DSAC 853-Y/2	2	8,14
10	250	titane	DSAC 1053/250	9,18	DSAC 1053-Y/2	2	8,14
11	250	titane	DSAC 1153/250	9,54	DSAC 1153-Y/2	2	8,14
12,5	250	titane	DSAC 1253/250	10,08	DSAC 1253-Y/2	2	8,14

6	250	cuivre	DSAC 654/250	8,40	DSAC 654-Y/2	2	8,14
8	250	cuivre	DSAC 854/250	8,72	DSAC 854-Y/2	2	8,14
10	250	cuivre	DSAC 1054/250	9,18	DSAC 1054-Y/2	2	8,14
11	250	cuivre	DSAC 1154/250	9,54	DSAC 1154-Y/2	2	8,14
12,5	250	cuivre	DSAC 1254/250	10,08	DSAC 1254-Y/2	2	8,14

6	250	bronze	DSAC 655/250	8,40	DSAC 655-Y/2	2	8,14
8	250	bronze	DSAC 855/250	8,72	DSAC 855-Y/2	2	8,14
10	250	bronze	DSAC 1055/250	9,18	DSAC 1055-Y/2	2	8,14
11	250	bronze	DSAC 1155/250	9,54	DSAC 1155-Y/2	2	8,14
12,5	250	bronze	DSAC 1255/250	10,08	DSAC 1255-Y/2	2	8,14

6	250	graphite	DSAC 656/250	8,40	DSAC 656-Y/2	2	8,14
8	250	graphite	DSAC 856/250	8,72	DSAC 856-Y/2	2	8,14
10	250	graphite	DSAC 1056/250	9,18	DSAC 1056-Y/2	2	8,14
11	250	graphite	DSAC 1156/250	9,54	DSAC 1156-Y/2	2	8,14
12,5	250	graphite	DSAC 1256/250	10,08	DSAC 1256-Y/2	2	8,14

Sachet de 20 pièces sur demande




DUROSOL Functional

Profilé de finition chant plat pour sols et murs


avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué



Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	noir mat (RAL 9005)	DSACM 611/250	8,40
7	250	noir mat (RAL 9005)	DSACM 711/250	8,54
8	250	noir mat (RAL 9005)	DSACM 811/250	8,72
9	250	noir mat (RAL 9005)	DSACM 911/250	8,94
10	250	noir mat (RAL 9005)	DSACM 1011/250	9,18
11	250	noir mat (RAL 9005)	DSACM 1111/250	9,54
12,5	250	noir mat (RAL 9005)	DSACM 1211/250	10,08
22	250	noir mat (RAL 9005)	DSACM 2211/250	12,26

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DSACM 611-Y/2	2	8,14
DSACM 811-Y/2	2	8,14
DSACM 1011-Y/2	2	8,14
DSACM 1111-Y/2	2	8,14
DSACM 1211-Y/2	2	8,14



noir mat (RAL 9005)

6	300	noir mat (RAL 9005)	DSACM 611/300	8,40
8	300	noir mat (RAL 9005)	DSACM 811/300	8,72
10	300	noir mat (RAL 9005)	DSACM 1011/300	9,18
11	300	noir mat (RAL 9005)	DSACM 1111/300	9,54
12,5	300	noir mat (RAL 9005)	DSACM 1211/300	10,08

6	250	noir	DSAC 633/250	10,02
8	250	noir	DSAC 833/250	10,42
9	250	noir	DSAC 933/250	10,74
10	250	noir	DSAC 1033/250	11,04
11	250	noir	DSAC 1133/250	11,50
12,5	250	noir	DSAC 1233/250	11,94
22	250	noir	DSAC 2233/250	12,26

DSAC 633-Y/2	2	8,14
DSAC 833-Y/2	2	8,14
DSAC 1033-Y/2	2	8,14
DSAC 1133-Y/2	2	8,14
DSAC 1233-Y/2	2	8,14



noir

8	300	noir	DSAC 833/300	10,42
10	300	noir	DSAC 1033/300	11,04
12,5	300	noir	DSAC 1233/300	11,94

6	250	blanc mat (RAL 9003)	DSACM 612/250	8,40
8	250	blanc mat (RAL 9003)	DSACM 812/250	8,72
10	250	blanc mat (RAL 9003)	DSACM 1012/250	9,18
11	250	blanc mat (RAL 9003)	DSACM 1112/250	9,54
12,5	250	blanc mat (RAL 9003)	DSACM 1212/250	10,08


DSACM 612-Y/2	2	8,14
DSACM 812-Y/2	2	8,14
DSACM 1012-Y/2	2	8,14
DSACM 1112-Y/2	2	8,14
DSACM 1212-Y/2	2	8,14



blanc mat (RAL 9003)

6	250	blanc	DSAC 630/250	10,02
8	250	blanc	DSAC 830/250	10,42
9	250	blanc	DSAC 930/250	10,74
10	250	blanc	DSAC 1030/250	11,04
11	250	blanc	DSAC 1130/250	11,50
12,5	250	blanc	DSAC 1230/250	11,94

DSAC 630-Y/2	2	8,14
DSAC 830-Y/2	2	8,14
DSAC 1030-Y/2	2	8,14
DSAC 1130-Y/2	2	8,14
DSAC 1230-Y/2	2	8,14

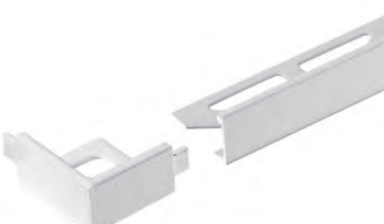

blanc

8	300	blanc	DSAC 830/300	10,42
10	300	blanc	DSAC 1030/300	11,04
12,5	300	blanc	DSAC 1230/300	11,94

Sachet de 20 pièces sur demande




DUROSOL Urban


Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué



Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	sable (RAL 0808005)	DSAC 680/250	8,40
7	250	sable (RAL 0808005)	DSAC 780/250	8,54
8	250	sable (RAL 0808005)	DSAC 880/250	8,72
9	250	sable (RAL 0808005)	DSAC 980/250	8,94
10	250	sable (RAL 0808005)	DSAC 1080/250	9,18
11	250	sable (RAL 0808005)	DSAC 1180/250	9,54
12,5	250	sable (RAL 0808005)	DSAC 1280/250	10,08
6	300	sable (RAL 0808005)	DSAC 680/300	8,40
8	300	sable (RAL 0808005)	DSAC 880/300	8,72
10	300	sable (RAL 0808005)	DSAC 1080/300	9,18
11	300	sable (RAL 0808005)	DSAC 1180/300	9,54
12,5	300	sable (RAL 0808005)	DSAC 1280/300	10,08

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSAC 680-Y/2	2	8,14
DSAC 880-Y/2	2	8,14
DSAC 1080-Y/2	2	8,14
DSAC 1180-Y/2	2	8,14
DSAC 1280-Y/2	2	8,14

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSAC 680/250	2	8,14
DSAC 780/250	2	8,14
DSAC 880/250	2	8,14
DSAC 980/250	2	8,14
DSAC 1080/250	2	8,14
DSAC 1180/250	2	8,14
DSAC 1280/250	2	8,14

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 60-7038/250	8,40
8	250	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 80-7038/250	8,72
10	250	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 100-7038/250	9,18
11	250	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 110-7038/250	9,54
12,5	250	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 125-7038/250	10,08
6	300	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 60-7038/300	8,40
8	300	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 80-7038/300	8,72
10	300	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 100-7038/300	9,18
11	300	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 110-7038/300	9,54
12,5	300	gris agate mat (RAL 7038)	DSACM 125-7038/300	10,08

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSACM 60-7038-Y/2	2	8,14
DSACM 80-7038-Y/2	2	8,14
DSACM 100-7038-Y/2	2	8,14
DSACM 110-7038-Y/2	2	8,14
DSACM 125-7038-Y/2	2	8,14

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSACM 60-7038/250	2	8,14
DSACM 80-7038/250	2	8,14
DSACM 100-7038/250	2	8,14
DSACM 110-7038/250	2	8,14
DSACM 125-7038/250	2	8,14

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 665/250	8,40
7	250	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 765/250	8,54
8	250	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 865/250	8,72
9	250	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 965/250	8,94
10	250	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 1065/250	9,18
11	250	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 1165/250	9,54
12,5	250	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 1265/250	10,08
6	300	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 665/300	8,40
8	300	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 865/300	8,72
10	300	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 1065/300	9,18
11	300	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 1165/300	9,54
12,5	300	gris béton (RAL 0006500)	DSAC 1265/300	10,08

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSAC 665-Y/2	2	8,14
DSAC 865-Y/2	2	8,14
DSAC 1065-Y/2	2	8,14
DSAC 1165-Y/2	2	8,14
DSAC 1265-Y/2	2	8,14

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSAC 665/250	2	8,14
DSAC 765/250	2	8,14
DSAC 865/250	2	8,14
DSAC 965/250	2	8,14
DSAC 1065/250	2	8,14
DSAC 1165/250	2	8,14
DSAC 1265/250	2	8,14

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 60-7042/250	8,40
8	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 80-7042/250	8,72
10	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 100-7042/250	9,18
11	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 110-7042/250	9,54
12,5	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 125-7042/250	10,08
6	300	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 60-7042/300	8,40
8	300	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 80-7042/300	8,72
10	300	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 100-7042/300	9,18
11	300	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 110-7042/300	9,54
12,5	300	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DSACM 125-7042/300	10,08

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSACM 60-7042-Y/2	2	8,14
DSACM 80-7042-Y/2	2	8,14
DSACM 100-7042-Y/2	2	8,14
DSACM 110-7042-Y/2	2	8,14
DSACM 125-7042-Y/2	2	8,14

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSACM 60-7042/250	2	8,14
DSACM 80-7042/250	2	8,14
DSACM 100-7042/250	2	8,14
DSACM 110-7042/250	2	8,14
DSACM 125-7042/250	2	8,14

Sachet de 20 pièces sur demande




DUROSOL Urban

Profilé de finition chant plat pour sols et murs


avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué



Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DSACM 60-7037/250	8,40
8	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DSACM 80-7037/250	8,72
10	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DSACM 100-7037/250	9,18
11	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DSACM 110-7037/250	9,54
12,5	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DSACM 125-7037/250	10,08


Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DSACM 60-7037-Y/2	2	8,14
DSACM 80-7037-Y/2	2	8,14
DSACM 100-7037-Y/2	2	8,14
DSACM 110-7037-Y/2	2	8,14
DSACM 125-7037-Y/2	2	8,14



gris poussière mat
(RAL 7037)

6	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DSACM 60-7046/250	8,40
8	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DSACM 80-7046/250	8,72
10	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DSACM 100-7046/250	9,18
11	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DSACM 110-7046/250	9,54
12,5	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DSACM 125-7046/250	10,08

DSACM 60-7046-Y/2	2	8,14
DSACM 80-7046-Y/2	2	8,14
DSACM 100-7046-Y/2	2	8,14
DSACM 110-7046-Y/2	2	8,14
DSACM 125-7046-Y/2	2	8,14

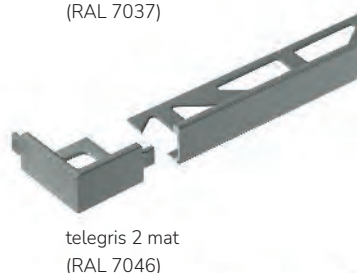

telegis 2 mat
(RAL 7046)

6	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DSACM 60-7012/250	8,40
8	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DSACM 80-7012/250	8,72
10	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DSACM 100-7012/250	9,18
11	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DSACM 110-7012/250	9,54
12,5	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DSACM 125-7012/250	10,08


DSACM 60-7012-Y/2	2	8,14
DSACM 80-7012-Y/2	2	8,14
DSACM 100-7012-Y/2	2	8,14
DSACM 110-7012-Y/2	2	8,14
DSACM 125-7012-Y/2	2	8,14



gris basalte mat
(RAL 7012)

6	250	gris fer mat (RAL 7011)	DSACM 60-7011/250	8,40
8	250	gris fer mat (RAL 7011)	DSACM 80-7011/250	8,72
10	250	gris fer mat (RAL 7011)	DSACM 100-7011/250	9,18
11	250	gris fer mat (RAL 7011)	DSACM 110-7011/250	9,54
12,5	250	gris fer mat (RAL 7011)	DSACM 125-7011/250	10,08

DSACM 60-7011-Y/2	2	8,14
DSACM 80-7011-Y/2	2	8,14
DSACM 100-7011-Y/2	2	8,14
DSACM 110-7011-Y/2	2	8,14
DSACM 125-7011-Y/2	2	8,14

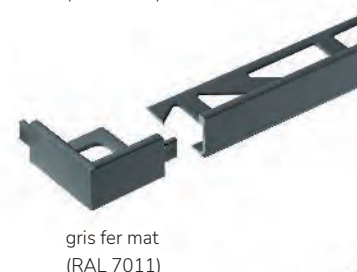

gris fer mat
(RAL 7011)

6	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DSACM 60-7016/250	8,40
8	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DSACM 80-7016/250	8,72
10	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DSACM 100-7016/250	9,18
11	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DSACM 110-7016/250	9,54
12,5	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DSACM 125-7016/250	10,08
22	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DSACM 2216/250	12,26

DSACM 60-7016-Y/2	2	8,14
DSACM 80-7016-Y/2	2	8,14
DSACM 100-7016-Y/2	2	8,14
DSACM 110-7016-Y/2	2	8,14
DSACM 125-7016-Y/2	2	8,14



gris anthracite mat
(RAL 7016)

6	250	gris noir mat (RAL 7021)	DSACM 60-7021/250	8,40
8	250	gris noir mat (RAL 7021)	DSACM 80-7021/250	8,72
10	250	gris noir mat (RAL 7021)	DSACM 100-7021/250	9,18
11	250	gris noir mat (RAL 7021)	DSACM 110-7021/250	9,54
12,5	250	gris noir mat (RAL 7021)	DSACM 125-7021/250	10,08

DSACM 60-7021-Y/2	2	8,14
DSACM 80-7021-Y/2	2	8,14
DSACM 100-7021-Y/2	2	8,14
DSACM 110-7021-Y/2	2	8,14
DSACM 125-7021-Y/2	2	8,14



gris noir mat
(RAL 7021)

Sachet de 20 pièces sur demande




DUROSOL Country


Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué structuré



Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	blanc crème (RAL 9001)	DSACS 60-9001/250	10,08
8	250	blanc crème (RAL 9001)	DSACS 80-9001/250	10,46
10	250	blanc crème (RAL 9001)	DSACS 100-9001/250	11,02
11	250	blanc crème (RAL 9001)	DSACS 110-9001/250	11,44
12,5	250	blanc crème (RAL 9001)	DSACS 125-9001/250	12,10

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSACS 60-9001-Y/2	2	9,76
DSACS 80-9001-Y/2	2	9,76
DSACS 100-9001-Y/2	2	9,76
DSACS 110-9001-Y/2	2	9,76
DSACS 125-9001-Y/2	2	9,76

blanc crème (RAL 9001)

blanc perlé (RAL 1013)

ivoire clair (RAL 1015)

ivoire (RAL 1014)

beige gris (RAL 1019)

gris beige (RAL 7006)

6	250	blanc perlé (RAL 1013)	DSACS 60-1013/250	10,08
8	250	blanc perlé (RAL 1013)	DSACS 80-1013/250	10,46
10	250	blanc perlé (RAL 1013)	DSACS 100-1013/250	11,02
11	250	blanc perlé (RAL 1013)	DSACS 110-1013/250	11,44
12,5	250	blanc perlé (RAL 1013)	DSACS 125-1013/250	12,10

DSACS 60-1013-Y/2	2	9,76
DSACS 80-1013-Y/2	2	9,76
DSACS 100-1013-Y/2	2	9,76
DSACS 110-1013-Y/2	2	9,76
DSACS 125-1013-Y/2	2	9,76

6	250	ivoire clair (RAL 1015)	DSACS 60-1015/250	10,08
8	250	ivoire clair (RAL 1015)	DSACS 80-1015/250	10,46
10	250	ivoire clair (RAL 1015)	DSACS 100-1015/250	11,02
11	250	ivoire clair (RAL 1015)	DSACS 110-1015/250	11,44
12,5	250	ivoire clair (RAL 1015)	DSACS 125-1015/250	12,10

DSACS 60-1015-Y/2	2	9,76
DSACS 80-1015-Y/2	2	9,76
DSACS 100-1015-Y/2	2	9,76
DSACS 110-1015-Y/2	2	9,76
DSACS 125-1015-Y/2	2	9,76

6	250	ivoire (RAL 1014)	DSACS 60-1014/250	10,08
8	250	ivoire (RAL 1014)	DSACS 80-1014/250	10,46
10	250	ivoire (RAL 1014)	DSACS 100-1014/250	11,02
11	250	ivoire (RAL 1014)	DSACS 110-1014/250	11,44
12,5	250	ivoire (RAL 1014)	DSACS 125-1014/250	12,10

DSACS 60-1014-Y/2	2	9,76
DSACS 80-1014-Y/2	2	9,76
DSACS 100-1014-Y/2	2	9,76
DSACS 110-1014-Y/2	2	9,76
DSACS 125-1014-Y/2	2	9,76

6	250	beige gris (RAL 1019)	DSACS 60-1019/250	10,08
8	250	beige gris (RAL 1019)	DSACS 80-1019/250	10,46
10	250	beige gris (RAL 1019)	DSACS 100-1019/250	11,02
11	250	beige gris (RAL 1019)	DSACS 110-1019/250	11,44
12,5	250	beige gris (RAL 1019)	DSACS 125-1019/250	12,10

DSACS 60-1019-Y/2	2	9,76
DSACS 80-1019-Y/2	2	9,76
DSACS 100-1019-Y/2	2	9,76
DSACS 110-1019-Y/2	2	9,76
DSACS 125-1019-Y/2	2	9,76

6	250	gris beige (RAL 7006)	DSACS 60-7006/250	10,08
8	250	gris beige (RAL 7006)	DSACS 80-7006/250	10,46
10	250	gris beige (RAL 7006)	DSACS 100-7006/250	11,02
11	250	gris beige (RAL 7006)	DSACS 110-7006/250	11,44
12,5	250	gris beige (RAL 7006)	DSACS 125-7006/250	12,10

DSACS 60-7006-Y/2	2	9,76
DSACS 80-7006-Y/2	2	9,76
DSACS 100-7006-Y/2	2	9,76
DSACS 110-7006-Y/2	2	9,76
DSACS 125-7006-Y/2	2	9,76

Sachet de 20 pièces sur demande




DUROSOL Country

Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin


Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué structuré

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A



Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	gris mousse (RAL 7003)	DSACS 60-7003/250	10,08
8	250	gris mousse (RAL 7003)	DSACS 80-7003/250	10,46
10	250	gris mousse (RAL 7003)	DSACS 100-7003/250	11,02
11	250	gris mousse (RAL 7003)	DSACS 110-7003/250	11,44
12,5	250	gris mousse (RAL 7003)	DSACS 125-7003/250	12,10

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DSACS 60-7003-Y/2	2	9,76
DSACS 80-7003-Y/2	2	9,76
DSACS 100-7003-Y/2	2	9,76
DSACS 110-7003-Y/2	2	9,76
DSACS 125-7003-Y/2	2	9,76



6	250	gris brun (RAL 7013)	DSACS 60-7013/250	10,08
8	250	gris brun (RAL 7013)	DSACS 80-7013/250	10,46
10	250	gris brun (RAL 7013)	DSACS 100-7013/250	11,02
11	250	gris brun (RAL 7013)	DSACS 110-7013/250	11,44
12,5	250	gris brun (RAL 7013)	DSACS 125-7013/250	12,10

DSACS 60-7013-Y/2	2	9,76
DSACS 80-7013-Y/2	2	9,76
DSACS 100-7013-Y/2	2	9,76
DSACS 110-7013-Y/2	2	9,76
DSACS 125-7013-Y/2	2	9,76



6	250	olive jaune (RAL 6014)	DSACS 60-6014/250	10,08
8	250	olive jaune (RAL 6014)	DSACS 80-6014/250	10,46
10	250	olive jaune (RAL 6014)	DSACS 100-6014/250	11,02
11	250	olive jaune (RAL 6014)	DSACS 110-6014/250	11,44
12,5	250	olive jaune (RAL 6014)	DSACS 125-6014/250	12,10

DSACS 60-6014-Y/2	2	9,76
DSACS 80-6014-Y/2	2	9,76
DSACS 100-6014-Y/2	2	9,76
DSACS 110-6014-Y/2	2	9,76
DSACS 125-6014-Y/2	2	9,76



6	250	brun terre (RAL 8028)	DSACS 60-8028/250	10,08
8	250	brun terre (RAL 8028)	DSACS 80-8028/250	10,46
10	250	brun terre (RAL 8028)	DSACS 100-8028/250	11,02
11	250	brun terre (RAL 8028)	DSACS 110-8028/250	11,44
12,5	250	brun terre (RAL 8028)	DSACS 125-8028/250	12,10

DSACS 60-8028-Y/2	2	9,76
DSACS 80-8028-Y/2	2	9,76
DSACS 100-8028-Y/2	2	9,76
DSACS 110-8028-Y/2	2	9,76
DSACS 125-8028-Y/2	2	9,76



6	250	brun gris (RAL 8019)	DSACS 60-8019/250	10,08
8	250	brun gris (RAL 8019)	DSACS 80-8019/250	10,46
10	250	brun gris (RAL 8019)	DSACS 100-8019/250	11,02
11	250	brun gris (RAL 8019)	DSACS 110-8019/250	11,44
12,5	250	brun gris (RAL 8019)	DSACS 125-8019/250	12,10

DSACS 60-8019-Y/2	2	9,76
DSACS 80-8019-Y/2	2	9,76
DSACS 100-8019-Y/2	2	9,76
DSACS 110-8019-Y/2	2	9,76
DSACS 125-8019-Y/2	2	9,76




Sachet de 20 pièces sur demande



COLOUR YOUR STYLE FUNCTIONAL



THERMOLAQUÉ
OR (52)




THERMOLAQUÉ
BRONZE (55)




COLOUR YOUR STYLE URBAN



THERMOLAQUÉ
RAL 7012 GRIS
BASALTE MAT




THERMOLAQUÉ
RAL 0808005
SABLE



COLOUR YOUR STYLE COUNTRY



THERMOLAQUÉ
STRUCTURÉ
RAL 1013
BLANC PERLÉ



THERMOLAQUÉ
STRUCTURÉ
RAL 7003
GRIS MOUSSE





ALUMINIUM TITANE ANODISÉ



ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ

ACIER INOX (304), Z-FLEX






DUROSOL Aluminium

Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : naturel




COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	
6	100	naturel	DSA 60/100	5,58	
8	100	naturel	DSA 80/100	5,66	
9	100	naturel	DSA 90/100	5,80	
10	100	naturel	DSA 100/100	5,90	
11	100	naturel	DSA 110/100	6,18	
12,5	100	naturel	DSA 125/100	6,48	
15	100	naturel	DSA 150/100	7,02	
2	250	naturel	DSA 20/250	4,84	
3	250	naturel	DSA 30/250	4,84	
4,5	250	naturel	DSA 45/250	4,98	
6	250	naturel	DSA 60/250	5,28	
8	250	naturel	DSA 80/250	5,38	
9	250	naturel	DSA 90/250	5,46	
10	250	naturel	DSA 100/250	5,58	
11	250	naturel	DSA 110/250	5,76	
12,5	250	naturel	DSA 125/250	5,90	
15	250	naturel	DSA 150/250	6,64	
16,5	250	naturel	DSA 165/250	7,18	
18,5	250	naturel	DSA 185/250	7,76	
20	250	naturel	DSA 200/250	8,14	
22	250	naturel	DSA 220/250	8,56	
25	250	naturel	DSA 250/250	8,92	
30	250	naturel	DSA 300/250	9,88	
8	300	naturel	DSA 80/300	5,40	
9	300	naturel	DSA 90/300	5,46	
10	300	naturel	DSA 100/300	5,58	
11	300	naturel	DSA 110/300	5,76	
12,5	300	naturel	DSA 125/300	5,90	
15	300	naturel	DSA 150/300	6,64	

DUROSOL Aluminium



Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec une largeur d'embase extra large 44 mm

Matériau : Aluminium

Surface : naturel



COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	
8	250	naturel	DSA 80-L/250	5,90	
10	250	naturel	DSA 100-L/250	6,14	
8	300	naturel	DSA 80-L/300	5,90	
10	300	naturel	DSA 100-L/300	6,14	

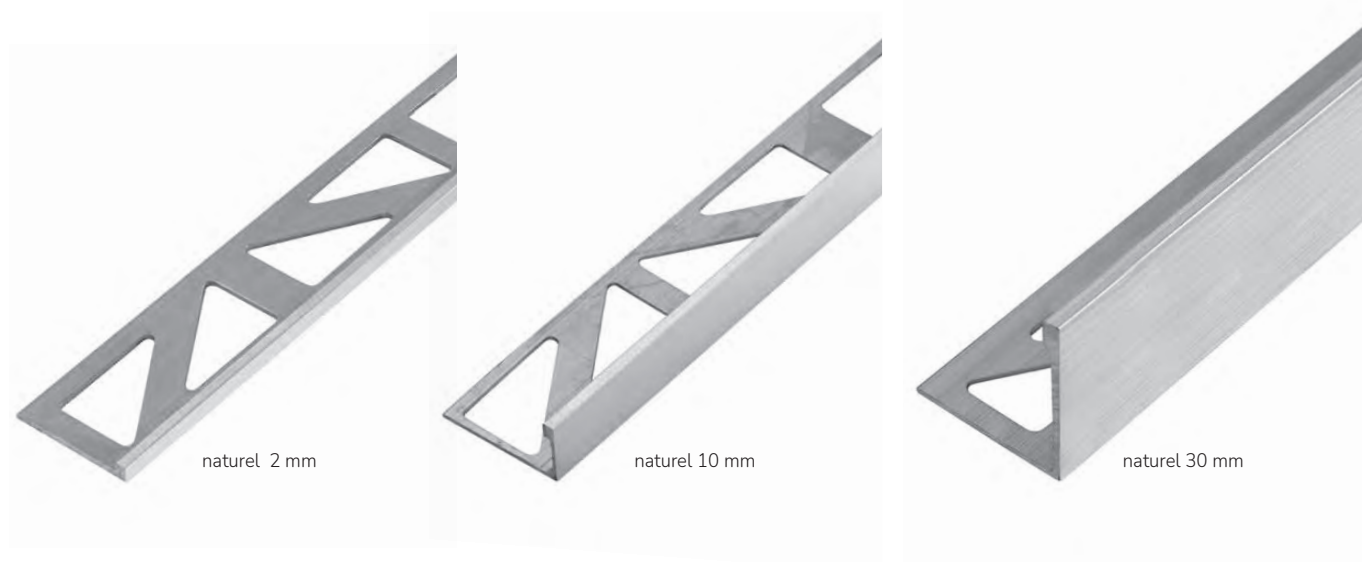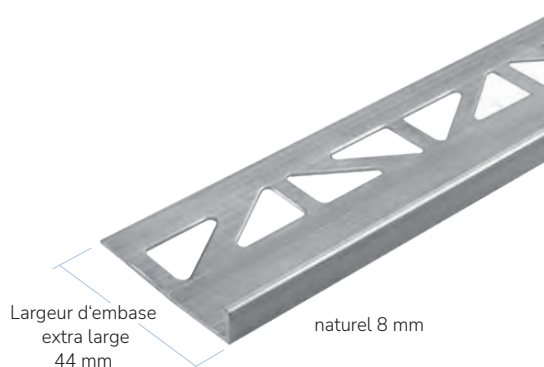




DUROSOL Aluminium


Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé



Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.			
10	40	—	A			
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur		Référence		€/ml
6	100	argent		DSAE 60/100		7,72
8	100	argent		DSAE 80/100		8,04
9	100	argent		DSAE 90/100		8,28
10	100	argent		DSAE 100/100		8,52
11	100	argent		DSAE 110/100		8,82
12,5	100	argent		DSAE 125/100		9,00
15	100	argent		DSAE 150/100		10,64

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DSAE 60-Y/2	2	7,70
DSAE 80-Y/2	2	7,70
DSAE 100-Y/2	2	7,70
DSAE 110-Y/2	2	7,70
DSAE 125-Y/2	2	7,70

Référence	€/ml
DSAE 20/250	6,78
DSAE 30/250	6,78
DSAE 45/250	6,94
DSAE 60/250	7,18
DSAE 80/250	7,58
DSAE 90/250	7,72
DSAE 100/250	7,90
DSAE 110/250	8,28
DSAE 125/250	8,56
DSAE 150/250	9,84
DSAE 220/250	12,06

Référence	€/ml
DSAE 80/300	7,58
DSAE 90/300	7,72
DSAE 100/300	7,90
DSAE 110/300	8,28
DSAE 125/300	8,56
DSAE 150/300	9,84

Référence	€/ml
DSAE 60-G/250	7,58
DSAE 80-G/250	7,84
DSAE 90-G/250	8,04
DSAE 100-G/250	8,32
DSAE 110-G/250	8,66
DSAE 125-G/250	9,00
DSAE 150-G/250	10,26

Référence	€/ml
DSAE 80-T/250	7,96
DSAE 100-T/250	8,32
DSAE 125-T/250	9,00



argent anodisé



argent anodisé



or anodisé



titane anodisé

ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ






DUROSOL Aluminium

Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé super brillant

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	–	AA



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	argent	DSA 662/250	9,94
8	250	argent	DSA 862/250	10,60
10	250	argent	DSA 1062/250	11,08
12,5	250	argent	DSA 1262/250	12,12

8	250	or	DSA 861/250	11,76
10	250	or	DSA 1061/250	12,00
11	250	or	DSA 1161/250	12,46
12,5	250	or	DSA 1261/250	12,98

8	250	titane	DSA 863/250	11,18
10	250	titane	DSA 1063/250	11,42
12,5	250	titane	DSA 1263/250	12,28



argent anodisé super brillant



or anodisé super brillant



titane anodisé super brillant


DUROSOL Aluminium

Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé, brossé

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	–	A



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	argent	DSAE 80-SF/250	9,66
10	250	argent	DSAE 100-SF/250	10,14
12,5	250	argent	DSAE 125-SF/250	10,86


DUROSOL Aluminium

Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : brossé, anodisé super brillant

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	–	AA



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	argent	DSA 862-SF/250	12,72
10	250	argent	DSA 1062-SF/250	13,28
12,5	250	argent	DSA 1262-SF/250	14,32

8	250	titane	DSA 863-SF/250	13,10
10	250	titane	DSA 1063-SF/250	13,68
12,5	250	titane	DSA 1263-SF/250	14,74



argent anodisé, brossé



argent brossé, anodisé super brillant



titane brossé, anodisé super brillant

DUROSOL Laiton Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin Matériau : Laiton Surface : naturel				
COND1	COND2	COND3	Cat.	
10	40	300	A	
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
3	250	naturel	DSM 30/250	14,82
6	250	naturel	DSM 60/250	15,76
8	250	naturel	DSM 80/250	16,70
9	250	naturel	DSM 90/250	17,24
10	250	naturel	DSM 100/250	17,98
11	250	naturel	DSM 110/250	18,52
12,5	250	naturel	DSM 125/250	18,94
15	250	naturel	DSM 150/250	21,44
18,5	250	naturel	DSM 185/250	23,98
20	250	naturel	DSM 200/250	24,92
22	250	naturel	DSM 220/250	26,38
25	250	naturel	DSM 250/250	28,18

DUROSOL Laiton Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin Matériau : Laiton Surface : poli super brillant				
COND1	COND2	COND3	Cat.	
10	40	300	A	
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	naturel	DSM 60-SP/250	28,70
8	250	naturel	DSM 80-SP/250	29,68
10	250	naturel	DSM 100-SP/250	30,98
12,5	250	naturel	DSM 125-SP/250	31,92

DUROSOL Laiton Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin Matériau : Laiton Surface : chromé				
COND1	COND2	COND3	Cat.	
10	40	300	A	
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250		DSM 60-SC/250	39,30
8	250		DSM 80-SC/250	40,10
9	250		DSM 90-SC/250	40,88
10	250		DSM 100-SC/250	41,28
12,5	250		DSM 125-SC/250	42,28



LAITON NATUREL






DUROSOL Inox (304)

Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Acier inox (304)

Surface : naturel




COND1 10	COND2 40	COND3 300	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	
6	100	naturel	DSE 60/100	18,02	
8	100	naturel	DSE 80/100	18,70	
10	100	naturel	DSE 100/100	19,66	
11	100	naturel	DSE 110/100	19,92	
12,5	100	naturel	DSE 125/100	20,20	
2	250	naturel	DSE 20/250	15,36	
3	250	naturel	DSE 30/250	15,36	
4,5	250	naturel	DSE 45/250	16,02	
6	250	naturel	DSE 60/250	16,66	
7	250	naturel	DSE 70/250	16,98	
8	250	naturel	DSE 80/250	17,26	
9	250	naturel	DSE 90/250	17,76	
10	250	naturel	DSE 100/250	18,18	
11	250	naturel	DSE 110/250	18,46	
12,5	250	naturel	DSE 125/250	18,70	
14	250	naturel	DSE 140/250	19,28	
15	250	naturel	DSE 150/250	19,86	
17	250	naturel	DSE 170/250	21,02	
20	250	naturel	DSE 200/250	22,16	
22	250	naturel	DSE 220/250	23,80	
25	250	naturel	DSE 250/250	25,44	
30	250	naturel	DSE 300/250	27,28	
6	300	naturel	DSE 60/300	16,66	
8	300	naturel	DSE 80/300	17,26	
9	300	naturel	DSE 90/300	17,76	
10	300	naturel	DSE 100/300	18,18	
11	300	naturel	DSE 110/300	18,44	
12,5	300	naturel	DSE 125/300	18,70	
15	300	naturel	DSE 150/300	19,86	

DUROSOL Inox (316L)

Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin

Matériau : Acier inox (316L)

Surface : naturel



COND1 10	COND2 40	COND3 300	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	
6	250	naturel	DSE 60 V4A/250	17,90	
8	250	naturel	DSE 80 V4A/250	18,62	
10	250	naturel	DSE 100 V4A/250	19,52	
12,5	250	naturel	DSE 125 V4A/250	20,08	



Acier inox (304) naturel, 10 mm



Acier inox (304) naturel, 3 mm




Acier inox (304) naturel, 25 mm




Acier inox (316L) naturel, 10 mm



DUROSOL Inox (304)				
Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin Matériau : Acier inox (304) Surface : poli super brillant				
COND1 10	COND2 40	COND3 300	Cat. A	
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
3	250	naturel	DSE 30-SP/250	23,06
4,5	250	naturel	DSE 45-SP/250	23,92
6	250	naturel	DSE 60-SP/250	24,98
8	250	naturel	DSE 80-SP/250	25,88
9	250	naturel	DSE 90-SP/250	26,42
10	250	naturel	DSE 100-SP/250	26,94
11	250	naturel	DSE 110-SP/250	27,46
12,5	250	naturel	DSE 125-SP/250	27,88
15	250	naturel	DSE 150-SP/250	29,56
17	250	naturel	DSE 170-SP/250	31,36
20	250	naturel	DSE 200-SP/250	33,22
22	250	naturel	DSE 220-SP/250	35,60
25	250	naturel	DSE 250-SP/250	37,94
30	250	naturel	DSE 300-SP/250	40,80




Acier inox (304)
poli super brillant

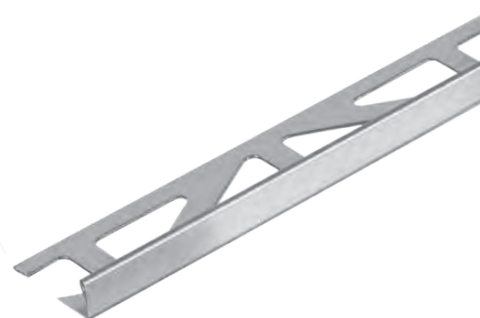

Acier inox (304) brossé

DUROSOL Inox (304)				
Profilé de finition chant plat pour sols et murs avec rebord visible fin Matériau : Acier inox (304) Surface : brossé				
COND1 10	COND2 40	COND3 300	Cat. A	
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	naturel	DSE 60-SF/250	27,58
7	250	naturel	DSE 70-SF/250	28,42
8	250	naturel	DSE 80-SF/250	28,94
10	250	naturel	DSE 100-SF/250	30,76
11	250	naturel	DSE 110-SF/250	31,56
12,5	250	naturel	DSE 125-SF/250	32,28



ACIER INOX (304) POLI SUPER BRILLANT






DUROSOL Aluminium Z-Flex

Profilé cintrable de finition chant droit
cintrable pour sols/murs avec rebord
visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : naturel

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
2	250	naturel	DSA 20-ZF/250	7,38
3	250	naturel	DSA 30-ZF/250	7,38
4,5	250	naturel	DSA 45-ZF/250	7,54
6	250	naturel	DSA 60-ZF/250	7,72
8	250	naturel	DSA 80-ZF/250	8,04
10	250	naturel	DSA 100-ZF/250	8,28
11	250	naturel	DSA 110-ZF/250	8,40
12,5	250	naturel	DSA 125-ZF/250	8,60
15	250	naturel	DSA 150-ZF/250	8,56
18,5	250	naturel	DSA 185-ZF/250	9,72
20	250	naturel	DSA 200-ZF/250	10,14
22	250	naturel	DSA 220-ZF/250	10,54
25	250	naturel	DSA 250-ZF/250	10,88


DUROSOL Inox (304)

Profilé cintrable de finition chant droit
cintrable pour sols/murs avec rebord
visible fin

Matériau : Acier inox (304)

Surface : naturel

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
3	250	naturel	DSE 30-ZF/250	18,56
4,5	250	naturel	DSE 45-ZF/250	19,18
6	250	naturel	DSE 60-ZF/250	19,86
8	250	naturel	DSE 80-ZF/250	20,48
10	250	naturel	DSE 100-ZF/250	21,38
11	250	naturel	DSE 110-ZF/250	21,66
12,5	250	naturel	DSE 125-ZF/250	21,98

DUROSOL Inox (304) Z-Flex


DSE 100-SP-ZF/250

DSE 110-SP-ZF/250

DSE 125-SP-ZF/250

Surface : poli

disponible sur demande

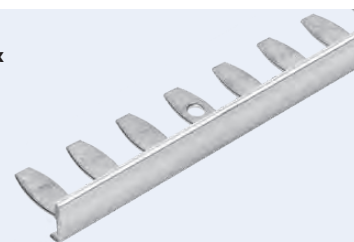


DUROSOL Aluminium Z-Flex

Profilé cintrable de finition chant droit
cintrable pour sols/murs avec rebord
visible fin

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
2	250	argent	DSAE 20-ZF/250	9,56
3	250	argent	DSAE 30-ZF/250	9,56
4,5	250	argent	DSAE 45-ZF/250	9,80
6	250	argent	DSAE 60-ZF/250	9,94
8	250	argent	DSAE 80-ZF/250	10,22
10	250	argent	DSAE 100-ZF/250	10,80
11	250	argent	DSAE 110-ZF/250	11,10
12,5	250	argent	DSAE 125-ZF/250	11,46
15	250	argent	DSAE 150-ZF/250	11,56


DUROSOL Laiton Z-Flex

Profilé cintrable de finition chant droit
cintrable pour sols/murs avec rebord
visible fin


Matériau : Laiton

Surface : naturel

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A




Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
3	250	naturel	DSM 30-ZF/250	17,52
6	250	naturel	DSM 60-ZF/250	19,36
8	250	naturel	DSM 80-ZF/250	20,48
10	250	naturel	DSM 100-ZF/250	21,68
11	250	naturel	DSM 110-ZF/250	21,64
12,5	250	naturel	DSM 125-ZF/250	22,70
15	250	naturel	DSM 150-ZF/250	24,18
18,5	250	naturel	DSM 185-ZF/250	24,80
20	250	naturel	DSM 200-ZF/250	25,56



naturel



argent
anodisé




Acier inox (304)
naturel



Laiton
naturel


Les profilés Z-Flex
sont cintrables avec
la Z-Flex-Curver,
à retrouver en page
219




DUROSOL PVC			Cat. A C	
Profilé de finition chant plat pour murs avec rebord visible fin				
Matériau : PVC				
COND1 10	COND2 100	COND3 —		
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	blanc	DSP 630/250	3,80
8	250	blanc	DSP 830/250	3,96
10	250	blanc	DSP 1030/250	4,26
11	250	blanc	DSP 1130/250	4,42
12,5	250	blanc	DSP 1230/250	4,60
6	300	blanc	DSP 630/300	3,80
8	300	blanc	DSP 830/300	3,88
10	300	blanc	DSP 1030/300	4,16

6	250	gris clair	DSP 651/250	3,80
8	250	gris clair	DSP 851/250	3,96
10	250	gris clair	DSP 1051/250	4,26
11	250	gris clair	DSP 1151/250	4,52
12,5	250	gris clair	DSP 1251/250	4,60

6	250	noir	DSP 633/250	3,80
8	250	noir	DSP 833/250	3,96
10	250	noir	DSP 1033/250	4,26
11	250	noir	DSP 1133/250	4,52
12,5	250	noir	DSP 1233/250	4,60

DUROSOL 5mil Laiton Profilé de finition chant droit pour sols et murs avec rebord visible large Matériau : Laiton, Surface : naturel, chromé						
COND1 10	COND2 40	COND3 300	Cat. A			
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface		Référence	€/ml
9	250	Laiton	naturel		DSM 90-5/250	23,64
11	250	Laiton	naturel	DSM 110-5/250	25,34	
12,5	250	Laiton	naturel	DSM 125-5/250	27,28	
9	250	Laiton	chromé	DSM 90-5-SC/250	46,38	
11	250	Laiton	chromé	DSM 110-5-SC/250	48,12	
12,5	250	Laiton	chromé	DSM 125-5-SC/250	49,98	

DUROSOL 5mil Laiton Z-Flex					
Profilé cintrable de finition chant droit cintrable pour sols/murs avec rebord visible large					
Matériau : Laiton; Surface : naturel					
COND1 10	COND2 40	COND3 —	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
9	250	Laiton	naturel	DSM 90-5-ZF/250	29,20
11	250	Laiton	naturel	DSM 110-5-ZF/250	30,94
12,5	250	Laiton	naturel	DSM 125-5-ZF/250	33,14



blanc

gris clair

noir



Laiton naturel

Laiton chromé

ACIER INOX (304), Z-FLEX NATUREL



Les profils Z-Flex sont cintrables avec la Z-Flex-Curver, à retrouver en page 219



PROFILÉ DE FINITION CARRÉ POUR MURS ET SOLS

SQUARELINE

COLOUR YOUR STYLE

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

FUNCTIONAL

P. 30

URBAN

P. 32

COUNTRY

P. 34

ALUMINIUM

THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ

P. 38

ALUMINIUM NATUREL

P. 38

ALUMINIUM ANODISÉ

P. 39

PVC

P. 40

INOX

P. 41

ALUMINIUM OR ANODISÉ SUPER BRILLANT




ACIER INOX (304), POLI SUPER BRILLANT

ALUMINIUM ANTHRACITE THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ





SQUARELINE - SURFACES DES PROFILÉS		SQUARELINE - HAUTEURS DE PROFIL DISPONIBLES (mm)					
ALUMINIUM		7	8	9	10	11	12,5
THERMOLAQUÉ « FUNCTIONAL »							
52	or		•		•	•	•
53	titane		•		•	•	•
54	cuivre		•		•	•	•
55	bronze		•		•	•	•
56	graphite		•		•	•	•
9005	noir mat	•3	•	•3	•	•3	•
9005	noir		•		•	•	•
9003	blanc mat		•		•	•	•
9003	blanc		•		•	•	•
THERMOLAQUÉ Mat « URBAN »							
0808005	sable		•	•3	•	•3	•
7038	gris agate mat		•		•	•	•
0006500	gris béton		•	•3	•	•3	•
7042	gris signalisation A mat		•		•	•	•
7046	telegri 2 mat		•		•	•	•
7012	gris basalte mat		•		•	•	•
7037	gris poussière mat		•		•	•	•
7011	gris fer mat		•		•	•	•
7016	gris anthracite mat		•		•	•	•
7021	gris noir mat		•		•	•	•
THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ « COUNTRY »							
9001	blanc crème		•		•	•	•
1013	blanc perlé		•		•	•	•
1015	ivoire clair		•		•	•	•
1014	ivoire		•		•	•	•
1019	beige gris		•		•	•	•
7006	gris beige		•		•	•	•
7003	gris mousse		•		•	•	•
7013	gris brun		•		•	•	•
6014	olive jaune		•		•	•	•
8028	brun terre		•		•	•	•
8019	brun gris		•		•	•	•
THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ							
beige		•		•	•	•	•
brun		•		•	•	•	•
anthracite		•		•	•	•	•
NATUREL							
naturel		•		•	•	•	•
ANODISÉ							
anodisé argent		•		•3	•3	•3	•3
anodisé titane		•		•3	•	•3	•
anodisé super brillant argent		•		•	•	•	•
anodisé super brillant titane		•		•	•	•	•
anodisé super brillant argent		•		•	•	•	•
anodisé super brillant brossé argent		•		•	•	•	•
anodisé super brillant brossé titane		•		•	•	•	•
INOX (304)							
naturel (V2A/304)		•		•3	•3	•3	•3
poli super brillant avec film de protection (V2A/304)		•		•3	•3	•3	•3
brossé avec film de protection (V2A/304)		•		•3	•3	•3	•3
PVC							
blanc		•		•		•	
gris clair		•		•		•	
noir		•		•		•	

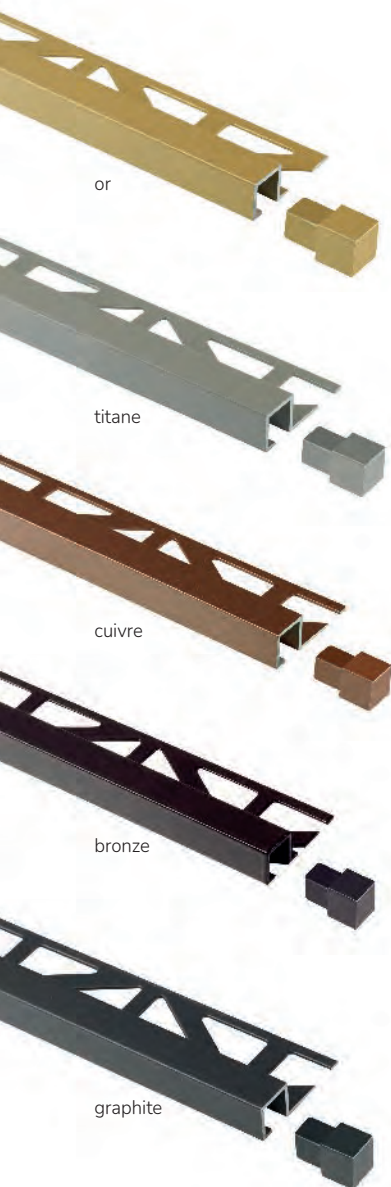


SQUARELINE Functional

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué



Angle sortant et rentrant




COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
8	250	or	DPSAC 852/250	10,36	DPSAC 852-Y/2	2	6,08
10	250	or	DPSAC 1052/250	12,66	DPSAC 1052-Y/2	2	6,08
11	250	or	DPSAC 1152/250	13,82	DPSAC 1152-Y/2	2	6,08
12,5	250	or	DPSAC 1252/250	14,52	DPSAC 1252-Y/2	2	6,08
8	250	titane	DPSAC 853/250	10,36	DPSAC 853-Y/2	2	6,08
10	250	titane	DPSAC 1053/250	12,66	DPSAC 1053-Y/2	2	6,08
11	250	titane	DPSAC 1153/250	13,82	DPSAC 1153-Y/2	2	6,08
12,5	250	titane	DPSAC 1253/250	14,52	DPSAC 1253-Y/2	2	6,08
8	250	cuivre	DPSAC 854/250	10,36	DPSAC 854-Y/2	2	6,08
10	250	cuivre	DPSAC 1054/250	12,66	DPSAC 1054-Y/2	2	6,08
11	250	cuivre	DPSAC 1154/250	13,82	DPSAC 1154-Y/2	2	6,08
12,5	250	cuivre	DPSAC 1254/250	14,52	DPSAC 1254-Y/2	2	6,08
8	250	bronze	DPSAC 855/250	10,36	DPSAC 855-Y/2	2	6,08
10	250	bronze	DPSAC 1055/250	12,66	DPSAC 1055-Y/2	2	6,08
11	250	bronze	DPSAC 1155/250	13,82	DPSAC 1155-Y/2	2	6,08
12,5	250	bronze	DPSAC 1255/250	14,52	DPSAC 1255-Y/2	2	6,08
8	250	graphite	DPSAC 856/250	10,36	DPSAC 856-Y/2	2	6,08
10	250	graphite	DPSAC 1056/250	12,66	DPSAC 1056-Y/2	2	6,08
11	250	graphite	DPSAC 1156/250	13,82	DPSAC 1156-Y/2	2	6,08
12,5	250	graphite	DPSAC 1256/250	14,52	DPSAC 1256-Y/2	2	6,08

Sachet de 20 pièces sur demande

Surface : thermolaqué



noir mat
(RAL 9005)



noir



blanc mat
(RAL 9003)

Sachet de 20 pièces sur demande




SQUARELINE Urban

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué



Angle sortant et rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	sable (RAL 0808005)	DPSAC 880/250	10,36
9	250	sable (RAL 0808005)	DPSAC 980/250	11,48
10	250	sable (RAL 0808005)	DPSAC 1080/250	12,66
11	250	sable (RAL 0808005)	DPSAC 1180/250	13,82
12,5	250	sable (RAL 0808005)	DPSAC 1280/250	14,52
9	300	sable (RAL 0808005)	DPSAC 980/300	11,48
11	300	sable (RAL 0808005)	DPSAC 1180/300	13,82

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DPSAC 880-Y/2	2	6,08
DPSAC 980-Y/2	2	6,08
DPSAC 1180-Y/2	2	6,08
DPSAC 1080-Y/2	2	6,08
DPSAC 1280-Y/2	2	6,08

sable (RAL 0808005)

8	250	gris agate mat (RAL 7038)	DPSACM 80-7038/250	10,36
10	250	gris agate mat (RAL 7038)	DPSACM 100-7038/250	12,66
11	250	gris agate mat (RAL 7038)	DPSACM 110-7038/250	13,82
12,5	250	gris agate mat (RAL 7038)	DPSACM 125-7038/250	14,52

DPSACM 80-7038-Y/2	2	6,08
DPSACM 100-7038-Y/2	2	6,08
DPSACM 110-7038-Y/2	2	6,08
DPSACM 125-7038-Y/2	2	6,08

gris agate mat
(RAL 7038)

8	250	gris béton (RAL 0006500)	DPSAC 865/250	10,36
9	250	gris béton (RAL 0006500)	DPSAC 965/250	11,48
10	250	gris béton (RAL 0006500)	DPSAC 1065/250	12,66
11	250	gris béton (RAL 0006500)	DPSAC 1165/250	13,80
12,5	250	gris béton (RAL 0006500)	DPSAC 1265/250	14,52
9	300	gris béton (RAL 0006500)	DPSAC 965/300	11,48
11	300	gris béton (RAL 0006500)	DPSAC 1165/300	13,82

DPSAC 865-Y/2	2	6,08
DPSAC 965-Y/2	2	6,08
DPSAC 1065-Y/2	2	6,08
DPSAC 1165-Y/2	2	6,08
DPSAC 1265-Y/2	2	6,08

gris béton (RAL
0006500)

8	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DPSACM 80-7042/250	10,36
10	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DPSACM 100-7042/250	12,66
11	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DPSACM 110-7042/250	13,82
12,5	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DPSACM 125-7042/250	14,52

DPSACM 80-7042-Y/2	2	6,08
DPSACM 100-7042-Y/2	2	6,08
DPSACM 110-7042-Y/2	2	6,08
DPSACM 125-7042-Y/2	2	6,08

gris signalisation A mat
(RAL 7042)

Sachet de 20 pièces sur demande




SQUARELINE Urban

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué



Angle sortant et rentrant




COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DPSACM 80-7037/250	10,36
10	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DPSACM 100-7037/250	12,66
11	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DPSACM 110-7037/250	13,82
12,5	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DPSACM 125-7037/250	14,52

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A


Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DPSACM 80-7037-Y/2	2	6,08
DPSACM 100-7037-Y/2	2	6,08
DPSACM 110-7037-Y/2	2	6,08
DPSACM 125-7037-Y/2	2	6,08



gris poussière mat
(RAL 7037)

8	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DPSACM 80-7046/250	10,36
10	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DPSACM 100-7046/250	12,66
11	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DPSACM 110-7046/250	13,82
12,5	250	telegis 2 mat (RAL 7046)	DPSACM 125-7046/250	14,52


DPSACM 80-7046-Y/2	2	6,08
DPSACM 100-7046-Y/2	2	6,08
DPSACM 110-7046-Y/2	2	6,08
DPSACM 125-7046-Y/2	2	6,08



telegis 2 mat
(RAL 7046)

8	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DPSACM 80-7012/250	10,36
10	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DPSACM 100-7012/250	12,66
11	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DPSACM 110-7012/250	13,82
12,5	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DPSACM 125-7012/250	14,52

DPSACM 80-7012-Y/2	2	6,08
DPSACM 100-7012-Y/2	2	6,08
DPSACM 110-7012-Y/2	2	6,08
DPSACM 125-7012-Y/2	2	6,08



gris basalte mat
(RAL 7012)

8	250	gris fer mat (RAL 7011)	DPSACM 80-7011/250	10,36
10	250	gris fer mat (RAL 7011)	DPSACM 100-7011/250	12,66
11	250	gris fer mat (RAL 7011)	DPSACM 110-7011/250	13,82
12,5	250	gris fer mat (RAL 7011)	DPSACM 125-7011/250	14,52

DPSACM 80-7011-Y/2	2	6,08
DPSACM 100-7011-Y/2	2	6,08
DPSACM 110-7011-Y/2	2	6,08
DPSACM 125-7011-Y/2	2	6,08



gris fer mat
(RAL 7011)

8	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DPSACM 80-7016/250	10,36
10	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DPSACM 100-7016/250	12,66
11	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DPSACM 110-7016/250	13,82
12,5	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DPSACM 125-7016/250	14,52

DPSACM 80-7016-Y/2	2	6,08
DPSACM 100-7016-Y/2	2	6,08
DPSACM 110-7016-Y/2	2	6,08
DPSACM 125-7016-Y/2	2	6,08



gris anthracite mat
(RAL 7016)

8	250	gris noir mat (RAL 7021)	DPSACM 80-7021/250	10,36
10	250	gris noir mat (RAL 7021)	DPSACM 100-7021/250	12,66
11	250	gris noir mat (RAL 7021)	DPSACM 110-7021/250	13,82
12,5	250	gris noir mat (RAL 7021)	DPSACM 125-7021/250	14,52

DPSACM 80-7021-Y/2	2	6,08
DPSACM 100-7021-Y/2	2	6,08
DPSACM 110-7021-Y/2	2	6,08
DPSACM 125-7021-Y/2	2	6,08



gris noir mat
(RAL 7021)

Sachet de 20 pièces sur demande




SQUARELINE Country

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué structuré



Angle sortant et rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
8	250	blanc crème (RAL 9001)	DPSACS 80-9001/250	17,70	DPSACS 80-9001-Y/2	2	6,84
10	250	blanc crème (RAL 9001)	DPSACS 100-9001/250	19,10	DPSACS 100-9001-Y/2	2	6,84
11	250	blanc crème (RAL 9001)	DPSACS 110-9001/250	20,12	DPSACS 110-9001-Y/2	2	6,84
12,5	250	blanc crème (RAL 9001)	DPSACS 125-9001/250	21,12	DPSACS 125-9001-Y/2	2	6,84

blanc crème
(RAL 9001)

blanc perlé
(RAL 1013)

8	250	blanc perlé (RAL 1013)	DPSACS 80-1013/250	17,70	DPSACS 80-1013-Y/2	2	6,84
10	250	blanc perlé (RAL 1013)	DPSACS 100-1013/250	19,10	DPSACS 100-1013-Y/2	2	6,84
11	250	blanc perlé (RAL 1013)	DPSACS 110-1013/250	20,12	DPSACS 110-1013-Y/2	2	6,84
12,5	250	blanc perlé (RAL 1013)	DPSACS 125-1013/250	21,12	DPSACS 125-1013-Y/2	2	6,84

ivoire clair (RAL 1015)

8	250	ivoire clair (RAL 1015)	DPSACS 80-1015/250	17,70	DPSACS 80-1015-Y/2	2	6,84
10	250	ivoire clair (RAL 1015)	DPSACS 100-1015/250	19,10	DPSACS 100-1015-Y/2	2	6,84
11	250	ivoire clair (RAL 1015)	DPSACS 110-1015/250	20,12	DPSACS 110-1015-Y/2	2	6,84
12,5	250	ivoire clair (RAL 1015)	DPSACS 125-1015/250	21,12	DPSACS 125-1015-Y/2	2	6,84

ivoire (RAL 1014)

8	250	ivoire (RAL 1014)	DPSACS 80-1014/250	17,70	DPSACS 80-1014-Y/2	2	6,84
10	250	ivoire (RAL 1014)	DPSACS 100-1014/250	19,10	DPSACS 100-1014-Y/2	2	6,84
11	250	ivoire (RAL 1014)	DPSACS 110-1014/250	20,12	DPSACS 110-1014-Y/2	2	6,84
12,5	250	ivoire (RAL 1014)	DPSACS 125-1014/250	21,12	DPSACS 125-1014-Y/2	2	6,84

beige gris
(RAL 1019)

8	250	beige gris (RAL 1019)	DPSACS 80-1019/250	17,70	DPSACS 80-1019-Y/2	2	6,84
10	250	beige gris (RAL 1019)	DPSACS 100-1019/250	19,10	DPSACS 100-1019-Y/2	2	6,84
11	250	beige gris (RAL 1019)	DPSACS 110-1019/250	20,12	DPSACS 110-1019-Y/2	2	6,84
12,5	250	beige gris (RAL 1019)	DPSACS 125-1019/250	21,12	DPSACS 125-1019-Y/2	2	6,84

gris beige
(RAL 7006)

8	250	gris beige (RAL 7006)	DPSACS 80-7006/250	17,70	DPSACS 80-7006-Y/2	2	6,84
10	250	gris beige (RAL 7006)	DPSACS 100-7006/250	19,10	DPSACS 100-7006-Y/2	2	6,84
11	250	gris beige (RAL 7006)	DPSACS 110-7006/250	20,12	DPSACS 110-7006-Y/2	2	6,84
12,5	250	gris beige (RAL 7006)	DPSACS 125-7006/250	21,12	DPSACS 125-7006-Y/2	2	6,84

Sachet de 20 pièces sur demande




SQUARELINE Country

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué structuré



Angle sortant et rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	gris mousse (RAL 7003)	DPSACS 80-7003/250	17,70
10	250	gris mousse (RAL 7003)	DPSACS 100-7003/250	19,10
11	250	gris mousse (RAL 7003)	DPSACS 110-7003/250	20,12
12,5	250	gris mousse (RAL 7003)	DPSACS 125-7003/250	21,12

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DPSACS 80-7003-Y/2	2	6,84
DPSACS 100-7003-Y/2	2	6,84
DPSACS 110-7003-Y/2	2	6,84
DPSACS 125-7003-Y/2	2	6,84




8	250	gris brun (RAL 7013)	DPSACS 80-7013/250	17,70
10	250	gris brun (RAL 7013)	DPSACS 100-7013/250	19,10
11	250	gris brun (RAL 7013)	DPSACS 110-7013/250	20,12
12,5	250	gris brun (RAL 7013)	DPSACS 125-7013/250	21,12

DPSACS 80-7013-Y/2	2	6,84
DPSACS 100-7013-Y/2	2	6,84
DPSACS 110-7013-Y/2	2	6,84
DPSACS 125-7013-Y/2	2	6,84



8	250	olive jaune (RAL 6014)	DPSACS 80-6014/250	17,70
10	250	olive jaune (RAL 6014)	DPSACS 100-6014/250	19,10
11	250	olive jaune (RAL 6014)	DPSACS 110-6014/250	20,12
12,5	250	olive jaune (RAL 6014)	DPSACS 125-6014/250	21,12

DPSACS 80-6014-Y/2	2	6,84
DPSACS 100-6014-Y/2	2	6,84
DPSACS 110-6014-Y/2	2	6,84
DPSACS 125-6014-Y/2	2	6,84



8	250	brun terre (RAL 8028)	DPSACS 80-8028/250	17,70
10	250	brun terre (RAL 8028)	DPSACS 100-8028/250	19,10
11	250	brun terre (RAL 8028)	DPSACS 110-8028/250	20,12
12,5	250	brun terre (RAL 8028)	DPSACS 125-8028/250	21,12

DPSACS 80-8028-Y/2	2	6,84
DPSACS 100-8028-Y/2	2	6,84
DPSACS 110-8028-Y/2	2	6,84
DPSACS 125-8028-Y/2	2	6,84



8	250	brun gris (RAL 8019)	DPSACS 80-8019/250	17,70
10	250	brun gris (RAL 8019)	DPSACS 100-8019/250	19,10
11	250	brun gris (RAL 8019)	DPSACS 110-8019/250	20,12
12,5	250	brun gris (RAL 8019)	DPSACS 125-8019/250	21,12

DPSACS 80-8019-Y/2	2	6,84
DPSACS 100-8019-Y/2	2	6,84
DPSACS 110-8019-Y/2	2	6,84
DPSACS 125-8019-Y/2	2	6,84



Sachet de 20 pièces sur demande




COLOUR YOUR STYLE
FUNCTIONAL



THERMOLAQUÉ
CUIVRE (54)




THERMOLAQUÉ
BRONZE (55)



COLOUR YOUR STYLE
URBAN



THERMOLAQUÉ
RAL 0006500
GRIS BÉTON




THERMOLAQUÉ
RAL 7021
GRIS NOIR MAT



COLOUR YOUR STYLE
COUNTRY



THERMOLAQUÉ
STRUCTURÉ
RAL 1014
IVOIRE



THERMOLAQUÉ
STRUCTURÉ
RAL 6014
OLIVE JAUNE





ALUMINIUM ARGENT
BROSSÉ, ANODISÉ SUPER BRILLANT

ALUMINIUM TITANE
BROSSÉ, ANODISÉ SUPER BRILLANT




ALUMINIUM THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ BEIGE



ACIER INOX (304), POLI SUPER BRILLANT, BROSSÉ



beige
thermolaqué
structuré



brun
thermolaqué
structuré



anthracite
thermolaqué
structuré




naturel

SQUARELINE Aluminium

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué structuré



COND1	COND2	COND3	Cat.			
10	40	—	A			
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur		Référence		€/ml
7	250	beige		DPSACS 732/250		17,26
9	250	beige		DPSACS 932/250		18,16
10	250	beige		DPSACS 1032/250		19,10
11	250	beige		DPSACS 1132/250		20,12
12,5	250	beige		DPSACS 1232/250		21,12

7	250	brun	DPSACS 735/250	17,26
9	250	brun	DPSACS 935/250	18,16
10	250	brun	DPSACS 1035/250	19,10
11	250	brun	DPSACS 1135/250	20,12
12,5	250	brun	DPSACS 1235/250	21,12

7	250	anthracite	DPSACS 733/250	17,26
9	250	anthracite	DPSACS 933/250	18,16
10	250	anthracite	DPSACS 1033/250	19,10
11	250	anthracite	DPSACS 1133/250	20,12
12,5	250	anthracite	DPSACS 1233/250	21,12

Angle sortant et rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DPSACS 732-Y/2	2	6,84
DPSACS 932-Y/2	2	6,84
DPSACS 1032-Y/2	2	6,84
DPSACS 1132-Y/2	2	6,84
DPSACS 1232-Y/2	2	6,84

DPSACS 735-Y/2	2	6,84
DPSACS 935-Y/2	2	6,84
DPSACS 1035-Y/2	2	6,84
DPSACS 1135-Y/2	2	6,84
DPSACS 1235-Y/2	2	6,84

DPSACS 733-Y/2	2	6,84
DPSACS 933-Y/2	2	6,84
DPSACS 1033-Y/2	2	6,84
DPSACS 1133-Y/2	2	6,84
DPSACS 1233-Y/2	2	6,84


Sachet de 20 pièces sur demande

SQUARELINE Aluminium

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : naturel



COND1 10	COND2 40	COND3 —	Cat. A			
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur		Référence		€/ml
7	250	naturel		DPSA 70/250		8,74
9	250	naturel		DPSA 90/250		8,64
10	250	naturel		DPSA 100/250		8,86
11	250	naturel		DPSA 110/250		8,92
12,5	250	naturel		DPSA 125/250		9,76




SQUARELINE Aluminium

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
7	250	argent	DPSAE 70/250	10,80
9	250	argent	DPSAE 90/250	11,36
10	250	argent	DPSAE 100/250	11,64
11	250	argent	DPSAE 110/250	11,94
12,5	250	argent	DPSAE 125/250	13,08

9	300	argent	DPSAE 90/300	11,36
10	300	argent	DPSAE 100/300	11,64
11	300	argent	DPSAE 110/300	11,94
12,5	300	argent	DPSAE 125/300	13,08

7	250	titane	DPSAE 70-T/250	11,36
9	250	titane	DPSAE 90-T/250	11,88
10	250	titane	DPSAE 100-T/250	12,28
11	250	titane	DPSAE 110-T/250	12,56
12,5	250	titane	DPSAE 125-T/250	13,68

9	300	titane	DPSAE 90-T/300	11,88
11	300	titane	DPSAE 110-T/300	12,56

Angle sortant et rentrant




COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A


Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPSAE 70-Y/2	2	5,22
DPSAE 90-Y/2	2	5,22
DPSAE 100-Y/2	2	5,22
DPSAE 110-Y/2	2	5,22
DPSAE 125-Y/2	2	5,22

DPSAE 70-T-Y/2	2	5,52
DPSAE 90-T-Y/2	2	5,52
DPSAE 100-T-Y/2	2	5,52
DPSAE 110-T-Y/2	2	5,52
DPSAE 125-T-Y/2	2	5,52

Sachet de 20 pièces sur demande

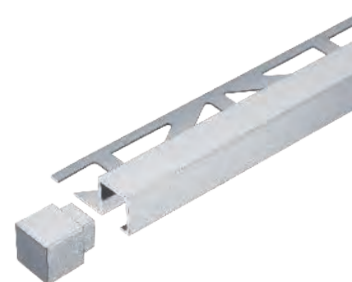

argent anodisé

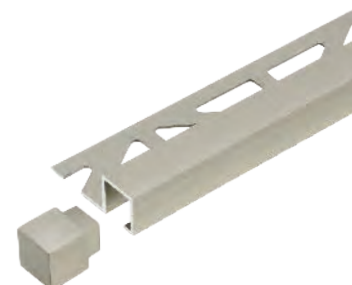


titane anodisé

SQUARELINE Aluminium

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé super brillant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	AA

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
7	250	argent	DPSA 762/250	16,02
9	250	argent	DPSA 962/250	17,44
10	250	argent	DPSA 1062/250	18,18
11	250	argent	DPSA 1162/250	18,96
12,5	250	argent	DPSA 1262/250	20,40

7	250	or	DPSA 761/250	16,86
9	250	or	DPSA 961/250	18,24
10	250	or	DPSA 1061/250	19,06
11	250	or	DPSA 1161/250	19,90
12,5	250	or	DPSA 1261/250	21,42

7	250	titane	DPSA 763/250	16,02
9	250	titane	DPSA 963/250	17,96
10	250	titane	DPSA 1063/250	19,06
11	250	titane	DPSA 1163/250	19,90
12,5	250	titane	DPSA 1263/250	21,42

Angle sortant et rentrant




COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	AA

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPSA 762-Y/2	2	5,90
DPSA 962-Y/2	2	5,90
DPSA 1062-Y/2	2	5,90
DPSA 1162-Y/2	2	5,90
DPSA 1262-Y/2	2	5,90


DPSA 761-Y/2	2	6,16
DPSA 961-Y/2	2	6,16
DPSA 1061-Y/2	2	6,16
DPSA 1161-Y/2	2	6,16
DPSA 1261-Y/2	2	6,16

DPSA 763-Y/2	2	6,16
DPSA 963-Y/2	2	6,16
DPSA 1063-Y/2	2	6,16
DPSA 1163-Y/2	2	6,16
DPSA 1263-Y/2	2	6,16


Sachet de 20 pièces sur demande

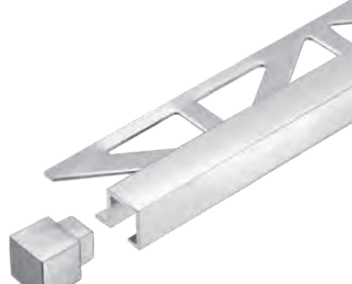


argent anodisé super brillant

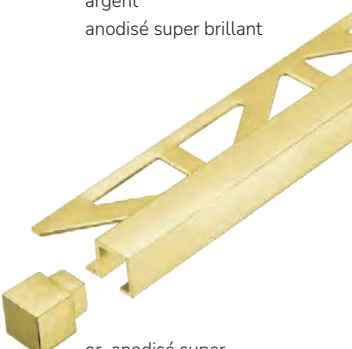


or anodisé super brillant

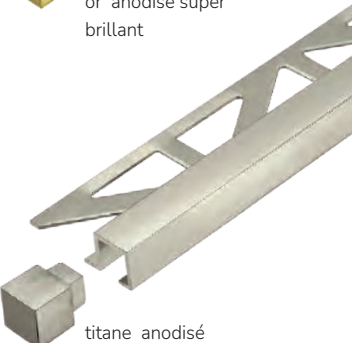

titane anodisé super brillant



argent brossé,
anodisé super
brillant




titane brossé,
anodisé super
brillant

SQUARELINE Aluminium

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Aluminium

**Surface : brossé, anodisé super
brillant**



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	AA

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
7	250	argent	DPSA 762-SF/250	19,32
9	250	argent	DPSA 962-SF/250	20,94
10	250	argent	DPSA 1062-SF/250	21,86
11	250	argent	DPSA 1162-SF/250	22,68
12,5	250	argent	DPSA 1262-SF/250	24,48

7	250	titane	DPSA 763-SF/250	20,36
9	250	titane	DPSA 963-SF/250	21,98
10	250	titane	DPSA 1063-SF/250	22,36
11	250	titane	DPSA 1163-SF/250	22,68
12,5	250	titane	DPSA 1263-SF/250	25,70


Angle sortant et rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	AA

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DPSA 762-SF-Y/2	2	8,44
DPSA 962-SF-Y/2	2	8,44
DPSA 1062-SF-Y/2	2	8,44
DPSA 1162-SF-Y/2	2	8,44
DPSA 1262-SF-Y/2	2	8,44

Sachet de 20 pièces sur demande

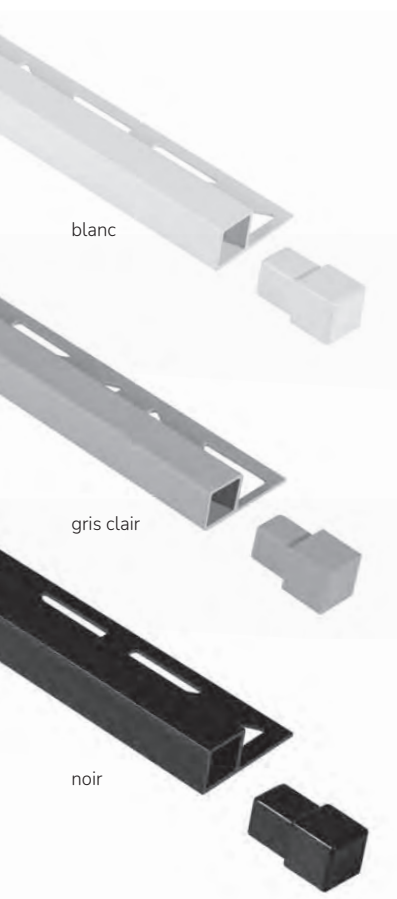

blanc


gris clair

noir

SQUARELINE PVC

Profilé de finition carré pour murs

Matériau : PVC



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	50	—	C

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
7	250	blanc	DPSP 730/250	4,02
9	250	blanc	DPSP 930/250	4,48
11	250	blanc	DPSP 1130/250	4,84

7	250	gris clair	DPSP 751/250	4,02
9	250	gris clair	DPSP 951/250	4,48
11	250	gris clair	DPSP 1151/250	4,84

7	250	noir	DPSP 733/250	4,02
9	250	noir	DPSP 933/250	4,48
11	250	noir	DPSP 1133/250	4,84

Angle sortant et rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	C

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DPSP 730-Y/2	2	2,94
DPSP 930-Y/2	2	2,94
DPSP 1130-Y/2	2	2,94

DPSP 751-Y/2	2	2,94
DPSP 951-Y/2	2	2,94
DPSP 1151-Y/2	2	2,94

Sachet de 20 pièces sur demande




SQUARELINE Inox (304)

Profilé de finition carré pour murs et sols

Matériau : Acier inox (304)

Surface : naturel, poli super brillant, brossé


Acier
inoxydable



Angle sortant et rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.				
10	100	—	A				
Hauteur mm	Longueur cm	Surface	Référence	€/ml	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
7	250	naturel	DPSE 70/250	24,34	DPSE 70-Y/1	1	24,36
9	250	naturel	DPSE 90/250	25,50	DPSE 90-Y/1	1	24,36
10	250	naturel	DPSE 100/250	26,32	DPSE 100-Y/1	1	24,36
11	250	naturel	DPSE 110/250	27,22	DPSE 110-Y/1	1	24,36
12,5	250	naturel	DPSE 125/250	29,16	DPSE 125-Y/1	1	24,36
9	300	naturel	DPSE 90/300	25,50			
10	300	naturel	DPSE 100/300	26,32			
11	300	naturel	DPSE 110/300	27,22			
12,5	300	naturel	DPSE 125/300	29,16			
7	250	poli super brillant	DPSE 70-SP/250	25,52	DPSE 70-SP-Y/1	1	30,38
9	250	poli super brillant	DPSE 90-SP/250	26,46	DPSE 90-SP-Y/1	1	30,38
10	250	poli super brillant	DPSE 100-SP/250	26,80	DPSE 100-SP-Y/1	1	30,38
11	250	poli super brillant	DPSE 110-SP/250	27,22	DPSE 110-SP-Y/1	1	30,38
12,5	250	poli super brillant	DPSE 125-SP/250	29,16	DPSE 125-SP-Y/1	1	30,38
9	300	poli super brillant	DPSE 90-SP/300	26,46			
10	300	poli super brillant	DPSE 100-SP/300	26,80			
11	300	poli super brillant	DPSE 110-SP/300	27,22			
12,5	300	poli super brillant	DPSE 125-SP/300	29,16			
7	250	brossé	DPSE 70-SF/250	29,46	DPSE 70-SF-Y/1	1	30,38
9	250	brossé	DPSE 90-SF/250	30,14	DPSE 90-SF-Y/1	1	30,38
10	250	brossé	DPSE 100-SF/250	31,06	DPSE 100-SF-Y/1	1	30,38
11	250	brossé	DPSE 110-SF/250	32,04	DPSE 110-SF-Y/1	1	30,38
12,5	250	brossé	DPSE 125-SF/250	34,72	DPSE 125-SF-Y/1	1	30,38
9	300	brossé	DPSE 90-SF/300	30,14			
10	300	brossé	DPSE 100-SF/300	30,56			
11	300	brossé	DPSE 110-SF/300	31,02			
12,5	300	brossé	DPSE 125-SF/300	34,72			

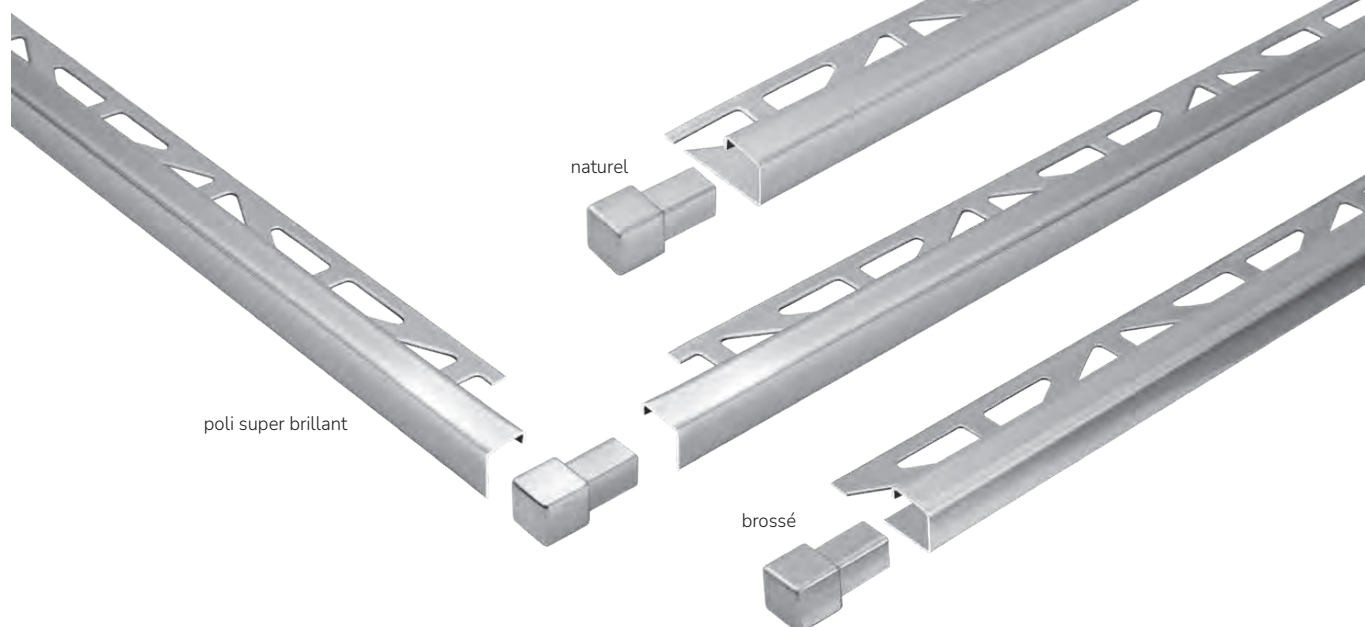



PROFILÉ MURAL DE FINITION 1/4 DE ROND

DURONDELL

COLOUR YOUR STYLE

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

FUNCTIONAL

URBAN

COUNTRY

ALUMINIUM

THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ

ALUMINIUM ANODISÉ

INOX

PVC

P. 44

P. 46

P. 48

P. 52

P. 52

P. 54

P. 55

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ BEIGE



ALUMINIUM NOIR MAT (RAL 9005)
THERMOLAQUÉ



ACIER INOX (304) POLI SUPER BRILLANT



DURONDELL - SURFACES DES PROFILÉS		DURONDELL - HAUTEURS DE PROFIL DISPONIBLES (mm)						
ALUMINIUM		6	7	8	9	10	11	12,5
THERMOLAQUÉ « FUNCTIONAL »								
52	or	•		•		•	•	•
53	titane	•		•		•	•	•
54	cuivre	•		•		•	•	•
55	bronze	•		•		•	•	•
56	graphite	•		•		•	•	•
9005	noir mat	•		•3		•3	•	•3
9005	noir	•		•		•	•	•
9003	blanc mat	•		•		•	•	•
9003	blanc	•		•3		•3	•	•3
THERMOLAQUÉ MAT « URBAN »								
0808005	sable	•		•3		•3	•	•3
7038	gris agate mat	•		•		•	•	•
0006500	gris béton	•		•3		•3	•	•3
7042	gris signalisation A mat	•		•		•	•	•
7037	gris poussière mat	•		•		•	•	•
7046	telegris 2 mat	•		•		•	•	•
7012	gris basalte mat	•		•		•	•	•
7011	gris fer mat	•		•		•	•	•
7016	gris anthracite mat	•		•		•	•	•
7021	gris noir mat	•		•		•	•	•
THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ « COUNTRY »								
9001	blanc crème	•		•		•	•	•
1013	blanc perlé	•		•		•	•	•
1015	ivoire clair	•		•		•	•	•
1014	ivoire	•		•		•	•	•
1019	beige gris	•		•		•	•	•
7006	gris beige	•		•		•	•	•
7003	gris mousse	•		•		•	•	•
7013	gris brun	•		•		•	•	•
6014	olive jaune	•		•		•	•	•
8028	brun terre	•		•		•	•	•
8019	brun gris	•		•		•	•	•
THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ								
beige		•		•		•	•	•
brun		•		•		•	•	•
anthracite		•		•		•	•	•
ANODISÉ								
anodisé argent		•3		•3		•3	•	•3
anodisé titane						•		
anodisé or				•		•		•
anodisé super brillant argent		•3		•3		•3		•
anodisé super brillant or						•		
anodisé super brillant brossé argent				•3		•3		•3
anodisé super brillant brossé titane				•		•		•
INOX								
naturel (V2A/304)		•		•3		•3	•	•3
poli super brillant avec film de protection (V2A/304)		•		•		•	•	•
brossé avec film de protection (V2A/304)		•3		•3		•3	•3	•3
PVC								
blanc		•		•3		•3	•	•3
noir		•		•		•	•	•
gris clair		•		•		•	•	•




DURONDELL Functional

Profilé mural de finition 1/4 de rond

Matériau : Aluminium


Surface : thermolaqué



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	or	DRAC 652/250	11,02
8	250	or	DRAC 852/250	11,18
10	250	or	DRAC 1052/250	11,34
11	250	or	DRAC 1152/250	11,48
12,5	250	or	DRAC 1252/250	11,72

Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRAC 652-Y/2	2	7,00
DRAC 852-Y/2	2	7,10
DRAC 1052-Y/2	2	7,20
DRAC 1152-Y/2	2	7,26
DRAC 1252-Y/2	2	7,32

Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRAC 652-YI/2	2	7,00
DRAC 852-YI/2	2	7,10
DRAC 1052-YI/2	2	7,20
DRAC 1152-YI/2	2	7,26
DRAC 1252-YI/2	2	7,32

6	250	titane	DRAC 653/250	11,02
8	250	titane	DRAC 853/250	11,18
10	250	titane	DRAC 1053/250	11,34
11	250	titane	DRAC 1153/250	11,48
12,5	250	titane	DRAC 1253/250	11,72

DRAC 653-Y/2	2	7,00
DRAC 853-Y/2	2	7,10
DRAC 1053-Y/2	2	7,20
DRAC 1153-Y/2	2	7,26
DRAC 1253-Y/2	2	7,32

DRAC 653-YI/2	2	7,00
DRAC 853-YI/2	2	7,10
DRAC 1053-YI/2	2	7,20
DRAC 1153-YI/2	2	7,26
DRAC 1253-YI/2	2	7,32

6	250	cuivre	DRAC 654/250	11,02
8	250	cuivre	DRAC 854/250	11,18
10	250	cuivre	DRAC 1054/250	11,34
11	250	cuivre	DRAC 1154/250	11,48
12,5	250	cuivre	DRAC 1254/250	11,72

DRAC 654-Y/2	2	7,00
DRAC 854-Y/2	2	7,10
DRAC 1054-Y/2	2	7,20
DRAC 1154-Y/2	2	7,26
DRAC 1254-Y/2	2	7,32

DRAC 654-YI/2	2	7,00
DRAC 854-YI/2	2	7,10
DRAC 1054-YI/2	2	7,20
DRAC 1154-YI/2	2	7,26
DRAC 1254-YI/2	2	7,32

6	250	bronze	DRAC 655/250	11,02
8	250	bronze	DRAC 855/250	11,18
10	250	bronze	DRAC 1055/250	11,34
11	250	bronze	DRAC 1155/250	11,48
12,5	250	bronze	DRAC 1255/250	11,72

DRAC 655-Y/2	2	7,00
DRAC 855-Y/2	2	7,10
DRAC 1055-Y/2	2	7,20
DRAC 1155-Y/2	2	7,26
DRAC 1255-Y/2	2	7,32

DRAC 655-YI/2	2	7,00
DRAC 855-YI/2	2	7,10
DRAC 1055-YI/2	2	7,20
DRAC 1155-YI/2	2	7,26
DRAC 1255-YI/2	2	7,32

6	250	graphite	DRAC 656/250	11,02
8	250	graphite	DRAC 856/250	11,18
10	250	graphite	DRAC 1056/250	11,34
11	250	graphite	DRAC 1156/250	11,48
12,5	250	graphite	DRAC 1256/250	11,72

DRAC 656-Y/2	2	7,00
DRAC 856-Y/2	2	7,10
DRAC 1056-Y/2	2	7,20
DRAC 1156-Y/2	2	7,26
DRAC 1256-Y/2	2	7,32

DRAC 656-YI/2	2	7,00
DRAC 856-YI/2	2	7,10
DRAC 1056-YI/2	2	7,20
DRAC 1156-YI/2	2	7,26
DRAC 1256-YI/2	2	7,32

Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande



or



titane



cuivre





bronze



graphite



DURONDELL Functional							Angle sortant				Angle rentrant																		
Profilé mural de finition 1/4 de rond																													
Matériau : Aluminium																													
Surface : thermolaqué																													
COND1	COND2	COND3	Cat.				COND1	COND2	COND3	Cat.			COND1	COND2	COND3	Cat.													
10	40	-	A				1	-	-	A			1	-	-	A													
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence		€/ml	Référence		Pièce/Blister	€/Pièce	Référence		Pièce/Blister	€/Pièce	Référence		Pièce/Blister	€/Pièce												
6	250	noir mat (RAL 9005)	DRACM 611/250		11,02	DRACM 611-Y/2		2	7,00	DRACM 611-YI/2		2	7,00	DRACM 611-YI/2		2	7,00												
8	250	noir mat (RAL 9005)	DRACM 811/250		11,18	DRACM 811-Y/2		2	7,10	DRACM 811-YI/2		2	7,10	DRACM 811-YI/2		2	7,10												
10	250	noir mat (RAL 9005)	DRACM 1011/250		11,34	DRACM 1011-Y/2		2	7,20	DRACM 1011-YI/2		2	7,20	DRACM 1011-YI/2		2	7,20												
11	250	noir mat (RAL 9005)	DRACM 1111/250		11,48	DRACM 1111-Y/2		2	7,26	DRACM 1111-YI/2		2	7,26	DRACM 1111-YI/2		2	7,26												
12,5	250	noir mat (RAL 9005)	DRACM 1211/250		11,72	DRACM 1211-Y/2		2	7,32	DRACM 1211-YI/2		2	7,32	DRACM 1211-YI/2		2	7,32												
8	300	noir mat (RAL 9005)	DRACM 811/300		11,18																								
10	300	noir mat (RAL 9005)	DRACM 1011/300		11,34																								
12,5	300	noir mat (RAL 9005)	DRACM 1211/300		11,72																								
6	250	noir	DRAC 633/250		11,02	DRAC 633-Y/2		2	7,00	DRAC 633-YI/2		2	7,00	DRAC 633-YI/2		2	7,00												
8	250	noir	DRAC 833/250		11,18	DRAC 833-Y/2		2	7,10	DRAC 833-YI/2		2	7,10	DRAC 833-YI/2		2	7,10												
10	250	noir	DRAC 1033/250		11,34	DRAC 1033-Y/2		2	7,20	DRAC 1033-YI/2		2	7,20	DRAC 1033-YI/2		2	7,20												
11	250	noir	DRAC 1133/250		11,48	DRAC 1133-Y/2		2	7,26	DRAC 1133-YI/2		2	7,26	DRAC 1133-YI/2		2	7,26												
12,5	250	noir	DRAC 1233/250		11,72	DRAC 1233-Y/2		2	7,32	DRAC 1233-YI/2		2	7,32	DRAC 1233-YI/2		2	7,32												
6	250	blanc mat (RAL 9003)	DRACM 612/250		11,02	DRACM 612-Y/2		2	7,00	DRACM 612-YI/2		2	7,00	DRACM 612-YI/2		2	7,00												
8	250	blanc mat (RAL 9003)	DRACM 812/250		11,18	DRACM 812-Y/2		2	7,10	DRACM 812-YI/2		2	7,10	DRACM 812-YI/2		2	7,10												
10	250	blanc mat (RAL 9003)	DRACM 1012/250		11,34	DRACM 1012-Y/2		2	7,20	DRACM 1012-YI/2		2	7,20	DRACM 1012-YI/2		2	7,20												
11	250	blanc mat (RAL 9003)	DRACM 1112/250		11,48	DRACM 1112-Y/2		2	7,26	DRACM 1112-YI/2		2	7,26	DRACM 1112-YI/2		2	7,26												
12,5	250	blanc mat (RAL 9003)	DRACM 1212/250		11,72	DRACM 1212-Y/2		2	7,32	DRACM 1212-YI/2		2	7,32	DRACM 1212-YI/2		2	7,32												
6	250	blanc	DRAC 630/250		11,02	DRAC 630-Y/2		2	7,00	DRAC 630-YI/2		2	7,00	DRAC 630-YI/2		2	7,00												
8	250	blanc	DRAC 830/250		11,18	DRAC 830-Y/2		2	7,10	DRAC 830-YI/2		2	7,10	DRAC 830-YI/2		2	7,10												
10	250	blanc	DRAC 1030/250		11,34	DRAC 1030-Y/2		2	7,20	DRAC 1030-YI/2		2	7,20	DRAC 1030-YI/2		2	7,20												
11	250	blanc	DRAC 1130/250		11,48	DRAC 1130-Y/2		2	7,26	DRAC 1130-YI/2		2	7,26	DRAC 1130-YI/2		2	7,32												
12,5	250	blanc	DRAC 1230/250		11,72	DRAC 1230-Y/2		2	7,32	DRAC 1230-YI/2		2	7,32	DRAC 1130-YI/2		2	7,32												
8	300	blanc	DRAC 830/300		10,80	Sachet de 20 pièces sur demande												Sachet de 20 pièces sur demande											
10	300	blanc	DRAC 1030/300		11,34																								
12,5	300	blanc	DRAC 1230/300		11,72																								




DURONDELL Urban


Profilé mural de finition 1/4 de rond

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué



Angle sortant



Angle rentrant



COND1 10					COND2 40					COND3 -					Cat. A															COND1 1					COND2 -					COND3 -					Cat. A					COND1 1					COND2 -					COND3 -					Cat. A									
Hauteur mm					Longueur cm					Couleur					Référence					€/ml					Référence					Pièce/ Blister					€/Pièce					Référence					Pièce/ Blister					€/Pièce																								
6					250					sable (RAL 0808005)					DRAC 680/250					11,02					DRAC 680-Y/2					2					7,00					DRAC 680-YI/2					2					7,00																								
8					250					sable (RAL 0808005)					DRAC 880/250					11,18					DRAC 880-Y/2					2					7,10					DRAC 880-YI/2					2					7,10																								
10					250					sable (RAL 0808005)					DRAC 1080/250					11,34					DRAC 1080-Y/2					2					7,20					DRAC 1080-YI/2					2					7,20																								
11					250					sable (RAL 0808005)					DRAC 1180/250					11,48					DRAC 1180-Y/2					2					7,26					DRAC 1180-YI/2					2					7,26																								
12,5					250					sable (RAL 0808005)					DRAC 1280/250					11,72					DRAC 1280-Y/2					2					7,32					DRAC 1280-YI/2					2					7,32																								
8					300					sable (RAL 0808005)					DRAC 880/300					11,18																																																						
10					300					sable (RAL 0808005)					DRAC 1080/300					11,34																																																						
12,5					300					sable (RAL 0808005)					DRAC 1280/300					11,72																																																						
6					250					gris agate mat (RAL 7038)					DRACM 60-7038/250					11,02					DRACM 60-7038-Y/2					2					7,00					DRACM 60-7038-YI/2					2					7,00																								
8					250					gris agate mat (RAL 7038)					DRACM 80-7038/250					11,18					DRACM 80-7038-Y/2					2					7,10					DRACM 80-7038-YI/2					2					7,10																								
10					250					gris agate mat (RAL 7038)					DRACM 100-7038/250					11,34					DRACM 100-7038-Y/2					2					7,20					DRACM 100-7038-YI/2					2					7,20																								
11					250					gris agate mat (RAL 7038)					DRACM 110-7038/250					11,48					DRACM 110-7038-Y/2					2					7,26					DRACM 110-7038-YI/2					2					7,26																								
12,5					250					gris agate mat (RAL 7038)					DRACM 125-7038/250					11,72					DRACM 125-7038-Y/2					2					7,32					DRACM 125-7038-YI/2					2					7,32																								
6					250					gris béton (RAL 0006500)					DRAC 665/250					11,02					DRAC 665-Y/2					2					7,00					DRAC 665-YI/2					2					7,00																								
8					250					gris béton (RAL 0006500)					DRAC 865/250					11,18					DRAC 865-Y/2					2					7,10					DRAC 865-YI/2					2					7,10																								
10					250					gris béton (RAL 0006500)					DRAC 1065/250					11,34					DRAC 1065-Y/2					2					7,20					DRAC 1065-YI/2					2					7,20																								
11					250					gris béton (RAL 0006500)					DRAC 1165/250					11,48					DRAC 1165-Y/2					2					7,26					DRAC 1165-YI/2					2					7,26																								
12,5					250					gris béton (RAL 0006500)					DRAC 1265/250					11,72					DRAC 1265-Y/2					2					7,32					DRAC 1265-YI/2					2					7,32																								
8					300					gris béton (RAL 0006500)					DRAC 865/300					11,18																																																						
10					300					gris béton (RAL 0006500)					DRAC 1065/300					11,34																																																						
12,5					300					gris béton (RAL 0006500)					DRAC 1265/300					11,72																																																						
6					250					gris signalisation A mat (RAL 7042)					DRACM 60-7042/250					11,02					DRACM 60-7042-Y/2					2					7,00					DRACM 60-7042-YI/2					2					7,00																								
8					250					gris signalisation A mat (RAL 7042)					DRACM 80-7042/250					11,18					DRACM 80-7042-Y/2					2					7,10					DRACM 80-7042-YI/2					2					7,10																								
10					250					gris signalisation A mat (RAL 7042)					DRACM 100-7042/250					11,34					DRACM 100-7042-Y/2					2					7,20					DRACM 100-7042-YI/2					2					7,20																								
11					250					gris signalisation A mat (RAL 7042)					DRACM 110-7042/250					11,48					DRACM 110-7042-Y/2					2					7,26					DRACM 110-7042-YI/2					2					7,26																								
12,5					250					gris signalisation A mat (RAL 7042)					DRACM 125-7042/250					11,72					DRACM 125-7042-Y/2					2					7,32					DRACM 125-7042-YI/2					2					7,32																								

Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande



sable (RAL 0808005)



gris agate mat (RAL 7038)





gris béton (RAL 0006500)



gris signalisation A mat (RAL 7042)



DURONDELL Urban Profilé mural de finition 1/4 de rond Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué						Angle sortant 			Angle rentrant 				
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. A			COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A	COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml		Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce		Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	
6	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DRACM 60-7037/250	11,02		DRACM 60-7037-Y/2	2	7,00		DRACM 60-7037-YI/2	2	7,00	
8	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DRACM 80-7037/250	11,18		DRACM 80-7037-Y/2	2	7,10		DRACM 80-7037-YI/2	2	7,10	
10	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DRACM 100-7037/250	11,34		DRACM 100-7037-Y/2	2	7,20		DRACM 100-7037-YI/2	2	7,20	
11	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DRACM 110-7037/250	11,48		DRACM 110-7037-Y/2	2	7,26		DRACM 110-7037-YI/2	2	7,26	
12,5	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DRACM 125-7037/250	11,72		DRACM 125-7037-Y/2	2	7,32		DRACM 125-7037-YI/2	2	7,32	
6	250	telegris 2 mat (RAL 7046)	DRACM 60-7046/250	11,02		DRACM 60-7046-Y/2	2	7,00		DRACM 60-7046-YI/2	2	7,00	
8	250	telegris 2 mat (RAL 7046)	DRACM 80-7046/250	11,18		DRACM 80-7046-Y/2	2	7,10		DRACM 80-7046-YI/2	2	7,10	
10	250	telegris 2 mat (RAL 7046)	DRACM 100-7046/250	11,34		DRACM 100-7046-Y/2	2	7,20		DRACM 100-7046-YI/2	2	7,20	
11	250	telegris 2 mat (RAL 7046)	DRACM 110-7046/250	11,48		DRACM 110-7046-Y/2	2	7,26		DRACM 110-7046-YI/2	2	7,26	
12,5	250	telegris 2 mat (RAL 7046)	DRACM 125-7046/250	11,72		DRACM 125-7046-Y/2	2	7,32		DRACM 125-7046-YI/2	2	7,32	
6	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DRACM 60-7012/250	11,02		DRACM 60-7012-Y/2	2	7,00		DRACM 60-7012-YI/2	2	7,00	
8	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DRACM 80-7012/250	11,18		DRACM 80-7012-Y/2	2	7,10		DRACM 80-7012-YI/2	2	7,10	
10	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DRACM 100-7012/250	11,34		DRACM 100-7012-Y/2	2	7,20		DRACM 100-7012-YI/2	2	7,20	
11	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DRACM 110-7012/250	11,48		DRACM 110-7012-Y/2	2	7,26		DRACM 110-7012-YI/2	2	7,26	
12,5	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DRACM 125-7012/250	11,72		DRACM 125-7012-Y/2	2	7,32		DRACM 125-7012-YI/2	2	7,32	
6	250	gris fer mat (RAL 7011)	DRACM 60-7011/250	11,02		DRACM 60-7011-Y/2	2	7,00		DRACM 60-7011-YI/2	2	7,00	
8	250	gris fer mat (RAL 7011)	DRACM 80-7011/250	11,18		DRACM 80-7011-Y/2	2	7,10		DRACM 80-7011-YI/2	2	7,10	
10	250	gris fer mat (RAL 7011)	DRACM 100-7011/250	11,34		DRACM 100-7011-Y/2	2	7,20		DRACM 100-7011-YI/2	2	7,20	
11	250	gris fer mat (RAL 7011)	DRACM 110-7011/250	11,48		DRACM 110-7011-Y/2	2	7,26		DRACM 110-7011-YI/2	2	7,26	
12,5	250	gris fer mat (RAL 7011)	DRACM 125-7011/250	11,72		DRACM 125-7011-Y/2	2	7,32		DRACM 125-7011-YI/2	2	7,32	
6	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DRACM 60-7016/250	11,02		DRACM 60-7016-Y/2	2	7,00		DRACM 60-7016-YI/2	2	7,00	
8	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DRACM 80-7016/250	11,18		DRACM 80-7016-Y/2	2	7,10		DRACM 80-7016-YI/2	2	7,10	
10	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DRACM 100-7016/250	11,34		DRACM 100-7016-Y/2	2	7,20		DRACM 100-7016-YI/2	2	7,20	
11	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DRACM 110-7016/250	11,48		DRACM 110-7016-Y/2	2	7,26		DRACM 110-7016-YI/2	2	7,26	
12,5	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DRACM 125-7016/250	11,72		DRACM 125-7016-Y/2	2	7,32		DRACM 125-7016-YI/2	2	7,32	
6	250	gris noir mat (RAL 7021)	DRACM 60-7021/250	11,02		DRACM 60-7021-Y/2	2	7,00		DRACM 60-7021-YI/2	2	7,00	
8	250	gris noir mat (RAL 7021)	DRACM 80-7021/250	11,18		DRACM 80-7021-Y/2	2	7,10		DRACM 80-7021-YI/2	2	7,10	
10	250	gris noir mat (RAL 7021)	DRACM 100-7021/250	11,34		DRACM 100-7021-Y/2	2	7,20		DRACM 100-7021-YI/2	2	7,20	
11	250	gris noir mat (RAL 7021)	DRACM 110-7021/250	11,48		DRACM 110-7021-Y/2	2	7,26		DRACM 110-7021-YI/2	2	7,26	
12,5	250	gris noir mat (RAL 7021)	DRACM 125-7021/250	11,72		DRACM 125-7021-Y/2	2	7,32		DRACM 125-7021-YI/2	2	7,32	

Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande






DURONDELL Country


Profilé mural de finition 1/4 de rond

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué structuré



Angle sortant



Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	blanc crème (RAL 9001)	DRACS 60-9001/250	15,34
8	250	blanc crème (RAL 9001)	DRACS 80-9001/250	16,12
10	250	blanc crème (RAL 9001)	DRACS 100-9001/250	16,92
11	250	blanc crème (RAL 9001)	DRACS 110-9001/250	17,48
12,5	250	blanc crème (RAL 9001)	DRACS 125-9001/250	18,04

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-9001-Y/2	2	9,46
DRACS 80-9001-Y/2	2	9,46
DRACS 100-9001-Y/2	2	9,46
DRACS 110-9001-Y/2	2	9,46
DRACS 125-9001-Y/2	2	9,46

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-9001-YI/2	2	9,46
DRACS 80-9001-YI/2	2	9,46
DRACS 100-9001-YI/2	2	9,46
DRACS 110-9001-YI/2	2	9,46
DRACS 125-9001-YI/2	2	9,46

| COND1 | COND2 | COND3 | Cat. |
| 1 | - | - | A |

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	blanc perlé (RAL 1013)	DRACS 60-1013/250	15,34
8	250	blanc perlé (RAL 1013)	DRACS 80-1013/250	16,12
10	250	blanc perlé (RAL 1013)	DRACS 100-1013/250	16,92
11	250	blanc perlé (RAL 1013)	DRACS 110-1013/250	17,48
12,5	250	blanc perlé (RAL 1013)	DRACS 125-1013/250	18,04

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-1013-Y/2	2	9,46
DRACS 80-1013-Y/2	2	9,46
DRACS 100-1013-Y/2	2	9,46
DRACS 110-1013-Y/2	2	9,46
DRACS 125-1013-Y/2	2	9,46

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-1013-YI/2	2	9,46
DRACS 80-1013-YI/2	2	9,46
DRACS 100-1013-YI/2	2	9,46
DRACS 110-1013-YI/2	2	9,46
DRACS 125-1013-YI/2	2	9,46

| COND1 | COND2 | COND3 | Cat. |
| 1 | - | - | A |

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	ivoire clair (RAL 1015)	DRACS 60-1015/250	15,34
8	250	ivoire clair (RAL 1015)	DRACS 80-1015/250	16,12
10	250	ivoire clair (RAL 1015)	DRACS 100-1015/250	16,92
11	250	ivoire clair (RAL 1015)	DRACS 110-1015/250	17,48
12,5	250	ivoire clair (RAL 1015)	DRACS 125-1015/250	18,04

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-1015-Y/2	2	9,46
DRACS 80-1015-Y/2	2	9,46
DRACS 100-1015-Y/2	2	9,46
DRACS 110-1015-Y/2	2	9,46
DRACS 125-1015-Y/2	2	9,46

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-1015-YI/2	2	9,46
DRACS 80-1015-YI/2	2	9,46
DRACS 100-1015-YI/2	2	9,46
DRACS 110-1015-YI/2	2	9,46
DRACS 125-1015-YI/2	2	9,46

| COND1 | COND2 | COND3 | Cat. |
| 1 | - | - | A |

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	ivoire (RAL 1014)	DRACS 60-1014/250	15,34
8	250	ivoire (RAL 1014)	DRACS 80-1014/250	16,12
10	250	ivoire (RAL 1014)	DRACS 100-1014/250	16,92
11	250	ivoire (RAL 1014)	DRACS 110-1014/250	17,48
12,5	250	ivoire (RAL 1014)	DRACS 125-1014/250	18,04

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-1014-Y/2	2	9,46
DRACS 80-1014-Y/2	2	9,46
DRACS 100-1014-Y/2	2	9,46
DRACS 110-1014-Y/2	2	9,46
DRACS 125-1014-Y/2	2	9,46

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-1014-YI/2	2	9,46
DRACS 80-1014-YI/2	2	9,46
DRACS 100-1014-YI/2	2	9,46
DRACS 110-1014-YI/2	2	9,46
DRACS 125-1014-YI/2	2	9,46

| COND1 | COND2 | COND3 | Cat. |
| 1 | - | - | A |

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	beige gris (RAL 1019)	DRACS 60-1019/250	15,34
8	250	beige gris (RAL 1019)	DRACS 80-1019/250	16,12
10	250	beige gris (RAL 1019)	DRACS 100-1019/250	16,92
11	250	beige gris (RAL 1019)	DRACS 110-1019/250	17,48
12,5	250	beige gris (RAL 1019)	DRACS 125-1019/250	18,04

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-1019-Y/2	2	9,46
DRACS 80-1019-Y/2	2	9,46
DRACS 100-1019-Y/2	2	9,46
DRACS 110-1019-Y/2	2	9,46
DRACS 125-1019-Y/2	2	9,46

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-1019-YI/2	2	9,46
DRACS 80-1019-YI/2	2	9,46
DRACS 100-1019-YI/2	2	9,46
DRACS 110-1019-YI/2	2	9,46
DRACS 125-1019-YI/2	2	9,46

| COND1 | COND2 | COND3 | Cat. |
| 1 | - | - | A |

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	gris beige (RAL 7006)	DRACS 60-7006/250	15,34
8	250	gris beige (RAL 7006)	DRACS 80-7006/250	16,12
10	250	gris beige (RAL 7006)	DRACS 100-7006/250	16,92
11	250	gris beige (RAL 7006)	DRACS 110-7006/250	17,48
12,5	250	gris beige (RAL 7006)	DRACS 125-7006/250	18,04

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-7006-Y/2	2	9,46
DRACS 80-7006-Y/2	2	9,46
DRACS 100-7006-Y/2	2	9,46
DRACS 110-7006-Y/2	2	9,46
DRACS 125-7006-Y/2	2	9,46

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRACS 60-7006-YI/2	2	9,46
DRACS 80-7006-YI/2	2	9,46
DRACS 100-7006-YI/2	2	9,46
DRACS 110-7006-YI/2	2	9,46
DRACS 125-7006-YI/2	2	9,46

Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande



blanc crème (RAL 9001)



blanc perlé (RAL 1013)



ivoire clair (RAL 1015)



ivoire (RAL 1014)





beige gris (RAL 1019)



gris beige (RAL 7006)



DURONDELL Country					Angle sortant				Angle rentrant				
Profilé mural de finition 1/4 de rond													
Matériau : Aluminium													
Surface : thermolaqué structuré													
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. A		COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A		COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce			
6	250	gris mousse (RAL 7003)	DRACS 60-7003/250	15,34	DRACS 60-7003-Y/2	2	9,46	DRACS 60-7003-YI/2	2	9,46			
8	250	gris mousse (RAL 7003)	DRACS 80-7003/250	16,12	DRACS 80-7003-Y/2	2	9,46	DRACS 80-7003-YI/2	2	9,46			
10	250	gris mousse (RAL 7003)	DRACS 100-7003/250	16,92	DRACS 100-7003-Y/2	2	9,46	DRACS 100-7003-YI/2	2	9,46			
11	250	gris mousse (RAL 7003)	DRACS 110-7003/250	17,48	DRACS 110-7003-Y/2	2	9,46	DRACS 110-7003-YI/2	2	9,46			
12,5	250	gris mousse (RAL 7003)	DRACS 125-7003/250	18,04	DRACS 125-7003-Y/2	2	9,46	DRACS 125-7003-YI/2	2	9,46			
6	250	gris brun (RAL 7013)	DRACS 60-7013/250	15,34	DRACS 60-7013-Y/2	2	9,46	DRACS 60-7013-YI/2	2	9,46			
8	250	gris brun (RAL 7013)	DRACS 80-7013/250	16,12	DRACS 80-7013-Y/2	2	9,46	DRACS 80-7013-YI/2	2	9,46			
10	250	gris brun (RAL 7013)	DRACS 100-7013/250	16,92	DRACS 100-7013-Y/2	2	9,46	DRACS 100-7013-YI/2	2	9,46			
11	250	gris brun (RAL 7013)	DRACS 110-7013/250	17,48	DRACS 110-7013-Y/2	2	9,46	DRACS 110-7013-YI/2	2	9,46			
12,5	250	gris brun (RAL 7013)	DRACS 125-7013/250	18,04	DRACS 125-7013-Y/2	2	9,46	DRACS 125-7013-YI/2	2	9,46			
6	250	olive jaune (RAL 6014)	DRACS 60-6014/250	15,34	DRACS 60-6014-Y/2	2	9,46	DRACS 60-6014-YI/2	2	9,46			
8	250	olive jaune (RAL 6014)	DRACS 80-6014/250	16,12	DRACS 80-6014-Y/2	2	9,46	DRACS 80-6014-YI/2	2	9,46			
10	250	olive jaune (RAL 6014)	DRACS 100-6014/250	16,92	DRACS 100-6014-Y/2	2	9,46	DRACS 100-6014-YI/2	2	9,46			
11	250	olive jaune (RAL 6014)	DRACS 110-6014/250	17,48	DRACS 110-6014-Y/2	2	9,46	DRACS 110-6014-YI/2	2	9,46			
12,5	250	olive jaune (RAL 6014)	DRACS 125-6014/250	18,04	DRACS 125-6014-Y/2	2	9,46	DRACS 125-6014-YI/2	2	9,46			
6	250	brun terre (RAL 8028)	DRACS 60-8028/250	15,34	DRACS 60-8028-Y/2	2	9,46	DRACS 60-8028-YI/2	2	9,46			
8	250	brun terre (RAL 8028)	DRACS 80-8028/250	16,12	DRACS 80-8028-Y/2	2	9,46	DRACS 80-8028-YI/2	2	9,46			
10	250	brun terre (RAL 8028)	DRACS 100-8028/250	16,92	DRACS 100-8028-Y/2	2	9,46	DRACS 100-8028-YI/2	2	9,46			
11	250	brun terre (RAL 8028)	DRACS 110-8028/250	17,48	DRACS 110-8028-Y/2	2	9,46	DRACS 110-8028-YI/2	2	9,46			
12,5	250	brun terre (RAL 8028)	DRACS 125-8028/250	18,04	DRACS 125-8028-Y/2	2	9,46	DRACS 125-8028-YI/2	2	9,46			
6	250	brun gris (RAL 8019)	DRACS 60-8019/250	15,34	DRACS 60-8019-Y/2	2	9,46	DRACS 60-8019-YI/2	2	9,46			
8	250	brun gris (RAL 8019)	DRACS 80-8019/250	16,12	DRACS 80-8019-Y/2	2	9,46	DRACS 80-8019-YI/2	2	9,46			
10	250	brun gris (RAL 8019)	DRACS 100-8019/250	16,92	DRACS 100-8019-Y/2	2	9,46	DRACS 100-8019-YI/2	2	9,46			
11	250	brun gris (RAL 8019)	DRACS 110-8019/250	17,48	DRACS 110-8019-Y/2	2	9,46	DRACS 110-8019-YI/2	2	9,46			
12,5	250	brun gris (RAL 8019)	DRACS 125-8019/250	18,04	DRACS 125-8019-Y/2	2	9,46	DRACS 125-8019-YI/2	2	9,46			


Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande





COLOUR YOUR STYLE
FUNCTIONAL

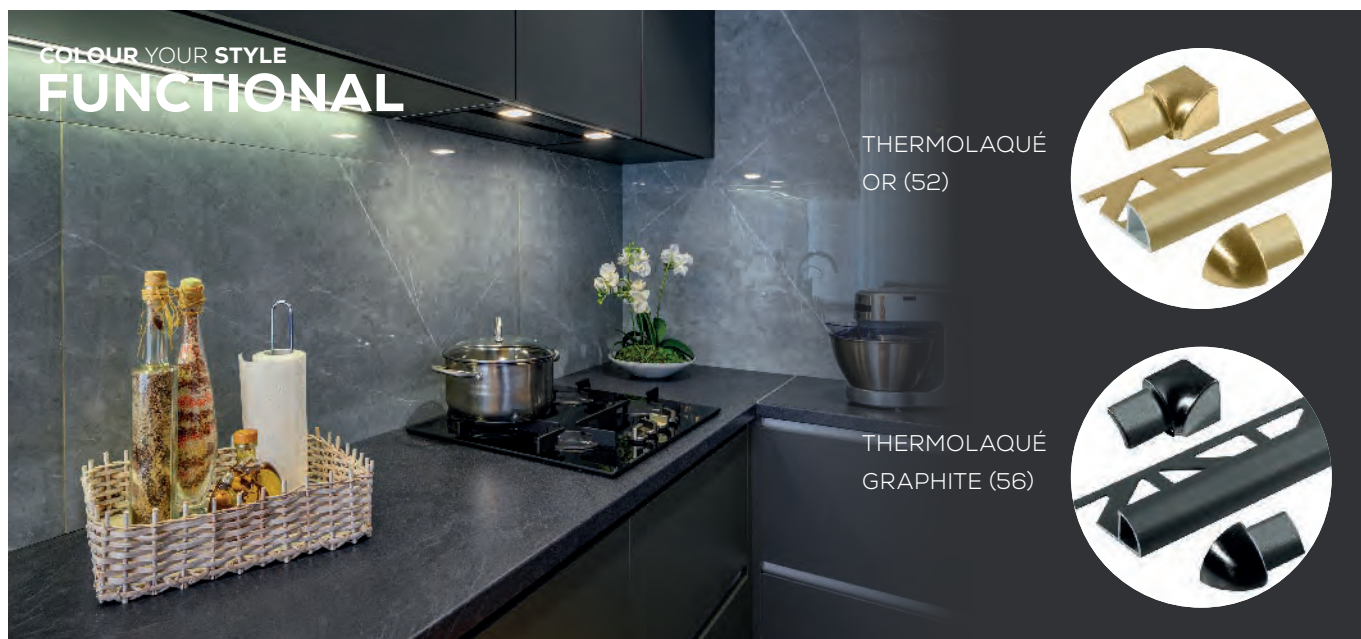

THERMOLAQUÉ
OR (52)




THERMOLAQUÉ
GRAPHITE (56)




COLOUR YOUR STYLE
URBAN



THERMOLAQUÉ
RAL 7038 GRIS
AGATE MAT



THERMOLAQUÉ
RAL 7046
TELEGRIS 2 MAT



COLOUR YOUR STYLE
COUNTRY



THERMOLAQUÉ
STRUCTURÉ
RAL 1015
IVOIRE CLAIR



THERMOLAQUÉ
STRUCTURÉ
RAL 8019
BRUN GRIS





ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ SUPER BRILLANT

ALUMINIUM TITANE ANODISÉ




ALUMINIUM THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ BEIGE





DURONDELL Aluminium Profilé mural de finition 1/4 de rond Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué structuré					Angle sortant 				Angle rentrant 			
COND1	COND2	COND3	Cat.		COND1	COND2	COND3	Cat.	COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A		1	—	—	A	1	—	—	A
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce		Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	
6	250	beige	DRACS 632/250	15,34	DRACS 632-Y/2	2	9,46		DRACS 632-YI/2	2	9,46	
8	250	beige	DRACS 832/250	16,12	DRACS 832-Y/2	2	9,46		DRACS 832-YI/2	2	9,46	
10	250	beige	DRACS 1032/250	16,92	DRACS 1032-Y/2	2	9,46		DRACS 1032-YI/2	2	9,46	
11	250	beige	DRACS 1132/250	17,48	DRACS 1132-Y/2	2	9,46		DRACS 1132-YI/2	2	9,46	
12,5	250	beige	DRACS 1232/250	18,04	DRACS 1232-Y/2	2	9,46		DRACS 1232-YI/2	2	9,46	
6	250	marron	DRACS 635/250	15,34	DRACS 635-Y/2	2	9,46		DRACS 635-YI/2	2	9,46	
8	250	marron	DRACS 835/250	16,12	DRACS 835-Y/2	2	9,46		DRACS 835-YI/2	2	9,46	
10	250	marron	DRACS 1035/250	16,92	DRACS 1035-Y/2	2	9,46		DRACS 1035-YI/2	2	9,46	
11	250	marron	DRACS 1135/250	17,48	DRACS 1135-Y/2	2	9,46		DRACS 1135-YI/2	2	9,46	
12,5	250	marron	DRACS 1235/250	18,04	DRACS 1235-Y/2	2	9,46		DRACS 1235-YI/2	2	9,46	
6	250	anthracite	DRACS 633/250	15,34	DRACS 633-Y/2	2	9,46		DRACS 633-YI/2	2	9,46	
8	250	anthracite	DRACS 833/250	16,12	DRACS 833-Y/2	2	9,46		DRACS 833-YI/2	2	9,46	
10	250	anthracite	DRACS 1033/250	16,92	DRACS 1033-Y/2	2	9,46		DRACS 1033-YI/2	2	9,46	
11	250	anthracite	DRACS 1133/250	17,48	DRACS 1133-Y/2	2	9,46		DRACS 1133-YI/2	2	9,46	
12,5	250	anthracite	DRACS 1233/250	18,04	DRACS 1233-Y/2	2	9,46		DRACS 1233-YI/2	2	9,46	

Sachet de 20 pièces sur demande Sachet de 20 pièces sur demande

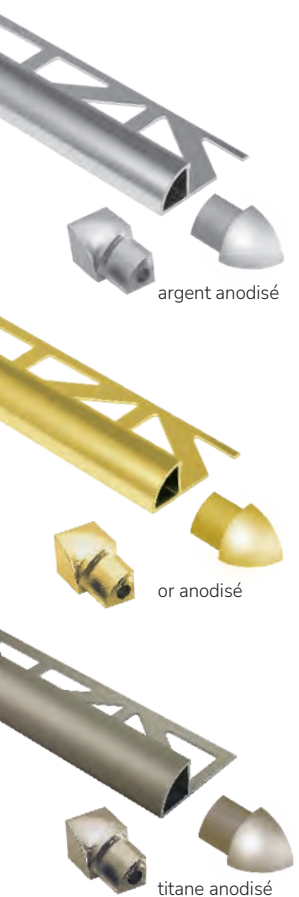


DURONDELL Aluminium Profilé mural de finition 1/4 de rond Matériau : Aluminium Surface : anodisé					Angle sortant 				Angle rentrant 			
COND1	COND2	COND3	Cat.		COND1	COND2	COND3	Cat.	COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A		1	—	—	A	1	—	—	A
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce		Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	
6	250	argent	DRAE 60/250	8,30	DRAE 60-Y/2	2	5,34		DRAE 60-YI/2	2	5,34	
8	250	argent	DRAE 80/250	8,86	DRAE 80-Y/2	2	5,34		DRAE 80-YI/2	2	5,34	
10	250	argent	DRAE 100/250	9,64	DRAE 100-Y/2	2	5,34		DRAE 100-YI/2	2	5,34	
11	250	argent	DRAE 110/250	10,02	DRAE 110-Y/2	2	5,34		DRAE 110-YI/2	2	5,34	
12,5	250	argent	DRAE 125/250	10,60	DRAE 125-Y/2	2	5,34		DRAE 125-YI/2	2	5,34	
6	300	argent	DRAE 60/300	8,30								
8	300	argent	DRAE 80/300	8,86								
10	300	argent	DRAE 100/300	9,64								
12,5	300	argent	DRAE 125/300	10,60								
10	250	or	DRAE 100-G/250	10,16	DRAE 100-G-Y/2	2	5,64		DRAE 100-G-YI/2	2	5,64	
8	250	titane	DRAE 80-T/250	9,38	DRAE 80-T-Y/2	2	5,64		DRAE 100-T-YI/2	2	5,64	
10	250	titane	DRAE 100-T/250	10,16	DRAE 100-T-Y/2	2	5,64		DRAE 125-T-YI/2	2	5,64	
12,5	250	titane	DRAE 125-T/250	11,16	DRAE 125-T-Y/2	2	5,64		DRAE 80-T-YI/2	2	5,64	

Sachet de 20 pièces sur demande Sachet de 20 pièces sur demande



DURONDELL Aluminium
Profilé mural de finition 1/4
de rond
Matériau : Aluminium
**Surface :
anodisé super brillant**



Angle sortant



Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	AA

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	AA

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	AA

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	argent	DRA 662/250	11,24
8	250	argent	DRA 862/250	12,46
10	250	argent	DRA 1062/250	13,30
12,5	250	argent	DRA 1262/250	14,60
6	300	argent	DRA 662/300	11,24
8	300	argent	DRA 862/300	12,46
10	300	argent	DRA 1062/300	13,30

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DRA 662-Y/2	2	5,96
DRA 862-Y/2	2	5,96
DRA 1062-Y/2	2	5,96
DRA 1262-Y/2	2	5,96


Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DRA 662-YI/2	2	5,96
DRA 862-YI/2	2	5,96
DRA 1062-YI/2	2	5,96
DRA 1262-YI/2	2	5,96

10	250	or	DRA 1061/250	14,04
----	-----	----	--------------	-------


DRA 1061-Y/2	2	5,96
--------------	---	------

DRA 1061-YI/2	2	5,96
---------------	---	------


Sachet de 20 pièces sur demande **Sachet de 20 pièces sur demande**

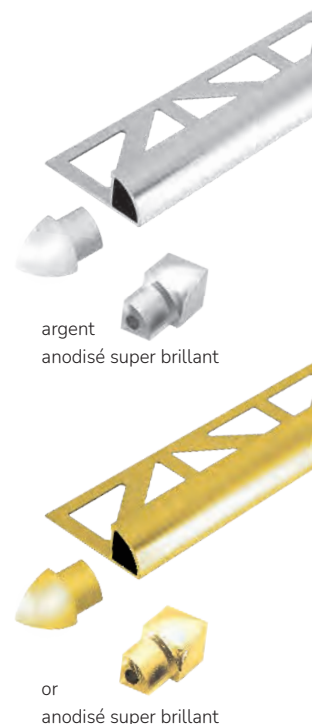

DURONDELL Aluminium
Profilé mural de finition 1/4
de rond
Matériau : Aluminium
**Surface : brossé, anodisé
super brillant**



Angle sortant



Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	AA

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	AA

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	AA

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	argent	DRA 862-SF/250	14,88
10	250	argent	DRA 1062-SF/250	16,02
12,5	250	argent	DRA 1262-SF/250	17,54
8	300	argent	DRA 862-SF/300	14,92
10	300	argent	DRA 1062-SF/300	16,06
12,5	300	argent	DRA 1262-SF/300	17,60

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DRA 862-SF-Y/2	2	7,76
DRA 1062-SF-Y/2	2	7,76
DRA 1262-SF-Y/2	2	7,76

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DRA 862-SF-YI/2	2	7,76
DRA 1062-SF-YI/2	2	7,76
DRA 1262-SF-YI/2	2	7,76


8	250	titane	DRA 863-SF/250	15,66
10	250	titane	DRA 1063-SF/250	16,74
12,5	250	titane	DRA 1263-SF/250	18,40

DRA 863-SF-Y/2	2	7,76
DRA 1063-SF-Y/2	2	7,76
DRA 1263-SF-Y/2	2	7,76

DRA 863-SF-YI/2	2	7,76
DRA 1063-SF-YI/2	2	7,76
DRA 1263-SF-YI/2	2	7,76


Sachet de 20 pièces sur demande **Sachet de 20 pièces sur demande**





Acier inox (304)
naturel

DURONDELL Inox (304)
Profilé mural de finition 1/4
de rond
Matériau : Acier inox (304)
Surface : naturel




COND1	COND2	COND3	Cat.
10	100	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	naturel	DRE 60/250	20,08
8	250	naturel	DRE 80/250	21,54
10	250	naturel	DRE 100/250	22,92
11	250	naturel	DRE 110/250	23,84
12,5	250	naturel	DRE 125/250	24,78

8	300	naturel	DRE 80/300	21,54
10	300	naturel	DRE 100/300	22,92
12,5	300	naturel	DRE 125/300	24,78

Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DRE 60-Y/1	1	27,62
DRE 80-Y/1	1	27,62
DRE 100-Y/1	1	27,62
DRE 110-Y/1	1	27,62
DRE 125-Y/1	1	27,62

Sachet de 20 pièces
sur demande

Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A


Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DRE 60-YI/1	1	27,62
DRE 80-YI/1	1	27,62
DRE 100-YI/1	1	27,62
DRE 110-YI/1	1	27,62
DRE 125-YI/1	1	27,62

Sachet de 20 pièces
sur demande



Acier inox (304)
poli super brillant


DURONDELL Inox (304)
Profilé mural de finition 1/4
de rond
Matériau : Acier inox (304)
Surface : poli super brillant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	100	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	argent	DRE 60-SP/250	26,00
8	250	argent	DRE 80-SP/250	27,50
10	250	argent	DRE 100-SP/250	28,76
11	250	argent	DRE 110-SP/250	29,74
12,5	250	argent	DRE 125-SP/250	30,46

Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DRE 60-SP-Y/1	1	35,84
DRE 80-SP-Y/1	1	35,84
DRE 100-SP-Y/1	1	35,84
DRE 110-SP-Y/1	1	35,84
DRE 125-SP-Y/1	1	35,84

Sachet de 20 pièces
sur demande

Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DRE 60-SP-YI/1	1	35,84
DRE 80-SP-YI/1	1	35,84
DRE 100-SP-YI/1	1	35,84
DRE 110-SP-YI/1	1	35,84
DRE 125-SP-YI/1	1	35,84

Sachet de 20 pièces
sur demande

ACIER INOX (304) NATUREL



ACIER INOX (304) POLI SUPER BRILLANT






DURONDELL Inox (304)

Profilé mural de finition 1/4 de rond

Matériau : Acier inox (304)

Surface : brossé




COND1	COND2	COND3	Cat.
10	100	—	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	argent	DRE 60-SF/250	29,32
8	250	argent	DRE 80-SF/250	30,90
10	250	argent	DRE 100-SF/250	32,78
11	250	argent	DRE 110-SF/250	34,08
12,5	250	argent	DRE 125-SF/250	35,40

6	300	argent	DRE 60-SF/300	29,32
8	300	argent	DRE 80-SF/300	30,90
10	300	argent	DRE 100-SF/300	32,78
11	300	argent	DRE 110-SF/300	34,08
12,5	300	argent	DRE 125-SF/300	35,40

Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRE 60-SF-Y/1	1	35,84
DRE 80-SF-Y/1	1	35,84
DRE 100-SF-Y/1	1	35,84
DRE 110-SF-Y/1	1	35,84
DRE 125-SF-Y/1	1	35,84

Sachet de 20 pièces sur demande


Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRE 60-SF-YI/1	1	35,84
DRE 80-SF-YI/1	1	35,84
DRE 100-SF-YI/1	1	35,84
DRE 110-SF-YI/1	1	35,84
DRE 125-SF-YI/1	1	35,84

Sachet de 20 pièces sur demande




Inox (304) brossé

DURONDELL PVC

Profilé mural de finition 1/4 de rond

Matériau : PVC



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	100	—	C


Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
6	250	blanc	DRP 630/250	4,06
8	250	blanc	DRP 830/250	4,54
10	250	blanc	DRP 1030/250	4,84
11	250	blanc	DRP 1130/250	5,08
12,5	250	blanc	DRP 1230/250	5,20

8	300	blanc	DRP 830/300	4,54
10	300	blanc	DRP 1030/300	4,84
12,5	300	blanc	DRP 1230/300	5,22

6	250	gris clair	DRP 651/250	4,06
8	250	gris clair	DRP 851/250	4,54
10	250	gris clair	DRP 1051/250	4,84
11	250	gris clair	DRP 1151/250	5,08
12,5	250	gris clair	DRP 1251/250	5,20

6	250	noir	DRP 633/250	4,06
8	250	noir	DRP 833/250	4,54
10	250	noir	DRP 1033/250	4,84
11	250	noir	DRP 1133/250	5,08
12,5	250	noir	DRP 1233/250	5,20

Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	C

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRP 630-Y/2	2	2,94
DRP 830-Y/2	2	2,94
DRP 1030-Y/2	2	2,94
DRP 1130-Y/2	2	2,94
DRP 1230-Y/2	2	2,94

Sachet de 20 pièces sur demande

Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	C

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DRP 630-YI/2	2	2,94
DRP 830-YI/2	2	2,94
DRP 1030-YI/2	2	2,94
DRP 1130-YI/2	2	2,94
DRP 1230-YI/2	2	2,94

Sachet de 20 pièces sur demande



blanc



gris clair



noir




PROFILÉ MURAL DE FINITION AVEC **ANGLE DIAMANT** **BISEAUTÉ 45°**

DURAPLUS DIAMOND

COLOUR YOUR STYLE
ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
FUNCTIONAL
URBAN
COUNTRY
ALUMINIUM ANODISÉ

P. 58
P. 60
P. 62
P. 65

ALUMINIUM
NOIR MAT (RAL 9005) THERMOLAQUÉ

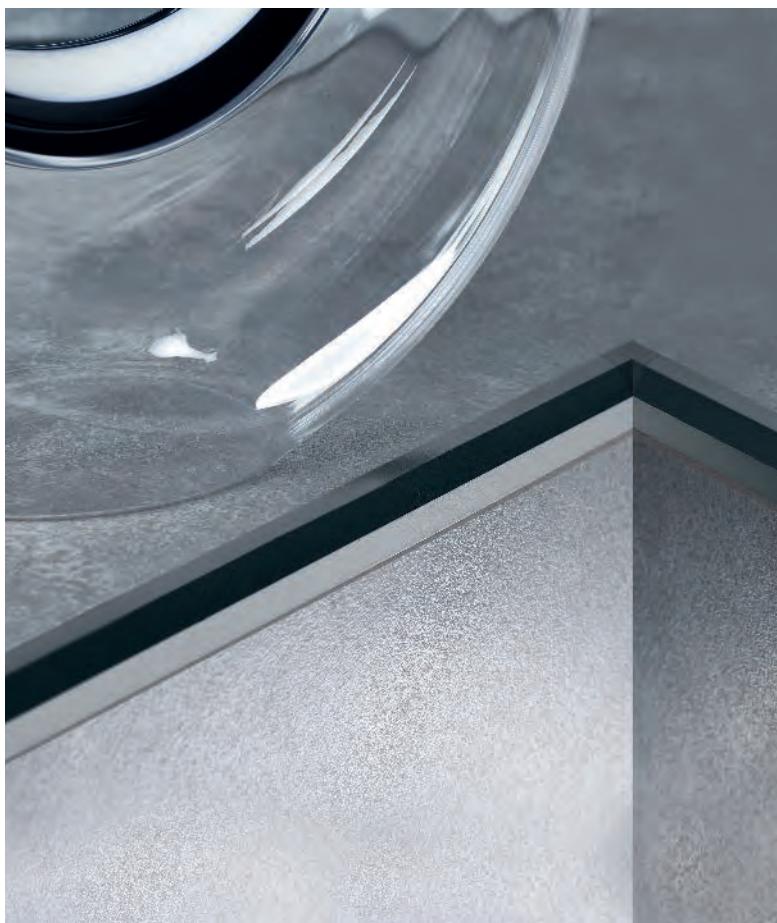

ALUMINIUM
SABLE (RAL 0808005) THERMOLAQUÉ



ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ




DURAPLUS DIAMOND - SURFACES DES PROFILÉS		DURAPLUS DIAMOND - HAUTEURS DE PROFIL DISPONIBLES (mm)				
ALUMINIUM		8	9	10	11	12,5
THERMOLAQUÉ « FUNCTIONAL »						
52	or	•		•	•	
53	titane	•		•	•	
54	cuivre	•		•	•	
55	bronze	•		•	•	
56	graphite	•		•	•	
9005	noir mat	•	•3	•3	•3	
9005	noir	•		•	•	
9003	blanc mat	•		•	•	
9003	blanc	•		•	•	
THERMOLAQUÉ MAT « URBAN »						
0808005	sable	•	•3	•3	•3	
7038	gris agate mat	•		•	•	
0006500	gris béton	•	•3	•3	•3	
7042	gris signalisation A mat	•		•	•	
7046	telegri 2 mat	•		•	•	
7037	gris poussière mat	•		•	•	
7012	gris basalte mat	•		•	•	
7011	gris fer mat	•		•	•	
7016	gris anthracite mat	•		•	•	
7021	gris noir mat	•		•	•	
THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ « COUNTRY »						
9001	blanc crème	•		•	•	
1013	blanc perlé	•		•	•	
1014	ivoire	•		•	•	
1015	ivoire clair	•		•	•	
1019	beige gris	•		•	•	
7006	gris beige	•		•	•	
7003	gris mousse	•		•	•	
6014	olive jaune	•		•	•	
7013	gris brun	•		•	•	
8028	brun terre	•		•	•	
8019	brun gris	•		•	•	
ANODISÉ						
anodisé argent			•3	•3	•3	
LAITON						
naturel			•		•	•
poli super brillant avec film de protection			•		•	•
chromé			•		•	•

DURAPLUS DIAMOND Functional

Série de profilés avec coupe transversale en forme de diamant pour une finition de carrelage avec une apparence et un toucher très pur
Matériau : Aluminium


Surface : thermolaqué

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	or	DPDAC 852/250	13,60
10	250	or	DPDAC 1052/250	15,14
11	250	or	DPDAC 1152/250	16,02


Angle sortant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DPDAC 852-Y/2	2	5,28
DPDAC 1052-Y/2	2	5,28
DPDAC 1152-Y/2	2	5,28

Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DPDAC 852-YI/2	2	5,28
DPDAC 1052-YI/2	2	5,28
DPDAC 1152-YI/2	2	5,28

8	250	titane	DPDAC 853/250	13,60
10	250	titane	DPDAC 1053/250	15,14
11	250	titane	DPDAC 1153/250	16,02

DPDAC 853-Y/2	2	5,28
DPDAC 1053-Y/2	2	5,28
DPDAC 1153-Y/2	2	5,28

DPDAC 853-YI/2	2	5,28
DPDAC 1053-YI/2	2	5,28
DPDAC 1153-YI/2	2	5,28

8	250	cuivre	DPDAC 854/250	13,60
10	250	cuivre	DPDAC 1054/250	15,14
11	250	cuivre	DPDAC 1154/250	16,02

DPDAC 854-Y/2	2	5,28
DPDAC 1054-Y/2	2	5,28
DPDAC 1154-Y/2	2	5,28

DPDAC 854-YI/2	2	5,28
DPDAC 1054-YI/2	2	5,28
DPDAC 1154-YI/2	2	5,28

8	250	bronze	DPDAC 855/250	13,60
10	250	bronze	DPDAC 1055/250	15,14
11	250	bronze	DPDAC 1155/250	16,02

DPDAC 855-Y/2	2	5,28
DPDAC 1055-Y/2	2	5,28
DPDAC 1155-Y/2	2	5,28

DPDAC 855-YI/2	2	5,28
DPDAC 1055-YI/2	2	5,28
DPDAC 1155-YI/2	2	5,28

8	250	graphite	DPDAC 856/250	13,60
10	250	graphite	DPDAC 1056/250	15,14
11	250	graphite	DPDAC 1156/250	16,02

DPDAC 856-Y/2	2	5,28
DPDAC 1056-Y/2	2	5,28
DPDAC 1156-Y/2	2	5,28


DPDAC 856-YI/2	2	5,28
DPDAC 1056-YI/2	2	5,28
DPDAC 1156-YI/2	2	5,28

Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande



or

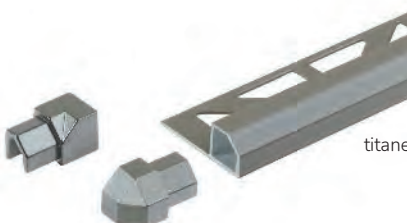


titane



cuiyre





bronze

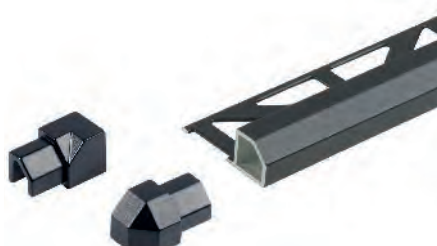

graphite

Surface : thermolaqué

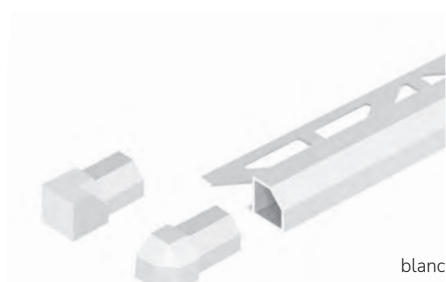




DURAPLUS DIAMOND Urban


Série de profils avec coupe transversale en forme de diamant pour une finition de carrelage avec une apparence et un toucher très pur

Matériau : Aluminium


Surface : thermolaqué



Angle sortant



Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	sable (RAL 0808005)	DPDAC 880/250	13,60
9	250	sable (RAL 0808005)	DPDAC 980/250	14,34
10	250	sable (RAL 0808005)	DPDAC 1080/250	15,14
11	250	sable (RAL 0808005)	DPDAC 1180/250	16,02
9	300	sable (RAL 0808005)	DPDAC 980/300	14,34
10	300	sable (RAL 0808005)	DPDAC 1080/300	15,14
11	300	sable (RAL 0808005)	DPDAC 1180/300	16,02

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPDAC 880-Y/2	2	5,28
DPDAC 980-Y/2	2	5,28
DPDAC 1080-Y/2	2	5,28
DPDAC 1180-Y/2	2	5,28

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPDAC 880-YI/2	2	5,28
DPDAC 980-YI/2	2	5,28
DPDAC 1080-YI/2	2	5,28
DPDAC 1180-YI/2	2	5,28

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	gris agate mat (RAL 7038)	DPDACM 80-7038/250	13,60
10	250	gris agate mat (RAL 7038)	DPDACM 100-7038/250	15,14
11	250	gris agate mat (RAL 7038)	DPDACM 110-7038/250	16,02
8	250	gris béton (RAL 0006500)	DPDAC 865/250	13,60
9	250	gris béton (RAL 0006500)	DPDAC 965/250	14,34
10	250	gris béton (RAL 0006500)	DPDAC 1065/250	15,14
11	250	gris béton (RAL 0006500)	DPDAC 1165/250	16,02
9	300	gris béton (RAL 0006500)	DPDAC 965/300	14,34
10	300	gris béton (RAL 0006500)	DPDAC 1065/300	15,14
11	300	gris béton (RAL 0006500)	DPDAC 1165/300	16,02

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPDACM 80-7038-Y/2	2	5,28
DPDACM 100-7038-Y/2	2	5,28
DPDACM 110-7038-Y/2	2	5,28
DPDAC 865-Y/2	2	5,28
DPDAC 965-Y/2	2	5,28
DPDAC 1065-Y/2	2	5,28
DPDAC 1165-Y/2	2	5,28

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPDACM 80-7038-YI/2	2	5,28
DPDACM 100-7038-YI/2	2	5,28
DPDACM 110-7038-YI/2	2	5,28
DPDAC 865-YI/2	2	5,28
DPDAC 965-YI/2	2	5,28
DPDAC 1065-YI/2	2	5,28
DPDAC 1165-YI/2	2	5,28

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DPDACM 80-7042/250	13,60
10	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DPDACM 100-7042/250	15,14
11	250	gris signalisation A mat (RAL 7042)	DPDACM 110-7042/250	16,02

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPDACM 80-7042-Y/2	2	5,28
DPDACM 100-7042-Y/2	2	5,28
DPDACM 110-7042-Y/2	2	5,28

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPDACM 80-7042-YI/2	2	5,28
DPDACM 100-7042-YI/2	2	5,28
DPDACM 110-7042-YI/2	2	5,28

Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande



sable (RAL 0808005)



gris agate mat (RAL 7038)






gris béton (RAL 0006500)



gris signalisation A mat (RAL 7042)



DURAPLUS DIAMOND Urban Série de profilés avec coupe transversale en forme de diamant pour une finition de carrelage avec une apparence et un toucher très pur Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué						Angle sortant 				Angle rentrant 			
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. A			COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A	COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce			
8	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DPDACM 80-7037/250	13,60	DPDACM 80-7037-Y/2	2	5,28	DPDACM 80-7037-YI/2	2	5,28			
10	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DPDACM 100-7037/250	15,14	DPDACM 100-7037-Y/2	2	5,28	DPDACM 100-7037-YI/2	2	5,28			
11	250	gris poussière mat (RAL 7037)	DPDACM 110-7037/250	16,02	DPDACM 110-7037-Y/2	2	5,28	DPDACM 110-7037-YI/2	2	5,28			
8	250	telegris 2 mat (RAL 7046)	DPDACM 80-7046/250	13,60	DPDACM 80-7046-Y/2	2	5,28	DPDACM 80-7046-YI/2	2	5,28			
10	250	telegris 2 mat (RAL 7046)	DPDACM 100-7046/250	15,14	DPDACM 100-7046-Y/2	2	5,28	DPDACM 100-7046-YI/2	2	5,28			
11	250	telegris 2 mat (RAL 7046)	DPDACM 110-7046/250	16,02	DPDACM 110-7046-Y/2	2	5,28	DPDACM 110-7046-YI/2	2	5,28			
8	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DPDACM 80-7012/250	13,60	DPDACM 80-7012-Y/2	2	5,28	DPDACM 80-7012-YI/2	2	5,28			
10	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DPDACM 100-7012/250	15,14	DPDACM 100-7012-Y/2	2	5,28	DPDACM 100-7012-YI/2	2	5,28			
11	250	gris basalte mat (RAL 7012)	DPDACM 110-7012/250	16,02	DPDACM 110-7012-Y/2	2	5,28	DPDACM 110-7012-YI/2	2	5,28			
8	250	gris fer mat (RAL 7011)	DPDACM 80-7011/250	13,60	DPDACM 80-7011-Y/2	2	5,28	DPDACM 80-7011-YI/2	2	5,28			
10	250	gris fer mat (RAL 7011)	DPDACM 100-7011/250	15,14	DPDACM 100-7011-Y/2	2	5,28	DPDACM 100-7011-YI/2	2	5,28			
11	250	gris fer mat (RAL 7011)	DPDACM 110-7011/250	16,02	DPDACM 110-7011-Y/2	2	5,28	DPDACM 110-7011-YI/2	2	5,28			
8	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DPDACM 80-7016/250	13,60	DPDACM 80-7016-Y/2	2	5,28	DPDACM 80-7016-YI/2	2	5,28			
10	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DPDACM 100-7016/250	15,14	DPDACM 100-7016-Y/2	2	5,28	DPDACM 100-7016-YI/2	2	5,28			
11	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	DPDACM 110-7016/250	16,02	DPDACM 110-7016-Y/2	2	5,28	DPDACM 110-7016-YI/2	2	5,28			
8	250	gris noir mat (RAL 7021)	DPDACM 80-7021/250	13,60	DPDACM 80-7021-Y/2	2	5,28	DPDACM 80-7021-YI/2	2	5,28			
10	250	gris noir mat (RAL 7021)	DPDACM 100-7021/250	15,14	DPDACM 100-7021-Y/2	2	5,28	DPDACM 100-7021-YI/2	2	5,28			
11	250	gris noir mat (RAL 7021)	DPDACM 110-7021/250	16,02	DPDACM 110-7021-Y/2	2	5,28	DPDACM 110-7021-YI/2	2	5,28			

Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande



gris poussière mat (RAL 7037)



telegri 2 mat (RAL 7046)



gris basalte mat (RAL 7012)



gris fer mat (RAL 7011)



gris anthracite mat (RAL 7016)



gris noir mat (RAL 7021)




DURAPLUS DIAMOND Country


Série de profils avec coupe transversale en forme de diamant pour une finition de carrelage avec une apparence et un toucher très pur

Matériau : Aluminium


Surface : thermolaqué structuré



Angle sortant



Angle rentrant



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	A

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
8	250	blanc crème (RAL 9001)	DPDACS 80-9001/250	17,86
10	250	blanc crème (RAL 9001)	DPDACS 100-9001/250	19,78
11	250	blanc crème (RAL 9001)	DPDACS 110-9001/250	20,98

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPDACS 80-9001-Y/2	2	6,68
DPDACS 100-9001-Y/2	2	6,68
DPDACS 110-9001-Y/2	2	6,68

Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
DPDACS 80-9001-YI/2	2	6,68
DPDACS 100-9001-YI/2	2	6,68
DPDACS 110-9001-YI/2	2	6,68

8	250	blanc perlé (RAL 1013)	DPDACS 80-1013/250	17,86	DPDACS 80-1013-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-1013-YI/2	2	6,68
10	250	blanc perlé (RAL 1013)	DPDACS 100-1013/250	19,78	DPDACS 100-1013-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-1013-YI/2	2	6,68
11	250	blanc perlé (RAL 1013)	DPDACS 110-1013/250	20,98	DPDACS 110-1013-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-1013-YI/2	2	6,68

8	250	ivoire clair (RAL 1015)	DPDACS 80-1015/250	17,86	DPDACS 80-1015-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-1015-YI/2	2	6,68
10	250	ivoire clair (RAL 1015)	DPDACS 100-1015/250	19,78	DPDACS 100-1015-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-1015-YI/2	2	6,68
11	250	ivoire clair (RAL 1015)	DPDACS 110-1015/250	20,98	DPDACS 110-1015-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-1015-YI/2	2	6,68


8	250	ivoire (RAL 1014)	DPDACS 80-1014/250	17,86	DPDACS 80-1014-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-1014-YI/2	2	6,68
10	250	ivoire (RAL 1014)	DPDACS 100-1014/250	19,78	DPDACS 100-1014-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-1014-YI/2	2	6,68
11	250	ivoire (RAL 1014)	DPDACS 110-1014/250	20,98	DPDACS 110-1014-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-1014-YI/2	2	6,68

8	250	beige gris (RAL 1019)	DPDACS 80-1019/250	17,86	DPDACS 80-1019-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-1019-YI/2	2	6,68
10	250	beige gris (RAL 1019)	DPDACS 100-1019/250	19,78	DPDACS 100-1019-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-1019-YI/2	2	6,68
11	250	beige gris (RAL 1019)	DPDACS 110-1019/250	20,98	DPDACS 110-1019-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-1019-YI/2	2	6,68

8	250	gris beige (RAL 7006)	DPDACS 80-7006/250	17,86	DPDACS 80-7006-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-7006-YI/2	2	6,68
10	250	gris beige (RAL 7006)	DPDACS 100-7006/250	19,78	DPDACS 100-7006-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-7006-YI/2	2	6,68
11	250	gris beige (RAL 7006)	DPDACS 110-7006/250	20,98	DPDACS 110-7006-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-7006-YI/2	2	6,68

Sachet de 20 pièces sur demande

Sachet de 20 pièces sur demande

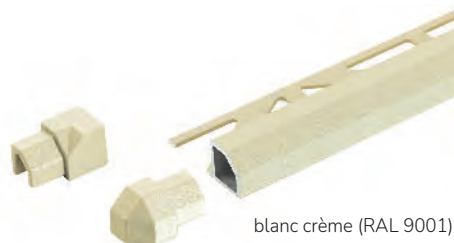


blanc crème (RAL 9001)



blanc perlé (RAL 1013)



ivoire clair (RAL 1015)

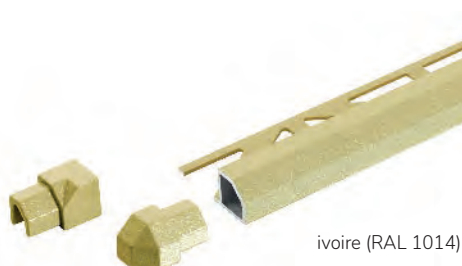

ivoire (RAL 1014)



beige gris (RAL 1019)



gris beige (RAL 7006)



DURAPLUS DIAMOND Country											
Série de profils avec coupe transversale en forme de diamant pour une finition de carrelage avec une apparence et un toucher très pur											
Matériau : Aluminium											
Surface : thermolaqué structuré											
COND1	COND2	COND3	Cat.								
10	40	-	A								
				Angle sortant				Angle rentrant			
COND1	COND2	COND3	Cat.	COND1	COND2	COND3	Cat.	COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	A	1	-	-	A	1	-	-	A
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	
8	250	gris mousse (RAL 7003)	DPDACS 80-7003/250	17,86	DPDACS 80-7003-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-7003-YI/2	2	6,68	
10	250	gris mousse (RAL 7003)	DPDACS 100-7003/250	19,78	DPDACS 100-7003-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-7003-YI/2	2	6,68	
11	250	gris mousse (RAL 7003)	DPDACS 110-7003/250	20,98	DPDACS 110-7003-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-7003-YI/2	2	6,68	
8	250	gris brun (RAL 7013)	DPDACS 80-7013/250	17,86	DPDACS 80-7013-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-7013-YI/2	2	6,68	
10	250	gris brun (RAL 7013)	DPDACS 100-7013/250	19,78	DPDACS 100-7013-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-7013-YI/2	2	6,68	
11	250	gris brun (RAL 7013)	DPDACS 110-7013/250	20,98	DPDACS 110-7013-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-7013-YI/2	2	6,68	
8	250	olive jaune (RAL 6014)	DPDACS 80-6014/250	17,86	DPDACS 80-6014-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-6014-YI/2	2	6,68	
10	250	olive jaune (RAL 6014)	DPDACS 100-6014/250	19,78	DPDACS 100-6014-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-6014-YI/2	2	6,68	
11	250	olive jaune (RAL 6014)	DPDACS 110-6014/250	20,98	DPDACS 110-6014-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-6014-YI/2	2	6,68	
8	250	brun terre (RAL 8028)	DPDACS 80-8028/250	17,86	DPDACS 80-8028-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-8028-YI/2	2	6,68	
10	250	brun terre (RAL 8028)	DPDACS 100-8028/250	19,78	DPDACS 100-8028-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-8028-YI/2	2	6,68	
11	250	brun terre (RAL 8028)	DPDACS 110-8028/250	20,98	DPDACS 110-8028-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-8028-YI/2	2	6,68	
8	250	brun gris (RAL 8019)	DPDACS 80-8019/250	17,86	DPDACS 80-8019-Y/2	2	6,68	DPDACS 80-8019-YI/2	2	6,68	
10	250	brun gris (RAL 8019)	DPDACS 100-8019/250	19,78	DPDACS 100-8019-Y/2	2	6,68	DPDACS 100-8019-YI/2	2	6,68	
11	250	brun gris (RAL 8019)	DPDACS 110-8019/250	20,98	DPDACS 110-8019-Y/2	2	6,68	DPDACS 110-8019-YI/2	2	6,68	





Sachet de 20 pièces sur demande


Sachet de 20 pièces sur demande





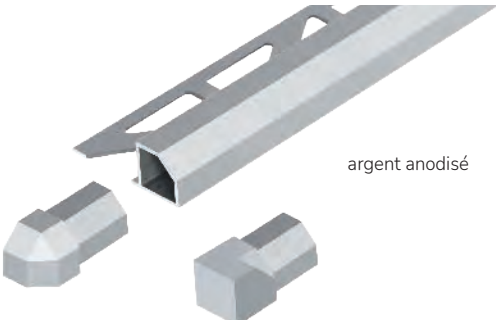


DURAPLUS DIAMOND Série de profilés avec coupe transversale en forme de diamant pour une finition de carrelage avec une apparence et un toucher très pur Matériau : Aluminium Surface : anodisé						Angle sortant 			Angle rentrant 								
COND1 10	COND2 40	COND3 —	Cat. A			COND1 1	COND2 —	COND3 —	Cat. A			COND1 1	COND2 —	COND3 —	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence		€/ml	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
9	250	argent	DPDAE 90/250		12,94	DPDAE 90-Y/2	2	4,76	DPDAE 90-YI/2	2	4,76	DPDAE 90-YI/2	2	4,76	DPDAE 90-YI/2	2	4,76
10	250	argent	DPDAE 100/250		13,38	DPDAE 100-Y/2	2	4,76	DPDAE 100-YI/2	2	4,76	DPDAE 100-YI/2	2	4,76	DPDAE 100-YI/2	2	4,76
11	250	argent	DPDAE 110/250		13,80	DPDAE 110-Y/2	2	4,76	DPDAE 110-YI/2	2	4,76	DPDAE 110-YI/2	2	4,76	DPDAE 110-YI/2	2	4,76
9	300	argent	DPDAE 90/300		12,94	 argent anodisé											
10	300	argent	DPDAE 100/300		13,38												
11	300	argent	DPDAE 110/300		13,80												

DURAPLUS Laiton Profilé de finition rectangulaire pour murs et sols (sauf brillant) Largeur partie visible: 8 mm Matériau : Laiton Surface : naturel, poli super brillant, chromé							Angle sortant et rentrant 				
COND1 10	COND2 40	COND3 —	Cat. A				COND1 1	COND2 —	COND3 —	Cat. A	
Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml	Référence	Pièce/ Blister		€/Pièce		
9	250	naturel	naturel	DPM 90/250	31,28	DPM 90-Y/1	1	35,56			
11	250	naturel	naturel	DPM 110/250	33,58	DPM 110-Y/1	1	35,56			
12,5	250	naturel	naturel	DPM 125/250	35,44	DPM 125-Y/1	1	35,56			
9	250	naturel	poli super brillant	DPM 90-SP/250	44,80	DPM 90-SP-Y/1	1	51,90			
11	250	naturel	poli super brillant	DPM 110-SP/250	47,18	DPM 110-SP-Y/1	1	51,90			
12,5	250	naturel	poli super brillant	DPM 125-SP/250	48,66	DPM 125-SP-Y/1	1	51,90			
9	250	chromé	chromé	DPM 90-SC/250	52,74	DPM 90-SC-Y/1	1	62,18			
11	250	chromé	chromé	DPM 110-SC/250	54,64	DPM 110-SC-Y/1	1	62,18			
12,5	250	chromé	chromé	DPM 125-SC/250	56,40	DPM 125-SC-Y/1	1	62,18			




DURALIS
Listels décoratifs pour murs et sols
Matériau : Aluminium
Surface : thermolaqué, anodisé



COND1 10	COND2 40	COND3 —			Cat. A			
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface		Référence	€/ml	
8	10	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué		DLACM 1011/250	11,34	
8	15	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué		DLACM 1511/250	13,48	
8	20	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué		DLACM 2011/250	16,08	
8	10	250	argent	anodisé		DLAE 1000/250	10,34	
8	15	250	argent	anodisé		DLAE 1500/250	12,28	
8	20	250	argent	anodisé		DLAE 2000/250	14,56	
8	10	250	or	anodisé		DLAE 1000-G/250	10,80	
8	15	250	or	anodisé		DLAE 1500-G/250	12,78	
8	20	250	or	anodisé		DLAE 2000-G/250	15,26	



DURALIS
Listels décoratifs pour murs et sols
Matériau : Aluminium
Surface : anodisé super brillant, brossé, anodisé super brillant



COND1 10	COND2 40	COND3 —			Cat. AA	20 mm		
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml		
8	10	250	argent	anodisé super brillant	DLA 62100/250	16,10		
8	15	250	argent	anodisé super brillant	DLA 62150/250	19,12		
8	20	250	argent	anodisé super brillant	DLA 62200/250	22,76		
8	10	250	or	anodisé super brillant	DLA 61100/250	16,92		
8	15	250	or	anodisé super brillant	DLA 61150/250	20,02		
8	20	250	or	anodisé super brillant	DLA 61200/250	23,92		
8	15	250	titane	anodisé super brillant	DLA 63150/250	20,02		
8	20	250	titane	anodisé super brillant	DLA 63200/250	23,92		
8	10	250	argent	brossé, anodisé super brillant	DLA 62100-SF/250	20,88		
8	15	250	argent	brossé, anodisé super brillant	DLA 62150-SF/250	24,78		
8	20	250	argent	brossé, anodisé super brillant	DLA 62200-SF/250	29,60		
8	10	250	titane	brossé, anodisé super brillant	DLA 63100-SF/250	21,94		
8	15	250	titane	brossé, anodisé super brillant	DLA 63150-SF/250	25,98		
8	20	250	titane	brossé, anodisé super brillant	DLA 63200-SF/250	31,06		





DURALIS				Cat. A	
Listels décoratifs pour murs					
Matériau : Aluminium					
Surface : anodisé, anodisé super brillant					
COND1	COND2	COND3			
10	40	–			


Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
8	10	250	argent	anodisé	DLAE 100/250	11,80
8	10	250	or	anodisé	DLAE 100-G/250	12,46

COND1 10	COND2 40	COND3 –				Cat. AA
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
8	10	250	argent	anodisé super brillant	DLA 6210/250	18,48
8	10	250	or	anodisé super brillant	DLA 6110/250	19,42

DURALIS Listels décoratifs pour murs et sols Matériau : Aluminium Surface : anodisé, anodisé super brillant			
COND1 10	COND2 40	COND3 —	

Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
8	25	250	argent	anodisé	DLAE 250/250	21,18
8	25	250	or	anodisé	DLAE 250-G/250	22,28

COND1 10	COND2 40	COND3 —					Cat. AA
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml	
8	25	250	argent	anodisé super brillant	DLA 6225/250	33,24	
8	25	250	or	anodisé super brillant	DLA 6125/250	34,88	

DURALIS			Cat. A	
Listels décoratifs pour murs et sols				
Matériau : Acier inox (304)				
Surface : poli, brossé				
COND1	COND2	COND3		
10	40	—		

Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
6	25	250	naturel	poli	DLE 250-S/250	29,20
6	25	250	naturel	brossé	DLE 250-SF/250	32,74
6	40	250	naturel	brossé	DLE 400-SF/250	27,78



argent anodisé

or anodisé

argent anodisé super brillant

or anodisé super brillant

argent anodisé

or anodisé


argent anodisé super brillant


or anodisé super brillant

Acier inox (304) poli

Acier inox (304) brossé



T-FLOOR Aluminium						
Profilé de séparation et de recouvrement après-pose						
Surface : thermolaqué; naturel; anodisé				Cat. A		
COND1 10	COND2 40	COND3 –				
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
6 - 7	14	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	TFACM 1411/250	6,82
6 - 7	25	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	TFACM 2511/250	11,76
6 - 7	14	250	naturel	naturel	TFA 1400/250	3,92
6 - 7	25	250	naturel	naturel	TFA 2500/250	6,24
6 - 7	14	250	argent	anodisé	TFAE 1400/250	5,64
6 - 7	25	250	argent	anodisé	TFAE 2500/250	10,40
6 - 7	14	250	or	anodisé	TFAE 1400-G/250	6,46
6 - 7	25	250	or	anodisé	TFAE 2500-G/250	11,20
6 - 7	14	250	titane	anodisé	TFAE 1400-T/250	6,46
6 - 7	25	250	titane	anodisé	TFAE 2500-T/250	11,20

T-FLOOR Laiton							
Profilé de séparation et de recouvrement après-pose							
Surface : naturel, poli super brillant, chromé							
COND1	COND2	COND3			Cat.		
10	40	–			A		
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml	
9	14	250	naturel	naturel	TFM 1400/250	12,66	
7 - 8	25	250	naturel	naturel	TFM 2500/250	23,34	
9	14	250	naturel	poli super brillant	TFM 1400-SP/250	20,60	
7 - 8	25	250	naturel	poli super brillant	TFM 2500-SP/250	31,12	
9	14	250	chromé	chromé	TFM 1400-SC/250	28,58	
7 - 8	25	250	chromé	chromé	TFM 2500-SC/250	39,06	

T-FLOOR Inox (304)						
Profilé de séparation et de recouvrement après-pose						
Surface : naturel, poli super brillant brossé						
COND1 10	COND2 100	COND3 –			Cat. A	
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
7	14	250	naturel	naturel	TFE 1400/250	15,52
7	25	250	naturel	naturel	TFE 2500/250	20,14
7	14	250	naturel	poli super brillant	TFE 1400-SP/250	25,64
7	25	250	naturel	poli super brillant	TFE 2500-SP/250	35,88
7	14	250	naturel	brossé	TFE 1400-SF/250	25,64
7	25	250	naturel	brossé	TFE 2500-SF/250	35,88

TERRAZZO						
Profilé de séparation décoratif						
Matériau : Laiton; Surface : naturel						
COND1	COND2	COND3			Cat.	
10	—	—			A	
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
10	5	250	naturel	naturel	TZM 5310/250	10,72
25	5	250	naturel	naturel	TZM 5325/250	18,84




DURATRANS R


Profilé de transition en métal pour la compensation de la hauteur ou la finition de revêtements carrelés

Matériau : Aluminium


Surface : naturel, anodisé



COND1	COND2	COND3					Cat.
10	40	–					A
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml	
8	8,7	250	naturel	naturel	DTRA 80/250	10,00	
8	8,7	250	argent	anodisé	DTRA 80/250	14,36	

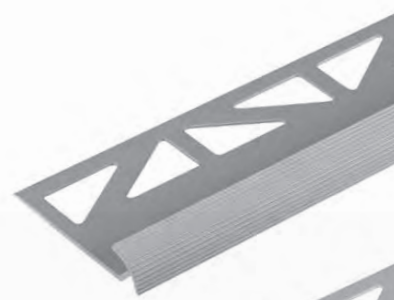

naturel naturel

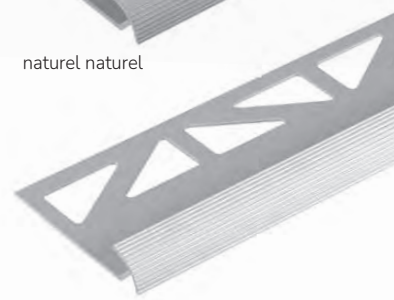


argent anodisé

DURATRANS T

Profilé de transition en métal pour la compensation de la hauteur ou la finition de revêtements carrelés

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué, anodisé



COND1	COND2	COND3					Cat.
10	40	–					A
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml	
9	14	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM 911/250	12,98	
11	15	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM 1111/250	15,10	
12,5	17	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM 1211/250	20,14	
9	14	250	argent	anodisé	DTAE 90/250	10,76	
11	15	250	argent	anodisé	DTAE 110/250	13,68	
12,5	17	250	argent	anodisé	DTAE 125/250	18,18	



noir mat (RAL 9005)
thermolaqué




argent anodisé

DURATRANS TR

Profilé de transition en aluminium pour compenser la hauteur de 10 et 12,5 mm jusqu'à 0 ou 4 mm maximum de la hauteur du revêtement adjacent. Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué, naturel, anodisé




COND1	COND2	COND3					Cat.
10	40	–					A
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml	
10	17	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM TR 1011/250	10,40	
12,5	21	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM TR 1211/250	10,84	
10	17	250	naturel	naturel	DTA TR 100/250	6,48	
12,5	21	250	naturel	naturel	DTA TR 125/250	7,14	
10	17	250	argent	anodisé	DTAE TR 100/250	8,24	
12,5	21	250	argent	anodisé	DTAE TR 125/250	8,66	



noir mat (RAL 9005)
thermolaqué



naturel naturel

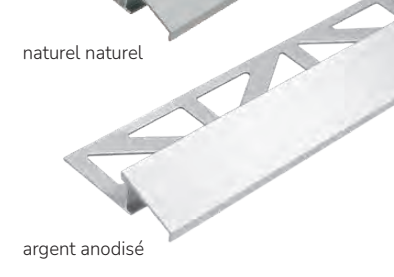

argent anodisé



noir mat (RAL 9005)
thermolaqué



naturel




argent anodisé

DURATRANS L


Profilé de transition en métal pour la compensation de la hauteur ou la finition de revêtements carrelés

Matériau : Aluminium

Surface : thermolaqué, naturel, anodisé



COND1 10	COND2 40	COND3 —	Cat. A			
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
11	45	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM 1111-L/250	40,46
12,5	50	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM 1211-L/250	44,38
15	57	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM 1511-L/250	47,78
20	64	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DTACM 2011-L/250	52,62
11	45	250	naturel	naturel	DTA 110-L/250	26,78
12,5	50	250	naturel	naturel	DTA 125-L/250	30,40
15	57	250	naturel	naturel	DTA 150-L/250	33,34
20	64	250	naturel	naturel	DTA 200-L/250	35,86
11	45	250	argent	anodisé	DTAE 110-L/250	36,76
12,5	50	250	argent	anodisé	DTAE 125-L/250	40,32
15	57	250	argent	anodisé	DTAE 150-L/250	43,38
20	64	250	argent	anodisé	DTAE 200-L/250	47,80

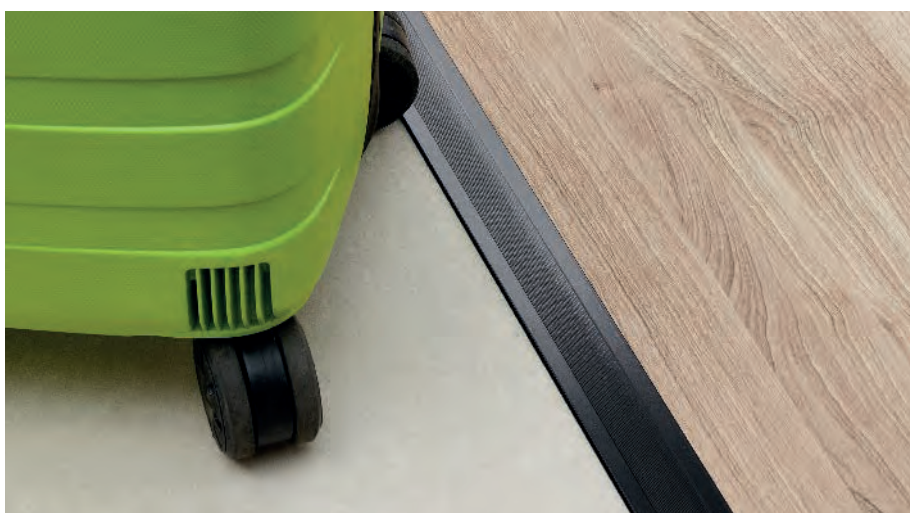

DURATRANS L NOIR MAT (RAL 9005) THERMOLAQUÉ



DURATRANS T

NOIR MAT (RAL 9005)

THERMOLAQUÉ




DURATRANS TR

NOIR MAT (RAL 9005)

THERMOLAQUÉ



T-COVE							Angle rentrant (2 jonctions)				Angle rentrant (3 jonctions)			
Profilé de connexion en aluminium							Matériau : Moulage métal sous pression				Matériau : Moulage métal sous pression			
Surface : thermolaqué, anodisé, anodisé super brillant														
COND1	COND2	COND3	Cat. A				COND1	COND2	COND3	Cat. A	COND1	COND2	COND3	Cat. A
10	40	—					1	—	—		1	—	—	
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce		Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	
9	14	250	blanc	thermolaqué	TCAC 1230/250	8,38	TCAC 1230-XI/2	2	5,34		TCAC 1230-XI-3D/2	2	5,34	
11,5	16,5	250	blanc	thermolaqué	TCAC 1630/250	11,12	TCAC 1630-XI/2	2	5,34		TCAC 1630-XI-3D/2	2	5,34	
18	18	250	blanc	thermolaqué	TCAC 2230/250	13,88	TCAC 2230-XI/2	2	5,34		TCAC 2230-XI-3D/2	2	5,34	
9	14	250	argent	anodisé	TCAE 120/250	5,94	TCAE 120-XI/2	2	5,34		TCAE 120-XI-3D/2	2	5,34	
11,5	16,5	250	argent	anodisé	TCAE 160/250	7,96	TCAE 160-XI/2	2	5,34		TCAE 160-XI-3D/2	2	5,34	
18	18	250	argent	anodisé	TCAE 220/250	9,92	TCAE 220-XI/2	2	5,34		TCAE 220-XI-3D/2	2	5,34	
9	14	250	titane	anodisé	TCAE 120-T/250	6,46	TCAE 120-T-XI/2	2	5,64		TCAE 120-T-XI-3D/2	2	5,64	
11,5	16,5	250	titane	anodisé	TCAE 160-T/250	8,82	TCAE 160-T-XI/2	2	5,64		TCAE 160-T-XI-3D/2	2	5,64	
18	18	250	titane	anodisé	TCAE 220-T/250	11,20	TCAE 220-T-XI/2	2	5,64		TCAE 220-T-XI-3D/2	2	5,64	
COND1	COND2	COND3	Cat. AA				COND1	COND2	COND3	Cat. AA	COND1	COND2	COND3	Cat. AA
10	40	—					1	—	—		1	—	—	
9	14	250	argent	anodisé super brillant	TCA 1262/250	12,56	TCA 1262-XI/2	2	5,96		TCA 1262-XI-3D/2	2	5,96	
11,5	16,5	250	argent	anodisé super brillant	TCA 1662/250	16,62	TCA 1662-XI/2	2	5,96		TCA 1662-XI-3D/2	2	5,96	
18	18	250	argent	anodisé super brillant	TCA 2262/250	20,84	TCA 2262-XI/2	2	5,96		TCA 2262-XI-3D/2	2	5,96	
Colle polymère Speed-FLEX pour un montage aisé des profilés T-Cove de la page 75 / 210 / 226							Angle sortant (2 jonctions)				Bouchon gauche			
							Matériau : Moulage métal sous pression				Matériau : Moulage métal sous pression			
							COND1	COND2	COND3	Cat. A	COND1	COND2	COND3	Cat. A
							1	—	—		1	—	—	
Hauteur mm	Largeur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce		Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	
9	14	blanc	thermolaqué	TCAC 1230-X/2	2	5,34	TCAC 1230-XKL/2	2	5,34		TCAC 1230-XKR/2	2	5,34	
11,5	16,5	blanc	thermolaqué	TCAC 1630-X/2	2	5,34	TCAC 1630-XKL/2	2	5,34		TCAC 1630-XKR/2	2	5,34	
18	18	blanc	thermolaqué	TCAC 2230-X/2	2	5,34	TCAC 2230-XKL/2	2	5,34		TCAC 2230-XKR/2	2	5,34	
9	14	argent	anodisé	TCAE 120-X/2	2	5,34	TCAE 120-XKL/2	2	5,34		TCAE 120-XKR/2	2	5,34	
11,5	16,5	argent	anodisé	TCAE 160-X/2	2	5,34	TCAE 160-XKL/2	2	5,34		TCAE 160-XKR/2	2	5,34	
18	18	argent	anodisé	TCAE 220-X/2	2	5,34	TCAE 220-XKL/2	2	5,34		TCAE 220-XKR/2	2	5,34	
9	14	titane	anodisé	TCAE 120-T-X/2	2	5,64	TCAE 120-T-XKL/2	2	5,64		TCAE 120-T-XKR/2	2	5,64	
11,5	16,5	titane	anodisé	TCAE 160-T-X/2	2	5,64	TCAE 160-T-XKL/2	2	5,64		TCAE 160-T-XKR/2	2	5,64	
18	18	titane	anodisé	TCAE 220-T-X/2	2	5,64	TCAE 220-T-XKL/2	2	5,64		TCAE 220-T-XKR/2	2	5,64	
COND1	COND2	COND3	Cat. AA				COND1	COND2	COND3	Cat. AA	COND1	COND2	COND3	Cat. AA
1	—	—					1	—	—		1	—	—	
9	14	argent	anodisé super brillant	TCA 1262-X/2	2	5,96	TCA 1262-XKL/2	2	5,96		TCA 1262-XKR/2	2	5,96	
11,5	16,5	argent	anodisé super brillant	TCA 1662-X/2	2	5,96	TCA 1662-XKL/2	2	5,96		TCA 1662-XKR/2	2	5,96	
18	18	argent	anodisé super brillant	TCA 2262-X/2	2	5,96	TCA 2262-XKL/2	2	5,96		TCA 2262-XKR/2	2	5,96	

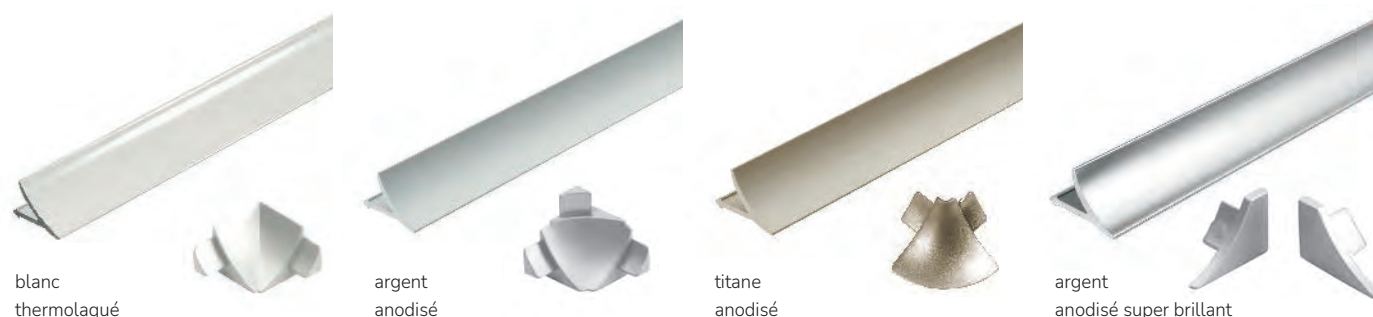



T-FLOOR ALUMINIUM

ARGENT ANODISÉ



DURASTEP DP

ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ



TERRAZZO


LAITON NATUREL




T-COVE


ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ




DURASTEP DP								Bouchon gauche			Bouchon droit		
Profilé en aluminium pour plan de travail													
Surface : anodisé, brossé													
COND1	COND2	COND3	Cat. A G			COND1	COND2	COND3	COND1	COND2	COND3		
10	–	–				1	–	–	1	–	–		
H 1 mm	H 2 mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce	
Matériau : Aluminium						Matériau : Moulage métal sous pression			Matériau : Moulage métal sous pression				
9	45	250	argent	anodisé	DSTAE DP 90/250	27,70	DSTAE DP 90-XKL/2	2	11,30	DSTAE DP 90-XKR/2	2	11,30	
11	47	250	argent	anodisé	DSTAE DP 110/250	28,62	DSTAE DP 110-XKL/2	2	11,30	DSTAE DP 110-XKR/2	2	11,30	
13,5	50	250	argent	anodisé	DSTAE DP 135/250	29,48	DSTAE DP 135-XKL/2	2	11,30	DSTAE DP 135-XKR/2	2	11,30	
11	47	300	argent	anodisé	DSTAE DP 110/300	28,62							
11	47	250	titane	anodisé	DSTAE DP 110-T/250	30,06	DSTAE DP 110-T-XKL/2	2	11,68	DSTAE DP 110-T-XKR/2	2	11,68	
Matériau : Aluminium						Matériau : Aluminium			Matériau : Aluminium				
11	47	250	argent	anodisé, brossé	DSTAE DP 110-SF/250	37,20	DSTAE DP 110-SF-XKL/2	2	14,42	DSTAE DP 110-SF-XKR/2	2	14,42	
13,5	50	250	argent	anodisé, brossé	DSTAE DP 135-SF/250	38,30	DSTAE DP 135-SF-XKL/2	2	14,42	DSTAE DP 135-SF-XKR/2	2	14,42	
11	47	300	argent	anodisé, brossé	DSTAE DP 110-SF/300	37,20							
11	47	300	titane	anodisé, brossé	DSTAE DP 110-T-SF/300	37,34	DSTAE DP 110-T-SF-XKL/2	2	15,16	DSTAE DP 110-T-SF-XKR/2	2	15,16	
13,5	50	250	titane	anodisé, brossé	DSTAE DP 135-T-SF/250	40,20	DSTAE DP 135-T-SF-XKL/2	2	15,16	DSTAE DP 135-T-SF XKR/2	2	15,16	




argent




argent
anodisé, brossé




titane



titane anodisé, brossé

Angle sortant				Angle rentrant			
COND1	COND2	COND3		COND1	COND2	COND3	
1	—	—		1	—	—	
Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce		
Matériau : Moulage métal sous pression			Matériau : Moulage métal sous pression				
DSTAE DP 90-X/2	2	16,10	DSTAE DP 90-XI/2	2	16,10		
DSTAE DP 110-X/2	2	16,10	DSTAE DP 110-XI/2	2	16,10		
DSTAE DP 135-X/2	2	16,10	DSTAE DP 135-XI/2	2	16,10		
DSTAE DP 110-T-X/2	2	16,64	DSTAE DP 110-T-XI/2	2	16,64		
Matériau : Aluminium			Matériau : Aluminium				
DSTAE DP 110-SF-X/2	2	20,56	DSTAE DP 110-SF-XI/2	2	20,56		
DSTAE DP 135-SF-X/2	2	20,56	DSTAE DP 135-SF-XI/2	2	20,56		
DSTAE DP 110-T-SF-X/2	2	21,54	DSTAE DP 135-T-SF-XI/2	2	21,54		
DSTAE DP 135-T-SF-X/2	2	21,54	DSTAE DP 110-T-SF-XI/2	2	21,54		

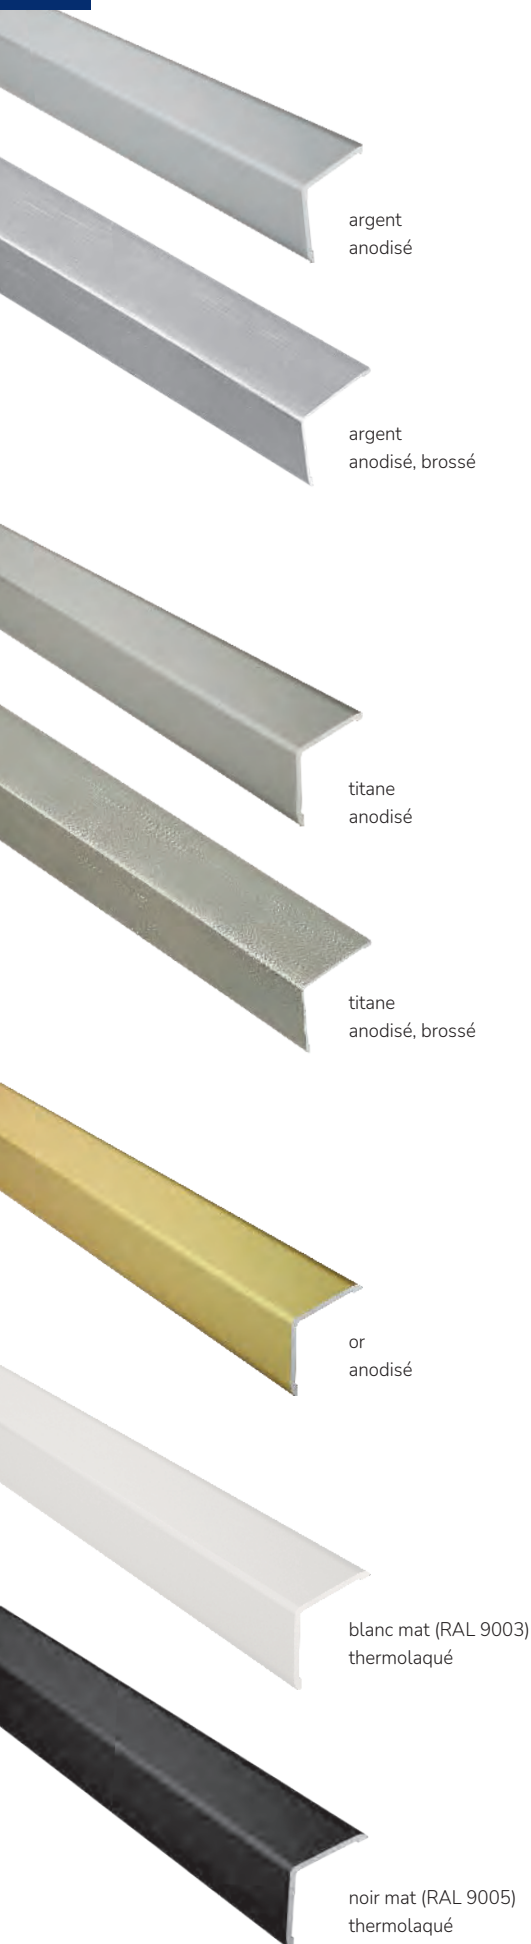

DURAGARD EP

Cornière de protection après pose
Matériau : Aluminium


**Surface : anodisé, brossé
thermolaqué**

COND1
10

COND2
—

COND3
—

Cat.
A



H x La mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
15 x 15	250	argent	anodisé	DGAE 1515/250	13,16
20 x 20	250	argent	anodisé	DGAE 2020/250	13,76
25 x 25	250	argent	anodisé	DGAE 2525/250	15,56
50 x 50	250	argent	anodisé	DGAE 5050/250	24,60
25 x 25	250	titane	anodisé	DGAE 2525-T/250	16,02
50 x 50	250	titane	anodisé	DGAE 5050-T/250	27,26
25 x 25	250	or	anodisé	DGAE 2525-G/250	15,96
50 x 50	250	or	anodisé	DGAE 5050-G/250	27,10
15 x 15	250	argent	anodisé, brossé	DGAE 1515-SF/250	15,66
20 x 20	250	argent	anodisé, brossé	DGAE 2020-SF/250	15,92
25 x 25	250	argent	anodisé, brossé	DGAE 2525-SF/250	16,16
25 x 25	250	titane	anodisé, brossé	DGAE 2525-T-SF/250	17,62
50 x 50	250	titane	anodisé, brossé	DGAE 5050-T-SF/250	29,56
25 x 25	250	blanc	thermolaqué	DGAC 2525-30/250	18,92
50 x 50	250	blanc	thermolaqué	DGAC 5050-30/250	30,02
25 x 25	250	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	DGACM 2525-12/250	19,86
50 x 50	250	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	DGACM 5050-12/250	31,56
25 x 25	250	noir	thermolaqué	DGAC 2525-33/250	19,86
50 x 50	250	noir	thermolaqué	DGAC 5050-33/250	31,56
25 x 25	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DGACM 2525-11/250	19,86
50 x 50	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DGACM 5050-11/250	31,56

DURAGARD EP

Cornière de protection après pose
Matériau : Acier inox (304)


Surface : mat, brossé

COND1
10

COND2
—


COND3
—

Cat.
A




H x La mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
25 x 25	250	naturel	mat	DGE 2512-M/250	31,32
30 x 30	250	naturel	mat	DGE 3012-M/250	39,46
40 x 40	250	naturel	mat	DGE 4012-M/250	51,02
50 x 50	250	naturel	mat	DGE 5012-M/250	62,10
60 x 60	250	naturel	mat	DGE 6012-M/250	73,12
25 x 25	250	naturel	brossé	DGE 2512-F/250	31,32
30 x 30	250	naturel	brossé	DGE 3012-F/250	39,46
40 x 40	250	naturel	brossé	DGE 4012-F/250	51,02
50 x 50	250	naturel	brossé	DGE 5012-F/250	62,10
60 x 60	250	naturel	brossé	DGE 6012-F/250	73,12




DURAGARD WPA Cornière de protection après pose Matériau : Aluminium Epaisseur 2 mm Surface : naturel					
COND1 10	COND2 -	COND3 -	Cat. A		
H x La mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
20 x 20	300	naturel	naturel	WPA 2020/300	6,88
25 x 25	300	naturel	naturel	WPA 2525/300	8,66
30 x 30	300	naturel	naturel	WPA 3030/300	13,00
Epaisseur 3 mm					
40 x 40	300	naturel	naturel	WPA 4040/300	18,62

naturel

DURAGARD WPP Cornière de protection après pose Matériau : PVC Epaisseur 1,5 mm					
COND1 10	COND2 100	COND3 -	Cat. C		
H x La mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
20 x 20	250	blanc		WPP 30/2020/250	4,16
25 x 25	250	blanc		WPP 30/2525/250	4,84
30 x 30	250	blanc		WPP 30/3030/250	5,50

blanc

DURAGARD WP Cornière de protection après pose Matériau : Acier inox (304) Epaisseur 1 mm Surface : mat, brossé					
COND1 10	COND2 100	COND3 -	Cat. C		
H x La mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
25 x 25	250	naturel	mat	DGE 2511-M/250	22,86
30 x 30	250	naturel	mat	DGE 3011-M/250	31,32
40 x 40	250	naturel	mat	DGE 4011-M/250	41,08
50 x 50	250	naturel	mat	DGE 5011-M/250	52,92
25 x 25	250	naturel	brossé	DGE 2511-F/250	22,86
30 x 30	250	naturel	brossé	DGE 3011-F/250	31,32
40 x 40	250	naturel	brossé	DGE 4011-F/250	41,08
50 x 50	250	naturel	brossé	DGE 5011-F/250	52,92

naturel mat

COLLE POLYMÈRE SPEED-FLEX présentant une adhérence très élevée, remplace les fixations traditionnelles telles que vis, chevilles et rivets. Collage des métaux, de nombreux plastiques, de la céramique, du bois, du verre et de la pierre même sur des surfaces verticales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Colle de montage Speed-Flex					
COND1 1	COND2 12	COND3 -	Cat. NET		
Couleur	Emballage	Référence	€/Pièce		
gris	Colle polymère ultra-résistante, 310 ml	PMK 38	22,24		

naturel brossé



DURAGARD EP NOIR THERMOLAQUÉ



DURACOVE HK NOIR MAT (RAL 9005) THERMOLAQUÉ




DURACOVE DB INOX (304) NATUREL



DURACOVE ZK PVC BLANC




DURACOVE HK Profilé creux pour jonctions mur / sol Matériau : Aluminium Mesure visible 40 mm Surface : thermolaqué, anodisé					
COND1 10	COND2 -	COND3 -	Cat. A		
Largeur x Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
28 x 28	250	blanc	thermolaqué	DCAC 430/250	18,92
28 x 28	250	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DCACM 411/250	18,92
28 x 28	250	argent	anodisé	DCAE 400/250	14,78




Angle sortant (2 jonctions) Matériau : Moulage métal sous pression					
COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A		
Couleur	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	€/ml
blanc	DCAC 430-X/1	1	20,26	DCAC 430-XI/1	20,26
noir mat (RAL 9005)	DCACM 411-X/1	1	20,26	DCACM 411-XI/1	20,26
argent	DCAE 400-X/1	1	20,26	DCAE 400-XI/1	20,26

Angle rentrant (2 jonctions) Matériau : Moulage métal sous pression					
COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A		
Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DCAC 430-XI-3D/1	1	20,26	DCACM 411-XI-3D/1	1	20,26
DCAC 430-XK/2	2	10,12	DCACM 411-XK/2	2	10,12
DCAE 400-XI-3D/1	1	20,26	DCAE 400-XI-3D/1	1	20,26
DCAE 400-XK/2	2	10,12	DCAE 400-XK/2	2	10,12

DURACOVE DB Inox (304) Profilé de finition d'angle sol/mur Matériau : Acier inox (304) Surface : naturel					
COND1 10	COND2 -	COND3 -	Cat. A		
Largeur x Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
12 x 12	250	naturel	naturel	DCE 1212/250	53,22

Angle sortant Matériau : Acier inox (304)					
COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. A		
Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DCE 1212-X/1	1	40,28	DCE 1212-XI/1	1	40,28


DURACOVE DB PVC Profilé de finition d'angle sol/mur Matériau : PVC					
COND1 20	COND2 -	COND3 -	Cat. C R		
Hauteur du carreau mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
9	250	blanc		DCP 9930/250	9,96
11	250	blanc		DCP 11930/250	10,36

Angle sortant Hauteur du carreau 9-11 mm Matériau : PVC					
COND1 10	COND2 -	COND3 -	Cat. C R		
Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
DCP 30-X/2	2	3,58	DCP 30-XI/2	2	3,42
DCP 30-X/2	2	3,58	DCP 30-XI/2	2	3,42

DURACOVE DB Inox (304)



DURACOVE DB Inox (304)

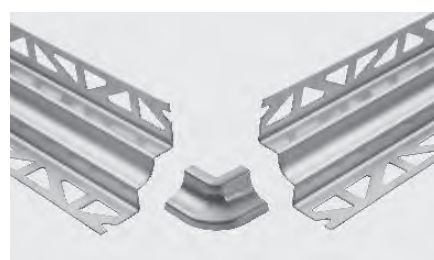


DURACOVE DB PVC





DURACOVE ZK


Profilé pour les sanitaires.
Veuillez commander séparément
les bandes adhésives DCP 4050-
SK/3660 pour la fixation
Matériau : PVC



COND1 10	COND2 100	COND3 —	Cat. C R			
Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml		
32	183	blanc	DCP 5030/183	6,10		
32	183	gris	DCP 5038/183	6,10		

Bouchon pour DURACOVE ZK

Matériau : PVC



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	—	—	C R
Référence		Pièce/ Blister	€/Blister
DCP 5030-XK/4		4	3,50
DCP 5038-XK/4		4	3,50

Bande adhésive pour la fixation des profilés DURACOVE ZK et DURACOVE TW


Matériau : Silicone
Couleur: transparent




COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	C R
Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml
23,5	366	DCP 4050-SK/3660	12,66
23,5	366	DCP 4050-SK/3660	12,66

DURACOVE SO

Profilé pour les sanitaires.
Evite le joint silicone
Hauteur du carreau: 5 mm
Matériau : PVC



COND1 10	COND2 100	COND3 —	Cat. C R		
Hauteur x Largeur mm		Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
23 x 23		183	blanc	DCP 3030/183	8,18

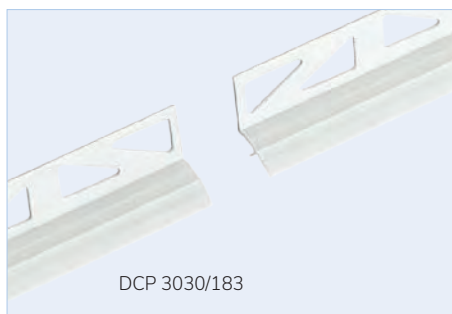

DCP 3030/183




DCP 5030/183
PVC blanc



DCP 5038/183
PVC gris

DURACOVE TW

Profilé pour les sanitaires.
Veuillez commander séparément
les bandes adhésives DCP 4050-
SK/3660 pour la fixation
Matériau : PVC



COND1 10	COND2 50	COND3 —	Cat. C R		
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
38,5	23	183	blanc	DCP 4030/183	11,96

Bande adhésive pour la fixation des profilés DURACOVE ZK et DURACOVE TW

Matériau : Silicone
Couleur : transparent



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	C R
Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml
23,5	366	DCP 4050-SK/3660	12,66




DCP 4030/183



DCP 4050-SK/3660

SANISTRIP


Bande autocollante pour les
sanitaire; Vendue en rouleau
Matériau : PVC



COND1 10	COND2 100	COND3 —	Cat. C R		
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
10	10	350	blanc	STR 30/350	5,40
10	10	5.000	blanc	STR 30/5000	3,92

SANIFLEX


Bande autocollante pour les
sanitaire; Vendue en rouleau
Matériau : PVC



COND1 10	COND2 —	COND3 —	Cat. C R		
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
17	17	350	blanc	SFL 30/350	8,22
17	17	5.000	blanc	SFL 30/5000	4,64



PROFILÉS NEZ DE MARCHE

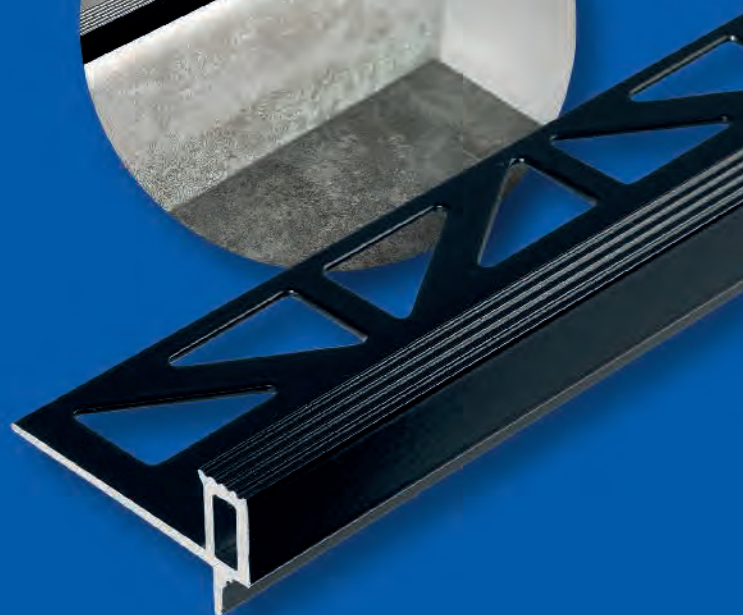

DIAMONDSTEP - Profilé avec insert collé

Profilé nez de marche avec insert de sécurité antidérapant pour carrelage
Matériau : Aluminium anodisé/PVC

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	I

Hauteur du carreau mm	Couleur Insert	Partie visible mm	Longueur cm	€/ml
-----------------------	----------------	-------------------	-------------	------

avec insert collé 13 mm

Prix avec insert

9	noir	17	250	DISTAE 9106/250	23,12
9	gris anthracite	17	250	DISTAE 9107/250	23,12
9	chocolat	17	250	DISTAE 9109/250	23,12
9	sand	17	250	DISTAE 9110/250	23,12
9	gris moyen	17	250	DISTAE 9113/250	23,12
11	noir	17	250	DISTAE 11106/250	23,74
11	gris anthracite	17	250	DISTAE 11107/250	23,74
11	chocolat	17	250	DISTAE 11109/250	23,74
11	sand	17	250	DISTAE 11110/250	23,74
11	gris moyen	17	250	DISTAE 11113/250	23,74

DIAMONDSTEP Profilé nez de marche avec insert

Profilé nez de marche avec insert de sécurité antidérapant pour carrelage
Matériau : Inox (304)/PVC

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	I

Hauteur du carreau mm	Couleur Insert	Partie visible mm	Longueur cm	Référence	€/ml
-----------------------	----------------	-------------------	-------------	-----------	------

avec insert collé 13 mm

Prix avec insert

11	noir	25	250	DISTE 11106/250	37,34
11	gris anthracite	25	250	DISTE 11107/250	37,34
11	chocolat	25	250	DISTE 11109/250	37,34
11	sand	25	250	DISTE 11110/250	37,34
11	gris moyen	25	250	DISTE 11113/250	37,34



Aluminium anodisé noir



Inox (304) noir



Aluminium anodisé gris anthracite



Aluminium anodisé chocolat



Aluminium anodisé sand



Aluminium anodisé gris moyen

DIAMONDSTEP Profilé nez de marche sans insert

Profilé nez de marche pour insert de sécurité antidérapant pour carrelage
Matériau : Aluminium anodisé

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	I

Hauteur du carreau mm	Partie visible mm	Longueur cm	Référence	€/ml
-----------------------	-------------------	-------------	-----------	------

pour insert 13 mm


Prix sans insert. Insert voir page 81.

9	17	250	DISTAE 90/250	11,14
11	17	250	DISTAE 110/250	11,78

pour insert 37 mm

Prix sans insert. Insert voir page 81.

9	42	250	DISTAE 90-42/250	14,46
11	42	250	DISTAE 110-42/250	14,50

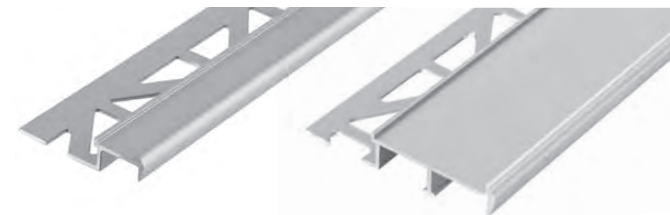

DIAMONDSTEP - Profilé nez de marche sans insert

Profilé nez de marche pour insert de sécurité antidérapant pour carrelage
Matériau : Inox (304)/PVC

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	I

Hauteur du carreau mm	Partie visible mm	Longueur cm	Référence	€/ml
-----------------------	-------------------	-------------	-----------	------

pour insert 13 mm

Prix sans insert. Insert voir page 81.

11	25	250	DISTE 110/250	31,92
----	----	-----	---------------	-------

DIAMONDSTEP

Embout pour profilé DIAMONDSTEP

Matériau : ABS argent

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	I

Hauteur du carreau	Référence	Pièces/Sachet	€/Pièce	Référence	Pièces/Sachet	€/Pièce
--------------------	-----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------

gauche

9	DISTAE 90-XKL/2	2	3,08	DISTAE 90-XKL/20	20	2,22
11	DISTAE 110-XKL/2	2	3,08	DISTAE 110-XKL/20	20	2,22

droit

9	DISTAE 90-XKR/2	2	3,08	DISTAE 90-XKR/20	20	2,22
11	DISTAE 110-XKR/2	2	3,08	DISTAE 110-XKR/20	20	2,22



DIAMONDTRED

Insert de sécurité anti-dérapant

- L'insert de sécurité DIAMONDTRED est toujours un élément variable au cœur de chaque profilé DIAMONDSTEP et TREDSAFE – peut également être utilisé sans profilé
- Convient à tous les profilés nez de marche TREDSAFE dans une gamme de 3 largeurs, 13 mm, 37 mm et 43 mm
- Inserts robustes avec des couleurs fortes offrant une grande sécurité
- L'insert DIAMONDTRED hautement anti-dérapant et auto-adhésif pour toutes les surfaces lisses. Également adapté pour l'insertion dans les escaliers en bois et en pierre naturelle. Disponible dans une large gamme de couleurs standard, de couleurs de signal ou lumineuses pour la sécurité de l'escalier, même dans l'obscurité
- Inserts en longueurs de 250 cm et en rouleau de 25 m
- Classe de résistance au glissement R10 / V6
- Pour tout escalier et marche intérieur et extérieur
- Antidérapance élevée tant sur le sec que sur le mouillé
- Existe en version fluoesciente Lumitred. Rétro-éclairage nocturne des nez de marche.
- Bonne résistance au rayonnement solaire, aux huiles, aux graisses, à l'essence, aux sels, aux acides, aux lessives alcalines et aux détergents.
- Montage aisé grâce au dos autocollants des inserts
- Bonne résistance aux déformations et aux tractions
- DIAMONDTRED peut également être posé sans profilé et convient pour la création d'éléments tactiles attirant l'attention – cf. également page 192

DIAMONDTRED SAND

INSÉRÉ DANS LA PIERRE NATURELLE



CLASSE DE RÉSISTANCE
AU GLISSEMENT R10 / V6
DIAMONDSTEP Inox (304)/PVC
Insert noir 13 mm



DIAMONDTRED

Matériau : Quartz / Polymère autocollant

A = Longueur 250 cm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	–	–	I

B = Rouleau de 25 m

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	–	–	I

Couleur Insert	Largeur mm	Référence	€/ml A	€/ml Rouleau B
couleurs standard				
noir	13	TSI 106/13/250	9,78	9,64
gris anthracite	13	TSI 107/13/250	9,78	9,64
light grey	13	TSI 108/13/250	9,78	9,64
chocolat	13	TSI 109/13/250	9,78	9,64
sand	13	TSI 110/13/250	9,78	9,64
gris moyen	13	TSI 113/13/250	9,78	9,64

couleurs de signalisation			A	B
blanc	13	TSI 101/13/250	9,78	9,64
signalétique				

couleurs spéciales			A	B
lumitred	13	TSI 120/13/250	44,52	42,40

couleurs standard			A	B
noir	37	TSI 106/37/250	19,66	19,32
gris anthracite	37	TSI 107/37/250	19,66	19,32
light grey	37	TSI 108/37/250	19,66	19,32
chocolat	37	TSI 109/37/250	19,66	19,32
sand	37	TSI 110/37/250	19,66	19,32
gris moyen	37	TSI 113/37/250	19,66	19,32

couleurs de signalisation			A	B
blanc	37	TSI 101/37/250	19,66	19,32
signalétique				

couleurs spéciales			A	B
lumitred	37	TSI 120/37/250	123,82	88,40
chevron safety yellow	37	TSI 121/37/250	81,00	80,22

couleurs standard			A	B
noir	43	TSI 106/43/250	23,90	23,78
gris anthracite	43	TSI 107/43/250	23,90	23,78
light grey	43	TSI 108/43/250	23,90	23,78
chocolat	43	TSI 109/43/250	23,90	23,78
sand	43	TSI 110/43/250	23,90	23,78
gris moyen	43	TSI 113/43/250	23,90	23,78

couleurs de signalisation			A	B
blanc	43	TSI 101/43/250	23,90	23,78
signalétique				

couleurs spéciales			A	B
lumitred	43	TSI 120/43/250	135,20	128,76
chevron safety yellow	43	TSI 121/43/250	95,32	92,60

DIAMONDTRED

Couleurs




106 noir



107 gris anthracite



108 light grey



109 chocolat



110 sand



113 gris moyen



101 safety white




120 lumitred fluorescent



121 chevron safety yellow







AA 108/250
avec insert
chocolat




AA 114/250



AA 132/250
avec insert
noir



AA 231/250
avec insert
gris moyen



Profilé TREDSAFE avec réservation pour insert. Convient aux revêtements type sol souple, moquette

Profilé pour insert de sécurité anti-dérapant en recouvrement

Matériau : Aluminium argent anodisé

COND1	COND2	COND3				Cat. I
10	–	–				
Insert mm	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml	

Profilé avec bord avant droit

Prix sans insert

pour 1 insert de 43 mm	44	57	250	AA 108/250	14,84	
------------------------	----	----	-----	------------	--------------	--

Les inserts DIAMONDTRED sont disponibles dans 9 couleurs ! Voir page 81

Profilés TREDSAFE avec bord abouté pour les transitions de recouvrement affleurantes pour toutes les marches avec des sols en linoléum ou lvt

Profilé pour insert de sécurité anti-dérapant en recouvrement

Matériau : Aluminium argent anodisé

COND1	COND2	COND3				Cat. I
10	–	–				
Insert mm	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml	

Profilé TREDSAFE avec bord avant incurvé

Prix sans insert

pour 1 insert de 43 mm	26	51	250	AA 114/250	12,76	
------------------------	----	----	-----	------------	--------------	--

Les inserts DIAMONDTRED sont disponibles dans 9 couleurs ! Voir page 81

Profilé TREDSAFE avec bord arrière biseauté.

A appliquer sur les surfaces lisses pour une sécurité maximum

Profilé pour insert de sécurité anti-dérapant en recouvrement

Matériau : Aluminium argent anodisé

COND1	COND2	COND3				Cat. I
10	–	–				
Insert mm	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml	


Profilés TREDSAFE peut servir de bande de guidage

Prix sans insert

pour 1 insert de 13 mm	3	32	250	AA 132/250	8,20	
pour 2 inserts de 13 mm	4	45	250	AA 231/250 *	10,26	

Les inserts DIAMONDTRED sont disponibles dans 8 couleurs ! Voir page 81

* aussi disponible en 300 cm

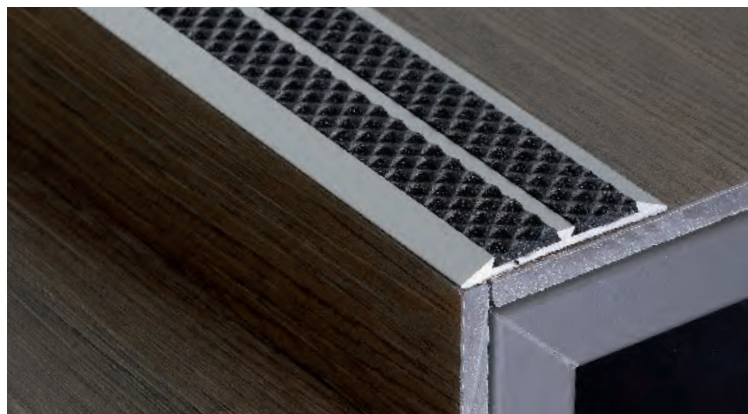

Profilé TREDSAFE avec bord arrière biseauté.
A appliquer sur les surfaces lisses (ex: carrelage, béton ...)
pour une sécurité maximum

Profilé pour insert de sécurité anti-dérapant en recouvrement

Matériau : Aluminium argent anodisé / Inox (304)

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	-	-	I

Insert mm	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml
-----------	------------	------------	-------------	-----------	------

Profilé TREDSAFE avec bord avant droit Prix sans insert

pour 1 insert de 13 mm	9	28	250	AA 139/250	8,72
pour 2 inserts de 37 mm	44	92	250	AA 211/250	15,78
pour 1 insert de 43 mm	44	58	250	AA 125/250	12,30

Profilé TREDSAFE avec bord avant incurvé Prix sans insert

pour 2 inserts de 13 mm	24	50	250	AA 221/250	12,30
pour 2 inserts de 37 mm	24	92	250	AA 210/250	15,36
pour 1 insert de 43 mm	24	58	250	AA 122/250 *	11,82


Profilé TREDSAFE inox avec bord avant incurvé Prix sans insert

pour 1 insert de 37 mm	25	54	250	EE 122/250	19,84
------------------------	----	----	-----	------------	--------------


Les inserts DIAMONDRED sont disponibles dans 9 couleurs largeur 37 / 43 mm et 8 couleurs largeur 13 mm !

Voir page 81


* aussi disponible en 300 cm




AA 139/250




AA 211/250




AA 125/250




AA 221/250



AA 210/250



AA 122/250 *



EE 122/250

AA 139/250

AA 211/250
avec insert
chocolat




AA 125/250
avec insert sand

AA 221/250

AA 210/250

AA 122/250 *

EE 122/250
avec insert
chocolat

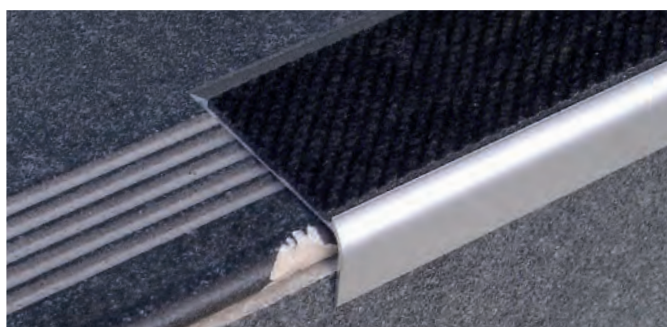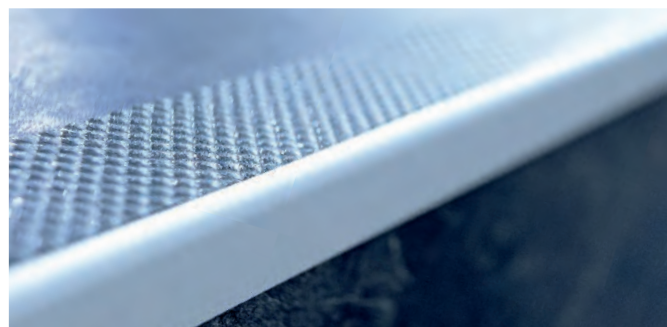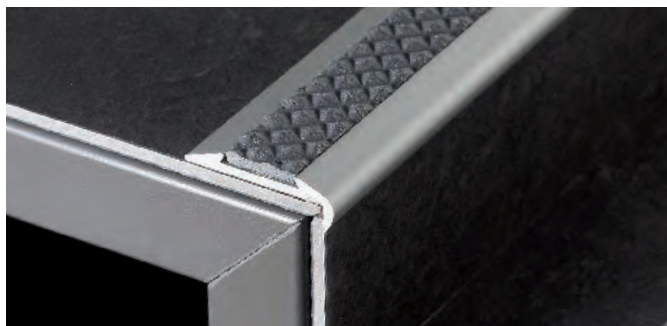

FLORENTOSTEP Profilé nez de marche

Profilé nez de marche
en aluminium décoratif
Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A G


Hauteur mm	Longueur cm	Couleur
---------------	----------------	---------

Surface naturel

9	250	argent	FSTA 90/250	9,52
9	300	argent	FSTA 90/300	9,52

Surface thermolaqué

9	250	RAL 9005 noir mat	FSTACM 911/250	16,22
11	250	RAL 9005 noir mat	FSTACM 1111/250	16,94
13,5	250	RAL 9005 noir mat	FSTACM 1311/250	17,74



FLORENTOSTEP Profilé nez de marche

Profilé nez de marche
en aluminium décoratif
Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A G

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur
---------------	----------------	---------



Surface anodisé

9	250	argent	FSTAE 90/250	14,60
11	250	argent	FSTAE 110/250	15,42
13,5	250	argent	FSTAE 135/250	16,26

9	250	titane	FSTAE 90-T/250	15,42
11	250	titane	FSTAE 110-T/250	16,14

9	300	argent	FSTAE 90/300	14,60
11	300	argent	FSTAE 110/300	15,42

11	300	titane	FSTAE 110-T/300	15,82
----	-----	--------	-----------------	-------

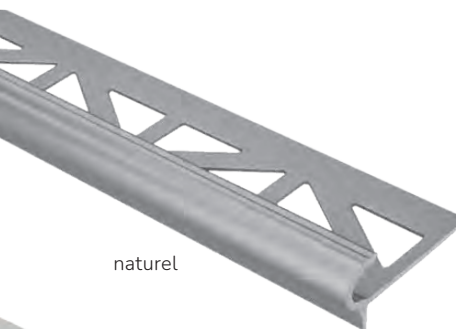

naturel



argent anodisé



titane anodisé



RAL 9005 noir mat
thermolaqué

ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ



Existe aussi
en version LED
page 102

FLORENTOSTEP Angle sortant					FLORENTOSTEP Angle rentrant					FLORENTOSTEP Bouchon gauche					FLORENTOSTEP Bouchon droit				
Matériau : Moulage métal sous pression					Matériau : Moulage métal sous pression					Matériau : Moulage métal sous pression					Matériau : Moulage métal sous pression				
Cat. A G					COND1 COND2 COND3					COND1 COND2 COND3					COND1 COND2 COND3				
1 - -					1 - -					1 - -					1 - -				
Hauteur mm	Couleur	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce						
9	RAL 9005 noir mat	FSTACM 911-X/2	2	5,56	FSTACM 911-XI/2	2	5,56	FSTACM 911-XKL/2	2	5,56	FSTACM 911-XKR/2	2	5,56						
11	RAL 9005 noir mat	FSTACM 1111-X/2	2	5,56	FSTACM 1111-XI/2	2	5,56	FSTACM 1111-XKL/2	2	5,56	FSTACM 1111-XKR/2	2	5,56						
13,5	RAL 9005 noir mat	FSTACM 1311-X/2	2	5,56	FSTACM 1311-XI/2	2	5,56	FSTACM 1311-XKL/2	2	5,56	FSTACM 1311-XKR/2	2	5,56						
9	argent	FSTAE 90-X/2	2	5,34	FSTAE 90-XI/2	2	5,34	FSTAE 90-XKL/2	2	5,34	FSTAE 90-XKR/2	2	5,34						
11	argent	FSTAE 110-X/2	2	5,34	FSTAE 110-XI/2	2	5,34	FSTAE 110-XKL/2	2	5,34	FSTAE 110-XKR/2	2	5,34						
13,5	argent	FSTAE 135-X/2	2	5,34	FSTAE 135-XI/2	2	5,34	FSTAE 135-XKL/2	2	5,34	FSTAE 135-XKR/2	2	5,34						
9	titane	FSTAE 90-T-X/2	2	4,92	FSTAE 90-T-XI/2	2	4,92	FSTAE 90-T-XKL/2	2	4,92	FSTAE 90-T-XKR/2	2	4,92						
11	titane	FSTAE 110-T-X/2	2	4,92	FSTAE 110-T-XI/2	2	4,92	FSTAE 110-T-XKL/2	2	4,92	FSTAE 110-T-XKR/2	2	4,92						



FLORENTOSTEP Inox (304)


Profilé nez de marche en métal décoratif

Matériau : Inox (304)


COND1 COND2 COND3
10 40 -

Acier
inoxydable

Cat.
A G



Hauteur mm	Longueur cm	Surface	Référence	€/ml
9	250	naturel	FSTE 90/250	35,92
11	250	naturel	FSTE 110/250	39,32

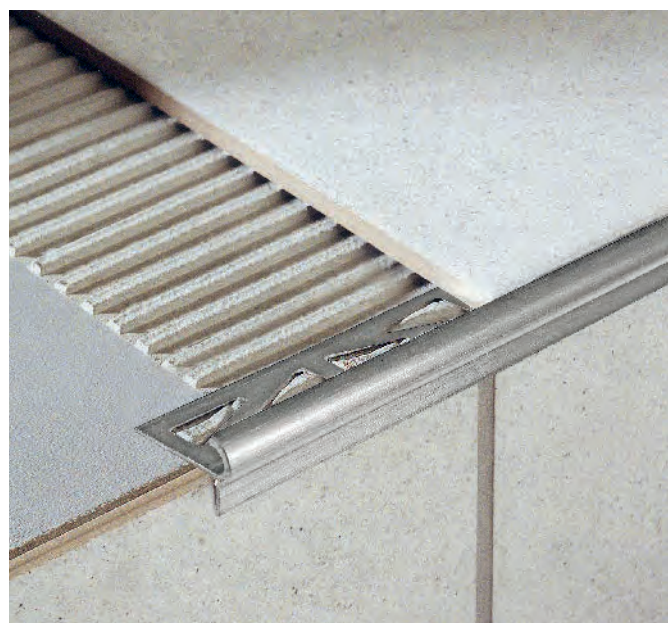


SQUARESTEP

Profilé nez de marche avec surface rectangulaire pour marches carrelées

Largeur 39 mm; Partie visible 8 mm

Matériau : Aluminium



COND1	COND2	COND3	Cat. A G	
10	40	—		

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
------------	-------------	---------	-----------	------

Surface : thermolaqué


9	250	RAL 9005 noir mat	SQSACM 911/250	12,46
11	250	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1111/250	13,80
13,5	250	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1311/250	15,20
22	250	RAL 7016 gris anthracite mat	SQSACM 2216/250	18,44

SQUARESTEP

Profilé nez de marche avec surface rectangulaire pour marches carrelées

Largeur 39 mm; Partie visible 8 mm

Matériau : Aluminium




COND1	COND2	COND3	Cat. A G	
10	40	—		

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
------------	-------------	---------	-----------	------

Surface : anodisé

9	250	argent	SQSAE 90/250	10,54
11	250	argent	SQSAE 110/250	11,88
13,5	250	argent	SQSAE 135/250	13,16
22	250	argent	SQSAE 220/250	16,92
9	250	titane	SQSAE 90-T/250	11,88
11	250	titane	SQSAE 110-T/250	13,16
13,5	250	titane	SQSAE 135-T/250	14,36
9	300	argent	SQSAE 90/300	10,54
11	300	argent	SQSAE 110/300	11,88
13,5	300	argent	SQSAE 135/300	13,16

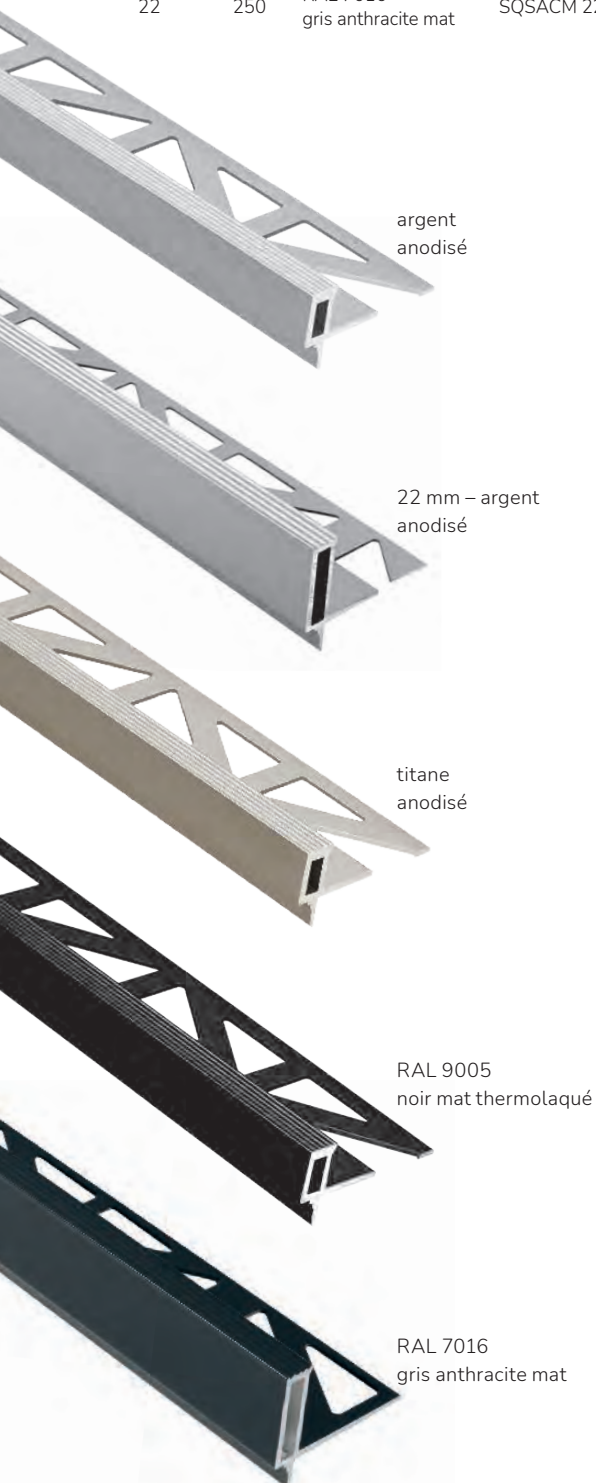

ALUMINIUM NOIR MAT THERMOLAQUÉ



Existe aussi
en version LED
page 103

SQUARESTEP Angle sortant

Matériau : Aluminium

COND1 COND2 COND3
1 - -

Cat.
A G



Hauteur mm	Couleur	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
---------------	---------	-----------	-------------------	---------

Surface : thermolaqué

9	RAL 9005 noir mat	SQSACM 911-X/2	2	8,62
11	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1111-X/2	2	9,32
13,5	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1311-X/2	2	10,04
22	RAL 7016 gris anthracite mat	SQSACM 2216-X/2	2	10,78

Surface : anodisé

9	argent	SQSAE 90-X/2	2	8,54
11	argent	SQSAE 110-X/2	2	8,88
13,5	argent	SQSAE 135-X/2	2	9,56
22	argent	SQSAE 220-X/2	2	10,48

9	titane	SQSAE 90-T-X/2	2	8,54
11	titane	SQSAE 110-T-X/2	2	8,88
13,5	titane	SQSAE 135-T-X/2	2	9,56

SQUARESTEP Angle rentrant

Matériau : Aluminium

COND1 COND2 COND3
1 - -

Cat.
A G



Hauteur mm	Couleur	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
---------------	---------	-----------	-------------------	---------

Surface : thermolaqué

9	RAL 9005 noir mat	SQSACM 911-XI/2	2	8,62
11	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1111-XI/2	2	9,32
13,5	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1311-XI/2	2	10,04
22	RAL 7016 gris anthracite mat	SQSACM 2216-XI/2	2	10,78

Surface : anodisé

9	argent	SQSAE 90-XI/2	2	8,54
11	argent	SQSAE 110-XI/2	2	8,88
13,5	argent	SQSAE 135-XI/2	2	9,56
22	argent	SQSAE 220-XI/2	2	10,48

9	titane	SQSAE 90-T-XI/2	2	8,54
11	titane	SQSAE 110-T-XI/2	2	8,88
13,5	titane	SQSAE 135-T-XI/2	2	9,56

SQUARESTEP Bouchon gauche

Matériau : Aluminium

COND1 COND2 COND3
1 - -

Cat.
A G



Hauteur mm	Couleur	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
---------------	---------	-----------	-------------------	---------

Surface : thermolaqué

9	RAL 9005 noir mat	SQSACM 911-XKL/2	2	8,28
11	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1111-XKL/2	2	8,28
13,5	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1311-XKL/2	2	8,28
22	RAL 7016 gris anthracite mat	SQSACM 2216-XKL/2	2	9,68

Surface : anodisé

9	argent	SQSAE 90-XKL/2	2	8,22
11	argent	SQSAE 110-XKL/2	2	8,22
13,5	argent	SQSAE 135-XKL/2	2	8,22
22	argent	SQSAE 220-XKL/2	2	9,36

9	titane	SQSAE 90-T-XKL/2	2	8,54
11	titane	SQSAE 110-T-XKL/2	2	8,54
13,5	titane	SQSAE 135-T-XKL/2	2	8,54

SQUARESTEP Bouchon droit

Matériau : Aluminium

COND1 COND2 COND3
1 - -

Cat.
A G



Hauteur mm	Couleur	Référence	Pièce/ Blister	€/Pièce
---------------	---------	-----------	-------------------	---------

Surface : thermolaqué

9	RAL 9005 noir mat	SQSACM 911-XKR/2	2	8,28
11	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1111-XKR/2	2	8,28
13,5	RAL 9005 noir mat	SQSACM 1311-XKR/2	2	8,28
22	RAL 7016 gris anthracite mat	SQSACM 2216-XKR/2	2	9,68

Surface : anodisé

9	argent	SQSAE 90-XKR/2	2	8,22
11	argent	SQSAE 110-XKR/2	2	8,22
13,5	argent	SQSAE 135-XKR/2	2	8,22
22	argent	SQSAE 220-XKR/2	2	9,36

9	titane	SQSAE 90-T-XKR/2	2	8,54
11	titane	SQSAE 110-T-XKR/2	2	8,54
13,5	titane	SQSAE 135-T-XKR/2	2	8,54

ALUMINIUM RAL 9005 NOIR MAT THERMOLAQUÉ



DURASTEP Solid


Profilé nez de marche en métal

Classe de résistance au glissement R11 / V6

Matériau : Aluminium

Partie visible 20 mm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A G



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur Surface	Référence	€/ml
9	250	argent naturel	DSTOA 90/250	8,46
11	250	argent naturel	DSTOA 110/250	9,50
9	250	argent anodisé	DSTOAE 90/250	12,70
11	250	argent anodisé	DSTOAE 110/250	13,34
9	300	argent naturel	DSTOA 90/300	8,92
11	300	argent naturel	DSTOA 110/300	9,50
9	300	argent anodisé	DSTOAE 90/300	12,70
11	300	argent anodisé	DSTOAE 110/300	13,34

DURASTEP Solid


Profilé nez de marche en métal

Classe de résistance au glissement R10 / V6

Matériau : Inox (304)

Partie visible 30 mm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A G




Hauteur mm	Longueur cm	Couleur Surface	Référence	€/ml
9	250	naturel	DSTOE 90/250	25,80
11	250	naturel	DSTOE 110/250	26,54

DURASTEP Solid Bouchon

utilisation possible à droite ou à gauche

Matériau : Inox (304)

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A G



Hauteur mm	Couleur Surface	Référence	Pièces/Sachet	€/Pièce
9/11	naturel	DSTOE-XK/10	10	6,64

DURASTEP Solid-L


Profilé nez de marche en métal avec large surface

Classe de résistance au glissement R11 / V6

Matériau : Aluminium

Partie visible 30 mm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A G

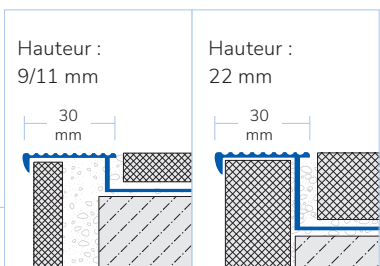

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur Surface	Référence	€/ml
9	250	argent naturel	DSTOA 90-L/250	9,88
11	250	argent naturel	DSTOA 110-L/250	10,48
9	250	argent anodisé	DSTOAE 90-L/250	13,64
11	250	argent anodisé	DSTOAE 110-L/250	14,70
22	250	argent anodisé	DSTOAE 220-L/250	16,36
9	300	argent naturel	DSTOA 90-L/300	9,88
11	300	argent naturel	DSTOA 110-L/300	10,48
9	300	argent anodisé	DSTOAE 90-L/300	14,04
11	300	argent anodisé	DSTOAE 110-L/300	14,70



DURASTEP Solid-L 22 mm
argent naturel

DURASTEP Solid 9 + 11 mm
argent anodisé


DURASTEP Solid 9 + 11 mm
Inox (304) naturel

DURASTEP STANDARD

Profilé nez de marche avec insert en PVC
emballé sous film individuel

Matériau : Aluminium/PVC; Largeur 25 mm

COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
10	40	-	A G




Hauteur mm	Longueur cm	Couleur Insert	Référence	€/ml
9	250	noir	DSTS 933/250	23,84
11	250	noir	DSTS 1133/250	25,30
9	250	gris	DSTS 938/250	23,84
11	250	gris	DSTS 1138/250	25,30

DURASTEP JUMBO

Profilé nez de marche particulièrement résistant, avec insert en PVC

Matériau : Aluminium/PVC; Largeur 35 mm

COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
10	40	-	A G



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur Insert	Référence	€/ml
9	250	noir	DST 933/250	28,24
11	250	noir	DST 1133/250	31,56
9	250	gris	DST 938/250	28,24
11	250	gris	DST 1138/250	31,56




DURASTEP Wood Toscana

Profilé nez de marche avec partie visible en bois
Largeur 50 mm

Matériau : Aluminium/Bois

COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
10	-	-	A G




Hauteur mm	Longueur cm	Surface	Référence	€/ml
10	250	chêne lisse	DSTWT 1001/250	51,06
13,5	250	chêne lisse	DSTWT 1201/250	51,92

DURASTEP Wood Provence



Profilé nez de marche avec partie visible en bois
Largeur 50 mm

Matériau : Aluminium/Bois

COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
10	-	-	A G



Hauteur mm	Longueur cm	Surface	Référence	€/ml
10	250	chêne lisse	DSTWP 1001/250	51,06
13,5	250	chêne lisse	DSTWP 1201/250	51,92

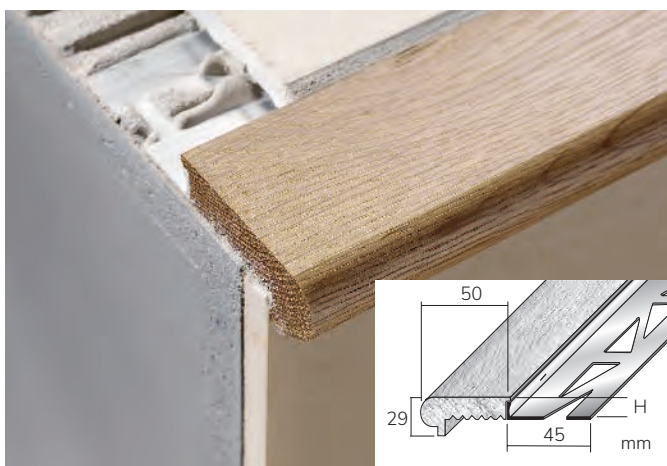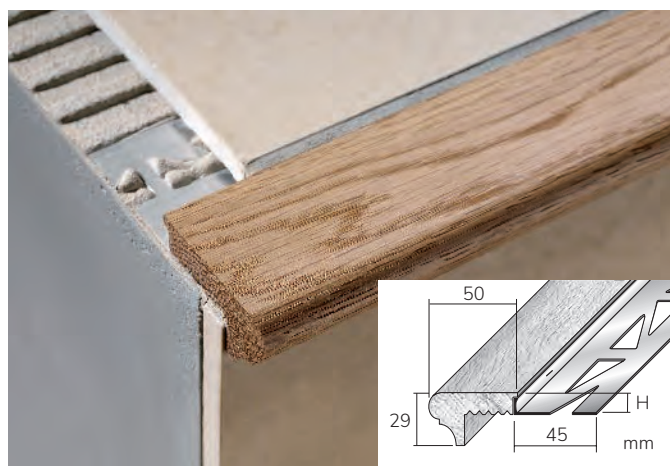

STEP Profilé nez de marche


Profilé nez de marche pour insert en PVC

Profil sans matériel de montage

Matériau : Aluminium;

Largeur 45 mm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	T



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur Surface	Référence	€/ml
12	250	argent anodisé	STAE 4500/12/250	15,56

Prix sans insert (STPR)



STEP Insert


Insert pour profilé STEP-STAE

Vendu uniquement en

rouleau 25 m; Matériau : PVC;

Largeur 28 mm

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	—	T

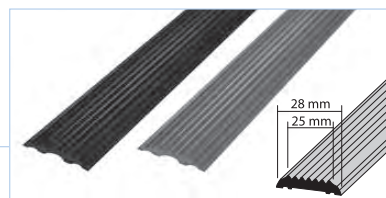

Largeur mm	Longueur m	Couleur Surface	Référence	€/ml
28/25	25	noir strié	STPR 33/2500	4,60
28/25	25	gris strié	STPR 38/2500	4,60



TEKA Step


Profilé nez de marche avec insertion du sol souple;

Profil sans matériel de montage


Matériau : Aluminium argent anodisé

Largeur 29 mm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	T



Longueur cm	Hauteur d'insertion	Référence	€/ml
270	5 mm	TAE 55/270	10,50

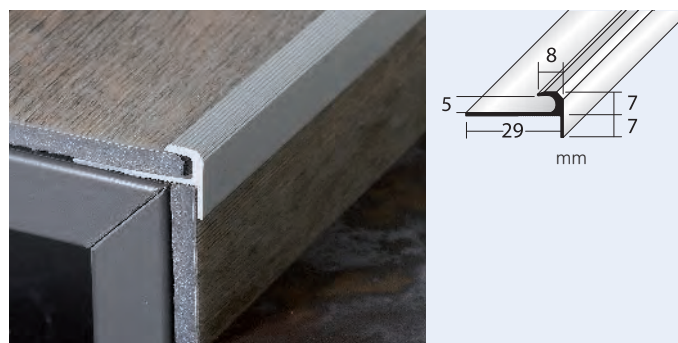


TEKA Step TA

Profilé nez de marche avec insertion du


sol souple; Profil sans matériel de montage

Matériau : Aluminium argent anodisé

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	—	—	T



Hauteur mm	Longueur cm	Hauteur d'insertion	Référence	€/ml
2,5	300	2,5 mm	TAE TA 25/300	25,04
3,5	300	3,5 mm	TAE TA 35/300	25,76
5	300	5 mm	TAE TA 50/300	27,36
6	300	6 mm	TAE TA 60/300	28,28

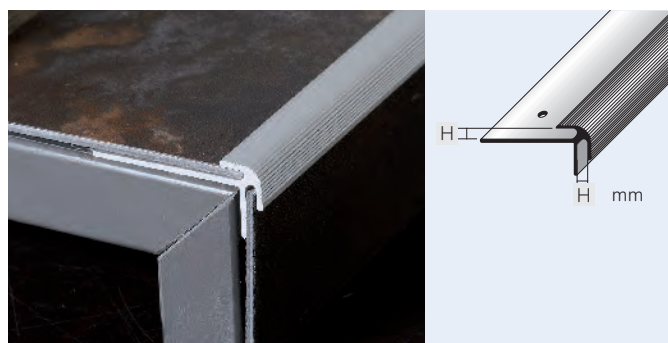

TEKA Step TK


Profilé nez de marche avec insertion du sol souple;

Profil sans matériel de montage


Matériau : Aluminium argent anodisé

Largeur 32 mm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	T



Longueur cm	Hauteur d'insertion	Référence	€/ml
270	5 mm	TAE 50-TK/270	17,00

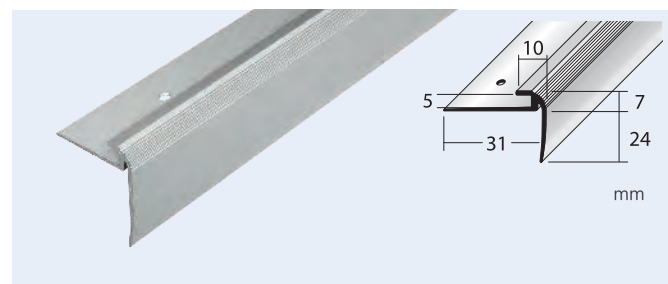


STEPFLOOR

Profilé nez de marche avec insertion du parquet;
Profil sans matériel de montage
Largeur d'embase B = 46 mm
Partie visible A = 20 mm
Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3
10	-	-

Cat.
T



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
8 - 10	270	argent	anodisé	STFAE 800/270	29,70




STEPFLOOR

Profilé nez de marche avec insertion du parquet;
Profil sans matériel de montage
Largeur d'embase B = 50 mm;
Partie visible A = 25 mm
Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3
10	-	-

Cat.
T



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
14 - 16	270	argent	anodisé	STFAE 1400/270	33,72




STEPFLOOR-G

Profilé carré nez de marche avec insertion du
parquet, Profil sans matériel de montage
Largeur d'embase B = 35 mm
Partie visible A = 15 mm
Matériau : Aluminium

COND 1	COND 2	COND 3
10	40	-

Cat.
T



Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
8	270	argent	anodisé	STFGAE 800/270	18,18
14	270	argent	anodisé	STFGAE 1400/270	27,28



PROTECT Aluminium

Profilé nez de marche pour montage ultérieur

Matériau : Aluminium anodisé

Largeur 25 mm; Hauteur 10 mm;

Longueur 270 cm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	T

Couleur	Référence	€/ml
---------	-----------	------

Autocollant; Non percé


Surface : thermolaqué RAL 9005

noir mat PTACM 2511/10-SK/270 **13,20**

Surface : anodisé

argent PTAE 2500/10-SK/270 **11,40**

titane PTAE 2500/10-T-SK/270 **13,20**

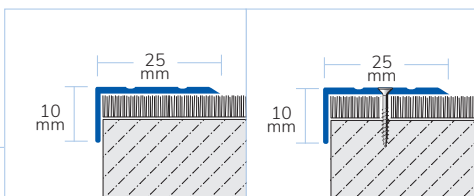

Couleur	Référence	€/ml
---------	-----------	------

Profil sans matériel de montage; percé


Surface : thermolaqué RAL 9005

noir mat PTACM 2511/10/270 **9,98**

Surface : anodisé

argent PTAE 2500/10/270 **8,54**

titane PTAE 2500/10-T/270 **9,98**

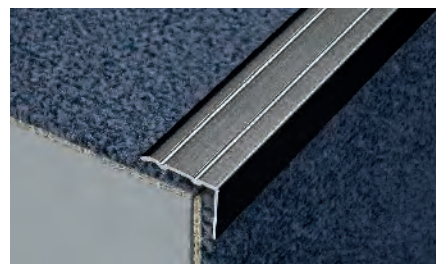

1 PTACM 2511/20-SK NOIR MAT RAL 9005



2 PTAE 4500-U/20 ARGENT ANODISÉ



3 PTAE 4500/20 ARGENT ANODISÉ

PROTECT Aluminium

Profilé nez de marche pour montage ultérieur

Matériau : Aluminium anodisé

Largeur 25 mm; Hauteur 20 mm;

Longueur 270 cm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	T

Couleur	Référence	€/ml
---------	-----------	------

Autocollant; Non percé


Surface : thermolaqué RAL 9005

noir mat PTACM 2511/20-SK/270 **14,52**

Surface : anodisé

argent PTAE 2500/20-SK/270 **12,12**

titane PTAE 2500/20-T-SK/270 **14,52**

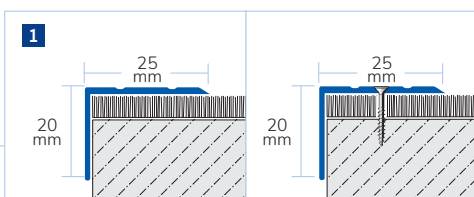

Couleur	Référence	€/ml
---------	-----------	------

Profil sans matériel de montage; percé

Surface : thermolaqué RAL 9005

noir mat PTACM 2511/20/270 **10,92**

Surface : anodisé

argent PTAE 2500/20/270 **9,32**

titane PTAE 2500/20-T/270 **10,92**

PROTECT Aluminium

Profilé nez de marche pour montage ultérieur

Matériau : Aluminium anodisé

Largeur 40 mm; Hauteur 20 mm;


Longueur 270 cm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	T

Couleur	Référence	€/ml
---------	-----------	------

Profil sans matériel de montage; Non percé

argent PTAE 4500-U/20/270 **18,74**

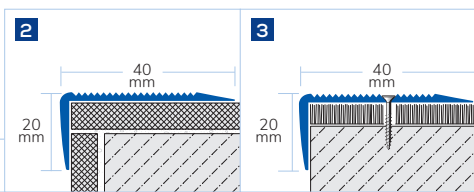

Couleur	Référence	€/ml
---------	-----------	------

Profil sans matériel de montage; percé

argent PTAE 4500/20/270 **18,74**



4 PTAE 4500/40 ARGENT ANODISÉ

PROTECT Aluminium

Profilé nez de marche pour montage ultérieur

Matériau : Aluminium; anodisé



Largeur 45 mm; Hauteur 40 mm; Longueur 250 cm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	-	T

Couleur	Référence	€/ml
---------	-----------	------

percé

argent PTAE 4500/40/250 **20,88**

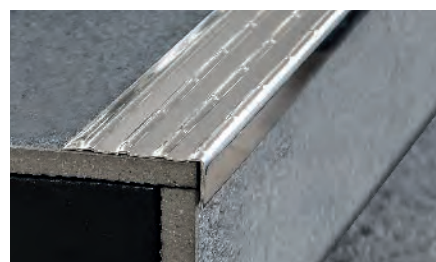

5 PTE 3400/17 INOX (304) NATUREL

PROTECT Inox (304)

Profilé nez de marche pour montage ultérieur

Matériau : Inox (304) naturel;

Largeur 34 mm; Hauteur 17 mm;


Longueur 250 cm

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	100	-	T

Couleur	Référence	€/ml
---------	-----------	------

Profil sans matériel de montage; Non percé

naturel PTE 3400/17/250 **23,08**



Ensemble de montage

profilés pour parquets, stratifiés et sols souples; Vis / chevilles pour profilés; Dimension: 3,5 x 25 mm pour diamètre de perçage 4 mm; Matériau : PVC


COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
1	-	-	NET


Contenu pièces/sachet	Couleur	Référence	€/sachet
20	pour noir mat	TORX-S/20	2,28
20	pour argent	TORX/20	2,28
20	pour titane	TORX-T/20	2,28
20	pour Inox	TORX-E/20	2,28





PROFILÉS DE **DILATATION** ET DE **FRACTIONNEMENT**

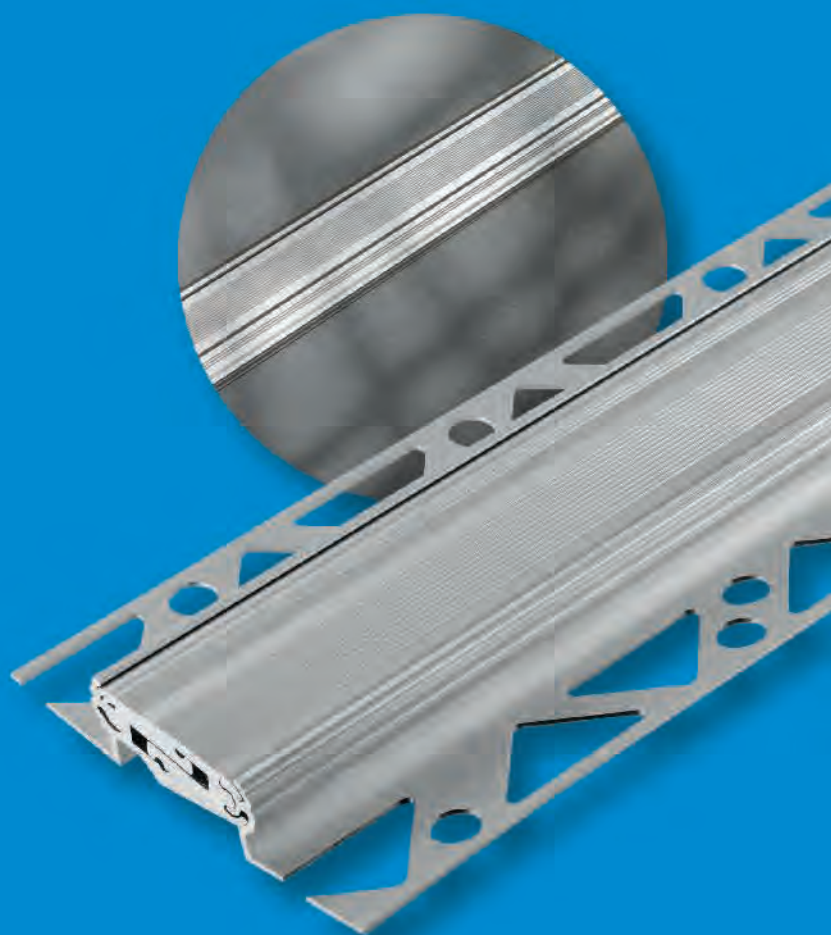

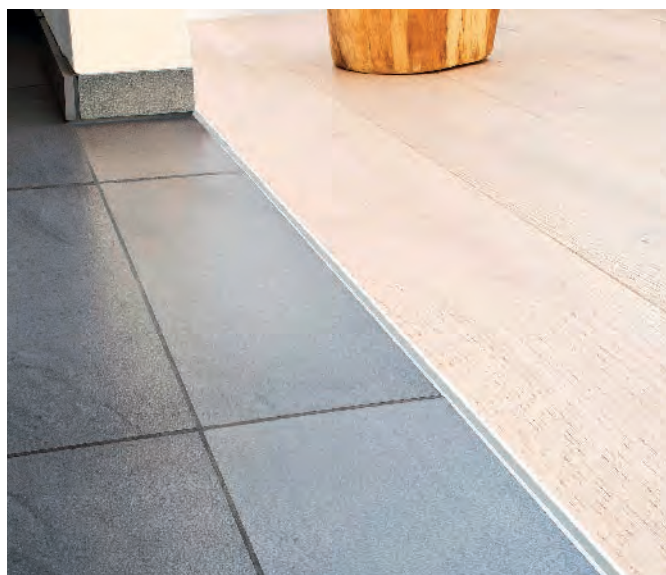

DFE 1038/250


DURAFLEX METAL Acier Inox (304)

Profilé pour joint de fractionnement pour une pose collée

Matériau : Acier inox (304)

Bord visible profilé support Acier inox (304) nature

Acier inoxydable



COND1	COND2	COND3	Cat.			
10	—	—	A X			
Hauteur mm	Couleur Insert	Longueur cm	Largeur partie visible mm	Référence	€/ml	
3	gris	250	8	DFE 338/250	45,22	
4	gris	250	8	DFE 438/250	46,06	
6	gris	250	8	DFE 638/250	48,14	
8	gris	250	8	DFE 838/250	52,94	
10	gris	250	8	DFE 1038/250	58,26	
11	gris	250	8	DFE 1138/250	60,70	
12,5	gris	250	8	DFE 1238/250	61,90	
15	gris	250	8	DFE 1538/250	72,54	
17	gris	250	8	DFE 1738/250	74,96	
20	gris	250	8	DFE 2038/250	81,66	
22	gris	250	8	DFE 2238/250	84,98	
25	gris	250	8	DFE 2538/250	89,30	




DFE 838/250



DFE 1238/250



DFE 2538/250

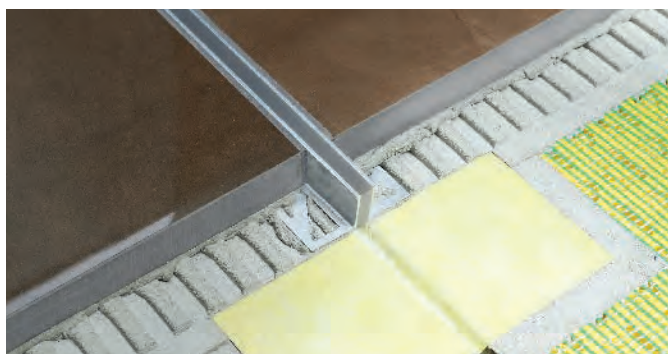


DFA 1538/250 - DURABASE CI++ NATTE DE DÉSOLIDARISATION ET D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARRELAGE PAGE 138

DURAFLEX METAL Aluminium

Profilé pour joint de fractionnement pour une pose collée; Insert EPDM

Matériau : Aluminium

Bord visible profilé support aluminium naturel



COND1	COND2	COND3	Cat.			
10	—	—	A X			
Hauteur mm	Couleur Insert	Longueur cm	Largeur partie visible mm	Référence	€/ml	
3	gris	250	10	DFA 338/250	24,64	
4,5	gris	250	10	DFA 438/250	24,90	
6	gris	250	10	DFA 638/250	25,16	
8	gris	250	10	DFA 838/250	27,24	
10	gris	250	10	DFA 1038/250	29,16	
12,5	gris	250	10	DFA 1238/250	32,46	
15	gris	250	10	DFA 1538/250	34,66	
16,5	gris	250	10	DFA 1638/250	36,66	
18	gris	250	10	DFA 1838/250	38,36	
20	gris	250	10	DFA 2038/250	39,98	
22	gris	250	10	DFA 2238/250	42,68	
25	gris	250	10	DFA 2538/250	45,34	
30	gris	250	10	DFA 3038/250	50,46	




DFA 338/250 - CONVIENT ÉGALEMENT AUX REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES DE 3 mm D'ÉPAISSEUR



DURAFLEX PVC

Profilé pour joint de fractionnement pour une pose collée; Insert PVC; Embase courte non percée
Matériau : PVC
Insert : PVC




COND1	COND2	COND3	Cat.		
40	—	—	B		
Hauteur mm	Couleur Insert	Longueur cm	Largeur partie visible mm	Référence	€/ml
8	gris	250	8	DFP 838/250	4,36
10	gris	250	8	DFP 1038/250	4,70
12,5	gris	250	8	DFP 1238/250	4,84
15	gris	250	8	DFP 1538/250	5,30




DURAFLEX PVC

Profilé pour joint de fractionnement pour une pose collée; Embase extra large; Matériau : PVC; Insert : PVC




COND1	COND2	COND3	Cat.		
40	—	—	B		
Hauteur mm	Couleur Insert	Longueur cm	Largeur partie visible mm	Référence	€/ml
6	gris	250	8	DFP 638-L/250	7,90
8	gris	250	8	DFP 838-L/250	8,42
10	gris	250	8	DFP 1038-L/250	9,68
12,5	gris	250	8	DFP 1238-L/250	9,32
15	gris	250	8	DFP 1538-L/250	9,62
6	noir	250	8	DFP 633-L/250	8,42
8	noir	250	8	DFP 833-L/250	9,12
10	noir	250	8	DFP 1033-L/250	9,58
12,5	noir	250	8	DFP 1233-L/250	9,92
15	noir	250	8	DFP 1533-L/250	10,26
10	beige	250	8	DFP 1032-L/250	9,58
12,5	beige	250	8	DFP 1232-L/250	9,92
15	beige	250	8	DFP 1532-L/250	10,26

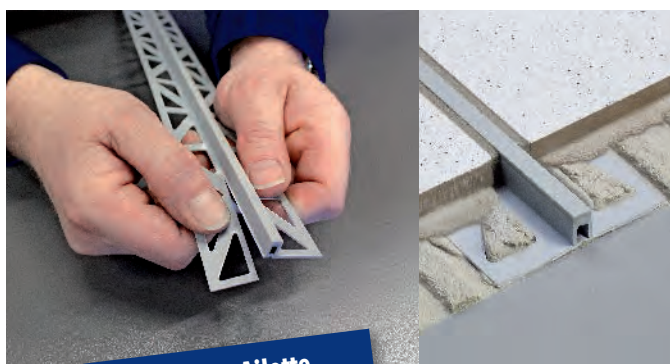

**Ailette
sécable**

DURAFLEX PVC 5mil


Profilé pour joint de fractionnement pour une pose collée; Insert PVC; Partie visible extra-mince; Ailette sécable
Matériau : PVC
Insert : PVC




COND1	COND2	COND3	Cat.		
40	—	—	B		
Hauteur mm	Couleur Insert	Longueur cm	Largeur partie visible mm	Référence	€/ml
8	gris	250	5	DFP 838-5/250	7,82
10	gris	250	5	DFP 1038-5/250	8,34
12,5	gris	250	5	DFP 1238-5/250	8,68
8	gris foncé	250	5	DFP 839-5/250	7,82
10	gris foncé	250	5	DFP 1039-5/250	8,34
12,5	gris foncé	250	5	DFP 1239-5/250	8,68
8	beige	250	5	DFP 832-5/250	7,82
10	beige	250	5	DFP 1032-5/250	8,34
12,5	beige	250	5	DFP 1232-5/250	8,68

Profilé de fractionnement en pose collée forte résistance. Mouvements horizontaux +/- 5 mm et verticaux +/- 3 mm. Pour fortes sollicitations. Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	-	-	NET





COND1 10	COND2 –	COND3 –	Cat. NET			
Hauteur mm	Couleur	Longueur cm	Largeur mm	Largeur partie visible mm	Référence	€/ml
10	naturel	250	87	39	DFA 3D 100/250	36,50
12,5	naturel	250	87	39	DFA 3D 125/250	37,38
15	naturel	250	87	39	DFA 3D 150/250	37,74

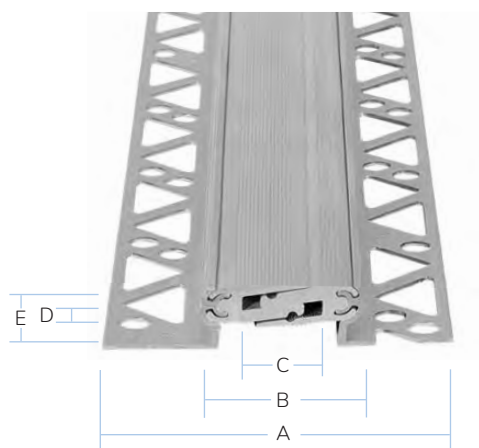

- A Largeur = 87 mm
 - B Largeur partie visible = 39 mm
 - C Capacité de mouvement horizontal = 10 mm (+5/-5 mm);
 - D Capacité de mouvement vertical = 6 mm (+3/-3 mm)
 - E Hauteur du revêtement = 10/12,5/15 mm
- largeur du joint max. 30 mm ; épaisseur du matériau angle 1,2 mm

Profilé pour joint de fractionnement en PVC
pour une pose scellée; Insert PVC
Matériau : PVC
Insert : PVC




COND1 40	COND2 —	COND3 —	Cat. B		
Hauteur mm	Couleur Insert	Longueur cm	Largeur partie visible mm	Référence	€/ml
30	beige	250	8	DFP 3032/250	4,84
30	gris	250	8	DFP 3038/250	4,48
35	gris	250	8	DFP 3538/250	5,30
40	gris	250	8	DFP 4038/250	6,04
50	gris	250	8	DFP 5038/250	6,98
65	gris	250	8	DFP 6538/250	9,80
50	blanc	250	8	DFP 5030/250	4,24
30	noir	250	8	DFP 3033/250	4,84
35	noir	250	8	DFP 3533/250	5,62
40	noir	250	8	DFP 4033/250	6,44




DFP 3538/250

DFA 3D 125/250

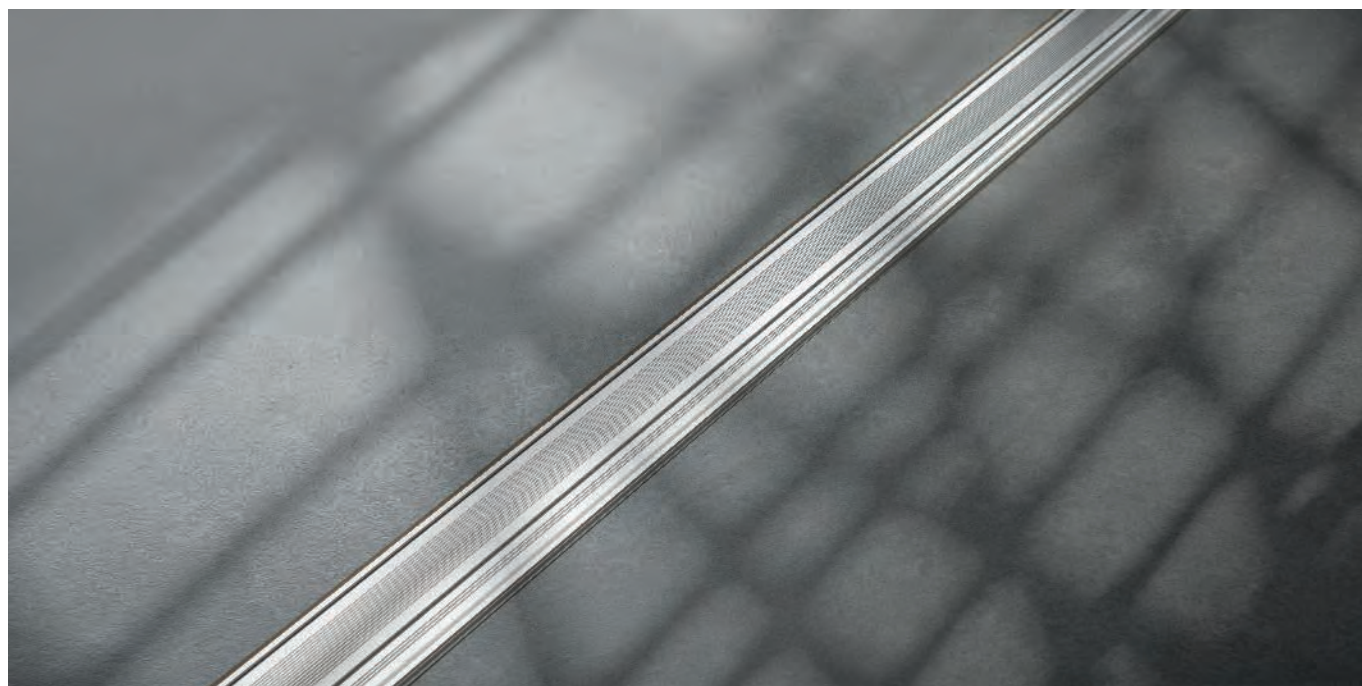

DURAFLEX SB

Profilé pour joints de dilatation en aluminium avec insert amovible en EPDM. Spécialement conçu pour un montage intégré dans les murs et sols intérieurs; Matériau : Aluminium
Insert EPDM



COND 1 COND 2 COND 3
10 - -

Cat.
A


Hauteur mm	Couleur Insert	Longueur cm	Largeur mm	Référence	€/ml
15	gris	250	33	DFA SB 1538/250	71,70
35	gris	250	33	DFA SB 3538/250	75,52
40	gris	250	33	DFA SB 4038/250	87,60
50	gris	250	33	DFA SB 5038/250	91,90
15	noir	250	33	DFA SB 1533/250	71,70
35	noir	250	33	DFA SB 3533/250	75,52
40	noir	250	33	DFA SB 4033/250	87,60
50	noir	250	33	DFA SB 5033/250	91,90



Capacité de mouvement
12 mm (± 6 mm)

DURAFLEX KF

Couvre-joint de dilatation, pour le sol et le mur
Profilé vendu sans clips
Matériau : Aluminium



COND 1 COND 2 COND 3
10 - -


Cat.
A X

Largeur mm	Couleur	Longueur cm	Hauteur mm	Référence	€/ml
50	argent anodisé	300	-	DFAE KF 50/300	24,24
70	argent anodisé	300	-	DFAE KF 70/300	31,42



DURAFLEX KF

Clip de fixation pour DURAFLEX KF
Matériau : Inox (304)



COND 1 COND 2 COND 3
50 - -

Cat.
A

Hauteur mm	Couleur	Longueur cm	Largeur mm	Référence	€/Pièce
40	argent naturel	-	-	HC-A 40/1	3,40
60	argent naturel	-	-	HC-B 60/1	5,90




Au sol, utiliser un clip tous les 30 cm environ 11 clips / profil

Largeur de joint	Largeur de profilé	Clip
15 - 20 mm	50 mm	Type A
20 - 30 mm	60 mm	Type A
25 - 35 mm	70 mm	Type B
30 - 45 mm	90 mm	Type B

Profondeur du joint à vérifier.

Au mur, utiliser un clip tous les 60 cm environ 6 clips / profil

Largeur de joint	Largeur de profilé	Clip
15 - 30 mm	50 mm	Type A
20 - 45 mm	60 mm	Type B
30 - 45 mm	70 mm	Type B
35 - 45 mm	90 mm	Type B
40 - 45 mm	140 mm	Type B

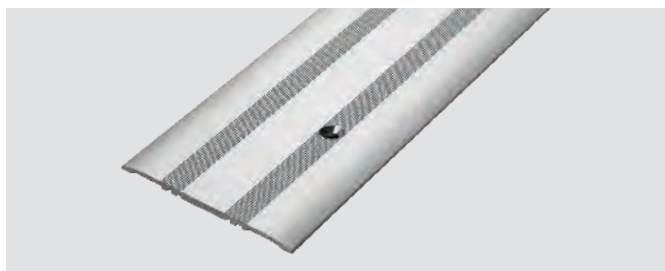

DFAE KA 800-BS/250




DURAFLEX KA côté percé

Couvre-joint de dilatation de bâtiment
Utilisable en intérieur et extérieur
Sol et mur.
Matériau : Aluminium

Surface: naturel, anodisé

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	—	—	A X



Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
3,5	60	250	naturel	DFA KA 600-BS/250 *	19,82
3,5	80	250	naturel	DFA KA 800-BS/250	26,78
4	100	250	naturel	DFA KA 1000-BS/250	36,10
4	120	250	naturel	DFA KA 1200-BS/250	51,34

3,5	60	250	argent anodisé	DFAE KA 600-BS/250 *	23,18
3,5	80	250	argent anodisé	DFAE KA 800-BS/250	29,70
4	100	250	argent anodisé	DFAE KA 1000-BS/250	42,36
4	120	250	argent anodisé	DFAE KA 1200-BS/250	61,34

*) surface lisse




DFAE KA 800-SK/250

DURAFLEX KA autocollant

Couvre-joint de dilatation de bâtiment
Utilisable en intérieur et extérieur
Sol et mur
Matériau : Aluminium

Surface: naturel, anodisé

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	—	—	A X



Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
3,5	60	250	naturel	DFA KA 600-SK/250 *	25,82
3,5	80	250	naturel	DFA KA 800-SK/250	32,52
4	100	250	naturel	DFA KA 1000-SK/250	42,12
4	120	250	naturel	DFA KA 1200-SK/250	57,26


3,5	60	250	argent anodisé	DFAE KA 600-SK/250 *	31,60
3,5	80	250	argent anodisé	DFAE KA 800-SK/250	38,26
4	100	250	argent anodisé	DFAE KA 1000-SK/250	55,12
4	120	250	argent anodisé	DFAE KA 1200-SK/250	79,96

*) surface lisse



DFAE KA 600/250 *

DFAE KA 1000 + 1200-BS/250

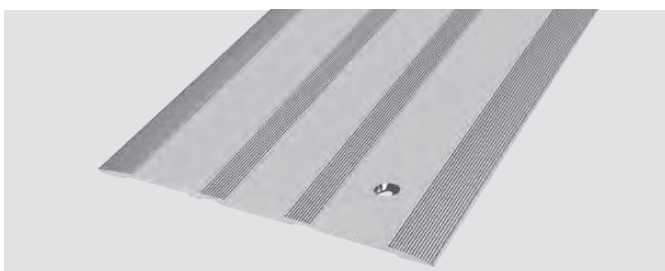


DURAFLEX KA non percé

Couvre-joint de dilatation de bâtiment
Utilisable en intérieur et extérieur
Sol et mur
Matériau : Aluminium

Surface: naturel, anodisé

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	—	—	A X





Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Couleur	Référence	€/ml
3,5	60	250	naturel	DFA KA 600/250 *	16,40
3,5	80	250	naturel	DFA KA 800/250	23,68
4	100	250	naturel	DFA KA 1000/250	32,90
4	120	250	naturel	DFA KA 1200/250	46,74

3,5	60	250	argent anodisé	DFAE KA 600/250 *	20,36
3,5	80	250	argent anodisé	DFAE KA 800/250	26,96
4	100	250	argent anodisé	DFAE KA 1000/250	38,02
4	120	250	argent anodisé	DFAE KA 1200/250	54,42

*) surface lisse

PROFILÉS AVEC LED

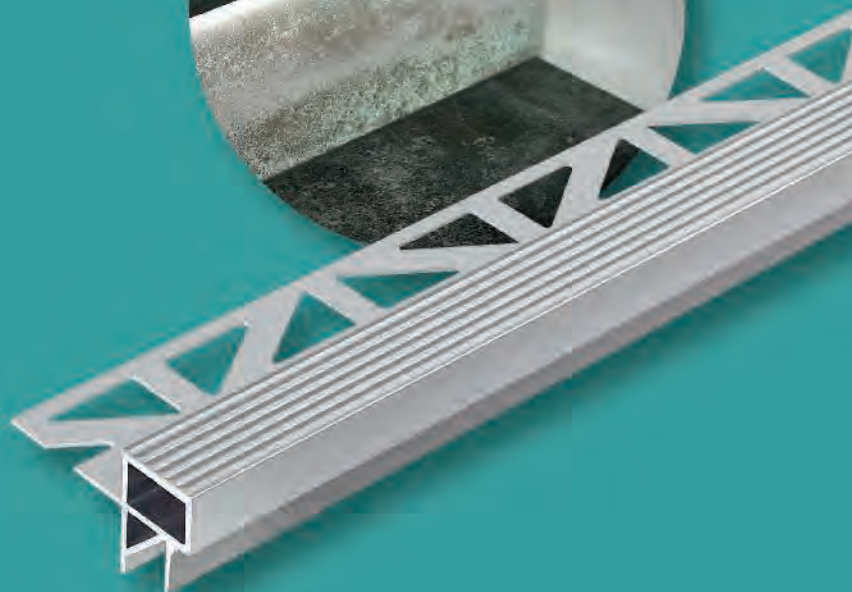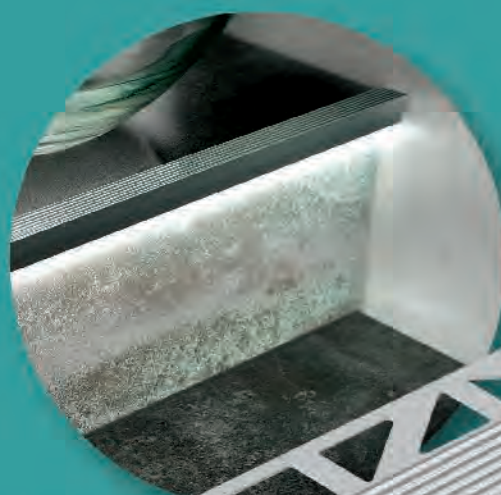


DURALIS-LED – Profilé de base listel LED


Profilé listel à recouvrement en aluminium pour LED; Profilé sans diffuseur, sans bande LED

Matériau : Aluminium

Hauteur mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
9	argent	anodisé	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-90/250	A	10,40
9	titane	anodisé	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-90-T/250	A	11,36
9	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	250	20/23	10	40	–	DLACM LED 2311-90/250	A	11,88
9	blanc	thermolaqué	250	20/23	10	40	–	DLAC LED 2330-90/250	A	15,62
12,5	argent	anodisé	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-125/250	A	11,60
12,5	titane	anodisé	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-125-T/250	A	12,74
12,5	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	250	20/23	10	40	–	DLACM LED 2311-125/250	A	13,36
12,5	blanc	thermolaqué	250	20/23	10	40	–	DLAC LED 2330-125/250	A	17,38



En cas d'utilisation au sol, ou milieu humide, utiliser l'adhésif DURALIS-LED



DURALIS-LED – Diffuseur


Diffuseur translucide pour DURALIS-LED;

Matériau : Polycarbonate

Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
blanc	translucide	250	16		10	40	–	DLP LED 1430/250	A	6,14
noir	translucide	250	16		10	40	–	DLP LED 1433/250	A	6,38

Adhésif double face pour la fixation et l'étanchéité des diffuseurs LED

transparent		5.000	5	0,19	1	–	–	DLK 5019/5000	A	0,38
-------------	--	-------	---	------	---	---	---	---------------	---	------



Profilé de base
argent anodisé
Diffuseur blanc
translucide

Profilé de base
titane anodisé
Diffuseur noir
translucide

Profilé de base
noir mat (RAL 9005)
thermolaqué
Diffuseur noir
translucide

Profilé de base
blanc thermolaqué
Diffuseur blanc
translucide

DURALIS-LED – Listels pour carrelage, pierre naturelle et autres revêtements

- Les listels classiques DURALIS-LED confèrent à chaque pièce une ambiance particulière. Qu'ils soient intégrés au mur ou au sol, ils représentent une alternative intéressante pour les finitions du carrelage et autres revêtements
- DURALIS-LED convient également parfaitement comme solution pour un éclairage indirect
- Les profils de base en aluminium anodisé de qualité sont fixés au support au moyen de colle pour carreaux ou de colle pour bâtiment. Le recouvrement garantit des jonctions parfaites avec le revêtement
- DURALIS-LED peut être doté d'un éclairage grâce aux équipements de contrôle et de connections (à partir de la page 105)
- Adapte à toutes bandes LED de largeur intérieur à 9 mm



ASTUCE DE POSE :

La classe de protection IP44 est automatiquement atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de profils LED DURAL avec diffuseur



SQUARELINE-LED – Profilé d'angle mural LED de décoration

Profilé sans diffuseur, sans bande LED

Matériau : Aluminium

Hauteur mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
9	argent	anodisé	250	10	10	40	–	SQLAE LED 90/250	A	11,74
9	titane	anodisé	250	10	10	40	–	SQLAE LED 90-T/250	A	12,92
9	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	250	10	10	40	–	SQLACM LED 911/250	A	13,52
9	blanc	thermolaqué	250	10	10	40	–	SQLAC LED 930/250	A	17,54
11	argent	anodisé	250	12	10	40	–	SQLAE LED 110/250	A	12,38
11	titane	anodisé	250	12	10	40	–	SQLAE LED 110-T/250	A	13,56
11	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	250	12	10	40	–	SQLACM LED 1111/250	A	14,22
11	blanc	thermolaqué	250	12	10	40	–	SQLAC LED 1130/250	A	18,44



SQUARELINE-LED – Diffuseur

Diffuseur translucide pour SQUARELINE-LED

Matériau : Polycarbonate

Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
blanc	translucide	250			10	40	–	SQLP 30/250	A	6,14




SQUARELINE-LED – Profilé de finition d'angle en aluminium

- Pour des revêtements carrelés plus lumineux. Cette technologie LED moderne illumine les arêtes, finitions et jonctions d'une manière impressionnante
- Les profilés de base SQUARELINE-LED disponibles en quatre couleurs et le diffuseur blanc translucide peuvent être combinés librement
- SQUARELINE-LED peut être doté d'un éclairage grâce aux équipements de contrôle et de connections (à partir de la page 105)
- Adapte à toutes bandes LED de largeur intérieur à 8 mm



ASTUCE DE POSE :

La classe de protection IP44 est automatiquement atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de profilés DURAL avec diffuseur

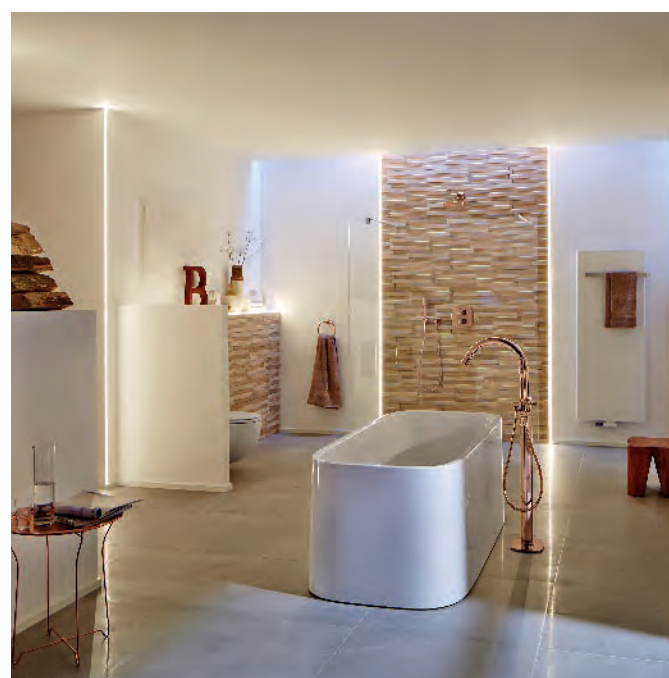

Profilé de base argent anodisé
Diffuseur blanc translucide



Profilé de base titane anodisé
Diffuseur blanc translucide



Profilé de base noir mat (RAL 9005)
thermolaqué
Diffuseur blanc translucide



Profilé de base blanc thermolaqué
Diffuseur blanc translucide





FLORENTOSTEP-LED – Profilé nez de marche FLORENTIN LED

Nez de marche LED avec design florentin en aluminium; Profilé sans diffuseur, sans bande LED

Matériau : Aluminium

Hauteur mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
9	argent	anodisé	250	20	10	40	–	FSTAE LED 90/250	A	15,72
9	titane	anodisé	250	20	10	40	–	FSTAE LED 90-T/250	A	17,30
9	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	250	20	10	40	–	FSTACM LED 911/250	A	18,12
9	blanc	thermolaqué	250	20	10	40	–	FSTAC LED 930/250	A	23,08
11	argent	anodisé	250	20	10	40	–	FSTAE LED 110/250	A	17,28
11	titane	anodisé	250	20	10	40	–	FSTAE LED 110-T/250	A	18,12
11	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	250	20	10	40	–	FSTACM LED 1111/250	A	18,98
11	blanc	thermolaqué	250	20	10	40	–	FSTAC LED 1130/250	A	25,58



Diffuseur

Diffuseur translucide pour CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED et FLORENTOSTEP-LED

Matériau : Polycarbonate

Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
blanc	translucide	250	10,5	10	40	–	FSTP LED 1030/250	A	10,30
gris	translucide	250	10,5	10	40	–	FSTP LED 1038/250	A	10,30



FLORENTOSTEP-LED – Profilé nez-de-marche florentin en aluminium avec éclairage LED de la contremarche


- Profilés nez-de-marche avec éclairage au design florentin pour escaliers revêtus de carreaux ou de pierre naturelle. Son design, à l'élégance classique, et sa grande résistance offrent une protection sûre des marches dans tous les domaines d'utilisation. Ils sont encore renforcés par l'utilisation de bandes LED modernes, à l'éclairage puissant
- Les profilés nez-de-marche éclairés sont les garants d'une sécurité visible
- Les profilés de base FLORENTOSTEP-LED peuvent être combinés librement avec les diffuseurs FLORENTOSTEP-LED de couleur
- FLORENTOSTEP-LED peut être doté d'un éclairage grâce aux équipements de contrôle et de connections (à partir de la page 105)
- Adapte à toutes bandes LED de largeur intérieur à 9 mm



ASTUCE DE POSE :

La classe de protection IP44 est automatiquement atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de profilés DURAL avec diffuseur

Système de profilés LED/Technologie LED autorisée uniquement pour l'intérieur.

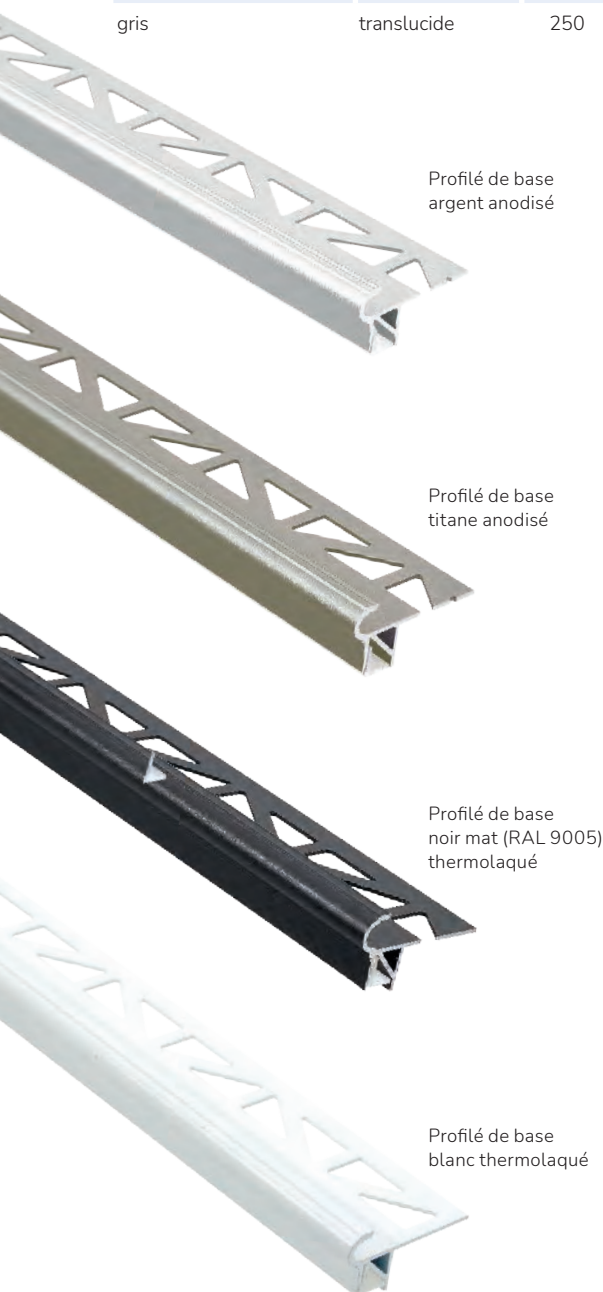

Profilé de base argent anodisé

Profilé de base titane anodisé


Profilé de base noir mat (RAL 9005) thermolaqué

Profilé de base blanc thermolaqué

SQUARESTEP-LED – Profilé nez de marche SQUARE LED

Profilé nez-de-marche antidérapant; Profilé sans diffuseur, sans bande LED; Convient à toutes bandes LED de 9 mm de largeur; Bandes LED et diffuseur non comprises - vendues séparément; Matériau : Aluminium anodisé

Hauteur mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
11	argent	anodisé	250	18	10	40	–	SQSAE LED 110/250	NET	20,84
11	titane	anodisé	250	18	10	40	–	SQSAE LED 110-T/250	NET	21,60
11	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	250	18	10	40	–	SQSACM LED 1111/250	NET	22,62
11	argent	anodisé	150	18	10	40	–	SQSAE LED 110/150	NET	20,84
11	titane	anodisé	150	18	10	40	–	SQSAE LED 110-T/150	NET	21,60
11	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	150	18	10	40	–	SQSACM LED 1111/150	NET	22,62

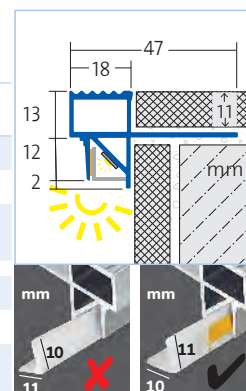

SQUARESTEP-LED Bouchon gauche

Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	–	–	NET



Hauteur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièces/Sachet	€/Pièce
11	argent	anodisé	SQSAE LED 110-XKL/2	2	8,88
11	titane	anodisé	SQSAE LED 110-T-XKL/2	2	9,24
11	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	SQSACM LED 1111-XKL/2	2	9,24

SQUARESTEP-LED Bouchon droit

Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	–	–	NET



Hauteur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièces/Sachet	€/Pièce
11	argent	anodisé	SQSAE LED 110-XKR/2	2	8,88
11	titane	anodisé	SQSAE LED 110-T-XKR/2	2	9,24
11	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	SQSACM LED 1111-XKR/2	2	9,24

Diffuseur

Diffuseur translucide pour CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED et FLORENTOSTEP-LED

Matériau : Polycarbonate


Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
blanc	translucide	250	10,5	10	40	–	FSTP LED 1030/250	A	10,30
gris	translucide	250	10,5	10	40	–	FSTP LED 1038/250	A	10,30



SQUARESTEP-LED – Profilé nez-de-marche antidérapant avec éclairage de la contremarche

- Profilé LED design moderne
- Surface antidérapante 18 mm
- Adapte à toutes bandes LED de largeur intérieur à 9 mm
- Disponible en deux longueurs 150 et 250 cm
- Pièces de finition disponibles
- Les autres couleurs de diffuseurs sont aussi disponibles pour le SQUARESTEP-LED
- Accessoires SQUARESTEP-LED en page 105

Système de profilés LED/Technologie LED autorisée uniquement pour l'intérieur.

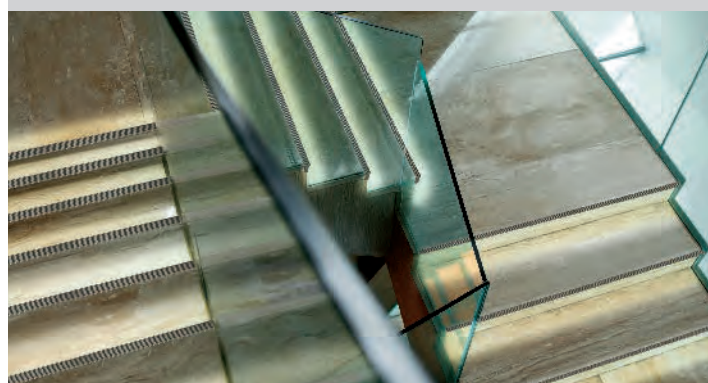

Profilé de base argent anodisé
Diffuseur blanc ou gris translucide

Profilé de base titane anodisé
Diffuseur blanc ou gris translucide

Profilé de base noir mat (RAL 9005)
thermolaqué
Diffuseur blanc ou gris translucide




CONSTRUCT-LED – Plinthe monobloc en aluminium pour bande LED

Plinthe monobloc en aluminium pour bande LED pour vivre avec originalité; pour montage adhésif

Bandes LED et diffuseur non compris - vendues séparément;

Matériau : Aluminium anodisé



Hauteur mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
60	argent	anodisé	250	13	10	40	–	CAE LED 60/250	NET	19,64
60	titane	anodisé	250	13	10	40	–	CAE LED 60-T/250	NET	20,18

CONSTRUCT-LED Bouchon gauche

Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	–	–	



Hauteur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièces/Sachet	€/Pièce
60	argent	anodisé	CAE LED 60-XKL/2	2	8,62
60	titane	anodisé	CAE LED 60-T-XKL/2	2	9,32

CONSTRUCT-LED Bouchon droit

Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	–	–	



Hauteur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièces/Sachet	€/Pièce
60	argent	anodisé	CAE LED 60-XKR/2	2	8,62
60	titane	anodisé	CAE LED 60-T-XKR/2	2	9,32

Diffuseur


Diffuseur translucide pour CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED et FLORENTOSTEP-LED

Matériau : Polycarbonate

Couleur	Surface	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
blanc	translucide	250	10,5	10	40	–	FSTP LED 1030/250	A	10,30
gris	translucide	250	10,5	10	40	–	FSTP LED 1038/250	A	10,30





Profilé de base
argent anodisé
Diffuseur blanc ou gris
translucide

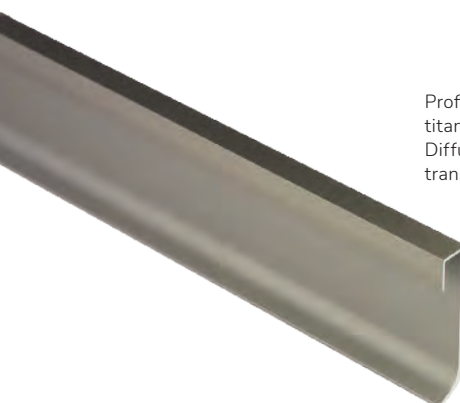

Profilé de base
titane anodisé
Diffuseur blanc ou gris
translucide

CONSTRUCT-LED – plinthe avec éclairage LED


- Eclairage indirect, pas d'éblouissement
- Pose simple par collage
- Hauteur profilé 60 mm
- Diffuseur translucide pour un éclairage uniforme
- Possibilité d'utiliser des diffuseurs d'autres couleurs avec la CONSTRUCT-LED
- Adapte à toutes bandes LED de largeur intérieur à 8 mm
- CONSTRUCT-LED peut être doté d'un éclairage grâce aux équipements de contrôle et de connections (à partir de la page 105)

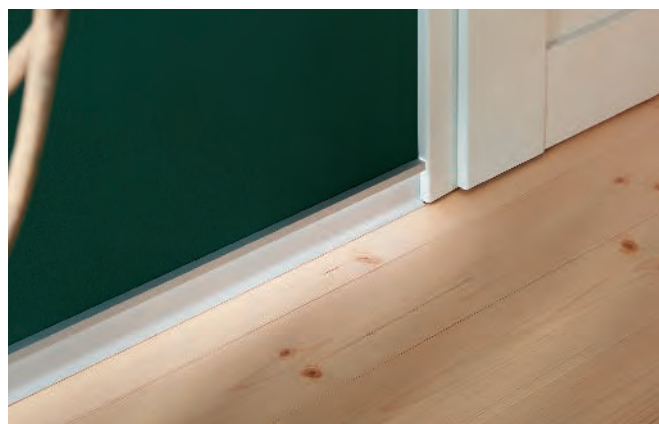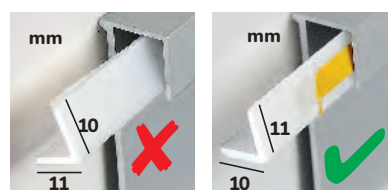

LED-EMOTION

LED-Stripe Emotion IP20 – Bande LED avec lumière variable blanc chaud/blanc froid pour pièces de vie
Livré avec câble de raccordement 180 cm et mini prise LED; Blanc variable de 2700K à 6500K;
120 LED/ml, CRI > 90; 24 Volt DC, 7,2 Watt/ml; autocollante

	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
Coupe possible tous les 5 cm	100	8	1	–	–	LEDS EM 20/100	NET	41,20
	150	8	1	–	–	LEDS EM 20/150	NET	40,22
	250	8	1	–	–	LEDS EM 20/250	NET	39,24
	500	8	1	–	–	LEDS EM 20/500	NET	36,40




LED-Stripe Emotion IP66 – Bande LED réglable en continu de blanc chaud à blanc froid, adaptée aux espaces humides (IP66); Livré avec câble de raccordement 180cm et mini prise LED; Blanc variable de 2700K à 6500K 24 Volt DC, 7,2 Watt/ml; 120 LED/ml, CRI > 90; autocollante; avec 4 bouchons et colle silicone

	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
Coupe possible tous les 5 cm	100	9	1	–	–	LEDS EM 65/100	NET	56,74
	150	9	1	–	–	LEDS EM 65/150	NET	55,34
	250	9	1	–	–	LEDS EM 65/250	NET	54,00
	500	9	1	–	–	LEDS EM 65/500	NET	50,02



Il n'est pas possible de rallonger les bandes LED IP66




LED Homebase – Gestion du système DURAL par SmartHome (maison connectée)

Livré avec homebase, bloc secteur mural, câble de connexion

Operation uniquement avec kit de raccordement LED EMOTION F avec télécommande radio possible

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
Longueur du câble de raccordement USB : 100 cm	64	64	15	1	–	–	LED HOME E	NET	259,04



Détecteur de mouvement LED EMOTION F

Détecteur de mouvement pour LED EMOTION avec fonction crépusculaire. Fonctionne sur piles et fixation magnétique
Fonction marche/arrêt, 3 temporisations possibles (16/180 et 600 sec), 3 nuances de blancs : froid, chaud et neutre, variable; Portée de fonctionnement 15 m, Portée de détection 2,5 m avec un angle de 80°;
Fonctionnant sur batterie CR2032 (3V); Fixation magnétique; Matériau : Techno-Polymer

Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
blanc	87	19		1	–	–	FBM 30	NET	87,16



Interrupteur à encastrer LED EMOTION F

Interrupteur radio pour LED EMOTION. Peut aussi servir en télécommande

Fonction marche/arrêt, 3 nuances de blancs : froid, chaud et neutre, fonction variateur

Peut également être utilisé en télécommande. Fonctionnant sur batterie CR2032 (3V)

Diamètre de perçage = 35 mm; Ø = 44 x 13,1 mm;

Matériau : Plastique

Couleur	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
argent/noir	13,1	1	–	–	FWS LED	NET	83,18



LED-EMOTION

LED-Set Emotion W – Kit de connexion avec interrupteur mural.

Peut alimenter jusqu'à 7,5 mètres de LED "Emotion".

Livré avec un transformateur de 60W, un interrupteur/variateur sans fil et un récepteur radio avec un boîtier 1 port.

	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
				1	–	–	LED SET EW 750	NET	271,58



LED-Set Emotion W – Kit de connexion avec interrupteur mural.

Peut alimenter jusqu'à 15 mètres de LED "Emotion".

Livré avec un transformateur de 120W, un interrupteur/variateur sans fil et un récepteur radio avec un boîtier 6 ports.

	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
				1	–	–	LED SET EW 1500	NET	291,80



LED-Set Emotion F – Kit de connexion avec télécommande.

Peut alimenter jusqu'à 7,5 mètres de LED "Emotion".

Livré avec un transformateur de 60W, une télécommande et un récepteur radio avec 1 port.

	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
				1	–	–	LED SET EF 750	NET	191,36



LED-Set Emotion F – Kit de connexion avec télécommande.

Peut alimenter jusqu'à 15 mètres de LED "Emotion".

Livré avec un transformateur de 120W, une télécommande et un récepteur radio avec 6 ports.

	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
				1	–	–	LED SET EF 1500	NET	211,12



LED Emotion F – Télécommande „Emotion“

Réglage en continu des nuances de blancs, Variateur, Mémoire : conserve le dernier réglage

Une télécommande peut commander jusqu'à 5 récepteurs radio; Un récepteur radio n'accepte qu'un seul canal

Batterie: CR 2032; Matériau : Plastique

Couleur	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
blanc	9,0	50	10	1	–	–	EM FF 30-1	NET	67,08



LED Emotion W – Interrupteur radio

Opération : ON/OFF, Luminosité, Nuances de blancs, Batterie : Type CR 2430; Matériau : Plastique

Couleur	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
blanc	8,7	87	15	1	–	–	EM WS 30	NET	80,30



LED Emotion – Boîtier distribution 6 ports

Permet d'alimenter 6 prises; Accessoires de connexion pour kit prises mini

Matériau : Plastique

Couleur	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
noir	5,5	35	10	1	–	–	LED V 6	NET	8,86



CÂBLES ET ACCESSOIRES LED

LED – Cable rallonge

Câble pour rallonger les bandes de LED (fiche/bouchon LED mini)

	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
Longueur 180 cm	180			1	–	–	LED VLK 180	NET	5,08
Longueur 10 m	1000			1	–	–	LED VLK 1000	NET	22,00



LED – Boitier distribution Y

Boitier de distribution pour 2 sorties mini LED et 1 mini port LED

	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
	4	24	19	1	–	–	LED SY	NET	5,08



LED – Câble de raccordement (uniquement pour IP20)

Cable pour raccordement d'une bande LED à un mini port LED (clip/priise)

	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
Longueur 200 cm	200	8		1	–	–	LED AK 200	NET	6,76



LED – Câble de connexion (uniquement pour IP20)

Câble de connexion directe de deux bandes LED (clip/clip)


	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
Longueur 5 cm	5	8		1	–	–	LED VBK 10	NET	5,08
Longueur 200 cm	200	8		1	–	–	LED VBK 200	NET	9,00



LED – Connecteurs (uniquement pour IP20)

Clip de connexion directe de deux bandes LED (sans câble); avec plaque de sécurité

	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
Connecteur direct				1	–	–	LED DVC E	NET	3,26
Connecteur angle droit				1	–	–	LED DVC E-L	NET	4,38

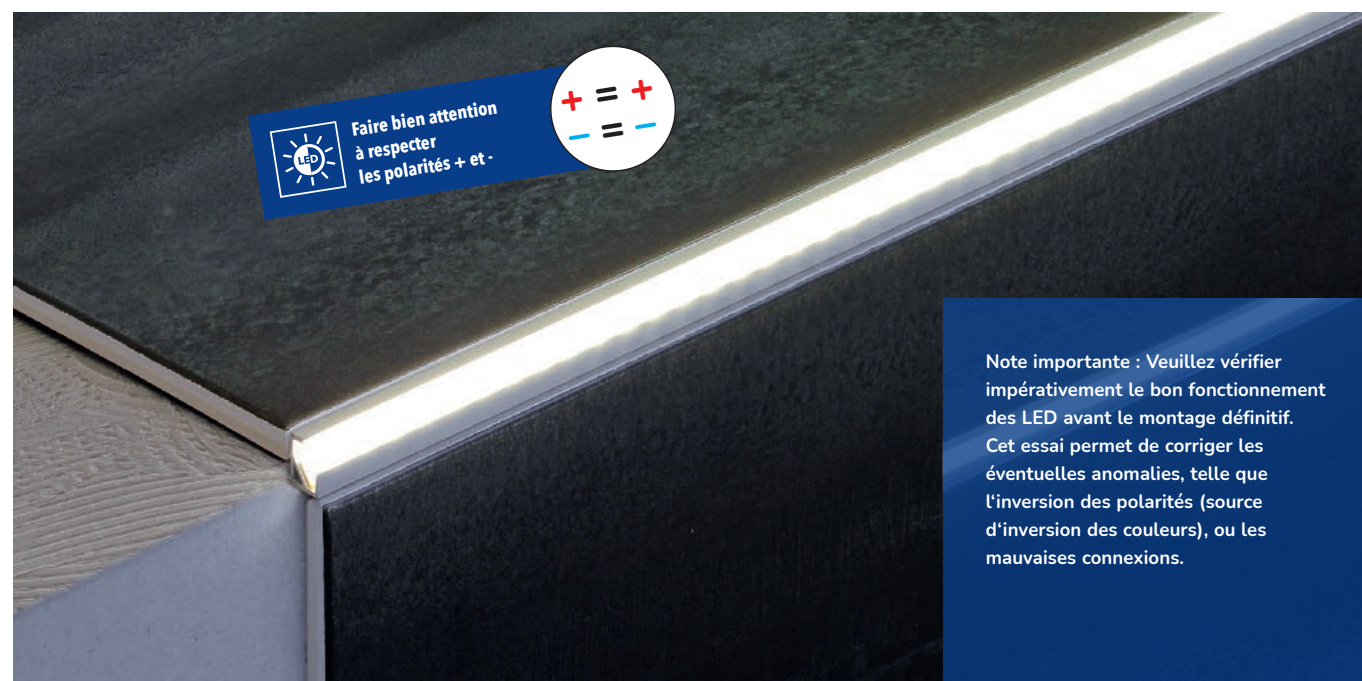

LED BLANC CHAUD

LED-Stripe Blanc chaud IP20 – Bande LED blanc chaud pour pièces de vie; Intensité variable, blanc chaud 3000K; Livré un cable de raccordement de 180 cm et mini prise LED; 24 Volt, 7,2 Watt/ml; autocollant

	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
	250	8	1	–	–	LEDS WW 20/250	NET	29,22
	500	8	1	–	–	LEDS WW 20/500	NET	26,10



LED Transformateur LED Emotion / LED blanc chaud

Alim : 200-240 V AC; Sortie : 24 V DC, max. 60/120 W

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
Transformateur pour LED, max 60 Watt (7,5 ml); Livré avec 2m de cable de raccordement et 1 port LED	180	50	30	1	–	–	LED T 60	NET	55,58
Transformateur pour LED, max 120 Watt (15 ml); Livré avec 2m de cable de raccordement et 1 port LED	300	40	30	1	–	–	LED T 120	NET	63,02



DURAL OUTDOOR ELEMENTS



À L'EXTÉRIEUR SEULS LES PLUS FORTS



DURABAL BL

Profilé d'angle pour balcons et terrasses

- Pour balcons pour la pose dans un empierrement de graviers / gravillons ou sur une chape de drainage
- Avec trous de drainage et perçages de fixations
- Robuste et élégant
- Convient également pour les hauteurs de montage les plus importantes
- Avec goutte d'eau
- Finition et sécurisation des bords de terrasse par un remblai de lit de graviers
- Profilé goutte d'eau et trous d'évacuation pour évacuer le maximum d'eau

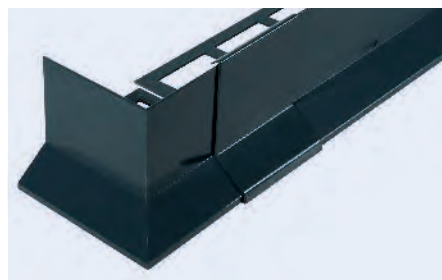


anthracite (RAL 7016) thermolaqué
avec angle sortant et pièce de jonction

DURABAL BL

Profilé d'angle pour balcons et terrasses


Matériau : Aluminium

Surface: anodisé, thermolaqué

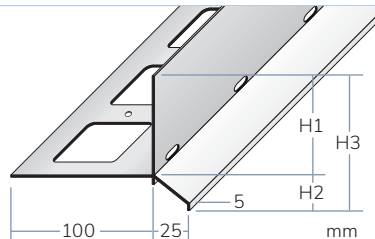

Angle sortant

La pose nécessite une pièce de jonction



Pièce de jonction




COND1	COND2	COND3					Cat.				
5	40	-					A				
H 1 mm	H 2 mm	H 3 mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Référence	€/ml	Référence	€/Pièce	Référence	€/Pièce
28	25	53	argent	anodisé	300	BLAE 530/300	48,68	BLAE 530-X/1	56,02	BLAE 530-XC/1	21,88
40	25	65	argent	anodisé	300	BLAE 650/300	52,92	BLAE 650-X/1	62,26	BLAE 650-XC/1	23,84
70	25	95	argent	anodisé	300	BLAE 950/300	57,42	BLAE 950-X/1	66,66	BLAE 950-XC/1	25,70
28	25	53	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BLAC 5316/300	58,56	BLAC 5316-X/1	59,90	BLAC 5316-XC/1	26,36
40	25	65	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BLAC 6516/300	63,62	BLAC 6516-X/1	66,58	BLAC 6516-XC/1	28,60
70	25	95	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BLAC 9516/300	69,08	BLAC 9516-X/1	69,08	BLAC 9516-XC/1	30,90

ANTHRACITE (RAL 7016) THERMOLAQUÉ

argent anodisé



anthracite (RAL 7016)
thermolaqué

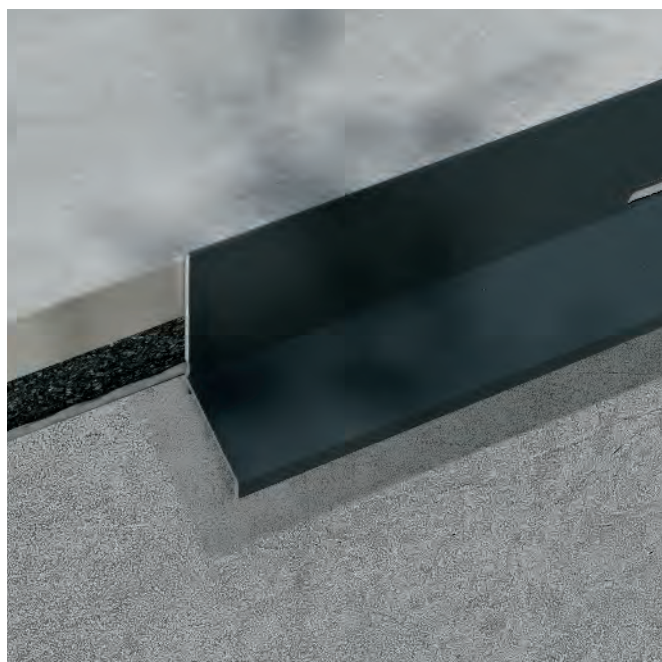

DURABAL BW

Profilé d'angle pour balcons et terrasses

- Profilé d'angle pour balcons et terrasses en forme de L pour la pose collée
- Branche d'appui percée en plus.
- Pour hauteurs de montage jusqu'à 95 mm
- Largeur 80 mm
- Finition parfaitement lisse, permettant la protection du support dans les zones extérieures

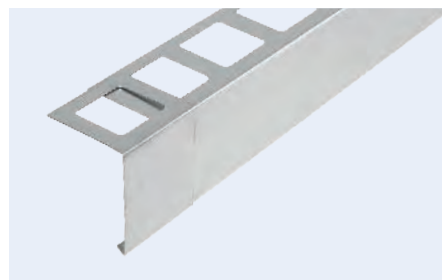


Acier inox (304) avec pièce de jonction

DURABAL BW


Profilé d'angle pour balcons et terrasses en forme de L pour la pose collée

Matériau : Aluminium, Acier inox (304)

Surface: anodisé, thermolaqué, Acier inox naturel



Angle sortant
Aucune pièce de jonction n'est nécessaire pour la pose



Pièce de jonction



COND1	COND2	COND3	Cat.
5	40	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	50	-	A

COND1	COND2	COND3	Cat.
10	50	-	A

H 3 mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Référence	€/ml
--------	---------	---------	-------------	-----------	------

Matériau : Aluminium

55	argent	anodisé	300	BWAE 550/300	33,68
75	argent	anodisé	300	BWAE 750/300	34,78
95	argent	anodisé	300	BWAE 950/300	35,84
55	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BWAC 5516/300	39,32
75	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BWAC 7516/300	41,16
95	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BWAC 9516/300	43,00

Matériau : Acier inox (304)

55	naturel	naturel	300	BWE 55/300	46,98
75	naturel	naturel	300	BWE 75/300	53,04
95	naturel	naturel	300	BWE 95/300	59,86

Matériau : Aluminium

BWAE 550-X/1	29,46
BWAE 750-X/1	30,40
BWAE 950-X/1	31,48
BWAC 5516-X/1	33,02
BWAC 7516-X/1	33,46
BWAC 9516-X/1	34,34

Matériau : Aluminium


BWAE 550-XC/1	19,26
BWAE 750-XC/1	20,26
BWAE 950-XC/1	20,52
BWAC 5516-XC/1	21,62
BWAC 7516-XC/1	21,88
BWAC 9516-XC/1	22,62

Matériau : Acier inox (304)

BWE 55-X/1	45,14
BWE 75-X/1	50,52
BWE 95-X/1	56,88

Matériau : Acier inox (304)

BWE 55-XC/1	28,72
BWE 75-XC/1	32,30
BWE 95-XC/1	36,40

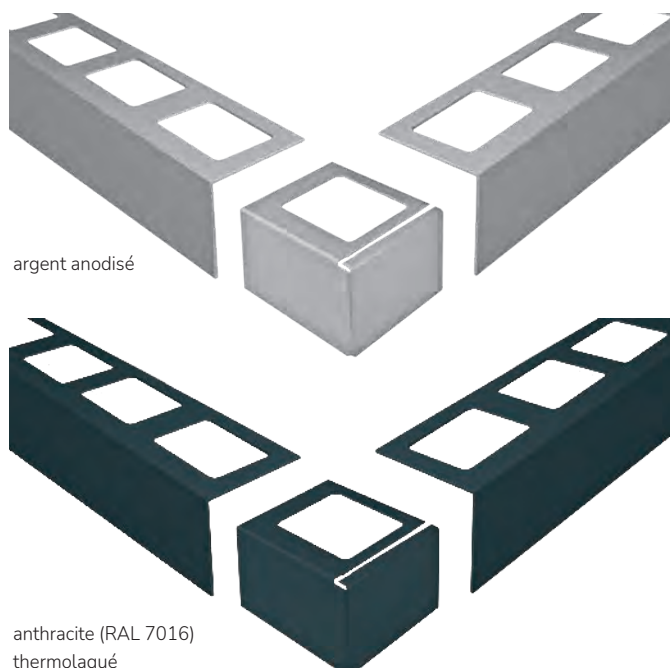


ARGENT ANODISÉ




DURABAL BT 11
Profilé d'angle pour balcons et terrasses
pour plusieurs types de pose


- Profilé d'angle pour balcons avec agoutte d'eau pour une pose collée
- Largeur, agoutte d'eau comprise 125 mm
- Robuste et élégant
- Convient également pour les hauteurs de montage les plus importantes

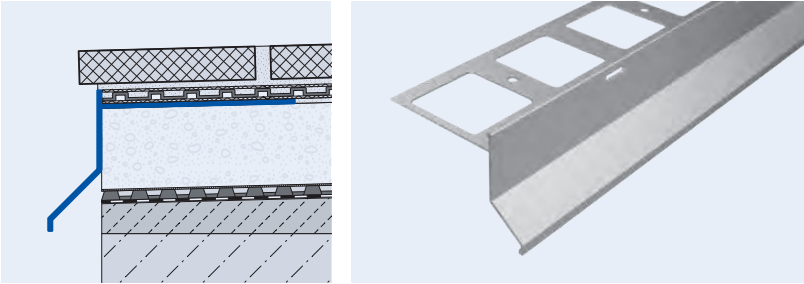


DURABAL BT 11
Profilé d'angle pour balcons et terrasses
avec agoutte d'eau pour une pose collée
Matériau : Aluminium
Surface: anodisé, thermolaqué



Angle sortant
La pose nécessite une
pièce de jonction



Pièce de jonction



COND1	COND2	COND3	Cat.				
5	40	-	A				

COND1	COND2	COND3	Cat.	
10	50	-	A	

COND1	COND2	COND3	Cat.	
10	50	-	A	


H 1 mm	H 2 mm	H 3 mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Référence	€/ml
11	61	72	argent	anodisé	300	BTAE 72-11/300	34,40
11	61	72	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BTAC 7216-11/300	41,28

Référence	€/Pièce
BTAE 72-11-X/1	33,46
BTAC 7216-11-X/1	40,16

Référence	€/Pièce
BTAE 72-11-XC/1	21,88
BTAC 7216-11-XC/1	22,16



argent anodisé

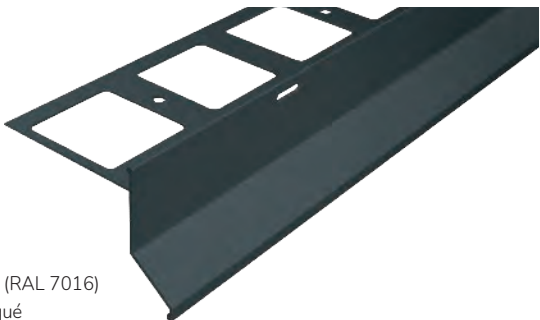

anthracite (RAL 7016)
thermolaqué



ARGENT ANODISÉ



DURABAL BF

Profilé réversible 2 en 1 à 180° pour les finitions de balcons, terrasses et plan de travail

- Convient pour des hauteurs de revêtement de 11/22 mm et 11/36 mm.
- Pour une pose collée
- Largeur d'embase 60 mm
- Convient également comme profilé pour plans de travail

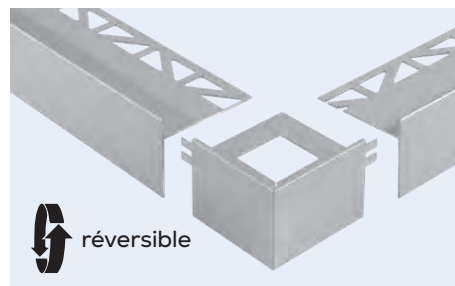


DURABAL BF


Profilé réversible 2 en 1 à 180° pour les finitions de balcons et de terrasses. Convient pour des hauteurs de revêtement de 11/22 mm et 11/36 mm.

Matériau : Aluminium

Surface: anodisé, thermolaqué

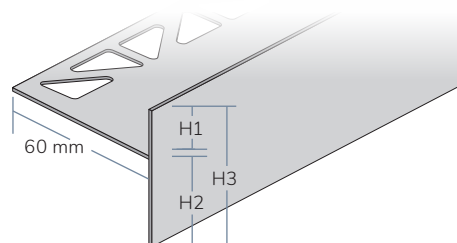


Angle sortant




COND1	COND2	COND3							Cat.
5	40	—							A
H 1 / H 2 mm	H 1 / H 2 mm	H 3 mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Référence	€/ml		
11	22	34	argent	anodisé	300	BFAE 11-22/300	24,26		
11	36	48	argent	anodisé	300	BFAE 11-36/300	27,60		
11	22	34	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BFAC 3316/300	26,70		
11	36	48	anthracite (RAL 7016)	thermolaqué	300	BFAC 4716/300	30,36		

COND1	COND2	COND3	Cat.
5	40	—	A
Référence			€/Pièce
BFAE 11-22-X			21,52
BFAE 11-36-X			23,12
BFAC 3316-X			22,96
BFAC 4716-X			27,22

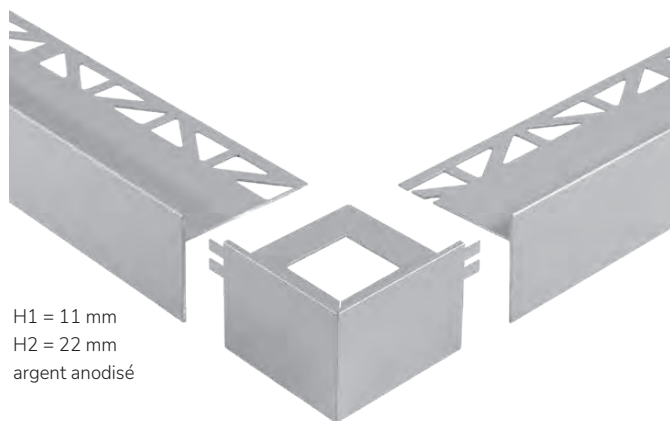

H1 = 11 mm
H2 = 22 mm
argent anodisé

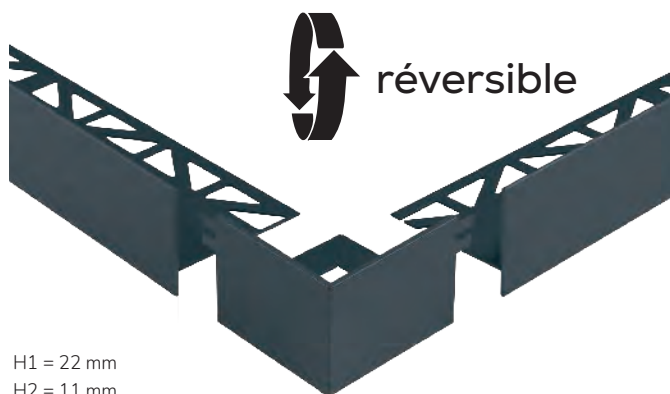

H1 = 22 mm
H2 = 11 mm
anthracite (RAL 7016)
thermolaqué



ARGENT ANODISÉ



DURABAL BO

Profilé d'angle pour balcons et terrasses


- Finition idéale lors de la pose de carrelage 20 mm en pose sur plots
- Disponible en 5 hauteurs visible, de 40 à 120 mm
- Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et pièces de jonction
- Également pour une pose collée

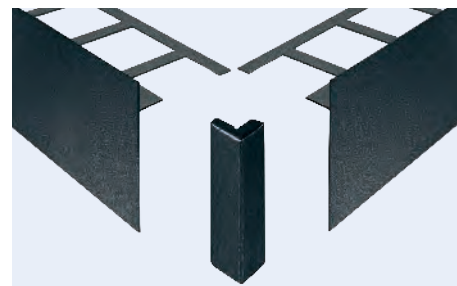

DURABAL BO

Profilé d'angle pour balcons et terrasses
en forme de T pour pose sur plots
Matériau : Aluminium

**Surface: anodisé,
thermolaqué**



COND1	COND2	COND3	Cat.
5	40	-	A

H 3 mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Référence	€/ml
40	argent	anodisé	300	BOAE 20-20/300	23,84
60	argent	anodisé	300	BOAE 20-40/300	28,40
80	argent	anodisé	300	BOAE 20-60/300	32,70
100	argent	anodisé	300	BOAE 20-80/300	39,82
120	argent	anodisé	300	BOAE 20-100/300	44,50


Angle sortant



COND1	COND2	COND3
10	50	-

Référence	€/Pièce
BOAE 20-20-X	16,90
BOAE 20-40-X	18,46
BOAE 20-60-X	20,20
BOAE 20-80-X	22,68
BOAE 20-100-X	25,28

Angle rentrant



COND1	COND2	COND3
10	50	-

Référence	€/Pièce
BOAE 20-20-XI	16,90
BOAE 20-40-XI	18,46
BOAE 20-60-XI	20,20
BOAE 20-80-XI	22,68
BOAE 20-100-XI	25,28

Pièce de jonction



COND1	COND2	COND3
10	50	-

Référence	€/Pièce
BOAE 20-20-XC	16,90
BOAE 20-40-XC	18,46
BOAE 20-60-XC	20,20
BOAE 20-80-XC	22,68
BOAE 20-100-XC	25,28


40	ivoire clair (RAL 1015)	thermo- laqué	300	BOAC 4015/300	28,62	BOAC 4015-X	20,26	BOAC 4015-XI	20,26	BOAC 4015-XC	20,26
60	ivoire clair (RAL 1015)	thermo- laqué	300	BOAC 6015/300	34,06	BOAC 6015-X	22,16	BOAC 6015-XI	22,16	BOAC 6015-XC	22,16
80	ivoire clair (RAL 1015)	thermo- laqué	300	BOAC 8015/300	39,26	BOAC 8015-X	24,18	BOAC 8015-XI	24,18	BOAC 8015-XC	24,18
100	ivoire clair (RAL 1015)	thermo- laqué	300	BOAC 10015/300	47,78	BOAC 10015-X	27,24	BOAC 10015-XI	27,24	BOAC 10015-XC	27,24
120	ivoire clair (RAL 1015)	thermo- laqué	300	BOAC 12015/300	53,38	BOAC 12015-X	30,36	BOAC 12015-XI	30,36	BOAC 12015-XC	30,36

40	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BOAC 4016/300	28,62	BOAC 4016-X	20,26	BOAC 4016-XI	20,26	BOAC 4016-XC	20,26
60	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BOAC 6016/300	34,06	BOAC 6016-X	22,16	BOAC 6016-XI	22,16	BOAC 6016-XC	22,16
80	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BOAC 8016/300	39,26	BOAC 8016-X	24,18	BOAC 8016-XI	24,18	BOAC 8016-XC	24,18
100	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BOAC 10016/300	47,78	BOAC 10016-X	27,24	BOAC 10016-XI	27,24	BOAC 10016-XC	27,24
120	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BOAC 12016/300	53,38	BOAC 12016-X	30,36	BOAC 12016-XI	30,36	BOAC 12016-XC	30,36



ARGENT ANODISÉ


ANTHRACITE (RAL 7016) THERMOLAQUÉ

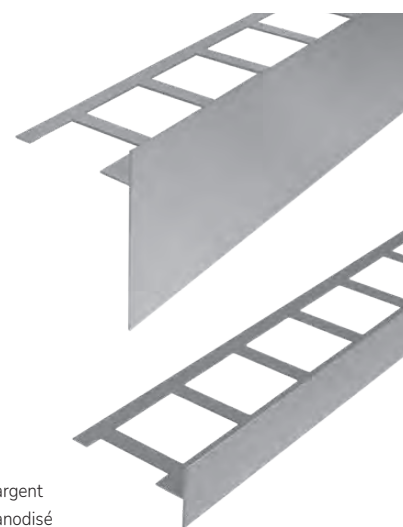

argent
anodisé



ivoire clair (RAL 1015)
thermolaqué

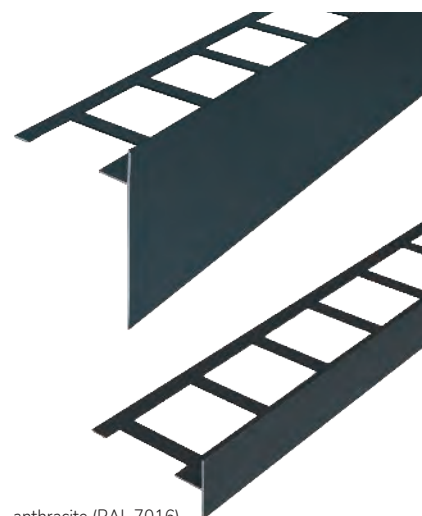


anthracite (RAL 7016)
thermolaqué



DURABAL BK

Profilé d'angle pour balcons et terrasses avec goutte pour pose collée


- Hauteur totale 32 mm, largeur totale 75 mm
- Largeur du casse goutte 15 mm
- Non percé
- Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et pièces de jonction

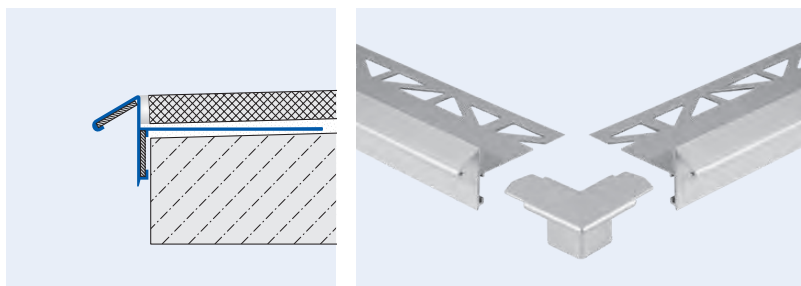


DURABAL BK

Profilé d'angle pour balcons et terrasses
avec goutte d'eau pour pose collée
Matériau : Aluminium


Surface:
anodisé, thermolaqué




Angle sortant pour
toutes les hauteurs



Angle rentrant pour
toutes les hauteurs



Pièce de jonction
Aluminium naturel
pour toutes
les hauteurs




COND1	COND2	COND3						Cat.	COND1	COND2	COND3	COND1	COND2	COND3	COND1	COND2	COND3	COND1	COND2	COND3
5	40	-						A	10	50	-	10	50	-	10	50	-	10	50	-
H 1 mm	H 2 mm	H 3 mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Référence	€/ml		Référence	€/Pièce		Référence	€/Pièce		Référence	€/Pièce		Référence	€/Pièce	
9	22	32	argent	anodisé	300	BKAE 90/300	30,04		BKAE-XH/1	23,14		BKAE-XIH/1	23,14		BKA 1000-XC/1	5,62		BKA 1000-XC/1	5,62	
11	20	32	argent	anodisé	300	BKAE 110/300	30,72		BKAE-XH/1	23,14		BKAE-XIH/1	23,14		BKA 1000-XC/1	5,62		BKA 1000-XC/1	5,62	
13	18	32	argent	anodisé	300	BKAE 130/300	31,52		BKAE-XH/1	23,14		BKAE-XIH/1	23,14		BKA 1000-XC/1	5,62		BKA 1000-XC/1	5,62	
9	22	32	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BKAC 9016/300	34,78		BKAC-XH/1	27,76		BKAC-XIH/1	27,76		BKA 1000-XC/1	5,62		BKA 1000-XC/1	5,62	
11	20	32	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BKAC 11016/300	35,42		BKAC-XH/1	27,76		BKAC-XIH/1	27,76		BKA 1000-XC/1	5,62		BKA 1000-XC/1	5,62	
13	18	32	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BKAC 13016/300	37,90		BKAC-XH/1	27,76		BKAC-XIH/1	27,76		BKA 1000-XC/1	5,62		BKA 1000-XC/1	5,62	

argent anodisé
Sachet 10 Pièces


Référence	€/Pièce
BKAE-XH/10	17,38

argent anodisé
Sachet 10 Pièces

Référence	€/Pièce
BKAE-XIH/10	15,78

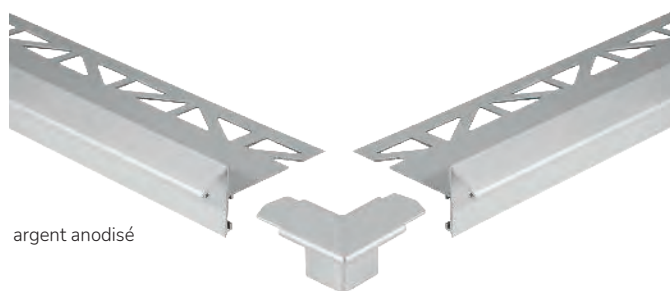


argent anodisé

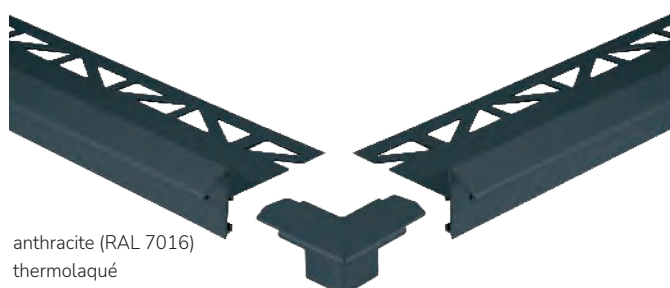

anthracite (RAL 7016)
thermolaqué



ANTHRACITE (RAL 7016) THERMOLAQUÉ

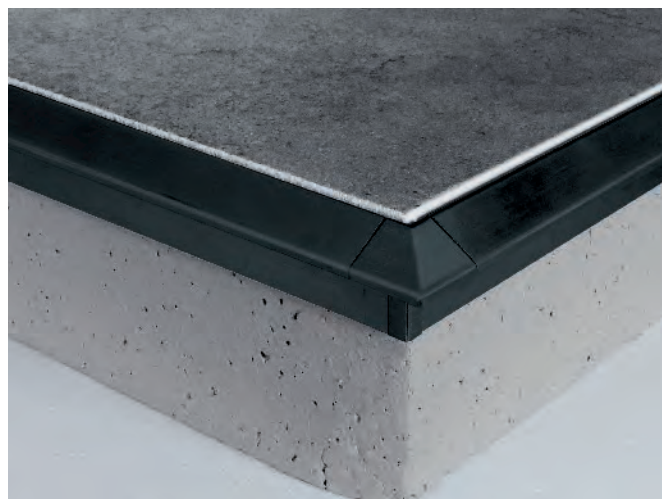

DURABAL BK

Profilé d'angle pour balcons et terrasses avec goutte pour pose collée


- Largeur du casse goutte 15 mm
- Non percé
- Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et pièces de jonction
- Pour les dalles de terrasse de 20 mm avec une hauteur totale de 87 mm

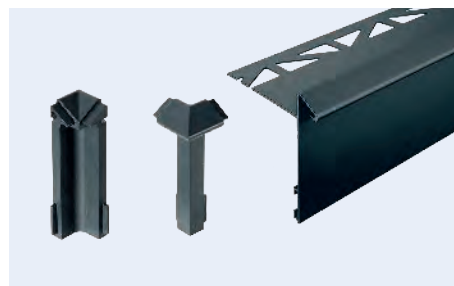

DURABAL BK

Profilé d'angle pour balcons et terrasses
avec goutte d'eau pour pose collée
Matériau : Aluminium

Surface:
anodisé, thermolaqué

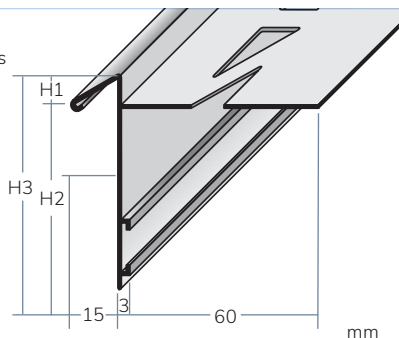


Angle sortant




Angle rentrant




Pièce de jonction Aluminium naturel






COND1	COND2	COND3					Cat.								
5	40	-					A	COND1	COND2	COND3		COND1	COND2	COND3	
H 1 mm	H 2 mm	H 3 mm	Couleur	Surface	Longueur cm	Référence	€/ml	Référence	€/Pièce	Référence	€/Pièce	Référence	€/Pièce	Référence	€/Pièce
9	64	74	argent	anodisé	300	BKAE 90-60/300	32,10	BKAE 60-XH/1	27,76	BKAE 60-XIH/1	27,76	BKA 1000-XC/1	5,62		
11	62	74	argent	anodisé	300	BKAE 110-60/300	32,30	BKAE 60-XH/1	27,76	BKAE 60-XIH/1	27,76	BKA 1000-XC/1	5,62		
13	60	74	argent	anodisé	300	BKAE 130-60/300	33,12	BKAE 60-XH/1	27,76	BKAE 60-XIH/1	27,76	BKA 1000-XC/1	5,62		
22	64	87	argent	anodisé	300	BKAE 220-60/300	41,40	BKAE 220-60-XH	30,54	BKAE 220-60-XIH	30,54	BKA 1000-XC/1	5,62		
9	64	74	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BKAC 9016-60/300	38,60	BKAC 60-XH/1	33,32	BKAC 60-XIH/1	33,32	BKA 1000-XC/1	5,62		
11	62	74	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BKAC 11016-60/300	38,82	BKAC 60-XH/1	33,32	BKAC 60-XIH/1	33,32	BKA 1000-XC/1	5,62		
13	60	74	anthracite (RAL 7016)	thermo- laqué	300	BKAC 13016-60/300	39,88	BKAC 60-XH/1	33,32	BKAC 60-XIH/1	33,32	BKA 1000-XC/1	5,62		
22	64	87	anthracite	thermo- laqué	300	BKAC 22016-60/300	44,24	BKAC 22016-60-XH	36,66	BKAC 22016-60-XIH	36,66	BKA 1000-XC/1	5,62		

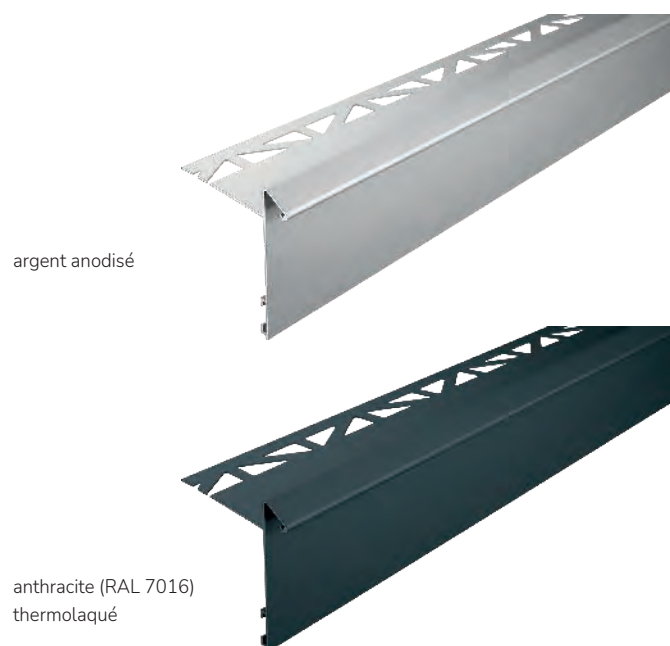

ARGENT ANODISÉ

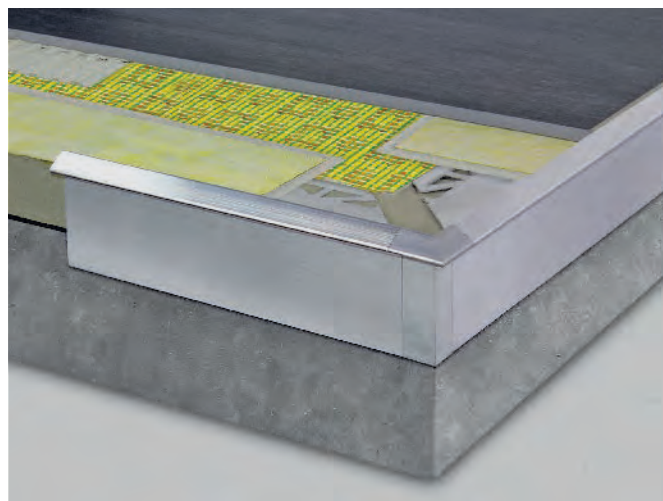

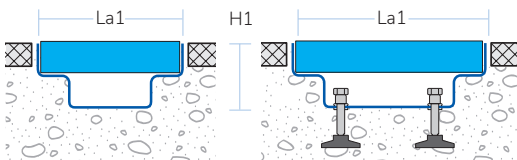DW-DRAIN 100 DW-DRAIN 140 DW-DRAIN 160 Caniveau de drainage avec grille Matériau : Acier; Acier inox (304) Surface: zingué, naturel									Embout 		Paire de connecteurs pour toutes les hauteurs/largeurs 		
COND1	COND2	COND3					Cat.		COND1	COND2	COND3	Cat.	
1	-	-					NET		1	-	-	NET	
La1 mm	H1 mm	Longueur cm	Matériau :	Surface	Référence	€/ml	Référence	€/Pièce	Référence	€/Pièce			
100	40	100	Acier	zingué	DWD-VZ 40-100/100	167,28	DWD-VZ 40-100-XK/1	15,22	DWD-VZ-XC/1	8,44			
140	40	100	Acier	zingué	DWD-VZ 40-140/100	191,82	DWD-VZ 40-140-XK/1	15,52	DWD-VZ-XC/1	8,44			
160	40	100	Acier	zingué	DWD-VZ 110-160/100	260,40	DWD-VZ 110-160-XK/1	16,16	DWD-VZ-XC/1	8,44			
100	40	100	Acier inox (304)	naturel	DWD-E 40-100/100	444,04	DWD-E 40-100-XK/1	23,36	DWD-E-XC/1	11,74			
140	40	100	Acier inox (304)	naturel	DWD-E 40-140/100	513,90	DWD-E 40-140-XK/1	24,16	DWD-E-XC/1	11,74			
160	40	100	Acier inox (304)	naturel	DWD-E 110-160/100	552,82	DWD-E 110-160-XK/1	24,80	DWD-E-XC/1	11,74			

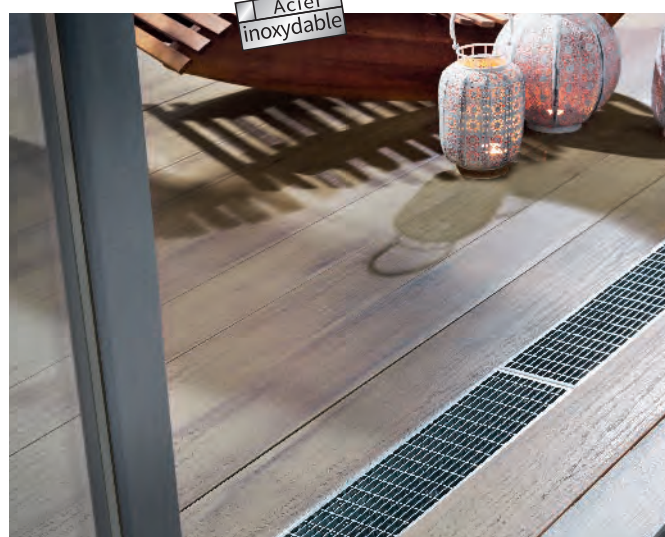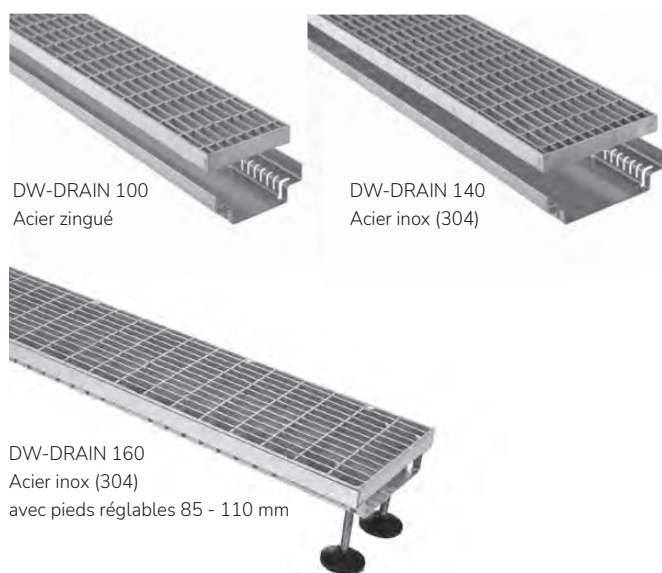

DW-DRAIN 140

Plots emboîtables pour carreaux fortes épaisseurs Dimension: 120 x 120 mm Matériau : Caoutchouc noir				
COND1	COND2	COND3	Cat.	
1	–	–	NET	
Hauteur mm	Emballage	Référence	€/Carton	
9	Carton 150 pcs	BLST 1209/150	378,36	

Réhausse pour plots Dimension: 100 x 100 mm Matériau : Caoutchouc noir				
COND1	COND2	COND3	Cat.	
1	–	–	NET	
Hauteur mm	Emballage	Référence	€/Sachet	
2	Sachet de 100 pièces	BLSTA 1002/100	120,98	

Croixillons pour carreaux de grand format Matériau : PVC noir					
COND1	COND2	COND3	Cat.		
1	-	-	NET		
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Emballage	Référence	€/Sachet
15	5	3,5	Sachet de 100 pièces	BLFK 355	28,12
20	3	6	Sachet de 100 pièces	BLFK 603	29,54
30	5	4,5	Sachet de 100 pièces	BLFK 455	48,30

Croisillons en forme de T pour carreaux de grand format Matériau : PVC noir					
COND1	COND2	COND3	Cat.		
1	-	-	NET		
Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Emballage	Référence	€/Sachet
15	5	3,5	Sachet de 100 pièces	BLTS 355	25,78
30	5	4,5	Sachet de 100 pièces	BLTS 455	40,56





U-DRAIN pro UDP 100-65
U-DRAIN pro UDP 50-100 (50-105)
Système de caniveaux d'évacuation
pour entrée, terrasse, balcon, véranda
et beaucoup plus.

U-DRAIN pro offre deux solutions d'évacuation : horizontale et verticale. Dans le cas d'une sortie verticale, le manchon d'évacuation peut se placer à l'endroit souhaité du caniveau. Le fond du caniveau sera alors percé au moyen d'une scie cloche. Le manchon est ensuite collé au caniveau au moyen de colle étanche U-PVC de DURAL.



Les grilles et caniveaux peuvent être facilement raccourcis à la longueur souhaitée au moyen d'une scie à métaux.

- Pose en lit de graviers possible avec réalisation de plots béton
- Montage rapide - Corps de caniveau en PVC
- Montage aisé des composants au moyen de connecteurs
- Écoulement vertical positionnable de manière flexible
- Design épuré élégant
- Résistant à la pression et aux chocs
- Conçu pour des aménagements extérieurs modernes
- Collage étanche des composants U-DRAIN pro
- **U-DRAIN pro UDP 100-65**
Résistance 93,6 kN $\approx$ 9,4 t
- **U-DRAIN pro UDP 50-100 (50-105)**
Résistance 63 kN $\approx$ 6,3 t

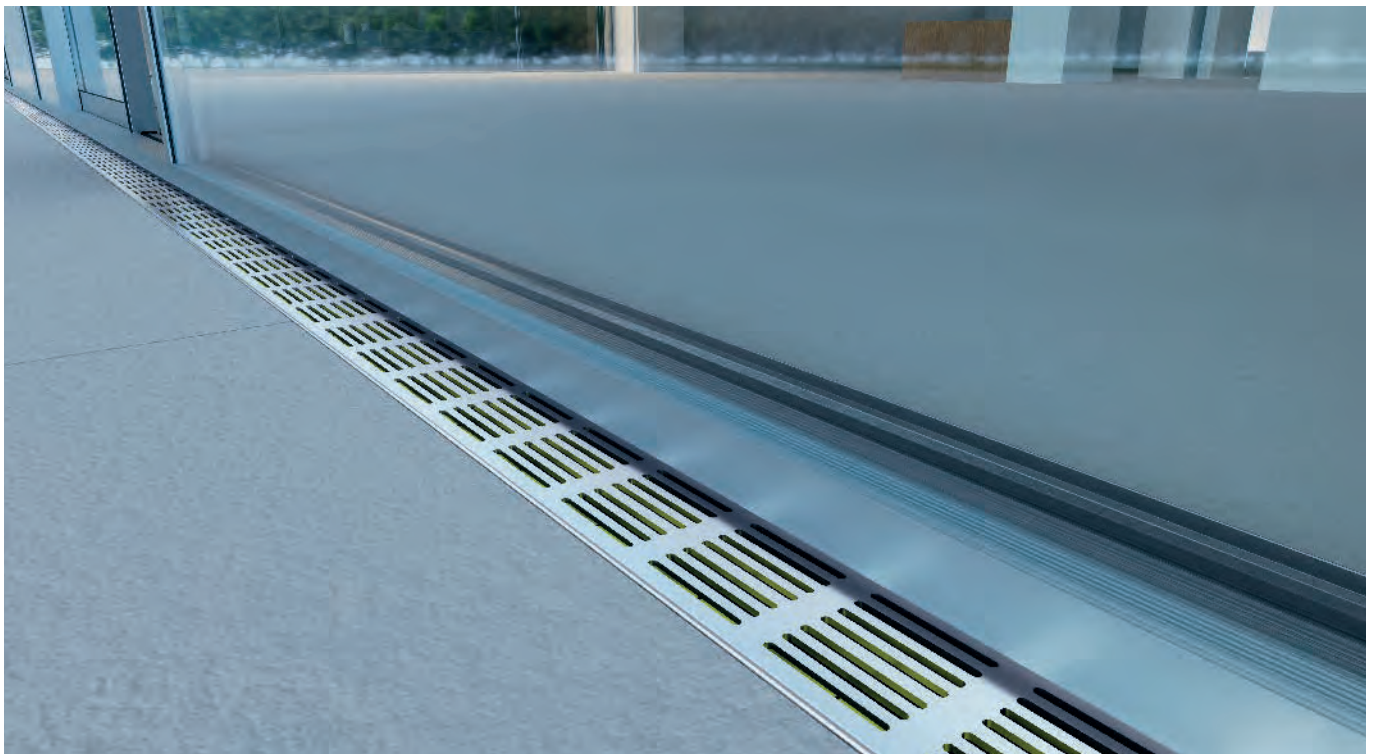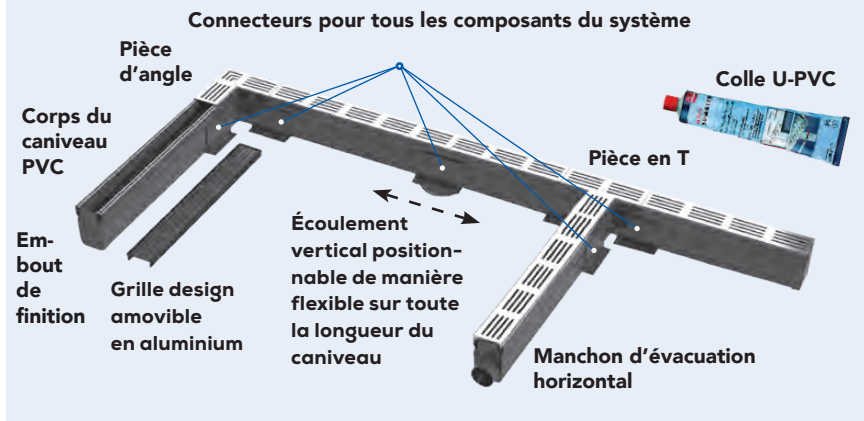

U-DRAIN pro UDP 100-65 Caniveau d'évacuation

Système de caniveaux d'évacuation en plastique à haute résistance avec couvercle de caniveau en aluminium de haute qualité avec éloxation spéciale pour tous les espaces extérieurs; Résistant à la pression et aux chocs; Écoulement horizontal DN 50 : 330 l/min
Écoulement vertical DN 75 : 360 l/min
Matériau : Caniveau d'évacuation : PVC; noir
Matériau : Grille en aluminium anodisé : argent/noir; avec film de protection pour la pose
Résistance 93,6 kN ≈ 9,4 t

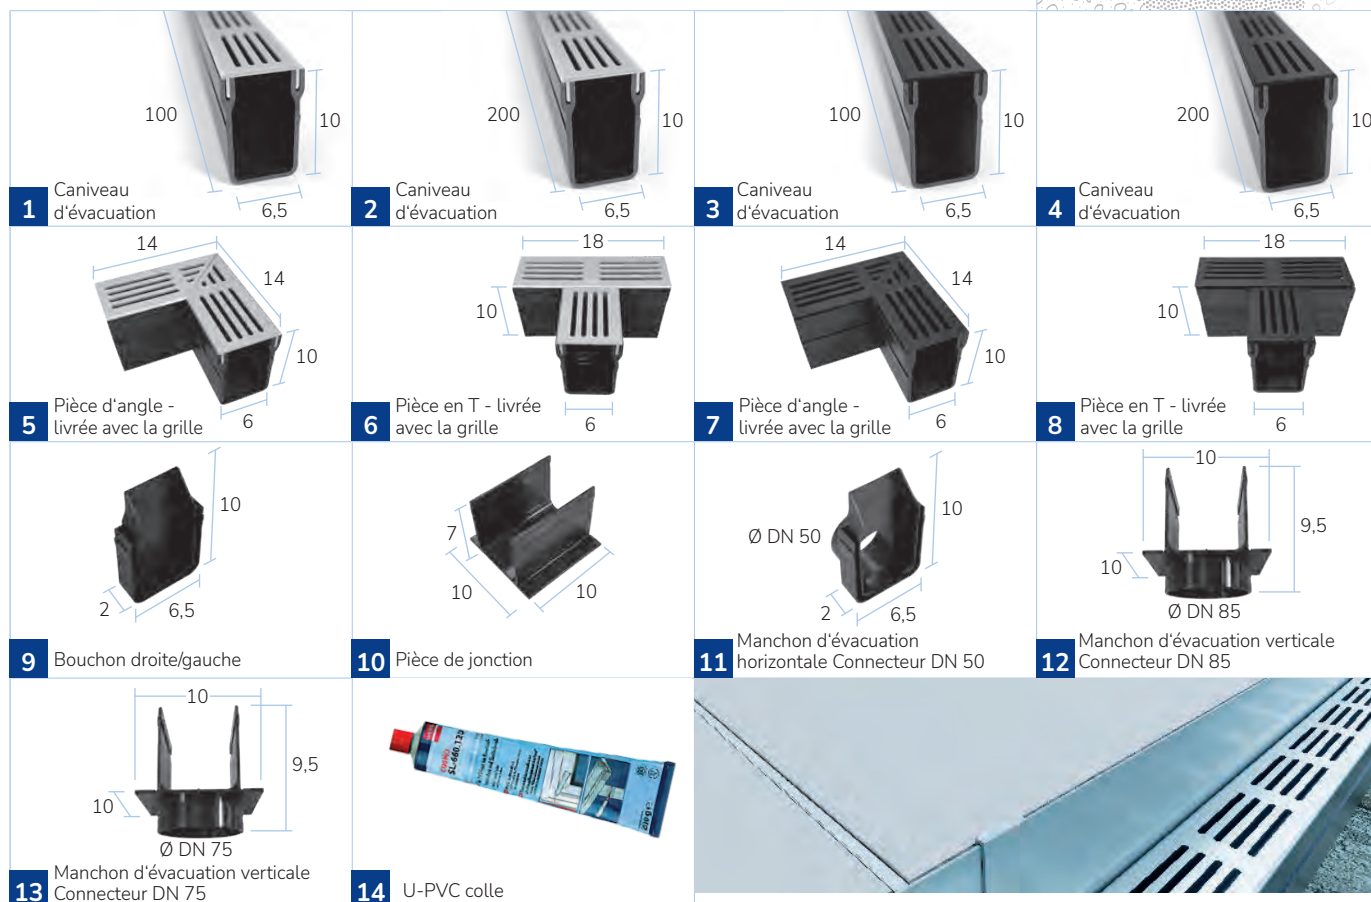

COND1 1 COND2 50 COND3 - Cat. NET

		Couleur Grille	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	€/ml
1	Caniveau d'évacuation; Résistant à la pression et aux chocs/Alu	argent	100	65	100	UDP 100-65/100	54,94
2	Caniveau d'évacuation; Résistant à la pression et aux chocs/Alu	argent	200	65	100	UDP 100-65/200	53,12
3	Caniveau d'évacuation; Résistant à la pression et aux chocs/Alu	noir	100	65	100	UDP 10033-65/100	57,80
4	Caniveau d'évacuation; Résistant à la pression et aux chocs/Alu	noir	200	65	100	UDP 10033-65/200	55,72

COND1 1 COND2 10 COND3 - Cat. NET

		Couleur Grille	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	€/ml
5	Pièce d'angle avec Grille de haute qualité en aluminium	argent	14 x 14	60	100	UDP 100-65-X	64,30
6	Pièce en T avec Grille de haute qualité en aluminium	argent	10 x 18	60	100	UDP 100-65-T	64,30
7	Pièce d'angle avec Grille de haute qualité en aluminium	noir	14 x 14	60	100	UDP 10033-65-X	67,42
8	Pièce en T avec Grille de haute qualité en aluminium	noir	10 x 18	60	100	UDP 10033-65-T	67,42
9	Embout; utilisable à droite et à gauche	noir	2	65	100	UDP 100-65-XK	8,60
10	Connecteur de jonction; relie les éléments du caniveau; fixer avec Colle U-PVC	noir	10	100	70	UDP 100-65-XC	8,60
11	Manchon d'évacuation horizontale; pour raccordement DN 50; utilisable à droite et à gauche; Avec douille d'évacuation (longueur 25 mm pour la mise en place du tuyau de raccordement)	noir	2	65	100	UDP 100-65 HO	8,60
12	Manchon d'évacuation verticale; positionnable de manière flexible, pour raccordement DN 85; Avec douille d'évacuation (longueur 25 mm pour la mise en place du tuyau de raccordement)	noir	10	100	95	UDP 100-65 VO DN 85	8,60
13	Manchon d'évacuation verticale; positionnable de manière flexible, pour raccordement DN 75; Avec douille d'évacuation (longueur 25 mm pour la mise en place du tuyau de raccordement)	noir	10	100	95	UDP 100-65 VO DN 75	8,60
14	U-PVC colle; 200 g					U-PVC colle	22,24

U-DRAIN pro UDP 50-100 (50-105) Caniveau d'évacuation

Système de caniveaux d'évacuation en plastique à haute résistance avec couvercle de caniveau en aluminium de haute qualité avec éloxation spéciale pour tous les espaces extérieurs; Résistant à la pression et aux chocs;


Écoulement horizontal DN 40 : 280 l/min

Écoulement vertical DN 110 : 330 l/min

Matériau : Caniveau d'évacuation : PVC; noir

Matériau : Grille en aluminium anodisé : argent/noir; avec film de protection pour la pose

Résistance 63 kN ≈ 6,3 t



COND1	COND2	COND3	Cat.	NET	Couleur Grille	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	€/ml
1					argent	100	100	50	UDP 50-100/100	97,64
2					argent	200	100	50	UDP 50-100/200	94,78
3					noir	100	100	50	UDP 5033-100/100	102,60
4					noir	200	100	50	UDP 5033-100/200	99,44
COND1	1	COND2	10	COND3	-	Cat.	NET			€/Pièce
5					argent	19 x 19	100	52	UDP 50-100-X	92,16
6					argent	27,2 x 10	100	50	UDP 50-100-T	92,16
7					noir	19 x 19	100	52	UDP 5033-100-X	96,86
8					noir	27,2 x 10	100	50	UDP 5033-100-T	96,86
9					noir	2	113/105	55	UDP 50-100-XK	10,18
10					noir	13,5	140	20	UDP 50-100-XC	10,18
11					noir	4,5	113/105	55	UDP 50-100 HO	10,18
12					noir	2	113/105	55	UDP 50-100 VHO	10,18
13					noir	13,5	140	45	UDP 50-100 VO	10,18
14					noir	13,5	140	45	UDP 50-100 VVO	10,18
15									U-PVC colle	22,24

FLEXIBAL pro S

Plots réglables en hauteur pour carreaux et pierres naturelles, hauteurs de montage de 10-25 mm

- Hauteur réglable :
 - 10-15 mm sans rehaussement
 - 10-20 mm avec une rehausse (disponible séparément)
 - 10-25 mm avec deux rehausse (disponible séparément)
- Diamètre : 150/190 mm
- Disponible pour dalles de terrasse ou pour rail
- Épaisseur du joint 4 mm

FLEXIBAL pro S

Plots réglables en hauteur pour carreaux et pierres naturelles, hauteurs de montage de 10-25 mm
Largeur de joint 4 mm, hauteur maximale 25 mm (avec 2 rehausse), appui inférieur 150 mm, appui supérieur 190 mm, capacité de charge 400 kg; Matériau : Plastique noir



COND1	COND2	COND3	Cat.		
1	–	–	NET		
Hauteur max. avec rehausse mm		Réglage de la hauteur en continu mm		Référence	Pièce/ Carton € /Pièce
25		10 - 15		FBP S PU401/20	20 2,78

FLEXIBAL pro SR

Plots réglables en hauteur pour systèmes de rails, hauteurs de montage de 10-25 mm

- Hauteur réglable :
 - 10-15 mm sans rehaussement
 - 10-20 mm avec une rehausse (disponible séparément)
 - 10-25 mm avec deux rehausse (disponible séparément)
- Diamètre : 150/190 mm
- Tête compatible avec le système de rails FLEXIBAL pro Rail

FLEXIBAL pro SR

Plots réglables en hauteur pour systèmes de rails, hauteurs de montage de 10-25 mm; Hauteur maximale 25 mm (avec 2 rehausse), support en bas 150 mm, support en haut 190 mm, capacité de charge 400 kg; Matériau : Plastique noir



COND1	COND2	COND3	Cat.		
1	–	–	NET		
Hauteur max. avec rehausse mm		Hauteur réglable mm		Référence	Pièce/ Carton € /Pièce
25		10 - 15		FBP S PUR61/20	20 2,20

1 FLEXIBAL pro M 2 FLEXIBAL pro SR 3 FLEXIBAL pro RAIL



FLEXIBAL pro M

Plots réglables en hauteur, autonivelants, pour des hauteurs de montage de 25-125 mm

- Réglage en continu de la hauteur : de 25 à 50 mm
- Compatible avec les carreaux de céramique, les dalles de pierre et les planches de terrasse avec systèmes de rails
- Tête autonivelante pour des inclinaisons jusqu'à 5 %
- Hauteur réglable par le haut avec clé de réglage FLEXIBAL pro PK (vendue séparément - utilisable uniquement avec un jeu de 4 mm et non avec un rail) et réglage de la hauteur en bas à la main
- La tête peut être fixée à l'aide du dispositif de blocage du nivellement/de l'oscillation fourni.
- Utilisable également avec le système de rails FLEXIBAL pro Rail sans adaptateur supplémentaire

Clé de réglage
page 127

FLEXIBAL pro M

Plots réglables en hauteur, autonivelants, pour des hauteurs de montage de 25-125 mm
largeur de joint 4 mm, hauteur maximale 125 mm (avec 3 rehausse), appui inférieur 210 mm, appui supérieur 140 mm, auto-nivelant jusqu'à 5%, capacité de charge 1.000 kg
Matériau : Plastique noir/gris



Blocage de nivellement/d'oscillation

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	–	–	NET

Hauteur max. avec rehausse mm	Réglage de la hauteur en continu mm	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
125	25 - 50	FBP M MP401/20	20	4,78



FLEXIBAL pro M
Réhausse 25 mm

- Rehausse de 25 mm avec système de verrouillage sur la vis centrale
- Installable sur FLEXIBAL pro M
- Empilable (3 max.) pour atteindre des hauteurs plus importantes
- Réglage de la hauteur avec la clé de réglage FLEXIBAL pro PK (vendue séparément - uniquement avec un jeu de 4 mm et non utilisable avec le rail)

FLEXIBAL pro M
Réhausse


Rehausse de 25 mm pour plots FLEXIBAL par taille M
hauteur totale 36 mm
Matériau : Plastique noir



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	–	–	NET

Hauteur mm	Utilisation max. par plot	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
25	3 Pièces	FBP M DE25/40	40	1,00

- 1 FLEXIBAL pro M
- 2 FLEXIBAL pro TP 200 PAD ANTIDÉRAPANT

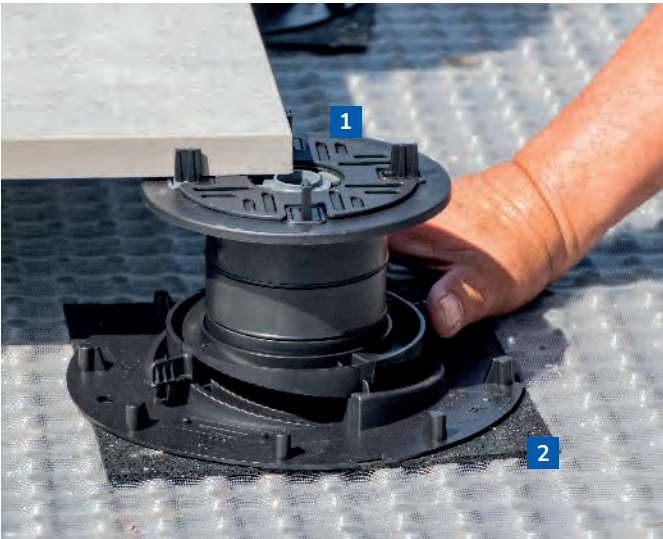

- 1 FLEXIBAL pro M
- 2 FLEXIBAL pro TP 200 ANTIDÉRAPANT PAD
- 3 FLEXIBAL pro PK
- 4 DURABAL BO



FLEXIBAL pro L

Plots réglables en hauteur, auto-nivelants, pour des hauteurs de montage de 125 à 1.025 mm

- Hauteur réglable: 125 - 225 mm sans rehaussement
225 - 1.025 mm avec rehausse
- Réglage de la hauteur par le haut avec la clé de réglage FLEXIBAL pro PK (disponible séparément - utilisable uniquement avec un jeu de 4 mm et non avec un rail) et réglage de la hauteur par le bas à la main
- Tête autonivelante avec système de verrouillage pour des inclinaisons jusqu'à 5 % Compatible avec les carreaux de céramique, les dalles de pierre et les planches de terrasse avec systèmes de rails
- La tête peut être fixée à l'aide du dispositif de blocage du nivellement/de l'oscillation fourni. Un blocage en rotation est également possible
- Peut également être utilisée avec le système de rails FLEXIBAL pro Rail sans adaptateur supplémentaire

Clé de réglage
page 127

FLEXIBAL pro L

Plots réglables en hauteur, auto-nivelants, pour des hauteurs de montage de 125 à 1.025 mm
Largeur de joint 4 mm, hauteur maximale 1.025 mm (avec 8 élévations), appui inférieur 200 mm, appui supérieur 120 mm, auto-nivelant jusqu'à 5 %, capacité de charge 1.000 kg
Matériau : Plastique noir/gris

Blocage de la rotation



Blocage de nivellement/d'oscillation



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET
Hauteur max. avec rehausse mm	Réglage de la hauteur en continu mm	Référence	Pièce/ Carton
1.025	125 - 225	FBP L BP406/20	20
			€/Pièce
			9,78



FLEXIBAL pro L

Rehausse de 100 mm pour plots FLEXIBAL par taille L

- Rehausse de 100 mm
- Peut être monté sur FLEXIBAL pro L
125 - 225 mm
- Empilable (max. 8) pour atteindre des hauteurs plus importantes
- Réglage de la hauteur avec la clé de réglage FLEXIBAL pro PK (vendue séparément - utilisable uniquement avec un jeu de 4 mm et non avec un rail)


FLEXIBAL pro L Rehausse

Rehausse de 100 mm pour plots FLEXIBAL par taille L
hauteur totale 126 mm
Matériau : Plastique noir

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET
Hauteur. mm	Utilisation max. par plot	Référence	Pièce/ Carton
100	8 Pièces	FBP L PBP10/20	20
			€/Pièce
			3,00



- 1 FLEXIBAL pro L
- 2 FLEXIBAL pro RAIL
- 3 FLEXIBAL PRO TR400
- 4 FLEXIBAL pro TP 200 ANTI-SLIP PAD
- 5 DURABASE DR 100++

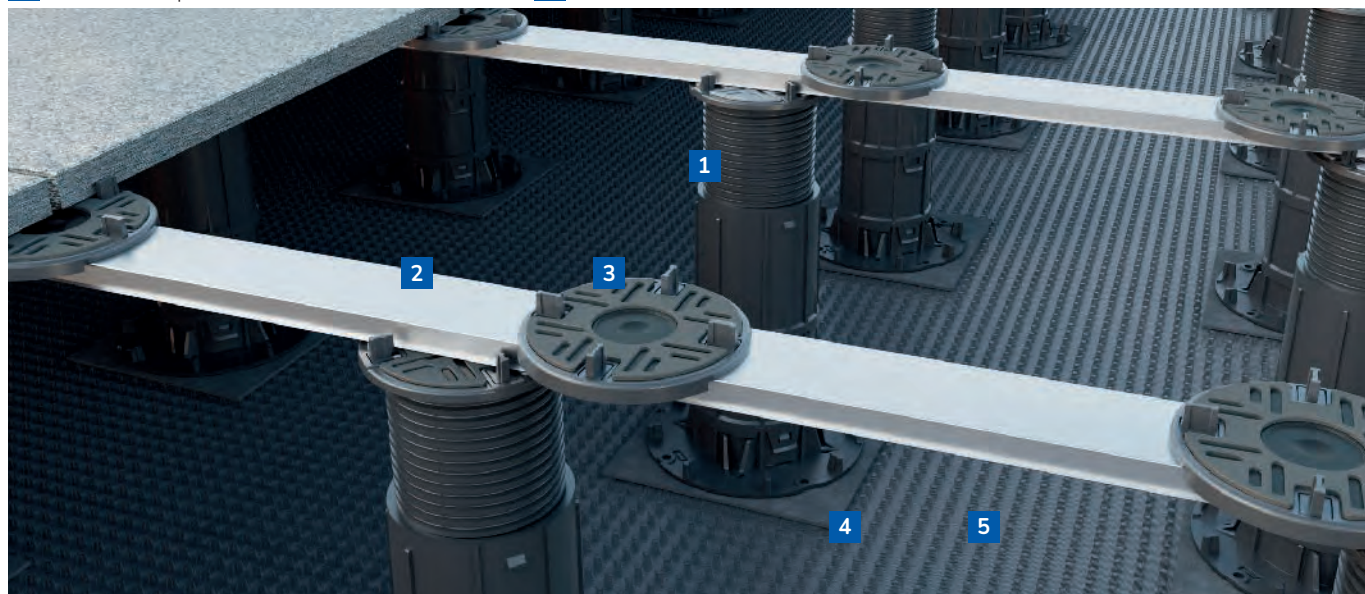

FLEXIBAL pro C Clip

■ Kit de clips en acier inoxydable la fixation de dalles 20 mm et de plinthe en facade. Fixation sûre des revêtements pour dalles de 20 mm d'épaisseur, pour plateaux de Ø 120 + 150 mm; convient pour les têtes de plot fixes et auto-nivelantes avec croisillons de 2 et 4 mm

FLEXIBAL pro C Clip d'angle

■ Kit de clips d'angle en acier inoxydable pour la fixation de dalles 20 mm et de plinthe en angle sortant ; solution d'angle pour une fixation sûre des revêtements; pour dalles de 20 mm d'épaisseur, pour plateaux de Ø 120 + 150 mm; Convient pour les têtes de plot fixes et auto-nivelantes avec croisillons de 2 et 4 mm

FLEXIBAL pro C Clip de fixation murale

■ Support d'écartement contre le mur la fixation et le blocage des carreaux; Garantit l'espace requis entre les dalles de revêtements et le mur; Aucune possibilité de glissement/maintien des dalles contre le mur; Pour des joints réguliers et surs au niveau des murs.


FLEXIBAL pro C Clip

Matériau :
Acier inox (304) naturel

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	—	—	1

Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
—	80	20	FB SCK/30	30	22,20

Acier inoxydable




FLEXIBAL pro C Clip d'angle

Matériau :
Acier inox (304) naturel

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	—	—	2

Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
—	80	20	FB ECK/4	4	49,22

Acier inoxydable



FLEXIBAL pro C Clip de fixation murale

Matériau :
Acier inox (304) naturel

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	—	—	3

Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
25	—	17	FB WAC/50	50	5,68

Acier inoxydable



1 FLEXIBAL pro C Clip

2 FLEXIBAL pro C Clip d'angle

3 FLEXIBAL pro C Clip de fixation murale

4 FLEXIBAL pro M
Plots réglables en hauteur, autonivelants, pour des hauteurs de montage de 25-125 mm


4 FLEXIBAL pro L
Plots réglables en hauteur, auto-nivelants, pour des hauteurs de montage de 125 à 1.025 mm

5 Pour la finition des terrasses sur plots avec céramique 20 mm.

CLIP



CLIP D'ANGLE

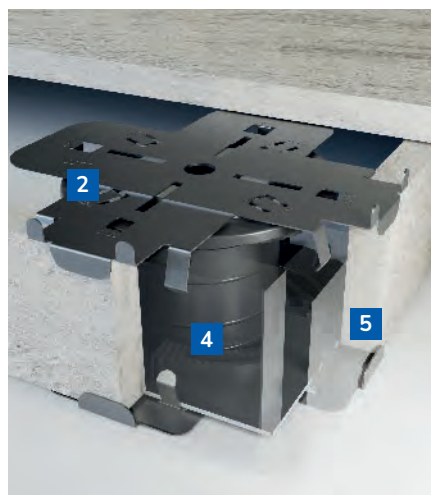


CLIP DE FIXATION MURALE



FLEXIBAL pro TP 200 Pad antidérapant

- Pads antidérapants pour empêcher les plots de glisser sur les surfaces lisses.
- Évite les bruits de contact avec le support

FLEXIBAL pro TP 200 Pad antidérapant Pad antidérapant empêchant les plots de glisser sur sols lisses. Permet également un confort acoustique. Matériau : Granulat de caoutchouc noir					
COND1	COND2	COND3	Cat.		
1	–	–	NET		
Hauteur mm	Largeur cm	Longueur cm	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
3	20	20	FB TP 200/25	25	1,32

FLEXIBAL pro PK

Clé pour le réglage en hauteur ultérieur des plots FLEXIBAL pro M/L

- Clé pour le réglage de FLEXIBAL pro M et L par le haut
- pour une largeur de joint de 4 mm
- Poignée ergonomique pour un réglage rapide
- Matériaux recyclables résistant à la torsion et à la corrosion

FLEXIBAL pro PK Clé de réglage Clé pour le réglage et l'ajustement fin ultérieur de FLEXIBAL pro M et L par le haut et largeur de joint 4 mm. Matériau : Métal naturel					
COND1	COND2	COND3	Cat.		
1	–	–	NET		
			Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
pour une largeur de joint de 4 mm			FBP PK/1	1	24,00


DURABASE DR 100++

Natte de drainage pour revêtements extérieurs

- Libre choix du support
- Excellente géométrie des alvéoles pour une meilleure évacuation de l'eau supérieure
- Résistant aux racines, imputrescible, résistant aux champignons et aux bactéries

DURABASE DR 100++ - domaines d'application

- Partout à l'extérieur où une performance de drainage est nécessaire
- Idéal pour la pose directe sur des supports étanches et imperméables à l'eau
- Pose avec plots pour éléments de terrasse et dalles à partir d'une épaisseur de 20 mm
- Nous conseillons une pente mini de 1,5 %

DURABASE DR 100++ Natte de drainage pour revêtements extérieurs Hauteur des picots 10 mm Matériau : HDPE noir					
COND1	COND2	COND3	Cat.		
1	–	–	MAT		
Emballage	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Référence	€/m²
1 rouleau de 12,5 m²	12,5	100	10	DR 100++ 12/1	29,20
Palette, 6 rouleaux (75 m²)	12,5	100	10	DR 100++ 12/6	27,38

FLEXIBAL PRO M / FLEXIBAL pro TP 200 ANTI-SLIP PAD /
DURABASE DR 100++



FLEXIBAL PRO PK





DURABAL BO ANTHRACITE (RAL 7016) THERMOLAQUÉ

DURABAL BL ANTHRACITE (RAL 7016) THERMOLAQUÉ






DUROSOL GRIS ANTHRACITE MAT (RAL 7016) THERMOLAQUÉ

DURASTEP SOLID-L ARGENT ANODISÉ



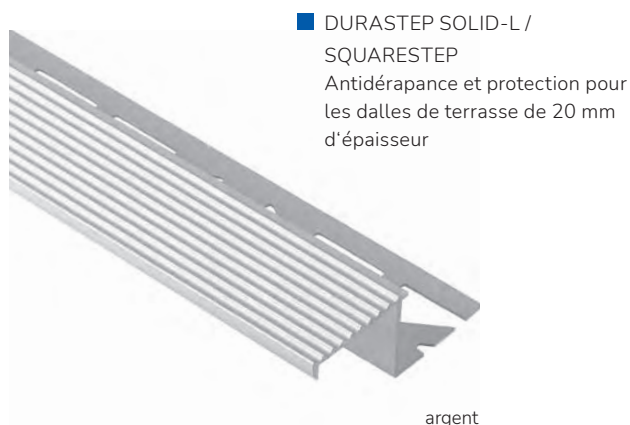


DURASTEP SOLID-L

Profilé nez-de-marche en métal avec large surface Classe de résistance au glissement R11 / V6.

Largeur partie visible: 30 mm


Matériau : Aluminium

Surface: anodisé



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A G

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
22	250	argent	anodisé	DSTOAE 220-L/250	16,36

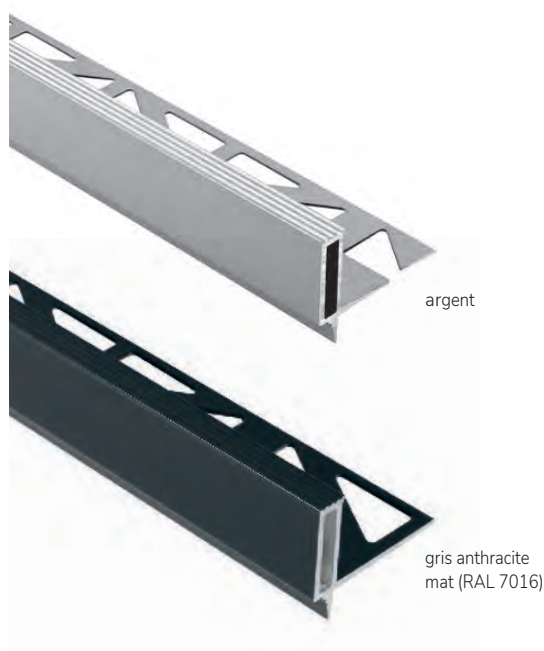

SQUARESTEP


Profilé nez-de-marche rectangulaire avec surface visible rectangulaire pour marches carrelées

Largeur d'embase: 32 mm

Largeur partie visible: 8 mm

Matériau : Aluminium

Surface: anodisé, thermolaqué



COND1	COND2	COND3	Cat.
10	40	—	A G

Hauteur mm	Longueur cm	Couleur	Surface	Référence	€/ml
22	250	gris anthracite mat (RAL 7016)	thermolaqué	SQSACM 2216/250	18,44
22	250	argent	anodisé	SQSAE 220/250	16,92

SQUARESTEP

Angle sortant

Matériau : Aluminium

Surface: anodisé, thermolaqué



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A G

Hauteur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
22	gris anthracite mat (RAL 7016)	thermolaqué	SQSACM 2216-X/2	2	10,78
22	argent	anodisé	SQSAE 220-X/2	2	9,36

SQUARESTEP

Angle rentrant

Matériau : Aluminium

Surface: anodisé, thermolaqué



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A G

Hauteur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
22	gris anthracite mat (RAL 7016)	thermolaqué	SQSACM 2216-XI/2	2	10,78
22	argent	anodisé	SQSAE 220-XI/2	2	9,36

SQUARESTEP

bouchon gauche

Matériau : Aluminium

Surface: anodisé, thermolaqué



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A G

Hauteur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
22	gris anthracite mat (RAL 7016)	thermolaqué	SQSACM 2216-XKL/2	2	9,68
22	argent	anodisé	SQSAE 220-XKL/2	2	9,36

SQUARESTEP

bouchon droit

Matériau : Aluminium

Surface: anodisé, thermolaqué




COND1	COND2	COND3	Cat.
1	—	—	A G

Hauteur mm	Couleur	Surface	Référence	Pièce/Blister	€/Pièce
22	gris anthracite mat (RAL 7016)	thermolaqué	SQSACM 2216-XKR/2	2	9,68
22	argent	anodisé	SQSAE 220-XKR/2	2	9,36

DUROSOL Profilé de finition chant plat pour sols et murs pour carrelage forte épaisseur Largeur partie visible: 3 mm Matériau : Aluminium Surface: naturel, anodisé, thermolaqué					
COND1 10	COND2 40	COND3 —	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Surface	Couleur	Référence	€/ml
22	250	naturel	naturel	DSA 220/250	8,56
22	250	anodisé	argent	DSAE 220/250	12,06
22	250	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)	DSACM 2216/250	12,26
22	250	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)	DSACM 2211/250	12,26

DUROSOL Z-FLEX Profilé de finition chant plat pour sols et murs pour carrelage forte épaisseur Largeur partie visible: 3 mm Matériau : Aluminium Surface: naturel					
COND1 10	COND2 40	COND3 —	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Surface	Couleur	Référence	€/ml
22	250	naturel	naturel	DSA 220-ZF/250	10,54

DUROSOL Profilé de finition chant plat pour sols et murs pour carrelage forte épaisseur Largeur partie visible: 2,2 mm Matériau : Acier inox (304) Surface: naturel, poli super brillant				Acier inoxydable 	
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. A		
Hauteur mm	Longueur cm	Surface	Couleur	Référence	€/ml
22	250	naturel	naturel	DSE 220/250	23,80
22	250	poli super brillant	naturel	DSE 220-SP/250	35,60

DUROSOL

Protection des bords parfaite et élégante pour les éléments de terrasse de 20 mm

naturel

argent

gris anthracite mat (RAL 7016)

noir mat (RAL 9005)

Z-Flex cintrable naturel

naturel

poli super brillant

Le profilé DUROSOL Z-FLEX 22 mm peut être cintré à l'aide du curseur Z-Flex, qui se trouve à la page 219.




DURAPLAN

Le configurateur pour terrasses



- Planifier maintenant le « dessus » et le « dessous » en ligne 24h/24 et 7j/7 avec le configurateur de balcons et terrasses DURAL
- Détermination des besoins en plots pour des revêtements de terrasses et de balcons modernes et nécessitant peu d'entretien
- Simulation de la répartition des dalles et des motifs de pose en fonction du format
- Compensation de hauteur pour les pentes avec ou sans système de rails stabilisateurs
- Planification visuelle et liste d'achat




duraplan.dural.com

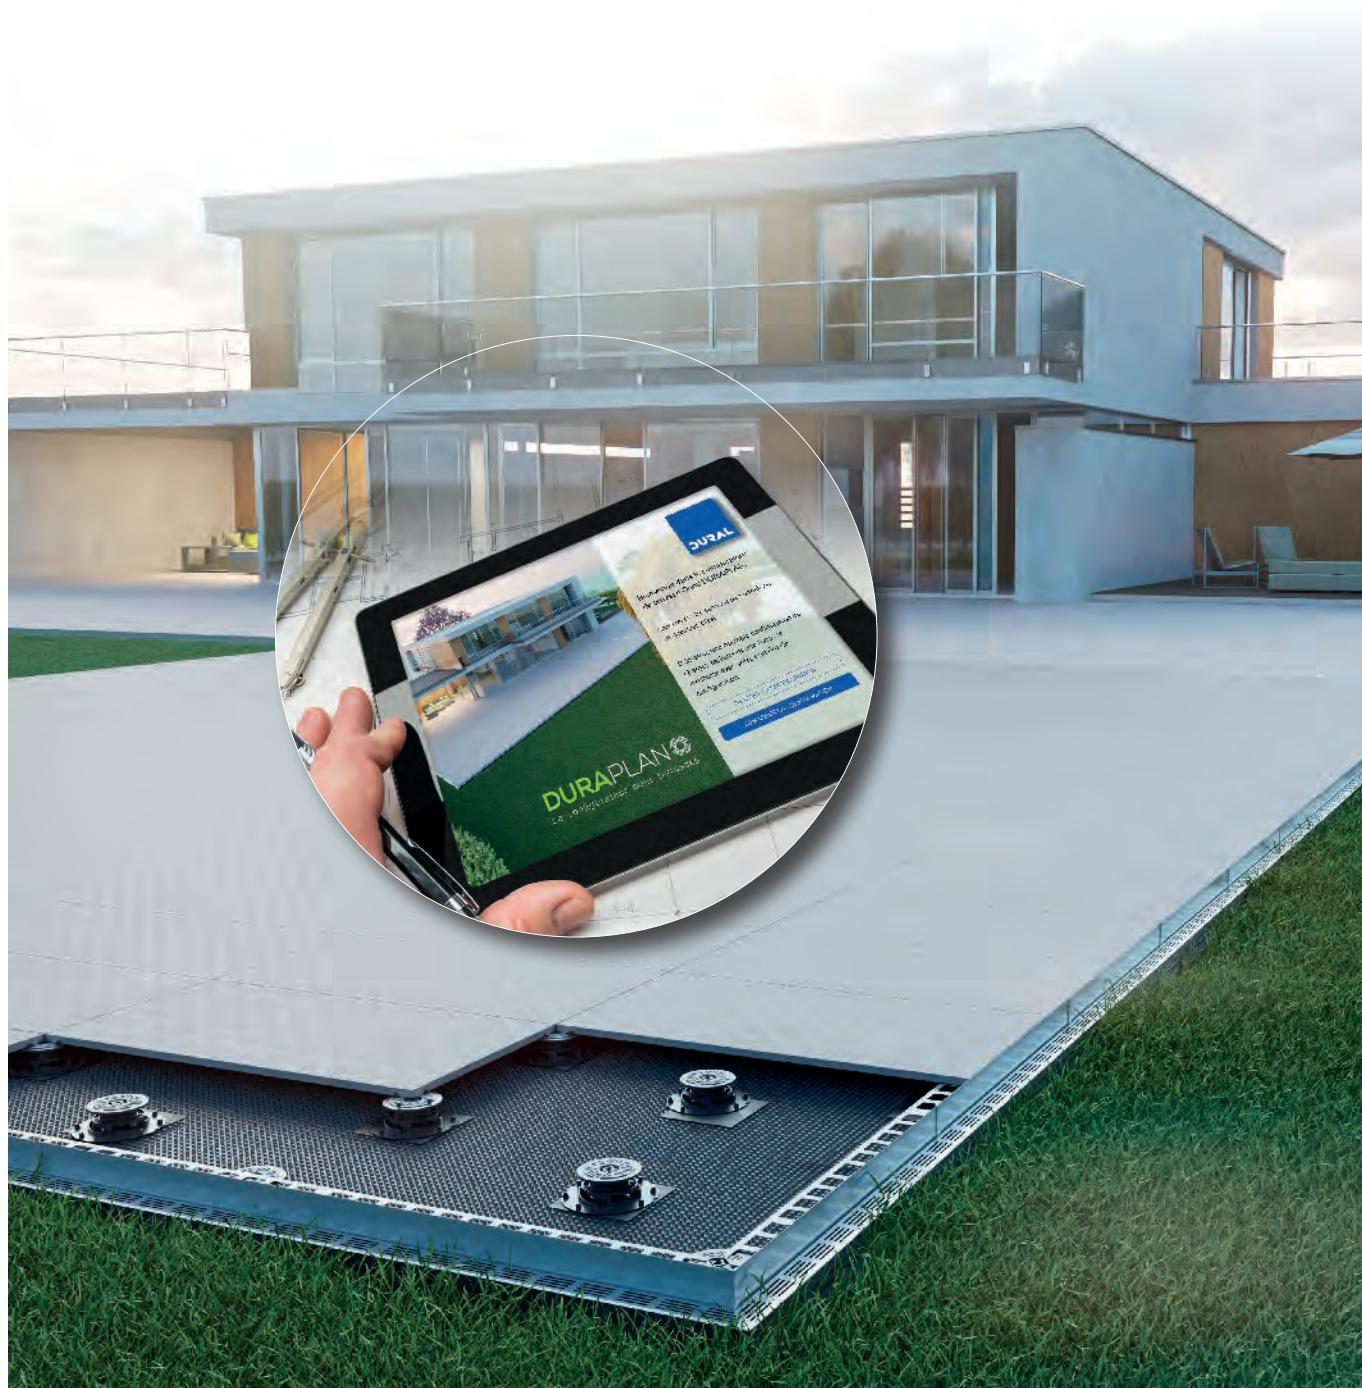



SYSTÈMES **DE NATTES**

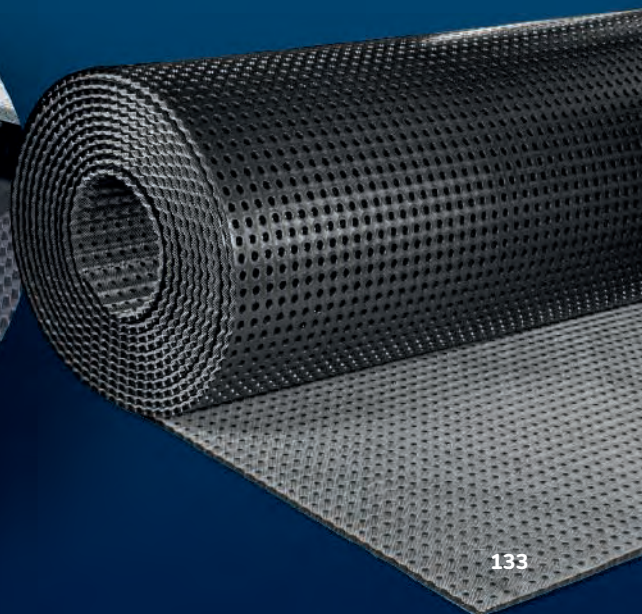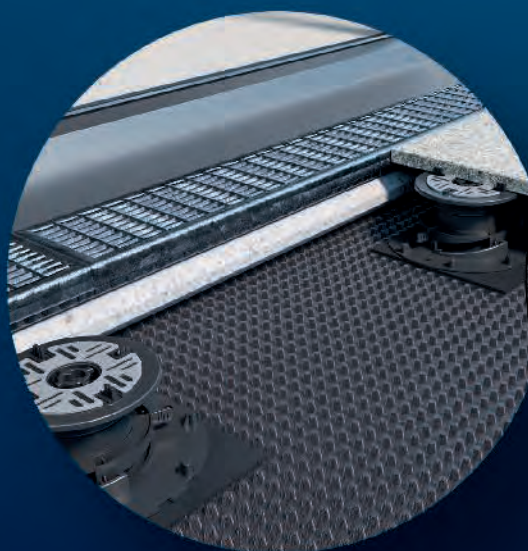

DURABASE	UTILISATION	PROPRIÉTÉS	DOMAINE D'UTILISATION	Page
	Natte de désolidarisation, de protection à l'eau et compatible aux cables de chauffage	■ Pose de chauffages de surface confort ■ Désolidarisation des supports problématiques ■ Pose de carreaux dès que la chape est praticable ■ Protection contre la formation de fissures	Natte destinée à recevoir des câbles électriques allant de 2 à 4,5 mm	135
				136
				137
	Natte de désolidarisation et d'étanchéité sous carrelage pour sols intérieurs et extérieurs	■ Désolidarisation des supports problématiques ■ Pose de carreaux dès que la chape est praticable ■ Protection contre la formation de fissures ■ CSTB n° 13/6-1317_V2	Supports de pose récents (réduction de la durée du chantier), supports en bois à l'intérieur, fissures dans le support, et terrasse extérieure.	138
				140
	Natte d'étanchéité composite et de désolidarisation pour l'intérieur et l'extérieur	■ Effet d'étanchéité important ■ Structure à trois couches pour un découplage optimal et un pontage des fissures ■ Résistance élevée aux sollicitations lors de la mise en oeuvre	Pose sur supports intérieurs et extérieurs - terrasses et balcons	139
				140
	Natte d'étanchéité SPEC / SEL - SEPI pour sols et murs intérieurs	■ Étanchéité ■ Résistance à la traction élevée ■ DIN 18534-5, contrôle abP ■ CSTB n° 13/15-1269_V2 ■ CSTB n° 13/20-1485_V1	Salles de bain et pièces humides dans les locaux privés et publics	140
				141
	Natte d'étanchéité autocollante pour une étanchéité sûre des murs et sols intérieurs	■ Étanchéité ■ Pose à sec rapide ■ Convient pour tous les supports lisses ■ Accessoires autocollants ■ DIN 18534-5, contrôle abP ■ Agrément ETA-22/0133	Salles de bain et locaux humides dans les locaux privés et publics, de W0-I à W3-I	142
				143
				144
	Système de natte homologué certification ETA pour l'étanchéité fiable des murs et des sols en intérieur.	■ ETA certification ETA-24/0665 ■ Nombreux accessoires ■ DIN 18534-5, contrôle abP	Pièces intérieures humides présentant les classes d'exposition à l'eau les plus variées, de W0-I à W3-I	145
				146
				147
	Natte de drainage à poser pour revêtements extérieurs	■ Pose sous plots ■ Pose directe ■ Pour la pose dans un empierrement de graviers / gravillons ■ Capacité de drainage élevée ■ Convient également pour les charges importantes ■ Avec contrecollage grillagé	Terrasses, balcons, trottoirs, abords de piscine, et idéal pour la pose sur plots. Pas de pose sous des chapes liées au ciment	148
	Natte de drainage pour la pose scellée en extérieur	■ Canaux de drainage coniques ■ Capacité d'évacuation très élevée de l'eau ■ Pose sous chape / empierrement de gravillons ■ Avec revêtement en non-tissé	Terrasses, balcons Pas pour la pose libre de carreaux ou de dalles de terrasse Pas de pose sur plots	149
	Nattes de désolidarisation en fibre de verre pour les sols intérieurs et extérieurs	■ Pose sur anciens revêtements carrelés ■ Pose sur panneaux OSB ■ Pose sur chapes fissurées	Convient tant pour les carreaux de grand format que pour les revêtements modernes, la pose collée de moquette ou encore les revêtements en pierre naturelle.	150
	Natte d'isolation phonique sous carrelage en rénovation pour sols intérieurs secs	■ Isolation phonique de qualité, jusqu'à 14 db ■ Isolation thermique élevée ■ Pose également sur d'anciens revêtements de sol	Pièces de vie, bureaux, cages d'escalier intérieur	150

FONCTION	CI-H	CI++	WP++	WP	WS	ET-S	DR 100++	DR 100	FGT	SW14
Carreaux	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Pierre naturelle	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Parquet / Stratifié	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+
Intérieur	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
Extérieur	-	+++	+++	-	-	-	+++	+++	+++	-
Désolidarisation	+++	+++	+	-	+	-	-	+	-	+
Étanchéité	-	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-
Renforcement	-	+	-	-	-	-	-	-	+++	-
Drainage	-	-	-	-	-	-	+++	+++	-	-
Traitement des fissures	+++	+++	+	+	+	+	-	-	++	+
Isolation phonique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++

DURABASE CI-H/DEVI

Natte de désolidarisation pour câbles de chauffage électrique par le sol pour la construction neuve et la rénovation

Avantage - Pose

- Pratique de pose habituelle - natte de désolidarisation et chauffage au sol en un seul système
- Le sol est protégé contre l'humidité, les éventuelles fissures du support (retrait de la chape) sont comblées
- Pas de système de chauffage à eau
- Installation rapide et simple - le câble chauffant est intégré dans la natte de désolidarisation avec « Easy-Klick » et ne nécessite aucune autre étape de travail

Avantage - Climat ambiant

- Chauffage confortable avec facteur de bien-être - Chaleur directement sous les pieds
- Les revêtements en carreaux céramiques et les sols en pierre naturelle sont des accumulateurs de chaleur naturels
- Faible circulation d'air, moins de tourbillons de poussière
- Climat ambiant agréable
- Empêche l'air sec du chauffage

Avantage - Rénovation

- Installer un chauffage au sol ultérieurement
- Rénover des pièces individuelles
- Plus d'espace, car les radiateurs peuvent être économisés
- Idéal pour la rénovation - grâce à une faible hauteur de montage
- Désolidarisation des anciens revêtements critiques ou démodés
- Désolidarisation de supports problématiques lors de la rénovation

1 + 2 + 3

et voilà un chauffage au sol électrique confortable


1. Natte de désolidarisation DURABASE CI-H disponible en 5 tailles, de 1 m² à 15 m².
2. Câble de chauffage DEVIcomfort 10T (y compris raccordement au thermostat - (sonde câble noir 4 m) disponible en 13 longueurs et variantes de puissance
3. DEVIreg™-Thermostats (y compris sondes de température) disponible en 3 variantes fonctionnelles



DURABASE CI-H

Natte de désolidarisation pour pose de câble chauffant

- Chaleur rapide et confortable pour les pieds nus dans la salle de bains, la cuisine et les pièces à vivre.
- Protection contre l'humidité et la propagation des fissures dues au retrait de la chape.
- La désolidarisation garantit un revêtement de sol durable.
- La natte de désolidarisation pour chauffage au sol électrique CI-H convient à tous les câbles chauffants électriques courants de 2 à 4,5 mm d'épaisseur.
- Parfaitement adapté aux câbles chauffants et thermostats DEVI by Danfoss.
- Épaisseur de natte de seulement 6 mm - pose possible également en rénovation pour une installation ultérieure.

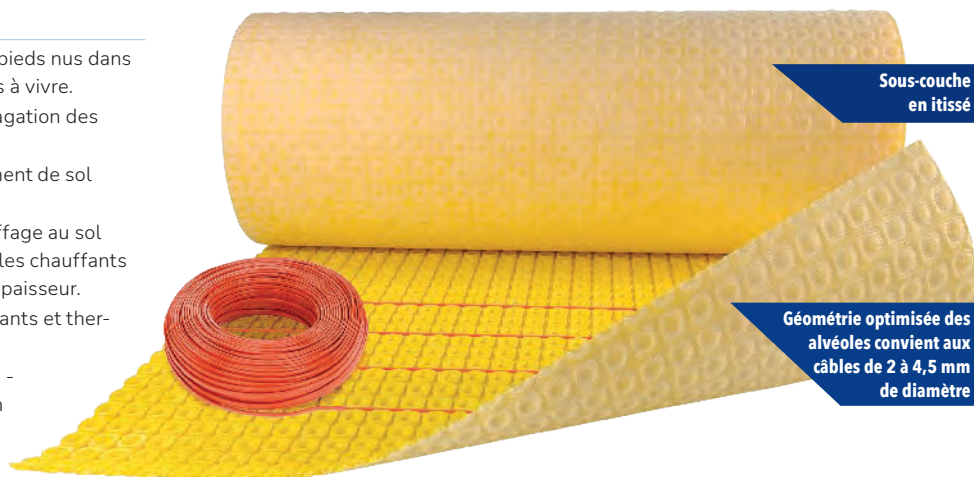


NOUVEAU

Natte de désolidarisation DURAL CI-H – une solution intelligente pour des sols chauffés et agréable

Natte de désolidarisation et de protection à l'eau, compatible aux câbles de chauffage par le sol

Matériau : Polyéthylène, jaune

Emballage	Longueur m	Largeur cm	Épaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m ²
1 Plaque de tapis à 1 m ²	100	100	6	1	–	–	CI-H 1/1	MAT	24,00
1 Rouleau à 2,5 m ²	250	100	6	1	–	–	CI-H 2,5/1	MAT	23,00
1 Rouleau à 5 m ²	500	100	6	1	–	–	CI-H 5/1	MAT	22,00
1 Rouleau à 7,5 m ²	750	100	6	1	–	–	CI-H 7,5/1	MAT	21,00
1 Rouleau à 15 m ²	1500	100	6	1	–	–	CI-H 15/1	MAT	20,00
Palette, 40 Plaque de tapis (40 m ²)	100	100	6	1	–	–	CI-H 1/40	MAT	23,00
Palette, 32 Rouleaux (80 m ²)	250	100	6	1	–	–	CI-H 2,5/32	MAT	22,00
Palette, 15 Rouleaux (75 m ²)	500	100	6	1	–	–	CI-H 5/15	MAT	21,00
Palette, 12 Rouleaux (90 m ²)	750	100	6	1	–	–	CI-H 7,5/12	MAT	20,00
Palette, 9 Rouleaux (135 m ²)	1500	100	6	1	–	–	CI-H 15/9	MAT	19,00

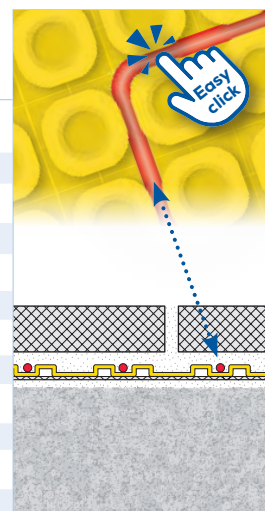

DEVicomfort™ - Le câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité adapté à la natte DURABASE CI-H

- DEVicomfort™ est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure en PVC rouge résistant (non stable aux UV). Son profil rond, sa construction robuste et sa faible épaisseur assurent une installation rapide, simple et sûre, idéale pour rénover des sols existants. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie.
- Épaisseur du câble de seulement 4 mm, efficacité énergétique (10W par mètre). Convient pour un chauffage au sol rapide et confortable, faible épaisseur, idéal pour la pose en rénovation sur la natte Durabase CI-H de seulement 6 mm d'épaisseur.
- EPD (impact environnemental) disponible.

NOUVEAU

DEVicomfort™

Le câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité adapté à la natte DURABASE CI-H (y compris raccordement au thermostat - sonde câble noir 4 m)

sonde câble noir 4 m câble chauffant rouge 10-170 m



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

Longueur sans sonde câble m	Puissance watts	Épaisseur mm	Référence	Cat.	€/Pièce
10	100	4	DC 10T 100 W	NET	120,00
20	200	4	DC 10T 200 W	NET	164,00
28	300	4	DC 10T 300 W	NET	212,80
41	400	4	DC 10T 400 W	NET	282,90
50	500	4	DC 10T 500 W	NET	340,00
57	600	4	DC 10T 600 W	NET	370,50
70	700	4	DC 10T 700 W	NET	441,00
81	800	4	DC 10T 800 W	NET	502,42
90	900	4	DC 10T 900 W	NET	558,00
100	1000	4	DC 10T 1000 W	NET	610,00
129	1250	4	DC 10T 1250 W	NET	748,20
142	1400	4	DC 10T 1400 W	NET	809,40
170	1700	4	DC 10T 1700 W	NET	969,00

NOUVEAU

DEVI Sonde de température

Sonde supplémentaire disponible

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



Longueur m	Couleur	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
3,0	noir	DEVI TEMP	1	25,00



NOUVEAU

DEVireg Touch Polar White Thermostat

DEVireg Touch Black Thermostat
Thermostat programmable avec écran tactile pour le réglage de la température au sol et ambiante ainsi que le contrôle du système électrique de chauffage au sol CI-H/DEVI.



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

Dimension	Couleur	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
85 x 85 x 20-24 mm (Profondeur d'encastrement 22 mm)	blanc	DREG TOUCH POLAR WHITE	1	200,00
85 x 85 x 20-24 mm (Profondeur d'encastrement 22 mm)	noir	DREG TOUCH BLACK	1	200,00

NOUVEAU

DEVireg Room Thermostat

Thermostat programmable pour le réglage de la température ambiante et au sol ainsi que le contrôle du système électrique de chauffage au sol CI-H/DEVI. Coloris blanc.



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

Dimension	Couleur	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
85 x 85 x 20-24 mm (Profondeur d'encastrement 22 mm)	blanc	DREG ROOM	1	160,00

NOUVEAU

DEVireg Basic Thermostat

Thermostat programmable pour le réglage de la température au sol et le contrôle du système électrique de chauffage au sol CI-H/DEVI.



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

Dimension	Couleur	Référence	Pièce/ Carton	€/Pièce
85 x 85 x 20-24 mm (Profondeur d'encastrement 22 mm)	blanc	DREG BASIC	1	130,00

DURABASE CI++ (PE)

Natte de désolidarisation et d'étanchéité

- Elasticité transversale élevée
- Traitement rapide et aisé
- Sécurité de pose maximale
- Utilisation intérieur / extérieur
- Résistance au cisaillement optimisée
- Pose des carrelages dès que la chape est accessible = pose plus rapide des revêtements possibles
- Idéale pour les travaux en neuf et en rénovation
- Égalisation de la pression de vapeur = pas de déformation de la chape
- CSTB n° 13/6-1317_V2



DURABASE CI++

1. **Textile tissé spécial / Matière synthétique thermoplastique = Stabilité accrue pour une meilleure adhérence au support de pose**



2. **Géométrie optimisée des alvéoles = Moins de colle nécessaire**

3. **Géotextile coextrudé = Tenue optimale à la traction**

DURABASE CI++ Plus qu'une simple désolidarisation

■ Pontage de fissures

Le pontage de fissures garanti par la natte permet son utilisation comme natte de pose pour les travaux de rénovation. Elle permet ainsi la pose de carrelages sur d'anciens revêtements endommagés, mais toujours solides

■ Pose sur les chapes ciment récentes. Permet de réduire le temps de pose et de renforcer le support

■ Pose sur supports en bois, asphalte coulé et chapes encore prêtes pour la pose

Grâce aux empreintes de la natte, revêtues d'un filet contrecollé, DURABASE CI++ présente une résistance élevée à la pression et à la flexion et garantit une adhérence optimale au mortier colle. En raison de ses bonnes propriétés élastiques et de pontage, ce matériau convient tout particulièrement pour les supports de pose difficiles, tels que le bois et l'asphalte coulé




DURABASE CI++ Natte de désolidarisation et d'étanchéité

Natte de désolidarisation et d'étanchéité du carrelage au sol

Matériau : Synthétique thermoplastique PE, jaune

Emballage	Longueur m	Largeur cm	Épaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m²
1 rouleau de 5 m²	5	100	3	1	-	-	CI++ 5/1 (PE)	MAT	32,06
1 rouleau de 10 m²	10	100	3	1	-	-	CI++ 10/1 (PE)	MAT	31,74
1 rouleau de 30 m²	30	100	3	1	-	-	CI++ 30/1 (PE)	MAT	27,90
Palette, 24 rouleaux (120 m²)	5	100	3	1	-	-	CI++ 5/24 (PE)	MAT	30,90
Palette, 16 rouleaux (160 m²)	10	100	3	1	-	-	CI++ 10/16 (PE)	MAT	29,70
Palette, 6 rouleaux (180 m²)	30	100	3	1	-	-	CI++ 30/6 (PE)	MAT	25,88

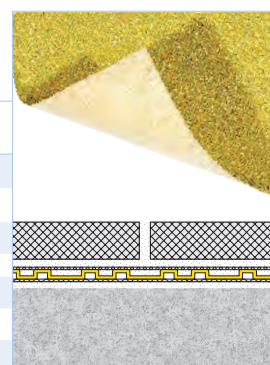

DURABASE WP++ pour un découplage étanche à l'eau à l'extérieur et à l'intérieur

- Natte de désolidarisation étanche
- Pontage des fissures
- Résistance à la traction élevée
- Coefficient de diffusion de la vapeur élevé (Sd = 119)
- Résistance supérieure aux sollicitations lors de la mise en œuvre
- Utilisation en extérieur et en intérieur si le client dispose d'une pente d'au moins 1,5 - 2 % :
 - > Balcons et terrasses
 - > Espaces de bien-être et hammams
 - > Pièces humides présentant des supports de pose difficiles


DURABASE WP++



DURABASE WP++ Natte de désolidarisation étanche

Système de découplage étanche pour les revêtements en pierre naturelle et céramique à l'extérieur
Matériau : PP/PE, jaune-noir


Emballage	Longueur m	Largeur cm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m²
1 rouleau de 15 m²	15	100	1	1	-	-	WP++ 15/1	MAT	31,46
Palette, 8 rouleaux (120 m²)	15	100	1	1	-	-	WP++ 15/8	MAT	28,96



DURABASE FLEX Angle sortant

Matériau : PP/TPE, jaune


Emballage	Dimension mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce Sachet/Carton	€/Pièce
Sachet 2 pièces	120 x 120	1	-	-	WPFX/2	MAT	2	15,84
Carton 25 pièces	120 x 120	25	-	-	WPFX/25	MAT	25	15,06



DURABASE FLEX Angle rentrant

Matériau : PP/TPE, jaune


Emballage	Dimension mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce Sachet/Carton	€/Pièce
Sachet 2 pièces	120 x 120 mm	1	-	-	WPFXI/2	MAT	2	15,84
Carton 25 pièces	120 x 120 mm	25	-	-	WPFXI/25	MAT	25	15,06



DURABASE FLEX Garniture de tuyau

Pour des tuyaux de 10 à 20 mm de diamètre; Matériau : PP/TPE jaune


Emballage	Dimension	Pour tuyaux Ø mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce Sachet/Carton	€/Pièce
Sachet 2 pièces	120 x 120 mm	10 - 20	1	-	-	WPFM 120/2	MAT	2	10,16
Carton 25 pièces	120 x 120 mm	10 - 20	25	-	-	WPFM 120/25	MAT	25	9,64
Carton 25 pièces	150 x 150 mm	20 - 40	25	-	-	WPFM 150/25	MAT	25 NOUVEAU	13,18
Carton 25 pièces	200 x 200 mm	40 - 80	25	-	-	WPFM 200/25	MAT	25 NOUVEAU	18,12



DURABASE FLEX Garniture de tuyau

Matériau : PP/TPE, jaune

Emballage	Dimension	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce Sachet/Carton	€/Pièce
1 pièce	425 x 425 mm	10	-	-	WPFM 425	MAT	1	53,56



DURABASE WP Bande d'étanchéité

Matériau : PP/PE, jaune


Largeur mm	Longueur m	Emballage	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce/Longueur Blister/Emballage	€/ml
120	5	Blister 1 pièce	1	10	-	WP 120-5/1	MAT	1 x 5 ml	6,42
120	10	emballage contenant 6 rouleaux	1	6	-	WP 120-10/1	MAT	6 x 10 ml	5,44
120	30	emballage contenant 6 rouleaux	1	6	-	WP 120-30/1	MAT	6 x 30 ml	5,44
150	5	Blister 1 pièce	1	10	-	WP 150-5/1	MAT	1 x 5 ml	7,18
150	30	emballage contenant 6 rouleaux	1	6	-	WP 150-30/1	MAT	6 x 30 ml	6,02



DURABASE WP Bande d'étanchéité

Matériau : TPE/matériau porteur polyester, jaune; élastique


Largeur mm	Longueur m	Emballage	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce/Longueur Blister/Emballage	€/ml
120	5	Blister 1 pièce	1	-	-	WPFB 120-5/1	MAT	1 x 5 ml	5,38
120	10	emballage contenant 4 rouleaux	1	4	-	WPFB 120-10/1	MAT	4 x 10 ml	5,16
120	50	emballage contenant 4 rouleaux	1	4	-	WPFB 120-50/1	MAT	4 x 50 ml	4,52



DURABASE WP Bande d'étanchéité pour baignoire

Bande butyl autocollante; Larguer 19 mm; Matériau : PP/PE, jaune

Largeur mm	Longueur m	Emballage	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce/Longueur Blister/Carton	€/ml
120	5	Carton 10 rouleaux	10	-	-	WP 120-5-SK/1	MAT	10 x 5 ml	6,44



DURABASE WP Bande d'étanchéité

autocollante; Matériau : PP/PE, jaune

Largeur mm	Longueur m	Emballage	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce/Longueur Blister/Carton	€/ml
150	3	Blister 1 pièce	1	10	-	WP 150-3-SK/1	MAT	1 x 3 ml	10,76



Classic Flex Colle polymère

Matériau : MS-Polymer, blanc

Emballage	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce	€/Pièce
Cartouche 310 ml	1	12	-	FLEX 310 M/1	NET	1	22,10




DURABASE WP Natte d'étanchéité

- Etanchéité SPEC / SEL - SEPI des sols et des murs en intérieurs
- Étanchéité dans les endroits soumis à une humidité importante
- Pose de revêtements résistants aux produits chimiques.
- La natte DURABASE WP peut être utilisée à l'intérieur pour l'étanchéité des revêtements carrelés au mur et au sol.
La natte WP garantit ici une adhérence parfaite avec le support, ainsi qu'une mise en œuvre aisée. Associé à un mortier colle et d'un mortier joint (base ciment ou epoxy), à des carreaux adaptés, DURABASE WP permet la pose de revêtements résistants aux produits chimiques, comme ceux prescrits, p.ex., dans l'industrie agroalimentaire
- Certificat de contrôle général (abP) conformément à la norme DIN 18534-5
- CSTB Nr. 13/20-1485 V1
CSTB Nr. 13/15-1269 V2
- Spatule universelle T 433 - idéal pour la pose sans bulles des nattes d'étanchéité DURABASE - page 217



DURABASE WP


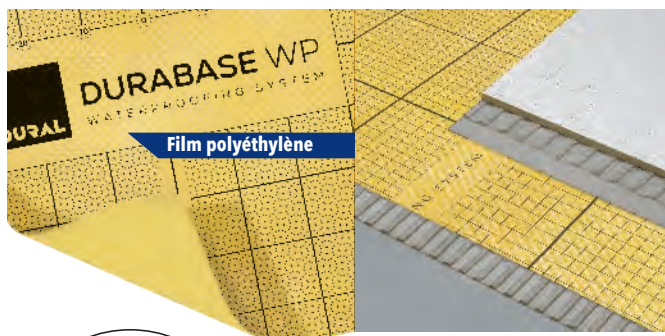


DURABASE WP Natte d'étanchéité

Natte pour l'étanchéité SPEC / SEL - SEPI des sols et murs intérieurs

Matériau : Polypropylène, jaune

Emballage	Longueur m	Largeur cm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m²
1 rouleau de 5 m²	5	100	0,5	1	-	-	WP 5/1	MAT	29,62
1 rouleau de 10 m²	10	100	0,5	1	-	-	WP 10/1	MAT	29,38
1 rouleau de 30 m²	30	100	0,5	1	-	-	WP 30/1	MAT	26,72
Palette, 50 rouleaux (250 m²)	5	100	0,5	1	-	-	WP 5/50	MAT	28,92
Palette, 50 rouleaux (500 m²)	10	100	0,5	1	-	-	WP 10/50	MAT	28,68
Palette, 10 rouleaux (300 m²)	30	100	0,5	1	-	-	WP 30/10	MAT	25,06

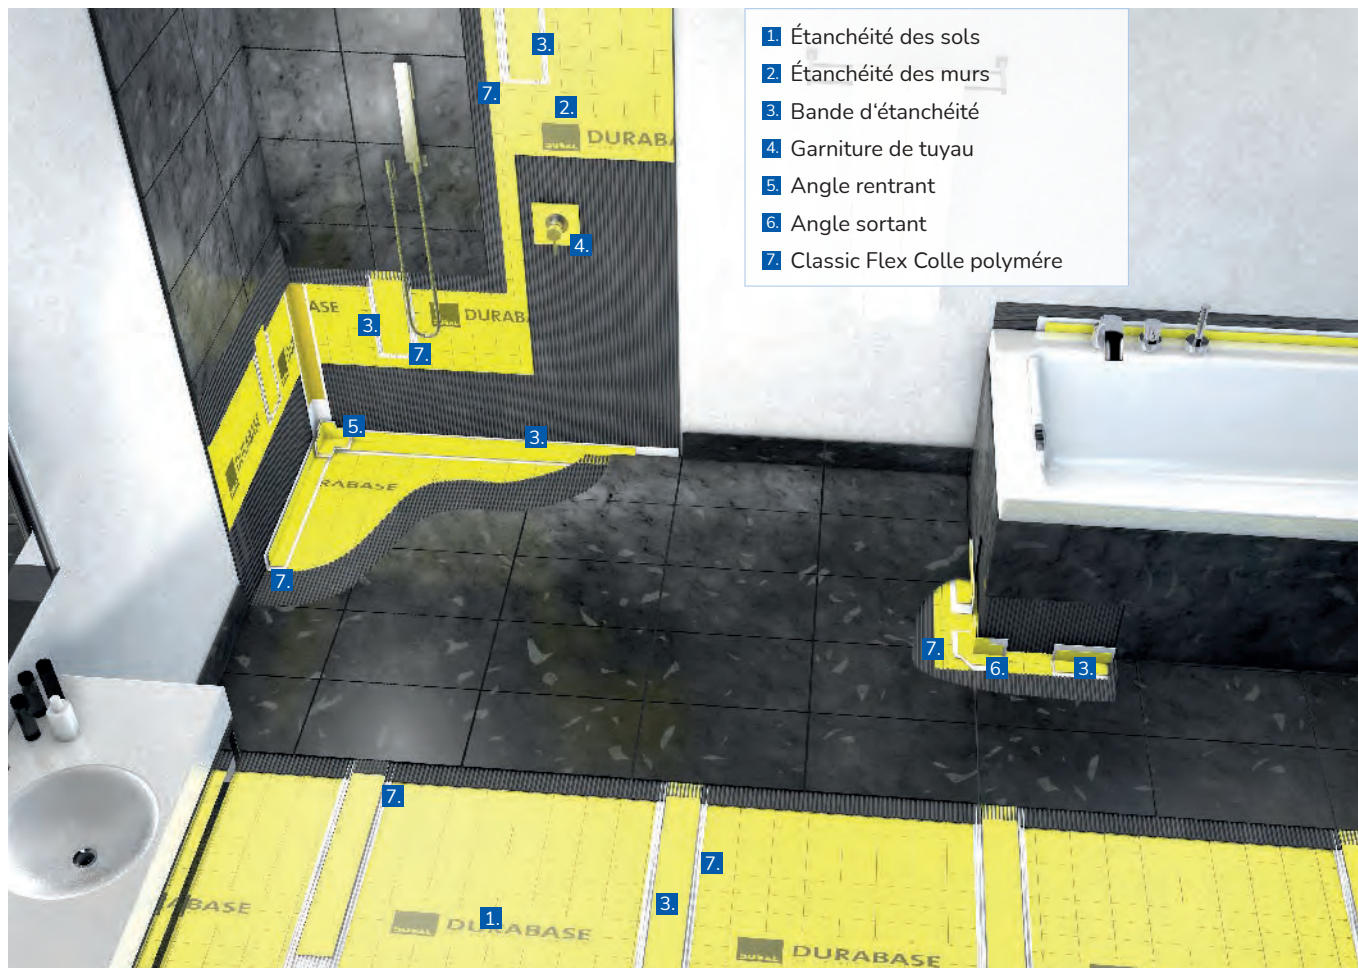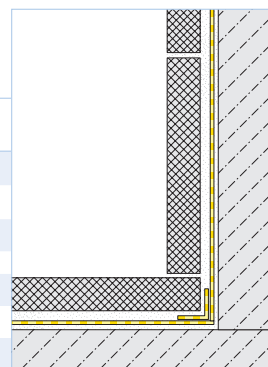

- 1 Étanchéité des sols
- 2 Étanchéité des murs
- 3 Bande d'étanchéité
- 4 Garniture de tuyau
- 5 Angle rentrant
- 6 Angle sortant
- 7 Classic Flex Colle polymère

DURABASE WS

Le système d'étanchéité autocollant - les revêtements de carrelage peut être appliqué directement - économise du temps et de l'argent



1. Avantage de la réduction des coûts de construction

- Pas de temps d'attente - Travail rapide - Moins de temps de préparation
- Réduction énorme du temps de construction
- Etanchéité sans limite de vitesse - pose deux fois plus rapide, car le temps de mélange et d'application de la colle est supprimé

2. Avantage des homologations

- ETA-22/0133 / abP
- Étanchéité conforme aux normes de salles de bains & salles d'eau



3. Avantage écologique

- Seulement élimination de la fine feuille de protection
- Auto-adhésif - pas de consommation de colle ou consommation d'eau

4. Avantage de la polyvalence

- Pas de pénétration d'eau lors du Etanchéité - pas de temps perdu grâce à un séchage rapide

5. Avantage Propriétés du matériau

- Surface adhésive au verso scellée par un film protecteur
- Force d'adhérence extrêmement élevée de plus de 20 t / m² selon le support
- Réduction du bruit de 11 dB

6. Avantage de la pose

- Collage sans poussière ni saleté avec peu de déchets pour un chantier propre
- Pas de résidus de colle ou de mortier
- Manipulation facile grâce à la face arrière fendue et à la bande de fixation
- Recto doublé d'un non-tissé pour une meilleure adhérence avec bande de répétition sans non-tissé pour un collage par chevauchement

WARPSEAL
The high speed sealing system

- CHEVAUCHEMENT NON-TISSÉ
- SURFACE ENCOLLÉE
- BANDE D'AGRAFES
- FILM DE PROTECTION
- FILM POLYÉTHYLÈNE



DURABASE WS WARPSEAL starter kit autocollant

Familiarisez-vous avec les avantages uniques de la pose du système d'étanchéité DURABASE WS entièrement auto-collant. Le WarpSeal starter kit contient tous les composants nécessaires à l'étanchéité d'un coin douche mur/sol avec Angle rentrant et raccords muraux :

10 qm Natte d'étanchéité

10 m Ruban autocollant tissée pour le recouvrement du chevauchement non-tissé de la bande d'étanchéité à l'extrémité de l'étanchéité

10 m Bande d'étanchéité d'angle autocollante avec protection aux outils

1 x Angle de finition flexible autocollant pour baignoire

2 x Manchon d'étanchéité autocollant 1/2" avec aide au montage et outil d'insertion

1 x Primaire en spray pour la préparation des supports absorbants

Matériau : PE, jaune




Emballage	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
Définir l'article DURABASE WS	1	15	-	WS SK 1	NET	278,00

DURABASE WS Natte d'étanchéité WARPSEAL autocollante

Natte d'étanchéité autocollante pour une étanchéité sûre des sols et murs intérieurs;

Agrément ETA; Matériau : PE, jaune



Emballage	Longueur m	Largeur cm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m²
Carton à 5 qm	5	100	0,8	1	15	-	WS 5/1	NET	19,90
Carton à 10 qm	10	100	0,8	1	15	-	WS 10/1	NET	19,60
Carton à 30 qm	30	100	0,8	1	15	-	WS 30/1	NET	19,30

DURABASE WS Bande tissée / Bande de finition WARPSEAL autocollante

Ruban autocollant tissée pour le recouvrement du chevauchement non-tissé de la bande d'étanchéité à l'extrémité de l'étanchéité; Pour une adhérence optimisée de la colle; Matériau : tissée, blanc




Emballage	Longueur m	Largeur mm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Rouleau	€/ml
Bande tissée 1 Rouleau	10	60	0,4	1	-	-	WSVS 60-10	NET	1x10 ml	1,60

DURABASE WS Bande d'étanchéité d'angle WARPSEAL autocollante avec protection aux outils

Bande d'étanchéité d'angle autocollant pour une étanchéité sûre des sols et murs intérieurs;

Agrément ETA; Matériau : PE, jaune



Emballage	Longueur m	Largeur mm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Rouleau/ Carton	€/ml
Ruban d'étanchéité 1 Rouleau	10	120	0,5	1	-	-	WSE 120-10/1	NET	1x10 ml	5,30
Carton 1 Rouleau	50	120	0,5	1	-	-	WSE 120-50/1	NET	1x50 ml	5,00

DURABASE WS Bande d'étanchéité pour plinthes WARSPEAL autocollante

Ruban d'étanchéité de finition autocollant pour plinthes, au niveau des murs W0;

Jonction mur/sol étanche conformément à la norme DIN 18534; Finition murale avec revêtement tissé;

Accessoire pour système d'étanchéité certifié ETA; Matériau : PE, jaune



Emballage	Longueur m	Largeur mm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Rouleau/ Carton	€/ml
Ruban d'étanchéité 1 Rouleau	10	120	0,5	1	-	-	WSS 120-10/1	NET	1x10 ml	5,70
Carton 1 Rouleau	50	120	0,5	1	-	-	WSS 120-50/1	NET	1x50 ml	5,40

DURABASE WS Primaire en spray WARPSEAL

Primaire en spray pour la préparation des supports absorbants ou trop humides

Pour une adhérence optimisée de la colle; Agrément ETA; Matériau : Polymer, Couleur : verte



Emballage	Contenu ml	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièces/ Carton	€/Pièce
Carton 6 pièces	500	1	-	-	WSPS 500/6	NET	6	28,00

DURABASE WS Angle rentrant WARPSEAL

Angle de finition flexible autocollant pour baignoire; angle rentrant pour jonction mur-mur/sol; Agrément ETA
Matériau : PE, jaune

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	-	-	



Emballage	Longueur mm	Largeur mm	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
Carton 5 pièces	150	150	WSXI/5	5	10,00

DURABASE WS Angle sortant WARPSEAL

Angle de finition flexible autocollant pour baignoire; Angle sortant pour jonction mur-mur/sol; Agrément ETA
Matériau : PE, jaune

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	-	-	




Emballage	Longueur mm	Largeur mm	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
Carton 5 pièces	200	200	WSX/5	5	10,00

DURABASE WS Ruban d'étanchéité pour baignoire WARPSEAL

Ruban d'étanchéité de finition autocollant pour baignoire; Certificat de contrôle général (abP) / Accessoire pour système d'étanchéité certifié ETA
Matériau : PE, jaune

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	-	-	




Emballage	Longueur m	Largeur mm	Référence	Carton	€/ml
Carton	30	80	WSW 80-30	30 ml	9,80

DURABASE WS Angle flexible WARPSEAL

Angle d'étanchéité flexible autocollant + pour la jonction mur/sol ou sol/sol des baignoires; Certificat de contrôle général (abP) / Accessoire pour système d'étanchéité certifié ETA
Matériau : PE, jaune

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	-	-	




Emballage	Longueur mm	Largeur mm	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
Carton 5 pièces	120	120	WSXF/5	5	16,80

DURABASE WS Coin d'étanchéité 3D WARPSEAL de 20/28 mm, gauche

Angle d'étanchéité autocollant en trois dimensions pour les raccords de douche à gauche; Accessoire pour système d'étanchéité certifié ETA; pour une compensation de hauteur de 20/28 mm
Matériau : PE, jaune

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	-	-	




Emballage	Longueur mm	Largeur mm	Compensation de hauteur mm	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
Carton 10 pièces	120	120	20	WSKL 20/10	10	11,60
Carton 10 pièces	120	120	28	WSKL 28/10	10	12,00

DURABASE WS Coin d'étanchéité 3D WARPSEAL de 20/28 mm, droite

Angle d'étanchéité autocollant en trois dimensions pour les raccords de douche à droite; Accessoire pour système d'étanchéité certifié ETA pour une compensation de hauteur de 20/28 mm; Matériau : PE, jaune

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	-	-	



Emballage	Longueur mm	Largeur mm	Compensation de hauteur mm	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
Carton 10 pièces	120	120	20	WSKR 20/10	10	11,60
Carton 10 pièces	120	120	28	WSKR 28/10	10	12,00

DURABASE WS Manchon mural 1/2" WARPSEAL / DN50

Manchon d'étanchéité autocollant pour passage de tuyaux 1/2"
Agrément ETA
Matériau : PU, anthracite

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	-	-	




Emballage	Longueur mm	Largeur mm	Pénétration du tuyau	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
Carton 10 pièces	120	120	1/2"	WSWM 1/2"/10	10	7,80
Carton 10 pièces	120	120	DN50	WSWM 50/10	10	8,40

DURABASE WS Manchon d'étanchéité WARPSEAL Set

Manchon d'étanchéité autocollant 1/2" avec aide au montage et outil d'insertion; Manchon anti-gouttes en trois dimensions avec zone de dilatation élastique pour une étanchéité sûre des raccords d'eau en retrait. Accessoire pour système d'étanchéité certifié ETA
Matériau : PE, jaune/bleu

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	-	-	

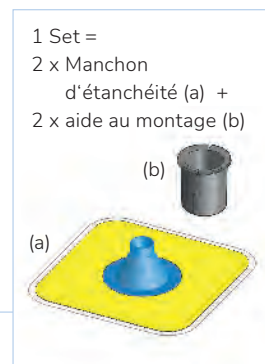

Emballage	Longueur mm	Largeur mm	Pénétration du tuyau	Référence	Set/ Carton	€/Pièce
Carton 2 Sets	130	130	1/2"	WSTS/2	2	30,00

DURABASE ET-S

Système d'étanchéité composite homologué pour sols et murs en intérieur



1. Avantage de l'homologation

Le système d'étanchéité DURABASE ET-S pour l'intérieur, conforme à la norme DIN 18534-5, testé ETA ; avec des composants système spéciaux pour une étanchéité composite conforme à la norme

2. Avantage du système

Un système testé (abP) pour toutes les principales classes d'action de l'eau - de W0-I à W3-I

3. Avantage des kits complets

Kits complets ET-S (kits complets d'étanchéité prêts à l'emploi pour coin douche, niche de douche, baignoire)


DURABASE ET-S Kit complet pour l'étanchéité d'un coin douche

90 cm x 120 cm x 225 cm hauteur y compris la zone du sol

Le kit complet comprend :

7,5 m² DURABASE ET-S natte d'étanchéité; 1 pièce angle rentrant; 5 ml bande d'étanchéité
2 pièces manchets d'étanchéité; 3 cartouches colle polymère; 5 ml bande protection de coupe
Matériau : PE, jaune; Polyamid/Aramid

Emballage	Superficie cm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
Carton	90 x 120 x 225	1	15	-	ET-S KA 1	NET	228,52

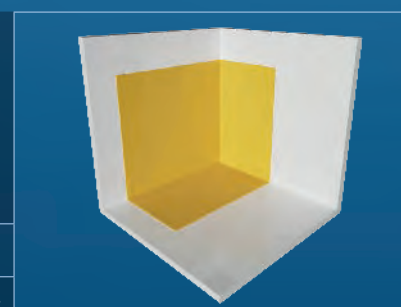

CONSEIL : pour les zones de douche de plain-pied complètement ouvertes et sans cloisons, il faut étanchéifier tout le sol, y compris le socle. Plus de DURABASE ET-S et d'accessoires page 146 - 147


DURABASE ET-S Kit complet pour l'étanchéité d'une niche de douche

90 cm x 120 cm x 90 cm x 225 cm hauteur y compris la zone du sol

Le kit complet comprend :

10 m² DURABASE ET-S natte d'étanchéité; 2 pièces angle rentrant; 8 ml bande d'étanchéité
2 pièces manchets d'étanchéité; 4 cartouches colle polymère; 10 ml bande protection de coupe
Matériau : PE, jaune; Polyamid/Aramid

Emballage	Superficie cm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
Carton	90 x 120 x 90 x 225	1	15	-	ET-S KA 2	NET	329,94

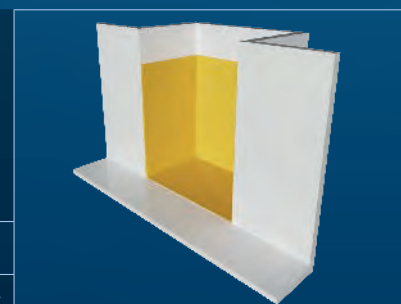


DURABASE ET-S Kit complet pour l'étanchéité d'une baignoire

Le kit complet pour baignoire comprend :

4 ml DURABASE ET-S bande d'étanchéité pour baignoire; 1 pièce angle rentrant
5 ml rouleau isolation phonique; 5 ml bande protection de coupe
Matériau : PE, jaune; Polyéthylène, blanc; Polyamid/Aramid

Emballage	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
Carton	1	15	-	ET-S KA 3	NET	116,18

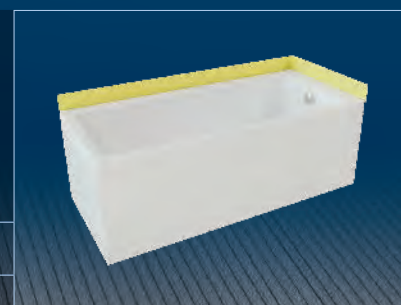


FILM POLYÉTHYLÈNE

DURABASE ET-S Natte d'étanchéité

Natte d'étanchéité, certification ETA, pour une étanchéité sûre des murs et sols intérieurs
Matériau : PP/PE, jaune

Emballage	Longueur m	Largeur cm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m²
1 rouleau de 30 m²	30	100	0,7	1	-	-	ET-S 30/1	MAT	28,32
Palette, 10 rouleaux (300 m²)	30	100	0,7	1	-	-	ET-S 30/10	MAT	26,92



DURABASE ET-S Bande d'étanchéité

Natte d'étanchéité, certification ETA, pour une étanchéité sûre des murs et sols intérieurs
Matériau : PP/PE, jaune


Emballage	Longueur m	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Carton	€/ml
Carton 1 rouleau	50	120	1	-	-	ET-S 120-50/1	MAT	1 x 50 ml	6,62
Carton 25 rouleaux	50	120	1	-	-	ET-S 120-50/25	MAT	25 x 50 ml	6,26



DURABASE ET-S Manchete d'étanchéité

Natte d'étanchéité, certification ETA, pour une étanchéité sûre des murs et sols intérieurs
Matériau : PP/PE, jaune


Emballage	Dimension mm	Pour les tuyaux Ø mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce Carton/Sachet	€/Pièce
Sachet 2 pièces	120 x 120	10 - 20	1	-	-	ET-S FM 120/2	MAT	2	12,90
Cutcase 20 pièces	120 x 120	10 - 20	1	-	-	ET-S FM 120/20	MAT	20	12,28
Sachet 2 pièces	150 x 150	19 - 40	1	-	-	ET-S FM 150/2	MAT	2	17,12
Cutcase 20 pièces	150 x 150	19 - 40	1	-	-	ET-S FM 150/20	MAT	20	16,26
Sachet 1 pièce	200 x 200	40 - 80	1	-	-	ET-S FM 200/1	MAT	1	24,16
Cutcase 20 pièces	200 x 200	40 - 80	1	-	-	ET-S FM 200/20	MAT	20	22,96

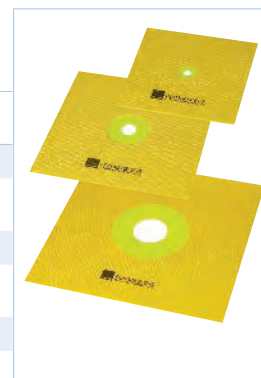

DURABASE ET-S Angle sortant

Natte d'étanchéité, certification ETA, pour une étanchéité sûre des murs et sols intérieurs
Matériau : PP/PE, jaune

Emballage	Dimension mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce Sachet/Carton	€/Pièce
Sachet 2 pièces	120 x 120	1	-	-	ET-S FX/2	MAT	2	14,02
Cutcase 20 pièces	120 x 120	1	-	-	ET-S FX/20	MAT	20	13,32



DURABASE ET-S Angle rentrant

Natte d'étanchéité, certification ETA, pour une étanchéité sûre des murs et sols intérieurs
Matériau : PP/PE, jaune

Emballage	Dimension mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce Carton/Sachet	€/Pièce
Sachet 2 pièces	120 x 120	1	-	-	ET-S FXI/2	MAT	2	14,02
Cutcase 20 pièces	120 x 120	1	-	-	ET-S FXI/20	MAT	20	14,02



DURABASE ET-S 3D-Angle gauche

pour l'intégration d'une douche au système d'étanchéité DURABASE ET-S certifié ETA, gauche; Matériau : PP/PE, jaune

COND1	COND2	COND3
1	-	-

Cat. MAT




Emballage	Dimension mm	Hauteur mm	Référence	Pièce Sachet/ Carton	€/Pièce
Sachet 2 pièces	100 x 120	28	ET-S FXDL 28/2	2	14,52
Cutcase 10 pièces	100 x 120	28	ET-S FXDL 28/10	10	13,80

DURABASE ET-S 3D-Angle droit

pour l'intégration d'une douche au système d'étanchéité DURABASE ET-S certifié ETA droit; Matériau : PP/PE, jaune

COND1	COND2	COND3
1	-	-

Cat. MAT



Emballage	Dimension mm	Hauteur mm	Référence	Pièce Sachet/ Carton	€/Pièce
Sachet 2 pièces	100 x 120	28	ET-S FXDR 28/2	2	14,52
Cutcase 10 pièces	100 x 120	28	ET-S FXDR 28/10	10	13,80

DURABASE ET-S Angle sortant

pour l'intégration d'une baignoire au système d'étanchéité DURABASE ET-S certifié ETA Vers la jonction avec le sol
Matériau : PP/PE, jaune; autocollante

COND1	COND2	COND3
1	-	-

Cat. MAT



Emballage	Dimension mm	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	Pièce Sachet/ Carton	€/Pièce
Sachet 2 pièces	150 x 150	100	25	ET-S FXW SK/2	2	12,54
Cutcase 10 pièces	150 x 150	100	25	ET-S FXW SK/10	10	11,92

DURABASE ET-S Angle rentrant

pour l'intégration d'une baignoire au système d'étanchéité DURABASE ET-S certifié ETA Vers la jonction avec le mur
Matériau : PP/PE, jaune; autocollante

COND1	COND2	COND3
1	-	-

Cat. MAT



Emballage	Dimension mm	Hauteur mm	Référence	Pièce Sachet/ Carton	€/Pièce
Sachet 2 pièces	150 x 150	115	ET-S FXIW SK/2	2	11,96
Cutcase 10 pièces	150 x 150	115	ET-S FXIW SK/10	10	11,34

DURABASE ET-S Bande d'étanchéité

pour baignoire, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S certifié ETA
Larguer bande butyl 19 mm
Matériau : PP/PE, jaune; autocollante

COND1	COND2	COND3
1	-	-

Cat. MAT



Emballage	Longueur m	Largeur mm	Référence	Pièce Rouleau/ Carton	€/ml
Carton 1 rouleau	10	120	ET-S 120-10 SK/1	1 x 10 ml	12,72
Carton 25 rouleaux	10	120	ET-S 120-10 SK/25	25 x 10 ml	12,08

CLASSIC FLEX – Colle polymère

Colle polymère,
Certification ETA-24/0665
Matériau : Colle polymère, blanc

COND1	COND2	COND3
1	12	-

Cat. NET



Emballage	Référence	Pièce/ Pièces/ Carton	€/Pièce
Cartouche 310 ml	FLEX 310 M/1	1/12	22,10

DURABASE ET-S Isolation phonique

pour système d'étanchéité DURABASE ET-S certifié ETA; Matériau : Polyéthylène, blanc; autocollante

COND1	COND2	COND3
1	-	-

Cat. MAT



Emballage	Longueur m	Largeur mm	Référence	ml/ Carton	€/ml
Carton 1 rouleau	20	30	ET-S D20 SK/1	1 x 20 ml	4,32
Carton 10 rouleaux	20	30	ET-S D20 SK/10	10 x 20 ml	4,10

DURABASE ET-S Bande protection de coupe

pour système d'étanchéité DURABASE ET-S certifié ETA
Matériau : Polyamid/Aramid; autocollante

COND1	COND2	COND3
1	-	-

Cat. MAT



Emballage	Longueur m	Largeur mm	Référence	ml/ Carton	€/ml
Carton 1 rouleau	10	50	ET-S S10 SK/1	1 x 10 ml	33,62
Carton 25 rouleaux	10	50	ET-S S10 SK/25	25 x 10 ml	31,92




DURABASE DR 100++ Natte de drainage pour revêtements extérieurs

- Excellente géométrie des alvéoles pour une meilleure évacuation de l'eau supérieure
- Revêtement grillagé pour une évacuation optimale de l'eau et une stabilisation pour une pose directe
- Résistant aux racines, imputrescible, résistant aux champignons et aux bactéries
- Le noir teinté dans la masse du DURABASE DR100++ le fait disparaître visuellement sous les joints

DURABASE DR 100++ Domaines d'application

- Partout à l'extérieur où une performance de drainage est nécessaire
- Idéal pour la pose directe sur des supports étanches et imperméables à l'eau
- Pose avec plots pour éléments de terrasse et dalles à partir d'une épaisseur de 20 mm

DURABASE DR 100++

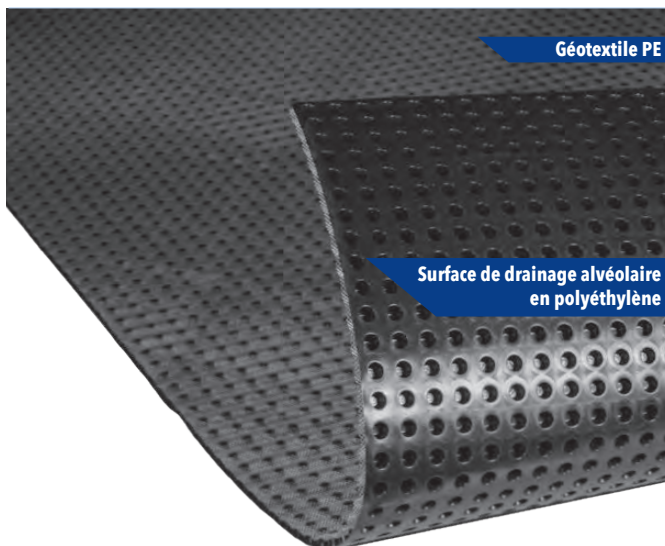

DURABASE DR 100++ Natte de drainage

Natte de drainage de surface pour l'évacuation de l'eau d'infiltration sur l'étanchéité en pente sur le support Hauteur des picots 10 mm
Matériau : HDPE, noir



Emballage	Longueur m	Largeur cm	Épaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m ²
1 rouleau de 12,5 m ²	12,5	100	10	1	-	-	DR 100++ 12/1	MAT	28,90
Palette, 6 rouleaux (75 m ²)	12,5	100	10	1	-	-	DR 100++ 12/6	MAT	27,12



Pose de la natte de drainage DURABASE DR 100++ avec chevauchement



DURABASE DR 100++ / DURABASE DR 100 « invisible »

Les nattes de drainage de DURAL sont « invisibles ». Grâce à la teinte noire du matériau, les nattes ne sont plus visibles sous les joints creux lorsqu'elles sont utilisées en pose directe ou pour la pose sur plots. Même avec d'autres types de pose, la couleur de la natte peut également rester partiellement visible; c'est pourquoi les deux nattes de drainage DURAL sont noires.

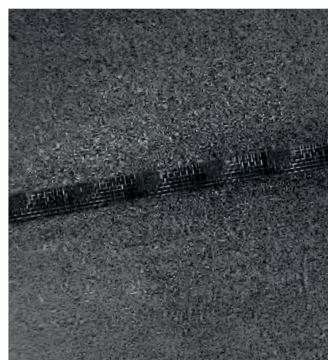


Pente d'au moins 1,5 à 2 % nécessaire sur le chantier

DURABASE DR 100++ idéale pour le drainage extérieur



Pose directe



Pose sur des plots avec du carrelage d'une épaisseur 20 mm ou plus

DURABASE DR 100 Natte de drainage

NOUVEAU


- Canaux de drainage coniques
- Pose sous la chape / l'empierrement de graviers
- Pour l'extérieur
- DURABASE DR 100 est particulièrement adapté à la réalisation de grands drainages de surface en combinaison avec des revêtements carrelés, comme cela est nécessaire sur les balcons et les terrasses. DURABASE DR 100 forme un drainage efficace et une étanchéité supplémentaire entre l'étanchéité de l'ouvrage et la construction de revêtement qui le recouvre.
- **En France, le DTU oblige le drainage sous chape en extérieur en pose scellée.**
- Drainage de surface à l'extérieur sous des revêtements céramiques pour l'évacuation de l'eau d'infiltration sur une couche d'étanchéité - Revêtement en non-tissé optimal pour mortier lié ou gravillon

DURABASE DR 100 Natte de drainage

Natte de drainage pour pose sous chape ou sous un lit de gravier ou gravillons, adaptée à la pose de carrelage en extérieur.

Matériau : HDPE/PP noir

DURABASE DR 100

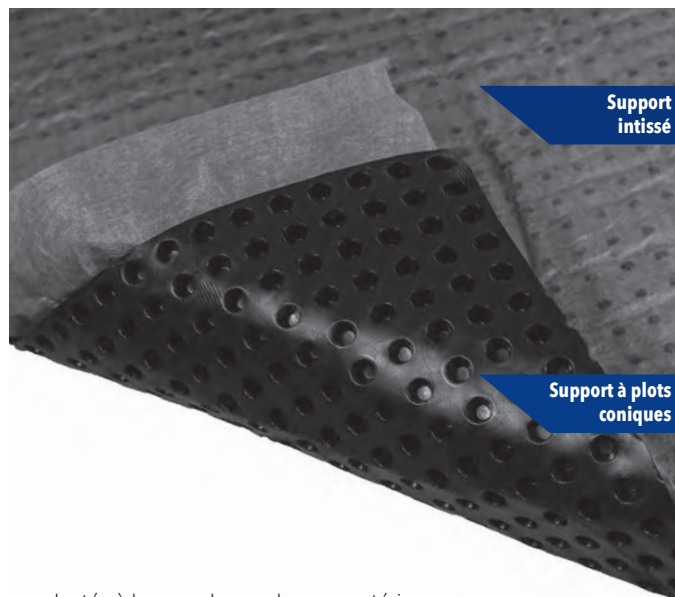


Emballage	Longueur m	Largeur cm	Epaisseur mm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/m²
1 Rouleau à 15 m²	15	100	10	1	–	–	DR 100 15/1	MAT	25,12
Palette, 9 rouleaux (135 m²)	15	100	10	1	–	–	DR 100 15/9	MAT	23,60




Pose de la natte de drainage
DURABASE DR 100 avec
chevauchement

DURABASE DR 100 convient tout particulièrement pour :



Pose sous chape ciment et/ou
dans un lit de gravier/gravillons



Pente d'au moins
1,5 à 2 % nécessaire
sur le chantier

DURABASE FGT – Natte d'armature fibre de verre.

Permet d'améliorer la résistance aux fissures et la stabilité des supports critiques

- Dans le secteur de la rénovation, tout particulièrement, on se retrouve souvent face à des supports insuffisamment stables pour permettre la pose des nouveaux revêtements de sol
- Les méthodes de rénovation traditionnelles sont le plus souvent inutilisables en raison de leur épaisseur et de leur coût élevé
- Si on prévoit en plus de changer de type de revêtement, p.ex. de poser des carreaux sur un sol en bois ou du vinyl ou sur d'anciens carreaux fissurés, il faudra alors procéder au renforcement du support. Ceci, afin de diminuer les tensions causées par la dilatation thermique des différents matériaux


DURABASE FGT



DURABASE FGT – Natte d'armature

Natte d'armature composite fabriquée à partir des fibres de verre et d'un intissé. Permet d'améliorer la résistance aux fissures et la stabilité des supports critiques; Matériau : Fibres de verre, jaune

Emballage	Longueur m	Largeur cm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m²
1 rouleau de 30 m²	30	100	1,5	1	-	-	FGT 30/1	MAT	23,16
Palette, 18 rouleaux (540 m²)	30	100	1,5	1	-	-	FGT 30/18	MAT	22,00



Pose sur anciens revêtements carrelés

Pose sur panneaux OSB

Pose sur chapes fissurées

DURABASE SW14

Natte pour l'isolation phonique en intérieur sous carrelage

- DURABASE SW14 est une natte de seulement 1,3 mm d'épaisseur pour la réduction des bruits de pas dans les locaux dotés de revêtements de sol en céramique. Outre l'amélioration de l'acoustique de la pièce, DURABASE SW14 réduit également la sensation de pieds froids sans nuire à l'efficacité d'un éventuel chauffage par le sol
- La structure des 4 couches de la natte permet de nombreuses possibilités d'utilisation dans le secteur du logement, mais aussi dans les commerces et l'industrie. Cette natte convient pour la pose sur des supports en bois, béton, chapes (également chauffantes) et similaires
- Une pose sur un ancien revêtement existant ou sous un chauffage par le sol est également possible
- Réductions certifiées des bruits de pas jusqu'à -14 dB
- Seulement 1,3 mm d'épaisseur, idéale pour les rénovations
- Convient parfaitement en cas de chauffage par le sol
- Difficilement inflammable (Classification de la réaction au feu : B_{fl}-s1)

DURABASE SW14




DURABASE SW14 Natte pour l'isolation phonique

Natte en rouleau pour l'isolation phonique des espaces intérieurs secs; Réduction du bruit de pas jusqu'à 14 dB

Matériau : Fibre synthétique, beige

Emballage	Longueur m	Largeur cm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m²
1 rouleau de 10 m²	10	100	1,3	1	28	-	SW14 10/1	MAT	37,04
Palette, 28 rouleaux (280 m²)	10	100	1,3	1	28	-	SW14 10/28	MAT	35,20



SALLE DE BAINS + DOUCHE



NOUVEAU

V-SHOWER flex Caniveau de douche


Caniveau de douche recoupable pour douche à l'italienne et sans ressaut, pour un positionnement libre;

Kit complet comprenant des manchons d'étanchéité en deux versions (autocollants et nattes), siphon d'évacuation pivotant à 90° avec anti-odeurs, filtre à cheveux et couvercle à levier* (tige de retrait pour ouvrir/fermer l'ouverture de nettoyage)

*pour une hauteur d'installation de 101 mm

Matériau : Acier inox (304)



Surface: thermolaqué, brossé

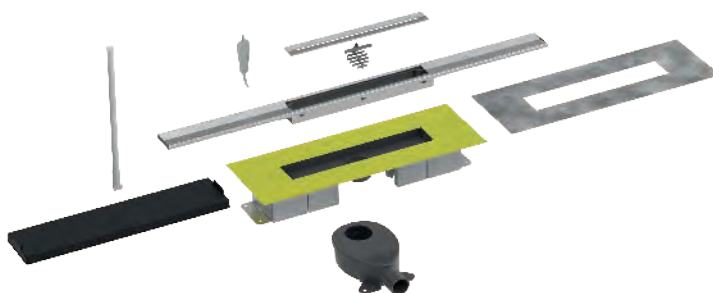

COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. NET						
Longueur recoupable max. cm	Longueur recoupable min. cm	Hauteur d'installation mm	Garde d'eau mm	Largeur partie visible mm	Couleur	Surface	Référence	€/Pièce	
80	40	71	30	50	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFC 712/80	570,58	
80	40	101	50	50	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFC 1012/80	570,58	
100	40	71	30	50	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFC 712/100	585,20	
100	40	101	50	50	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFC 1012/100	585,20	
120	40	71	30	50	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFC 712/120	596,20	
120	40	101	50	50	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFC 1012/120	596,20	
80	40	71	30	50	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFC 711/80	570,58	
80	40	101	50	50	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFC 1011/80	570,58	
100	40	71	30	50	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFC 711/100	585,20	
100	40	101	50	50	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFC 1011/100	585,20	
120	40	71	30	50	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFC 711/120	596,20	
120	40	101	50	50	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFC 1011/120	596,20	
80	40	71	30	50	naturel	brossé	VSF 70-SF/80	438,90	
80	40	101	50	50	naturel	brossé	VSF 100-SF/80	438,90	
100	40	71	30	50	naturel	brossé	VSF 70-SF/100	450,16	
100	40	101	50	50	naturel	brossé	VSF 100-SF/100	450,16	
120	40	71	30	50	naturel	brossé	VSF 70-SF/120	461,70	
120	40	101	50	50	naturel	brossé	VSF 100-SF/120	461,70	

V-SHOWER flex Caniveau de douche

- Positionnement libre ou d'un mur à l'autre : V-SHOWER flex offre une flexibilité totale.
- Réglable en continu pour des épaisseurs de revêtement de 9 à 20 mm
- Grilles design (largeur 50 mm) recoupables à 40 cm, découpe asymétrique également possible
- Manchons d'étanchéité autocollants DURABASE pour le raccordement à l'étanchéité natte ou composite inclus
- Modèle haut de gamme en acier inoxydable - brossé ou thermolaqué
- Hauteur d'installation 71 mm avec garde d'eau de 30 mm, débit d'écoulement 36 l/min
- Hauteur d'installation 101 mm avec garde d'eau de 50 mm, débit d'écoulement 41,4 l/min
- Nettoyage facile des siphons d'évacuation, poignée pratique pour la variante à siphon d'évacuation plus élevé
- Accessoires, voir page 154



V-SHOWER flex NOIR MAT (RAL 9005)



Peut être raccourci de manière asymétrique jusqu'à une longueur de 400 mm




NOUVEAU

V-SHOWER flex wall Caniveau de douche

Caniveau de douche recoupable pour douche à l'italienne et sans ressaut, pour un positionnement contre le mur;
Kit complet comprenant des manchons d'étanchéité en deux versions (autocollants et nattes), siphon d'évacuation pivotant à 90° avec anti-odeurs, filtre à cheveux et couvercle à levier* (tige de retrait pour ouvrir/fermer l'ouverture de nettoyage)
*pour une hauteur d'installation de 101 mm

Matériau : Acier inox (304)

Surface: thermolaqué, brossé

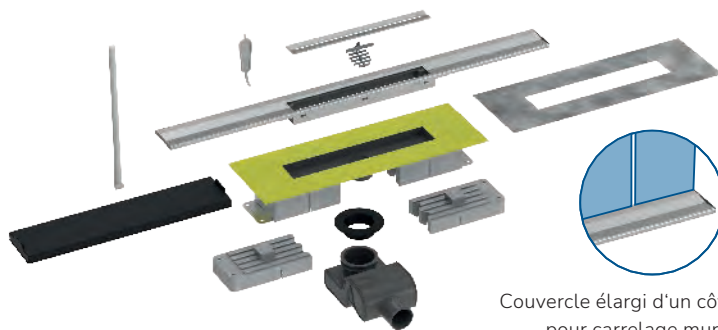


Couvercle élargi d'un côté pour carrelage mural

COND1 1	COND2 -	COND3 -	Cat. NET						
Longueur recoupable max. cm	Longueur recoupable min. cm	Hauteur d'installation mm	Garde d'eau mm	Largeur partie visible mm	Couleur	Surface	Référence	€/Pièce	
80	40	71	30	67	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFWC 712/80	570,58	
80	40	101	50	67	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFWC 1012/80	570,58	
100	40	71	30	67	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFWC 712/100	585,20	
100	40	101	50	67	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFWC 1012/100	585,20	
120	40	71	30	67	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFWC 712/120	596,20	
120	40	101	50	67	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	VSFWC 1012/120	596,20	
80	40	71	30	67	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFWC 711/80	570,58	
80	40	101	50	67	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFWC 1011/80	570,58	
100	40	71	30	67	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFWC 711/100	585,20	
100	40	101	50	67	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFWC 1011/100	585,20	
120	40	71	30	67	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFWC 711/120	596,20	
120	40	101	50	67	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	VSFWC 1011/120	596,20	
80	40	71	30	67	naturel	brossé	VSFW 70-SF/80	438,90	
80	40	101	50	67	naturel	brossé	VSFW 100-SF/80	438,90	
100	40	71	30	67	naturel	brossé	VSFW 70-SF/100	450,16	
100	40	101	50	67	naturel	brossé	VSFW 100-SF/100	450,16	
120	40	71	30	67	naturel	brossé	VSFW 70-SF/120	461,70	
120	40	101	50	67	naturel	brossé	VSFW 100-SF/120	461,70	

V-SHOWER flex wall Caniveau de douche

- Encastrée sur trois côtés ou placée librement contre le mur : V-SHOWER flex wall offre une flexibilité totale.
- Réglable en continu pour des épaisseurs de revêtement de 9 à 20 mm
- Grilles design (largeur 67 mm) recoupables à 40 cm, découpe asymétrique également possible
- Manchons d'étanchéité autocollants DURABASE pour le raccordement à l'étanchéité natte ou composite inclus
- Modèle haut de gamme en acier inoxydable - brossé ou thermolaqué
- Hauteur d'installation 71 mm avec garde d'eau de 30 mm, débit d'écoulement 36 l/min
- Hauteur d'installation 101 mm avec garde d'eau de 50 mm, débit d'écoulement 41,4 l/min
- Nettoyage facile du siphon d'évacuation, manipulation pratique du bouchon pour la variante à siphon d'évacuation plus élevé
- Accessoires, voir page 154

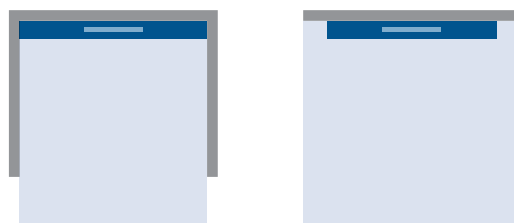

V-SHOWER flex wall ACIER INOX (304)



V-SHOWER flex

Siphon d'évacuation vertical DN50

Le siphon de sol pour drainage vertical est une solution efficace lorsqu'il est associé aux caniveaux de douche flexibles V-SHOWER.

Conforme à la norme EN 1253, hauteur garde d'eau 50 mm, évacuation verticale, sortie Ø 50/75 mm, débit d'évacuation 81 l/min.

Matériau : Plastique

Emballage		Garde d'eau mm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/Pièce
Carton 1 Pièce		50	1	–	–	VSFAV 5075	NET	65,98

NOUVEAU



V-SHOWER flex / TI-DRAIN plus / myVARIO-LINE

Manchon coupe-feu pour siphons de sol verticaux

Kit de protection incendie comprenant : manchon coupe-feu, manchon PP HT DN 50 et une plaque signalétique.

Compatible avec tous les tuyaux d'évacuation en plastique courants conformément à l'homologation.

Résistant au feu et aux gaz de combustion - classe de résistance au feu R90 selon la norme DIN 4102-11. La durée de résistance au feu pouvant atteindre 90 minutes a été confirmée avec succès par des essais au feu

Matériau : Polypropylène,

Emballage			COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/Pièce
Carton 1 Pièce			1	–	–	BSM-VSF-TDP	NET	278,00

NOUVEAU



myVARIO-LINE – Soubassement/base pour caniveau de douche linéaire avec variabilité maximale


Set de base pour soubassement (sans rigole d'écoulement/grille design). **Veuillez commander la rigole d'écoulement avec la grille design.** 1 Ecoulement DN 50 avec siphon, 2 bloc de montage EPS,

3 bande d'étanchéité DURABASE ETA-24/0665, 4 pièces d'écartement pour adapter la hauteur aux épaisseurs de carrelage de 6 à 21 mm, 5 bouchon/ filet de raccordement pour raccorder la caniveau d'écoulement à la sous-construction. Veuillez commander la caniveau d'écoulement, y compris la grille design, séparément. 60 designs au choix. hauteur de montage (bord supérieur de la chape) de seulement 68 mm

Matériau : Inox (304) / EPS

Longueur partie visible cm	Design	Hauteur d'installation mm	Garde d'eau mm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/Pièce
60	Base	68	32	1	–	–	VLMB 600/60	NET	199,52
70	Base	68	32	1	–	–	VLMB 700/70	NET	209,38
80	Base	68	32	1	–	–	VLMB 800/80	NET	223,34
90	Base	68	32	1	–	–	VLMB 900/90	NET	233,80
100	Base	68	32	1	–	–	VLMB 1000/100	NET	244,28

Caniveau / élément de base, sans grille et sans caniveau d'écoulement



myVARIO-LINE – Siphon d'évacuation horizontal DN 50 « Haute Performance »

Évacuation „Haute Performance“ pour myVARIO-LINE; Vitesse d'écoulement 60 l/min; Garde d'eau 50 mm Réhausse de montage EPS 2 x 20 mm

Matériau : PVC, bleu

		Hauteur d'installation mm	Garde d'eau mm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/Pièce
		88	50	1	–	–	VLPHC 80	NET	70,28



myVARIO-LINE – Siphon d'évacuation vertical DN 50

Écoulement vertical DN 50; Vitesse d'écoulement 48 l/min Matériau : PVC, bleu

		Hauteur d'installation mm	Garde d'eau mm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/Pièce
		190	30	1	–	–	VLPAS 48	NET	52,24



myVARIO-LINE – Corps du caniveau Doubleface

Partie supérieure pour personnaliser le caniveau de douche myVARIO-LINE la grille „Doubleface" peut, au choix, être utilisée comme plaque de finition ou carrelage; Caniveau d'écoulement avec grille design;

débit de écoulement d'environ ca. 19 l/min

Matériau : Acier inox (304)

Longueur partie visible cm	Surface	Couleur	Référence	COND1	COND2	COND3	Cat.	€/Pièce
80	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	VLMD 812	1	–	–	NET	228,42
90	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	VLMD 912	1	–	–	NET	239,10
60	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMD 680	1	–	–	NET	203,44
70	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMD 780	1	–	–	NET	214,16
80	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMD 880	1	–	–	NET	228,42
90	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMD 980	1	–	–	NET	239,10
100	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMD 1080	1	–	–	NET	249,82
60	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMD 665	1	–	–	NET	203,44
70	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMD 765	1	–	–	NET	214,16
80	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMD 865	1	–	–	NET	228,42
90	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMD 965	1	–	–	NET	239,10
100	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMD 1065	1	–	–	NET	249,82
60	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMD 611	1	–	–	NET	203,44
70	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMD 711	1	–	–	NET	214,16
80	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMD 811	1	–	–	NET	228,42
90	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMD 911	1	–	–	NET	239,10
100	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMD 1011	1	–	–	NET	249,82
60	brossé	naturel	VLMD 600	1	–	–	NET	162,76
70	brossé	naturel	VLMD 700	1	–	–	NET	171,34
80	brossé	naturel	VLMD 800	1	–	–	NET	182,74
90	brossé	naturel	VLMD 900	1	–	–	NET	191,36
100	brossé	naturel	VLMD 1000	1	–	–	NET	199,86

DOUBLEFACE

Caniveau d'écoulement avec grille design

Acier inoxydable



myVARIO-LINE – Corps du caniveau Penta

Partie supérieure pour personnaliser le caniveau de douche myVARIO-LINE la grille „Penta“
Caniveau d'écoulement avec grille design
débit de écoulement d'environ ca. 32 l/min
Matériau : Acier inox (304)

PENTA

Caniveau d'écoulement
avec grille design

Acier
inoxydable

Longueur partie visible cm	Surface	Couleur	Référence	COND1	COND2	COND3	Cat.	€/Pièce
80	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	VLMP 812	1	–	–	NET	285,52
90	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	VLMP 912	1	–	–	NET	298,88
60	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMP 680	1	–	–	NET	254,30
70	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMP 780	1	–	–	NET	267,68
80	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMP 880	1	–	–	NET	285,52
90	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMP 980	1	–	–	NET	298,88
100	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMP 1080	1	–	–	NET	312,28
60	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMP 665	1	–	–	NET	254,30
70	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMP 765	1	–	–	NET	267,68
80	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMP 865	1	–	–	NET	285,52
90	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMP 965	1	–	–	NET	298,88
100	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMP 1065	1	–	–	NET	312,28
60	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMP 611	1	–	–	NET	254,30
70	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMP 711	1	–	–	NET	267,68
80	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMP 811	1	–	–	NET	285,52
90	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMP 911	1	–	–	NET	298,88
100	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMP 1011	1	–	–	NET	312,28
60	brossé	naturel	VLMP 600	1	–	–	NET	203,44
70	brossé	naturel	VLMP 700	1	–	–	NET	214,16
80	brossé	naturel	VLMP 800	1	–	–	NET	228,42
90	brossé	naturel	VLMP 900	1	–	–	NET	239,10
100	brossé	naturel	VLMP 1000	1	–	–	NET	249,82



myVARIO-LINE – Corps du caniveau Line

Partie supérieure pour personnaliser le caniveau de douche myVARIO-LINE la grille „Line“
Caniveau d'écoulement avec grille design
débit de écoulement d'environ ca. 32 l/min
Matériau : Acier inox (304)

LINE

Caniveau d'écoulement
avec grille design

Acier
inoxydable

Longueur partie visible cm	Surface	Couleur	Référence	COND1	COND2	COND3	Cat.	€/Pièce
80	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	VLMLC 812	1	–	–	NET	262,66
90	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	VLMLC 912	1	–	–	NET	274,98
60	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMLC 680	1	–	–	NET	233,96
70	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMLC 780	1	–	–	NET	246,28
80	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMLC 880	1	–	–	NET	262,66
90	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMLC 980	1	–	–	NET	274,98
100	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	VLMLC 1080	1	–	–	NET	287,30
60	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMLC 665	1	–	–	NET	233,96
70	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMLC 765	1	–	–	NET	246,28
80	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMLC 865	1	–	–	NET	262,66
90	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMLC 965	1	–	–	NET	274,98
100	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	VLMLC 1065	1	–	–	NET	287,30
60	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMLC 611	1	–	–	NET	233,96
70	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMLC 711	1	–	–	NET	246,28
80	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMLC 811	1	–	–	NET	262,66
90	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMLC 911	1	–	–	NET	274,98
100	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	VLMLC 1011	1	–	–	NET	287,30
60	brossé	naturel	VLML 600	1	–	–	NET	187,16
70	brossé	naturel	VLML 700	1	–	–	NET	197,02
80	brossé	naturel	VLML 800	1	–	–	NET	210,14
90	brossé	naturel	VLML 900	1	–	–	NET	219,98
100	brossé	naturel	VLML 1000	1	–	–	NET	229,84



TI-SHELF PENTA TSAC12 PM1+



myVARIO-LINE / SHOWER-GK CONNECT



NOUVEAU

V-SHOWER flex
SHOWER-GK GLASS WALL PROFILÉ MURAL
SHOWER-GK GLASS FLOOR PROFILÉ EN PENTE




XFLAT-LINE Caniveau de douche linéaire – Set-complet

■ Caniveau de douche ultra-plat pour hauteurs de montage réduites à partir de 55 mm. Les caniveaux de douche XFLAT-LINE offrent des solutions idéales pour vos douches de plain-pied. Ainsi vous obtenez des proportions harmonieuses en hauteur et dans l'espace de votre salle de bains

- Grille design « Square » en inox
- Hauteur de cadre 11 mm
- Double siphon Garde d'eau 28 mm
- Étanchéité au moyen d'une manchette d'étanchéité WP
- Inox de qualité
- Préservation parfaite de la propreté jusqu'au tuyau d'écoulement
- Performance d'écoulement DN 40 : env. 35l/min
- 7 mesures visibles différents

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Grille Square | 3 Siphon |
| 2 Nette d'étanchéité DURABASE montée en usine | 4 Corps du caniveau |
| | 5 Siphon DN 40 horizontalement |

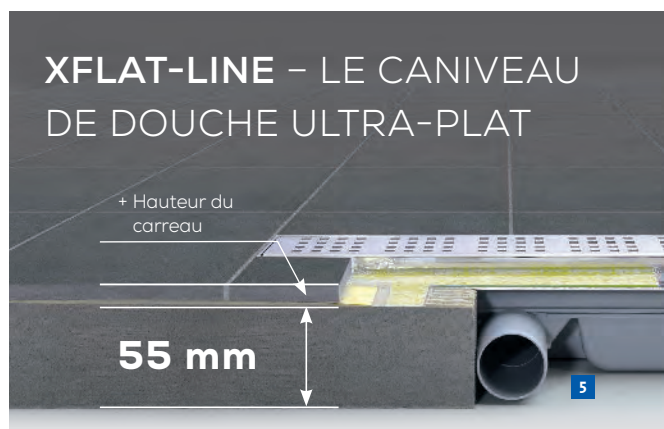


HAUTEUR D'INSTALLATION AU NIVEAU DU SOL
UNIQUEMENT 55 mm

XFLAT-LINE – Caniveau de douche ultra-plat

Caniveau de douche ultra-plat avec second niveau d'évacuation pour hauteurs de montage réduites;
Set complet; prêt-à installer; Cuve de vidage, natte d'étanchéité vidage, écoulement horizontale 40 mm;
Grille „Square“ poli, Vitesse d'écoulement 35 l/min; Matériau : Acier inox (304)

Longueur partie visible cm	Largeur mm	Largeur partie visible mm	Hauteur mm	Garde d'eau mm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/Pièce
55	120	60	≥ 55	28	1	–	–	XFL 600 S	NET	441,78
65	120	60	≥ 55	28	1	–	–	XFL 700 S	NET	468,58
75	120	60	≥ 55	28	1	–	–	XFL 800 S	NET	495,32
85	120	60	≥ 55	28	1	–	–	XFL 900 S	NET	522,12
95	120	60	≥ 55	28	1	–	–	XFL 1000 S	NET	548,88
105	120	60	≥ 55	28	1	–	–	XFL 1100 S	NET	575,64
115	120	60	≥ 55	28	1	–	–	XFL 1200 S	NET	602,42

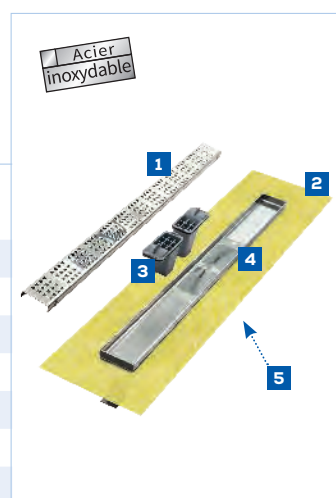

XFLAT-LINE – GRILLE DESIGN „SQUARE” INOX (304)



TI-DRAIN plus


Kit complet - Siphon d'évacuation avec natte d'étanchéité et grille „doubleface“

Kit complet réglable en hauteur, avec raccords d'étanchéité disponibles en deux versions (auto-collante et avec natte), siphon anti-odeurs pivotant à 360° avec , filtre à cheveux. Grille d'évacuation réversible dim : 10 x 10 cm. Hauteur d'encastrement de 75 à 110 mm, recoupable à 54 mm de hauteur minimale d'encastrement. Épaisseur de bride/hauteur de cadre 12 mm. Débit d'écoulement 35 l/min, hauteur garde d'eau 50 mm (non raccourci), siphon DN 40.

Matériau : grille d'évacuation Acier inox (304), corps de vidange ABS

Surface: **brossé, naturel**

NOUVEAU

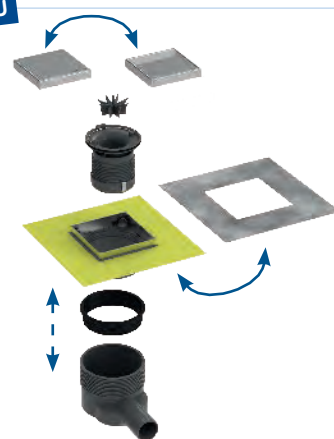

COND1 1	COND2 –	COND3 –					Cat. NET	
Emballage	Hauteur d'installation mm	Partie visible mm	Garde d'eau mm	COND1	COND2	COND3	Référence	
Carton 1 Pièce	75 - 110	100 x 100	50	1	–	–	TDP SET 1010-SF	188,50

TI-DRAIN plus

Écoulement vertical performant pour le drainage des siphon d'évacuation DN 50

Selon la situation de montage, des siphons de sol performants sont nécessaires pour le drainage vertical. Siphon de sol pour drainage ponctuel TI-DRAIN plus; Conforme à la norme EN 1253, hauteur garde d'eau 50 mm, évacuation verticale, sortie Ø 50 mm, débit d'évacuation 73 l/min

Matériau : Plastique, ABS

NOUVEAU



Manchon coupe-feu adapté DN 50 à la page 154

Emballage	Garde d'eau mm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/Pièce
Carton 1 Pièce	50	1	–	–	TDP AV 50	NET	48,06

TI-DRAIN plus


Siphon d'évacuation pratique en kit complet - réglable en hauteur et avec design 2 en 1

- Le siphon d'évacuation carré TI-DRAIN plus s'adapte à pratiquement toutes les situations de montage grâce à sa hauteur réglable de 75 à 110 mm. Et si l'espace est particulièrement réduit, le siphon peut être raccourci à une hauteur minimale de 54 mm. Le design de l'évacuation ponctuelle s'adapte à l'ambiance souhaitée dans la salle de bains, la douche, la douche pour sportifs ou la buanderie grâce à la grille réversible en inox 304 de haute qualité.
- Idéal pour les douches à l'italienne, les salles d'eau, les buanderies, les douches pour sportifs
- Hauteur de montage réglable en continu de 75 à 110 mm, pouvant être raccourcie à une hauteur minimale de 54 mm
- Grille design réversible pour carrelage en inox haut de gamme
- Confortable et facile à nettoyer grâce à un siphon anti-odeurs et un filtre à cheveux facilement amovibles
- Siphon anti-odeurs avec garde d'eau de 50 mm (non raccourci)



TI-DRAIN plus

TI-DRAIN				
Siphon de sol modulaire				
Kit complet avec natte WP avec siphon et grille et accessoires. Siphon avec garde d'eau 3,0 cm				
COND 1	COND 2	COND 3	Cat.	
1	—	—	NET	
Mesure visible mm	Design	Référence	€/Pièce	




Écoulement horizontal DN 50

100 x 100	Grille „Square“ 10 x 10 cm	TD SET F 5060	127,96
150 x 150	Grille „Square“ 15 x 15 cm	TD SET F 5060-15	155,42

Écoulement verticale DN 50

100 x 100	Grille „Square“ 10 x 10 cm	TD SET F 5076-V	141,50
-----------	----------------------------	-----------------	--------


TI-DRAIN				
Siphon de sol modulaire				
Kit complet avec filet avec siphon et grille et accessoires. Siphon avec garde d'eau 3,0 cm				
COND 1	COND 2	COND 3	Cat.	
1	—	—	NET	
Mesure visible mm	Design	Référence	€/Pièce	



Écoulement horizontal DN 50

100 x 100	Grille „Square“ 10 x 10 cm	TD SET N 5060	127,96
150 x 150	Grille „Square“ 15 x 15 cm	TD SET N 5060-15	155,42

TI-DRAIN				
Grille d'écoulement avec cadre et adaptateur fileté				
Grille Square/Sun avec cadre de grille en acier, un corps en plastique et adaptateur fileté; Matériau : Acier inox (304)				
COND 1	COND 2	COND 3	Cat.	
1	—	—	NET	
Mesure visible mm	Couleur	Surface	Référence	€/Pièce



Design „Square“

100 x 100	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	TD C 1010-12	65,88
100 x 100	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	TD C 1010-11	65,88
100 x 100	naturel	poli	TD C 1010	59,24
100 x 100	or	poli	TD C 1010-G	65,88
150 x 150	naturel	poli	TD C 1515	88,98

Design „Sun“

100 x 100	naturel	poli	TD S 1010	59,24
150 x 150	naturel	poli	TD S 1515	88,98

TI-DRAIN - Siphon du sol modulaire avec un système d'étanchéité avec natte DURABASE WP / avec file				
Bride d'étanchéité avec DURABASE WP				
Bride d'étanchéité avec file				
COND 1	COND 2	COND 3	Cat.	
1	—	—	NET	
Design	Dimension	Référence	€/Pièce	



avec DURABASE WP; jaune	350 x 350 mm	TD AF 20	35,68	
avec file; bleu	350 x 350 mm	TD AN 20	35,68	



TI-DRAIN							
Corps d'évacuation avec siphon et un capot de protection							
Matériau : Plastique							
COND 1 COND 2 COND 3			Cat. NET				
1	—	—					
							
				53/63/93 50	53/63/93 50		
Écoulement		Hauteur mm	Design	Hauteur d'installation	ø mm	Référence	€/Pièce
horizontale		45	Siphon avec garde d'eau 2,5 cm	Hauteur de construction 53 mm	DN 40	TD H 4053	43,38
horizontale		55	Siphon avec garde d'eau 3,0 cm	Hauteur de construction 63 mm	DN 50	TD H 5060	43,38
horizontale		85	Siphon avec garde d'eau 5,0 cm	Hauteur de construction 93 mm	DN 70	TD H 7092	64,98
verticale		76	Siphon avec garde d'eau 5,0 cm	Hauteur de construction 84 mm	DN 50	TD V 50	64,98




FLOWFIX				
Couvercle de siphon de sol avec cadre; Matériau : Acier inox (304)				
COND 1	COND 2	COND 3	Cat.	
1	—	—	NET	
Hauteur mm	Couleur	Dimensions mm	Référence	€/Pièce
8	naturel	150 x 150	BA 815	106,84
8	naturel	200 x 200	BA 820	107,22
10	naturel	150 x 150	BA 1015	119,26
10	naturel	200 x 200	BA 1020	122,70

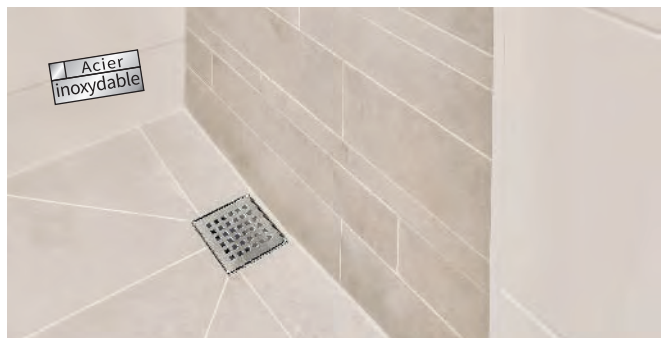

SHOWER-GK GLAS WALL

- Profilé LED murale, pour un verre d'épaisseur min 8 mm – max. 12 mm
- Bande LED IP65 obligatoire
- Longueur max 220 cm. La longueur doit être commandé sur mesure si inférieure à 220 cm
- Matériau Inox 304
- Bande LED avec branchement par le haut pour des raisons de sécurité
- Transformateur et accessoires à commander séparément
- Encastrement parfait du verre, garantissant une bonne étanchéité
- Équipement d'éclairage, de commande et de raccordement "LED-EMOTION" Pages 105



SHOWER-GK GLAS WALL LED


SHOWER-GK GLAS WALL LED

SHOWER-GK GLAS WALL LED Profilé LED mural pour montage paroi de douche avec LED-stripe encapsulé étanche

Profilé LED EMOTION pour montage et éclairage de la paroi de douche d'une épaisseur mini 8 mm et max 12 mm. Kit de connexion EMOTION (transformateurs, interrupteurs et accessoires) vendus séparément; Paroi de douche d'une épaisseur mini 8 mm et max 12 mm
Épaisseur des carreaux max. 19 mm
Matériau : Acier inox (304)

COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
1	—	—	NET


Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Référence	€/Pièce
220	19	20	GKGW 190/66-EM/220	929,36

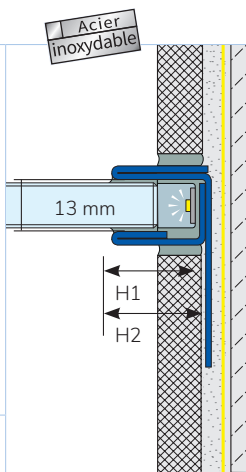

SHOWER-GK GLAS WALL – Profilé mural pour insertion d'une paroi en verre

Profilé en forme de U pour insertion de la paroi de verre au mur, paroi de douche d'une épaisseur mini 8 mm et max 12 mm; Hauteur du carreau (H1) max. 19 mm
Matériau : Acier inox (304)

La paroi en verre, tenue uniquement par les profilés pour insertion, résiste à une charge de 50 kg au test du pendule (Certifié TÜV selon la norme DIN EN 14428:2019-07 / 5.6)



COND 1	COND 2	COND 3
1	–	–

Cat.
NET

Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Référence	€/Pièce
----------------	-----------------	-----------------	-----------	---------

thermolaqué structuré blanc mat (RAL 9003)



220	19	20	GKGW 190-12/220	364,38
-----	----	----	-----------------	--------

thermolaqué structuré sable (RAL 0808005)



220	19	20	GKGW 190-80/220	364,38
-----	----	----	-----------------	--------

thermolaqué structuré gris béton (RAL 0006500)



220	19	20	GKGW 190-65/220	364,38
-----	----	----	-----------------	--------

Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Référence	€/Pièce
----------------	-----------------	-----------------	-----------	---------

thermolaqué structuré noir mat (RAL 9005)



220	19	20	GKGW 190-11/220	364,38
-----	----	----	-----------------	--------

naturel brossé



220	19	20	GKGW 190-SF/220	307,54
-----	----	----	-----------------	--------

Kit de verre 8/12 mm

Kit de verre 8/12 mm pour l'installation de parois de douche en verre ESG d'épaisseur 8-12 mm dans les profilés insertion de verre SHOWER-GK mur et sol



COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
1	–	–	NET

Référence	€/Pièce
-----------	---------


GKMK/1	40,14
--------	-------



SHOWER-GK GLAS WALL / Floor Profilé en pente pour insertion dans le sol

- La combinaison parfaite d'un profilé en pente et d'un profilé pour paroi de verre
- Pose aisée grâce à un profilé en pente de ~2%
- Parfaite fixation de la paroi dans le profilé du sol (utilisation du même système qu'au mur)
- Compensation élégante de la pente (~2 %)
- Dans les douches à l'italienne, les parois vitrées sont un choix particulièrement élégant pour offrir une protection contre les projections
- Le système SHOWER-GK de DURAL représente ici la combinaison parfaite entre un logement stable pour la paroi vitrée et une protection efficace des bords contre les pénétrations d'eau dans la pente
- Le robuste profilé inox en U garantit un parfait maintien de la paroi de verre jusqu'à 8 - 12 mm. Le profilé en pente développé par DURAL compense la pente requise avec élégance et finesse

SHOWER-GK GLAS WALL/FLOOR

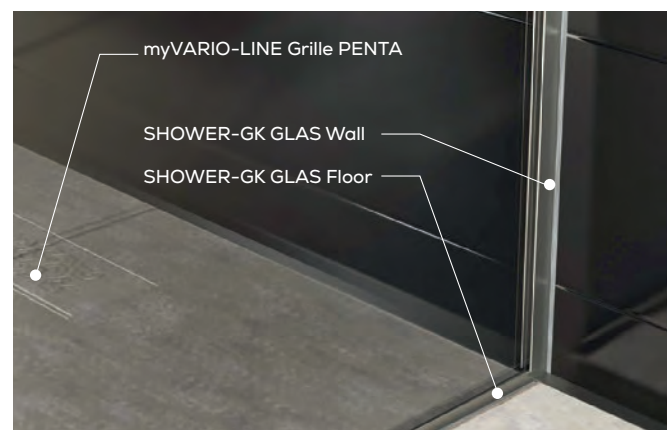


SHOWER-GK GLAS FLOOR – Profilé en pente au sol pour insertion d'une paroi en verre

Profilé en pente pour l'insertion dans le sol,
une partie, inox 304, brossé, pente 2%, paroi
de douche d'une épaisseur mini 8 mm et max
12 mm; Matériau : Acier inox (304)

COND 1 COND 2 COND 3
1 – –

Cat.
NET

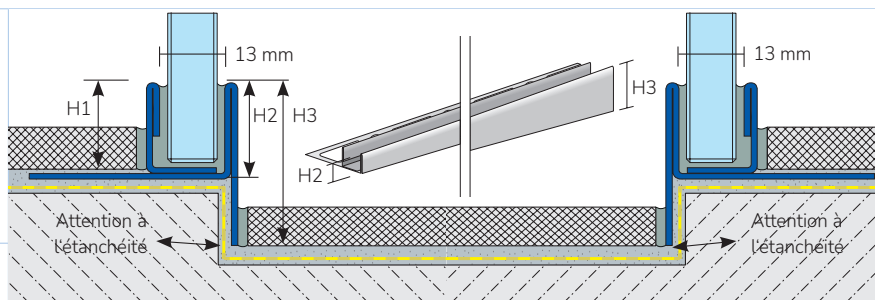

Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGL 190-12/98	161,12
120	19	20	37	GKGL 190-12/120	204,86
148	19	20	42	GKGL 190-12/148	221,04
200	19	20	60	GKGL 190-12/200	298,64

**thermolaqué structuré
blanc mat (RAL 9003)
gauche (en regardant
le caniveau)**



Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGR 190-12/98	161,12
120	19	20	37	GKGR 190-12/120	204,86
148	19	20	42	GKGR 190-12/148	221,04
200	19	20	60	GKGR 190-12/200	298,64

**thermolaqué structuré
blanc mat (RAL 9003)
droit (en regardant le
caniveau)**



Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGL 190-80/98	161,12
120	19	20	37	GKGL 190-80/120	204,86
148	19	20	42	GKGL 190-80/148	221,04
200	19	20	60	GKGL 190-80/200	298,64

**thermolaqué structuré
sable (RAL 0808005)
gauche (en regardant le
caniveau)**



Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGR 190-80/98	161,12
120	19	20	37	GKGR 190-80/120	204,86
148	19	20	42	GKGR 190-80/148	221,04
200	19	20	60	GKGR 190-80/200	298,64

**thermolaqué structuré
sable (RAL 0808005)
droit (en regardant le
caniveau)**



Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGL 190-65/98	161,12
120	19	20	37	GKGL 190-65/120	204,86
148	19	20	42	GKGL 190-65/148	221,04
200	19	20	60	GKGL 190-65/200	298,64

**thermolaqué structuré
gris béton
(RAL 0006500)
gauche (en regardant le
caniveau)**



Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGR 190-65/98	161,12
120	19	20	37	GKGR 190-65/120	204,86
148	19	20	42	GKGR 190-65/148	221,04
200	19	20	60	GKGR 190-65/200	298,64

**thermolaqué structuré
gris béton
(RAL 0006500)
droit (en regardant le
caniveau)**




H1 = Epaisseur maximum H2 = Hauteur totale devant H3 = Hauteur totale arrière

SHOWER-GK GLAS FLOOR – Profilé en pente au sol pour insertion d'une paroi en verre

Profilé en pente pour l'insertion dans le sol,
une partie, inox 304, brossé, pente 2%, paroi
de douche d'une épaisseur mini 8 mm et max
12 mm; Matériau : Acier inox (304)

COND 1 COND 2 COND 3
1 – –

Cat.
NET

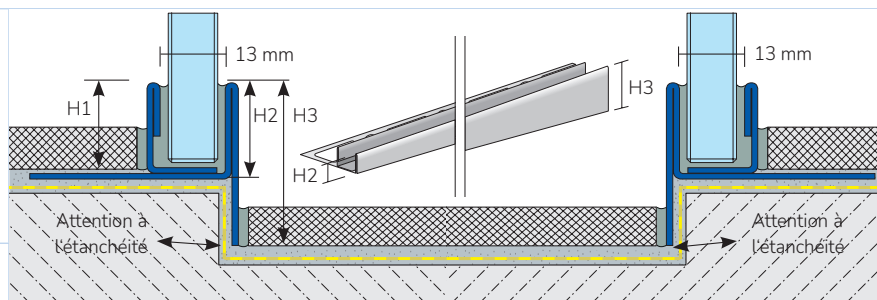

Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGL 190-11/98	161,12
120	19	20	37	GKGL 190-11/120	204,86
148	19	20	42	GKGL 190-11/148	221,04
200	19	20	60	GKGL 190-11/200	298,64

**thermolaqué structuré
noir mat (RAL 9005)
gauche (en regardant le
caniveau)**



Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGR 190-11/98	161,12
120	19	20	37	GKGR 190-11/120	204,86
148	19	20	42	GKGR 190-11/148	221,04
200	19	20	60	GKGR 190-11/200	298,64

**thermolaqué structuré
noir mat (RAL 9005)
droit (en regardant le
caniveau)**



Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGL 190-SF/98	135,98
120	19	20	37	GKGL 190-SF/120	172,90
148	19	20	42	GKGL 190-SF/148	186,56
200	19	20	60	GKGL 190-SF/200	252,04

**naturel brossé
gauche (en regardant le
caniveau)**



Longueur cm	Hauteur 1 mm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
98	19	20	34	GKGR 190-SF/98	135,98
120	19	20	37	GKGR 190-SF/120	172,90
148	19	20	42	GKGR 190-SF/148	186,56
200	19	20	60	GKGR 190-SF/200	252,04

**naturel brossé
droit (en regardant le
caniveau)**



H1 = Epaisseur maximum H2 = Hauteur totale devant H3 = Hauteur totale arrière




SHOWER-GK – Profilé en pente

Profilé en pente, une pièce, inox, pente 2%;
Matériau : Acier inox (304)

COND 1 COND 2 COND 3
1 – –

Cat.
NET

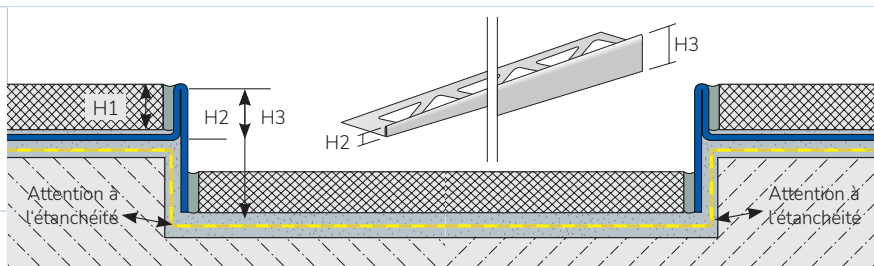

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKL 100-12/98	86,74
10	120	11	32	GKL 100-12/120	105,60
10	148	11	32	GKL 100-12/148	112,66
10	200	11	40	GKL 100-12/200	153,62

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKR 100-12/98	86,74
10	120	11	32	GKR 100-12/120	105,60
10	148	11	32	GKR 100-12/148	112,66
10	200	11	40	GKR 100-12/200	153,62

thermolaqué structuré
blanc mat (RAL 9003)
gauche (en regardant le
caniveau)



thermolaqué structuré
blanc mat (RAL 9003)
droit (en regardant le
caniveau)



Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKL 100-80/98	86,74
10	120	11	32	GKL 100-80/120	105,60
10	148	11	32	GKL 100-80/148	112,66
10	200	11	40	GKL 100-80/200	153,62

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKR 100-80/98	86,74
10	120	11	32	GKR 100-80/120	105,60
10	148	11	32	GKR 100-80/148	112,66
10	200	11	40	GKR 100-80/200	153,62

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
11	98	12	24	GKL 110-80/98	87,84
11	120	12	32	GKL 110-80/120	109,24
11	148	12	32	GKL 110-80/148	116,54
11	200	12	40	GKL 110-80/200	157,44

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
11	98	12	24	GKR 110-80/98	87,84
11	120	12	32	GKR 110-80/120	109,24
11	148	12	32	GKR 110-80/148	116,54
11	200	12	40	GKR 110-80/200	157,44

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
12,5	98	13,5	24	GKL 125-80/98	88,86
12,5	120	13,5	32	GKL 125-80/120	112,80
12,5	148	13,5	32	GKL 125-80/148	120,38
12,5	200	13,5	40	GKL 125-80/200	162,68

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
12,5	98	13,5	24	GKR 125-80/98	88,86
12,5	120	13,5	32	GKR 125-80/120	112,80
12,5	148	13,5	32	GKR 125-80/148	120,38
12,5	200	13,5	40	GKR 125-80/200	162,68


thermolaqué structuré
sable (RAL 0808005)
gauche (en regardant le
caniveau)



thermolaqué structuré
sable (RAL 0808005)
droit (en regardant le
caniveau)




H1 = Epaisseur maximum H2 = Hauteur totale devant H3 = Hauteur totale arrière

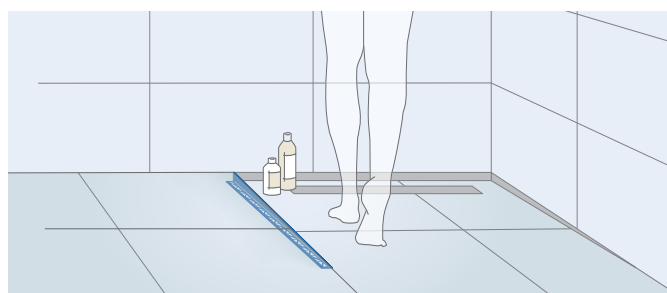

SHOWER-GK – Profilé en pente

Profilé en pente, une pièce, inox, pente 2% ;
Matériau : Acier inox (304)

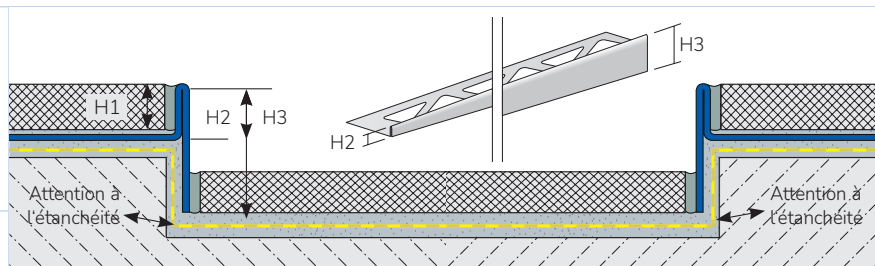

COND 1
1

COND 2
-

COND 3
-

Cat.
NET

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKL 100-65/98	86,74
10	120	11	32	GKL 100-65/120	105,60
10	148	11	32	GKL 100-65/148	112,66
10	200	11	40	GKL 100-65/200	153,62
11	98	12	24	GKL 110-65/98	87,84
11	120	12	32	GKL 110-65/120	109,24
11	148	12	32	GKL 110-65/148	116,54
11	200	12	40	GKL 110-65/200	157,44
12,5	98	13,5	24	GKL 125-65/98	88,86
12,5	120	13,5	32	GKL 125-65/120	112,80
12,5	148	13,5	32	GKL 125-65/148	120,38
12,5	200	13,5	40	GKL 125-65/200	162,68

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKR 100-65/98	86,74
10	120	11	32	GKR 100-65/120	105,60
10	148	11	32	GKR 100-65/148	112,66
10	200	11	40	GKR 100-65/200	153,62
11	98	12	24	GKR 110-65/98	87,84
11	120	12	32	GKR 110-65/120	109,24
11	148	12	32	GKR 110-65/148	116,54
11	200	12	40	GKR 110-65/200	157,44
12,5	98	13,5	24	GKR 125-65/98	88,86
12,5	120	13,5	32	GKR 125-65/120	112,80
12,5	148	13,5	32	GKR 125-65/148	120,38
12,5	200	13,5	40	GKR 125-65/200	162,68

**thermolaqué structuré
gris béton
(RAL 0006500)
gauche (en regardant le
caniveau)**



**thermolaqué structuré
gris béton
(RAL 0006500)
droit (en regardant le
caniveau)**



Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKL 100-11/98	86,74
10	120	11	32	GKL 100-11/120	105,60
10	148	11	32	GKL 100-11/148	112,66
10	200	11	40	GKL 100-11/200	153,62
11	98	12	24	GKL 110-11/98	87,84
11	120	12	32	GKL 110-11/120	109,24
11	148	12	32	GKL 110-11/148	116,54
11	200	12	40	GKL 110-11/200	157,44
12,5	98	13,5	24	GKL 125-11/98	88,86
12,5	120	13,5	32	GKL 125-11/120	112,80
12,5	148	13,5	32	GKL 125-11/148	120,38
12,5	200	13,5	40	GKL 125-11/200	162,68

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKR 100-11/98	86,74
10	120	11	32	GKR 100-11/120	105,60
10	148	11	32	GKR 100-11/148	112,66
10	200	11	40	GKR 100-11/200	153,62
11	98	12	24	GKR 110-11/98	87,84
11	120	12	32	GKR 110-11/120	109,24
11	148	12	32	GKR 110-11/148	116,54
11	200	12	40	GKR 110-11/200	157,44
12,5	98	13,5	24	GKR 125-11/98	88,86
12,5	120	13,5	32	GKR 125-11/120	112,80
12,5	148	13,5	32	GKR 125-11/148	120,38
12,5	200	13,5	40	GKR 125-11/200	162,68

**thermolaqué structuré
noir mat (RAL 9005)
gauche (en regardant le
caniveau)**



**thermolaqué structuré
noir mat (RAL 9005)
droit (en regardant le
caniveau)**



H1 = Epaisseur maximum H2 = Hauteur totale devant H3 = Hauteur totale arrière

SHOWER-GK – Profilé en pente											
Profilé en pente, une pièce, inox, pente 2%											
Matériau : Acier inox (304)											
COND 1	COND 2	COND 3				Cat.					
1	–	–				NET					
Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce	Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
8	98	9	24	GKL 80-SF/98	58,34	8	98	9	24	GKR 80-SF/98	58,34
8	120	9	32	GKL 80-SF/120	71,12	8	120	9	32	GKR 80-SF/120	71,12
8	148	9	32	GKL 80-SF/148	75,68	8	148	9	32	GKR 80-SF/148	75,68
8	200	9	40	GKL 80-SF/200	103,12	8	200	9	40	GKR 80-SF/200	103,12
10	98	11	24	GKL 100-SF/98	73,20	10	98	11	24	GKR 100-SF/98	73,20
10	120	11	32	GKL 100-SF/120	89,14	10	120	11	32	GKR 100-SF/120	89,14
10	148	11	32	GKL 100-SF/148	95,08	10	148	11	32	GKR 100-SF/148	95,08
10	200	11	40	GKL 100-SF/200	128,46	10	200	11	40	GKR 100-SF/200	128,46
11	98	12	24	GKL 110-SF/98	74,14	11	98	12	24	GKR 110-SF/98	74,14
11	120	12	32	GKL 110-SF/120	92,20	11	120	12	32	GKR 110-SF/120	92,20
11	148	12	32	GKL 110-SF/148	98,36	11	148	12	32	GKR 110-SF/148	98,36
11	200	12	40	GKL 110-SF/200	132,90	11	200	12	40	GKR 110-SF/200	132,90
12,5	98	13,5	24	GKL 125-SF/98	75,00	12,5	98	13,5	24	GKR 125-SF/98	75,00
12,5	120	13,5	32	GKL 125-SF/120	95,20	12,5	120	13,5	32	GKR 125-SF/120	95,20
12,5	148	13,5	32	GKL 125-SF/148	101,58	12,5	148	13,5	32	GKR 125-SF/148	101,58
12,5	200	13,5	40	GKL 125-SF/200	137,32	12,5	200	13,5	40	GKR 125-SF/200	137,32

naturel brossé
gauche (en regardant le
caniveau)




naturel brossé
droit (en regardant le
caniveau)



H1 = Epaisseur maximum H2 = Hauteur totale devant H3 = Hauteur totale arrière


myVARIO-LINE LINE / SHOWER-GK PROFILÉ EN PENTE ACIER INOX (304) BROSSÉ

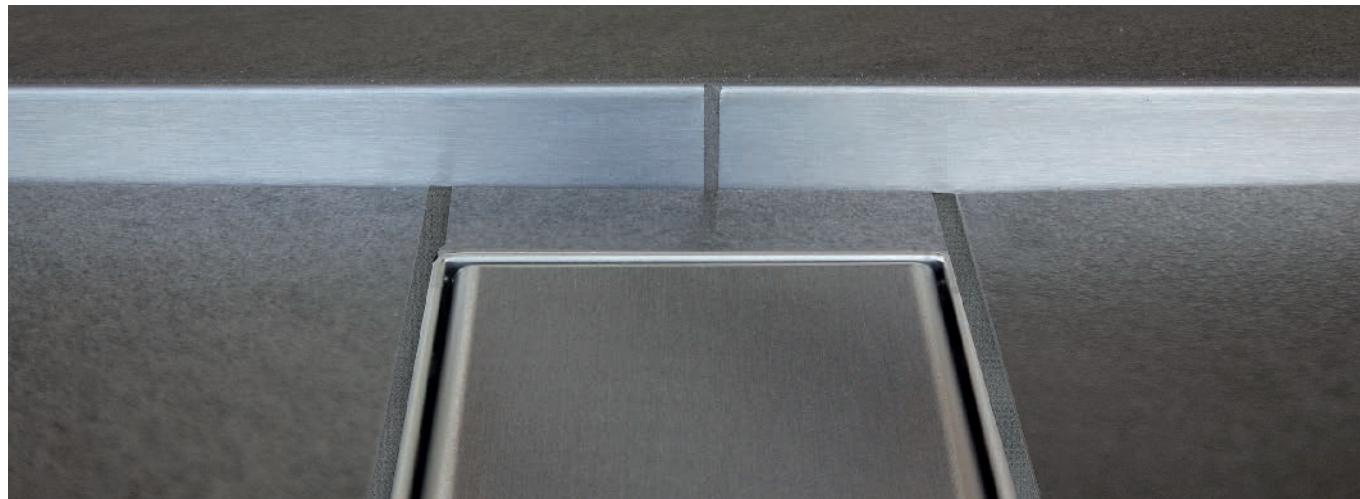

SHOWER-GK TILE – Profilé de finition mural pour receveur mono-pente

Profilé de finition mural pour receveur mono-pente,
une pièce, pente 2%
Matériau : Acier inox (304)

COND 1 COND 2 COND 3
1 – – Cat.
NET

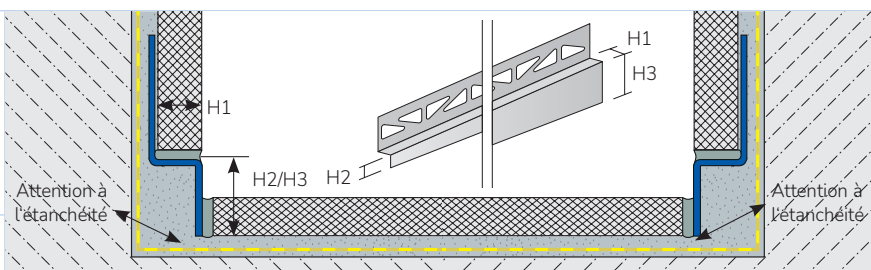

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKWL 100-12/98	91,58
10	120	11	32	GKWL 100-12/120	117,52
10	148	11	32	GKWL 100-12/148	126,38
10	200	11	40	GKWL 100-12/200	170,80

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKWR 100-12/98	91,58
10	120	11	32	GKWR 100-12/120	117,52
10	148	11	32	GKWR 100-12/148	126,38
10	200	11	40	GKWR 100-12/200	170,80

**thermolaqué structuré
blanc mat (RAL 9003)
gauche (en regardant le
caniveau)**



**thermolaqué structuré
blanc mat (RAL 9003)
droit (en regardant le
caniveau)**



Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKWL 100-80/98	91,58
10	120	11	32	GKWL 100-80/120	117,52
10	148	11	32	GKWL 100-80/148	126,38
10	200	11	40	GKWL 100-80/200	170,80

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKWR 100-80/98	91,58
10	120	11	32	GKWR 100-80/120	117,52
10	148	11	32	GKWR 100-80/148	126,38
10	200	11	40	GKWR 100-80/200	170,80

11	98	12	24	GKWL 110-80/98	94,76
11	120	12	32	GKWL 110-80/120	122,78
11	148	12	32	GKWL 110-80/148	132,02
11	200	12	40	GKWL 110-80/200	174,60

11	98	12	24	GKWR 110-80/98	94,76
11	120	12	32	GKWR 110-80/120	122,78
11	148	12	32	GKWR 110-80/148	132,02
11	200	12	40	GKWR 110-80/200	174,60

12,5	98	13,5	24	GKWL 125-80/98	99,22
12,5	120	13,5	32	GKWL 125-80/120	127,96
12,5	148	13,5	32	GKWL 125-80/148	137,60
12,5	200	13,5	40	GKWL 125-80/200	178,36

12,5	98	13,5	24	GKWR 125-80/98	99,22
12,5	120	13,5	32	GKWR 125-80/120	127,96
12,5	148	13,5	32	GKWR 125-80/148	137,60
12,5	200	13,5	40	GKWR 125-80/200	178,36


**thermolaqué structuré
sable (RAL 0808005)
gauche (en regardant le
caniveau)**



**thermolaqué structuré
sable (RAL 0808005)
droit (en regardant le
caniveau)**




H1 = Epaisseur maximum H2 = Hauteur totale devant H3 = Hauteur totale arrière

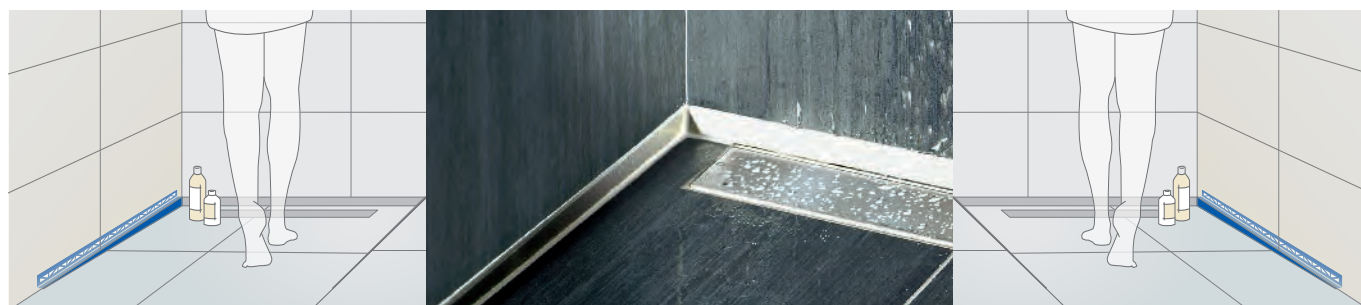

SHOWER-GK TILE –
Profilé de finition mural pour receveur mono-pente
Profilé de finition mural pour receveur mono-pente, une pièce, pente 2%
Matériau : Acier inox (304)

COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
1	–	–	NET

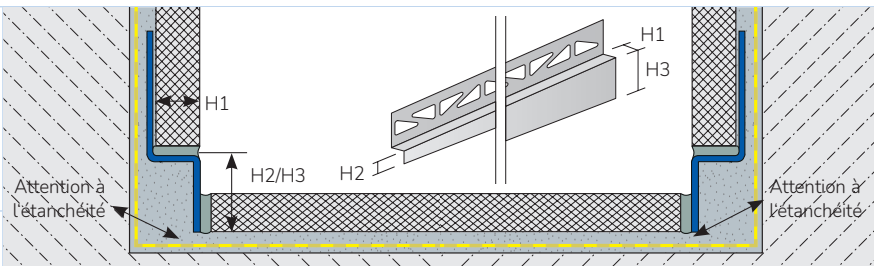

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce	Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKWL 100-65/98	91,58	10	98	11	24	GKWR 100-65/98	91,58
10	120	11	32	GKWL 100-65/120	117,52	10	120	11	32	GKWR 100-65/120	117,52
10	148	11	32	GKWL 100-65/148	126,38	10	148	11	32	GKWR 100-65/148	126,38
10	200	11	40	GKWL 100-65/200	170,80	10	200	11	40	GKWR 100-65/200	170,80
11	98	12	24	GKWL 110-65/98	94,76	11	98	12	24	GKWR 110-65/98	94,76
11	120	12	32	GKWL 110-65/120	122,78	11	120	12	32	GKWR 110-65/120	122,78
11	148	12	32	GKWL 110-65/148	132,02	11	148	12	32	GKWR 110-65/148	132,02
11	200	12	40	GKWL 110-65/200	174,60	11	200	12	40	GKWR 110-65/200	174,60
12,5	98	13,5	24	GKWL 125-65/98	99,22	12,5	98	13,5	24	GKWR 125-65/98	99,22
12,5	120	13,5	32	GKWL 125-65/120	127,96	12,5	120	13,5	32	GKWR 125-65/120	127,96
12,5	148	13,5	32	GKWL 125-65/148	137,60	12,5	148	13,5	32	GKWR 125-65/148	137,60
12,5	200	13,5	40	GKWL 125-65/200	178,36	12,5	200	13,5	40	GKWR 125-65/200	178,36

thermolaqué structuré
gris béton
(RAL 0006500)
gauche (en regardant le
caniveau)



thermolaqué structuré
gris béton
(RAL 0006500)
droit (en regardant le
caniveau)



Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce	Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
10	98	11	24	GKWL 100-11/98	91,58	10	98	11	24	GKWR 100-11/98	91,58
10	120	11	32	GKWL 100-11/120	117,52	10	120	11	32	GKWR 100-11/120	117,52
10	148	11	32	GKWL 100-11/148	126,38	10	148	11	32	GKWR 100-11/148	126,38
10	200	11	40	GKWL 100-11/200	170,80	10	200	11	40	GKWR 100-11/200	170,80
11	98	12	24	GKWL 110-11/98	94,76	11	98	12	24	GKWR 110-11/98	94,76
11	120	12	32	GKWL 110-11/120	122,78	11	120	12	32	GKWR 110-11/120	122,78
11	148	12	32	GKWL 110-11/148	132,02	11	148	12	32	GKWR 110-11/148	132,02
11	200	12	40	GKWL 110-11/200	174,60	11	200	12	40	GKWR 110-11/200	174,60
12,5	98	13,5	24	GKWL 125-11/98	99,22	12,5	98	13,5	24	GKWR 125-11/98	99,22
12,5	120	13,5	32	GKWL 125-11/120	127,96	12,5	120	13,5	32	GKWR 125-11/120	127,96
12,5	148	13,5	32	GKWL 125-11/148	137,60	12,5	148	13,5	32	GKWR 125-11/148	137,60
12,5	200	13,5	40	GKWL 125-11/200	178,36	12,5	200	13,5	40	GKWR 125-11/200	178,36

thermolaqué structuré
noir mat (RAL 9005)
gauche (en regardant le
caniveau)



thermolaqué structuré
noir mat (RAL 9005)
droit (en regardant le
caniveau)




H1 = Epaisseur maximum H2 = Hauteur totale devant H3 = Hauteur totale arrière

SHOWER-GK TILE –
Profilé de finition mural pour receveur
mono-pente
 Profilé de finition mural pour receveur mono-pente,
 une pièce, pente 2%
 Matériau : Acier inox (304)


COND 1	COND 2	COND 3	Cat.
1	–	–	NET

Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce	Hauteur 1 mm	Longueur cm	Hauteur 2 mm	Hauteur 3 mm	Référence	€/Pièce
6	98	7	24	GKWL 60-SF/98	74,54	6	98	7	24	GKWR 60-SF/98	74,54
6	120	7	32	GKWL 60-SF/120	94,94	6	120	7	32	GKWR 60-SF/120	94,94
6	148	7	32	GKWL 60-SF/148	101,78	6	148	7	32	GKWR 60-SF/148	101,78
6	200	7	40	GKWL 60-SF/200	140,68	6	200	7	40	GKWR 60-SF/200	140,68
8	98	9	24	GKWL 80-SF/98	75,88	8	98	9	24	GKWR 80-SF/98	75,88
8	120	9	32	GKWL 80-SF/120	95,38	8	120	9	32	GKWR 80-SF/120	95,38
8	148	9	32	GKWL 80-SF/148	102,60	8	148	9	32	GKWR 80-SF/148	102,60
8	200	9	40	GKWL 80-SF/200	140,98	8	200	9	40	GKWR 80-SF/200	140,98
10	98	11	24	GKWL 100-SF/98	75,94	10	98	11	24	GKWR 100-SF/98	75,94
10	120	11	32	GKWL 100-SF/120	96,16	10	120	11	32	GKWR 100-SF/120	96,16
10	148	11	32	GKWL 100-SF/148	106,68	10	148	11	32	GKWR 100-SF/148	106,68
10	200	11	40	GKWL 100-SF/200	144,14	10	200	11	40	GKWR 100-SF/200	144,14
11	98	12	24	GKWL 110-SF/98	77,30	11	98	12	24	GKWR 110-SF/98	77,30
11	120	12	32	GKWL 110-SF/120	99,18	11	120	12	32	GKWR 110-SF/120	99,18
11	148	12	32	GKWL 110-SF/148	109,78	11	148	12	32	GKWR 110-SF/148	109,78
11	200	12	40	GKWL 110-SF/200	147,36	11	200	12	40	GKWR 110-SF/200	147,36
12,5	98	13,5	24	GKWL 125-SF/98	79,98	12,5	98	13,5	24	GKWR 125-SF/98	79,98
12,5	120	13,5	32	GKWL 125-SF/120	103,64	12,5	120	13,5	32	GKWR 125-SF/120	103,64
12,5	148	13,5	32	GKWL 125-SF/148	111,42	12,5	148	13,5	32	GKWR 125-SF/148	111,42
12,5	200	13,5	40	GKWL 125-SF/200	150,52	12,5	200	13,5	40	GKWR 125-SF/200	150,52

naturel brossé
gauche (en regardant le
caniveau)

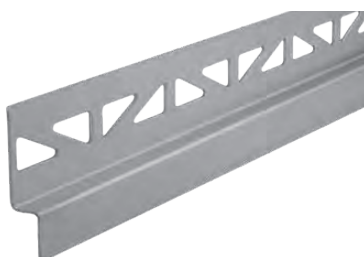

naturel brossé
droit (en regardant le
caniveau)

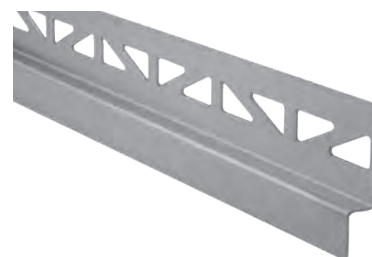


H1 = Epaisseur maximum H2 = Hauteur totale devant H3 = Hauteur totale arrière

SHOWER-GK CONNECT – Profilé de jonction murale

Profilé de rattrapage de niveau sol et mur pour
receveurs en pente;
Matériau : Acier inox (304)

COND 1 COND 2 COND 3
1 – –

Cat.
NET

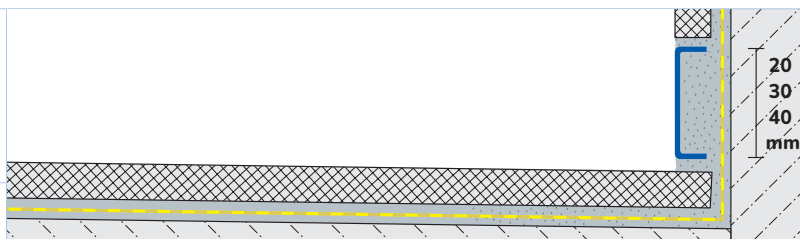

Longueur cm	Largeur partie visible mm	Hauteur mm	Référence	€/Pièce
100	20	8	GKW 200-12/100	30,10
100	30	8	GKW 300-12/100	45,12
100	40	8	GKW 400-12/100	58,78
150	20	8	GKW 200-12/150	45,12
150	30	8	GKW 300-12/150	67,68
150	40	8	GKW 400-12/150	87,98

thermolaqué structuré
blanc mat (RAL 9003)



Longueur cm	Largeur partie visible mm	Hauteur mm	Référence	€/Pièce
100	20	8	GKW 200-80/100	30,10
100	30	8	GKW 300-80/100	45,12
100	40	8	GKW 400-80/100	58,78
150	20	8	GKW 200-80/150	45,12
150	30	8	GKW 300-80/150	67,68
150	40	8	GKW 400-80/150	87,98

thermolaqué structuré
sable (RAL 0808005)



Longueur cm	Largeur partie visible mm	Hauteur mm	Référence	€/Pièce
100	20	8	GKW 200-65/100	30,10
100	30	8	GKW 300-65/100	45,12
100	40	8	GKW 400-65/100	58,78
150	20	8	GKW 200-65/150	45,12
150	30	8	GKW 300-65/150	67,68
150	40	8	GKW 400-65/150	87,98

thermolaqué structuré
gris béton (RAL 0006500)



Longueur cm	Largeur partie visible mm	Hauteur mm	Référence	€/Pièce
100	20	8	GKW 200-11/100	30,10
100	30	8	GKW 300-11/100	45,12
100	40	8	GKW 400-11/100	58,78
150	20	8	GKW 200-11/150	45,12
150	30	8	GKW 300-11/150	67,68
150	40	8	GKW 400-11/150	87,98

thermolaqué structuré
noir mat (RAL 9005)



Longueur cm	Largeur partie visible mm	Hauteur mm	Référence	€/Pièce
100	20	8	GKW 200-SF/100	23,18
100	30	8	GKW 300-SF/100	34,78
100	40	8	GKW 400-SF/100	46,58
150	20	8	GKW 200-SF/150	34,78
150	30	8	GKW 300-SF/150	52,14
150	40	8	GKW 400-SF/150	69,74

Acier inox (304)
naturel brossé





V-SHOWER FLEX ACIER INOX (304) BROSSÉ

V-SHOWER FLEX ACIER INOX (304)
BLANC MAT (RAL 9003) THERMOLAQUÉ




NOUVEAU

DURANICHE pro

Des niches murales pratiques sous forme de kits prêts à l'emploi
La Duraniche est composée de 2 parties : un caisson étanche à encastrer dans le mur et d'une niche décoratrice en acier inoxydable 304 prêt-à-poser à emboîter dans le caisson.

Matériau : Acier inox (304)

Surface: thermolaqué, brossé

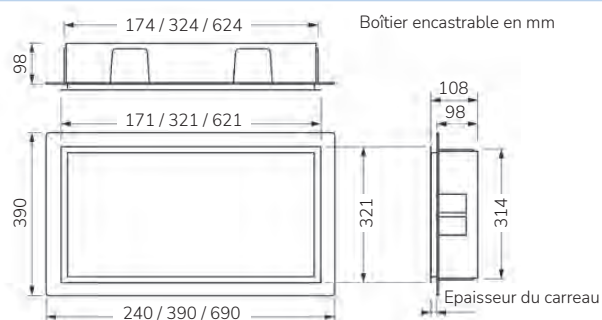

COND1	COND2	COND3	Cat.				
1	10	-	NET				
Largeur interne mm	Hauteur interne mm	Profondeur interne mm	Couleur	Surface	Référence	€/Pièce	
150	300	98	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	DNPC 1530-12	418,88	
300	300	98	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	DNPC 3030-12	448,20	
600	300	98	blanc mat (RAL 9003)	thermolaqué	DNPC 6030-12	598,00	
150	300	98	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DNPC 1530-11	418,88	
300	300	98	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DNPC 3030-11	448,20	
600	300	98	noir mat (RAL 9005)	thermolaqué	DNPC 6030-11	598,00	
150	300	98	naturel	brossé	DNP 1530-SF	380,80	
300	300	98	naturel	brossé	DNP 3030-SF	407,54	
600	300	98	naturel	brossé	DNP 6030-SF	552,00	



150 x 300 mm
BLANC MAT (RAL 9003)



300 x 300 mm
NOIR MAT (RAL 9005)



600 x 300 mm
BROSSÉ

DURANICHE pro

Niche en inox prête à l'emploi pour douche et salle de bain



- Les niches prêtes à l'emploi DURANICHE pro sont des accessoires de rangements pratiques qui offrent un espace supplémentaire dans la salle de bains et la douche pour le shampoing et le gel douche, les serviettes, les objets décoratifs, sans encombrer la pièce.
- La niche est disponible en trois formats différents et facile à installer grâce au boîtier encastrable étanche.
- Les niches sont en inox brossé et également disponibles en finition thermolaquée de haute qualité en noir mat (RAL 9005) ou blanc mat (RAL 9003).
- Le plus : les inserts peuvent être remplacés ultérieurement selon les goûts.
- Plus d'espace dans la douche, remplace les paniers de douche habituels
- Idéal pour les constructions neuves et les rénovations
- Surface de haute qualité facile à nettoyer
- Évacuation optimale de l'eau grâce à une pente minimale



NOUVEAU

TI-NICHE Niche à carreler

Niche à carreler à installer dans la douche ou la salle de bain.
Étanchéité faite en usine avec notre DURABASE
Matériau : XPS



COND1

1

COND2

30

COND3

–

Cat.

NET

Largeur interne mm	Largeur extérieure mm	Hauteur interne mm	Hauteur extérieure mm	Profondeur interne mm	Profondeur complète mm	Largeur de bride mm	Épaisseur mm	Référence	€/Pièce
330	470	330	470	89	101,5	70	12,5	TN 33-33	82,66
630	770	330	470	89	101,5	70	12,5	TN 63-33	135,44

355 / 655

in mm

470 / 770

330 / 630

70

70

70

70

101,5

89

12,5

470

330

355

630 x 330 mm


ÉTANCHÉITÉ EN USINE AVEC DURABASE

TI-NICHE Niche à carreler

- Rangements supplémentaires avec les niches dans la salle de bains et la douche
- Plus d'espace de rangement dans la salle de bain et la douche
- Facile à mettre en œuvre
- Niche à carreler - s'intègre avec style dans chaque design mural
- Peut être combiné avec tous les systèmes d'étanchéité DURABASE
- Étanche et facile à nettoyer
- Intégration parfaite dans le mur
- Idéal pour les constructions neuves et les rénovations, elles s'intègrent dans tous types de cloisons.
- Profilés de finition adaptés à partir de la page 12



DUROSOL



SQUARELINE

01/2026

Tarif Complet DURAL SAS (France métropolitaine et DOM TOM) | Les prix indiqués sont des prix catalogue (hors T.V.A.). Remises selon accords éventuels.

175

TI-SHELF LINE

Idéale pour la salle de bain et la cuisine : à fixer dans les joints du carrelage.


Aluminium : Epaisseur des joints pour le montage : min. 2 mm; charge maximale : 2 kg

Inox (304) : Epaisseur des joints pour le montage : min. 1,25 mm; charge maximale : 2 kg

COND1	COND2	COND3
1	-	-



Cat.
NET

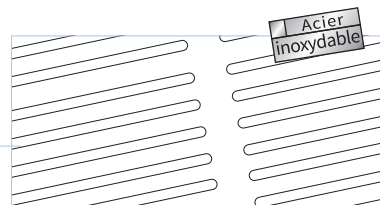


TI-SHELF LINE Tablette d'angle triangulaire

Dimension 28 x 20 cm; charge maximale 2 kg; Carton 1 Pièce;

SPEED-FLEX colle polymère idéale pour le collage des TI-SHELF; Voir page 226

Matériau	Surface	Couleur	Epaisseur mm	Référence	€/Pièce
Aluminium	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	2	TSAC12 LM1	76,44
Aluminium	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	2	TSAC80 LM1	76,44
Aluminium	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	2	TSAC65 LM1	76,44
Aluminium	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	2	TSAC11 LM1	76,44
Acier inox (304)	brossé	naturel	1,25	TSE LM1	82,40

LM1

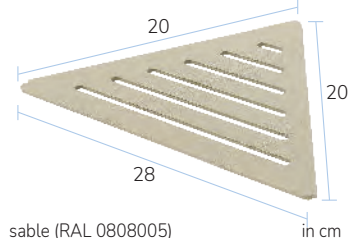


TI-SHELF LINE Tablette d'angle triangulaire avec rebords et crochets

Tablette d'angle triangulaire à rebords avec trois crochets très pratiques; Rebords de protection pour un parfait maintien; Dimensions 28 x 20 cm; charge maximale 2 kg; Carton 1 Pièce;

SPEED-FLEX colle polymère idéale pour le collage des TI-SHELF; Voir page 226

Matériau	Surface	Couleur	Epaisseur mm	Référence	€/Pièce
Aluminium	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	2	TSAC12 LM1+	91,70
Aluminium	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	2	TSAC80 LM1+	91,70
Aluminium	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	2	TSAC65 LM1+	91,70
Aluminium	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	2	TSAC11 LM1+	91,70
Acier inox (304)	brossé	naturel	1,25	TSE LM1+	98,88

LM1+

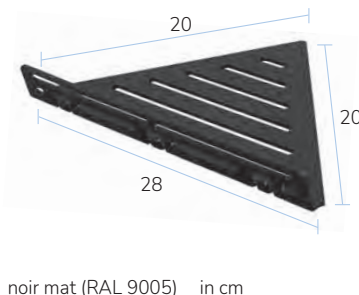


TI-SHELF LINE Tablette d'angle pentagonale

Dimension 20 x 20 x 9,5 x 14,5 x 9,5 cm charge maximale 2 kg; Carton 1 Pièce;

SPEED-FLEX colle polymère idéale pour le collage des TI-SHELF; Voir page 226

Matériau	Surface	Couleur	Epaisseur mm	Référence	€/Pièce
Aluminium	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	2	TSAC12 LM2	82,36
Aluminium	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	2	TSAC80 LM2	82,36
Aluminium	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	2	TSAC65 LM2	82,36
Aluminium	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	2	TSAC11 LM2	82,36
Acier inox (304)	brossé	naturel	1,25	TSE LM2	88,38

LM2

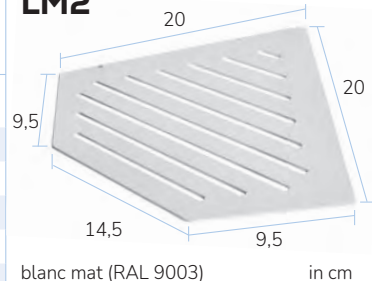


TI-SHELF LINE Tablette d'angle pentagonale avec rebords et crochets

Tablette d'angle pentagonale à rebords avec trois crochets très pratiques; Rebords de protection pour un parfait maintien; Dimensions 20 x 20 x 9,5 x 14,5 x 9,5 cm; Charge maximale 2 kg; Carton 1 Pièce;

SPEED-FLEX colle polymère idéale pour le collage des TI-SHELF; Voir page 226

Matériau	Surface	Couleur	Epaisseur mm	Référence	€/Pièce
Aluminium	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	2	TSAC12 LM2+	98,88
Aluminium	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	2	TSAC80 LM2+	98,88
Aluminium	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	2	TSAC65 LM2+	98,88
Aluminium	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	2	TSAC11 LM2+	98,88
Acier inox (304)	brossé	naturel	1,25	TSE LM2+	106,06

LM2+

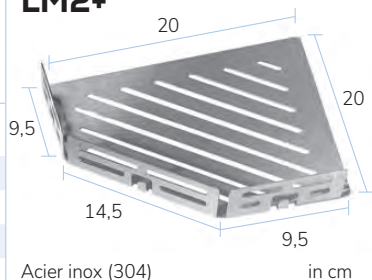

TI-SHELF Montage

Préparer le joint si nécessaire.
Marquer le TI-SHELF.



Utiliser SPEED-FLEX ou CLASSIC-FLEX
dans le joint



Insérez le TI-SHELF - terminé



Attention :

Ne pas détourner de leur fonction initiale l'utilisation des tablettes TI-SHELF. Ne convient pas comme repose-pieds, appareil d'entraînement, support ou aide à l'entrée, poignée ou similaire. Charge maximale 2 kg.

TI-SHELF PENTA

Idéale pour la salle de bain et la cuisine : à fixer dans les joints du carrelage.


Aluminium : Epaisseur des joints pour le montage : min. 2 mm; charge maximale : 2 kg

Inox (304) : Epaisseur des joints pour le montage : min. 1,25 mm; charge maximale : 2 kg

COND1	COND2	COND3
1	-	-



Cat.
NET

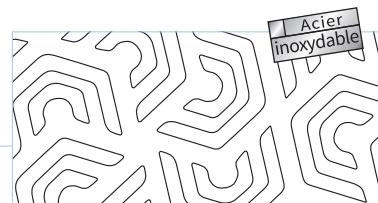


TI-SHELF PENTA Tablette d'angle triangulaire

Dimension 28 x 20 cm; charge maximale 2 kg; Carton 1 Pièce;

SPEED-FLEX colle polymère idéale pour le collage des TI-SHELF; Voir page 226

Matériau	Surface	Couleur	Epaisseur mm	Référence	€/Pièce
Aluminium	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	2	TSAC12 PM1	100,32
Aluminium	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	2	TSAC80 PM1	100,32
Aluminium	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	2	TSAC65 PM1	100,32
Aluminium	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	2	TSAC11 PM1	100,32
Acier inox (304)	brossé	naturel	1,25	TSE PM1	106,28

PM1

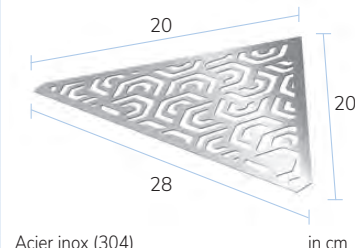

Acier inox (304)

in cm


TI-SHELF PENTA Tablette d'angle triangulaire avec rebords et crochets

Tablette d'angle triangulaire à rebords avec trois crochets très pratiques; Rebords de protection pour un parfait maintien; Dimensions 28 x 20 cm; charge maximale 2 kg; Carton 1 Pièce;

SPEED-FLEX colle polymère idéale pour le collage des TI-SHELF; Voir page 226

Matériau	Surface	Couleur	Epaisseur mm	Référence	€/Pièce
Aluminium	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	2	TSAC12 PM1+	120,38
Aluminium	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	2	TSAC80 PM1+	120,38
Aluminium	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	2	TSAC65 PM1+	120,38
Aluminium	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	2	TSAC11 PM1+	120,38
Acier inox (304)	brossé	naturel	1,25	TSE PM1+	127,54

PM1+

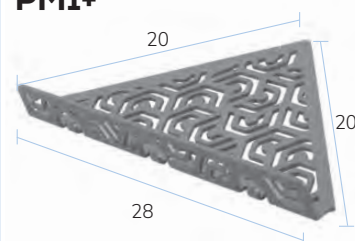

gris béton (RAL 0006500)

in cm


TI-SHELF PENTA Tablette d'angle pentagonale

Dimension 20 x 20 x 9,5 x 14,5 x 9,5 cm charge maximale 2 kg; Carton 1 Pièce;

SPEED-FLEX colle polymère idéale pour le collage des TI-SHELF; Voir page 226

Matériau	Surface	Couleur	Epaisseur mm	Référence	€/Pièce
Aluminium	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	2	TSAC12 PM2	106,26
Aluminium	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	2	TSAC80 PM2	106,28
Aluminium	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	2	TSAC65 PM2	106,28
Aluminium	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	2	TSAC11 PM2	106,28
Acier inox (304)	brossé	naturel	1,25	TSE PM2	112,24

PM2

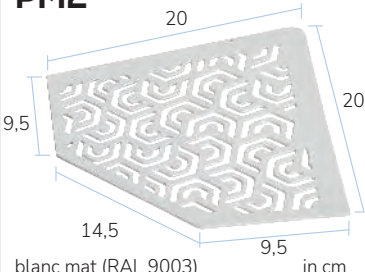

blanc mat (RAL 9003)

in cm


TI-SHELF PENTA Tablette d'angle pentagonale avec rebords et crochets

Tablette d'angle pentagonale à rebords avec trois crochets très pratiques; Rebords de protection pour un parfait maintien; Dimensions 20 x 20 x 9,5 x 14,5 x 9,5 cm; Charge maximale 2 kg; Carton 1 Pièce;

SPEED-FLEX colle polymère idéale pour le collage des TI-SHELF; Voir page 226

Matériau	Surface	Couleur	Epaisseur mm	Référence	€/Pièce
Aluminium	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	2	TSAC12 PM2+	127,54
Aluminium	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	2	TSAC80 PM2+	127,54
Aluminium	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	2	TSAC65 PM2+	127,54
Aluminium	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	2	TSAC11 PM2+	127,54
Acier inox (304)	brossé	argent	1,25	TSE PM2+	134,70

PM2+

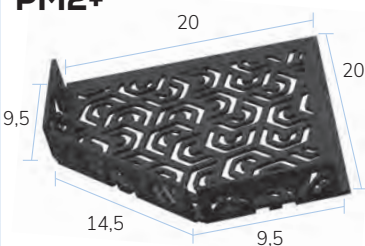

noir mat (RAL 9005)

in cm



TI-SHELF Tablette à carreler

Livree avec matériel de fixation (vis inox + 2 chevilles) *
Matériau : Acier inox (304), brossé


Acier
inoxydable

COND 1
1

COND 2
-

COND 3
-

Cat.
NET

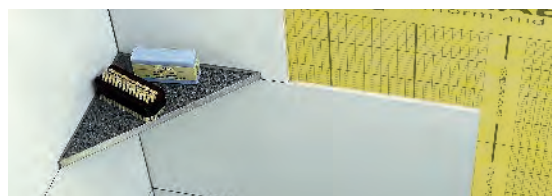

Typ

Dimension
1 mm

Dimension
2 mm

Hauteur
mm

Référence

€/Pièce


TI-SHELF DRG Tablette à carreler en forme de triangle isocèle pour une posse sous faïence

	240	170	12,5	TS DRG 1724	84,84
	345	245	12,5	TS DRG 2434	103,02
	380	270	12,5	TS DRG 2738	110,30



TI-SHELF DNG Tablette à carreler en forme de triangle isocèle pour une installation ultérieure sans rebord estampé

	205	285	12,5	TS DNG 2028	76,36
	235	328	12,5	TS DNG 2332	82,12
	265	370	12,5	TS DNG 2637	87,60

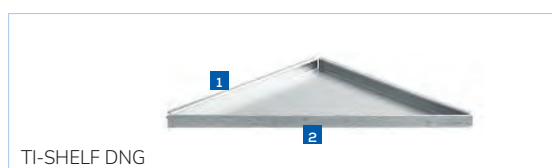

* Veuillez noter qu'en cas de fixation à l'aide de vis, l'étanchéité ne doit pas être endommagée.

TI-SHELF DRG



DURAWAY


Système de tapis d'entrée



DURAWAY Tapis d'entrée

Système de tapis d'entrée à encastrer de formats standard, avec reps
Matériau : Aluminium; Reps

COND1 COND2 COND3 Cat.
1 - - NET



Hauteur mm	Dimension cm Longueur (Sens de marche) x Largeur	Couleur Reps	Référence	€/Pièce
10	60 x 40	noir (33)	DWR 1033-6040	137,80
10	60 x 40	gris clair (97)	DWR 1097-6040	137,80
10	80 x 60	noir (33)	DWR 1033-8060	275,58
10	80 x 60	gris clair (97)	DWR 1097-8060	275,58


Cadre d'assemblage

pour système de tapis d'entrée DURAWAY; Matériau : Aluminium

10	pour tapis 60 x 40 cm	DWRA 1030-6040	51,88
10	pour tapis 80 x 60 cm	DWRA 1030-8060	72,38


Tapis d'entrée 60 x 40 cm

Largeur 40 cm

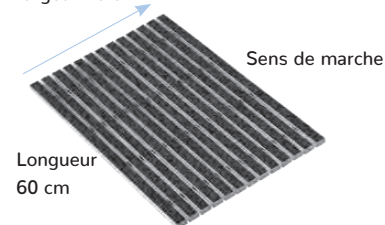

Tapis d'entrée 80 x 60 cm

Largeur 60 cm

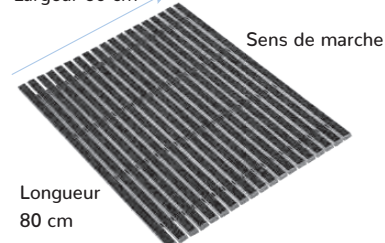

SYSTÈME DE TAPIS D'ENTRÉE



(R) Reps (Classe d'incendie B)

Hauteur du profil mm	10	17	22	27 *
Épaisseur du profil mm	1,1	1,1	1,1	1,7 *
Poids kg/m ²	10	11	14	15
Résistant jusqu'à t/m ²	2,5	5,5	7	8,5



IFA 2404049

R11 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe
dguv.de/pruefzeichen




(C) Caoutchouc

Hauteur du profil mm	10	17	22	27 *
Épaisseur du profil mm	1,1	1,1	1,1	1,7 *
Poids kg/m ²	10	15	16	18
Résistant jusqu'à t/m ²	2,5	5,5	7	8,5



IFA 2404048

R10 slip resistance
classification group
V10 displacement volume
classification group
dguv.de/pruefzeichen




(B) Brosse

Hauteur du profil mm	–	17	22	27
Épaisseur du profil mm	–	1,1	1,1	1,7 *
Poids kg/m ²	–	15	16	18
Résistant jusqu'à t/m ²	–	5,7	7	8,5



IFA 2404047

R13 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe
dguv.de/pruefzeichen



(RC) Reps/Caoutchouc/Grattoir

Hauteur du profil mm	10	17	22	27 *
Épaisseur du profil mm	1,1	1,1	1,1	1,7 *
Poids kg/m ²	10	15	16	17
Résistant jusqu'à t/m ²	2,5	5,5	7	8,5



IFA 2404046

R10 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe
dguv.de/pruefzeichen



(BR) Brosse/Reps

Hauteur du profil mm	–	17	22	27 *
Épaisseur du profil mm	–	1,1	1,1	1,7 *
Poids kg/m ²	–	15	16	17
Résistant jusqu'à t/m ²	–	5,5	7	8,5



IFA 2404050

R13 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe
dguv.de/pruefzeichen



(BC) Brosse/Caoutchouc

Hauteur du profil mm	–	17	22	27 *
Épaisseur du profil mm	–	1,1	1,1	1,7 *
Poids kg/m ²	–	15	16	17
Résistant jusqu'à t/m ²	–	5,7	7	8,5



IFA 2404051

R11 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe
dguv.de/pruefzeichen



*) DURAWAY SOLID
Résistance : 8,5 T / m²
Fréquence de passage :
> 5000 / jour

1,7

SYSTÈME DE TAPIS D'ENTRÉE

DURAWAY Tapis

Système de tapis d'entrée et cadres à encastrer


Matériau : Aluminium, Épaisseur du matériau 1,1 mm

Matériau Insert : Reps; caoutchouc; Brosse

COND1 COND2 COND3

1 - -

Cat.
NET



Hauteur mm	Insert Matériau	Insert Couleur	Référence	€/m²	R Couleurs des reps (*) :	Hauteurs disponibles en mm
10	R Rips	(*)	DWR 1000	573,90	(97) gris clair	10 17 22 27
10	C Caoutchouc	(33)	DWC 1000	635,86	(85) beige	10 - - -
10	RC Rips/Caoutchouc	(*) / (33)	DWRC 1000	597,18	(29) naturel	- 17 22 27
10	K Supplément grattoir	argent	***-K	88,30	(45) rouge	- 17 22 27
17	R Rips	(*)	DWR 1700	651,42	(57) bleu foncé	- 17 22 27
17	C Caoutchouc	(33)	DWC 1700	713,40	(35) marron	- 17 22 27
17	B Brosse	(33) (35) (38)	DWB 1700	829,78	(77) marron foncé	- 17 22 27
17	RC Rips/Caoutchouc	(*) / (33)	DWRC 1700	674,72	(98) noir-marron	- 17 22 27
17	BR Brosse/Reps	(33) (35) (38) / (*)	DWBR 1700	769,30	(33) noir	10 17 22 27
17	BC Brosse/Caoutchouc	(33) (35) (38) / (33)	DWBC 1700	791,02		
17	K Supplément grattoir	argent	***-K	88,30		
22	R Rips	(*)	DWR 2200	666,98		
22	C Caoutchouc	(33)	DWC 2200	728,94		
22	B Brosse	(33) (35) (38)	DWB 2200	845,26		
22	RC Rips/Caoutchouc	(*) / (33)	DWRC 2200	690,16		
22	BR Brosse/Reps	(33) (35) (38) / (*)	DWBR 2200	815,80		
22	BC Brosse/Caoutchouc	(33) (35) (38) / (33)	DWBC 2200	806,48		
22	K Supplément grattoir	argent	***-K	88,30		

DURAWAY Solid Tapis d'entrée renforcé épaisseur de matériau : 1,7 mm

27	R Rips	(*)	DWR 2700	682,42	(33) noir	- 17 22 27
27	C Caoutchouc	(33)	DWC 2700	744,44	(35) marron	- 17 22 27
27	B Brosse	(33) (35) (38)	DWB 2700	860,74	(38) gris	- 17 22 27
27	RC Rips/Caoutchouc	(*) / (33)	DWRC 2700	705,72		
27	BR Brosse/Reps	(33) (35) (38) / (*)	DWBR 2700	831,34		
27	BC Brosse/Caoutchouc	(33) (35) (38) / (33)	DWBC 2700	822,02		
27	K Supplément grattoir	argent	***-K	88,30		

Cadre d'assemblage pour système de tapis d'entrée DURAWAY

pour hauteur mm	Matériau	Dimension 1 2 3	Référence	€/ml	K Grattoir Aluminium 5 mm:	Hauteurs disponibles en mm
10	Aluminium	3 13 30 mm	DWRA 1030	25,88		10 17 22 27
10	Inox (V2A/304)	2 11 30 mm	DWRE 1030	57,24		
17	Aluminium	3 20 30 mm	DWRA 1730	28,26		
17	Inox (V2A/304)	3 20 20 mm	DWRE 1720	64,52		
22	Aluminium	3 25 25 mm	DWRA 2225	30,68		
22	Inox (V2A/304)	3 25 25 mm	DWRE 2225	71,20		
27	Aluminium	3 30 30 mm	DWRA 2730	33,98		
27	Inox (V2A/304)	3 30 30 mm	DWRE 2730	82,70		

Base de calcul pour les formes spéciales : surface totale + suppléments

Type de supplément	suppléments formes spéciales	€/Pièce
pour le tapis	pour chaque évidements	41,48
pour le tapis	pour chaque inclinaisons	65,30
pour le tapis	pour chaque arrondis	62,30
pour le cadre	pour chaque évidements	15,43
pour le cadre	pour chaque inclinaisons	12,63
pour le cadre	pour chaque arrondis	37,64

Format spécial évidements



Format spécial Inclinaisons



Format spécial Arrondis




Toutes les informations nécessaires pour les formes spéciales se trouvent dans le formulaire de commande DURAWAY sur Internet à l'adresse www.dural.fr

SYSTÈME DE TAPIS D'ENTRÉE

DURAWAY ENTRY

- ENTRY – Le système de profilé pour cadre avec un bord visible extra large pour installer un cadre de tapis d'entrée personnalisé
- Avec ENTRY, notre système de cadre en aluminium peut être installé pendant la phase de construction
- Convient à tous les systèmes de tapis d'entrée DURAWAY

ENTRY Profilé pour cadres de tapis d'entrée pour 2 hauteurs différentes




- 1 Cadre ENTRY
- 2 Insert DURAWAY
- 3 Équerre d'assemblage
- 4 Patte de fixation

ENTRY - Profilé pour cadres de tapis d'entrée

COND 1 COND 2 COND 3
1 - -

Cat.
A



Hauteur mm	Longueur cm	Matériau	Référence	€/ml
---------------	----------------	----------	-----------	------

Profilé pour cadres de tapis d'entrée pour 2 hauteurs différentes

23 / 18	300	Aluminium anodisé	EFAE 1823/300	23,42
---------	-----	-------------------	---------------	-------



Matériau



Référence


€/Pièce

Connecteur d'angle pour cadre de paillason ENTRY

	acier zingué	EV 1823	4,02
--	--------------	---------	------

Ancre de fixation pour cadres de tapis d'entrée ENTRY

	Aluminium naturel	EAA 1823	4,02
--	-------------------	----------	------

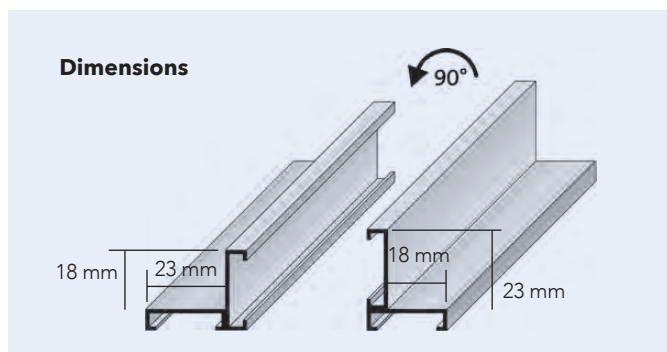

AIDES TACTILES

Conformément à la norme française

Solutions PMR




La sécurité au service du confort - loi française sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005

Bandes d'éveil à la vigilance

- Les systèmes de guidage au sol podotactiles donnent la possibilité aux personnes malvoyantes ou aveugles de s'orienter
- En ressentant les marquages avec leurs pieds ou leur canne, elles peuvent se déplacer plus aisément
- Conforme à la norme NF P98-351 et NF P98-352

Bandes tactiles pour le guidage avantages

- Les indicateurs d'information, d'orientation et de guidage au sol aident les personnes non- ou malvoyantes à se déplacer de manière autonome dans les locaux publics
- Les bandes tactiles en acier inoxydable sont ici une possibilité de marquage simple et durable, pouvant sans problème également être placées ultérieurement
- Conforme à la norme NF P98-351 et P98-352

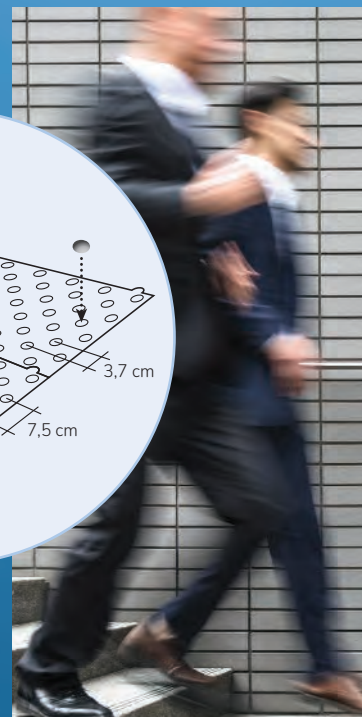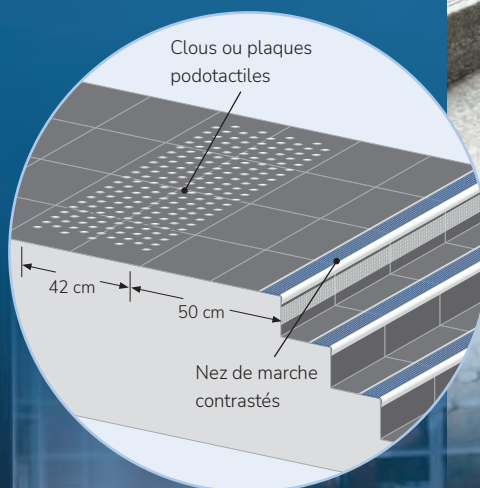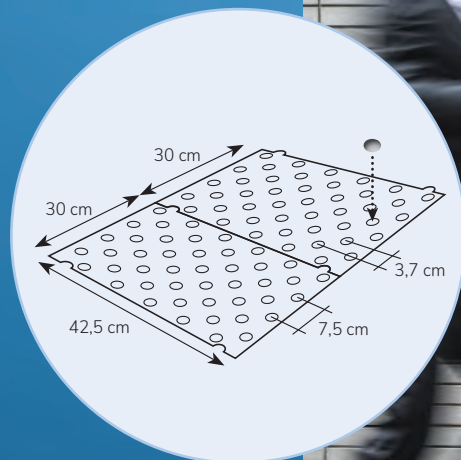

Profils de marches TREDSAFE pour antidérapants et amovibles inserts DIAMONDRED sur la page 82 - 83

CLOUS PODOTACTILES

CONFORMÉMENT À LA NORME FRANÇAISE

TACNOP

Tactile clous podotactiles, à l'unité; Conforme à la norme NFP 98-355

Montage	Matériau/Design	Ø mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
à coller	Aluminium naturel lisse	25	5	300	–	–	TTR A 250	U	2,04
à coller	Inox strié	25	5	300	–	–	TTR E 250	U	2,14
à sceller	Acier zingué strié	25	5	250	–	–	TTRT Z 250	U	1,36
à sceller	Inox strié	25	5	300	–	–	TTRT E 250	U	2,12
à sceller	Inox (V4A/316) strié	25	5	300	–	–	TTRT E-316 250	U	3,40



TACNOP KS / TACNOP BS

Gabarit de pose réglementaire à coller et à sceller, 44 trous/plaque, set de 2 pièces
Calepinage conforme aux normes; Matériau : plastique

COLLE
SPEED-
FLEX-
P. 226

Matériau/Design	Format en cm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Set
TACNOP KS Gabarit de collage	Gabarit de 30 x 42,5 cm	1	–	–	TTK 3042	U	143,72
TACNOP BS Gabarit de perçage	Gabarit de 30 x 42,5 cm	1	–	–	TTB 3042	U	143,72



TACNOP L – Clou à frapper

Clous podotactiles à lamelles pour pose en extérieur sans scellement chimique
Conforme à la norme NF P98-351; Matériau : Techno-polymère / Inox (304)

Montage	Couleur	Ø mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièces/ Carton	€/Pièce
à frapper	gris	25	5	1	–	–	TNPL 2538-5/250	U	250	1,90
à frapper	noir	25	5	1	–	–	TNPL 2533-5/250	U	250	1,90
à frapper	noir/Inox	25	5	1	–	–	TNPEL 2533-5/250	U	250	3,24



TACNOP BSL

Gabarit de pose réglementaire des clous lammellés à frapper, 88 trous/plaque; Calepinage conforme aux normes; Poids 6 kg; Matériau : Acier galvanisé

Matériau/Design	Format en cm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
TACNOP BSL Gabarit de perçage	Gabarit de 60 x 46 x 0,3 cm	1	–	–	TNS 6046	U	114,56



Compter 150 clous
par mètre linéaire



CLOUS PODOTACTILES / BANDES DE GUIDAGE CONFORMÉMENT À LA NORME FRANÇAISE


TACNOP F – Plaque d'éveil podotactile

Gabarit avec clous podotactiles autocollants prêt à poser; Conforme à la norme NF P98-351;

Diamètre 25 mm par clou; Hauteur 5 mm par clou; autocollant; Dim 42 x 22,5 cm

Gabarit à 33 Clous


Couleur	Matériau/Design	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Gabarit
argent	Aluminium, naturel strié	5	20	–	TNAGM 25-5 SK/1	U	128,78
argent-noir	Inox (304)/TPU strié	5	20	–	TNEEM 25-5 SK/1	U	153,14
argent	Acier inoxydable (V2A/304), strié	5	20	–	TNEGM 25-5 SK/1	U	323,70
noir	Techno-polymer; antidérapant	5	20	–	TNPM 2533-5 SK/1	U	91,92
gris	Techno-polymer; antidérapant	5	20	–	TNPM 2538-5 SK/1	U	91,92

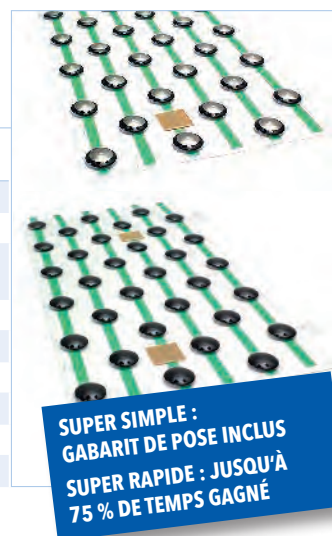

TACMAT N – Plaques podotactiles

plaque d'éveil podotactile pour l'intérieur; conforme à la norme NFP 98-351

Couleur	Matériau/Design	Longueur cm	Largeur cm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
gris	Caoutchouc	82,5	41,5	1	–	–	TTP 4283/38	U	106,60
noir	Caoutchouc	82,5	41,5	1	–	–	TTP 4283/33	U	106,60
gris	Caoutchouc autocollant	82,5	41,5	1	–	–	TTP 4283/38-SK	U	118,48
noir	Caoutchouc autocollant	82,5	41,5	1	–	–	TTP 4283/33-SK	U	118,48
argent	Inox (V2A/304) autocollant	60,0	41,5	1	–	–	TTE 4260-SK	U	219,16

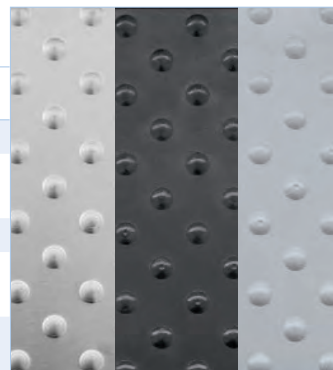

TACRIP Bandes de guidage

Bande tactile à coller/sceller pour le guidage; conforme à la norme NFP 98-352 à sceller

Couleur	Matériau	Montage	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
argent	Inox (V2A/304)	à sceller	28,0	35	5	1	–	–	TTLT E 2800	U	25,94
argent	Inox (V2A/304)	à coller	28,0	35	5	1	–	–	TTLT 2800	U	25,94



Notice de pose du gabarit prêt à poser avec clous podotactiles autocollants



TACTILE conformément à la norme DIN

Inclusion et sécurité à chaque virage en un rien de temps avec la gamme autocollante Tactil de DURAL

2. Avantage sécurité à chaque pas

Les systèmes de guidage au sol annoncent les montées et descentes d'escaliers, avertissent de la présence de barrières et rendent les objets tactiles - c'est-à-dire reconnaissables visuellement et haptiquement - pour l'orientation des personnes aveugles et malvoyantes.


1. Avantage de l'installation ultérieure

Optimisation ultérieure pour les écoles, les jardins d'enfants, les mairies, les hôtels et bien d'autres.

Facile à appliquer (pas de „chantier“), car autocollant. Application simple et rapide avec des gabarits adaptés (conformes aux normes).

3. Avantage des produits simples

Des produits simples pour l'inclusion de tous il n'y a plus de raison d'attendre.

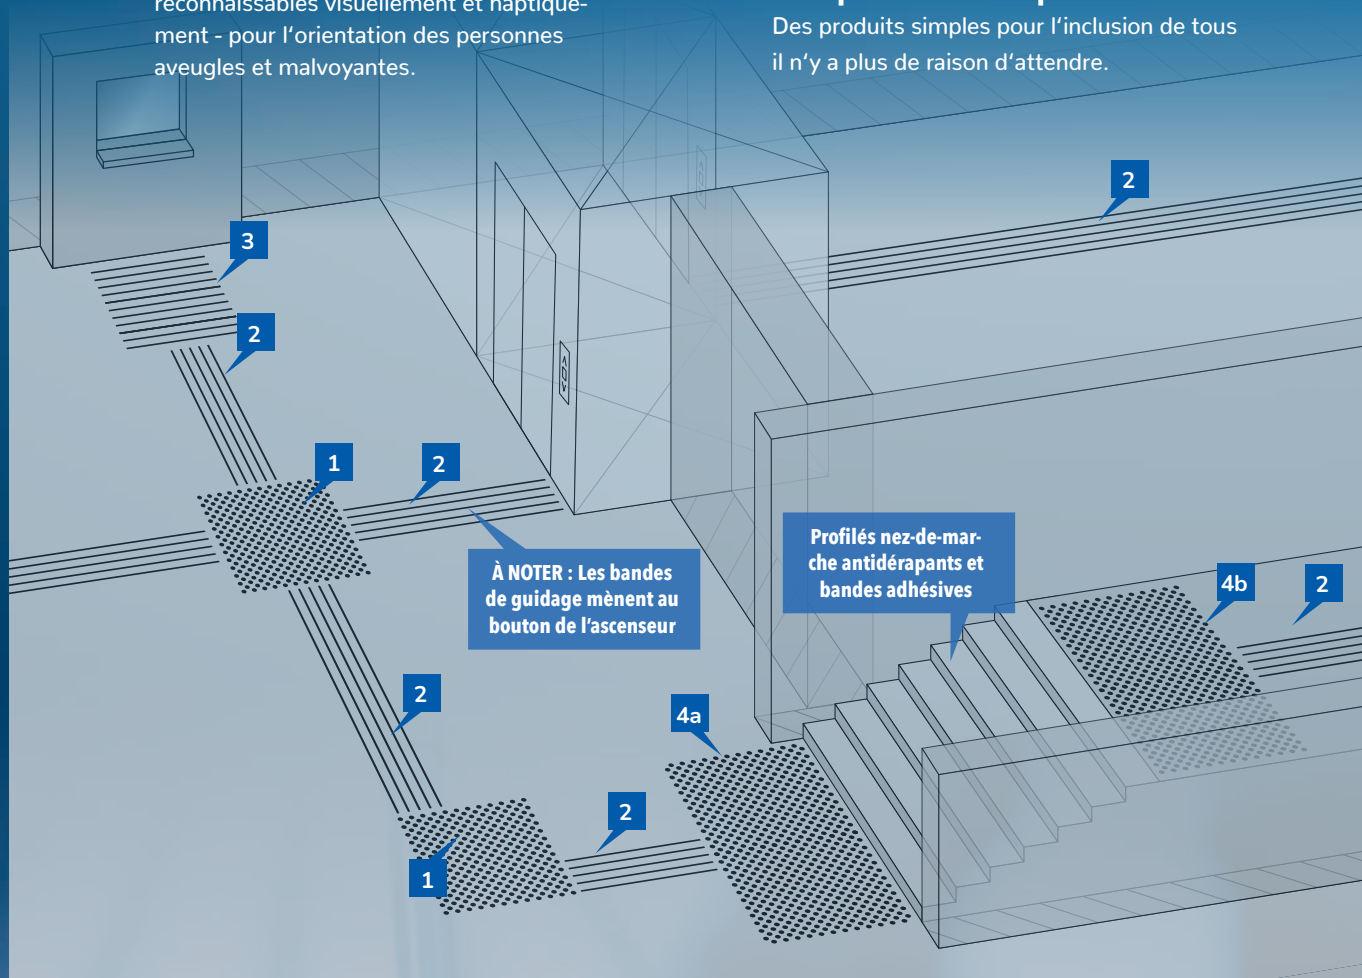

Zones d'orientation conformes à la norme DIN 32984:2023-04

1 BIFURCATIONS
clous, 90 x 90 cm

2 BANDES DE GUIDAGE
Bandes longitudinales dans le sens de la marche, largeur : 30 cm

3 ZONE D'ACCÈS
Bandes perpendiculaires au sens de la marche

4 ZONES D'ÉVEIL

4a Au pied d'un escalier, clous, L = 90 cm

4b En haut d'un escalier, clous, L = 90 cm au début d'une volée de marche, devant la première contremarche

CLOUS INOX

CONFORMÉMENT À LA NORME DIN

POUR L'INTÉRIEUR

TACNOP / Clou individuel

Clou individuel en acier inoxydable massif (V2A/304 + V4A/316) pour l'intérieur conformément à la norme allemande Les dimensions des clous correspondent aux exigences de la norme DIN 32984 pour l'intérieur; Hauteur 3,5 mm; Ø 25 mm

COND1 COND2 COND3
1 - -

Cat.
NET

Dimensions
TACNOP Inox



mm

lisse
autocollant



strié
autocollant



Couleur	Matériau	Surface	Antidérapance	Typ	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
---------	----------	---------	---------------	-----	-----------	-------------------	---------

Clou à coller autocollant inoxydable massif

naturel	Inox (V2A/304)	lisse	R10	autocollant; Colle 3M	TNE 25-3-SK V2A	200	6,14
naturel	Inox (V4A/316)	lisse	R10	autocollant; Colle 3M	TNE 25-3-SK V4A	200	6,52
naturel	Inox (V2A/304)	strié	R11	autocollant; Colle 3M	TNEG 25-3 SK V2A	200	6,14
naturel	Inox (V4A/316)	strié	R11	autocollant; Colle 3M	TNEG 25-3 SK V4A	200	6,52

TACNOP Clou individuel Insert aqua-safe

Clou individuel en acier inoxydable massif (304/316) avec insert en PU coloré pour l'intérieur conformément à la norme allemande; Les dimensions des clous correspondent aux exigences de la norme DIN 32984 pour l'intérieur; Hauteur 3,5 mm; Ø 25 mm

COND1 COND2 COND3
1 - -

Cat.
NET

Dimensions
TACNOP Inox
avec Insert



mm

blanc
autocollant



gris
autocollant




noir
autocollant



Couleur	Matériau	Surface	Typ	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
---------	----------	---------	-----	-----------	-------------------	---------

Clou autocollant en acier inoxydable massif avec insert

blanc	Inox (V2A/304) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TNEE 2530-3 SK V2A/PU	200	8,08
blanc	Inox (V4A/316) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TNEE 2530-3 SK V4A/PU	200	8,16
gris	Inox (V2A/304) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TNEE 2538-3 SK V2A/PU	200	8,08
gris	Inox (V4A/316) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TNEE 2538-3 SK V4A/PU	200	8,16
noir	Inox (V2A/304) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TNEE 2533-3 SK V2A/PU	200	8,08
noir	Inox (V4A/316) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TNEE 2533-3 SK V4A/PU	200	8,16

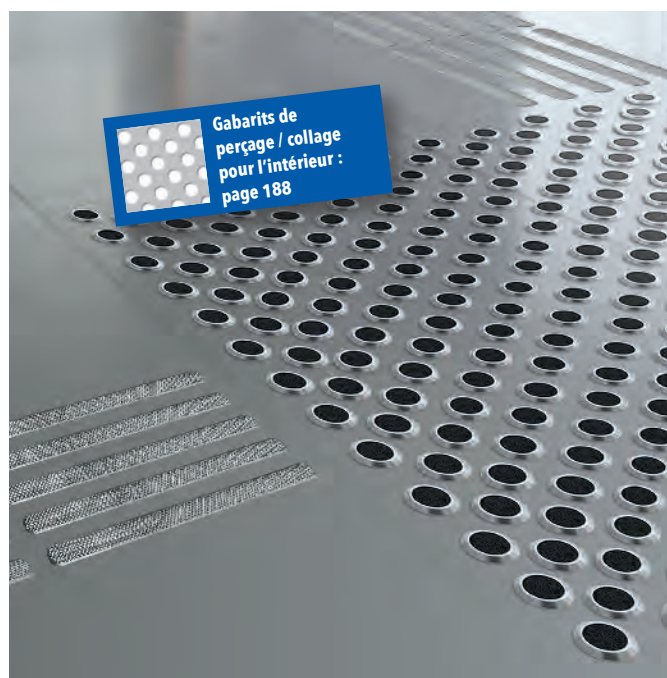

Clous tactiles individuels

pour la réalisation de zones d'orientation tactiles

- Sur demande, des clous tactiles individuels peuvent également être produits selon d'autres normes spécifiques à certains pays et peuvent également être fournis avec des inserts de sécurité dans d'autres couleurs.
- Les produits tactiles étant presque toujours réalisés sur mesure, leur disponibilité est très variable. Veuillez en tenir compte et en parler avec votre conseiller DURAL suffisamment tôt.
- Nombreuses autres variantes disponibles pour vos projets.



CLOUS POLYURÉTHANE LISSE/STRIÉ CONFORMÉMENT À LA NORME DIN POUR L'INTÉRIEUR

TACNOP Clou individuel

Clou individuel en polyuréthane pour l'intérieur conformément à la norme allemande Les dimensions des clous correspondent aux exigences de la norme DIN 32984 pour l'intérieur; Hauteur 3,3 mm; Ø 25 mm

COND1	COND2	COND3	Cat.	Dimensions TACNOP Polyuréthane	blanc autocollant	gris autocollant	noir autocollant	
1	-	-	NET	3,3 mm				
Couleur	Matériau	Surface	Antidérapance	Typ	Référence	Pièces/ Carton	€/ Pièce	

Clou individuel autocollant en plastique

blanc	Polyuréthane	strié	R11	autocollant; Colle 3M	TNPG 2530-3 SK	200	2,62
gris	Polyuréthane	strié	R11	autocollant; Colle 3M	TNPG 2538-3 SK	200	2,62
noir	Polyuréthane	strié	R11	autocollant; Colle 3M	TNPG 2533-3 SK	200	2,62

TACNOP F DIN – Gabarit de clous

Gabarit prêt à poser pour l'agencement aisé de zones cloutées tactiles conformes à la norme à l'intérieur Selon la norme DIN 32984 pour l'intérieur; Ø clou 25 mm; Hauteur clou 3,5 mm Garbarit 30 x 30 cm; 9 gabarits (1 carton) = 1 bande d'éveil de 90 x 90 cm; autocollant

Couleur	Matériau/Design	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Carton de 9 gabarits de 50 clous €/Garbarit
blanc	Techno-polymère, Anti-Slip	1	-	-	TNPM 2530-3 SK/9	U	144,74
gris	Techno-polymère, Anti-Slip	1	-	-	TNPM 2538-3 SK/9	U	144,74
noir	Techno-polymère, Anti-Slip	1	-	-	TNPM 2533-3 SK/9	U	144,74
argent	Inox (V4A/316) strié	1	-	-	TNEGM 25-3 SK/9	U	312,28




TACNOP – Gabarit pour clous l'intérieur

Gabarit de collage pour la mise en place de zones cloutées tactiles à l'intérieur, conformément à la norme allemande; Écart diagonal et orthogonal conformes à la norme DIN 32984; Nombre de clous requis 200 Pièces; Longueur 60 cm; Hauteur 5 mm; Gabarit pour clous à coller de 25 mm, pour l'intérieur; Matériau : Plastique; blanc


Typ	Surface	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ Pièce
à coller (Ø 25 mm)	lisse	1	-	-	TNS 6060-25 K	NET	285,40

Gabarit de collage avec Ø 25 mm - 60 x 60 cm



Clous tactiles individuels pour la réalisation de zones d'orientation tactiles


- Les systèmes visuels et tactiles de guidage au sol servent avant tout à aider les personnes non-voyantes et malvoyantes à s'orienter.
- Elles peuvent ainsi se déplacer sans entraves grâce aux marques qu'elles peuvent toucher avec leurs pieds ou leur canne.
- Les systèmes de guidage au sol indiquent le début et la fin des escaliers et annoncent la présence d'obstacles en rendant tous ces éléments tactiles – c'est-à-dire détectables à l'œil et au toucher.

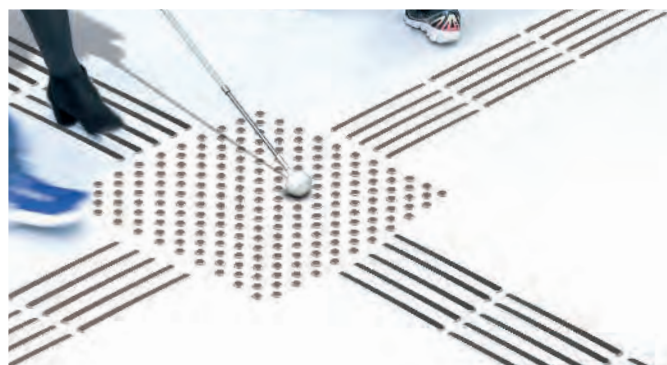

PLAQUE PODOTACTILE / POLYURÉTHANE CONFORMÉMENT À LA NORME DIN POUR L'INTÉRIEUR

TACNOP – Plaque podotactile

Plaque podotactile pour la mise en place de zones tactiles conformément à la norme allemande; autocollant;
Les dimensions des clous correspondent aux exigences de la norme DIN 32984 pour l'intérieur;
Hauteur clou: 3,5 mm;
Hauteur Plaque podotactile : 5,5 mm

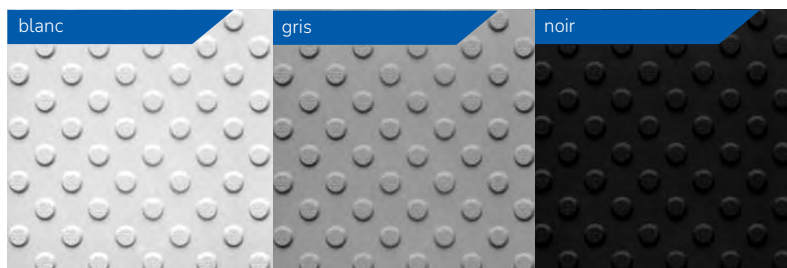

Couleur	Matériau	Dimensions in cm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/Pièce
blanc	Polyuréthane	30 x 30	1	-	-	TMN 3030 30-3 SK	NET	40,50
gris	Polyuréthane	30 x 30	1	-	-	TMN 3030 38-3 SK	NET	40,50
noir	Polyuréthane	30 x 30	1	-	-	TMN 3030 33-3 SK	NET	40,50



Plaques podotactiles pour la réalisation de zones d'orientation tactiles

- Les plaques podotactiles peuvent être fixées durablement ou utilisées de manière temporaire, p. ex. pour des événements, congrès, concerts ou autres.
- Un système de guidage existant peut en outre être étendu à tout moment sans aucun problème.
- En fonction de leur forme (surface carré ou bandes), ces systèmes servent, entre autres, à créer des bifurcations, zones d'éveil, bandes d'éveil, etc.



BANDES INOX

CONFORMÉMENT À LA NORME DIN

POUR L'INTÉRIEUR

TACRIP EM Bande individuelle

Bande individuelle en acier inoxydable massif (304) pour l'intérieur conformément à la norme allemande; Les dimensions des bandes correspondent aux exigences de la norme DIN 32984 pour l'intérieur; Hauteur 4 mm; Longueur 280 mm; Largeur 12 mm

Dimensions TACRIP Inox



Inox strié autocollant



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

Couleur	Matériau	Surface	Anti-dérapance	Typ	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
---------	----------	---------	----------------	-----	-----------	----------------	---------

Bande autocollante en acier inoxydable massif

naturel	Inox (V2A/304)	strié	R9	autocollant; Colle 3M	TRE LG 12-3 SK V2A	15	38,16
naturel	Inox (V4A/316)	strié	R9	autocollant; Colle 3M	TRE LG 12-3 SK V4A	15	39,54

TACRIP EE Bande individuelle

Bande individuelle en acier inoxydable massif (304) avec insert en PU coloré pour l'intérieur conformément à la norme allemande; Les dimensions des bandes correspondent aux exigences de la norme DIN 32984 pour l'intérieur; Hauteur 4 mm; Longueur 280 mm; Largeur 12 mm

Inox
PU Insert
blanc



Inox
PU Insert
gris



Inox
PU Insert
noir



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

Couleur	Matériau	Surface	Typ	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
---------	----------	---------	-----	-----------	----------------	---------

Clou autocollant en acier inoxydable massif avec insert

blanc	Inox (V2A/304) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TREE 1230-3 SK V2A	15	47,34
blanc	Inox (V4A/316) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TREE 1230-3 SK V4A	15	48,68
gris	Inox (V2A/304) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TREE 1238-3 SK V2A	15	47,42
gris	Inox (V4A/316) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TREE 1238-3 SK V4A	15	48,68
noir	Inox (V2A/304) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TREE 1233-3 SK V2A	15	47,34
noir	Inox (V4A/316) / PU	aqua-safe	autocollant; Colle 3M	TREE 1233-3 SK V4A	15	48,68

TACRIP – Gabarit pour bandes pour l'intérieur

Gabarit de collage pour la mise en place de zones cloutées tactiles à l'intérieur, conformément à la norme allemande; Écarts diagonaux et orthogonaux conformes à la norme DIN 32984; pour mise une bande de guidage avec 15 bandes; Gabarit pour bandes à coller de 12mm, pour l'intérieur Longueur: 98,5 cm; Largeur: 30 cm; Matériau : Polycarbonate

Gabarit de collage pour bandes 12 mm



Typ	Surface	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
à coller	lisse	1	-	-	TRS 9930-12 K	NET	288,10




Bandes tactiles individuelles pour la réalisation de zones d'orientation tactiles

- Les bandes tactiles en inox sont ici une possibilité de marquage simple et durable, pouvant sans problème également être placées ultérieurement.
- Autres matériaux (laiton / aluminium) et largeurs sur demande.
- Pose aisée grâce aux gabarits de perçage et collage TACRIP pour la réalisation de zones d'orientation tactiles satisfaisant aux exigences de la norme DIN 32984:2023-04.

BANDE INDIVIDUELLE /GABARIT DE BANDES CONFORMÉMENT À LA NORME DIN POUR L'INTÉRIEUR

TACRIP PM Bande individuelle

Bande individuelle en polyuréthane pour l'intérieur conformément à la norme allemande; Les dimensions des bandes correspondent aux exigences de la norme DIN 32984 pour l'intérieur Hauteur 3,3 mm; Longueur 295 mm; Largeur 16 mm

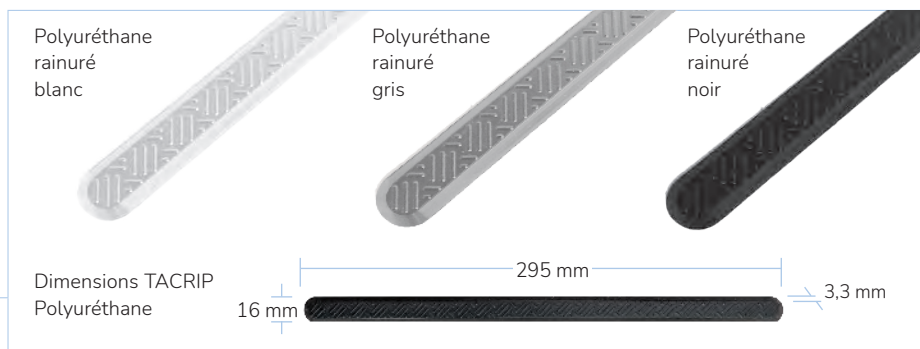


COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

Couleur	Matériau	Surface	Antidérapance	Typ	Référence	Pièces/ Carton	€/Pièce
Bande individuelle autocollante en plastique							
blanc	Polyuréthane	rainuré	R10	autocollant; Colle 3M	TRPG 1630-3 SK	15	11,02
gris	Polyuréthane	rainuré	R10	autocollant; Colle 3M	TRPG 1638-3 SK	15	11,02
noir	Polyuréthane	rainuré	R10	autocollant; Colle 3M	TRPG 1633-3 SK	15	11,02

TACRIP F DIN – Gabarit de bandes

Gabarit prêt à poser pour l'agencement aisé de bandes de guidage tactiles conformément à la norme DIN Selon la norme DIN 32984 pour l'intérieur; Longueur bande 295 mm; Largeur bande 16,5 mm Hauteur bande 3,5 mm; Gabarit 299 x 180 mm, autocollant

Couleur	Matériau/Design	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Carton de 12 gabarits de 3 bandes €/Garbarit
blanc	Techno-polymère, Anti-Slip	1	-	-	TRPM 1630-3 SK/12	U	48,18
gris	Techno-polymère, Anti-Slip	1	-	-	TRPM 1638-3 SK/12	U	47,78
noir	Techno-polymère, Anti-Slip	1	-	-	TRPM 1633-3 SK/12	U	47,78

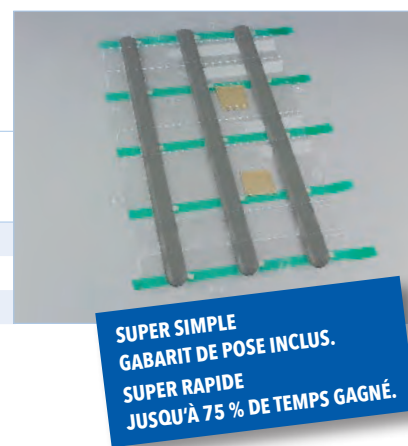


Éléments d'indication au sol en polyuréthane

- Les indicateurs au sol en polyuréthane conviennent pour presque toutes les utilisations et peuvent également être installés pour des utilisations permanentes ou temporaires.
- Les supports existants, tels que les tapis à poils courts, revêtements en PVC, etc., peuvent servir de couche porteuse.
- Les indicateurs d'information, d'orientation et de guidage au sol aident les personnes non- et malvoyantes à se déplacer de manière autonome dans les locaux publics.

AIDES TACTILES À L'ORIENTATION

STEP MARK

Ces bandes autocollantes permettent de contraster les premières et dernières contremarches des escaliers conformément à la Norme NF P98-351. En soulignant ces marches, elles permettent de prévenir les personnes malvoyantes afin de réduire les risques de trébuchage

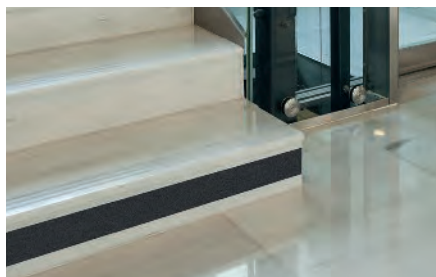

ANTI-SLIP


Dans la vie de tous les jours, les risques de glisser ou de trébucher sont fréquents. Quelque soit le domaine, dans son habitat comme sur son lieu de travail, les bandes autocollantes Anti-Slip sécurisent votre environnement en prévenant des zones dangereuses et en rendant les marches antidérapantes

- Mise en place rapide, propre et aisée
- Forte adhésivité
- Utilisable en intérieur comme en extérieur



Système de profilés pour éléments attirant l'attention

- Les profilés TREDSAFE en aluminium anodisé de qualité permettent une installation ultérieure d'éléments attirant l'attention antidérapants aux couleurs contrastées, et ce, grâce à des inserts de sécurité DIAMONDRED autocollants
- Différentes largeurs et des inserts de sécurité disponibles en 9 couleurs permettent de satisfaire à toutes les exigences en matière d'aménagement adapté aux personnes moins valides. Voir page 57
- D'autres profilés nez-de-marche TREDSAFE avec inserts de sécurité sont présentés à la page 82 - 83

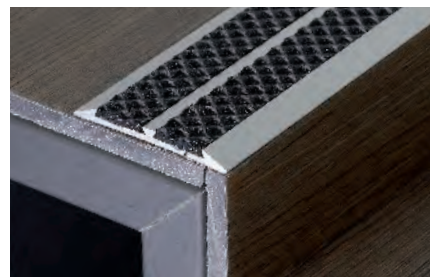

STEP MARK

Adhésif de vigilance pour le marquage de la première et de la dernière contremarche autocollant; Conforme à la norme NFP 98-351

Largeur mm	Couleur	Longueur mm	Hauteur mm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/ml
100	noir	10.000	1	1	-	-	TT 100/33-SK	U	13,18
100	gris	10.000	1	1	-	-	TT 100/38-SK	U	13,18



ANTI-SLIP

Ruban adhésif antidérapant; Matériau : PVC

Largeur mm	Couleur	Longueur mm	Emballage	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	Blister/ Carton	€/ml
25	noir	5.000	Carton	1	12	-	AS 2533	A G	12	3,44
25	noir/jaune	5.000	Carton	1	12	-	AS 2589	A G	12	3,44
50	noir	5.000	Carton	1	6	-	AS 5033	A G	6	6,18
50	noir/jaune	5.000	Carton	1	6	-	AS 5089	A G	6	6,18






TREDSAFE - Profilés pour de guidage podotactile

Profilés plats pour insert de sécurité anti-dérapant en recouvrement
Matériau : Aluminium argent anodisé



Insert mm	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur cm	COND1	COND2	COND3	Référence	Cat.	€/ml
pour 1 x insert 13 mm	3	32	250	10	-	-	AA 132/250	I	8,20
pour 2 x insert 13 mm	4	45	250	10	-	-	AA 231/250 *	I	10,26

Prix sans insert. Insert voir page 81.

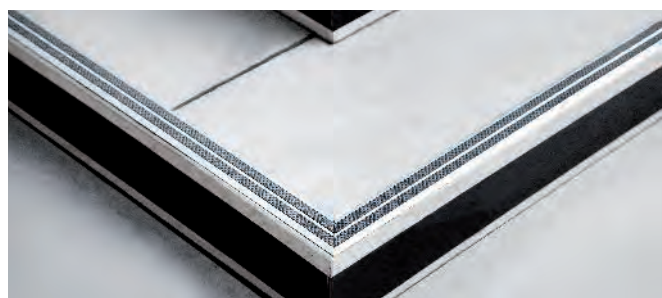

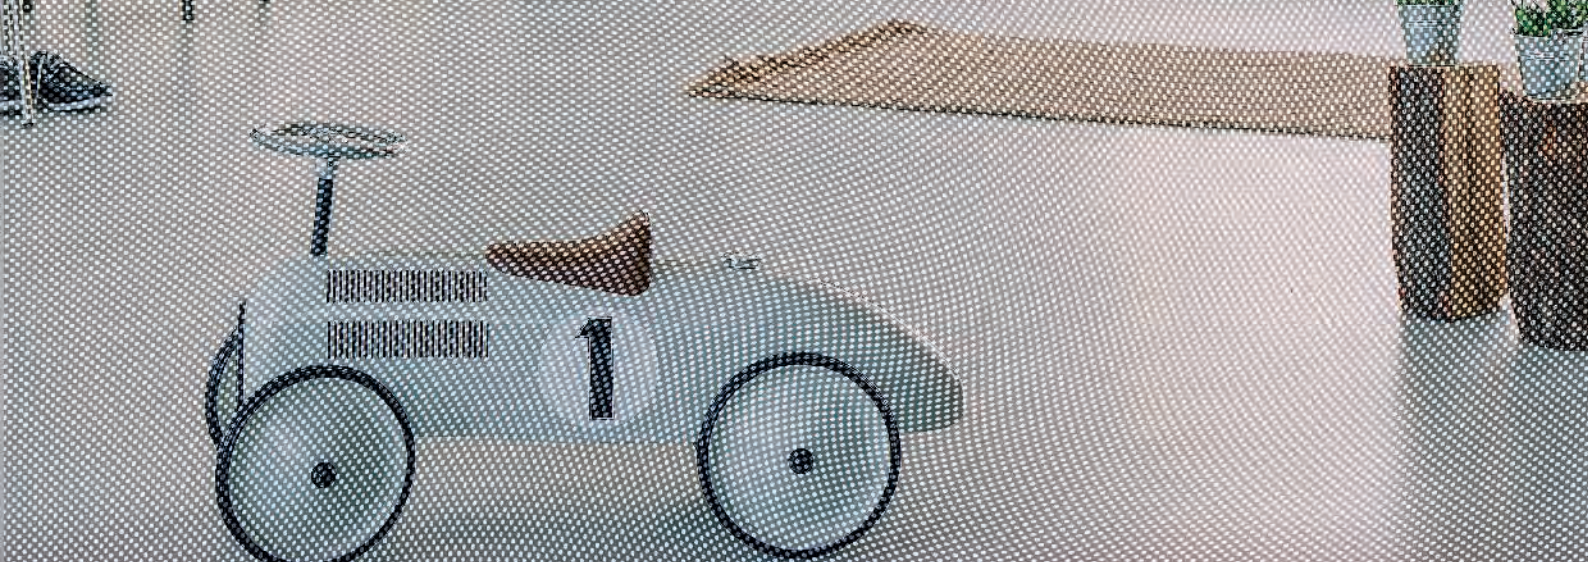


FLOORBASE

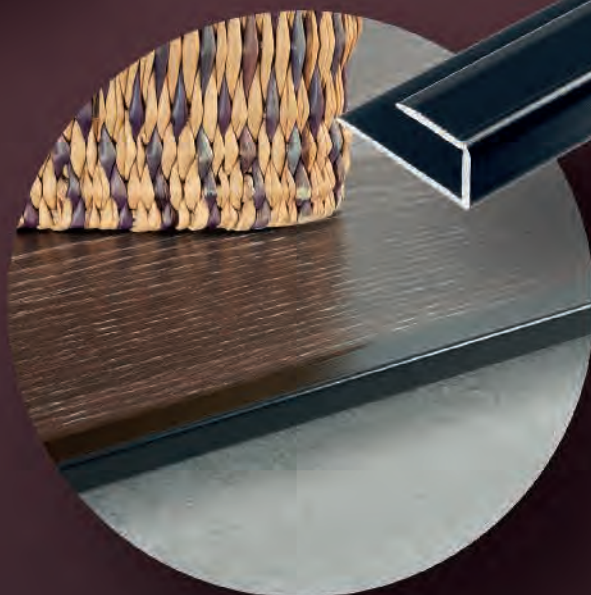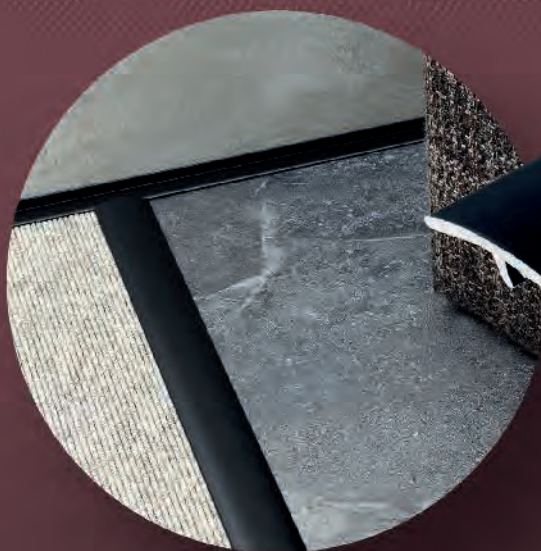



SNAP LVT


SNAP est le profilé pour les sols souples et LVT. SNAP se compose d'un profilé supérieur en aluminium avec mécanisme à clipser, ainsi qu'un profilé de base en PVC avec adhésif. Hauteur de recouvrement jusqu'à 5-7 mm. Trois types de solutions : transition, jonction ou finition.



DUOFLOOR LVT
DUOFLOOR


DUOFLOOR est un système de profilés modernes complet en aluminium pour les revêtements de 6 à 14 mm d'épaisseur. Un design ultra-plat, associé à une conception extrêmement stable de sa fixation à vis, caractérise ce système professionnel.

Astuce Un kit de réhausse (jusqu'à 22 mm) est disponible pour le parquet en bois massif. Merci de nous consulter




TRIFLOOR

TRIFLOOR est le profilé extra-stable conçu pour des planchers de 7 à 17 mm de hauteur. La construction en trois parties, notamment avec profilé de support stable en aluminium, mécanisme de bascule Omega approuvé et profilé supérieur en aluminium, offre un design homogène et une technologie fiable pour tous les domaines d'application.




CLIPPER

CLIPPER est le système sans vis et variable pour des planchers de 6 à 20 mm de hauteur. La construction en trois parties, notamment avec profilé de support stable en aluminium, clips faciles à installer et profilé supérieur en aluminium anodisé offre une conception cohérente et une technologie fiable pour tous les domaines d'application.



MULTIFLOOR

MULTIFLOOR est le profilé de sol en aluminium avec fixation invisible pour toutes les surfaces de plancher de 0 à 14 mm. Grâce à sa finition de surface lisse et une large gamme de finitions décoratives, il est idéal pour dissimuler les joints de dilatation ou les surfaces de plancher de même hauteur sous les portes. MULTIFLOOR est fixé au sous-plancher à l'aide d'une cheville à lamelles ou autocollant.

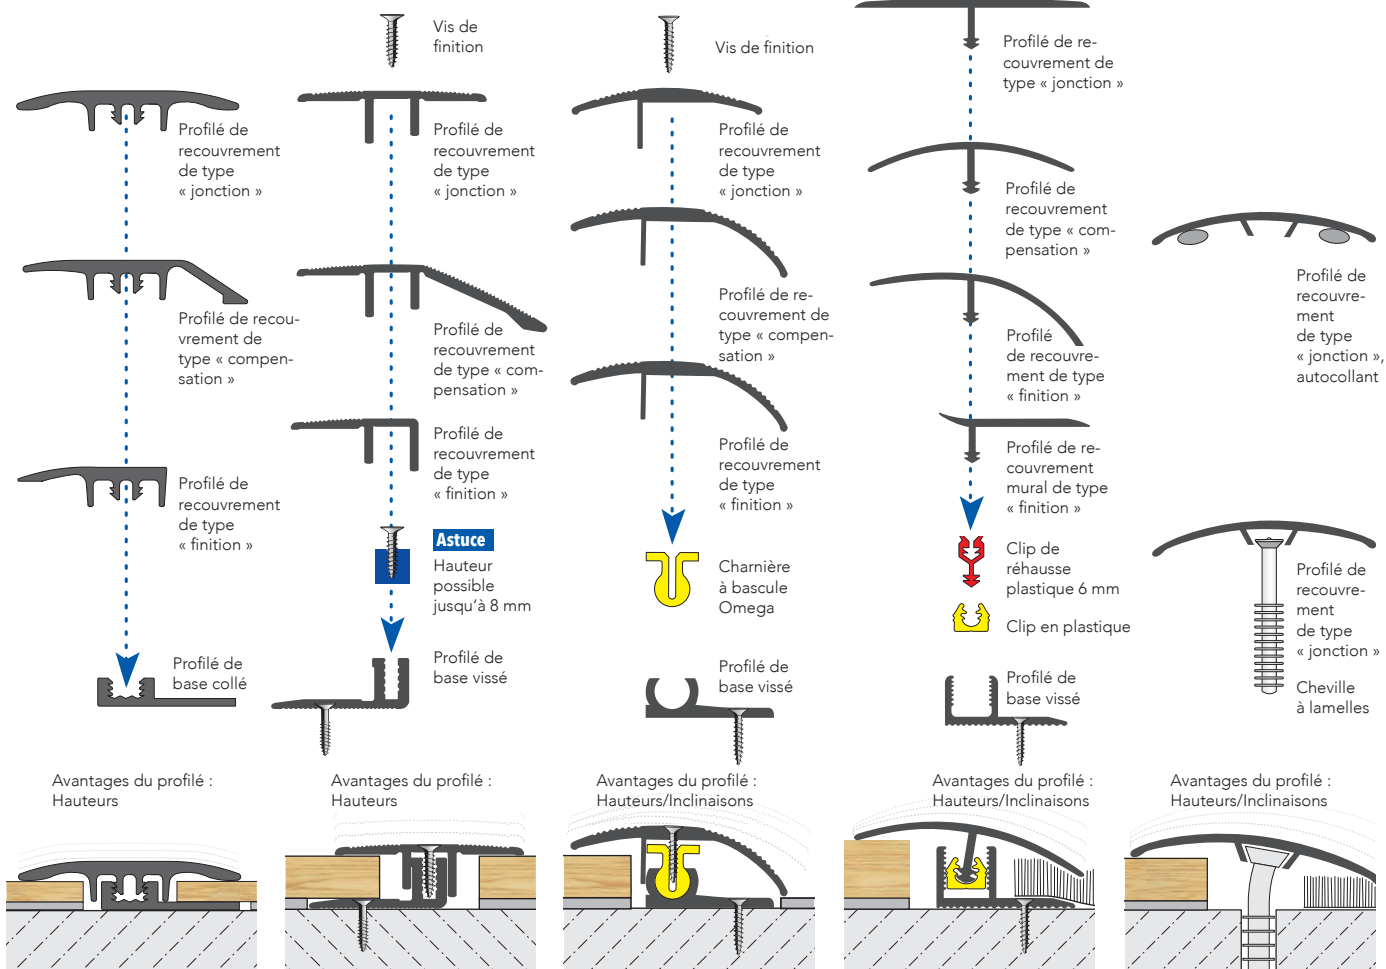


SNAP LVT Expansion

Profilé de transition haute qualité avec assemblage par système clic
Profil sans matériel de fixation; Le profil de base peut être collé
Hauteur : 5 – 7 mm; Largeur partie visible : 44 mm

Matériau : ABS, Aluminium

Surface : anodisé





COND1	COND2	COND3		Cat.		
10	40	–		T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	SNE LVT 600/100	14,88	270	SNE LVT 600/270	13,90
titane	100	SNE LVT 600-T/100	15,36	270	SNE LVT 600-T/270	14,40

SNAP LVT Finish

Profilé de transition haute qualité avec assemblage par système clic
Profil sans matériel de fixation; Le profil de base peut être collé
Hauteur : 5 – 7 mm; Largeur partie visible : 44 mm

Matériau : ABS, Aluminium

Surface : anodisé

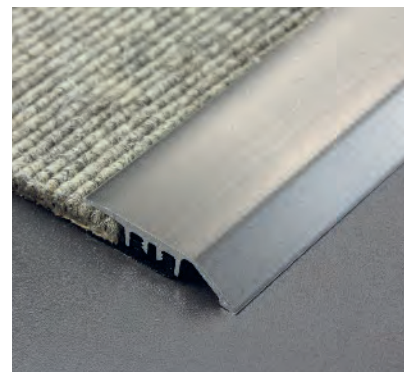


COND1	COND2	COND3		Cat.		
10	40	–		T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	SNF LVT 600/100	14,44	270	SNF LVT 600/270	13,44
titane	100	SNF LVT 600-T/100	14,88	270	SNF LVT 600-T/270	13,92

SNAP LVT Border

Profilé de transition haute qualité avec assemblage par système clic
Profil sans matériel de fixation; Le profil de base peut être collé
Hauteur : 5 – 7 mm; Largeur partie visible : 30 mm


Matériau : ABS, Aluminium

Surface : anodisé





COND1	COND2	COND3		Cat.		
10	40	–		T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	SNB LVT 600/100	11,44	270	SNB LVT 600/270	10,44
titane	100	SNB LVT 600-T/100	11,74	270	SNB LVT 600-T/270	10,78




DUOFLOOR LVT Finish Profilé de séparation à visser en aluminium Accessoires de pose fournis Hauteur : 3,5-5 mm; Largeur partie visible : 33 mm Matériau : Aluminium Surface : anodisé						
COND1 10	COND2 40	COND3 –		Cat. T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	DUFF LVT 33-600/100	25,16	270	DUFF LVT 33-600/270	24,60
titane	100	DUFF LVT 33-600-T/100	25,62	270	DUFF LVT 33-600-T/270	25,10




DUOFLOOR LVT Finish avec partie visible extra large Profilé de séparation à visser en aluminium Accessoires de pose fournis Hauteur : 3,5-5 mm; Largeur partie visible : 44 mm Matériau : Aluminium Surface : anodisé						
COND1 10	COND2 40	COND3 –		Cat. T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml			
argent				270	DUFF LVT 600/270	27,24

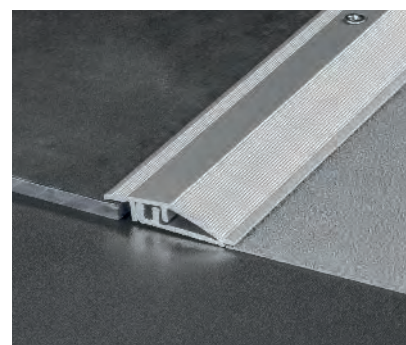


DUOFLOOR LVT Border Profilé de jonction murale à visser en aluminium Accessoires de pose fournis Hauteur : 3,5-5 mm; Largeur partie visible : 17 mm Matériau : Aluminium Surface : anodisé						
COND1 10	COND2 40	COND3 –		Cat. T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	DUFB LVT 17-600/100	21,94	270	DUFB LVT 17- 600/270	20,70
titane	100	DUFB LVT 17-600-T/100	21,94	270	DUFB LVT 17-600-T/270	21,06




DUOFLOOR Expansion Profilé de séparation à visser en aluminium Accessoires de pose fournis; avec une surface de contact extra large Hauteur : 6 - 14 mm; Largeur partie visible : 32 mm Matériau : Aluminium Surface : anodisé						
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T			
Couleur	Longueur cm	Référence		€/ml	Longueur cm	Référence
argent	100	DUFE 1400/100		26,48	270	DUFE 1400/270
titane	100	DUFE 1400-T/100		26,90	270	DUFE 1400-T/270
				25,22		25,62




DUOFLOOR Finish Profilé de séparation à visser en aluminium Accessoires de pose fournis Hauteur : 6 - 14 mm; Largeur partie visible : 44 mm Matériau : Aluminium Surface : anodisé						
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T			
Couleur	Longueur cm	Référence		€/ml	Longueur cm	Référence
argent	100	DUFF 1400/100		30,32	270	DUFF 1400/270
titane	100	DUFF 1400-T/100		30,94	270	DUFF 1400-T/270
				28,88		29,48



DUOFLOOR Border Profilé de jonction murale à visser en aluminium Accessoires de pose fournis; avec une surface de contact extra large Hauteur : 6 - 14 mm; Largeur partie visible : 22,5 mm Matériau : Aluminium Surface : anodisé						
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T			
Couleur	Longueur cm	Référence		€/ml	Longueur cm	Référence
argent	100	DUFB 1400/100		25,46	270	DUFB 1400/270
titane	100	DUFB 1400-T/100		26,20	270	DUFB 1400-T/270
				24,24		24,72



DUOFLOOR Rehaussement du profil de base Kit de rehaussement 8 mm pour parquet Compter 15 pièces pour un profilé de 270 cm Longueur 76 mm Matériau : Polyamide; Couleur bleu						
COND1 -	COND2 -	COND3 -	Cat. NET			
Hauteur mm	Emballage	Référence		Pièces/ Sachet	€/Pièce	
8	Sachet	BPE 8		10	19,00	




TRIFLOOR Expansion

Profilé de séparation à visser avec fonction de bascule Omega

Accessoires de pose fournis

Hauteur : 7 - 17 mm; Largeur partie visible : 38 mm

Matériau : Aluminium; **Surface : anodisé**



COND1	COND2	COND3	Cat.			
10	40	–	T			

Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	TRE 3800/100	32,52	270	TRE 3800/270	30,98
titane	100	TRE 3800-T/100	34,26	270	TRE 3800-T/270	32,62


TRIFLOOR Transition

Profilé de compensation en hauteur à visser avec fonction de bascule Omega

Accessoires de pose fournis

Hauteur : 7 - 17 mm; Largeur partie visible : 48 mm

Matériau : Aluminium; **Surface : anodisé**



COND1	COND2	COND3	Cat.			
10	40	–	T			

Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	TRT 4800 /100	40,58	270	TRT 4800/270	38,66
titane	100	TRT 4800-T/100	41,26	270	TRT 4800-T/270	39,32


TRIFLOOR Finish

Profilé de finition à visser avec fonction de bascule Omega

Accessoires de pose fournis

Hauteur : 7 - 17 mm; Largeur partie visible : 44 mm

Matériau : Aluminium; **Surface : anodisé**



COND1	COND2	COND3	Cat.			
10	40	–	T			

Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	TRF 4400/100	37,98	270	TRF 4400/270	36,16
titane	100	TRF 4400-T/100	38,60	270	TRF 4400-T/270	36,76


TRIFLOOR Border

Profilé de finition à visser avec fonction de bascule Omega

Accessoires de pose fournis

Hauteur : 7 - 17 mm; Largeur partie visible : 29 mm

Matériau : Aluminium; **Surface : anodisé**



COND1	COND2	COND3	Cat.			
10	40	–	T			

Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	TRB 2900/100	31,88	270	TRB 2900/270	30,36
titane	100	TRB 2900-T/100	32,44	270	TRB 2900-T/270	30,90

CLIPPER Expansion


Profilé de séparation sans vis visible

Accessoires de pose fournis

Hauteur : 7 - 14 mm **1** / 20 mm **2**; Largeur partie visible : 40 mm

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé



COND1	COND2	COND3		Cat.		
10	40	–		T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	E 2000/100	29,20	270	E 2000/270	26,50
titane	100	E 2000-T/100	29,70	270	E 2000-T/270	26,92

CLIPPER Transition


Profilé de compensation et de transition sans vis visibles

Accessoires de pose fournis

Hauteur : 6 - 13 mm **1** / 20 mm **2**; Largeur partie visible : 35 mm

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé



COND1	COND2	COND3		Cat.		
10	40	–		T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	T 2000/100	29,20	270	T 2000/270	26,50
titane	100	T 2000-T/100	29,70	270	T 2000-T/270	26,92

CLIPPER Finish


Profilé de finition sans vis visibles

Accessoires de pose fournis

Hauteur : 6 - 8 mm **1** / 14 mm **2**; Largeur partie visible : 36 mm

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé



COND1	COND2	COND3		Cat.		
10	40	–		T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	F 2000/100	29,20	270	F 2000/270	26,50
titane	100	F 2000-T/100	29,70	270	F 2000-T/270	26,92

CLIPPER Border


Profilé de jonction murale sans vis visibles

Accessoires de pose fournis

Hauteur : 6 - 14 mm **1** / 20 mm **2**; Largeur partie visible : 27 mm

Matériau : Aluminium

Surface : anodisé




COND1	COND2	COND3		Cat.		
10	40	–		T		
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
argent	100	B 2000/100	29,20	270	B 2000/270	26,50
titane	100	B 2000-T/100	29,70	270	B 2000-T/270	26,92

1 Hauteur max. 8 mm
avec le clip jaune



2 Hauteur max.
14 mm en rajoutant
le clip rouge



MULTIFLOOR Expansion Profilé de transition extra-plat sans compensation de hauteur et fixation visible; Hauteur : 6 - 14 mm; Largeur partie visible : 40 mm Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué/anodisé				
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T	


Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
---------	----------------	-----------	------	----------------	-----------	------

Accessoires de pose fournis

Profil sans matériel de montage

noir mat (RAL 9005) thermolaqué	100	MFDACM 4011/100	18,02	270	MFDACM 4011/270	15,96
argent anodisé	100	MFDAE 4000/100	15,78	270	MFDAE 4000/270	13,84
titane anodisé	100	MFDAE 4000-T/100	17,20	270	MFDAE 4000-T/270	15,12



MULTIFLOOR Transition Profilé de compensation et de transition sans vis visibles; Hauteur : 0 - 9 mm; Largeur partie visible : 30 mm; Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué/anodisé				
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T	


Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
---------	----------------	-----------	------	----------------	-----------	------

Accessoires de pose fournis

Profil sans matériel de montage

noir mat (RAL 9005) thermolaqué	100	MFACM 3011/100	12,68	270	MFACM 3011/270	12,08
argent anodisé	100	MFAE 3000/100	12,56	270	MFAE 3000/270	10,50
titane anodisé	100	MFAE 3000-T/100	13,54	270	MFAE 3000-T/270	11,52




MULTIFLOOR Transition Profilé de compensation et de transition sans vis visibles; Hauteur : 0 - 14 mm; Largeur partie visible : 40 mm; Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué/anodisé				
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T	

Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
---------	----------------	-----------	------	----------------	-----------	------

Accessoires de pose fournis

Profil sans matériel de montage

noir mat (RAL 9005) thermolaqué	100	MFACM 4011/100	15,22	270	MFACM 4011/270	14,50
argent anodisé	100	MFAE 4000/100	14,56	270	MFAE 4000/270	12,64
titane anodisé	100	MFAE 4000-T/100	15,78	270	MFAE 4000-T/270	13,84

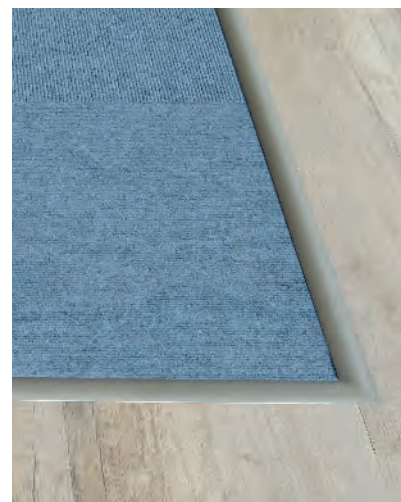

MULTIFLOOR LS – Boite chevilles à lamelles Boite chevilles à lamelles pour la fixation des Profilé MULTIFLOOR; Matériau : PVC Recommandé par ml : 5 pièces				
---	--	--	--	--

Contenu (pièce)	Dimension mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Sachet	€/Box
20 Pièces	6 x 42 mm	10	-	-	LS 42/20	T	4,06	-
250 Pièces	6 x 42 mm	1	10	-	LS 42/250	T	-	68,56
500 Pièces	6 x 42 mm	1	10	-	LS 42/500	T	-	127,90




MULTIFLOOR Transition Profilé de compensation et de transition sans vis visibles; Hauteur : 0 - 9 mm; Largeur partie visible : 30 mm Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué/anodisé							
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T				
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml	
autocollante				autocollante			
noir mat (RAL 9005) thermolaqué	100	MFACM 3011-SK/100	15,86	270	MFACM 3011-SK/270	15,10	
argent anodisé	100	MFAE 3000-SK/100	15,26	270	MFAE 3000-SK/270	13,30	
titane anodisé	100	MFAE 3000-T-SK/100	16,34	270	MFAE 3000-T-SK/270	14,40	




MULTIFLOOR Transition Profilé de compensation et de transition sans vis visibles; Hauteur : 0 - 14 mm; Largeur partie visible : 40 mm Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué/anodisé							
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T				
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml	
autocollante				autocollante			
noir mat (RAL 9005) thermolaqué	100	MFACM 4011-SK/100	18,18	270	MFACM 4011-SK/270	17,32	
argent anodisé	100	MFAE 4000-SK/100	17,30	270	MFAE 4000-SK/270	15,38	
titane anodisé	100	MFAE 4000-T-SK/100	18,48	270	MFAE 4000-T-SK/270	16,48	




MULTIFLOOR Transition Profilé de compensation et de transition sans vis visibles; Hauteur : 0 - 14 mm; Largeur partie visible : 40 mm Matériau : Aluminium Surface : anodisé, brossé							
COND1 10	COND2 40	COND3 -	Cat. T				
Couleur	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml	
autocollante				autocollante			
argent	100	MFAE 4000-SF-SK/100	18,12	270	MFAE 4000-SF-SK/270	15,42	
titane	100	MFAE 4000-T-SF-SK/100	18,56	270	MFAE 4000-T-SF-SK/270	16,54	

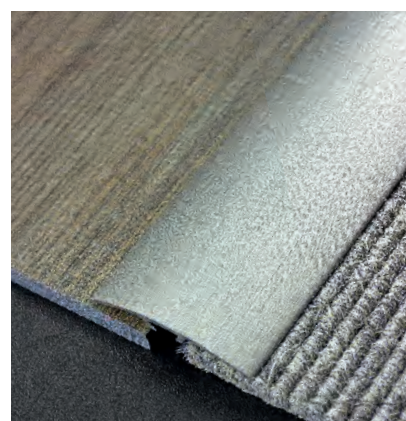



LP-TRANS Profilé de transition autocollante Matériau : Aluminium Surface : anodisé						
COND1 10	COND2 40	COND3 -			Cat. T	
Couleur	Hauteur mm	Largeur A mm	Largeur B mm	Référence	Longueur cm	€/ml
argent	6 - 10	A = 43	B = 21	LPTAE 800-SK/270	270	10,34
argent	12 - 16	A = 43	B = 21	LPTAE 1400-SK/270	270	11,64
argent	20 - 22	A = 55	B = 21	LPTAE 2200-SK/270	270	13,76



LP-TRANS Profilé de transition autocollante Matériau : Acier inox (304) Surface : naturel						
COND1 10	COND2 40	COND3 -			Cat. T	
Couleur	Hauteur mm	Largeur A mm	Largeur B mm	Référence	Longueur cm	€/ml
naturel	6 - 10	A = 43	B = 10	LPTE 800-SK/270	270	23,80
naturel	12 - 16	A = 43	B = 13	LPTE 1400-SK/270	270	32,04



ADAPT Profilé d'arrêt périphérique pour parquet et stratifié Profil sans matériel de montage Matériau : Aluminium; Surface : thermolaqué/anodisé						
COND1 10	COND2 40	COND3 -			Cat. T	
Couleur	Hauteur mm	Largeur partie visible mm	Largeur d'embase mm	Référence	Longueur cm	€/ml
noir mat (RAL 9005) thermolaqué	8-10	A = 14	B = 26	ADACM 811/270	270	10,34
noir mat (RAL 9005) thermolaqué	10 - 12	A = 14	B = 28	ADACM 1011/270	270	11,06
noir mat (RAL 9005) thermolaqué	12 - 14	A = 16	B = 30	ADACM 1211/270	270	11,76
noir mat (RAL 9005) thermolaqué	14 - 16	A = 18	B = 32	ADACM 1411/270	270	12,08
argent anodisé	8-10	A = 14	B = 26	ADAE 800/270	270	8,58
argent anodisé	10 - 12	A = 14	B = 28	ADAE 1000/270	270	9,10
argent anodisé	12 - 14	A = 16	B = 30	ADAE 1200/270	270	9,86
argent anodisé	14 - 16	A = 18	B = 32	ADAE 1400/270	270	10,02
titane anodisé	8-10	A = 14	B = 26	ADAE 800-T/270	270	9,82
titane anodisé	10 - 12	A = 14	B = 28	ADAE 1000-T/270	270	11,06
titane anodisé	12 - 14	A = 16	B = 30	ADAE 1200-T/270	270	11,76
titane anodisé	14 - 16	A = 18	B = 32	ADAE 1400-T/270	270	11,52

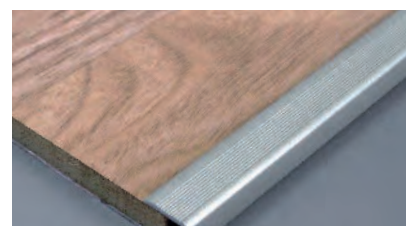

noir mat (RAL 9005)
thermolaqué

argent anodisé

titane anodisé

ADAPT Vario Profilé adhésif de finition périphérique pour tout types de revêtements; autocollante Matériau : Aluminium Surface : thermolaqué/anodisé				
COND1 10	COND2 40	COND3 –	Cat. T	

Couleur	Hauteur mm	Largeur partie visible mm	Référence	Longueur cm	€/ml
blanc thermolaqué	10	20	ADVAC 1800-SK/270	270	30,72
noir mat (RAL 9005) thermolaqué	10	20	ADVACM 1811-SK/270	270	30,72
argent anodisé	10	20	ADVAE 1800-SK/270	270	30,72
titane anodisé	10	20	ADVAE 1800-T-SK/270	270	30,72



blanc

noir mat
(RAL 9005)

argent

titane

UNIFLOOR Standard Profilé de transition pour parquet, sol stratifié, tapis et revêtement souple				
COND1 10	COND2 40	COND3 –	Cat. T	

Couleur	Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
Aluminium anodisé				Accessoires de pose fournis; percé	Profilé sans matériel de fixation; percé		
argent	30	100	UFAE 3000/100	8,12	270	UFAE 3000/270	7,72
				autocollante	Accessoires de pose fournis; autocollante		
argent	30	100	UFAE 3000-SK/100	10,94	270	UFAE 3000-SK/270	10,42



Acier inox (430) naturel				Accessoires de pose fournis; percé	Profilé sans matériel de fixation; percé		
naturel	30	100	UFE 3000/100	6,20	270	UFE 3000/270	5,92
naturel	40	100	UFE 4000/100	10,94	270	UFE 4000/270	10,42
				Accessoires de pose fournis; autocollante	Accessoires de pose fournis; autocollante		
naturel	30	100	UFE 3000-SK/100	10,74	270	UFE 3000-SK/270	10,24




COND1 10	COND2 40	COND3 –	Cat. NET				
Couleur	Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml
Laiton poli super brillant				Accessoires de pose fournis; percé	Profilé sans matériel de fixation; percé		
naturel	30	100	UFM 3000/100	9,50	270	UFM 3000/270	9,04
naturel	40	100	UFM 4000/100	16,30	270	UFM 4000/270	15,12
				Accessoires de pose fournis; autocollante	Accessoires de pose fournis; autocollante		
naturel	30	100	UFM 3000-SK/100	13,56	270	UFM 3000-SK/270	12,92



MAXIFLOOR							
Profilé de transition pour parquet, sol stratifié, tapis et revêtement souple							
COND1	COND2	COND3	Cat.				
10	40	—	T				
Couleur	Largeur mm	Longueur cm	Référence	€/ml	Longueur cm	Référence	€/ml

Aluminium anodisé

Accessoires de pose fournis; percé				Profil sans matériel de montage; percé			
argent	38	100	MXAE 3800/100	10,04	270	MXAE 3800/270	9,58
titane	38	100	MXAE 3800-T/100	11,04	270	MXAE 3800-T/270	10,50
Accessoires de pose fournis; autocollante				Accessoires de pose fournis; autocollante			
argent	38	100	MXAE 3800-SK/100	12,82	270	MXAE 3800-SK/270	11,64
titane	38	100	MXAE 3800-T-SK/100	13,32	270	MXAE 3800-T-SK/270	12,10

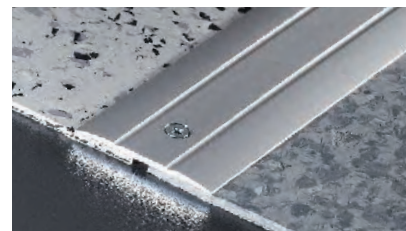

Ensemble de montage profilés pour parquets, stratifiés et sols souples

Vis / chevilles pour profilés;
Dimension : 3,0 x 25 mm
pour diamètre de perçage 4 mm
Matériau : Acier/PVC




COND1	COND2	COND3	Cat.		
1	-	-	NET		
Contenu (pièces)	Couleur	Référence	€/Sachet		
20 pièces/sachet	pour noir mat	TORX-S/20	2,28		
20 pièces/sachet	pour argent	TORX/20	2,28		
20 pièces/sachet	pour titane	TORX-T/20	2,28		
20 pièces/sachet	pour Inox	TORX-E/20	2,28		

FLOORBASE PE AS

Sous-couche pour parquet stratifié / naturel
Sous-couche en PE avec pare-vapeur métallisé intégré, chevauchement auto-adhésif pour une installation rapide.

Matériau : PE / ALU; argent

Emballage	Longueur m	Largeur cm	Epaisseur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/m²
Palette, 24 rouleaux (360 m²)	15	100	2	1	-	-	PE AS 15/24	NET	2,58

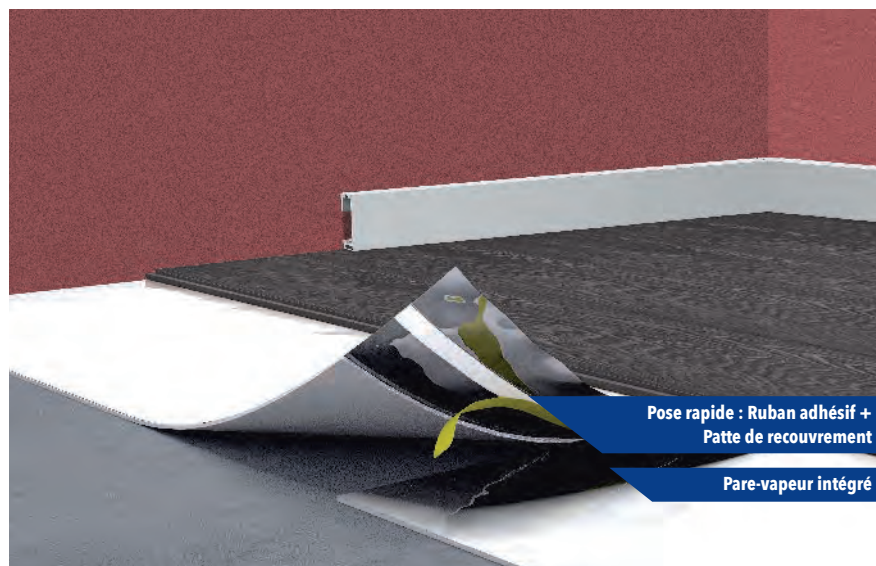

FLOORBASE PE AS

- Sous-couche PE pour la pose de sols stratifiés et parquets flottants.
- Pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande adhésive pour une installation rapide.
- Compense les inégalités ponctuelles jusqu'à 1,55 mm.
- Peut être posé facilement et rapidement, car FLOORBASE PE AS, grâce à ses propriétés de glissement surface est toujours plane.
- 100 % recyclable, sans CFC, et HCFC
- Produits respectueux de l'environnement
- Réduction acoustique : - 18 db

CONSTRUCT




CONSTRUCT Métal thermolaqué

Plinthe monobloc en aluminium à coller

Pour tous les revêtements de sol, carrelage, parquet, stratifié et tapis. Fixation simple à l'aide d'un adhésif

Matériau : Aluminium/thermolaqué

Hauteur mm	Couleur	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
60	blanc	250	11	10	–	–	CAC 6030/250	AS	21,06
60	noir mat (RAL 9005)	250	11	10	–	–	CACM 6011/250	AS	21,06
80	blanc	250	11	10	–	–	CAC 8030/250	AS	25,34
80	noir mat (RAL 9005)	250	11	10	–	–	CACM 8011/250	AS	25,34



SPEED-FLEX-Colle polymère
Idéale pour le collage des
plinthes CONSTRUCT.
Voir page 210
Cintrage réalisable à partir
d'un rayon de 100 cm avec
la cintruse Z-Flex Curver II.
Voir page 219



noir mat (RAL 9005)



blanc



SPEED-FLEX

ALUMINIUM NOIR MAT (RAL 9005) THERMOLAQUÉ

ALUMINIUM BLANC THERMOLAQUÉ




CONSTRUCT Métal thermolaqué

Plinthe monobloc en aluminium à coller

Pour tous les revêtements de sol, carrelage, parquet, stratifié et tapis. Fixation simple à l'aide d'un adhésif

Matériau : Aluminium anodisé

Hauteur mm	Couleur	Longueur cm	Largeur mm	COND 1	COND 2	COND	Référence	Cat.	€/ml
40	argent	250	11	10	–	–	CAE 40/250	AS	14,80
60	argent	250	11	10	–	–	CAE 60/250	AS	18,22
60	argent brossé	250	11	10	–	–	CAE 60-SF/250	AS	23,64
60	titane	250	11	10	–	–	CAE 60-T/250	AS	20,02
60	titane brossé	250	11	10	–	–	CAE 60-T-SF/250	AS	26,04
80	argent	250	11	10	–	–	CAE 80/250	AS	21,92
80	argent brossé	250	11	10	–	–	CAE 80-SF/250	AS	28,44
80	titane	250	11	10	–	–	CAE 80-T/250	AS	24,02
100	argent	250	11	10	–	–	CAE 100/250	AS	26,24
100	titane	250	11	10	–	–	CAE 100-T/250	AS	28,88

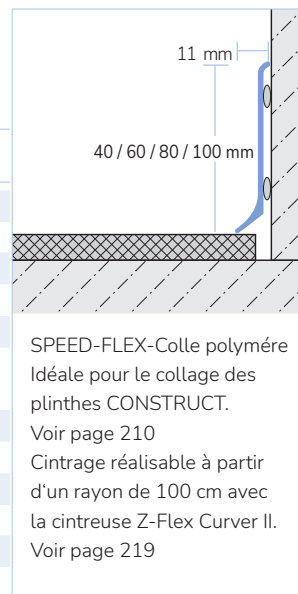

ALUMINIUM ARGENT BROSSÉ ANODISÉ

HAUTEUR 100 mm - IDÉAL POUR CACHER LE SOCLE DES MEUBLES DE CUISINE




CONSTRUCT Métal


Matériau :
Aluminium anodisé /
thermolaqué

COND1 COND2 COND3 Cat.
1 - - AS


Angle sortant



Angle rentrant






Pièce de jonction



Hauteur mm	Couleur	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce
40	argent	CAE 40-X/2	2	7,30	CAE 40-XI/2	2	7,30	CAE 40-XC/2	2	3,72
60	blanc; thermolaqué	CAC 6030-X/2	2	8,74	CAC 6030-XI/2	2	8,74	CAC 6030-XC/2	2	4,86
60	noir mat (RAL 9005) thermolaqué	CACM 6011-X/2	2	9,26	CACM 6011-XI/2	2	9,26	CACM 6011-XC/2	2	4,84
60	argent	CAE 60-X/2	2	8,74	CAE 60-XI/2	2	8,74	CAE 60-XC/2	2	4,40
60	argent brossé	CAE 60-SF-X/2	2	11,32	CAE 60-SF-XI/2	2	11,32	CAE 60-SF-XC/2	2	5,74
60	titane	CAE 60-T-X/2	2	9,12	CAE 60-T-XI/2	2	9,12	CAE 60-T-XC/2	2	4,66
60	titane brossé	CAE 60-T-SF-X/2	2	11,92	CAE 60-T-SF-XI/2	2	11,92	CAE 60-T-SF-XC/2	2	4,98
80	blanc; thermolaqué	CAC 8030-X/2	2	9,00	CAC 8030-XI/2	2	9,00	CAC 8030-XC/2	2	4,70
80	noir mat (RAL 9005) thermolaqué	CACM 8011-X/2	2	9,26	CACM 8011-XI/2	2	9,26	CACM 8011-XC/2	2	4,84
80	argent	CAE 80-X/2	2	8,74	CAE 80-XI/2	2	8,74	CAE 80-XC/2	2	4,40
80	argent brossé	CAE 80-SF-X/2	2	11,32	CAE 80-SF-XI/2	2	11,32	CAE 80-SF-XC/2	2	5,74
80	titane	CAE 80-T-X/2	2	9,12	CAE 80-T-XI/2	2	9,12	CAE 80-T-XC/2	2	4,66
100	argent	CAE 100-X/2	2	8,74	CAE 100-XI/2	2	8,74	CAE 100-XC/2	2	4,40
100	titane	CAE 100-T-X/2	2	9,12	CAE 100-T-XI/2	2	9,12	CAE 100-T-XC/2	2	4,66

Hauteur mm	Couleur		Pièces/ Sachet	€/Pièce		Pièces/ Sachet	€/Pièce		Pièces/ Sachet	€/Pièce
40	argent	CAE 40-X/20	20	5,88	CAE 40-XI/20	20	5,88	CAE 40-XC/20	20	2,92
60	argent	CAE 60-X/20	20	7,00	CAE 60-XI/20	20	7,00	CAE 60-XC/20	20	3,56
60	argent brossé	CAE 60-SF-X/20	20	9,08	CAE 60-SF-XI/20	20	9,08	CAE 60-SF-XC/20	20	4,60
60	titane	CAE 60-T-X/20	20	7,34	CAE 60-T-XI/20	20	7,34	CAE 60-T-XC/20	20	3,80
60	titane brossé	CAE 60-T-SF-X/20	20	9,70	CAE 60-T-SF-XI/20	20	9,70	CAE 60-T-SF-XC/20	20	4,98
80	argent	CAE 80-X/20	20	7,00	CAE 80-XI/20	20	7,00	CAE 80-XC/20	20	3,56
80	argent brossé	CAE 80-SF-X/20	20	9,08	CAE 80-SF-XI/20	20	9,08	CAE 80-SF-XC/20	20	4,60
80	titane	CAE 80-T-X/20	20	7,34	CAE 80-T-XI/20	20	7,34	CAE 80-T-XC/20	20	3,80
100	argent	CAE 100-X/20	20	7,00	CAE 100-XI/20	20	7,00	CAE 100-XC/20	20	3,56
100	titane	CAE 100-T-X/20	20	7,34	CAE 100-T-XI/20	20	7,34	CAE 100-T-XC/20	20	3,80

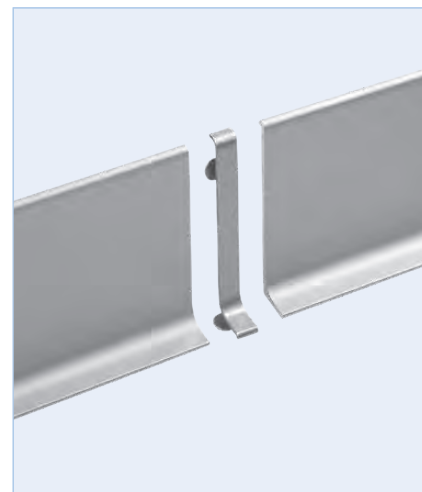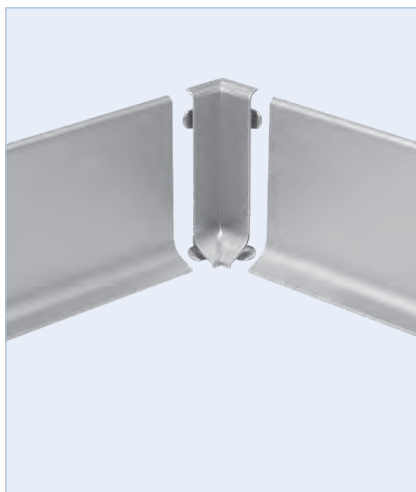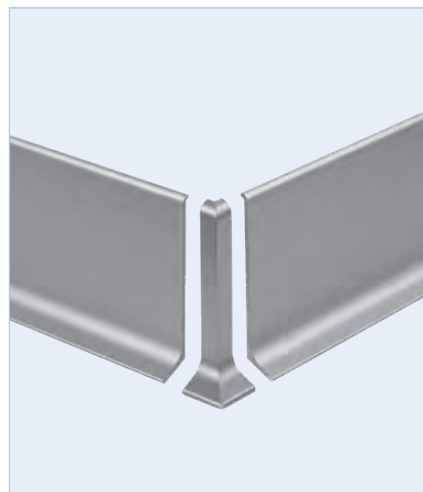


CONSTRUCT Métal

Matériau :
Aluminium anodisé /
thermolaqué

COND1 COND2 COND3 Cat.
1 - - AS

Bouchon gauche






Bouchon droit



Hau- teur mm	Couleur	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce	Référence	Pièces/ Blister	€/Pièce
40	argent	CAE 40-XKL/2	2	3,72	CAE 40-XKR/2	2	3,72
60	blanc; thermolaqué	CAC 6030-XKL/2	2	4,56	CAC 6030-XKR/2	2	4,56
60	noir mat (RAL 9005) thermolaqué	CACM 6011-XKL/2	2	4,56	CACM 6011-XKR/2	2	4,56
60	argent	CAE 60-XKL/2	2	4,40	CAE 60-XKR/2	2	4,40
60	argent brossé	CAE 60-SF-XKL/2	2	5,64	CAE 60-SF-XKR/2	2	5,74
60	titane	CAE 60-T-XKL/2	2	4,66	CAE 60-T-XKR/2	2	4,66
60	titane brossé	CAE 60-T-SF-XKL/2	2	6,12	CAE 60-T-SF-XKR/2	2	6,12
80	blanc; thermolaqué	CAC 8030-XKL/2	2	4,58	CAC 8030-XKR/2	2	4,58
80	noir mat (RAL 9005) thermolaqué	CACM 8011-XKL/2	2	4,72	CACM 8011-XKR/2	2	4,72
80	argent	CAE 80-XKL/2	2	4,40	CAE 80-XKR/2	2	4,40
80	argent brossé	CAE 80-SF-XKL/2	2	5,74	CAE 80-SF-XKR/2	2	5,74
80	titane	CAE 80-T-XKL/2	2	4,66	CAE 80-T-XKR/2	2	4,66
100	argent	CAE 100-XKL/2	2	4,40	CAE 100-XKR/2	2	4,40
100	titane	CAE 100-T-XKL/2	2	4,66	CAE 100-T-XKR/2	2	4,66

Hauteur mm	Couleur	Référence	Pièces/ Sachet	€/Pièce	Référence	Pièces/ Sachet	€/Pièce
40	argent	CAE 40-XKL/20	20	2,92	CAE 40-XKR/20	20	2,92
60	argent	CAE 60-XKL/20	20	3,56	CAE 60-XKR/20	20	3,56
60	argent brossé	CAE 60-SF-XKL/20	20	4,60	CAE 60-SF-XKR/20	20	4,60
60	titane	CAE 60-T-XKL/20	20	3,80	CAE 60-T-XKR/20	20	3,80
60	titane brossé	CAE 60-T-SF-XKL/20	20	4,98	CAE 60-T-SF-XKR/20	20	4,98
80	argent	CAE 80-XKL/20	20	3,56	CAE 80-XKR/20	20	3,56
80	argent brossé	CAE 80-SF-XKL/20	20	4,60	CAE 80-SF-XKR/20	20	4,60
80	titane	CAE 80-T-XKL/20	20	3,80	CAE 80-T-XKR/20	20	3,80
100	argent	CAE 100-XKL/20	20	3,56	CAE 100-XKR/20	20	3,56
100	titane	CAE 100-T-XKL/20	20	3,80	CAE 100-T-XKR/20	20	3,80

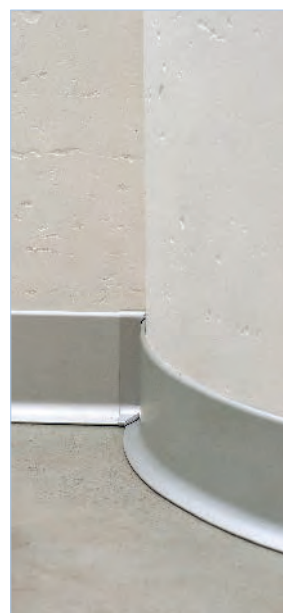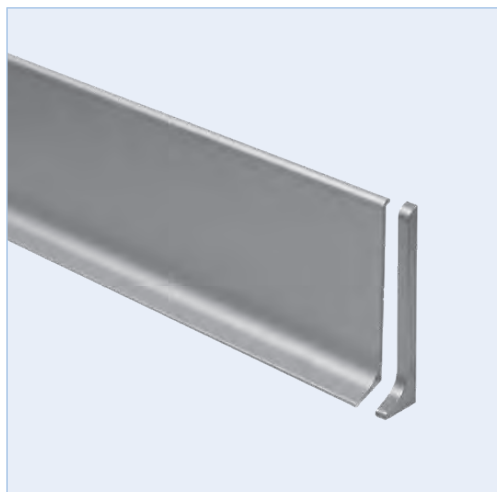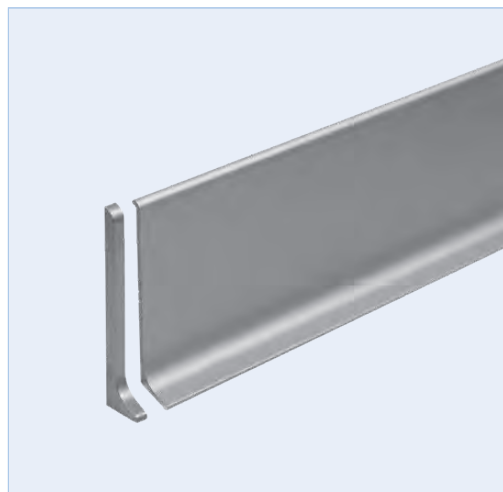


CONSTRUCT Square

Plinthe monobloc en aluminium avec une section transversale rectangulaire

Matériau : Aluminium

Couleur	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/ml
blanc; thermolaqué	250	10	60	10	–	–	CSAC 6030/250	AS	28,82
argent anodisé	250	10	60	10	–	–	CSAE 60/250	AS	23,80




Angle rentrant/sortant et bouchon de finition

Embout universel pour angle rentrant/sortant et bouchon de finition

Matériau : Aluminium


Couleur	Embal- lage	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièce/ Blister	€/Pièce
blanc; thermolaqué	Blister	10	60	1	–	–	CSAC 6030-X/1	AS	1	11,96
argent anodisé	Blister	10	60	1	–	–	CSAE 60-X/1	AS	1	11,96

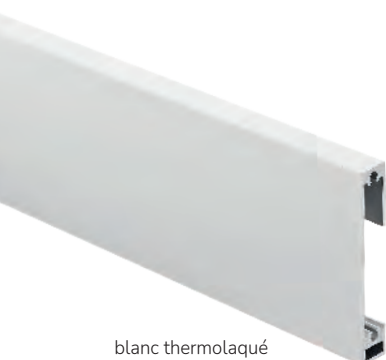


blanc thermolaqué




argent anodisé




Élément préformé
comme angle rentrant



Élément préformé
comme angle
sortant



Élément préformé
comme embout
de finition à gauche



Élément préformé
comme embout
de finition à droite

SPEED-FLEX

Colle polymère Idéale pour le collage des plinthes CONSTRUCT

Couleur	Emballage	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	€/Pièce
gris	Cartouche 310 ml	1	12	–	PMK 38	NET	22,24




CONSTRUCT Reno


Plinthe monobloc en aluminium pour le montage sur des plinthes existantes

Matériau : Aluminium anodisé

Couleur		Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.		€/ml
Plinthe											
argent anodisé		250	10,5+ 11	80	10	–	–	CRAE 80-11/250	AS		23,02
Couleur	Emballage			Hauteur mm	COND 1	COND 2	COND 3	Référence	Cat.	Pièces/ Blister/ Sachet	€/Pièce
Angle sortant											
argent	Blister			80	1	–	–	CRAE 80-11-X/2	AS	2	9,64
argent	Sachet			80	1	–	–	CRAE 80-11-X/20	AS	20	7,74
Angle rentrant											
argent	Blister			80	1	–	–	CRAE 80-11-XI/2	AS	2	9,64
argent	Sachet			80	1	–	–	CRAE 80-11-XI/20	AS	20	7,74
Bouchon gauche											
argent	Blister			80	1	–	–	CRAE 80-11-XKL/2	AS	2	4,88
argent	Sachet			80	1	–	–	CRAE 80-11-XKL/20	AS	20	3,92
Bouchon droit											
argent	Blister			80	1	–	–	CRAE 80-11-XKR/2	AS	2	4,88
argent	Sachet			80	1	–	–	CRAE 80-11-XKR/20	AS	20	3,92
Pièce de jonction											
argent	Blister			80	1	–	–	CRAE 80-11-XC/2	AS	2	4,88
argent	Sachet			80	1	–	–	CRAE 80-11-XC/20	AS	20	3,92

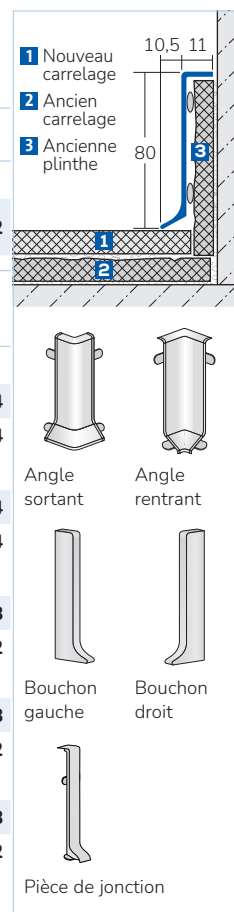

CONSTRUCT RENO ARGENT ANODISÉ - IDÉAL POUR MASQUER LES ANCIENNES PLINTHES

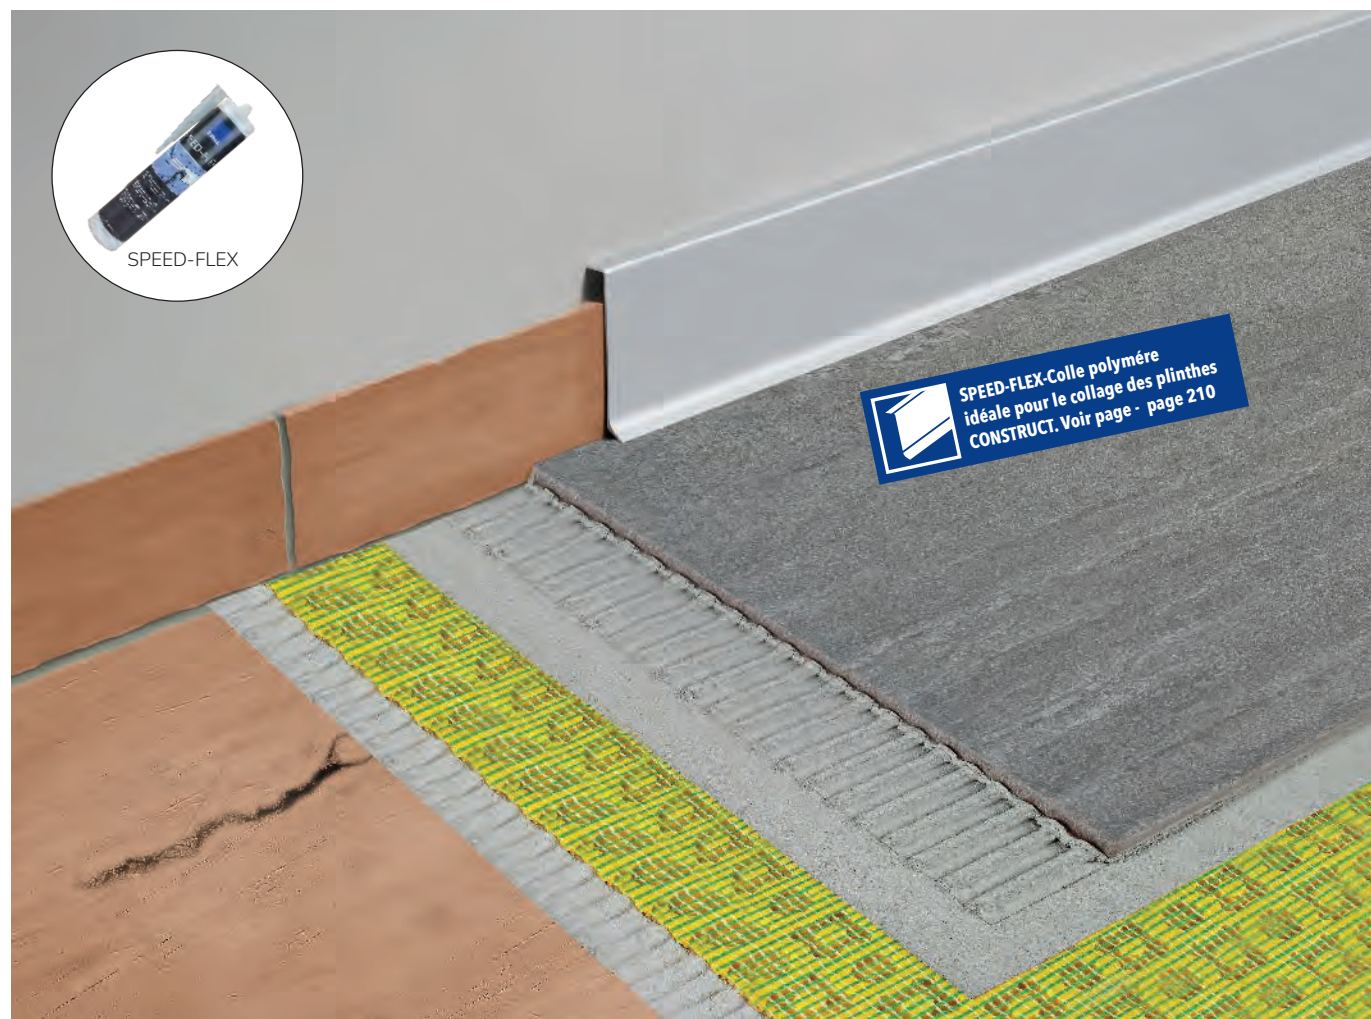


CONSTRUCT Solid Core GSD

Plinthe monobloc moussé

Matériau : PVC

COND1	COND2	COND3				Cat.
40	—	—				T
Couleur	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	€/ml	
blanc	250	15	60	GSD 1170/250	4,60	
gris foncé	250	15	60	GSD 1460/250	4,60	

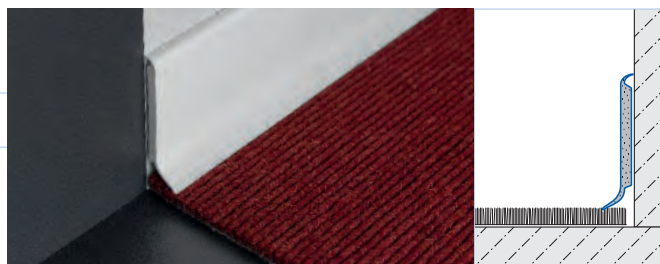


CONSTRUCT Solid Core KSD

Plinthe monobloc avec lèvres souple

Matériau : PVC/HDF


COND1	COND2	COND3				Cat.
40	—	—				T
Couleur	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	€/ml	
blanc	255	15	60	KSD 5012/255	5,22	
noir	255	15	60	KSD 1001/255	5,22	
gris foncé	255	15	60	KSD 1184/255	5,22	
gris claire	255	15	60	KSD 1202/255	5,22	

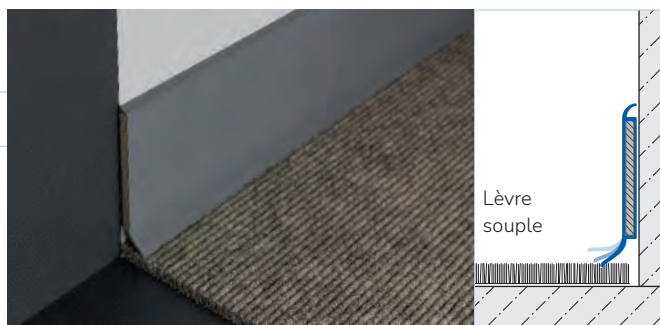

CONSTRUCT SOLID CORE GSD BLANC



OUTILS

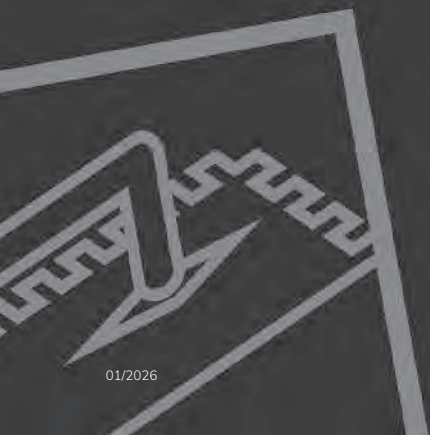

PRÉPARATION DU SUPPORT

OUTILS

Niveau à bulle

Longueur 40 cm

Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
400 x 50 x 20 mm	T 240	25,12



Niveau à bulle

Longueur 80 cm

Matériau : Aluminium

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
800 x 50 x 20 mm	T 280	31,62



Rouleau à peinture avec poignée

10 cm; tissé

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET

Matériau :	Référence	€/Pièce
Polyacrylique	T 512	5,36
Rouleau de rechange Polyamide	T 513	2,30



Rouleau débulleur 240 mm

Longueur des picots : 14 mm

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
Largeur : 240 mm	T 456	54,84



Lisseuse flamande 600 mm; Poignée en bois

Matériau : Acier; lame inoxydable

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	20	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
600 x 110 x 60 mm	T 142	30,12




Spatule large de 480 mm

Dos en aluminium avec poignée souple souple

Matériau : Galvanisé inoxydable

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
480 X 200 X 30 mm	T 135	31,34

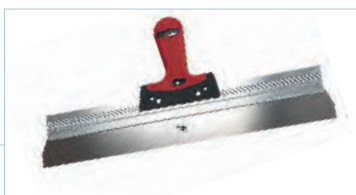

Bol de plâtrier

Standard conique

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
130 x 130 x 100 mm	T 145	1,36



Scie à guichet, 300 mm dents HP; Poignée en bois

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
300 x 100 x 20 mm	T 457	18,10



Cutter à lame de 18 mm

Matériau :
Plastique / Guide métallique
bleu/noir

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	384	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
120 x 30 x 25 mm	T 523	3,14



Lames de rechange 18 mm 18 mm, 10 pièces

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	480	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
100 x 25 x 15 mm	T 525	2,00



OUTILS

PRÉPARATION DU SUPPORT

Massette professionnelle avec manche tubulaire en acier 1250 g

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	12	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
270 x 100 x 40 mm	T 511	43,28

Piquet pour fil de maçon

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
160 x 8 x 8 mm	T 165	4,04

Ciseau plat de carreleur, 90 mm

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
90 x 8 x 8 mm	T 163	3,38

Burin plat de carreleur 250 mm

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
250 x 20 x 20 mm	T 510	18,14

OUTILS

AIDE À LA POSE DE CARRELAGE

Cales pour carrelage 0-5 mm

Matériau : PVC

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	50	-	NET



Emballage	Référence	€/Sachet
200 pièces/sachet	CRK 100	4,08

Cales-faucilles, de 0 à 10 mm

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	1200	-	NET



Emballage	Référence	€/Sachet
100 pièces/sachet	T 380	10,54

Croisillons pour joints

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	50	-	NET




Largeur des joints mm	Emballage	Référence	€/Sachet
1,5	250 pièces/sachet	CR 15/250	2,90
2	250 pièces/sachet	CR 20/250	3,04
3	250 pièces/sachet	CR 30/250	3,18
4	250 pièces/sachet	CR 40/250	3,96
5	200 pièces/sachet	CR 50/200	4,08
6	200 pièces/sachet	CR 60/200	4,48
8	100 pièces/sachet	CR 80/100	3,80
10	100 pièces/sachet	CR 100/100	4,08

Croisillons en T

Matériau : PVC; blanc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	50	-	NET

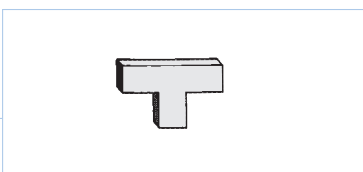

Largeur des joints mm	Emballage	Référence	€/Sachet
3	200 pièces/sachet	CRT 30/200	3,96
4	200 pièces/sachet	CRT 40/200	3,96
5	200 pièces/sachet	CRT 50/200	3,96
10	100 pièces/sachet	CRT 100/100	4,16



AIDE À LA POSE DE CARRELAGE

OUTILS

NIVOFIX Kit de démarrage

Set de 100 croisillons;
100 cales et 1 pince; Épaisseur
des carreaux : 3 à 12 mm;
Largeur des joints de 1,5 mm
Matériau : Polypropylène

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Référence **€/Box**

NWS Start	75,80
-----------	-------

Coin pour système NIVOFIX

réutilisable
Matériau : Polypropylène

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET



Emballage Référence **€/Sachet**

100 Pièce, Sachet	NWS K/100	33,50
-------------------	-----------	-------

Cales pour système NIVOFIX

Épaisseur des carreaux :
3 à 12 mm

Matériau : Polypropylène

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Largeur des joints mm	Épaisseur des carreaux mm	Emballage	Référence	€/Sachet
1,5	3 - 12	250 pièces, sachet	NWS L-1,5/250	52,08
1,5	12 - 28	250 pièces, sachet	NWS LH-1,5/250	52,08
2	3 - 12	250 pièces, sachet	NWS L-2/250	52,08
3	3 - 12	250 pièces, sachet	NWS L-3/250	52,08

NIVOFIX Pince pour système de nivellement




Matériau : Polypropylène

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



Emballage Référence **€/Pièce**

	NWS Grip	72,64
--	----------	-------

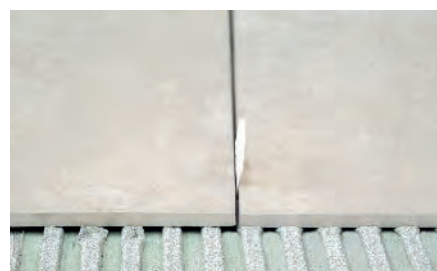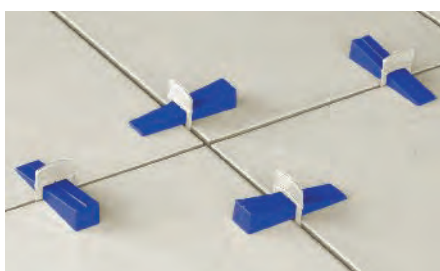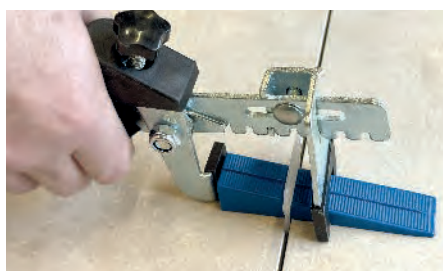

TURNFIX Set de 50 capuchons à visser et 50 embases

Largeur des joints : 1 mm

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Référence **€/Set**

T 50-1	65,12
--------	-------

TURNFIX Capuchons à visser, 25 pièces/sachet

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET



Référence **€/Sachet**

TSK/25	28,26
--------	-------

TURNFIX

Embases à visser, 100 pièces

Largeur des joints : 1 mm


Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET



Référence **€/Sachet**

TSS 1/100	21,60
-----------	-------

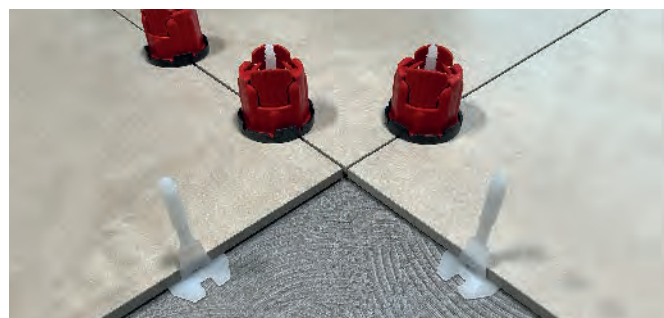



OUTILS

OUTIL DE POSE DE CARRELAGE

Spatule universelle

Idéal pour la pose sans bulles
des nattes d'étanchéité
DURABASE
Matériau : plastique gris



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	130	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
265 x 155 mm	T 433	6,12



Peigne à colle avec 2 cotés lisses

Dimension: 280 x 140 mm

Matériau : Acier inoxydable



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dents mm	Référence	€/Pièce
4 x 4 x 4	T 111	16,28
6 x 6 x 6	T 112	16,28
8 x 8 x 8	T 113	16,28
10 x 10 x 10	T 114	16,28
12 x 12 x 12	T 115	18,54
15 x 15 x 15	T 117	18,54

Spatule à plâtre Poignée souple

Matériau : Acier inoxydable



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
100 x 60 mm	T 121	10,40
110 x 80 mm	T 123	10,76
120 x 100 mm	T 125	11,16

Lisseuse sans dents avec poignée souple

Dimension: 280 x 140 mm

Matériau : Acier inoxydable



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

	Référence	€/Pièce
lisse	T 116	16,28

Truelle bernoise de 120 mm Truelle bernoise de 140 mm Poignée souple

Matériau : Acier inoxydable



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
120 x 60/75 mm	T 131	11,68
140 x 60/78 mm	T 133	12,02

Peigne à colle demi-lune 20 mm, 2 faces lisses

Dimension: 280 x 140 mm

Matériau : Acier inoxydable



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dents mm	Référence	€/Pièce
environ ø 20	T 118	16,28

Truelle de maçon avec col de cygne avec poignée souple

Matériau : Acier inoxydable



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
180 x 85/120 mm	T 441	15,58



OUTIL DE POSE DE CARRELAGE



OUTILS

**Couteau de peintre
40 mm avec poignée
en plastique**
Matériau : Acier inoxydable




COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
105 x 40 mm	T 440	4,46

Éponge abrasive

Matériau Éponge

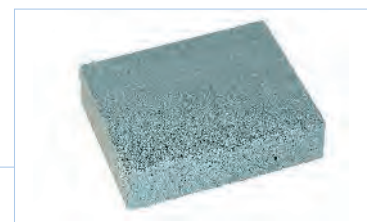


COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
80 x 65 x 20	T 168	18,56

**Malaxeur à hélice WK ,
hexagonal
Ø : 90 cm / 120 cm**

Matériau : Acier

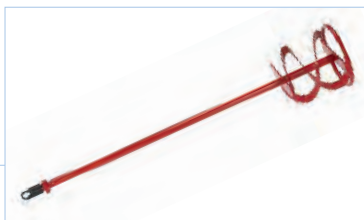

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	50/30	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
COND2 50 400 x 90 x 90 mm	T 140	14,10
COND2 30 600 x 120 x 120 mm	T 141	33,46

**Ventouse
simple
Charge maximale 40kg**

Matériau : Plastique




COND1	COND2	COND3	Cat.
1	50	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
100 x 100 x 120 mm	T 146	27,32

**Lève-plaques, 300 - 500 mm
réglable, charge admissible
de 30 kg**

Matériau : Acier

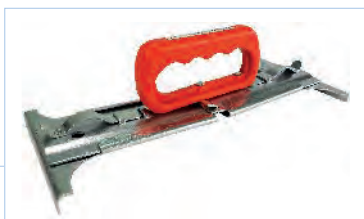

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
350 x 120 x 100 mm	T 455	31,24

**Crochet de levage, charges légères
pour travaux de carrelage
et d'aménagement de jardins
et espaces verts**

Matériau : Acier



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
170 x 10 x 110 mm	T 385	28,48

**Cordeau à tracer, 30 m
Format européen**



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
90 x 36 x 32 mm	T 526	19,10

**Poudre de traçage
50g**

Matériau : Poudre




COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Couleur	Référence	€/Pièce
90 x 36 x 32 mm	bleu	T 522	4,50
90 x 36 x 32 mm	rouge	T 524	4,50

**Équerre
réglable**

Équerre réglable en aluminium robuste, avec graduations en cm. Pliable, avec anneau de suspension.
Matériau : Aluminium

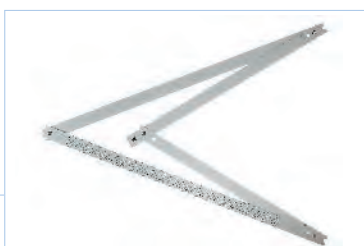

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
1220 x 52 x 20 mm	T 143	81,82

Gabarit pour contours

Gabarit de copiage pour un transfert simple et sûr des contours, découpes et dormants sur les carreaux et stratifiés. Manipulation simple et précise.
Matériau : Plastique



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
145 x 105 x 20 mm	T 530	19,10



OUTILS

OUTIL DE POSE DE CARRELAGE

Pointe à tracer standard, 6 x 150 mm avec clip-épingle

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
150 x 10 x 10 mm	T 161	5,52

Cordon en caoutchouc pour carreleur; 20 m

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
170 x 75 x 25 mm	T 334	2,30

Aimants pour carreaux (4 pièces)

Fixation des carreaux pour les
ouvertures d'inspection
Force de maintien 5 kg

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	50	-	NET




Emballage	Référence	€/Blister
4 pièces, Blister	TR 500	13,34

CLIPFIX Trappe d'inspection

Fixation des carreaux pour les
ouvertures d'inspection
Force de maintien 6 kg

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	50	-	NET

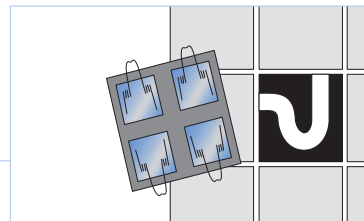


Emballage	Référence	€/Blister
4 clips/sachet	TR 600	12,94

MITRERITE Cisaille à onglet de 45° pour profilés en PVC

Poignée en plastique

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

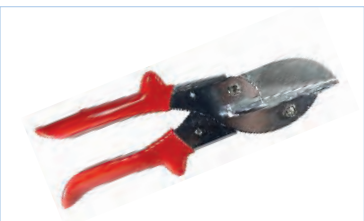

Dimension	Référence	€/Pièce
219 x 81 x 78 mm	MR2	60,34

Lame de rechange pour cisaille à onglet

10 Lames de rechange
pour cisaille à onglet

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
115 x 40 x 25	MRB2	14,72

TILESITTER Protège-genoux à roulettes

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
580 x 400 mm	TSR 500	326,30



Z-Flex Curver I Système de cintrage mécanique Z-Flex Curver I

Cintrage précis des profilés de
 finition DURAL avec per-
forations Z-FLEX, tels que les
cornières DUROSOL, les pro-
filés de jonction T-FLOOR, ou
encore plinthes CONSTRUCT.
Matériau : Métal

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



	Référence	€/Pièce
Z-Flex Curver	ZFC 100	613,14

Z-Flex Curver II Système de cintrage méca- nique Z-Flex Curver II, avec cliquet (manivelle)

Cintrage précis des profilés de
 finition DURAL avec per-
forations Z-FLEX, tels que les
cornières DUROSOL, les pro-
filés de jonction T-FLOOR, ou
encore plinthes CONSTRUCT.
Matériau : Métal


COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



	Référence	€/Pièce
Z-Flex Curver II	ZFC 200	819,46



POUR LA DÉCOUPE DES CARREAUX



OUTILS

Pince coupe-carreaux pour des carreaux jusqu'à 9 mm d'épaisseur

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
208 x 49 x 9 mm	T 391	13,20



Pince coupe-carreaux pour des carreaux jusqu'à 45 mm ouverture

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
210 x 58 x 45 mm	T 392	16,64




Tenaille à ressort de rappel

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
225 x 75 x 30 mm	T 517	20,28

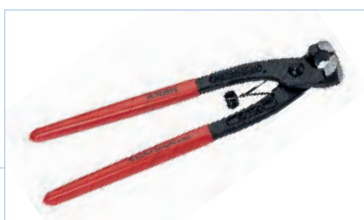

Tenaille avec mâchoires HM étroites

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
250 x 75 x 30 mm	T 515	28,82



Pince à mosaïques, avec ressort Utilisation / Modèle : professionnel

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
225 x 49 x 17 mm	T 390	26,94




Pince perroquet avec ressort, 200 mm Utilisation / Modèle : professionnel

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
230 x 75 x 30 mm	T 166	20,28

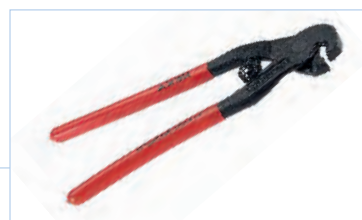

Marqueur pour carreaux et verre rouge

Matériau : Bois

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
175 x 6 x 6 mm	T 514	3,18



Coupe-verre avec roulette SB HM

Matériau : Plastique / Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
125 x 15 x 5 mm	T 162	8,06



Scie pour carreaux, 150 mm

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
270 x 160 x 30 mm	T 160	14,72




Lame de rechange pour scie à carrelage 150 mm

Matériau : HM Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
150 mm	T 389	6,00





OUTILS

POUR LA DÉCOUPE DES CARREAUX

Marteau de carreleur avec poignée bicomposant avec pointe HM

Matériau : Acier, caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	100	-	



Dimension	Référence	€/Pièce
27 x 100 x 19 mm	T 374	29,92

Marteau en caoutchouc, taille 2 435 g

Matériau : Plastique blanc, anti-traces

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	20	-	



Dimension	Référence	€/Pièce
315 x 113 x 60 mm	T 169	22,30

Couronne diamant 1/4"

pour un perçage rapide et précis des carreaux, même sans aide au centrage. Avec tige hexagonale adaptée aux perceuses. Durées de vie élevées.

Matériau : Acier diamanté

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	10	-	



Diamètre de perçage	Dimension	Référence	€/Pièce
6 mm	Longueur : 70 mm	T 704	73,00
8 mm	Longueur : 80 mm	T 705	75,04
10 mm	Longueur : 80 mm	T 702	77,42
12 mm	Longueur : 80 mm	T 703	79,86



Disque de tronçonnage Supercut DIA jante segmentée pour grès, pierre et béton; Grès fin Super Granit nu

Diamètre 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,2 mm

Largeur de coupe 1 mm

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	10	-	



Référence	€/Pièce
Jante continue T 706	89,72
Jante segmentée T 707	43,18

Pierre à aiguiser 2 faces fine/grossière Poli : fin 120 / grossier 240

Matériau : Carbodium

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	60	-	



Dimension	Référence	€/Pièce
150 x 50 x 25 mm	T 521	12,58

Marqueur pour trous profonds Lyra Ink convient pour toutes les surfaces, encre noire

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	100	-	



Dimension	Référence	€/Pièce
261 x 20 x 75 mm	T 381	18,66

Marqueur pour trous profonds Lyra Dry Plastique avec 1 mine, graphite

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	100	-	



Dimension	Référence	€/Pièce
260 x 20 x 75 mm	T 382	23,30

Mines de rechange Lyra Dry 6 mines en graphite, 3 mines rouges, 3 mines jaunes 12 pièces

Matériau : Graphit/Tinte

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	100	-	



Dimension	Référence	€/Pièce
210 x 25 x 75 mm	T 383	15,04

Mines de rechange Lyra Dry graphite 12 pièces

Matériau : graphite

COND1	COND2	COND3	Cat. NET
1	100	-	



Dimension	Référence	€/Pièce
211 x 25 x 75 mm	T 384	16,68



JOINTOIENT DES CARREAUX



OUTILS

Seau de 24 L.

avec 3 rouleaux de lavage alvéolés, 4 roulettes pour un tirage aisé
Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



Contenu (pièce)	Référence	€/Pièce
Seau de lavage sur roulettes, 24 L.	T 304	87,42

Kit de lavage sur roulettes, 24 L.

Livré avec 3 rouleaux de rinçage, 1 grille de protection et 4 roulettes, 1 plateau éponge et un plateau à joint.
Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



Contenu (pièce)	Référence	€/Pièce
Kit de lavage sur roulettes, 24 L.	T 323	108,94

Raclette caoutchouc 55 cm avec embase pour manche Acier galvanisé

Matériau : Caoutchouc / Acier galvanisé

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	50	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
550 x 10 x 40 mm	T 147	7,38



Éponge pour carreaux naturelle avec logo DURAL

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	150	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
170 x 115 x 70 mm	T 309	3,40

Éponge universelle neutre

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	1000	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
170 x 115 x 70 mm	T 310	1,66

Éponge pour carreaux avec impression personnalisée

Quantité minimum pour l'impression d'un logo monochrome : 1050 pièces

COND1	COND2	COND3	Cat.
1050	-	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
170 x 115 x 70	T 312	3,52

Éponge souple pour résine époxy Éponge

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
150 x 100 x 30 mm	T 319	4,62

Tampon pour émulsion, grain fin / grain moyen gros grain

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET



Dimension	Couleur/Typ	Référence	€/Pièce
230 x 115 x 22 mm	blanc, fin	T 315	4,98
230 x 115 x 22 mm	vert, moyen	T 314	5,46
230 x 115 x 22 mm	noir, grossier	T 313	5,46

Support pour tampons abrasifs epoxy, 11 x 23 cm avec bandes autoagrippantes

Matériau : Plastique; blanc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
230 x 110 x 70 mm	T 144	6,68

Outils



JOINTOIMENT DES CARREAUX

Platoir doux vert à jointoyer pour epoxy Surfaces tendres

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
255 x 95 mm	T 318	27,94

Platoir blanc à jointoyer rigide pour epoxy Surfaces dures

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
250 x 95 mm	T 316	25,40

Platoir à lisser, 14 x 28 cm Support blanc

Matériau : Plastique /
Caoutchouc cellulaire noir

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
280 x 140 mm	T 308	12,18

Platoir à éponge pour nettoyage des joints, 14 x 28 cm Éponge hydro monobloc et support blanc

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
280 x 140 mm	T 332	9,24

Platoir à lisser avec éponge hydro striée forte absorption; Manche plastique; 15 x 29 cm

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
290 x 150 mm	T 333	21,04

Platoir à éponge pour nettoyage des joints, 14 x 28 cm Éponge hydro support blanc

Matériau : Plastique

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
280 x 140 mm	T 331	7,94



TRAITEMENT DES JOINTS DE CARRELAGE



OUTILS

Grattoir à joint

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
155 x 65 x 20 mm	T 387	22,26

Lame de rechange pour grattoir à joints T 387

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
60 x 40 x 15 mm	T 388	6,52

Grattoir à joint avec support diamanté

Matériau : Plastique/métal dur

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
210 x 70 x 20 mm	T 602	8,14

Lame de rechange pour grattoir de joints T 602

Matériau : métal dur

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Blister
115 x 40 x 10 mm	T 171	5,36

Truelle à joint avec poignée en bois

Dimension 250 x 15 x 60 mm

Matériau : Acier

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET



Largueur Couteau à couliss	Référence	€/Pièce
6 mm	T 153	3,42
8 mm	T 154	3,42
10 mm	T 155	3,42

Raclette en caoutchouc pour joints 180 mm

Poignée en bois

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
180 x 14 x 65 mm	T 180	2,10

Outil de lissage de joint

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	1000	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
103 x 84 x 9 mm	T 516	5,06

Spatule en silicone

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	100	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
85 x 42 x 9 mm	T 167	3,28

Outils de lissage arrondis pour joints – Fugenboy 5 - 8 mm

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
160 x 60 x 25 mm	T 370	22,26

Outils de lissage rectangulaires pour joints – Fugenboy 11 - 14 - 17 mm

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET



Dimension	Référence	€/Pièce
160 x 60 x 25 mm	T 371	22,26

OUTILS



TRAITEMENT DES JOINTS DE CARRELAGE

Kit de lissage de joint 4 pièces

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	60	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
160 x 60 x 25 mm	T 386	23,98



Outil multifonction pour lissage de joint 2-en-1 – Fugenfux pour rayons de 13 à 20 mm

Matériau : Caoutchouc

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	1000	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
315 x 90 x 80 mm	T 270	14,72



Mallette d'outils de lissage professionnels – Fugenboy

6 outils pour joints en silicone, solution de lissage (50 ml), dissolvant pour silicone (50 ml)

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
230 x 170 x 50 mm	T 372	70,26



Dissolvant pour silicone (50 ml) – Fugenboy

Produit nettoyant

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	30	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
100 x 40 x 20 mm	T 373	18,56



OUTILS



PROTECTION DU TRAVAIL

Paire de genouillères professionnelles, jaune

Certifié selon la norme DIN 14404
 Matériau : Caoutchouc; avec fixation au niveau des genoux au moyen de 2 bandes

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	12	-	NET

Dimension	Référence	€/Pièce
280 x 180 x 120 mm	T 610	47,14




Casque anti-bruit SNR 24 dB réglable en hauteur

Matériau : Plastique bleu/rouge

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET

Référence	€/Pièce
T 803	22,94

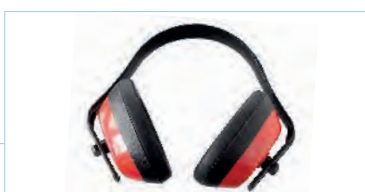

Bouchons d'oreilles avec étrier léger SNR 24 dB; Étrier flexible

Matériau : Plastique noir

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	NET

Référence	€/Pièce
T 802	17,00



Lunettes de protection transparentes; avec filtre de protection anti-UV

Matériau : Plastique noir-bleu

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	24	-	NET

Référence	€/Pièce
T 804	24,08



Bouchons d'oreilles jaune

Matériau : Mousse

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	250	-	NET

Référence	€/Pièce
T 801	0,96



AIDES AU MONTAGE

OUTILS

MULTIFLOOR LS – Chevilles à lamelles

Boite chevilles à lamelles pour la fixation des profilés MULTIFLOOR;
Dimension: 6 x 42 mm
Recommandé par ml: 5 pièces pour diamètre de perçage 6 mm
Matériau : PVC

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	10	-	T



Contenu (pièces)	Référence	€/Box	€/Sachet
20 pièces	LS 42/20		4,06
250 pièces	LS 42/250	68,56	
500 pièces	LS 42/500	127,90	



Ensemble de montage profilés pour parquets, stratifiés et sols souples

Vis / chevilles pour profilés;
Dimension: 3,0 x 25 mm
pour diamètre de perçage 4 mm
Matériau : Acier/PVC

COND1	COND2	COND3	Cat.
1	-	-	NET



Contenu (pièces)	Couleur	Référence	€/Sachet
20 pièces/sachet	pour noir mat	TORX-S/20	2,28
20 pièces/sachet	pour argent	TORX/20	2,28
20 pièces/sachet	pour titane	TORX-T/20	2,28
20 pièces/sachet	pour Inox	TORX-E/20	2,28

Colle de montage Speed-Flex

Colle polymère ultra-résistante, 310 ml
Colle polymère Speed-Flex présentant une adhérence très élevée, remplace les fixations traditionnelles telles que vis, chevilles et rivets. Collage des métaux, de nombreux plastiques, de la céramique, du bois, du verre et de la pierre même sur des surfaces verticales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Matériau : MS-Polymère gris



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	12	-	NET

Emballage	Référence	€/Pièce
Cartouche de 310ml	PMK 38	22,24

CLASSIC FLEX, 310 ml –

Silicone d'étanchéité adhésif

Matériau : MS-Polymère blanc
Silicone d'étanchéité adhésif pour la fixation des composants d'étanchéité DURABASE ET-S (homologation ETA)



COND1	COND2	COND3	Cat.
1	12	-	NET

Emballage	Référence	€/Pièce
Cartouche de 310 ml	FLEX 310 M/1	22,10

Ref.-No.	Nom du produit	Application	Matériau	Page
AA	TREDSAFE	Profilé pour insert de sécurité	Aluminium anodisé	82, 83, 192
ADACM	ADAPT	Profilé d'arrêt périphérique pour parquet et stratifié	Aluminium thermolaqué	202
ADAE	ADAPT	Profilé d'arrêt périphérique pour parquet et stratifié	Aluminium anodisé	202
ADVAC	ADAPT VARIO	Profilé de finition; autocollante	Aluminium thermolaqué	203
ADVAC	ADAPT VARIO	Profilé de finition; autocollante	Aluminium thermolaqué	203
ADVAE	ADAPT VARIO	Profilé de finition; autocollante	Aluminium anodisé	203
AS	ANTI-SLIP	Bande adhésive; autocollante	PVC	192
B	CLIPPER BORDER	Profilé de jonction	Aluminium anodisé	199
BA	FLOWFIX	Couvercle de siphon	Inox (V2A/304)	161
BFAC	DURABAL BF	Profilé réversible balcons terrasses et plan de travail	Aluminium thermolaqué	113
BFAE	DURABAL BF	Profilé réversible balcons terrasses et plan de travail	Aluminium anodisé	113
BJA	DURABAL BK	Pièce de jonction	Aluminium naturel	116, 117
BJAC	DURABAL BK	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium thermolaqué	116, 117
BJAE	DURABAL BK	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium anodisé	116, 117
BLAC	DURABAL BL	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium thermolaqué	110
BLAE	DURABAL BL	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium anodisé	110
BLFK	ACCESSOIRES DE POSE	Croisillons	PVC	118
BLST	ACCESSOIRES DE POSE	Plots	Caoutchouc	118
BLSTA	ACCESSOIRES DE POSE	Réhausse pour plots	Caoutchouc	118
BLTS	ACCESSOIRES DE POSE	Croisillons	PVC	118
BOAC	DURABAL BO	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium thermolaqué	114
BOAE	DURABAL BO	Cornières pour balcons	Aluminium anodisé	114
BPE	DUOFLOOR	Rehaussement de profil de base	Polyamide, couleur bleu	197
BSM-VSF-TDP	V-SHOWER, TI-DRAIN plus, myVARIO-LINE	Manchon coupe-feu pour siphons de sol verticaux	Polypropylène	154
BTAC	DURABAL BT 11	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium thermolaqué	112
BTAE	DURABAL BT 11	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium anodisé	112
BWAC	DURABAL BW	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium thermolaqué	111
BWAE	DURABAL BW	Profilé d'angle pour balcons	Aluminium anodisé	111
BWE	DURABAL BW	Profilé d'angle pour balcons	Inox (V2A/304)	111
CAC	CONSTRUCT METALL	Plinthe monobloc	Aluminium blanc thermolaqué	206, 208, 209
CACM	CONSTRUCT METALL	Plinthe monobloc	Aluminium noir thermolaqué	206, 208, 209
CAE	CONSTRUCT METALL	Plinthe monobloc en aluminium	Aluminium anodisé	207, 208, 209
CAE LED	CONSTRUCT LED	Plinthe monobloc pour bande LED	Aluminium anodisé	104
CI-H	DURABASE CI-H	Natte de désolidarisation pour pose de câble chauffant	Polyéthylène, jaune	136
CI++	DURABASE CI++	Natte de désolidarisation	Synthétique thermoplastique	138
CR	ACCESSOIRES DE POSE	Croisillons	PVC	215
CRAE	CONSTRUCT Reno	Plinthe	Aluminium anodisé	211
CRK	ACCESSOIRES DE POSE	Cales	PVC	215
CRT	ACCESSOIRES DE POSE	Croisillons T	PVC	215
CSAC	CONSTRUCT Square	Plinthe	Aluminium thermolaqué	210
CSAE	CONSTRUCT Square	Plinthe	Aluminium anodisé	210
DC 10T	DURABASE CI-H/DEVI	Le câble à double conducteur	noir/rouge	137
DCAC	DURACOVE HK	Profilé creux pour jonctions mur / sol	Aluminium thermolaqué	77
DCAC	DURACOVE HK	Profilé creux pour jonctions mur / sol	Aluminium thermolaqué	77
DCAE	DURACOVE HK	Profilé creux	Aluminium anodisé	77
DCE	DURACOVE DB	Profilé creux pour jonctions mur / sol	Inox (V2A/304)	77
DCP	DURACOVE ZK / DB	Profilé pour les sanitaires	PVC	77, 78
DEVI TEMP	DURABASE CI-H/DEVI	Sonde de température	noir	137
DFA	DURAFLEX Metall	Profilé pour joint de fractionnement, pose collée	Aluminium	94, 96, 97
DFA KA	DURAFLEX KA	Profilé couvre joint de dilatation	Aluminium	98
DFAE KA	DURAFLEX KA	Profilé couvre joint de dilatation	Aluminium anodisé	98
DFE	DURAFLEX Metall	Profilé pour joint de fractionnement, pose collée	Inox (V2A/304)	94
DFP	DURAFLEX PVC	Profilé pour joint de fractionnement	PVC	95, 97
DGAC	DURAGARD EP	Cornière de protection après pose	Aluminium , thermolaqué noir	74
DGACM	DURAGARD EP	Cornière de protection après pose	Aluminium thermolaqué	74
DGAE	DURAGARD EP	Cornière de protection après pose	Aluminium anodisé	74
DGE	DURAGARD EP/WPE	Profilé de protection pour arrêtes - Profilé Cornière	Inox (V2A/304)	74, 75
DISTAE	DIAMONDSTEP	Profilé nez-de-marche	Aluminium anodisé	80

Ref.-No.	Nom du produit	Application	Matériau	Page
DISTE	DIAMONSTEP	Profilé nez-de-marche	Inox (V2A/304)	80
DLA	DURALIS	Listels décoratifs	Aluminium anodisé super brillant	66, 67
DLAC LED	DURALIS LED	Profilé de base listel LED	Aluminium thermolaqué	100
DLACM	DURALIS	Listels décoratifs	Aluminium, thermolaqué	66
DLACM LED	DURALIS	Profilé de base listel LED	Aluminium, thermolaqué	100
DLAE	DURALIS	Listels décoratifs	Aluminium anodisé	66, 67
DLAE LED	DURALIS LED	Profilé de base listel LED	Aluminium anodisé	100
DLE	DURALIS	Listels décoratifs	Inox (V2A/304)	67
DLK	DURALIS-LED	Bande adhésive		100
DLP LED	DURALIS-LED	Diffuseur	Polycarbonate	100
DNP	DURANICHE pro	Niches murales prêts à l'emploi	Acier inox (304) brossé	174
DNPC	DURANICHE pro	Niches murales prêts à l'emploi	Acier inox (304) thermolaqué	174
DPDAC	DURAPLUS DIAMOND	Profilé de finition	Aluminium thermolaqué	58, 59, 60
DPDACM	DURAPLUS DIAMOND	Profilé de finition	Aluminium thermolaqué	59, 60, 61
DPDACS	DURAPLUS DIAMOND	Profilé de finition	Aluminium thermolaqué structuré	62, 63
DPDAE	DURAPLUS DIAMOND	Profilé de finition	Aluminium anodisé	65
DPM	DURAPLUS	Profilé de finition rectangulaire	Laiton	65
DPSA	SQUARELINE	Profilé de finition carré	Aluminium	38, 39, 40
DPSAC	SQUARELINE	Profilé de finition carré	Aluminium, thermolaqué	30, 31, 32
DPSACM	SQUARELINE	Profilé de finition carré	Aluminium, thermolaqué, noir mat	31, 32, 33
DPSACS	SQUARELINE	Profilé de finition carré	Aluminium thermolaqué structuré	34, 35, 38
DPSAE	SQUARELINE	Profilé de finition carré	Aluminium anodisé	39
DPSE	SQUARELINE	Profilé de finition carré	Inox (V2A/304)	41
DPSP	SQUARELINE	Profilé de finition carré	PVC	40
DR 100	DURABASE DR 100	Natte de drainage	HDPE/PP gris	149
DR 100++	DURABASE DR 100++	Natte de drainage	HDPE noir	127, 148
DRA	DURONDELL	Profilé mural de finition 1/4 de rond	Aluminium anodisé super brillant	53
DRAC	DURONDELL	Profilé de finition 1/4 de rond	Aluminium thermolaqué	44, 45, 46
DRACM	DURONDELL	Profilé de finition 1/4 de rond	Aluminium thermolaqué	45, 46, 47
DRACS	DURONDELL	Profilé mural de finition 1/4 de rond	Aluminium, surface thermolaqué	48, 49, 52
DRAE	DURONDELL	Profilé de finition 1/4 de rond	Aluminium anodisé	52
DRE	DURONDELL	Profilé de finition 1/4 de rond	Inox (V2A/304)	54, 55
DREG	DURABASE CI-H/DEVI	Thermostat	noir / blanc	137
DRP	DURONDELL	Profilé mural de finition 1/4 de rond	PVC	55
DSA	DUROSOL	Profilé de finition chant plat	Aluminium	20, 22, 26, 131
DSAC	DUROSOL	Profilé de finition chant plat	Aluminium thermolaqué	12, 13, 14
DSACM	DUROSOL	Profilé de finition chant plat	Aluminium thermolaqué	13, 14, 15, 131
DSACS	DUROSOL	Profilé de finition chant plat	Aluminium thermolaqué, structuré	16, 17
DSAE	DUROSOL	Profilé de finition chant plat	Aluminium anodisé	21, 22, 26, 131
DSE	DUROSOL	Profilé de finition chant plat	Inox (V2A/304)	24, 25, 26, 131
DSM	DUROSOL	Profilé de finition chant plat	Laiton	23, 26, 27
DSP	DUROSOL	Profilé de finition chant plat	PVC	27
DST	DURASTEP Jumbo	Profilé nez-de-marche	ALU/PVC	89
DSTAE DP	DURASTEP DP	Profilé pour plans de travail	Aluminium anodisé	73
DSTOA	DURASTEP Solid	Profilé nez-de-marche	Aluminium	88
DSTOAE	DURASTEP Solid	Profilé nez-de-marche	Aluminium anodisé	88, 130
DSTOE	DURASTEP Solid	Profilé nez-de-marche	Inox (V2A/304)	88
DSTS	DURASTEP Standard	Profilé nez-de-marche	ALU/PVC	89
DSTWP	DURASTEP Wood	Profilé nez de marche avec partie visible en bois	Aluminium/bois lissé	89
DSTWT	DURASTEP Wood	Profilé nez de marche avec partie visible en bois	Aluminium/bois lissé	89
DTA	DURATRANS	Profilé de transition	Aluminium	70
DTA TR	DURATRANS TR	Profilé de transition	Aluminium, surface naturel	69
DTACM	DURATRANS	Profilé de transition	Aluminium, surface thermolaqué	69, 70
DTACM TR	DURATRANS TR	Profilé de transition	Aluminium, surface thermolaqué	69
DTAE	DURATRANS	Profilé de transition	Aluminium anodisé	69, 70
DTAE TR	DURATRANS TR	Profilé de transition	Aluminium anodisé	69
DTRA	DURATRANS R	Profilé de transition	Aluminium	69
DTRA E	DURATRANS R	Profilé de transition	Aluminium, surface anodisé	69

Ref.-No.	Nom du produit	Application	Matériau	Page
DUFB	DUOFLOOR Border	Profilé de finition	Aluminium anodisé	197
DUFB LVT	DUOFLOOR LVT Border	Profilé de finition	Aluminium anodisé	196
DUFE	DUOFLOOR Expansion	Profilé de séparation	Aluminium anodisé	197
DUFF	DUOFLOOR Finish	Profilé de adaption	Aluminium anodisé	197
DUFF LVT	DUOFLOOR LVT Finish	Profilé de adaption	Aluminium anodisé	196
DW. . .	DURAWAY	Système de tapis d'entrée et cadres à encastrer	Aluminium/Brosse/Caoutchouc/Reps	181
DWD-E	DW-DRAIN	Caniveau de drainage avec grille	Inox (V2A/304)	118
DWD-VZ	DW-DRAIN	Caniveau de drainage avec grille	Acier galvanisé	118
DWR	DURAWAY	Tapis d'entrée	Aluminium/Reps	179
DWRA	DURAWAY	Cadre d'assemblage	Aluminium	179
DWRE	DURAWAY	Cadre d'assemblage	Inox (V2A/304)	181
E	CLIPPER Expansion	Profilé de séparation	Aluminium anodisé	199
EA	ENTRY	Ancre de fixation pour cadres de tapis d'entrée ENTRY	Laiton	182
EE	TREDSAFE	Profilé pour insert de sécurité	Inox (V2A/304)	83
EFAE	ENTRY	Profilé pour cadres de tapis d'entrée	Aluminium anodisé	182
EM FF / EM WS	LED	Télécommande « Emotion »	Plastique	106
ET-S	DURABASE ET-S	Natte d'étanchéité	PP/PE	146
ET-S D20	DURABASE ET-S	Isolation phonique	Polyéthylène	147
ET-S FM	DURABASE ET-S	Manchette d'étanchéité	PP/PE	146
ET-S FX	DURABASE ET-S	Angle sortant	PP/PE	146
ET-S FXDL	DURABASE ET-S	3D-Angle, gauche	PP/PE	147
ET-S FXDR	DURABASE ET-S	3D-Angle, droit	PP/PE	147
ET-S FXI	DURABASE ET-S	Angle reentrant	PP/PE	146
ET-S FXIW	DURABASE ET-S	Angle reentrant; vers la jonction avec le mur	PP/PE	147
ET-S FXW	DURABASE ET-S	Angle sortant; vers la jonction avec le sol	PP/PE	147
ET-S KA	DURABASE ET-S	Kit complet d'étanchéité	PE; Polyamid/Aramid	145
ET-S S10 SK	DURABASE ET-S	Bande protection de coupe autocollante	Polyamid/Aramid	147
ET-S 120 SK	DURABASE ET-S	Bande d'étanchéité „baignoire“	PP/PE	147
EV	ENTRY	Connecteur d'angle pour cadre de paillason ENTRY	acier zingué	182
F	CLIPPER Finish	Profilé de finition	Aluminium anodisé	199
FB ECK	FLEXIBAL pro	Système de Plot à clipser; Clip d'angle	Inox (V2A/304)	126
FB S	FLEXIBAL pro	Rail porteur	Aluminium	125
FB SCK	FLEXIBAL pro	Système de Plot à clipser; Clip d'angle	Inox (V2A/304)	126
FB TP	FLEXIBAL pro	Pad antidérapant	Granulés de caoutchouc	127
FB WAC	FLEXIBAL pro	Système de Plot à clipser Connexion murale	Inox (V2A/304)	126
FB XCL	FLEXIBAL pro	Connecteur droit	Plastique	125
FB XCX	FLEXIBAL pro	Connecteur pour angle	Plastique noir	125
FBM 30	LED	Détecteur de mouvement LED EMOTION	Techno-Polymer	105
FBM PK	FLEXIBAL pro	Clé pour le réglage et l'ajustement fin ultérieur	Métal naturel	127
FBP L	FLEXIBAL pro	Plots réglables en hauteur, auto-nivelants, pour des hauteurs de montage de 125 à 1 025 mm	Plastique noir	124
FBP M	FLEXIBAL pro	Plots réglables en hauteur, auto-nivelants, pour des hauteurs de montage de 25 à 125 mm	Plastique noir	123
FBP S	FLEXIBAL pro	Plots réglables en hauteur, pour des hauteurs de montage de 10 à 25 mm	Plastique noir	122
FBP TR	FLEXIBAL pro	Rehausse de rail pour montage par clic	Plastique noir/gris	125
FGT	DURABASE FGT	Natte d'armature	Fibres de verre	150
Flex 310 M	Flex 310 M Classic	Colle polymère		140, 147, 226
FSTA	FLORENTOSTEP	Profilé nez-de-marche	Aluminium	84
FSTAC LED	FLORENTOSTEP-LED	Nez de marche LED	Aluminium thermolaqué	102
FSTACM	FLORENTOSTEP	Profilé nez-de-marche	Aluminium thermolaqué	84, 85
FSTACM LED	FLORENTOSTEP-LED	Nez de marche LED	Aluminium thermolaqué	102
FSTAE	FLORENTOSTEP	Profilé nez-de-marche	Aluminium anodisé / Moulage métal sous pression	84, 85
FSTAE LED	FLORENTOSTEP-LED	Nez de marche LED	Aluminium anodisé	102
FSTE	FLORENTOSTEP	Profilé nez-de-marche	Inox (V2A/304)	85
FSTP LED	FLORENTOSTEP-LED	Diffuseur	Polycarbonate	102, 103, 104
FWS LED	Accessoires LED	Interrupteur à encastrer LED EMOTION	Plastique	105

Ref.-No.	Nom du produit	Application	Matériau	Page
GKGL	SHOWER-GK GLAS Floor	Profilé en pente pour insertion dans le sol, gauche	Inox (V2A/304)	164, 165
GKGR	SHOWER-GK GLAS Floor	Profilé en pente pour insertion dans le sol, droit	Inox (V2A/304)	164, 165
GKGW	SHOWER-GK WALL	Profilé pour insertion murale	Inox (V2A/304)	162, 163
GKL	SHOWER-GK	Profilé de finition pour receveur mono-pente gauche	Inox (V2A/304)	166, 167, 168
GKMK 1	KIT DE VERRE	kit de montage pour paroi 8 à 12mm		163
GKR	SHOWER-GK	Profilé de finition pour receveur mono-pente droit	Inox (V2A/304)	166, 167, 168
GKW	SHOWER-GK Connect	Profilé de rattrapage	Inox (V2A/304)	172
GKWL	SHOWER-GK	Profilé de finition pour receveur mono-pente, gauche	Inox (V2A/304)	169, 170, 171
GKWR	SHOWER-GK	Profilé de finition pour receveur mono-pente, droit	Inox (V2A/304)	169, 170, 171
GSD	CONSTRUCT Solid Core	Plinthe	PVC	212
KSD	CONSTRUCT Solid Core	Plinthe	PVC/HDF	212
LED AK	Accessoires	Câble de raccordement		107
LED DVC	LED-EMOTION	Connecteur		107
LED HOME E	LED Homebase	Kit de connexion LED		105
LED SET EF	LED-Set Emotion F	Kit de connexion LED		106
LED SET EW	LED-SET Emotion W	Kit de connexion LED		106
LED SY	Accessoires	Boitier distribution Y		107
LED T	Accessoires	LED Transformateur		108
LED V	Accessoires	Boitier distribution 6 ports		106
LED VBK	Accessoires	Câble de connexion		107
LED VLK	Accessoires	Câble rallonge		107
LEDS	LED-Stripe	Bande LED		105, 108
LP TAE	LP-TRANS	Profilé d'adaptation	Aluminium anodisé	202
LP TE	LP-TRANS	Profilé de finition	Inox (V2A/304)	202
LS	MULTIFLOOR LS	Chevilles à lamelles	PVC	200, 226
MFACM	MULTIFLOOR Transition	Profilé de compensation et transition	Aluminium thermolaqué	200, 201
MFAE	MULTIFLOOR Transition	Profilé de compensation et transition	Aluminium anodisé	200, 201
MFDACM	MULTIFLOOR Expansion	Profilé de séparation	Aluminium thermolaqué	200
MFDAE	MULTIFLOOR Expansion	Profilé de séparation	Aluminium anodisé	200
MR2	MITRERITE	Sécateur à onglets		219
MRB2	MITRERITE	Lames de rechange (10 par paquet)		219
MXAE	MAXIFLOOR	Profilé de transition	Aluminium anodisé	204
NWS	NIVOFIX	Système de nivellement	Polypropylène	216
PE AS	FLOORBASE PE AS	Sous-couche	PE / Alu	204
PMK	SPEED-FLEX	Colle polymère		75, 210, 226
PTACM	PROTECT	Profilé nez-de-marche	Aluminium thermolaqué	92
PTAE	PROTECT	Profilé nez-de-marche	Aluminium anodisé	92
PTE	PROTECT	Profilé nez-de-marche	Inox (V2A/304)	92
SFL	SANIFLEX	Profilé pour les sanitaires	PVC	78
SNB LVT	SNAP LVT BORDER	Profilé de finition haute qualité, système clic	ALU/ABS	195
SNE LVT	SNAP LVT EXPANSION	Profilé de transition haute qualité, système clic	ALU/ABS	195
SNF LVT	SNAP LVT FINISH	Profilé de réglage haute qualité, système clic	ALU/ABS	195
SQLAC LED	SQUARELINE-LED	Profilé d'angle mural LED	Aluminium thermolaqué	101
SQLACM LED	SQUARELINE-LED	Profilé d'angle mural LED	Aluminium thermolaqué	101
SQLAE LED	SQUARELINE-LED	Profilé d'angle mural LED	Aluminium anodisé	101
SQLP	SQUARELINE-LED	Diffuseur	Polycarbonate	101
SQSACM	SQUARELINE	Profilé d'angle mural	Aluminium, thermolaqué	86, 87, 130
SQSACM LED	SQUARELINE-LED	Profilé d'angle mural LED	Aluminium, thermolaqué	103
SQSAE	SQUARESTEP	Profilé nez-de-marche	Aluminium anodisé	86, 87, 130

Ref.-No.	Nom du produit	Application	Matériau	Page
SQSAE LED	SQUARESTEP LED	Profilé nez de marche square LED	Aluminium anodisé	103
STAE	STEP	Profilé nez-de-marche	Aluminium anodisé	90
STFAE	STEPFLOOR	Profilé nez-de-marche	Aluminium anodisé	91
STFGAE	STEPFLOOR-G	Profilé nez-de-marche	Aluminium anodisé	91
STPR	STEP	Insert	PVC strié	90
STR	SANISTRIP	Profilé pour les sanitaires	PVC	78
SW14	DURABASE SW	Natte pour l'isolation phonique	Fibre synthétique	150
T	CLIPPER Transition	Profilé de compensation et de transition		199
T	OUTILS	Aide à la pose/ Jointement de carrelage		214 - 225
T 50	TURNFIX	Aide à la pose de carrelage		216
TAE	TEKA Step	Profile nez-de-marche	Aluminium anodisé	90
TAE 50	TEKA Border	Profile nez-de-marche avec insertion	Aluminium anodisé	90
TCA	T-COVE	Profilé de connexion	Aluminium	71
TCAC	T-COVE	Profilé de connexion	Aluminium thermolaqué	71
TCAE	T-COVE	Profilé de connexion	Aluminium anodisé	71
TD	TI-DRAIN	Siphon de sol modulaire	Inox (V2A/304)	161
TDP	TI-DRAIN plus	Siphon d'évacuation, écoulement vertical	Acier inox (304), brossé, naturel, Plastique, ABS	160
TFA	T-FLOOR	Profilé de recouvrement	Aluminium	68
TFACM	T-FLOOR	Profilé de recouvrement	Aluminium thermolaqué	68
TFAE	T-FLOOR	Profilé de recouvrement	Aluminium anodisé	68
TFE	T-FLOOR	Profilé de recouvrement	Inox (V2A/304) naturel, poli super brillant, brossé	68
TFM	T-FLOOR	Profilé de recouvrement	Laiton	68
TMN	TACNOP	Plaque podotactile	Polyuréthan	189
TNAGM	TACNOP F	Gabarit de clous	Aluminium	185
TN	TI-NICHE	Niche à carreler	XPS	175
TNE	TACNOP	Clou individuel	Inox (V2A/304) / (V2A/316)	187
TNEE	TACNOP	Clou individuel	Inox (V2A/304) / (V2A/316)	187
TNEEM	TACNOP F	Gabarit de clous	Inox (V2A/304)	185
TNEG	TACNOP	Clou individuel	Inox (V2A/304) / (V2A/316)	187
TNEGM	TACNOP F	Gabarit de clous	Inox (V2A/304)	185, 188
TNPEL	TACNOP L	Clou lamellé	TPU/Inox (V2A/304)	184
TNPG	TACNOP	Clou individuel	Polyuréthane	188
TNPL	TACNOP L	Clou lamellé	TPU/Inox (V2A/304)	184
TNPM	TACNOP F	Gabarit de clous	TPU	185, 188
TNS	TACNOP BSL	Gabarit de clous	Acier galvanisé/ Plastique	184, 188
TORX	Ensemble de montage	Vis / chevilles	PVC	92, 204, 226
TR	CLIPFIX	Fixation par clips		219
TRB	TRIFLOOR BORDER	Profilé de finition	Aluminium anodisé	198
TRE	TRIFLOOR Expansion	Profilé de séparation	Aluminium anodisé	198
TRE LG	TACRIP EM	Bande individuelle	Inox (V2A/304) / (V2A/316)	190
TREE	TACRIP EE	Bande individuelle	Inox (V2A/304) / (V2A/316)	190
TRF	TRIFLOOR Finish	Profilé de transition	Aluminium anodisé	198
TRPG	TACRIP PM	Bande individuelle	Polyuréthane	191
TRPM	TACRIP F	Gabarit de bandes	TPU	191
TRS	TACRIP	Bandes gabarit de collage	Polycarbonate	190
TRT	TRIFLOOR Transition	Profilé de adaption	Aluminium anodisé	198
TS DNG	TI-SHELF DNG	Tablette à carreler, installation ultérieure	Inox (V2A/304) brossé	178
TS DRG	TI-SHELF DRG	Tablette à carreler	Inox (V2A/304) brossé	178
TSAC LM	TI-SHELF LINE	Tablette	Aluminium thermolaqué structuré	176
TSAC PM	TI-SHELF PENTA	Tablette	Aluminium thermolaqué structuré	177
TSE LM	TI-SHELF LINE	Tablette	Inox (V2A/304) brossé	176
TSE PM	TI-SHELF PENTA	Tablette	Inox (V2A/304) brossé	177
TSI	DIAMONDTRED	Insert de sécurité anti-dérapant	PVC antidérapant	81
TSK	TURNFIX	Capuchons à visser		216
TSR	TILESITTER	Repose genou		219

Ref.-No.	Nom du produit	Application	Matériau	Page
TSS	TURNFIX	Embases à visser		216
TT	STEP MARK	Marquage des contremarches		192
TTB	TACNOP BS	Gabarit de perçage (set de 2 pièces)	Plastique	184
TTE	TACMAT N	Éléments pour plaques podotactiles	Inox (V2A/304) autocollant	185
TTK	TACNOP KS	Gabarit de collage	Plastique	184
TTLE	TACRIP	Bande tactile à sceller pour le guidage	Inox (V2A/304)	185
TTLT	TACRIP	Bande tactile à sceller pour le guidage	Inox (V2A/304)	185
TTP	TACMAT N	Éléments pour plaques podotactiles	Caoutchouc	185
TTR A	TACNOP	Tactil clous podotactil	Aluminium naturel lisse	184
TTR E	TACNOP	Tactil clous podotactil	Inox strié	184
TZM	TERRAZZO	Profilé de séparation décoratif	Laiton	68
UDP	U-DRAIN pro	Caniveau d'évacuation avec grille	Aluminium anodisé / PVC	120, 121
UFAE	UNIFLOOR Standard	Profilé de transition	Aluminium anodisé	203
UFE	UNIFLOOR Standard	Profilé de transition	Inox (V2A/304)	203
UFM	UNIFLOOR Standard	Profilé de transition	Laiton naturel	203
U-PVC Colle	Accessoires de pose	Colle		120, 121
VLMB	myVARIO-LINE	Caniveau / élément de base, sans grille et sans caniveau d'écoulement	Inox (304) / EPS	154
VLMD	myVARIO-LINE	Corps du caniveau Doubleface	Inox (304) lbrossé	155
VLMDC	myVARIO-LINE	Corps du caniveau Doubleface	Inox (304), thermolaqué structuré	155
VLML	myVARIO-LINE	Corps du caniveau Line	Inox (304) lbrossé	157
VLMLC	myVARIO-LINE	Corps du caniveau Line	Inox (304), thermolaqué structuré	157
VLMP	myVARIO-LINE	Corps du caniveau Penta	Inox (304) lbrossé	156
VLMLPC	myVARIO-LINE	Corps du caniveau Penta	Inox (304), thermolaqué structuré	156
VLPAS	myVARIO-LINE	Écoulement vertical	PVC	154
VLPHC	myVARIO-LINE	Écoulement horizontal	PVC	154
VSF	V-SHOWER flex	Caniveau de douche raccourcissable	Acier inox (304) brossé	152
VSFC	V-SHOWER flex	Caniveau de douche raccourcissable	Acier inox (304) thermolaqué	152
VSFAV	V-SHOWER flex	Écoulement vertical	Plastique	154
VSFW	V-SHOWER flex wall	Caniveau de douche pour un raccordement direct ausol et au mur	Acier inox (304), brossé	153
VSFWC	V-SHOWER flex wall	Caniveau de douche pour un raccordement direct ausol et au mur	Acier inox (304), thermolaqué	153
WP	DURABASE WP	Natte d'étanchéité	Polyéthylène	140, 141
WP++	DURABASE WP++	Natte de découplage et d'étanchéité	PP/PE	139
WPA	DURAGARD WP	Cornière de protection	Aluminium	75
WPFB	DURABASE WP	Bande d'étanchéité	TPE/Polyester	140
WPFM	DURABASE FLEX	Garniture de tuyau	PP/TPE	140
WPFX	DURABASE FLEX	Angle sortant	PP/TPE	140
WPFXI	DURABASE FLEX	Angle rentrant	PP/TPE	140
WPP	DURAGARD WP	Cornière de protection	PVC	75
WS	DURABASE WS	Système d'étanchéité autocollant	PE	143
WS SK	DURABASE WS	Starter kit autocollant	PE	143
WSE	DURABASE WS	Bande d'étanchéité autocollant	PE	143
WSKL	DURABASE WS	Coin d'étanchéité autocollant gauche	PE	144
WSKR	DURABASE WS	Coin d'étanchéité autocollant droit	PE	144
WSPS	DURABASE WS	Primer en spray		143
WSS	DURABASE WS	Ruban d'étanchéité pour plinthes autocollant	PE	143
WSTS	DURABASE WS	Set de manchon d'étanchéité autocollant	PE	144
WSVS	DURABASE WS	Bande tissée autocollant	tissée	143
WSW	DURABASE WS	Ruban d'étanchéité pour baignoire autocollant	PE	144
WSWM	DURABASE WS	Manchon mural autocollant	PU	144
WSX	DURABASE WS	Angle sortant autocollant	PE	144
WSXF	DURABASE WS	Angle flexible autocollant	PE	144
WSXI	DURABASE WS	Angle rentrant autocollant	PE	144
XFL	XFLAT-LINE	Caniveau de douche	Inox (V2A/304)	159
ZFC	Z-FLEX CURVER I	Machine à cintrer pour le Profilé Z-Flex		219

DURAL 2026

CLASSIC COLOURSPROFILÉS POUR CARRELAGE **ALUMINIUM ANODISÉ**

Alu anodisé argent

Alu anodisé argent
super brillantAlu anodisé argent
super brillant brossé

Alu anodisé or



Alu anodisé or super brillant



Alu anodisé titane



Alu anodisé titane super brillant

Alu anodisé titane super brillant
brosséPROFILÉS POUR CARRELAGE **ALUMINIUM THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ**

structuré beige



structuré marron



structuré anthracite

PROFILÉS POUR CARRELAGE / SYSTÈME DE TABLETTES /

PROFILÉ D'ANGLE POUR BALCONS ET TERRASSES **ACIER INOXYDABLE**

Acier inoxydable naturel



Acier inoxydable super brillant



Acier inoxydable brossé

PROFILÉS POUR CARRELAGE / **LAITON**

Laiton naturel



Laiton super brillant



Laiton chromé

PROFILÉS POUR CARRELAGE **PVC UNI**

blanc (30)



noir (33)



gris (38)




gris clair (51)


COLOUR YOUR STYLE 2026

COUNTRY

PROFILÉS POUR CARRELAGE

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ STRUCTURÉ

blanc crème (RAL 9001)



blanc perlé (RAL 1013)



ivoire clair (RAL 1015)



ivoire (RAL 1014)



beige gris (RAL 1019)



gris beige (RAL 7006)



gris mousse (RAL 7003)



gris brun (RAL 7013)



olive jaune (RAL 6014)



brun terre (RAL 8028)



brun gris (RAL 8019)

COLOUR YOUR STYLE 2026

URBAN

PROFILÉS POUR CARRELAGE /

PROFILÉ D'ANGLE POUR BALCONS ET TERRASSES

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

sable (RAL 0808005)



gris agate mat (RAL 7038)



gris béton (RAL 0006500)



gris signalisation A mat (RAL 7042)



gris poussière mat (RAL 7037)



telegri 2 mat (RAL 7046)



gris basalte mat (RAL 7012)



gris fer mat (RAL 7011)



gris anthracite mat (RAL 7016)



gris noir mat (RAL 7021)

COLOUR YOUR STYLE 2026 FUNCTIONAL

PROFILÉS POUR CARRELAGE
ALUMINIUM THERMOLAQUÉ



or (52)



titane (53)



cuivre (54)



bronze (55)



graphite (56)




noir mat (RAL 9005)



noir



blanc mat (RAL 9003)



blanc

DURAL 2026 COLOUR FITTING

PROFILÉS POUR CARRELAGE / PROFILÉ D'ANGLE POUR BALCONS / PROFILÉS NEZ DE MARCHE /
PLINTHES / SYSTÈME DE TABLETTES / CANIVEAU DE DOUCHE / PROFILÉ EN PENTE /
PROFILÉS POUR PARQUET, STRATIFIÉ, MOQUETTE ET SOLS SOUPLES

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ



sable (RAL 0808005)



gris béton (RAL 0006500)



noir mat (RAL 9005)



blanc mat (RAL 9003)

2026 TARIF COMPLET

FR/SAS | Valable à partir du 01.01.2026

(France métropolitaine et DOM TOM, BE, CH, LUX, AFRIQUE)

DURAL



Dural SAS
32 avenue de l'Océanie
Batiment C2
Z.I. de Courtaboeuf
91140 Villejust
Tel. 01.60.13.58.60
accueil@dural.fr
dural.fr

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 26 02 / 92 61-0
Fax +49 [0] 26 02 / 92 61-50
info@dural.de
dural.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000030791

01/26 N° d'article : 46000000-FR
La représentation des couleurs dépend de la technique d'impression utilisée et peut varier par rapport aux couleurs originales. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit. La publication d'un nouveau tarif annule la validité du précédent.

